


Κοπή, Τρόχισμα, Πριόνισμα, Επεξεργασία επιφάνειας




**Δίσκοι κοπής, Δίσκοι
λείανσης**

Σελίδα 4/100




**Άξονες τροχίσματος,
λειαντικά από νάυλον και
μαλλί**

Σελίδα 4/221




Σμυριδόπανα, Γυαλόχαρτα

Σελίδα 4/131



Αξεσουάρ στίλβωσης

Σελίδα 4/232




**Τάκος χειρός με προφίλ,
Λειαντικός πάτος χειρός
με προφίλ**

Σελίδα 4/166



**Πριονολάμες για
αμαξώματα**

Σελίδα 4/295




**Ιμάντες από γυαλόπανο,
Λειαντικά σφουγγαράκια**

Σελίδα 4/173



Μαχαιράκια σέγας

Σελίδα 4/300



**Τρίχωμα λείανσης τροχί-
σματος, Βεντάλια λείαν-
σης τροχίσματος, Ιμάντας
λείανσης τροχίσματος**

Σελίδα 4/184



Πριονολάμες σπαθοσέγας

Σελίδα 4/324



**Σύστημα λειαντικών
μέσων με γρήγορο κούμ-
πωμα σπείρωμα GSV**

Σελίδα 4/196



Πριόνια χειρός

Σελίδα 4/360



**Τροχάκια πέτρας, Λειαν-
τικά καπελάκια**

Σελίδα 4/203



**HSS-BI-Metal πριόνια,
Ποτηροτρύπανα**

Σελίδα 4/384






**Συρματόβουρτσες, Δακτύ-
λιοι με βούρτσα**

Σελίδα 4/209



**Δισκοπριόνια, Αναστρέψιμα
μαχαίρια**

Σελίδα 4/400



Παρατηρήσεις για τροχούς κοπής και τροχούς λείανσης

Γενική διάταξη προστασίας	
	Ενημερωτικό σημείωμα π.χ. πληροφορίες στην ετικέτα (μέγιστη ταχύτητα!), περιορισμούς χρήσης, συμβουλές ασφάλειας
Προσωπική ασφάλεια	
	Να χρησιμοποιείτε ατομικά μέσα προστασίας
	Προστασία αναπνευστικού Να φοράτε προστατευτική μάσκα κατά την διάρκεια της άλεσης, κοπής και διάτρησης, διότι αναπτύσσετε σκόνη, ιδιαίτερα αναπτύσσετε σκόνη σε ξηρή εργασία των πετρωμάτων
	Προστασία ματιών Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά ή προστατευτικό παράθυρο όταν στον χώρο εργασίας πετάνονται σωματίδια ή σπινθήρες από υλικά
	Μέσα προστασίας αυτιών Φοράται τα κατάλληλα μέσα προστασίας των αυτιών προκειμένου να αποφεύγεται μόνιμη ζημιά στα αυτιά. χρησιμοποιείται τα μηχανήματα τροχίσματος σε χαμηλό θόρυβο σύμφωνα με τις συστάσεις της Γερμανικής Ένωσης Ασφαλείας των εργαζομένων που συνιστάται (η ελάχιστη ρύπανση από θόρυβο στον χώρο εργασίας)
	Προστασία σώματος Ανάλογα με την εργασία τροχισμού ή την κατεργασία συνιστάμε να έχετε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, γάντια, ποδιά δερμάτινη, καπέλο, υποδήματα ασφαλείας, επιλέξετε την αντίστοιχη προστασία, διότι κάθε εργαζόμενος θα πρέπει για λόγους υγιεινής να έχει την κατάλληλη προστασία σώματός.
	Προστατευτικό κάλυμμα Τα εργαλεία τροχίσματος πρέπει να είναι προστατευμένα με προστατευτικό κάλυμμα (προστατευτική κουκούλα, προστατευτικά δακτυλίδια), τα οποία θα πρέπει να προσαρμόζοντε κάθε φορά με την διαδικασία τροχίσματος.
	Προστατευτικά καλύμματα Θα πρέπει να αφήνετε ακάλυπτο μόνο αυτό το μέρος του εργαλείου που χρησιμοποιείται για τη εργασία τροχίσματος. Θα πρέπει να υπάρχει απόσταση ασφαλείας έτσι ώστε σε περίπτωση που το εργαλείο σπάσει να μην μπορούν να εκτιναχτούν τα σπασμένα μέρη. Κάποιοι τύποι εργασιών απαιτούν η εργασία να γίνεται σε κλειστό εργασιακό χώρο
	Απομάκρυνση σκόνης Λείανση εργασίας, η οποία θα υπερβαίνει την επιτρεπόμενη συγκέντρωση σκόνης στο χώρο εργασίας (MAK - αξίες) μπορεί να εκτελεστεί μόνο σε μηχανήματα με σύστημα αναρρόφησης.
Ποιότητα και ασφάλεια	
	OSA Οργανισμός για την Ασφάλεια και Ποιότητα - Η οργάνωση για την ασφαλή χρήση των εργαλείων τριβής

Περιορισμοί χρήσης	
	Δεν επιτρέπεται το πλευρικό τρόχισμα
	Κατεστραμένα, όχι σωστά τοποθετημένα ή εσφαλμένα χρησιμοποιημένα εργαλεία λείανσης, είναι επικίνδυνα και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.
	Δεν επιτρέπεται το ελεύθερο τρόχισμα χειρός και ο οδηγός χειρός τροχίσματος
	Δεν επιτρέπεται το βρεγμένο τρόχισμα
Οδηγίες χρήσης	
	Οι δίσκοι πρέπει να σφίγγονται μόνο από εξειδικευμένο άτομο: χωρίς χρήση βίας, σιγουρευτείται ότι η σύσφιξη θα γίνεται σε καθαρή και κατάλληλη πλευρά. Συνιστάται δοκιμή πριν την χρήση.
	Σημείωση: το βέλος κατεύθυνσης στο δίσκο πρέπει να ταιριάζει με την κατεύθυνση της περιστροφής της μηχανής.
	Οδηγήστε τον τροχό κοπής στην ευθυγράμμιση κοπής, μην αναστείλετε σε φορτωμένες πλευρές, μη δουλεύετε με πίεση, διότι το βάρος του εργαλείου αρκεί, να κάνετε ελαφρώς εκκρεμές κινήσεις (μπρος - πίσω)
Συνιστάμενα υλικά	
	Χάλυβα/Inox
	Χάλυβα
	Inox
	Αλουμίνιο /NE - Μέταλλα
	Πέτρα, μπετόν

Επαγγελ.δίσκοι κοπής με επιπλ.αντοχής- χάλυβα/Inox

- Δίσκος κοπής υψηλής απόδοσης, κατασκευή από συνθετική ρητίνη, ενισχυμένος με ινώδες πλέγμα
- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
- Δεν προκαλεί σχεδόν καθόλου ρινίσματα κατά την κοπή σε προφίλ, σωλήνες, λαμαρίνες
- Χωρίς σίδηρο, θείο, χλώριο ($\leq 0,1\%$)
- Αντιστοιχεί στους κανονισμούς ασφαλείας κατά EN 12413, ANSI B.7.1, BGV D12+05A
- Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 80m/s

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5808 115 075	ΕΠ.ΔΙΣ.ΚΟΠ.ΕΠ.ΑΝΤΟΧΗ Μ.ΣΤΕΦ.11	g 50
5808 125 075	ΕΠ.ΔΙΣ.ΚΟΠ.ΕΠ.ΑΝΤΟΧΗ Μ.ΣΤΕΦ.12	g 50
5808 115 10	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣ.ΚΟΠ.ΕΠΙΠ.ΑΝΤΟΧΗ115X1	25
5808 115 25	ΕΠ.ΔΙΣ.ΚΟΠ.ΕΠ.ΑΝΤΟΧΗ Μ.ΣΤΕΦ.11	g 50
5808 125 10	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣ.ΚΟΠ.ΕΠΙΠ.ΑΝΤΟΧΗ125X1	25
5808 125 16	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣ.ΚΟΠ.ΕΠΙΠ.ΑΝΤΟΧΗ125X1	g 50
5808 125 25	ΕΠ.ΔΙΣ.ΚΟΠ.ΕΠ.ΑΝΤΟΧΗ Μ.ΣΤΕΦ.12	g 50
5808 150 16	ΔΙΣ.ΚΟΠ.ΕΠΑΓΓΕΛ. F.PLUS150X1,6	25
5808 178 16	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣ.ΚΟΠ.ΕΠΙΠ.ΑΝΤΟΧΗ178X1	25
5808 178 25	ΔΙΣ.ΚΟΠ.ΕΠΑΓΓΕΛ. F.PLUS178X2,5	25
5808 230 19	ΔΙΣΚΟΣΚΟΠΗΣ.ΕΠΑΓΓΕΛ PLUS 230X1	25
5808 230 25	ΔΙΣ.ΚΟΠ.ΕΠΑΓΓΕΛ. F.PLUS230X2,5	25

(GEKR. = λανάρισμα/εξωτερική -Ø x δύναμη mm)



Επαγγελ.δίσκοι κοπής επίπ.ταχύτ.,για χάλυβα/ Inox

- Δίσκος κοπής υψηλής απόδοσης, με ένωση/δέσιμο συνθετικής ρητίνης, ενισχυμένος με ινώδες πλέγμα/ύλη
- Δεν προκαλεί σχεδόν καθόλου ρινίσματα κατά την κοπή σε προφίλ, σωλήνες, λαμαρίνες
- Χαμηλός θόρυβος κατά την κοπή
- Εξαιρετικά υψηλή απόδοση κοπής
- Χωρίς σίδηρο, θείο, χλώριο ($\leq 0,1\%$)
- Αντιστοιχεί στους κανονισμούς ασφαλείας κατά EN 12413, ANSI B.7.1, BGV D12+05A
- Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 80m/s

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5808 1 115 10	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.ΕΠΙΠ.ΤΑΧΥΣ 115X	25
5808 1 115 16	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.ΕΠΙΠ.ΤΑΧΥΣ 115X	25
5808 1 115 25	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.ΕΠΙΠ.ΤΑΧΥΣ 115X	25
5808 1 125 10	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.ΕΠΙΠ.ΤΑΧΥΣ 125X	25
5808 1 125 16	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.ΕΠΙΠ.ΤΑΧΥΣ 125X	25
5808 1 180 16	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.ΕΠΙΠ.ΤΑΧΥΣ 180X	25
5808 1 180 25	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.ΕΠΙΠ.ΤΑΧΥΣ 180X	25
5808 1 230 19	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.ΕΠΙΠ.ΤΑΧΥΣ 230X	25
5808 1 230 25	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.ΕΠΙΠ.ΤΑΧΥΣ 230X	25
5808 1 125 25	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.ΕΠΙΠ.ΤΑΧΥΣ 125X	25

(εξωτερική-Ø x δύναμη mm)



Επαγγελματικοί δίσκοι κοπής, για χάλυβα

- Δίσκος κοπής υψηλής απόδοσης, με ένωση/δέσιμο συνθετικής ρητίνης, ενισχυμένος με ινώδης πλέγμα/ύλη
- Χωρίς σίδηρο, θείο, χλώριο ($\leq 0,1\%$)
- Αντιστοιχεί στους κανονισμούς ασφαλείας κατά EN 12413, ANSI B.7.1, BGV D12+05A
- Μέγιστη περιφεριακή ταχύτητα/περιστροφή 80m/s

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5809 50 12	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ 50X1,0/6	g 50
5809 50 20	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ 50X2,0/6	g 50
5809 70 20	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ 70X2,0/10	g 50
5809 75 10	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ 75X1,0/6	g 50
5809 75 10 10	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ 75X1,0/10	g 50
5809 75 15 10	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ 75X1,5/10	g 50
5809 75 20 10	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ 75X2,0/10	g 50
5809 75 30 10	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ 75X3,0/10	g 50
5809 115 10	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ 115X1,0	g 50
5809 115 16	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ 115X1,6	g 50
5809 115 25	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ 115X2,5	g 50
5809 125 10	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ 125X1,0	g 50
5809 125 16	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ 125X1,6	g 50
5809 125 25	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ 125X2,5	g 50
5809 150 30	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ 150X3,0	25
5809 178 20	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ 178X2,0	25
5809 178 30	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ 178X3,0	25
5809 230 20	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ 230X2,0	25
5809 230 30	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ 230X3,0	25
5809 230 30 1	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ 230X3,0	25
5809 300 28	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.300X2,8X25,4	25
5809 300 35	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ 300X3,5/20	25
5809 350 30	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.350X3,0X25,4	10
5809 350 40	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ 300X4,0/20	10
5809 350 40 254	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.350X4,0/25,4	10

(GEKR. = λανάρισμα/εξωτερική -Ø x δύναμη mmx εσωτερική -Ø mm)



Δίσκοι κοπής Evolution, για χάλυβα

- Δίσκος κοπής υψηλής απόδοσης, με ένωση/δέσιμο συνθετικής ρητίνης, ενισχυμένος με ινώδης πλέγμα/ύλη
- Πολύ ευσταθή άκρα
- Χωρίς σίδηρο, θείο, χλώριο ($\leq 0,1\%$)
- Αντιστοιχεί στους κανονισμούς ασφαλείας κατά EN 12413, ANSI B.7.1, BGV D12+05A
- Μέγιστη περιφεριακή ταχύτητα/περιστροφή 80m/s

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5807 115 30	ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ.ΕΞΕΛΕΓΜ. .115X3,0	25
5807 125 30	ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ.ΕΞΕΛΕΓΜ. .125X3,0	25
5807 178 30	ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ.ΕΞΕΛΕΓΜ. .178X3,0	25
5807 230 30	ΔΙΣΚ.ΚΟΠΗΣ.ΕΞΕΛΕΓΜ. .230X3,0	25

(Ø x δύναμη mm)



Επαγγελματικοί δίσκοι κοπής, για ανοξείδωτο (Inox)

- Κατάλληλο για υψηλής πυκνότητας κράμα από ανοξείδωτο χάλυβα, Nirosta, Inox
- Η μη περιεκτικότητα σιδήρου αποτρέπει την μετέπειτα εμφάνιση σκουριάς στο προ επεξεργασία μέρη από επαφή με μη εξευγενισμένα μέταλλα
- Χωρίς σίδηρο, θείο, χλώριο ($\leq 0,1\%$)
- Μέγιστη περιφερειακή ταχύτητα/περιστροφή 80m/s

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5802 115 10	ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.INOX 115X1,0	25
5802 115 25 1	ΕΠ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.INOX ΣΤΕΦ.115X2,5	25
5802 125 10	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.INOX 125X1,0	25
5802 125 16 1	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.INOX 125X1,6	25
5802 125 20	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.INOX 125X2,0	25
5802 125 25 1	ΕΠ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.INOX ΣΤΕΦ.125X2,5	25
5802 178 20	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.INOX 178X2,0	25

(GEKR. = λανάρισμα/εξωτερική -Ø x δύναμη mm)



Επαγγελματικοί δίσκοι κοπής, για αλουμίνιο

- Για όλα τα μέταλλα που δεν περιέχουν σίδηρο είναι αυτολιπενόμενα όπως αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου κλπ.
- Μέγιστη περιφερειακή ταχύτητα/περιστροφή 80m/s

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5803 115 12	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.ΑΛ. 115X1,2	25
5803 115 30	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.ΑΛ.ΣΤΕΦ.115X3,0	25
5803 125 30	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.ΑΛ.ΣΤΕΦ.125X3,0	25
5803 178 30	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.ΑΛ. 178X3,0	25
5803 230 30	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.ΑΛ. 230X3,0	25

(GEKR. = λανάρισμα/εξωτερική -Ø x δύναμη mm)



Επαγγελματικοί δίσκοι κοπής, για πέτρα

- Γρήγοροι, με μεγάλη διάρκεια ζωής και πολύ μεγάλης αντοχής
- Μέγιστη περιφερειακή ταχύτητα/περιστροφή 80m/s

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5810 115 30	ΕΠ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.ΠΕΤΡΑ ΣΤΕΦ.115X3,0	25
5810 125 30	ΕΠ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.ΠΕΤΡΑ ΣΤΕΦ.125X3,0	25
5810 178 30	ΕΠ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.ΠΕΤΡΑ ΣΤΕΦ.178X3,0	25
5810 230 30	ΕΠ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.ΠΕΤΡΑ ΣΤΕΦ.230X3,0	25

(GEKR. = λανάρισμα/εξωτερική -Ø x δύναμη mm)



Επαγγ.δίσκ.κοπής & τροχίσμ. 2 σε 1 , χάλυβα & inox

- Κοπή και λείανση με έναν δίσκο
- Ο πρώτος δίσκος κοπής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για λείανση άκρων
- Κοπή και ελαφριές εργασίες λείανσης με μία κίνηση
- Υψηλή ταχύτητα κοπής
- Υψηλή ικανότητα αφαίρεσης υλικού
- Δεν απαιτείται η χρονοβόρα αλλαγή των δίσκων
- Δεν είναι απαραίτητη η προμήθεια διαφορετικών δίσκων
- Χωρίς σίδηρο, θείο, χλώριο (0,1%)
- Μέγιστη περιφερειακή ταχύτητα/περιστροφή 80m/s

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5811 115 25	ΕΠ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.&ΤΡΟΧ.2ΣΕ1 115X2,5	25
5811 125 25	ΕΠ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.&ΤΡΟΧ.2ΣΕ1 125X2,5	25

(εξωτερική -Ø x δύναμη mm)



Επαγγελ.δίσκοι τροχίσματος επιπλ., αλουμ./χαλ.

- Ιδανικό για απαιτητικές, λεπτές όπως και χονδρικής επεξεργασίας εργασίες τόννευσης – ένας δίσκος για όλα τα υλικά!
- Ελαστική ύφανση κατασκευής, τελευταίας τεχνολογίας πολύ δραστήκιος, κεραμικός κόκκος από πυροσυσσωμάτωση κορουνδίου
- Πολύ αυξημένη απόδοση λείανσης και αφαίρεσης υλικού
- Δυνατή η επεξεργασία διαφορετικών υλικών : χάλυβας , ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο
- Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
- Πολύ λεπτό, λεπτομερές λείανση
- Σταθερή απόδοση αφαίρεσης υλικού με κόκκο που ακονίζεται μόνος του
- Η εύκαμπτη δομή και το χαμηλό βάρος έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία λιγότερων δονήσεων και μειωμένη παραγωγή θορύβου και σκόνης
- Μέγιστη περιφερειακή ταχύτητα/περιστροφή 80m/s

Πεδία εφαρμογής:

- Επεξεργασία μετάλλου: καθαρισμός χυτευμάτων
- Εργασίες στο αμάξωμα
- Μεταλλικές και χαλύβδινες κατασκευές

Σημείωση: Οι επαγγελματικοί δίσκοι τροχίσματος Plus να χρησιμοποιούνται πάντα με βάση στήριξης.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5804 85	ΒΑΣΗ ΕΠ.ΔΙΣΚ.ΤΡΟΧ.ΕΠΙΠ.115/125	5
5804 90	ΒΑΣΗ ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΤΡΟΧ.ΕΠΙΠ.180	5
5804 115 30	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΤΡΟΧ.ΕΠΙΠ.115X3,0	10
5804 125 30	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΤΡΟΧ.ΕΠΙΠ.125X3,0	10
5804 180 40	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΤΡΟΧ.ΕΠΙΠ.180X3,0	10

(εξωτερική -Ø x δύναμη mm)



Έυρος παράδοσης

- 1X Κωδικός 580485 ή 582490 προστατευτικό πιατάκι

Επαγγελματικοί δίσκοι τροχίσματος, για χάλυβα

- Υψηλότερη σταθερότητα λόγω της υψηλής θερμοκρασίας θερμαινόμενο κορούνδιο
- Μέγιστη περιφεριακή ταχύτητα/περιστροφή 80m/s

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5809 50 60	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΤΡΟΧ.50X6,0/6	10
5809 115 60	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΤΡΟΧ.ΣΤΕΦΑΝ.115X6,0	10
5809 125 60	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΤΡΟΧ.ΣΤΕΦΑΝ.125X6,0	10
5809 150 60	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΤΡΟΧ.150X6,0	10
5809 178 80	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΤΡΟΧ.ΣΤΕΦΑΝ.178X8,0	10
5809 230 80	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΤΡΟΧ.ΣΤΕΦΑΝ.230X8	10

(GEKR. = λανάρισμα / εξωτερική -Ø x δύναμη mm)



Επαγγελματικοί δίσκοι τροχίσματος για inox

- Εκδοχή με πτύχωση
- Μέγιστη περιφεριακή ταχύτητα/περιστροφή 80m/s

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5802 115 60	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΤΡΟΧ.INOX ΣΤΕΦ.115	10
5802 125 60	ΕΠΑΓΓ.ΔΙΣΚ.ΤΡΟΧ.INOX ΣΤΕΦ.125	10

(GEKR. = λανάρισμα / εξωτερική -Ø x δύναμη mm)



Ενδιάμεσος δίσκος για δίσκους κοπής

- Εμποδίζει την ολίσθηση σε δίσκους κοπής με πάχος κάτω από 1,0mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5808 1	ΠΑ(25)ΕΝΔΙΑΜ.ΔΙΑΚ.Γ.ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.	1



Αξονάκι στερέωσης για δίσκους κοπής & τροχίσματος

- Για δίσκους κοπής και τροχίσματος με Ø 50, Ø 70 και Ø 75 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5806 50 1	ΑΞΟΝ.ΣΤΕΡ.6MM ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.ΤΡ.6,0M	1
5806 70 1	ΑΞΟΝ.ΣΤΕΡ.8MM ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.ΤΡ.10MM	1
5806 80 1	ΑΞΟΝ.ΣΤΕΡ.6MM ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.ΤΡ.10MM	1




Κύπελλο τροχού, κωνοειδές

- Κορούνδιο
- Από συνθετική ρητίνη
- Κατάλληλο για 180 / 230 mm γωνιακό τροχό
- Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες, χονδρό τρίψιμο του χάλυβα και του χυτοσιδήρου
- Σε λοξή θέση και για τη επεξεργασία των συγκολλήσεων
- Υψηλότερη απόδοση αφαίρεσης υλικού και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Χρησιμοποιείτε μόνο με ρυθμιζόμενο ύψος καπάκι
- Περιφερική μέγιστη ταχύτητα 50 m / s

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5820 1 16	ΚΥΠΕΛ. ΤΡΟΧ. ΚΩΝΙΕΙΔ. Κ16 110X55	10
5820 1 36	ΚΥΠΕΛ. ΤΡΟΧ. ΚΩΝΙΕΙΔ. Κ36 110X55	10

(K = κόκκους)

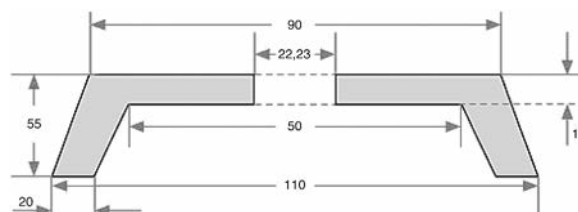


Δίσκοι βεντάλια, ίσιοι

- Ζιρκόνιο
- Υλικό βάσης: συνθετική ρητίνη, ενισχυμένη με πλέγμα
- Ιδανικοί για ανοξείδωτα, χάλυβα, αλουμίνιο, πλαστικό, ξύλο και πέτρα
- Μέγιστη περιφερική ταχύτητα/περιστροφή 80m/s
- Συνολικός όγκος αφαιρούμενου υλικού:
 - Χάλυβα 3.100 γρ.
 - Inox 1.600 γρ.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5908 115 24	ΔΙΣΚΟΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΙΣΙΟΙ GWT 125G	10
5908 115 36	ΔΙΣΚΟΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΙΣΙΟΙ GWT 115G	10
5908 115 40	ΔΙΣΚΟΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΙΣΙΟΙ GWT 115G	10
5908 115 60	ΔΙΣΚΟΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΙΣΙΟΙ GWT 115G	10
5908 115 80	ΔΙΣΚΟΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΙΣΙΟΙ GWT 115G	10
5908 115 120	ΔΙΣΚΟΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΙΣΙΟΙ GWT 115G	10
5908 125 36	ΔΙΣΚΟΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΙΣΙΟΙ GWT 125G	10
5908 125 40	ΔΙΣΚΟΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΙΣΙΟΙ GWT 125G	10
5908 125 60	ΔΙΣΚΟΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΙΣΙΟΙ GWT 125G	10
5908 125 80	ΔΙΣΚΟΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΙΣΙΟΙ GWT 125G	10
5908 125 120	ΔΙΣΚΟΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΙΣΙΟΙ GWT 125G	10
5908 178 40	ΔΙΣΚΟΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΙΣΙΟΙ GWT 178G	10

(GWT = ίσιο πιάτο / Ø mm / G = ευθεία / P = κόκκους)




Δίσκοι βεντάλια, κεκλυμένοι

- Ζιρκονίου
- Υλικό βάσης: πάτος συνθετικής ρητίνης, ενισχυμένος με πλέγμα
- Ιδανικοί για ανοξείδωτα, χάλυβα, αλουμίνιο, πλαστικό, ξύλο και πέτρα
- Μέγιστη περιφερική ταχύτητα/περιστροφή 80m/s
- Συνολικός όγκος αφαιρούμενου υλικού:
 - Χάλυβα 3.100 γρ.
 - Inox 1.600 γρ.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5909 115 24	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 115 S	10
5909 115 36	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 115 S	10
5909 115 40	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 178 S	10
5909 115 60	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 115 S	10
5909 115 80	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 115 S	10
5909 115 120	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 115 S	10
5909 125 24	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 125 S	10
5909 125 36	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 125 S	10
5909 125 40	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 125 S	10
5909 125 60	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 125 S	10
5909 125 80	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 125 S	10
5909 125 120	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 125 S	10
5909 178 40	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 178 S	10
5909 178 60	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 178 S	10

(GWT = ίσιο πιάτο / Ø mm / S = λοξά / P = κόκκους)




Δίσκοι βεντάλια, ίσιοι **ECO**

- Ζιρκονίου
- Υλικό βάσης: συνθετική ρητίνη, ενισχυμένη με πλέγμα
- Ιδανικοί για χάλυβα, αλουμίνιο, χυτοσίδηρο, πλαστικό, ξύλο και πέτρα
- Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 80m/s
- Συνολικός όγκος αφαιρούμενου υλικού:
 - Χάλυβα 2.000 γρ.
 - Inox 1.000 γρ.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5911 115 40	ΕΠΙΠΕΔ. ΔΙΣΚΟΣ. ΕΞΕΛΕΞ. GWT 115 S	10
5911 115 60	ΔΙΣΚΟΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΙΣΙΟΙ GWT 115G	10
5911 115 80	ΔΙΣΚΟΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΙΣΙΟΙ GWT 115G	10
5911 125 40	ΔΙΣΚΟΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΙΣΙΟΙ GWT 125G	10
5911 125 60	ΔΙΣΚΟΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΙΣΙΟΙ GWT 125G	10
5911 125 80	ΔΙΣΚΟΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΙΣΙΟΙ GWT 125G	10
5911 178 40	ΔΙΣΚΟΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΙΣΙΟΙ GWT 178G	10
5911 178 60	ΔΙΣΚΟΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΙΣΙΟΙ GWT 178G	10

(GWT = ίσιο πιάτο / Ø mm/G = ευθεία / P = κόκκους)

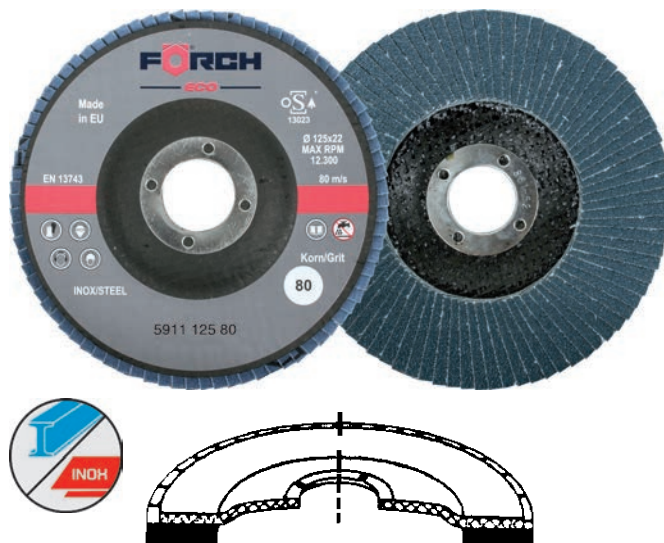

Δίσκοι βεντάλια, κεκλυμένοι **ECO**

- Κορούνδιο ζιρκονίου
- Υλικό βάσης: πάτος συνθετικής ρητίνης, ενισχυμένος με πλέγμα
- Ιδανικοί για χάλυβα, αλουμίνιο, χυτεύματα, πλαστικό, ξύλο και πέτρα
- Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 80m/s
- Συνολικός όγκος αφαιρούμενου υλικού:
 - Χάλυβα 2.000 γρ.
 - Inox 1.000 γρ.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5913 115 24	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 115 S	10
5913 115 40	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 115 S	10
5913 115 60	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 115 S	10
5913 115 80	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 115 S	10
5913 115 100	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 115 S	10
5913 115 120	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 115 S	10
5913 125 40	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 125 S	10
5913 125 60	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 125 S	10
5913 125 80	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 125 S	10
5913 125 100	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 125 S	10
5913 125 120	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 125 S	10
5913 178 40	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 178 S	10
5913 178 60	ΔΙΣΚ. ΒΕΝΤΑΛΙΑ, ΚΕΚΛΥΜ. GWT 178 S	10

(GWT = ίσιο πιάτο / Ø mm/G = ευθεία / P = κόκκους)



Επαγγελματικοί δίσκοι βεντάλια Plus, ίσιοι

- Ζirkonίου
- Ευθείας διάταξης λάμα
- Μέγιστη αφαίρεση υλικού με ελάχιστη φθορά
- Πάνω από 100% καλύτεροι σε σύγκριση με συνηθισμένους/κοινούς δίσκους
- Ιδανικοί για σχεδόν όλα τα υλικά
Προσοχή: Συνιστούμε γωνιακό τροχό 1.200Watt!
- Αφαίρεση υλικού 30 έως 40γρ/λεπτό
- Χωρίς σίδηρο, θείο και στοιχεία άνθρακα (Ci)
- Μέγιστη περιφερειακή ταχύτητα/περιστροφή 80m/s
- **Συνολικός όγκος αφαιρούμενου υλικού:**
 - Χάλυβα 4.600γρ.
 - Inox 2.300γρ.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5948 115 40	ΕΠ.ΔΙ.ΒΕΝΤ.,ΕΠΙΠ.ΙΣΙΟΙ GWT115G	10
5948 115 60	ΕΠ.ΔΙ.ΒΕΝΤ.,ΕΠΙΠ.ΙΣΙΟΙ GWT115G	10
5948 115 80	ΕΠ.ΔΙ.ΒΕΝΤ.,ΕΠΙΠ.ΙΣΙΟΙ GWT115G	10
5948 115 100	ΕΠ.ΔΙ.ΒΕΝΤ.,ΕΠΙΠ.ΙΣΙΟΙ GWT115G	10
5948 125 36	ΕΠ.ΔΙ.ΒΕΝΤ.,ΕΠΙΠ.ΙΣΙΟΙ GWT125G	10
5948 125 40	ΕΠ.ΔΙ.ΒΕΝΤ.,ΕΠΙΠ.ΙΣΙΟΙ GWT125G	10
5948 125 60	ΕΠ.ΔΙ.ΒΕΝΤ.,ΕΠΙΠ.ΙΣΙΟΙ GWT125G	10
5948 125 80	ΕΠ.ΔΙ.ΒΕΝΤ.,ΕΠΙΠ.ΙΣΙΟΙ GWT125G	10
5948 125 100	ΕΠ.ΔΙ.ΒΕΝΤ.,ΕΠΙΠ.ΙΣΙΟΙ GWT125G	10
5948 125 120	ΕΠ.ΔΙ.ΒΕΝΤ.,ΕΠΙΠ.ΙΣΙΟΙ GWT125G	10
5948 178 40	ΕΠ.ΔΙ.ΒΕΝΤ.,ΕΠΙΠ.ΙΣΙΟΙ GWT178G	10

(Ø mm/G = ευθεία / P = κόκκους)




Δίσκος λείανσης με φυλλαράκια, κεκλυμένος

- Χάμηλος θόρυβος (κάτω από 80dBA)
- Μη κουραστική εργασία και προφύλαξη της κινητήριου μηχανής λόγω του χαμηλού βάρους
- Καμιά μεταφορά των παραγομένων θερμοτήτων τριψήματος στην κινητήριου μηχανή διότι ο φορέας δίσκου κατέχει μόνο ελάχιστη θερμοαγωγιμότητα
- Δεν υφίσταται ηλεκτρική αγωγιμότητα
- Κανένας κίνδυνος καταστροφών στο πρόσ επεξεργασία από κατεστραμένα τεμάχια της επεξεργασίας
- Σωστή πλάγια θέση = ιδανική γωνία εργασίας
- Μέγιστη χρησιμοποίηση των ελασμάτων τριψήματος, μη πρόωρη φθορά στην περιοχή
- Ιδανική λείανση - τρόχισμα στις παραμβαλόμενες λάμες τριψήματος- αυτό σημαίνει πάντοτε ελεύθερος κόκκος τριψήματος
- Μέγιστη περιφερειακή ταχύτητα/περιστροφή 80m/s

Υλικό φορέα:

- Δίσκος βάσης/φρένων δίσκος από υλικό που ανανεώνεται συνεχώς (θερμικά ανθεκτικό σχήμα, δεν οξυδώνει, δεν διαβρώνεται είναι ανθεκτικό στην τριβή)
- Διάθεση χωρίς σχεδόν καθόλου προβλήματα (καταστρέφονται σχεδόν ολοσχερώς, μη τοξικά κατάλοιπα)
- Ο δίσκος ως ομοιογενές προϊόν ανακυκλώνεται



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5910 40	ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑΝ.ΦΥΛ.,ΚΕΚΛ.ΗΡ115Ρ40	10
5910 60	ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑΝ.ΦΥΛ.,ΚΕΚΛ.ΗΡ115Ρ60	10
5910 80	ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑΝ.ΦΥΛ.,ΚΕΚΛ.ΗΡ115Ρ80	10

(HR = ξύλινη πλάτη /Ø mm/P = κόκκους)

Δίσκος λείανσης με φυλλαράκια Soft-Flex

- Ζιρκονίου
- Βασίζεται στην τεχνολογία των ελασματούδων
- Μεγάλη διάρκεια ζωής (εώς 10 φορές μεγαλύτερη αντοχή έναντι του δίσκου φαίμπερ)
- Προσαρμόζεται στο περίγραμμα (40% μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής)
- Ομοιόμορφη απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια ζωής
- Τελειώματα υψηλής ποιότητας
- Σταθερή, ανθεκτική βάση
- Μέγιστη περιφερειακή ταχύτητα/περιστροφή 80m/s

Πεδία εφαρμογής:

- Τελειώματα στις ραφές συγκόλλησης σε σημεία δύσκολα προσβάσιμα π.χ. στο χώρο του κινητήρα
- Προσαρμογή των ραφών συγκόλλησης για την διατήρηση της καμπυλότητας στις κολώνες του πίσω μέρους του αυτοκινήτου, στα φτερά κλπ. μετά την τοποθέτηση ανταλλακτικής λαμαρίνας
- Φινίρισμα των ραφών συγκόλλησης στα πλαϊνά τοιχώματα υλικά προς επεξεργασία
- Ανοξείδωτα, χρωμιούχοι και νικελιούχοι χάλυβες, κραματοποιημένοι και μη κραματοποιημένοι χάλυβας, μη σιδηρούχα μέταλλα, χυτεύματα, ξύλο, πλαστικά

Υλικά:

- Ανοξείδωτος χάλυβας, χρώμιο και χάλυβας περιεκτικότητας σε νικέλιο, κράματα χάλυβα και μη κράματα χάλυβα, ΝΕ μέταλλα, χυτό, ξύλο, συνθετικό



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5912 50 40	ΔΙ.ΛΕΙ.ΦΥΛ.ΜΑΛ.ΕΥΚ.45'GWT50P40	10
5912 50 60	ΔΙ.ΛΕΙ.ΦΥΛ.ΜΑΛ.ΕΥΚ.45'GWT50P60	10
5912 50 80	ΔΙ.ΛΕΙ.ΦΥΛ.ΜΑΛ.ΕΥΚ.45'GWT50P80	10
5912 50 120	ΔΙ.ΛΕΙ.ΦΥ.ΜΑΛ.ΕΥΚ.45'GWT50P120	10
5912 75 80	ΔΙ.ΛΕΙ.ΦΥΛ.ΜΑΛ.ΕΥΚ.45'GWT50P80	10
5912 75 120	ΔΙ.ΛΕΙ.ΦΥ.ΜΑΛ.ΕΥΚ.45'GWT50P120	10
5912 115 40	ΔΙ.ΛΕΙ.ΦΥΛ.ΜΑΛ.ΕΥΚ.45'GWT50P40	10
5912 115 60	ΔΙ.ΛΕΙ.ΦΥΛ.ΜΑΛ.ΕΥΚ.45'GWT50P60	10
5912 115 80	ΔΙ.ΛΕΙ.ΦΥΛ.ΜΑΛ.ΕΥΚ.45'GWT50P80	10
5912 125 40	ΔΙ.ΛΕΙ.ΦΥΛ.ΜΑΛ.ΕΥΚ.45'GWT50P40	10
5912 125 80	ΔΙ.ΛΕΙ.ΦΥΛ.ΜΑΛ.ΕΥΚ.45'GWT50P80	10
5976 50	GSV-ΒΑΣΗ 6MM-KNHMAD50MM	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ø mm	Καταγραφή συστήματος/ Γεώτρηση mm	Μέγιστη ταχύτητα εργασίας 1 / λεπτό
50	GSV	30.000
75	GSV	19.100
115	22,2	13.300
125	22,2	13.300

χάλυβα και μη κράματα χάλυβα, μέταλλα, χυτό, ξύλο, συνθετικό

Συμπαγείς σκληροί χνουδωτοί δίσκοι

- Συμπαγείς δίσκοι υψηλής ποιότητας που αποτελείται από στρώσεις πεπιεσμένου ποκαριού
- Διατίθεται σε διάφορες πυκνότητες, κοκκώσεις και είδη κόκκου (πυριτικό καρβύδιο, κορούνδιο)
- Πολύ λεπτό φινίρισμα επιφανειών με ένα πέρασμα (στιλβωτικό αποτέλεσμα)
- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και απίστευτη αντοχή στη φθορά, ακόμα και σε αιχμηρά άκρα
- Δεν δημιουργείται γεωμετρική αλλαγή στην επιφάνεια
- Η σχετικά ψυχρή επεξεργασία της επιφάνειας αποτρέπει αλλαγές στο χρώμα, προσθήκη των λιπαντικών ή ζημιές στο υλικό
- Χαμηλός θόρυβος
- Μέγιστος αριθμός στροφών με
 $\varnothing 51 \text{ mm} = 22.100 \text{ 1/λεπτό}$
 $\varnothing 115 \text{ mm} = 11.000 \text{ 1/λεπτό}$

Εφαρμογές:

- Απόξεση προεξοχών, καθαρισμός, γυάλισμα, στίλβωση διαφόρων υλικών, πχ. ανοξείδωτο, χάλυβας, τιτάνιο, μη σιδηρούχα μέταλλα, πλαστικά κλπ.

Πεδία εφαρμογής:

- Κατασκευή και επισκευή οχημάτων
- Κατασκευή λέβητων, συσκευών, δοχείων και αγωγών/σωληνώσεων για την χημική βιομηχανία και την βιομηχανία ειδών διατροφής
- Αεροναυπηγική και ναυπηγική βιομηχανία
- Κατασκευή εργαλείων
- Χυτήρια
- Μεταλλικές κατασκευές

Είδος κόκκου:

- Ψιλός – καρβίδιο πυρητίου (2sf)
- Μέτριος – καρβίδιο πυρητίου (3sf)
- Χονδρός – κορούνδιο (6am)

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5973 115 2	ΣΥΜΠ.ΣΚΛΗ.ΧΝΟΥΔ.ΔΙΣΚ.115 ΛΕΠ.	1
5973 115 3	ΣΥΜΠ.ΣΚΛΗΡΟΙ ΧΝΟΥ.ΔΙΣΚ.115ΜΕΣ.	1
5973 115 6	ΣΥΜΠ.ΣΚΛΗΡΟΙ ΧΝΟΥ.ΔΙΣΚ.115ΤΡΑ.	1
5973 51 2	ΣΥΜΠ.ΣΚΛΗΡΟΙ ΧΝΟΥ.ΔΙΣΚ.51ΛΕΠ.	10
5973 51 3	ΣΥΜΠ.ΣΚΛΗΡΟΙ ΧΝΟΥ.ΔΙΣΚ.51ΜΕΣ.	10
5973 51 6	ΣΥΜΠ.ΣΚΛΗΡΟΙ ΧΝΟΥ.ΔΙΣΚ.51ΤΡΑ.	10

(Ø mm)



Γυαλιστικός τροχός FORCH *****

- Για αφαίρεση σκουριάς, καθαρισμό, λειάνση και στίλβωση σε γωνίες, άκρες, στρογγυλέμενα άκρα, επιφάνειες και ραφές συγκολλήσεως σε όλα τα μέταλλα
- Για την αφαίρεση χρωματικών κηλίδων, στρωμάτων οξειδίου ή λεπτών στρώσεων βερνικιού
- Λόγω των ελασμάτων ποκαριού που προεξέχουν 1cm από το πλαστικό πάτο είναι εφικτή και η κατά μέτωπο χρήση του δίσκου
- Ο μεγάλος αριθμός ελασμάτων εξασφαλίζει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5916 125 5	ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 5*125 ΜΕΣ.	1
5916 125 6	ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 5*125 ΛΕΠΤΟ	1



Γυαλιστικός δίσκος βεντάλια Poli Max

- Λόγω των ελασμάτων από ποκάρι δημιουργείται μικρή ποσότητα θερμότητας
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Δυνατότητα πολλών και διαφορετικών εργασιών
- Κατάλληλο για την λείανση επιφανειών και άκρων:
- Εφαρμογή σε: χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, μη σιδηρούχα μέταλλα
- Μέγιστη περιφερειακή ταχύτητα/περιστροφή 80m/s

Εφαρμογή ανάλογα με την λεπτότητα του κόκκου:

- Αφαίρεση σκουριάς και οξειδώσεων από το κατεργαζόμενο τεμάχιο/υλικό
- Προετοιμασία, φινιρίσμα και λείανση ραφών συγκόλλησης
- Προετοιμασία επιφανειών προς επιβερνίκωση/αστάρωμα
- Στίλβωση ανοξείδωτου
- Καθαρισμός επιφάνειας ποικίλων υλικών

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5916 115 1	POLIMAX ΓΥ.ΔΙ.ΒΕΝΤ.ΤΙΡΚ115ΛΕΠ.	10
5916 115 2	POLIMAX ΓΥ.ΔΙ.ΒΕΝΤ.ΚΟΚ115ΧΟΝΔ.	10
5916 115 3	POLIMAX ΓΥ.ΔΙ.ΒΕΝΤ.ΚΑΦ115ΧΟΝΔ.	10
5916 125 1	POLIMAX ΓΥ.ΔΙ.ΒΕΝΤ.ΤΙΡΚ125ΛΕΠ.	10
5916 125 2	POLIMAX ΓΥ.ΔΙ.ΒΕΝΤ.ΚΟΚ115ΜΕΣ.	10
5916 125 3	POLIMAX ΓΥ.ΔΙ.ΒΕΝΤ.ΚΑΦ115ΧΟΝΔ.	10

(χρώμα /Ø mm/δομή)



λεπτό



μεσό




τραχύ

Δίσκος βεντάλια inox, λοξός FORCH*****

- Κεραμικών σωματιδίων (αυτοακόνισμα)
- Υλικό υποστήριξης: Συνθετικής ρητίνης πιατάκι με ενισχυμένο ύφασμα
- Υψηλότερη απόδοση αφαίρεσης υλικού με τη χαμηλότερη φθορά
- 100% περισσότερη αφαίρεση υλικού στην κατεργασία του ανοξείδωτου χάλυβα σε σύγκριση με συμβατικούς δίσκους βεντάλιας
- Για όλες τις εργασίες σχετικά με ανοξείδωτο χάλυβα
- Και την επεξεργασία της υψηλού κράμα χάλυβα, κράματα τιτανίου, νικελίου με βάση το κράμα, χρώμιο και νικέλιο-χρώμιο-χάλυβα, ορείχαλκο ή χαλκό
- Ειδική τριβή 35-45 γρ. /λεπτό
- Χωρίς Fe, S, CL
- Περιφερική μέγιστη ταχύτητα. 80 m/s
- **Συνολικός όγκος αφαίρεσης υλικού:**
 - Χάλυβα 4.800 γρ.
 - Inox 3.200 γρ.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5972 115 40	ΔΙΣΚ.ΒΕΝΤ.ΛΟΞ.INOX 5*115 S P40	10
5972 115 60	ΔΙΣΚ.ΒΕΝΤ.ΛΟΞ.INOX 5*115 S P60	10
5972 115 80	ΔΙΣΚ.ΒΕΝΤ.ΛΟΞ.INOX 5*115 S P80	10
5972 125 40	ΔΙΣΚ.ΒΕΝΤ.ΛΟΞ.INOX 5*125 S P40	10
5972 125 60	ΔΙΣΚ.ΒΕΝΤ.ΛΟΞ.INOX 5*125 S P60	10
5972 125 80	ΔΙΣΚ.ΒΕΝΤ.ΛΟΞ.INOX 5*125 S P80	10

(Ø mm/S = λοξό/P = κόκκους)



Δίσκοι βουλκανισμ. κυτταρίνης με κορούνδιο ζirkon.

- Για την επεξεργασία ανοξειδωτου
- Υλικό υποστρώματος: βουλκανισμένη κυτταρίνη
- Τύπος κόκκου: Κορούνδιο ζirkonίου
- Είδος κόκκου: Κορούνδιο ζirkonίου
- Ένωση: Συνθετική ρητίνη
- Οδηγός εισαγωγής: 22mm σταυρωτή οπή
- V_{max} (μέγιστη ταχύτητα) = 80 μ/λεπτό
- Μέγιστος αριθμός στροφών με
 $\varnothing 115$: $n=13.300$ 1/λεπτό
 $\varnothing 125$: $n=12.200$ 1/λεπτό

Πεδία εφαρμογής:

- Αφαίρεση σκουριάς και καθαρισμός κάθε μεταλλικής επιφάνειας
- Εξομάλυνση ραφών συγκόλλησης και γρεζιών, λείανση άκρων
- Απόξεση παλαιών στρώσεων λούστρου και ασταριού

Κατάλληλοι πάτοι (εσωτερικό σπείρωμα M14):

- Κωδικός: 5900 1: $\varnothing 115$ mm
- Κωδικός: 5901 1: $\varnothing 125$ mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5900 1 24	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ.ΖΚ D115 P24	25
5900 1 36	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ.ΖΚ D115 P36	25
5900 1 40	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ.ΖΚ D115 P40	25
5900 1 60	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ.ΖΚ D115 P60	25
5900 1 80	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ.ΖΚ D115 P80	25
5900 1 120	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ.ΖΚ D125 P120	25
5901 1 24	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ.ΖΚ D215 P24	25
5901 1 36	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ.ΖΚ D125 P36	25
5901 1 40	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ.ΖΚ D125 P40	25
5901 1 60	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ.ΖΚ D125 P60	25
5901 1 80	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ.ΖΚ D125 P80	25
5901 1 120	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ.ΖΚ D125 P120	25

(Δ = $\varnothing$ σε mm, P = κόκκους)

Δίσκοι βουλκανισμένης κυτταρίνης

- Υλικό υποστρώματος: βουλκανισμένη κυτταρίνη
- Είδος κόκκου: κορούνδιο
- Ένωση: συνθετική ρητίνη
- Οδηγός εισαγωγής: 22 mm σταυρωτή οπή
- $V_{max}=80$ m/s
- Μέγιστος αριθμός στροφών με
 $\varnothing 115$: $n=13.300$ 1/λεπτό
 $\varnothing 125$: $n=12.200$ 1/λεπτό
 $\varnothing 178$: $n=8.500$ 1/λεπτό

Πεδία εφαρμογής:

- Αφαίρεση σκουριάς και καθαρισμός κάθε μεταλλικής επιφάνειας
- Εξομάλυνση ραφών συγκόλλησης και γρεζιών, λείανση άκρων
- Απόξεση παλαιών στρώσεων λούστρου και ασταριού

Κατάλληλοι πάτοι (εσωτερικό σπείρωμα M14):

- Κωδικός 5900 1: $\varnothing 115$ mm
- Κωδικός 5901 1: $\varnothing 125$ mm
- Κωδικός 5903 1: $\varnothing 178$ mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5900 16	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D115 P16	25
5900 24	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D115 P24	25
5900 30	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D115 P30	25
5900 36	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D115 P36	25
5900 40	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D115 P40	25
5900 50	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D115 P50	25
5900 60	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D115 P60	25
5900 80	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D115 P80	25
5900 100	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D115 P100	25
5900 120	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D115 P120	25
5901 16	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D125 P16	25
5901 24	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D125 P24	25
5901 30	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D125 P30	25
5901 36	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D125 P36	25
5901 40	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D125 P40	25

(Δ = $\varnothing$ σε mm, P = κόκκους)

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5901 50	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D125 P50	25
5901 60	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D125 P60	25
5901 80	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D125 P80	25
5901 100	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D125 P100	25
5901 120	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D125 P120	25
5903 16	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D178 P16	25
5903 24	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D178 P24	25
5903 30	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D178 P30	25
5903 36	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D178 P36	25
5903 40	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D178 P40	25
5903 60	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D178 P60	25
5903 80	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D178 P80	25
5903 100	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D178 P100	25
5903 120	ΒΟΥΛ.ΔΙΣΚ.ΚΥΤΤΑΡ. D178 P120	25

(Δ = $\varnothing$ σε mm, P = κόκκους)

Ιμάντες λείανσης, οικονομικά ρολλά

- Υλικό βάσης: ελαφρύ ύφασμα J (εύκαμπτο, σταθερό), μπλε
- Είδος κόκκου: ηλεκτροκορούνδιο
- Ένωση: κόλλα
- Πεδία εφαρμογής: μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, ελαφριά μέταλλα
- Δεν είναι αδιάβροχοι
- Μήκος ρολών: 50 m
- Μη σταθερό στο νερό



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5980 40	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ40MM P4	1
5980 60	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ40MM P6	1
5980 80	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ40MM P8	1
5980 100	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ40MM P1	1
5980 120	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ40MM P1	1
5980 150	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ40MM P1	1
5980 180	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ40MM P1	1
5980 220	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ40MM P2	1
5980 240	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ40MM P2	1
5980 320	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ40MM P3	1
5980 400	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ40MM P4	1
5981 40	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ50MM P4	1
5981 60	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ50MM P6	1
5981 80	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ50MM P8	1
5981 100	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ50MM P1	1
5981 120	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ50MM P1	1
5982 40	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ60MM P4	1
5982 60	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ60MM P6	1
5982 80	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ60MM P8	1
5982 100	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ60MM P1	1
5982 120	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ60MM P1	1
5983 40	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ115MM	1
5983 60	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ115MM	1
5983 80	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ115MM	1
5983 100	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ115MM	1
5983 120	PO(50M)ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ115MM	1

(Πλάτος mm / P = κόκκους)

Σμυριδόπανα, προ-κομμένα/φύλλα

- Υλικό βάσης: ελαφρύ ύφασμα (εύκαμπτο, σταθερό), μπλε
- Είδος κόκκου: ηλεκτροκορούνδιο
- Ένωση: κόλλα
- Πεδία εφαρμογής: μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, ελαφριά μέταλλα
- Μήκος ρολού: 50 mm
- Μέγεθος: 230 x 280 mm



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5985 40	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ 230X280MM P4	50
5985 60	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ 230X280MM P6	50
5985 80	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ 230X280MM P8	50
5985 100	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ 230X280MM P1	50
5985 120	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ 230X280MM P1	50
5985 150	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ 230X280MM P1	50
5985 180	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ 230X280MM P1	50
5985 220	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ 230X280MM P2	50
5985 240	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ 230X280MM P2	50
5985 320	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ 230X280MM P3	50
5985 400	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ 230X280MM P4	50

(P = κόκκους)

Γυαλόχαρτο ξηράς τριβής με οξ. αλουμ., οικ. ρολλά

Γυαλόχαρτο υψηλής απόδοσης ξηράς τριβής για επαγγελματίες

- Το κορούνδιο/οξειδίο αλουμινίου παρασκευάζεται σε ηλεκτροκάμινο τήξης στους +2050 και είναι ένας κόκκος ανθεκτικός και σκληρός
- Το οξειδίο αλουμινίου χρησιμοποιείται κατά προτίμηση σε λειαντική διαδικασία που δέχονται μεγάλη μηχανική καταπόνηση και υψηλή λειαντική πίεση
- Επιθετικότητα Αρχική / διαρκή λείανση
- Κορυφαίος χρόνος ζωής
- Δεν υπόκειται πρόωρη φθορά
- Ρολλό 115 mm x 50 m

Πεδία εφαρμογής:

- P40, P60: αδρή λείανση στόκου, χαρτί τύπου D 150g/m²
- P80 - P220: λείο ταγιάρισμα στόκου, χαρτί τύπου C 125g/m²
- P240 - P280: λείανση βερνικιού, χαρτί τύπου B 105g/m²

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5941 40	PO(50MX115)ΓΥΑΛΟΧ.ΞΗ.ΤΡ.ΟΞ.ΑΛ.	1
5941 60	PO(50MX115)ΓΥΑΛΟΧ.ΞΗ.ΤΡ.ΟΞ.ΑΛ.	1
5941 80	PO(50MX115)ΓΥΑΛΟΧ.ΞΗ.ΤΡ.ΟΞ.ΑΛ.	1
5941 100	PO(50MX115)ΓΥΑΛΟΧ.ΞΗ.ΤΡ.ΟΞ.ΑΛ.	1
5941 120	PO(50MX115)ΓΥΑΛΟΧ.ΞΗ.ΤΡ.ΟΞ.ΑΛ.	1
5941 150	PO(50MX115)ΓΥΑΛΟΧ.ΞΗ.ΤΡ.ΟΞ.ΑΛ.	1
5941 180	PO(50MX115)ΓΥΑΛΟΧ.ΞΗ.ΤΡ.ΟΞ.ΑΛ.	1
5941 220	PO(50MX115)ΓΥΑΛΟΧ.ΞΗ.ΤΡ.ΟΞ.ΑΛ.	1
5941 240	PO(50MX115)ΓΥΑΛΟΧ.ΞΗ.ΤΡ.ΟΞ.ΑΛ.	1
5941 280	PO(50MX115)ΓΥΑΛΟΧ.ΞΗ.ΤΡ.ΟΞ.ΑΛ.	1
5941 320	PO(50MX115)ΓΥΑΛΟΧ.ΞΗ.ΤΡ.ΟΞ.ΑΛ.	1
5941 400	PO(50MX115)ΓΥΑΛΟΧ.ΞΗ.ΤΡ.ΟΞ.ΑΛ.	1

(P = κόκκους)



Γυαλόχαρτα ξηράς τριβής με οξειδ.αλουμ., κομ.φύλλα


- Διαστάσεις ΜxΠ: 115 x 280 mm
- Τρυπημένα και ατρύπητα

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5942 40	ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.ΟΞ.ΑΛ.115X280ΤΡΥΠ.Ρ	100
5942 60	ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.ΟΞ.ΑΛ.115X280ΤΡΥΠ.Ρ	100
5942 80	ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.ΟΞ.ΑΛ.115X280ΤΡΥΠ.Ρ	100
5942 100	ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.ΟΞ.ΑΛ.115X280ΤΡΥΠ.Ρ	100
5942 120	ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.ΟΞ.ΑΛ.115X280ΤΡΥΠ.Ρ	100
5942 150	ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.ΟΞ.ΑΛ.115X280ΤΡΥΠ.Ρ	100
5942 180	ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.ΟΞ.ΑΛ.115X280ΤΡΥΠ.Ρ	100
5942 240	ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.ΟΞ.ΑΛ.115X280ΤΡΥΠ.Ρ	100
5943 40	ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.ΟΞ.ΑΛ115X280ΧΩ.ΤΡ.Ρ	100
5943 60	ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.ΟΞ.ΑΛ115X280ΧΩ.ΤΡ.Ρ	100
5943 80	ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.ΟΞ.ΑΛ115X280ΧΩ.ΤΡ.Ρ	100
5943 100	ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.ΟΞ.ΑΛ115X280ΧΩ.ΤΡ.Ρ	100
5943 120	ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.ΟΞ.ΑΛ115X280ΧΩ.ΤΡ.Ρ	100
5943 150	ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.ΟΞ.ΑΛ115X280ΧΩ.ΤΡ.Ρ	100
5943 180	ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.ΟΞ.ΑΛ115X280ΧΩ.ΤΡ.Ρ	100
5943 220	ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.ΟΞ.ΑΛ115X280ΧΩ.ΤΡ.Ρ	100
5943 240	ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.ΟΞ.ΑΛ115X280ΧΩ.ΤΡ.Ρ	100

(GEL = με τρύπες, UNG = χωρίς τρύπες / P = κόκκους)



5942

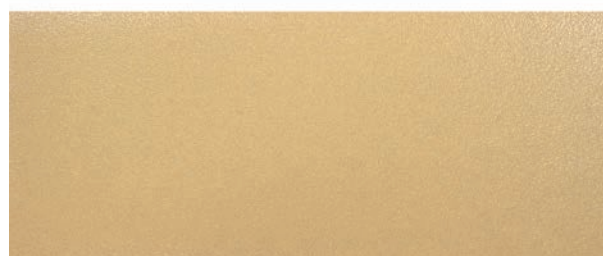

5943

Γυαλόχαρτο ξηράς τριβής, σε φύλλα

- Υλικό φορέα:
P 40 - P 60: C-Χαρτί
P 80 - P 150: B-Χαρτί
P 180 - P 280: A-Χαρτί
 - Τύπος κόκκου: κορούνδιο ελαφρά ανοιχτό
 - Συνδετικό μέσον :συνθετική ρητίνη
- Τομείς εφαρμογής:
- Βερνίκια, γεμίσματα , στόκοι, ασταρώματα,μέταλλα,συνθετικά καθώς και κάθε τύπος ξύλου

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5927 40	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥΡ.ΤΡΙΒ.ΤΡΥΠΗΜ. 93X230	f 100
5927 80	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥΡ.ΤΡΙΒ.ΤΡΥΠΗΜ. 93X230	f 100
5927 120	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥΡ.ΤΡΙΒ.ΤΡΥΠΗΜ. 93X230	f 100



Γυαλόχαρτο ξηράς τριβής, οικονομικά ρολλά

- Φορέας υλικού:
P 40 - P 60: C-χαρτί
P 80 - P 150: B-χαρτί
P 180 - P 280: A-χαρτί
- Τύπος κόκκου: κορούνδιο , ελαφρά ανοιχτό
- Συνδετικό μέσον: συνθετική ρητίνη
- Τομείς εφαρμογής: βερνίκια , γεμίσματα , ασταρώματα,
- Μέταλλα , συνθετικά καθώς και κάθε τύπος ξύλου
- Πλάτος: 115 mm
- Μήκος ρολλού: 50 m

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5925 40	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥ.ΤΡ.115ΜΜ P 40	1
5925 60	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥ.ΤΡ.115ΜΜ P 60	1
5925 80	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥ.ΤΡ.115ΜΜ P 80	1
5925 100	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥ.ΤΡ.115ΜΜ P100	1
5925 120	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥ.ΤΡ.115ΜΜ P120	1
5925 150	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥ.ΤΡ.115ΜΜ P150	1
5925 180	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥ.ΤΡ.115ΜΜ P180	1
5925 240	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥ.ΤΡ.115ΜΜ P240	1



Βάση για ρολλά

- Ανθεκτική βάση για ρολλά από γαλβανισμένη λαμαρίνα, συμπεριλαμβάνει ξύλινο άξονα για εξατομικευμένο εφοδιασμό
- Κατάλληλη για όλες τις διάτρητες επιτοιχίες βάσεις Förch και τα συστήματα ραφιών VARO
- Κοφτερή άκρη για αποκοπή γυαλόχαρτου
- Εφοδιασμός κατ'επιλογή
- Χρώμα: RAL 5003

Κωδικός 3799 5:

- Κατάλληλη για λάστιχα βενζίνης, ολισθηρό χαρτί, ιμάντες λείανσης, σμυριδόπανα, λειαντικά ποκάρια

Κωδικός 3799 6:

- Κατάλληλη για ιμάντες λείανσης
- AGR 5980: 40mm φάρδος
- AGR 5981: 50mm φάρδος
- AGR 5982: 60mm φάρδος

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
3799 4	ΤΡΥΠΟΤΟΣ ΤΟΙΧΟΣ Γ.ΒΑΣΗ ΡΟΛΛΟΥ	1
3799 5	ΒΑΣΗ ΡΟ.Μ.ΞΥΛ.ΑΞΩΝΑ130 MM	1
3799 5 1	ΞΥΛ.ΑΞΩΝ.Γ.ΤΥΠ.ΤΟΙΧ.37995 140M	1
3799 6	ΒΑΣΗ ΡΟ.Μ.ΞΥΛ.ΑΞΩΝΑ65 MM	1
3799 6 1	ΞΥ.ΑΞΩΝ.Γ.ΙΜΑΝΤ.ΓΥΑΛ.ΞΕΤΥΛ.74M	1



Σύστημα εκτύλιξης για γυαλόχαρτο ξηράς τριβής

Αποτελείται από:

- 1x Κωδικός 37994 διάτρητη επιτοίχια βάση
- 3x Κωδικός 37995 βάση/φορέας κυλίνδρου με ξύλινο άξονα
- 1x Κωδικός 5980 990 σετ στερέωσης



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5925 1	ΣΥΣΤ.ΕΚΤΥΛ.Γ.ΓΥΑΛΟΧ.ΞΗΡ.ΤΡΙΒ.	1

Σύστημα εκτύλιξης πενταπ. άδειο, για ιμάντες λείαν

Αποτελείται από:

- 1x Κωδικός 37994 διάτρητη επιτοίχια βάση
- 1x Κωδικός 37995 βάση/φορέας κυλίνδρου με ξύλινο άξονα 130mm
- 4x Κωδικός 37996 βάση/φορέας κυλίνδρου με ξύλινο άξονα 65mm
- 1x Κωδικός 5980 990 σετ στερέωσης



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5980 5	ΠΕΝΤΑΠ.ΑΔΕΙ.ΣΥ.ΕΚΤΥ.Γ.ΙΜ.ΛΕΙΑ.	1

Γυλαόχαρτο ξηράς τριβής “siafast”, φύλλα

Πεδία εφαρμογής:

- Όψη λειαντικού από επιφανειακό υλικό, ίνες γυαλιού, πλαστικά υποστρώματα
- Όψη λειαντικού από πληρωτικό υλικό

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5920 11 40	SIA ΓΥΑΛ.Ξ.Τ.ΧΩ.ΤΡ115Χ280Ρ40	100
5920 11 60	SIA ΓΥΑΛ.Ξ.Τ.ΧΩ.ΤΡ115Χ280Ρ60	100
5920 11 80	SIA ΓΥΑΛ.Ξ.Τ.ΧΩ.ΤΡ115Χ280Ρ80	100
5920 11 100	SIA ΓΥΑΛ.Ξ.Τ.ΧΩ.ΤΡ115Χ280Ρ100	100
5920 11 120	SIA ΓΥΑΛ.Ξ.Τ.ΧΩ.ΤΡ115Χ280Ρ120	100
5920 11 150	SIA ΓΥΑΛ.Ξ.Τ.ΧΩ.ΤΡ115Χ280Ρ150	100
5920 11 180	SIA ΓΥΑΛ.Ξ.Τ.ΧΩ.ΤΡ115Χ280Ρ180	100
5920 11 240	SIA ΓΥΑΛ.Ξ.Τ.ΧΩ.ΤΡ115Χ280Ρ240	100
5920 11 320	SIA ΓΥΑΛ.Ξ.Τ.ΧΩ.ΤΡ115Χ280Ρ320	100



Γυαλόχαρτο ξηράς τριβής “siafast” οικονομικά ρολλά

Τομείς εφαρμογής

- Επανα - τρίψιμο (παλαιό βερνίκι / μέταλλο)
- Σχεδιασμένο τρίψιμο στόκων,
- Στόκος με ίνες υαλοβάμβακα
- Πλάτος: 115 mm
- Μήκος ρολλού: 50 m

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5925 10 40	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛ. SIAFAST 115MM P 40	1
5925 10 60	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛ. SIAFAST 115MM P 60	1
5925 10 80	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛ. SIAFAST 115MM P 80	1
5925 10 100	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛ. SIAFAST 115MM P100	1
5925 10 120	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛ. SIAFAST 115MM P120	1
5925 10 150	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛ. SIAFAST 115MM P150	1
5925 10 180	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛ. SIAFAST 115MM P180	1
5925 10 220	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛ. SIAFAST 115MM P220	1
5925 10 240	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛ. SIAFAST 115MM P240	1
5925 10 280	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛ. SIAFAST 115MM P280	1



Γυαλόχαρτο ξηράς τριβής “siafast”, σκράτς

- Το λειαντικό μέσο υψηλής απόδοσης έχει αισθητά υψηλότερη απόδοση στην αφαίρεση υλικού σε συνδυασμό με ιδανικό βάθος τραχύτητας
- Της τελευταίας τεχνολογίας επίστρωση Stearat αποτρέπει πρόωρη φθορά και αυξάνει την διάρκεια ζωής
- Ο συνδυασμός αυτών των προτερημάτων επιτρέπει την δημιουργία τέλειων επιφανειών σε λιγότερο χρόνο
- Εικόνα οπής: 18 οπές, διαστάσεις: 115x228 mm

Πεδία εφαρμογής:

- Απομάκρυνση διαβρωμένου βερνικιού
- Απόξεση ενώσεων, κυλίδων σκουριάς, χτυπήματα από χαλίκια, γρατζουνιές
- Λείανση νέων εξαρτημάτων, αστάρωμα
- Επεξεργασία τοιχείων στόκου πολυεστέρα, στόκου, κονιάματος κλπ.
- Διαμορφωτική λείανση και φινίρισμα στόκου
- Ματάρισμα/αποστίλνωση λούστρου/βερνικιού



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5921 11 40	SIA.ΓΥ.Ξ.Τ.ΣΚΡ.ΤΡΥ.115X228 P40	50
5921 11 60	SIA.ΓΥ.Ξ.Τ.ΣΚΡ.ΤΡΥ.115X228 P60	50
5921 11 80	SIA.ΓΥ.Ξ.Τ.ΣΚΡ.ΤΡΥ.115X228 P80	100
5921 11 100	SIA.ΓΥ.Ξ.Τ.ΣΚΡ.ΤΡΥ.115X228P100	100
5921 11 120	SIA.ΓΥ.Ξ.Τ.ΣΚΡ.ΤΡΥ.115X228P120	100
5921 11 150	SIA.ΓΥ.Ξ.Τ.ΣΚΡ.ΤΡΥ.115X228P150	100
5921 11 180	SIA.ΓΥ.Ξ.Τ.ΣΚΡ.ΤΡΥ.115X228P180	100
5921 11 240	SIA.ΓΥ.Ξ.Τ.ΣΚΡ.ΤΡΥ.115X228P240	100
5921 11 280	SIA.ΓΥ.Ξ.Τ.ΣΚΡ.ΤΡΥ.115X228P280	100
5921 11 320	SIA.ΓΥ.Ξ.Τ.ΣΚΡ.ΤΡΥ.115X228P320	100
5921 11 400	SIA.ΓΥ.Ξ.Τ.ΣΚΡ.ΤΡΥ.115X228P400	100

Γυαλαόχαρτο ξηράς τριβής “siaspeed”, σκράτς

- Το λειαντικό μέσο υψηλής απόδοσης έχει αισθητά υψηλότερη απόδοση στην αφαίρεση υλικού σε συνδυασμό με ιδανικό βάθος τραχύτητας
- Της τελευταίας τεχνολογίας επίστρωση Stearat αποτρέπει πρόωρη φθορά και αυξάνει την διάρκεια ζωής
- Ο συνδυασμός αυτών των προτερημάτων επιτρέπει την δημιουργία τέλειων επιφανειών σε λιγότερο χρόνο
- Εικόνα οπής: 15 οπές, διαστάσεις: 115x228 mm

Πεδία εφαρμογής:

- Απομάκρυνση διαβρωμένου βερνικιού
- Απόξεση ενώσεων, κηλίδων σκουριάς, χτυπήματα από χαλίκια, γρατζουνιές
- Λείανση νέων εξαρτημάτων, αστάρωμα
- Επεξεργασία τοιχείων στόκου πολυεστέρα, στόκου, κονιάματος κλπ.
- Διαμορφωτική λείανση και φινίρισμα στόκου
- Ματάρισμα/αποστίλνωση λούστρου/βερνικιού

Κατάλληλη βάση τριβής:

- Κωδικός 59371



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5935 11 40	SIASPE.Ξ.Τ.Γ.ΣΚ.150 15TPY.P40	50
5935 11 60	SIASPE.Ξ.Τ.Γ.ΣΚ.150 15TPY.P60	50
5935 11 80	SIASPE.Ξ.Τ.Γ.ΣΚ.150 15TPY.P80	100
5935 11 100	SIASPE.Ξ.Τ.Γ.ΣΚ.150 15TPY.P100	100
5935 11 120	SIASPE.Ξ.Τ.Γ.ΣΚ.150 15TPY.P120	100
5935 11 150	SIASPE.Ξ.Τ.Γ.ΣΚ.150 15TPY.P150	100
5935 11 180	SIASPE.Ξ.Τ.Γ.ΣΚ.150 15TPY.P180	100
5935 11 220	SIASPE.Ξ.Τ.Γ.ΣΚ.150 15TPY.P220	100
5935 11 240	SIASPE.Ξ.Τ.Γ.ΣΚ.150 15TPY.P240	100
5935 11 320	SIASPE.Ξ.Τ.Γ.ΣΚ.150 15TPY.P320	100
5935 11 400	SIASPE.Ξ.Τ.Γ.ΣΚ.150 15TPY.P400	100
5935 11 500	SIASPE.Ξ.Τ.Γ.ΣΚ.150 15TPY.P500	100
5935 11 600	SIASPE.Ξ.Τ.Γ.ΣΚ.150 15TPY.P600	100

Γυαλόχαρτο ξηράς τριβής, σκράτς

- Από τον κόκκο 150 και πάνω με επίστρωση Stearat
- Ιδανικό για βερνίκια και στόκο
- AGR 5935: Ø 150 mm, 150 mm, 6 οπές εσωτερικές, στεφάνι οπών 80 mm
- AGR 5936: Ø 150 mm, 8 οπές εσωτερικές, στεφάνι οπών 65 mm
- AGR 5937: Ø 150 mm, 8 οπές εξωτερικές, στεφάνι οπών 120 mm
- AGR 5938: Ø 150 mm, χωρίς οπές
- AGR 5939: Ø 115 mm, χωρίς οπές
- AGR 5939: Ø 125 mm, 8 οπές εξωτερικές, στεφάνι οπών 65 mm



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5935 40	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 6ΤΡΥ.Ρ40	50
5935 60	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 6ΤΡΥ.Ρ60	50
5935 80	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 6ΤΡΥ.Ρ80	50
5935 100	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 6ΤΡΥ.Ρ10	50
5935 120	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 6ΤΡΥ.Ρ12	50
5935 150	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 6ΤΡΥ.Ρ15	100
5935 180	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 6ΤΡΥ.Ρ18	100
5935 220	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 6ΤΡΥ.Ρ22	100
5935 240	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 6ΤΡΥ.Ρ24	100
5935 280	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 6ΤΡΥ.Ρ28	100
5935 320	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 6ΤΡΥ.Ρ32	100
5935 400	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 6ΤΡΥ.Ρ40	100
5936 40	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 8ΤΡΥ.65Ρ	50
5936 60	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 8ΤΡΥ.65Ρ	50
5936 80	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 8ΤΡΥ.65Ρ	50
5936 100	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 8ΤΡΥ.65Ρ	50
5936 120	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 8ΤΡΥ.65Ρ	50
5936 150	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 8ΤΡΥ.65Ρ	100
5936 180	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 8ΤΡΥ.65Ρ	100
5936 240	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 8ΤΡΥ.65Ρ	100
5936 320	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 8ΤΡΥ.65Ρ	100
5936 400	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 8ΤΡΥ.65Ρ	100
5937 40	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 8ΤΡΥ.Ρ40	50
5937 60	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 8ΤΡΥ.120	50
5937 80	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 8ΤΡΥ.120	50
5937 100	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 8ΤΡΥ.120	50
5937 120	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 8ΤΡΥ.120	50
5937 150	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 8ΤΡΥ.120	100
5937 180	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 8ΤΡΥ.120	100
5937 220	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 8ΤΡΥ.120	100
5937 240	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 8ΤΡΥ.120	100
5937 280	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 8ΤΡΥ.120	100

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5937 320	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 8ΤΡΥ.121	100
5937 400	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 8ΤΡΥ.122	100
5938 40	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ40	50
5938 60	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ60	50
5938 80	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ80	50
5938 100	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ100	50
5938 120	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ120	50
5938 150	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ150	100
5938 180	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ180	100
5938 220	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ220	100
5938 240	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ240	100
5938 320	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ320	100
5938 400	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ400	100
5939 125 40	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ40	50
5939 125 60	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ60	50
5939 125 80	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ8	50
5939 125 100	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ10	50
5939 125 120	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ12	50
5939 125 150	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ15	100
5939 125 180	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ18	100
5939 125 240	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ24	100
5939 125 400	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ40	100
5939 40	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ240	50
5939 60	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ60	50
5939 80	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ80	50
5939 100	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ100	50
5939 120	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ120	50
5939 150	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ150	100
5939 180	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ100	100
5939 240	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ180	100
5939 400	ΓΥΑΛ.ΞΗ.ΤΡ.Μ.ΣΚΡΑ.150 Χ.ΤΡ.Ρ400	100

(Ø mm / τρύπα / διάμετρο τρύπας -Ø / Ρ = κόκκους)

Κατάλληλες βάσεις:

- AGR 5935: Κωδ. Προϊόντος 5935 1
- AGR 5936: Κωδ. Προϊόντος 5936 1
- AGR 5937: Κωδ. Προϊόντος 5937 1
- AGR 5938: Κωδ. Προϊόντος 5938 1, Κωδ. Προϊόντος 5938 2
- AGR 5939: Κωδ. Προϊόντος 5939 3

Κοπή, Τρόχισμα, Πρίονισμα, Επεξεργασία Επιφανειών




Γυαλόχαρτο ξηράς τριβής, αυτοκόλλητο

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5930 80	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΗ.ΤΡΙ.ΣΚΡΑ.150 6L/80 P	50
5930 120	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΗ.ΤΡΙ.ΣΚΡΑ.150 6L/80 P	100
5930 180	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΗ.ΤΡΙ.ΣΚΡΑ.150 6L/80 P	100
5930 240	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΗ.ΤΡΙ.ΣΚΡΑ.150 6L/80 P	100
5930 320	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΗ.ΤΡΙ.ΣΚΡΑ.150 6L/80 P	100
5930 400	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΗ.ΤΡΙ.ΣΚΡΑ.150 6L/80 P	100

(Ø σε mm / τρύπα / διάμετρος τρύπας -Ø / P = κόκκους)

Κατάλληλος δίσκος τροχίσματος:

- Κωδικός προϊόντος 5930 1

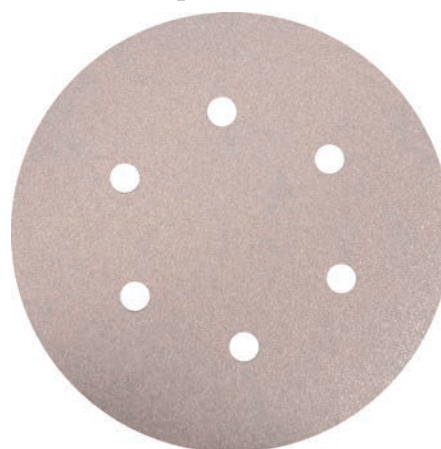


ABRANET

- Το Abranet είναι ένα πρωτοποριακό μέσο τριβής, το οποίο στην ουσία εκμηδενίζει την συγκέντρωση σκόνης κατά την διαδικασία της λείανσης
- Ιδανικό για την λείανση βερνικιού, πλαστικών, μαλακού αλουμινίου, μαλακού ξύλου κλπ.

Προτερήματα:

- Λείανση χωρίς σκόνη
- Δεν παθαίνει ζημιά ο δίσκος τριβής, εμποδίζει την δημιουργία ανωμαλιών στην επιφάνεια (πχ. κόμποι σκόνης)
- Μειωμένη κατανάλωση υλικού, βελτιωμένη επιφάνεια, αυξημένη αποτελεσματικότητα - έως 20 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (ανάλογα το υλικό)
- Βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας, μειωμένη μόλυνση του περιβάλλοντος, γι' αυτό το λόγο πιο ευχάριστη η διαδικασία της λείανσης
- Διαστάσεις Ø: 150 mm

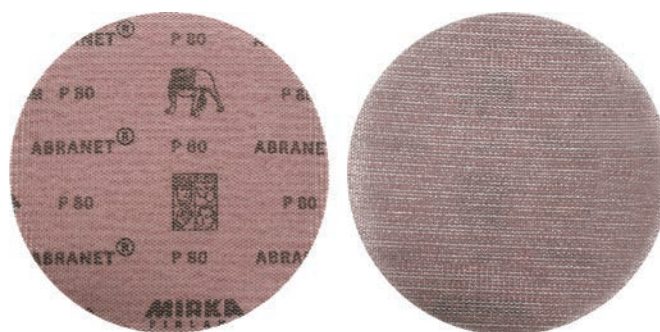

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5977 1 80	ABRANET-DA ΔΙΣΚ.ΣΚΡ.150MM P80	50
5977 1 120	ABRANET-DA ΔΙΣΚ.ΣΚΡ.150MM P120	50
5977 1 180	ABRANET-DA ΔΙΣΚ.ΣΚΡ.150MM P180	50
5977 1 240	ABRANET-DA ΔΙΣΚ.ΣΚΡ.150MM P240	50
5977 1 320	ABRANET-DA ΔΙΣΚ.ΣΚΡ.150MM P320	50
5977 1 400	ABRANET-DA ΔΙΣΚ.ΣΚΡ.150MM P400	50
5977 1 600	ABRANET-DA ΔΙΣΚ.ΣΚΡ.150MM P600	50
5977 1 1000	ABRANET-DA ΔΙΣΚ.ΣΚ.150MM P1000	50

Βάση τριβής προσκολλούμενη, χριτς-χρατς

- Ειδική για Abranet
- Με εύκαμπτο μαξιλαράκι
- Εισαγωγή: Ø 8mm εσωτερική διάμετρος
- Συμπεριλαμβάνει βίδες M8 και 5/16" τύπου Inbus για στερέωση
- Πολλαπλή οπή
- Διαστάσεις Ø: 150 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5977 1	ΒΑΣ.ΤΡΙ.ΠΡΟΣΚ.150 5/16"+M8ΠΟΛ.	1



DA - Γυαλόχαρτο τριβής για ξύλο, σκράτς

Οξείδιο αλουμινίου (κορούνδιο)

- Κατάλληλο για αρχική, ενδιάμεση και τελική λείανση καπλαμά και μασίφ ξύλου
- Κατασκευή με κόλλα και συνθετική ρητίνη με ενεργό κόνιαμα
 - Εμποδίζει τις φθορές /το ζάρωμα του γυαλόχαρτου
 - Δεν αποκολλάτε ο κόκκος
- Ανοιχτή διασπορά (κόκκου)
 - Σταθερό λειαντικό αποτέλεσμα, τόσο αρχικό όσο και κατά τη διάρκεια
 - Καθαρή επιφάνεια λείανσης
- Εμποδίζει την καταπόνηση του γυαλόχαρτου
- Δεν σπάει ο κόκκος
- Ανοιχτός διασκορπισμός αμετάβλητο αρχικό και διαρκές τρίψιμο
- Καθαρό τρίψιμο χωρίς γρατσουνίσματα σε υψηλή ισχύ τριψίματος
- AGR 5904: Ø 150 mm, 6 οπές εσωτερικές, στεφάνι οπών 80 mm
- AGR 5905: Ø 150 mm, 8 οπές εσωτερικές, στεφάνι οπών 65 mm
- AGR 5906: Ø 150 mm, 8 οπές εξωτερικές, στεφάνι οπών 120 mm

Κατάλληλες βάσεις:

- AGR 5904: Κωδικός 5935 1
- AGR 5905: Κωδικός 5936 1
- AGR 5906: Κωδικός 5937 1

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5904 40	ΓΥΑΛΟΧ.ΤΡΙΓ.ΞΥΛ.,ΣΚΡ.150 6L/80	50
5904 60	ΓΥΑΛΟΧ.ΤΡΙΓ.ΞΥΛ.,ΣΚΡ.150 6L/80	50
5904 80	ΓΥΑΛΟΧ.ΤΡΙΓ.ΞΥΛ.,ΣΚΡ.150 6L/80	50
5904 100	ΓΥΑΛΟΧ.ΤΡΙΓ.ΞΥΛ.,ΣΚΡ.150 6L/80	100
5904 120	ΓΥΑΛΟΧ.ΤΡΙΓ.ΞΥΛ.,ΣΚΡ.150 6L/80	100
5904 180	ΓΥΑΛΟΧ.ΤΡΙΓ.ΞΥΛ.,ΣΚΡ.150 6L/80	100
5906 40	ΓΥΑΛΟΧ.ΤΡΙΓ.ΞΥΛ.,ΣΚΡ.150 6L/12	50
5906 60	ΓΥΑΛΟΧ.ΤΡΙΓ.ΞΥΛ.,ΣΚΡ.150 6L/12	50
5906 80	ΓΥΑΛΟΧ.ΤΡΙΓ.ΞΥΛ.,ΣΚΡ.150 6L/12	50
5906 100	ΓΥΑΛΟΧ.ΤΡΙΓ.ΞΥΛ.,ΣΚΡ.150 6L/12	100
5906 120	ΓΥΑΛΟΧ.ΤΡΙΓ.ΞΥΛ.,ΣΚΡ.150 6L/12	100
5906 150	ΓΥΑΛΟΧ.ΤΡΙΓ.ΞΥΛ.,ΣΚΡ.150 6L/12	100
5906 180	ΓΥΑΛΟΧ.ΤΡΙΓ.ΞΥΛ.,ΣΚΡ.150 6L/12	100
5906 220	ΓΥΑΛΟΧ.ΤΡΙΓ.ΞΥΛ.,ΣΚΡ.150 6L/12	100
5906 240	ΓΥΑΛΟΧ.ΤΡΙΓ.ΞΥΛ.,ΣΚΡ.150 6L/12	100

(Ø / τρύπα / διάμετρος τρύπας - Ø / P = κόκκους)



5904



5906

Γυαλόχαρτο ξηράς τριβής για ξύλο, χριτς-χρατς

Οξείδιο αλουμινίου (κορούνδιο):

- Κατάλληλο για αρχική, ενδιάμεση και τελική λείανση καπλαμά και μασίφ ξύλου
- Κατασκευή με κόλλα και συνθετική ρητίνη με ενεργό κόνιασμα
 - Εμποδίζει τις φθορές /το ζάρωμα του γυαλόχαρτου
 - Δεν αποκολλάτε ο κόκκος
- Ανοιχτή διασπορά (κόκκου)
 - Σταθερό λειαντικό αποτέλεσμα, τόσο αρχικό όσο και κατά τη διάρκεια
 - Καθαρή επιφάνεια λείανσης
 - Χωρίς γρατζουνιές με μέγιστη λειαντική απόδοση

Χρώμα κόκκου:

- Κωδικός 5914 40 έως 5914 150: λευκό
- Κωδικός 5914 180 έως 5914 320: λευκό
- Κωδικός 5915 60 έως 5915 240: καφέ
- Κωδικός 5918 40 έως 5918 120: μαύρο
- Κωδικός 5922 40 έως 5922 150: μαύρο
- Κωδικός 5922 180 έως 5922 320: λευκό
- Κωδικός 5923 40 έως 5923 180: καφέ
- Κωδικός 5923 220 έως 5923 320: λευκό

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5914 40	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥΛ.,ΣΚ.ΤΡΥΠ.80X133P40	50
5914 60	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥΛ.,ΣΚ.ΤΡΥΠ.80X133P60	50
5914 80	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥΛ.,ΣΚ.ΤΡΥΠ.80X133P 80	50
5914 100	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥΛ.,ΣΚ.ΤΡΥΠ.80X133P100	50
5914 120	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥΛ.,ΣΚ.ΤΡΥΠ.80X133P120	50
5914 150	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥΛ.,ΣΚ.ΤΡΥΠ.80X133P150	50
5914 180	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥΛ.,ΣΚ.ΤΡΥΠ.80X133P180	50
5914 220	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥΛ.,ΣΚ.ΤΡΥΠ.80X133P220	50
5914 240	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥΛ.,ΣΚ.ΤΡΥΠ.80X133P240	50
5914 280	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥΛ.,ΣΚ.ΤΡΥΠ.80X133P280	50
5914 320	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥΛ.,ΣΚ.ΤΡΥΠ.80X133P320	50
5915 60	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥ.,ΣΚ.ΤΡΥΠ.102X114P 60	50
5915 80	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥ.,ΣΚ.ΤΡΥΠ.102X114P 80	50
5915 100	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥ.,ΣΚ.ΤΡΥΠ.102X114P100	50
5915 120	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥ.,ΣΚ.ΤΡΥΠ.102X114P120	50
5915 150	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥ.,ΣΚ.ΤΡΥΠ.102X114P150	50
5915 180	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥ.,ΣΚ.ΤΡΥΠ.102X114P180	50
5918 40	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥ.,ΣΚ.ΤΡΥΠ.115X230P40	50
5918 60	ΓΥΑΛΟΧ.ΞΥ.,ΣΚ.ΤΡΥΠ.115X230 P60	50
5918 80	ΓΥΑΛΟ.ΞΥ.,ΣΚ.ΤΡΥΠ.115X230P 80	50
5918 100	ΓΥΑΛΟ.ΞΥΛ.,ΣΚ.ΤΡΥΠ.115X230P100	50
5918 120	ΓΥΑΛΟ.ΞΥΛ.,ΣΚ.ΤΡΥΠ.115X230P120	50

(KL = χριτς - χρατς, GEL = με τρύπες, διάσταση mm, P = κόκκους)



5914



5915



5918

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

AGR	Κατάλληλο για μηχανή	Διάσταση
5914	AEG, Festo, Bosch	80 x 133 mm
5915	Makita B04554	102 x 114 mm
5918	Festo, Makita, Holz Her	115 x 230 mm
5922	Bosch, Detasch, Metabo	88 x 93 mm
5923	Festo, Deltex	88 x 95 mm

Γυαλόχαρτο ξηράς τριβής για ξύλο

Χρώμα κόκκου:

- Κωδικός 5924 40 έως 5924 180: ερυθρό καστανό
- Κωδικός 5924 220 έως 5924 320: μαύρο

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5924 40	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.Γ.ΞΥ.115ΜΜ Ρ	1
5924 60	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.Γ.ΞΥ.115ΜΜ Ρ	1
5924 80	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.Γ.ΞΥ.115ΜΜ Ρ	1
5924 100	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.Γ.ΞΥ.115ΜΜ Ρ	1
5924 120	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.Γ.ΞΥ.115ΜΜ Ρ	1
5924 150	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.Γ.ΞΥ.115ΜΜ Ρ	1
5924 180	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.Γ.ΞΥ.115ΜΜ Ρ	1
5924 220	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.Γ.ΞΥ.115ΜΜ Ρ	1
5924 240	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.Γ.ΞΥ.115ΜΜ Ρ	1
5924 320	ΡΟ(50Μ)ΓΥΑΛΟΧ.Ξ.Τ.Γ.ΞΥ.115ΜΜ Ρ	1

(Πλάτος mm / Ρ = κόκκους)



Ράσπα χειρός, με επιφάνεια σκράτς

- Για την τοποθέτηση λειαντικών πατόχαρτων και λειαντικού ποκαριού (τα ρολλά πρέπει πρώτα να κοπούν σε κατάλληλο μέγεθος)
- Με 2 λαβίδες στερέωσης για την τοποθέτηση συνηθισμένων λειαντικών πατόχαρτων χωρίς σύστημα προσκόλλησης

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5928 1	ΡΑΣΠΑ ΧΕΙΡ.Μ.ΕΠΙΦ.ΣΚΡΑ70Χ410ΜΜ	1




Λωρίδες λιμαρίσματος σκράτς

- Με επίστρωση ψευδάργυρου-Stearat

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5928 1 40	ΛΩΡΙΔ.ΛΙΜΑΡΙΣΜ.Μ.ΣΚΡ.420Χ70 Ρ4	50
5928 1 80	ΛΩΡΙΔ.ΛΙΜΑΡΙΣΜ.Μ.ΣΚΡ.420Χ70 Ρ8	50
5928 1 120	ΛΩΡΙΔ.ΛΙΜΑΡΙΣΜ.Μ.ΣΚΡ.420Χ70 Ρ1	50
5928 1 220	ΛΩΡΙΔ.ΛΙΜΑΡΙΣΜ.Μ.ΣΚΡ.420Χ70 Ρ2	50

(Μήκος x Πλάτος mm / Ρ = κόκκους)




Λωρίδες λιμαρίσματος, αυτοκόλλητες

- Με επίστρωση ψευδάργυρου-Stearat

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5928 2 40	ΛΩΡΙΔ.ΛΙΜΑΡΙΣΜ.ΑΥΤΟΚ.445Χ70 Ρ	25
5928 2 80	ΛΩΡΙΔ.ΛΙΜΑΡΙΣΜ.ΑΥΤΟΚ.445Χ70 Ρ	50
5928 2 120	ΛΩΡΙΔ.ΛΙΜΑΡΙΣΜ.ΑΥΤΟΚ.445Χ70 Ρ	50

(Μήκος x πλάτος mm / Ρ = κόκκους)



Γυαλόχαρτο, αδιάβροχο

- Σύνθεση υλικού: πλήρες συνθετική ρητίνη
- Ιδιότητες υλικού: ελαστικό, ανθεκτικό στο νερό, μικρός χρόνος εμποτίσματος

Τύπος κόκκου:

- P 60 - P 150 καρβίδιο σιλικόνης
- P 180 - P 1200 οξείδιο αλουμινίου

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5940 60	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤ.230X280 P6	50
5940 80	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤ.230X280 P8	50
5940 100	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤ.230X280 P1	50
5940 120	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤ.230X280 P1	50
5940 150	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤ.230X280 P1	50
5940 180	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤ.230X280 P1	50
5940 220	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤ.230X280 P2	50
5940 240	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤ.230X280 P2	50
5940 280	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤ.230X280 P2	50
5940 320	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤ.230X280 P3	50
5940 360	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤ.230X280 P3	50
5940 400	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤ.230X280 P4	50
5940 500	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤ.230X280 P5	50
5940 600	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤ.230X280 P6	50
5940 800	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤ.230X280 P8	50
5940 1000	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤ.230X280 P1	50
5940 1200	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤ.230X280 P1	50
5940 1500	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤ.230X280 P1	50
5940 2000	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤ.230X280 P2	50




Νέα χρώματα - Εξαιρετικοί δίσκοι λείανσης

- Αδιάβροχα
- Πολύ φιλοί λειαντικοί δίσκοι με χριτς-χρατς για την επιδιόρθωση μικρών ελαττωματικών σημείων σε βερνίκια μιας και δύο στρώσεων
- Για χρήση μηχανήματος με μεγ. αρ.στροφών 2.500 1/min

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5977 800	ΝΕΑ ΧΡ.-ΕΞΑΙ.ΔΙ.ΛΕΙΑ.38MM P800	100
5977 1000	ΝΕΑ ΧΡ.-ΕΞΑΙ.ΔΙ.ΛΕΙΑ.38MM P100	100
5977 1200	ΝΕΑ ΧΡ.-ΕΞΑΙ.ΔΙ.ΛΕΙΑ.38MM P120	100
5977 1500	ΝΕΑ ΧΡ.-ΕΞΑΙ.ΔΙ.ΛΕΙΑ.38MM P150	100
5977 2000	ΝΕΑ ΧΡ.-ΕΞΑΙ.ΔΙ.ΛΕΙΑ.38MM P200	100

(Ø σε mm / P = κόκκους)

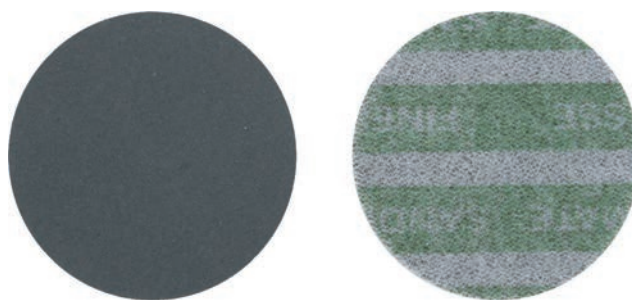


Λειαντικός τάκος χειρός, πλαστικός

- 2 συνδετήρες συγκράτησης για λειαντικά πατόχαρτα από γυαλόχαρτο
- Βάση τριβής για μαλακό πλαστικό υπόστρωμα
- Σταθερή έκδοση

Κωδικός 5924 105:

- Χρώμα : κίτρινο

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5924 1	ΤΑΚ.ΛΕΙΑ.ΧΕΙΡ.Α.ΦΕΛ120X60X35MM	1
5924 105	ΠΛΑΣΤ.ΤΑΚΟΣ ΛΕΙΑ.ΧΕΙΡ.105X210	1

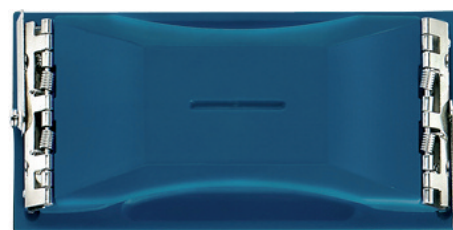

Τάκος τριβής χειρός από φελλό

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5924 2	ΤΑΚ.ΤΡΙΒ.ΧΕΙΡ.Α.ΦΕΛ120X60X35MM	1



Τάκος τριβής χειρός, σκράτς

- Με πλευρά σταθερή και μία εύκαμπτη
- Για ξηρά και υγρή τριβή/λείανση
- Για την τοποθέτηση λειαντικών πατόχαρτων με σκράτς και λειαντικά πανιά (εφόσον κοπεί κατάλληλα)

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5929 1	ΤΑΚΟΣ ΤΡΙΒ.ΧΕΙΡ.Μ.ΣΚΡ.70X125MM	1



Βάση για κυκλικά λειαντικά πατόχαρτα

- Για κυκλικά λειαντικά πατόχαρτα με Ø 38 mm
- Βάση χριτς-χρατς με 6mm αξονάκι για μηχανοκίνητη χρήση

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5977 30	ΣΚ.ΒΑΣΗ6MM.Γ.ΚΥΚ.ΛΕΙΑ.ΠΑΤ.30MM	1



Βαρελάκι λείανσης, σκράτς

- Για κυκλικά λειαντικά πατόχαρτα με Ø 38 mm
- Για χειροκίνητη χρήση

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5977 30 1	ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΚΡΑΤΣ 30MM	e 10



Τάκος χειρός στρογγυλός, χριτς-χρατς

- Διαστάσεις: Ø 75 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5938 18	ΤΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ ΣΤΡΟΓΓ.ΣΚΡ.75MM	1



Τάκος χειρός με προφίλ, σκράτς

- Για τρίψιμο σε επιφάνειες, γωνίες και επεξεργασία άκρων
- Τοποθετούνται κυκλικά πατόχαρτα ξηράς τριβής σκράτς με Ø 150 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5938 4	ΤΑΚΟΣ ΧΕΙΡ.Μ.ΠΡΟΦΙΛ ΣΚΡ.150MM	1



Λειαντικός πάτος χειρός με προφίλ, σκράτς

- Για τοποθέτηση κυκλικών λειαντικών πατόχαρτων με σκράτς όπως και γυαλιστικών σφουγγαριών Ø 150 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5938 15	ΛΕΙΑΝΤ.ΠΑΤ.ΧΕΙΡ.Μ.ΠΡΟΦ.ΣΚ150MM	1



Λειαντικός πάτος χειρός, σκράτς

- Λειαντικός πάτος από εύκαμπτο αφρώδες καουτσούκ με σκράτς, μέσω του λάστιχου στο πίσω μέρος περνιέται στο χέρι

Πεδία εφαρμογής:

- Εσωτερικές και εξωτερικές καμπύλες, άκρα, σωλήνες κλπ.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5938 14	ΛΕΙΑΝΤ.ΠΑΤΟΣ ΧΕΙΡ.ΣΚΡ. D=150MM	1



Σφουγγαράκι γυαλίσματος μαλακό - Velcro

- Για φινίρισμα σε επιφάνειες και άκρα
- Ο προσαρμογέας/αντάπτορας δουλεύεται με ελαφριά πίεση και είναι εξίσου αποτελεσματικός σε επίπεδες επιφάνειες όσο και στα άκρα
- Εφαρμόζει εξαιρετικά στα κοίλα μέρη του οχήματος
- Εξοχές και αμοιχές εξισοροποιούνται με το αφρώδες πλαστικό ενδιάμεσα
- Δεν χαλάνε τα άκρα με την τριβή
- Διαστάσεις: 14x150mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5938 13	ΣΦΟΥΓΓ.ΓΥΑΛ.ΜΑΛ.-VELCO14/150MM	1



Λειαντική βάση για γωνιακό τροχό

- Με M14 σπειρωτό παξιμάδι ασφαλείας

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5900 1	ΛΕΙΑ.ΒΑΣ.Γ.ΓΩΝ.ΤΡΟΧΟ M14 115MM	1
5901 1	ΛΕΙΑ.ΒΑΣ.Γ.ΓΩΝ.ΤΡΟΧΟ M14 125MM	1
5903 1	ΛΕΙΑ.ΒΑΣ.Γ.ΓΩΝ.ΤΡΟΧΟ M14 178MM	1



Αυτοκόλλητη λειαντική βάση για γωνιακό τροχό

- Με M14 εσωτερικό σπείρωμα

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5934 1	ΛΕΙΑ.ΒΑΣ.Γ.ΓΩΝ.ΤΡΟΧ173 M14 ΕΛ.	1
5938 2	ΛΕΙΑ.ΒΑΣ.Γ.ΓΩΝ.ΤΡΟΧ150 M14 ΕΛ.	1
5939 3	ΛΕΙΑ.ΒΑΣ.Γ.ΓΩΝ.ΤΡΟΧ115 M14ΣΚΛ.	1
5939 39 135	ΛΕΙΑ.ΒΑΣ.Γ.ΓΩΝ.ΤΡΟΧ125 M14 ΕΛ.	1

(WS = γωνιακός τροχός / KL = χρίτς - χρατς / Ø σε mm)



Λειαντικές βάσεις


- Με εύκαμπτο μαξιλαράκι
- 5/16" θηλυκό σπείρωμα
- Κωδικός 59371 και 593938135
- Εισαγωγή Ø 8 mm εσωτερική διάμετρος
- Κωδικός 59371
- Ειδικό για μηχανήματα Festo

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5930 1	ΑΥΤ.ΛΕΙΑ.ΒΑΣ.150 6/80 5/16"ΕΛ.	1
5935 1	ΣΚΡ.ΛΕΙΑ.ΒΑΣ.150 6/80 5/16"ΕΛ.	1
5936 1	ΣΚΡ.ΛΕΙΑ.ΒΑΣ.150 8/65 5/16"ΕΛ.	1
5937 1	ΣΚΡ.ΛΕΙΑ.ΒΑΣ.150 ΠΟΛΑΠ.ΤΡΥ.ΕΛ.	1
5938 1	ΣΚΡ.ΛΕΙΑ.ΒΑΣ.150 UNG. 5/16"ΕΛ.	1
5939 38 135	ΣΚΡ.ΛΕΙΑ.ΒΑΣ.125 M8 5/16"ΕΛ.	1

(SK = αυτοκόλλητο / KL = χρίτς - χρατς / Ø / τρύπα / στεφάνι τρύπας / υποδοχή / UNG = χωρίς τρύπες)

Συμπεριλαμβάνει:

- 1x Βίδα στερέωσης Allen M8
- 1x Βίδα στερέωσης Allen 5/16"

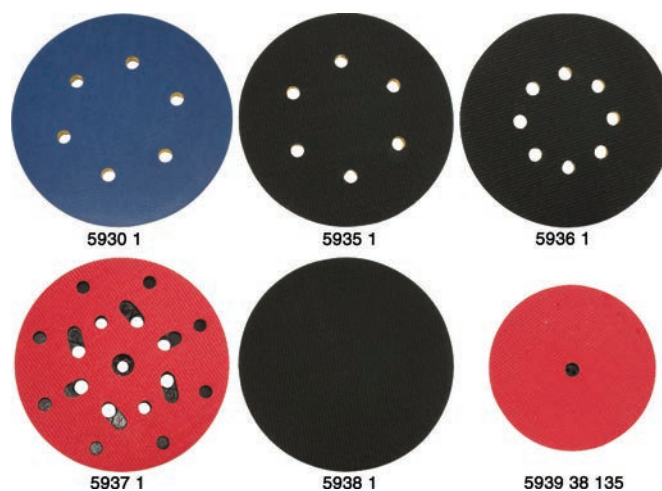

Αυτοκόλλητη λειαντική βάση με ειδικό σκράτς

- Για την προσαρμογή λειαντικών δίσκων από γουνόδερμα

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5952 2	ΑΥΤ.ΛΕΙΑ.ΒΑΣ.Μ.ΕΙΔ.ΣΚΡ.150 M14	1
5953 1	ΑΥΤ.ΛΕΙΑ.ΒΑΣ.Μ.ΕΙΔ.ΣΚΡ.115 M14	1



Αυτοκόλλητη λειαντική βάση για Festo, σκράτς

- Ειδική για μηχανήματα Festo
- Με εύκαμπτο μαξιλαράκι
- Εισαγωγή Ø 8 εσωτερική διάμετρος

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5906 1	ΑΥΤ.ΛΕΙΑ.ΒΑΣ.Γ. FESTO150 8/120	1

Συμπεριλαμβάνει:

- 1x Βίδα στερέωσης εξαγωγή M8



5906 1

Ιμάντες λείανσης

- Για χειροκίνητα τριβεία με ιμάντες
- Πολύ αποδοτική ύφανση κορουνδίου με πολύ κοφτερό κόκκο και λόγω της κατασκευής με συνθετική ρητίνη πολύ καλή προσκόλληση κόκκου
- Προετοιμασία, ενδιάμεση λείανση και φινίρισμα μαλακής και σκληρής ξυλείας, μετάλλου κλπ.
- Επεξεργασία χειλέων/ρεκτιφί σε επιφάνειες
- Αφαίρεση βερνικιού και χρώματος
- Λείανση επιχρησμάτων και στόκου



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5990 40	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	50
5990 60	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	50
5990 80	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	50
5990 120	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	50
5990 150	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	50
5990 240	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	50
5992 40	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	20
5992 60	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	20
5992 80	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	20
5992 100	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	20
5992 120	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	20
5992 150	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	20
5993 40	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	20
5993 60	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	20
5993 80	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	20
5993 100	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	20
5993 120	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	20
5994 40	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	20
5994 60	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	20
5994 80	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	20
5994 100	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	20
5994 120	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	20
5994 150	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	20
5994 240	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	20
5995 40	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	20
5995 60	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	20
5995 80	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	20
5995 100	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	20
5995 120	ΙΜΑΝΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30X530 P	20

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

AGR	Κατασκευαστής	Τύπου μηχανής	Διαστάσεις
5990	Makita	9030	30 x 530 mm
5991	AEG	HBS 65, HBSE 65	65 x 410 mm
	Black & Decker	BD 83, BD 83 E, DN 83, DN 83 E	
	Holzher	2405, 2406	
	Kress	CBS 6800, CBS 6800 E, 600 HTEB	
	Metabo	Ba 0665, Ba E 0666	
	Skil	593 U	
5992	Black & Decker	BD 75, BD 75 E	75 x 533 mm
	Bosch	PBS 75, PBS 75 E	
	Freud	ILC 75	
	Hitachi	SB 75	
	Holzher	2410, 2411, 2420	
	Makita	9900 B, 9901	
	Metabo	Ba 0775, Ba E 0875, Ba E 0876 Signal	
	Skil	594 U, 595 U	
	AEG	HBSE 75 S	
5993	AEG	HBS 100, HBSE 100	100 x 560 mm
	Haffner	HBU 550, HBU 552, HBU 553	
	Elu	MHB 90	
	Skil	400 H, 405 H, 400 B	
5994	Hitachi	SB 10 T, SB 10 V	100 x 610 mm
	Knopp	9401	
	Makita	9924 DB, 9401, 9402	
	AEG	BBS 100, BBSE 100	
5995	Holzher	2422, 2423, 2424	105 x 620 mm

Λειαντικά σφουγγαράκια και πανάκια λείανσης

- Λειαντικά σφουγγαράκια: κοινό αφρώδες υλικό, σταθερό
- Λειαντικά πατάκια: μαλακό αφρώδες υλικό
- Κόκκος: οξειδίο αλουμίνιο στο λειαντικό σφουγγαράκι P180 και σε όλα τα στρώματα λείανσης πυριτικό καρβίδιο
- Εφαπτόμενα και εύκαμπτα, προσαρμόζονται τέλεια σε κάθε περίγραμμα
- Λεπτό αποτέλεσμα λείανσης με ταυτόχρονα υψηλή αφαίρεση υλικού (ο κόκκος του λειαντικού σφουγγαριού P100 δημιουργεί το ίδιο αποτέλεσμα λείανσης με τον κόκκο γυαλόχαρτου P180/220)
- Ξεφουσκώνει και ξεπλένεται

Λείανση ξύλου:

- Προφίλ, άκρα, γωνίες, κυρτόσεις
- Επιφάνειες, φίλερ/σφραγίσματα, δημιουργία επίπεδων επιφανειών
- Ζυμώσεις και καδράκια

Ενδιάμεση λείανση βερνικιού:

- Μετά την επεξεργασία με προϊόντα επεξεργασίας επιφανειών που είναι διαλυτά στο νερό/υδροδιαλυτά ή περιέχουν διαλύτες
- Γυαλιστερά βερνίκια σε ξύλο και αντίστοιχα φίλερ/σφραγίσματα
- Επιφάνειες εμποτισμένες με αλκαλικό διάλυμα
- Επιχρήσματα κουφωμάτων

Λείανση πλαστικού:

- Άκρα και επιφάνειες
- Όλα τα πλαστικά όπως ABS, PVC, ακρυλικό, Laminat κλπ.

Λείανση μετάλλου:

- Καθαρισμός και γυάλισμα
- Ορείχαλκος, ανοξείδωτο κλπ.
- Βασικό αστάρι προετοιμασίας για βαφεία αυτοκινήτου

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5945 36	ΣΦΟΥΓΚΑΡΑΚ.ΛΕΙΑΝΤ.97X97X25 P	e 250
5945 60	ΣΦΟΥΓΚΑΡΑΚ.ΛΕΙΑΝΤ.93X68X25 P	e 250
5945 80	ΣΦΟΥΓΚΑΡΑΚ.ΛΕΙΑΝΤ.93X68X25 P	e 250
5945 100	ΣΦΟΥΓΚΑΡΑΚ.ΛΕΙΑΝΤ.93X68X25 P	e 250
5945 180	ΣΦΟΥΓΚΑΡΑΚ.ΛΕΙΑΝΤ.93X68X25 P1	e 250
5945 60 100	ΣΦΟΥΓΚΑΡΑΚ.ΛΕΙΑΝΤ.97X97X25P60	e 250
5946 60	ΠΑΝΑΚΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 120X98X13 P 60	e 25
5946 100	ΠΑΝΑΚΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 120X98X13 P 10	e 25
5946 180	ΠΑΝΑΚΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 120X98X13 P 18	e 25

(Μέγεθος / P = κόκκους)



Πατάκια λείανσης για αμαξώματα οχημάτων

- Ειδικό αφρώδες υλικό, επικαλυμμένο από τη μία πλευρά
- P60-P180: οξειδίο αλουμινίου
- P220-P280: πυριτικό καρβίδιο

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5947 60	ΠΑΝΑΚΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 115X140X5P 60	e 10
5947 100	ΠΑΝΑΚΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 115X140X5P 100	e 10
5947 120	ΠΑΝΑΚΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 115X140X5P 180	e 10
5947 180	ΠΑΝΑΚΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 115X140X5P 60	e 10
5947 220	ΠΑΝΑΚΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 115X140X5P 220	e 10
5947 280	ΠΑΝΑΚΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 115X140X5P 280	e 10

(Μέγεθος / P = κόκκους)



ABRALON - σκράτς

- Ελαστικό λειαντικό πλέγμα εμποτισμένο με λειαντικούς κόκκους
- Ιδανικό μέσο τελειοποίησης για πολυάριθμες επιφάνειες, όπως νέα και παλιά βερνίκια

Πεδία εφαρμογής:

- Φινίρισμα κονιάματος/φίλερ
- Επιδιόρθωση σταγονιδίων
- Απομάκρυνση εγκλωβισμένης σκόνης
- Προσαρμογή ή λείανση επιφανειών με όψη φλοιού πορτοκαλιού
- Εξομάλυνση ενώσεων
- Τέλεια επεξεργασία/ανανέωση οχημάτων



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5977 2 1000	ΣΚΡΑΤΣ-ABRALON 6X150MM P1000	e 20
5977 2 2000	ΣΚΡΑΤΣ-ABRALON 6X150MM P2000	e 20
5977 2 4000	ΣΚΡΑΤΣ-ABRALON 6X150MM P4000	e 20
5977 7 500	ΣΚΡΑΤΣ-ABRALON 6X77MMP 500	e 20
5977 7 2000	ΣΚΡΑΤΣ-ABRALON 6X77MMP2000	e 20
5977 7 4000	ΣΚΡΑΤΣ-ABRALON 6X77MMP4000	e 20

(Ύψος x Ø mm)

Λειαντικός κορμός για την επιδιόρθωση βερνικιού

- Ιδανικό μέσο υγρής λείανσης για την απομάκρυνση ελαττωμάτων στο βερνίκι που προεξέχουν όπως πχ. ταμποναρισμένα χτυπήματα από λίθους, εγκλωβισμένη σκόνη και σταγόνες βερνικιού

Κοκκίδωση:

- Χαρακτηρισμένη με χρώμα στη μπροστινή και γραπτώς στη μετωπική πλευρά
- P800 άχρωμο
- PP1500 κίτρινο
- P2000 πράσινο
- P3000 καφέ




Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5977 6 800	ΜΠΛΟΚΤΡΟΧΙΣΜΑΤ 60X30X20MMP800	1
5977 6 1500	ΜΠΛΟΚΤΡΟΧΙΣΜΑΤ 60X30X20MMP1500	1
5977 6 2000	ΜΠΛΟΚΤΡΟΧΙΣΜΑΤ 60X30X20MMP2000	1
5977 6 3000	ΜΠΛΟΚΤΡΟΧΙΣΜΑΤ 60X30X20MMP3000	1

(ΜxΠxΥ mm)

Τροχοί λειάνσεως με σφυριδόπανο

- Για καθαρισμό, αφαίρεση προεξοχών, σκουριάς, αρχική λείανση, δόμηση, τρύχιση
- Για σατινιέρα κωδ.προϊόντος 5331 1503




Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5969 100 40 1	ΤΡΟ.ΛΕΙΑΝ.Μ.ΣΜΥΡ.100X100MM P40	1
5969 100 60 1	ΤΡΟ.ΛΕΙΑΝ.Μ.ΣΜΥΡ.100X100MM P60	1
5969 100 80 1	ΤΡΟ.ΛΕΙΑΝ.Μ.ΣΜΥΡ.100X100MM P80	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		
d2	d1	b
mm	mm	mm
19	100	100

Τροχοί λειάνσεως για σατινιέρα με σφυριδόπανο/ποκά

- Για καθαρισμό, σκουριάς, αρχική λείανση, δόμηση, τρύχιση
- Για σατινιέρα κωδ.προϊόντος 5331 1503




Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5969 100 104 2	ΤΡ.ΛΕΙ.Γ.ΣΑ.ΣΜ.ΠΟ.100X100 P104	1
5969 100 106 2	ΤΡ.ΛΕΙ.Γ.ΣΑ.ΣΜ.ΠΟ.100X100 P106	1
5969 100 107 2	ΤΡ.ΛΕΙ.Γ.ΣΑ.ΣΜ.ΠΟ.100X100 P107	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		
d2	d1	b
mm	mm	mm
19	100	100

Τροχοί λειάνσεως για σατινιέρα με τσόχα

- Για αφαίρεση στιλπνότητας, σατινάρισμα, στίλβωση, λείανση
- Για σατινιέρα κωδ.προϊόντος 5331 1503



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5969 100 104 3	ΤΡ.ΛΕΙ.Γ.ΣΑ.Μ.ΤΣΟ.100X100 P104	1
5969 100 106 3	ΤΡ.ΛΕΙ.Γ.ΣΑ.Μ.ΤΣΟ.100X100 P106	1
5969 100 107 3	ΤΡ.ΛΕΙ.Γ.ΣΑ.Μ.ΤΣΟ.100X100 P107	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		
d2	d1	b
mm	mm	mm
19	100	100

Κοπή, Τρόχισμα, Πρίονισμα, Επεξεργασία Επιφανειών



Χνουδωτή ταινία λείανσης σε οικονομικό ρολό

- Ρολό 10 m
- Πλάτος 115 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5950 180	PO(10M)XNOY.TAIN.TPI.115MM P18	1
5950 360	PO(10M)XNOY.TAIN.TPI.115MM P36	1
5950 500	PO(10M)XNOY.TAIN.TPI.115MM P50	1
5950 800	PO(10M)XNOY.TAIN.TPI.115MM P80	1
5950 1500	PO(10M)XNOY.TAIN.TPI.115MM P15	1



Τρίχωμα λείανσης σε φύλλα

- Τομή φύλλου: 152 x 229 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5951 180	ΤΡΙΧ.ΛΕΙΑ.Σ.ΦΥΛ.152X229MM P180	20
5951 280	ΤΡΙΧ.ΛΕΙΑ.Σ.ΦΥΛ.152X229MM P280	20
5951 500	ΤΡΙΧ.ΛΕΙΑ.Σ.ΦΥΛ.152X229MM P500	20
5951 800	ΤΡΙΧ.ΛΕΙΑ.Σ.ΦΥΛ.152X229MM P800	20
5951 1500	ΤΡΙΧ.ΛΕΙΑ.Σ.ΦΥ.152X229MM P1500	20



Τρίχωμα λείανσης σε στρογγυλούς δίσκους

- Δέρμα ενισχυμένο με ύφασμα
- Στρόγγυλοι δίσκοι-Ø: 150 / 115 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5952 100	ΤΡΙΧ.ΛΕΙΑ.Σ.ΣΤΡΟΓΓ.Ø150MM P100	20
5952 180	ΤΡΙΧ.ΛΕΙΑ.Σ.ΣΤΡΟΓΓ.Ø150MM P180	20
5952 320	ΤΡΙΧ.ΛΕΙΑ.Σ.ΣΤΡΟΓΓ.Ø150MM P320	20
5953 100	ΤΡΙΧ.ΛΕΙΑ.Σ.ΣΤΡΟΓΓ.Ø115MM P100	20
5953 180	ΤΡΙΧ.ΛΕΙΑ.Σ.ΣΤΡΟΓΓ.Ø115MM P180	20
5953 320	ΤΡΙΧ.ΛΕΙΑ.Σ.ΣΤΡΟΓΓ.Ø115MM P320	20



Δίσκοι λείανσης με χριτς-χρατς από τσόχα

- Πιο ενισχυμένη εκδοχή από το AGR 5953
- Είναι πιο δραστικοί, με πιο ισχυρά άκρα και διακρίνονται για τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους
- Όλες οι εκδοχές τους είναι κατάλληλες για απευθείας εφαρμογή σε βάσης με χριτς-χρατς
- Τοποθέτηση σε πιάτο αναρρίχησης κατάλληλων στρογγυλών δίσκων-Ø: 115 mm


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5978 115 1	ΣΚΡ.ΔΙ.ΛΕΙ.ΤΣΟΧ.Ø115MM ΧΟΝΔΡ.	10
5978 115 2	ΣΚΡ.ΔΙ.ΛΕΙ.ΤΣΟΧ.Ø115MM ΜΕΣΑΙ.	10
5978 115 3	ΣΚΡ.ΔΙ.ΛΕΙ.ΤΣΟΧ.Ø115MM ΠΟΛ.ΛΕ.	10



Αυτοκόλλητη λειαντική βάση με ειδικό σκράτς

- Για την προσαρμογή λειαντικών δίσκων από γουνόδεσμα

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5952 2	ΑΥΤ.ΛΕΙΑ.ΒΑΣ.Μ.ΕΙΔ.ΣΚΡ.150 M14	1
5953 1	ΑΥΤ.ΛΕΙΑ.ΒΑΣ.Μ.ΕΙΔ.ΣΚΡ.115 M14	1



Πεδία εφαρμογής για τα λειαντικά ποκάκια/τσόχες:

- **Κοκκίδωση P100 - κόκκος από οξείδιο αργυλίου:**
Αφαίρεση χρώματος, σκουριάς, καθαρισμός, αφαίρεση χοντρών ακαθαρσιών/ρύπων, όπως υπολείμματα κονιάματος, επιχρησμάτων κλπ., ελαφριά δόμηση μαλακού ξυλού
- **Κοκκίδωση P180 – κόκκος από οξείδιο αργυλίου**
Αρχικό τρίψιμο πριν το βερνίκι του επιψευδαρνωμένου χάλυβα, καθαρισμός και τράχυνση εξαρτημάτων αλουμινίου (πχ. κατασκευές σε φορτηγά, θερμοκήπια κλπ.) και άλλων μεταλλικών επιφανειών, αφαίρεση χρώματος και σκουριάς
- **Κοκκίδωση P320, P360 – κόκκος από οξείδιο αργυλίου:**
Προετοιμασία του παλαιού βερνικιού και μετάλλων πριν την εφαρμογή νέου βερνικιού, λείανση επιχρησμένου, προστυμμένου ξύλου, διακόσμηση (γραμμικό θάμπωμα) ανοξείδωτου, μη σιδηρούχων μετάλλων κλπ.
- **Κοκκίδωση P500, 800 – κόκκος από καρβίδιο πυριτίου**
Επιδιόρθωση ελαττωματικών σημείων σε βερνίκια μονής και διπλής στρώσης, λείανση ασταριού, φίλερ και ενισχυτικού συγκόλλησης, τράχυνση πλαστικών, λείανση ινώδους επιφάνειας
- **Κοκκίδωση P800, P1500 – κόκκος από καρβίδιο πυριτίου**
Επιδιόρθωση ελαττωματικών σημείων σε βερνίκια μονής και διπλής στρώσης, αφαίρεση ρύπων, λείανση ασταριού, φίλερ και ενισχυτικού συγκόλλησης, φινίρισμα εξαρτημάτων Tuning (GFK), στη κατασκευή μεταφορικών μέσων, στη ναυπηγική και στο μοντελισμό

Τροχοί λείανσης με ενσωματωμένη βάση, φυλλαράκια

- Βάσεις λείανσης κατασκευασμένες με λειαντικό ποκάρι/τσόχα /γυαλόπανο (οξειδίο αργυλίου) και φυλλαράκια. Είναι κατάλληλες για καθαρισμό, αφαίρεση σκουριάς, τράχυνση, δόμηση και γραμμική θάμπωση σε χάλυβα, ανοξείδωτο, μη σιδηρούχα μέταλλα, ξύλο και βερνίκι
- Εσωτερική διάμετρος για προσαρμογή σε μηχανήμα: 22,2mm
- Μέγιστη κοπτική ταχύτητα και για τις δύο εκδοχές V=30m/s
- Ιδανικοί για χρήση με ρυθμιζόμενο γωνιακό τροχό

Λειαντικός δίσκος με λειαντικό ποκάρι/τσόχα:

- Πολύ λεπτό λειαντικό αποτέλεσμα με ελάχιστη αναγωγή αποβλήτων κοπής

Λειαντικός δίσκος με λειαντικό ποκάρι/τσόχα σε συνδυασμό με γυαλόπανο:

- Λίγο πιο αδρό λειαντικό αποτέλεσμα με μεγαλύτερη αναγωγή αποβλήτων κοπής

P80/P100 μέτριο:

- Για καθαρισμό, αφαίρεση σκουριάς, χοντρών ακαθαρσιών/ρύπων, όπως υπολείμματα κονιάματος, επιχρησμάτων κλπ.
- Ελαφριά δόμηση μαλακού ξύλου

P150/P180 λεπτό:

- Αρχικό τρίψιμο πριν το βερνίκι του επιψευδαργυρωμένου χάλυβα
- Καθαρισμός και τράχυνση εξαρτημάτων αλουμινίου (πχ. κατασκευές σε φορτηγά, θερμοκήπια κλπ.)

P240 πολύ λεπτό:

- Αρχική επεξεργασία παλαιού και νέου βερνικού
- Λείανση επιχρησμένου, προστυμένου ξύλου
- Διακόσμηση (γραμμικό θάμπωμα) ανοξείδωτου, μη σιδηρούχων μετάλλων κλπ.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5954 104	ΤΡΟ.ΛΕΙΑΝ.Μ.ΕΝ.ΒΑΣ.115MM P100	1
5954 106	ΤΡΟ.ΛΕΙΑΝ.Μ.ΕΝ.ΒΑΣ.115MM P180	1
5954 107	ΤΡΟ.ΛΕΙΑΝ.Μ.ΕΝ.ΒΑΣ.115MM P280	1
5955 104	ΤΡΟ.ΛΕΙΑ.Μ.ΕΝ.ΒΑ.ΦΥ.115MM P80	1
5955 106	ΤΡΟ.ΛΕΙΑ.Μ.ΕΝ.ΒΑ.ΦΥ.115MM P150	1
5955 107	ΤΡΟ.ΛΕΙΑ.Μ.ΕΝ.ΒΑ.ΦΥ.115MM P240	1

(Καπάκι -Ø mm / P = κόκκους)



Σβουράκια λείανσης με ποκάρι/τσόχα

- Σβουράκια με λειαντικές βάσεις και φυλλαράκια, κατασκευασμένα με λειαντικό ποκάρι/τσόχα και συνδυασμό λειαντικό ποκάρι/τσόχα/γυαλόπανο (οξειδίο αργυλίου), είναι κατάλληλα για καθαρισμό, αφαίρεση σκουριάς, τράχυνση, δόμηση και γραμμική θάμπωση σε χάλυβα, ανοξείδωτο, μη σιδηρούχα μέταλλα, ξύλο και βερνίκι

- Αξονάκι - Ø 6 mm

- Ιδανική ταχύτητα περιστροφής 10-25m/s

Βεντάλια λείανσης με ποκάρι/τσόχα

- πολύ λεπτό λειαντικό αποτέλεσμα με ελάχιστη αναγωγή αποβλήτων κοπής

Δέρμα - /Λινό μέσον λείανσης:

- Πιο χονδροκομμένη εικόνα λείανσης σε υψηλή μείωση σχίζας

P80/P100 μέτριο:

- Για καθαρισμό, αφαίρεση σκουριάς, χοντρών ακαθαρσιών/ρύπων, όπως υπολείμματα κονιάματος, επιχρησμάτων κλπ.

- Ελαφριά δόμηση μαλακού ξύλου

P150/P180 λεπτό:

- Αρχικό τρίψιμο πριν το βερνίκι του επιψευδαργυρωμένου χάλυβα
- Καθαρισμός και τράχυνση εξαρτημάτων αλουμινίου (πχ. κατασκευές σε φορτηγά, θερμοκήπια κλπ.)

P240 πολύ λεπτό

- Αρχική επεξεργασία παλαιού και νέου βερνικού
- Λείανση επιχρησμένου, προστυμένου ξύλου
- Διακόσμηση (γραμμικό θάμπωμα) ανοξείδωτου, μη σιδηρούχων μετάλλων κλπ.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5956 40 104	ΣΒΟΥ.ΛΕΙΑ.Μ.ΠΟΚ.ΤΣΟ.Δ40MM P100	e 10
5956 40 106	ΣΒΟΥ.ΛΕΙΑ.Μ.ΠΟΚ.ΤΣΟ.Δ40MM P180	e 10
5956 40 107	ΣΒΟΥ.ΛΕΙΑ.Μ.ΠΟΚ.ΤΣΟ.Δ40MM P280	e 10
5956 60 104	ΣΒΟΥ.ΛΕΙΑ.Μ.ΠΟΚ.ΤΣΟ.Δ60MM P100	e 10
5956 60 106	ΣΒΟΥ.ΛΕΙΑ.Μ.ΠΟΚ.ΤΣΟ.Δ60MM P180	e 10
5956 60 107	ΣΒΟΥ.ΛΕΙΑ.Μ.ΠΟΚ.ΤΣΟ.Δ60MM P280	e 10
5956 80 104	ΣΒΟΥ.ΛΕΙΑ.Μ.ΠΟΚ.ΤΣΟ.Δ80MM P100	e 10
5956 80 106	ΣΒΟΥ.ΛΕΙΑ.Μ.ΠΟΚ.ΤΣΟ.Δ80MM P180	e 10

(Κεφαλή -Ø mm / P = κόκκους)




Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5956 80 107	ΣΒΟΥ.ΛΕΙΑ.Μ.ΠΟΚ.ΤΣΟ.Δ80MM P280	e 10
5957 40 104	ΣΒΟΥ.ΛΕΙΑ.Μ.ΠΟΚ.ΤΣΟ.Δ40MM P 80	e 10
5957 40 106	ΣΒΟΥ.ΛΕΙΑ.Μ.ΠΟΚ.ΤΣΟ.Δ40MM P150	e 10
5957 60 104	ΣΒΟΥ.ΛΕΙΑ.Μ.ΠΟΚ.ΤΣΟ.Δ60MM P 80	e 10
5957 60 106	ΣΒΟΥ.ΛΕΙΑ.Μ.ΠΟΚ.ΤΣΟ.Δ60MM P150	e 10
5957 80 104	ΣΒΟΥ.ΛΕΙΑ.Μ.ΠΟΚ.ΤΣΟ.Δ80MM P 80	e 10
5957 80 105	ΣΒΟΥ.ΛΕΙΑ.Μ.ΠΟΚ.ΤΣΟ.Δ80MM P100	e 10
5957 80 106	ΣΒΟΥ.ΛΕΙΑ.Μ.ΠΟΚ.ΤΣΟ.Δ80MM P150	e 10

Βεντάλια τροχίσματος

- Λεπτή λείανση και στίλβωση των πλακών, χάλυβες, ανοξείδωτους χάλυβες και ανθεκτικό στα όξείνα, ελαφρά μέταλλα, πολύχρωμα μέταλλα, ελατό και χυτοσίδηρο, έγχυση ψευδάργυρου, ξύλο κλπ.
- Δεσμεύει τη ρητίνη, επίστρωση κουρουνδίου λειαντικές λεπίδες ταιριάζει απόλυτα με το περίγραμμα του αντικειμένου εργασίας, όλες οι κορυφές και τα βαθουλώματα ανιχνεύονται ταυτόχρονα
- Ιδανικό για χρήση σε μεγαλύτερες ακτίνες και μικρές δυσπρόσιτες περιοχές
- Από τη χαμηλή αφαίρεση υλικού είναι μια καλή πιθανή δόμηση
- Κνήμα -Ø: 6 mm
- Εγκριμένο για περιφερειακή ταχύτητα: 50 m/s
- Εγκριμένο μόνο για τη σωστή περιστροφή
- Σε υψηλές ταχύτητες αντιδρούν οι τραχείς λεπτοί κόκκοι, σε χαμηλή ταχύτητα οι λεπτοί κόκκοι γίνονται πιο τραχείς

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5962 20 80	BENTALIA ΤΡΟΧΙΣΜ.D20MM B15MM P	1 z
5962 20 120	BENTALIA ΤΡΟΧΙΣΜ.D20MM B15MM P	1 z
5962 20 150	BENTALIA ΤΡΟΧΙΣΜ.D20MM B15MM P	1 z
5962 30 60	BENTALIA ΤΡΟΧΙΣΜ.D30MM B10MM P	1 z
5962 30 80	BENTALIA ΤΡΟΧΙΣΜ.D30MM B10MM P	1 z
5962 30 120	BENTALIA ΤΡΟΧΙΣΜ.D30MM B10MM P	1 z
5962 30 150	BENTALIA ΤΡΟΧΙΣΜ.D30MM B10MM P	1 z
5962 30 240	BENTALIA ΤΡΟΧΙΣΜ.D30MM B10MM P	1 z
5962 40 60	BENTALIA ΤΡΟΧΙΣΜ.D40MM B20MM P	1 z
5962 40 80	BENTALIA ΤΡΟΧΙΣΜ.D40MM B20MM P	1 z
5962 40 120	BENTALIA ΤΡΟΧΙΣΜ.D40MM B20MM P	1 z
5962 40 150	BENTALIA ΤΡΟΧΙΣΜ.D40MM B20MM P	1 z
5962 40 240	BENTALIA ΤΡΟΧΙΣΜ.D40MM B20MM P	1 z
5962 60 40	BENTALIA ΤΡΟΧΙΣΜ.D60MM B30MM P	1 z
5962 60 60	BENTALIA ΤΡΟΧΙΣΜ.D60MM B30MM P	1 z
5962 60 80	BENTALIA ΤΡΟΧΙΣΜ.D60MM B30MM P	1 z
5962 60 120	BENTALIA ΤΡΟΧΙΣΜ.D60MM B30MM P	1 z
5962 60 150	BENTALIA ΤΡΟΧΙΣΜ.D60MM B30MM P	1 z
5962 60 240	BENTALIA ΤΡΟΧΙΣΜ.D60MM B30MM P	1 z

(D = Διάμετρος/ B = Μήκος κεφαλής / P = Κοκκίδωση)

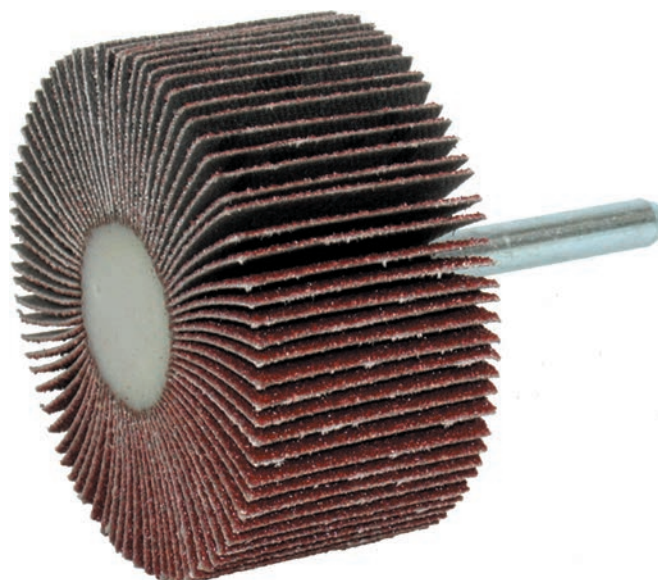

Λειαντικό αστεράκι

- Πλάτος: 20mm
- Αξονάκι-Ø: 6 mm
- Κοκκομετρία: P 400
- Μέγιστος αριθμός στροφών: 2.800 1/min
- Ιδανικό για λεπτή λείανση και εργασίες στίλβωσης

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5962 100 400	ΛΕΙΑΝΤ.ΑΣΤΕΡ.D100MM B20MM P400	1



Δαχτυλίδια λείανσης/λάστιχα εκτονούμενα

- Κυρίως για λείανση επιφανειών, ειδικά αν πρέπει να αφαιρεθεί μεγαλύτερη ποσότητα υλικού
- Σμυριδόπανα με οξείδιο αργυλίου κατασκευασμένα με συνθετική ρητίνη, για χρήση σε σφυρήλατο χάλυβα, CrNi και άλλα ανοξείδωτα, μη σιδηρούχα μέταλλα, ελατό και φαιό χυτοσίδηρο, ξύλο κλπ.



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5960 12 80	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.D12MM B10MM P80	50
5960 12 150	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.D12MM B10MM P150	50
5960 12 240	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.D12MM B10MM P240	50
5960 15 50	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.D15MM B30MM P50	50
5960 15 80	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.D15MM B30MM P80	50
5960 15 150	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.D15MM B30MM P150	50
5960 15 240	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.D15MM B30MM P240	50
5960 22 50	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.D22MM B20MM P	50
5960 22 80	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.D22MM B20MM P	50
5960 22 150	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.D22MM B20MM P	50
5960 22 240	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.D22MM B20MM P	50
5960 30 50	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.D30MM B10MM P50	50
5960 30 80	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.D30MM B10MM P80	50
5960 30 150	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.D30MM B10MM P150	50
5960 45 50	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.D45MM B30MM P50	50
5960 45 80	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.D45MM B30MM P80	50
5960 45 150	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.D45MM B30MM P150	50
5960 60 50	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.D60MM B10MM P50	50
5960 60 80	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.D60MM B10MM P80	50
5960 60 150	ΔΑΧ.ΛΕΙΑ.ΛΑ.ΕΚ.D60MM B10MM P150	50

(Δ = Ø / B = πλάτος mm / P = κόκκους)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ø	Πλάτος	Μέγιστη-Ελάχιστη περιστροφή αριθμού
12 mm	10 mm	30.000 - 36.000 U/λεπτό
15 mm	30 mm	30.000 - 36.000 U/λεπτό
22 mm	20 mm	18.000 - 26.000 U/λεπτό
30 mm	30 mm	13.000 - 19.000 U/λεπτό
45 mm	30 mm	9.000 - 12.700 U/λεπτό
60 mm	30 mm	6.500 - 9.500 U/λεπτό

Αξονάκι για δαχτυλίδια λείανσης

- Αξονάκι - Ø: 6 mm
- Γεφυρωτό ελαστομερές αξονάκι για δαχτυλίδια λείανσης, σφίγγει με την φυγόκεντρο δύναμη
- Η φυγόκεντρος δύναμη αυξάνει την ταχύτητα του άξονα και σφίγγει έτσι το λειαντικό δαχτυλίδι εξασφαλίζοντας σίγουρη αντιολισθητική εφαρμογή
- Προσοχή στον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό στροφών



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5961 12	ΑΞΟΝΑΚΙ Γ.ΔΑΧΤΥΛ.ΛΕΙΑΝ.12MM	e 5
5961 15	ΑΞΟΝΑΚΙ Γ.ΔΑΧΤΥΛ.ΛΕΙΑΝ.15MM	1
5961 22	ΑΞΟΝΑΚΙ Γ.ΔΑΧΤΥΛ.ΛΕΙΑΝ.22MM	1
5961 30	ΑΞΟΝΑΚΙ Γ.ΔΑΧΤΥΛ.ΛΕΙΑΝ.30MM	1
5961 45	ΑΞΟΝΑΚΙ Γ.ΔΑΧΤΥΛ.ΛΕΙΑΝ.45MM	1
5961 60	ΑΞΟΝΑΚΙ Γ.ΔΑΧΤΥΛ.ΛΕΙΑΝ.60MM	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ø	Πλάτος	Ελάχιστη-Μέγιστη περιστροφή αριθμού
12 mm	10 mm	30.000 - 36.000 1/λεπτό
15 mm	30 mm	30.000 - 36.000 1/λεπτό
22 mm	20 mm	18.000 - 26.000 1/λεπτό
30 mm	30 mm	13.000 - 19.000 1/λεπτό
45 mm	30 mm	9.000 - 12.700 1/λεπτό
60 mm	30 mm	6.500 - 9.500 1/λεπτό

Σύστημα λειαντικών μέσων με γρήγορο κούμπωμα σπείρωμα GSV

GSV= γρήγορο κούμπωμα σπείρωμα

- Για γρήγορη και εύκολη αλλαγή των διαφορετικών λειαντικών μέσων, κόκκων ή μεγέθων χωρίς εργαλεία. Μια μισή στροφή του σπειρώματος χρειάζεται για να κουμπωθούνε στο λειαντικό δίσκο ή μία μισή στροφή να ξεκουμπωθούνε από το δίσκο.
- Πάντα με επίκεντρο ακριβές τροχοί λείανσης, δεν τρέχει εγκύκλιος μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των λειαντικών και δίσκο λείανσης, δεν προκαλεί ζημιές σε ευαίσθητες επιφάνειες.
- Υψηλές ταχύτητες για γρήγορες και αποδοτικές λειάνσεις, λείανση με τρίχωμα π.χ. αναπτύσσουν τη μέγιστη απόδοση τους μόνο σε πολύ υψηλές ταχύτητες
- Χαμηλή διάμετρο λειαντικών μέσων, είναι ιδανικά για χρήση ακόμη και μέτρια παράτυπες επιφάνειες και δυσπρόσιτων περιοχών
- Όλα τα προϊόντα διαθέτουν το ίδιο σύστημα σπειρώματος και το ίδιο μέγεθος σπειρώματος = πλήρως συμβατά



Στέλεχος/βάση για λειαντικούς δίσκους GSV

- Με 6mm αξονάκι στερέωσης
- Κατάλληλο για όλους τους ευθείς τροχούς και τους χειροκίνητους με ένα χέρι μίνι γωνιακούς τροχούς με 6mm λαβίδες/υποδοχή στερέωσης
- Το εσωτερικό σπείρωμα ταιριάζει σε όλους τους λειαντικούς δίσκους GSV, στα λειαντικά ποκάκια/τσόχες GSV, όπως επίσης και στον GSV προσαρμογέα/αντάπτορα με χριτς-χρατς

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5976 38	GSV-ΒΑΣΗ6MM-ΣΤΕΛΕΧΟΣD38MM	1
5976 50	GSV-ΒΑΣΗ 6MM-KNHMAD50MM	1
5976 75	GSV-ΒΑΣΗ6MM-ΣΤΕΛΕΧΟΣD75MM	1



Λειαντικοί δίσκοι με οξειδίο αλουμινίου GSV

- Με εξωτερικό σπείρωμα
- Υπόστρωμα: λινό ύφασμα
- Αφαίρεση σκουριάς και καθαρισμός μεταλλικών επιφανειών. Ίσιωμα ραφών συγκόλλησης και προεξοχών, λείανση άκρων, αφαίρεση/απόξεση παλαιών στρώσεων από βερνίκι και αστάρι, στεγανοποιητικά/μονωτικά υλικά κλπ.
- Μέγιστος αριθμός στροφών:
 Ø 38 mm: 34.000 1/λεπτό
 Ø 50 mm: 30.000 1/λεπτό
 Ø 75 mm: 28.000 1/λεπτό

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5976 38 24	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑ.ΟΞ.ΑΛ.D38MM P24	g 100
5976 38 36	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑ.ΟΞ.ΑΛ.D38MM P36	g 100
5976 38 50	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑ.ΟΞ.ΑΛ.D38MM P50	g 100
5976 38 60	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑ.ΟΞ.ΑΛ.D38MM P60	g 100
5976 38 80	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑ.ΟΞ.ΑΛ.D38MM P80	g 100
5976 38 100	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑ.ΟΞ.ΑΛ.D38MM P10	g 100
5976 38 120	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑ.ΟΞ.ΑΛ.D38MM P12	g 100
5976 50 24	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑ.ΟΞ.ΑΛ.D38MM P24	g 100
5976 50 36	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑ.ΟΞ.ΑΛ.D38MM P36	g 100
5976 50 50	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑ.ΟΞ.ΑΛ.D38MM P50	g 100
5976 50 60	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑ.ΟΞ.ΑΛ.D38MM P60	g 100
5976 50 80	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑ.ΟΞ.ΑΛ.D38MM P80	g 100
5976 50 100	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑ.ΟΞ.ΑΛ.D38MM P10	g 100
5976 50 120	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑ.ΟΞ.ΑΛ.D38MM P12	g 100
5976 75 24	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑ.ΟΞ.ΑΛ.D50MM P24	25
5976 75 36	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑ.ΟΞ.ΑΛ.D50MM P36	g 50
5976 75 50	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑ.ΟΞ.ΑΛ.D50MM P50	g 50
5976 75 60	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑ.ΟΞ.ΑΛ.D50MM P60	g 50
5976 75 80	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑ.ΟΞ.ΑΛ.D75MM P80	g 50
5976 75 100	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑ.ΟΞ.ΑΛ.D75MM P10	g 50
5976 75 120	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑ.ΟΞ.ΑΛ.D75MM P12	g 50



Λειαντικοί δίσκοι κορουνδίου ζirkονίου GSV

- Με εξωτερικό σπείρωμα
- Υπόστρωμα: λινό ύφασμα
- Εφαρμογή σαν του οξειδίου αργιλίου, ιδιαίτερα κατάλληλο για την επεξεργασία ανοξείδωτου
- Μέγιστος αριθμός στροφών: 28.000 1/λεπτό

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5976 75 24 1	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑΝ.ΖΙΡΚΟΝ D75MM P	g 50
5976 75 36 1	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑΝ.ΖΙΡΚΟΝ D75MM P	g 50
5976 75 50 1	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑΝ.ΖΙΡΚΟΝ D75MM P	g 50
5976 75 60 1	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑΝ.ΖΙΡΚΟΝ D75MM P	g 50
5976 75 80 1	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑΝ.ΖΙΡΚΟΝ D75MM P	g 50
5976 75 100 1	GSV-ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑΝ.ΖΙΡΚΟΝ D75MM P	g 50



Ποκάρια/τσόχες λείανσης Alox GSV

- Με εξωτερικό σπείρωμα
- Ενυσχιμένα ποκάρια/τσόχες για την απόξεση προεξοχών σε χάλυβα και ανοξείδωτο. Για την αφαίρεση σκουριάς, οξειδώσεων, επιστρώσεων βερνικιού και ασταριού, στεγανοποιητικών υλικών κλπ. από μέταλλο
- Μέγιστος αριθμός στροφών:
 $\varnothing$ 50 mm - 30.000 1/λεπτό
 $\varnothing$ 75 mm - 28.000 1/λεπτό

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5976 50 10	GSV-ΠΟΚ. ΤΣΟΧ.-ΟΞ.ΑΛ. D50MM ΤΡΑ.	z 50
5976 50 11	GSV-ΠΟΚ. ΤΣΟΧ.-ΟΞ.ΑΛ. D50MM ΜΕΣ.	z 50
5976 50 12	GSV-ΠΟΚ. ΤΣΟ-ΟΞ.ΑΛ. D50MM ΠΟ.ΛΕ.	z 50
5976 75 10	GSV-ΠΟΚ. ΤΣΟ-ΟΞ.ΑΛ. D75MM ΤΡΑΧ.	ü 25
5976 75 11	GSV-ΠΟΚ. ΤΣΟ-ΟΞ.ΑΛ. D75MM ΜΕΣ.	z 25
5976 75 12	GSV-ΠΟΚ. ΤΣΟ-ΟΞ.ΑΛ. D75MM ΠΟ.ΛΕ.	z 25



Ποκάρια/τσόχες λείανσης GSV

- Με εξωτερικό σπείρωμα
- Πιο μαλακά ποκάρια/τσόχες για ματάρισμα/αποστίλνωση μετάλλου και πλαστικού
- Για την αφαίρεση σκουριάς και οξειδώσεων, όπως και καθαρισμό ανοξείδωτου, αλουμινίου, χαλκού, ορείχαλκου κλπ.
- Για την αρχική επεξεργασία επιψευδαργυρωμένων εξαρτημάτων, πριν το βερνίκι
- Καλή εφαρμογή σε διαφορετικά περιγράμματα
- Μέγιστος αριθμός στροφών:
 $\varnothing$ 50 mm - 30.000 1/λεπτό
 $\varnothing$ 75 mm - 28.000 1/λεπτό

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5976 50 15	GSV-ΠΟΚΑΡΙ ΤΣΟΧΑ D50MM ΜΕΣΑΙΟ	z 50
5976 50 16	GSV-ΠΟΚΑΡΙ ΤΣΟΧΑ D50MM ΛΕΠΤΟ	z 50
5976 50 17	GSV-ΠΟΚΑΡΙ ΤΣΟΧΑ D50MM ΠΟ.ΛΕΠ.	z 50
5976 75 15	GSV-ΠΟΚΑΡΙ ΤΣΟΧΑ D75MM ΜΕΣΑΙΟ	z 20
5976 75 16	GSV-ΠΟΚΑΡΙ ΤΣΟΧΑ D75MM ΛΕΠΤΟ	z 20
5976 75 17	GSV-ΠΟΚΑΡΙ ΤΣΟΧΑ D75MM ΠΟ.ΛΕΠ.	z 20



Ποκάρια/τσόχες λείανσης με ναΐλον GSV

- Με εξωτερικό σπείρωμα
- Αφαίρεση σκουριάς, βερνικιού, αστάρι από καινούρια εξαρτήματα, προστατευτικών πτώσης χαλκικών και στεγανοποιητικών υλικών
- Δεν αφαιρείται το υγιές υλικό
- Μέγιστος αριθμός στροφών:
 $\varnothing$ 50 mm: 9.000 1/λεπτό
 $\varnothing$ 75 mm: 6.500 1/λεπτό
 $\varnothing$ 100 mm: 5.000 1/λεπτό

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5976 50 5	GSV-ΝΑΪΛΟΝ-ΤΣΟΧΑ D50MM	e 10
5976 75 5	GSV-ΝΑΪΛΟΝ-ΤΣΟΧΑ D775MM	e 10
5976 100 5	GSV-ΝΑΪΛΟΝ-ΤΣΟΧΑ D100MM	e 10



Γυαλιστικό σύστημα GSV

Κωδικός 5976 75 1:

- Με εξωτερικό σπείρωμα και υποδοχή χριτς-χρατς για γυαλιστικούς δίσκους

Κωδικός 5976 75 2:

- Για την επάλειψη γυαλιστικών υλικών και την βελτίωση της βαφής του αυτοκινήτου

Κωδικός 5976 75 4:

- Ύψος: 25mm
- Σχήμα κηρήθρας

Κωδικός 5976 75 6:

- Ύψος: 25mm
- Λείο

Κωδικός 5976 75 3:

- Για γυαλιστικό φινίρισμα
- Από φυσική γούνα προβάτου
- Για στίλπνωση και επίτευξη πολύ γυαλιστερών επιφανειών
- Μέγιστος αριθμός στροφών 2.000 1/λεπτό



5976 75 1



5976 75 2



5976 75 3



5976 80 2



5976 80 3



5976 80 4



5976 80 5



5976 80 6



5976 75 6



5976 75 4

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5976 75 1	GSV-ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑD75MM	1 z
5976 80 2	ΠΑ(5)ΣΚ-ΓΟΥΝΟΔΕΑΡ.ΣΤΙ.80MM5*	1
5976 80 3	ΠΑ(5)ΣΚ-ΣΦΟΥ.ΠΡΟΣΤΙ.ΑΣΠ.80MM5*	1
5976 80 4	ΠΑ(5)ΣΚ-ΣΦΟΥ.ΣΤΙΛΒ.ΠΟΡ.80MM5*	1
5976 80 5	ΠΑ(5)ΣΚ-ΣΤΙΛ.ΣΦ.ΣΧ.ΚΥΨ.80MM5*	1
5976 80 6	ΠΑ(5)ΣΚ-ΣΦΟΥ.ΣΤΙΛΒ.ΚΙΤ.80MM5*	1

Κοπή, Τρόχισμα, Πρίονισμα, Επεξεργασία Επιφανειών



Δίσκος Bristle 3M Ø 50 mm

- Γρήγορη αλλαγή μέσω του ταχυσύνδεσμου GSV
- Πιο σίγουρος, πιο γρήγορος και πιο καθαρός από τις συνηθισμένες συρματοβουρτσες
- Κατάλληλος για την αφαίρεση κολλημένων και καμένων φλαντζών σε δεξαμενές λαδιού, καπάκια βαλβίδας κλπ.

Εφαρμογή:

- Πράσινο: αφαίρεση σκουριάς, φλατζών, UBS κλπ.
- Κίτρινο: αφαίρεση προστατευτικού πτώσης χαλικών/λίθων, βερνικιού κλπ.
- Λευκό: στίλβωση, επεξεργασία αλουμινίου

Σημείωση:

- Ιδανικός αριθμός στροφών 12.000-18.000 1/λεπτό
- Μέγιστος αριθμός στροφών 25.000 1/λεπτό



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5974 50 50	BRISTLE ΔΙΣΚ.50 MM ΠΡΑΣΙΝΟ P50	e 10
5974 50 80	BRISTLE ΔΙΣΚ.50 MM ΚΙΤΡΙΝΟ P80	e 10
5974 50 120	BRISTLE ΔΙΣΚ.50 MM ΛΕΥΚΟ P120	e 10



Δίσκος Bristle 3M Ø 75 mm

- Γρήγορη αλλαγή μέσω του ταχυσύνδεσμου GSV
- Πιο σίγουρος, πιο γρήγορος και πιο καθαρός από τις συνηθισμένες συρματοβουρτσες
- Κατάλληλος για την αφαίρεση κολλημένων και καμένων φλαντζών σε δεξαμενές λαδιού, καπάκια βαλβίδας κλπ.

Εφαρμογή:

- Πράσινο: αφαίρεση σκουριάς, φλατζών, UBS κλπ.
- Κίτρινο: αφαίρεση προστατευτικού πτώσης χαλικών/λίθων, βερνικιού κλπ.
- Λευκό: στίλβωση, επεξεργασία αλουμινίου

Σημείωση:

- Ιδανικός αριθμός στροφών 12.000-15.000 1/λεπτό
- Μέγιστος αριθμός στροφών 18.000 1/λεπτό

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5974 75 50	BRISTLE ΔΙΣΚ.75 MM ΠΡΑΣΙΝΟ P50	e 5
5974 75 80	BRISTLE ΔΙΣΚ.75 MM ΚΙΤΡΙΝΟ P80	e 5
5974 75 120	BRISTLE ΔΙΣΚ.75 MM ΛΕΥΚΟ P120	e 5



Άξονας/στέλεχος υποδοχής GSV

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5976 50	GSV-ΒΑΣΗ 6MM-KNHMAD50MM	1
5976 75	GSV-ΒΑΣΗ6MM-ΣΤΕΛΕΧΟΣΔ75MM	1



Δίσκος Bristle υψηλής απόδοσης Ø 115 mm

Για γωνιακό τροχό

- Με σπείρωμα M14 για γωνιακό τροχό
- Λόγω της ενισχυμένης ράχης δεν απαιτείται η χρήση πρόσθετης βάσης, αυτός ο δίσκος υψηλής απόδοσης μπορεί να προσαρμοστεί απευθείας στο γωνιακό τροχό

Σημείωση:

- Ιδανικός αριθμός στροφών 8.000-10.000 1/λεπτό
- Μέγιστος αριθμός στροφών 12.000 1/λεπτό

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5974 115 50	BRISTLE ΔΙΣΚΟΣWS 115ΠΡΑΣΙΝΟ P	e 5
5974 115 80	BRISTLE ΔΙΣΚΟΣWS 115 ΚΙΤΡΙΝΟ	e 5
5974 115 120	BRISTLE ΔΙΣΚΟΣWS 115ΛΕΥΚΟ P 12	e 5

(WS = Γωνιακό τροχό / Ø σε mm)



Τροχάκια πέτρας DIN 69170

- Ξεχόνδρισμα βελτιωμένου χάλυβα, χαλυβδοκραμάτων, ραφών συγκόλλησης, χυτοσίδηρου, και χυτευμένου χάλυβα
- Για την εφαρμογή με ευθύ τροχό
- Αξονάκι - Ø: 6 mm
- Λειαντικό μέσο: βελτιωμένο ροζ κορούνδιο (EKR)
- Κατασκευασμένα με κεραμικό
- Χρώμα: ροζ


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5970 1 10	ΤΡΟΧΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΚΥ.ΣΧΗΜΑ 1D10MM	1 w
5970 1 13	ΤΡΟΧΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΚΥ.ΣΧΗΜΑ 1D13MM	1
5970 1 20	ΤΡΟΧΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΚΥ.ΣΧΗΜΑ 1D20MM	1 w
5970 2 16	ΤΡΟΧΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΚΥ.ΣΧΗΜΑ 2D16MM	1 w
5970 2 20	ΤΡΟΧΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΚΥ.ΣΧΗΜΑ 2D20MM	1
5970 2 32	ΤΡΟΧΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΚΥ.ΣΧΗΜΑ 2D32MM	1
5970 3 20	ΤΡΟΧΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΚΩ.ΣΧΗΜΑ 3D20MM	1
5970 4 13	ΤΡΟΧΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΜΥ.ΣΧΗΜΑ 4D13MM	1
5970 5 16	ΤΡΟΧΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΣΦ.ΣΧΗΜΑ 5D16MM	1 w
5970 6 20	ΤΡΟΧΑΚΙ ΠΕΤΡ.ΚΥ.ΣΤΡ.ΣΧΗΜΑ 6D20MM	1



Σχήμα 1



Σχήμα 2

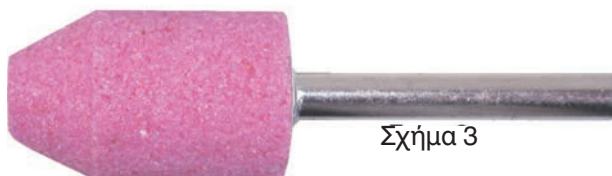


Σχήμα 3



Σχήμα 4



Σχήμα 5

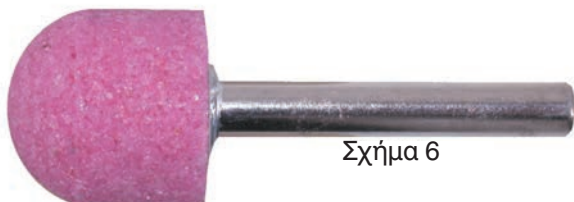

Σχήμα 6

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	Σχήμα	Κεφαλή -Ø mm	Μήκος κεφαλής mm	Κόκκους
5970 1 10	Κυλινδρικό σχήμα με το πρότυπο DIN ZY / σχήμα 1	10	13	P 46
5970 1 13	Κυλινδρικό σχήμα με το πρότυπο DIN ZY / σχήμα 1	13	20	P 46
5970 1 20	Κυλινδρικό σχήμα με το πρότυπο DIN ZY / σχήμα 1	20	25	P 24
5970 2 16	Κυλινδρικό σχήμα με το πρότυπο DIN ZY / σχήμα 2	16	4	P 80
5970 2 20	Κυλινδρικό σχήμα με το πρότυπο DIN ZY / σχήμα 2	20	6	P 46
5970 2 32	Κυλινδρικό σχήμα με το πρότυπο DIN ZY / σχήμα 2	32	8	P 36
5970 3 20	Κυλινδρικό κωνοειδές σχήμα με το πρότυπο DIN WK / σχήμα 3	20	32	P 30
5970 4 13	Οξυκόρυφο τόξο σχήμα με το πρότυπο DIN SP / σχήμα 4	13	20	P 46
5970 5 16	Σφαιρικό σχήμα με το πρότυπο DIN KU / σχήμα 5	16	16	P 46
5970 6 20	Κυλινδρικό στρογγυλό σχήμα με το πρότυπο DIN WR / σχήμα 6	20	32	P 36

Λειαντικά καπελάκια

- Για φινίρισμα και πολύ λεπτές εργασίες λείανσης, ειδικά σε δύσκολα προσβάσιμες επιφάνειες με πολύπλοκο σχήμα
- Λειαντικά καπελάκια κατασκευασμένα από πλήρες συνθετική ρητίνη χωρίς ραφή, με οξειδίο αργυλίου, για εφαρμογή σφυρίλατο χάλυβα, CrNi και λοιπά ανοξείδωτα, μη σιδηρούχα μέταλλα, φαιό και ελατό χυτοσίδηρο, ξύλο κλπ.
- AGR 5963: κυλινδρικό σχήμα
- AGR 5965: κυλινδρικό στρογγυλό σχήμα
- AGR 5967: κυλινδρικό κωνικό σχήμα

Μέγιστος επιτρεπτός αριθμός στροφών:

- Κεφαλή - Ø 10 mm: 22.000 1/λεπτό
- Κεφαλή - Ø 16 mm: 14.000 1/λεπτό

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5963 10 80	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧΗΜΑ ΚΥ.Ø10MMP80	f 100
5963 10 150	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧΗΜΑ ΚΥ.Ø10MMP150	f 100
5963 10 320	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧΗΜΑ ΚΥ.Ø10MMP320	f 100
5963 16 80	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧΗΜΑ ΚΥ.Ø16MMP80	f 100
5963 16 150	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧΗΜΑ ΚΥ.Ø16MMP150	f 100
5963 16 320	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧΗΜΑ ΚΥ.Ø16MMP320	f 100
5965 10 80	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧΗ.ΚΥ.ΣΤΡ.Ø10MMP80	f 100
5965 10 150	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧ.ΚΥ.ΣΤΡ.Ø10MMP150	f 100
5965 10 320	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧ.ΚΥ.ΣΤΡ.Ø10MMP320	f 100
5965 16 80	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧΗ.ΚΥ.ΣΤΡ.Ø16MMP80	f 100
5965 16 150	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧ.ΚΥ.ΣΤΡ.Ø16MMP150	f 100
5965 16 320	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧ.ΚΥ.ΣΤΡ.Ø16MMP320	f 100
5967 10 80	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧΗΜΑ ΚΩΝ.Ø10MMP80	f 100
5967 10 150	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧΗΜΑ ΚΩΝ.Ø10MMP150	f 100
5967 10 320	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧΗΜΑ ΚΩΝ.Ø10MMP320	f 100
5967 16 80	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧΗΜΑ ΚΩΝ.Ø16MMP80	f 100
5967 16 150	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧΗΜΑ ΚΩΝ.Ø16MMP150	f 100
5967 16 320	ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕΛ.ΣΧΗΜΑ ΚΩΝ.Ø16MMP320	f 100

(D= κεφαλή -Ø mm / P = κόκκους)



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	Μήκος κεφαλής mm
5963 10 80	15
5963 10 150	15
5963 10 320	15
5963 16 80	26
5963 16 150	26
5963 16 320	26
5965 10 80	15
5965 10 150	15
5965 10 320	15
5965 16 80	26
5965 16 150	26
5965 16 320	26
5967 10 80	15
5967 10 150	15
5967 10 320	15
5967 16 80	26
5967 16 150	26
5967 16 320	26

Βάσεις για λειαντικά καπελάκια, άξονας - Ø 3 mm

- Γεφυρωτό, ελαστομερές αξονάκι που σφίγγει μέσω φυγόκεντρον δύναμης, η οποία αυξάνει την διάμετρο του φορέα, σφίγγει έτσι τα λειαντικά καπελάκια και εξασφαλίζει σίγουρη αντιολισθητική εφαρμογή
- Με τη χρήση του κάλυκα εφαρμογής με κωδ.προϊόντος 5968 μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με μηχανήματα/κινητήρες με υποδοχή 6 mm

Μέγιστος επιτρεπτός αριθμός στροφών:

- Κεφαλή - Ø 10 mm: 22.000 1/λεπτό
- Κεφαλή - Ø 16 mm: 14.000 1/λεπτό

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5964 10	ΒΑΣ.Γ.ΛΕΙΑΝ.ΚΑΠΕΛ.ΑΞΟ.ΚΥ.Ø10MM	1
5964 16	ΒΑΣ.Γ.ΛΕΙΑΝ.ΚΑΠΕΛ.ΑΞΟ.ΚΥ.Ø16MM	1
5966 10	ΒΑΣ.Γ.ΛΕΙΑ.ΚΑΠ.ΑΞΟ.ΚΥ.ΣΤ.Ø10MM	1
5966 16	ΒΑΣ.Γ.ΛΕΙΑ.ΚΑΠ.ΑΞΟ.ΚΥ.ΣΤ.Ø16MM	1
5968 10	ΒΑΣ.Γ.ΛΕΙΑΝ.ΚΑΠΕΛ.ΑΞΟ.ΚΩ.Ø10MM	1
5968 16	ΒΑΣ.Γ.ΛΕΙΑΝ.ΚΑΠΕΛ.ΑΞΟ.ΚΩ.Ø16MM	1

(D = διάμετρο Ø mm)



Κάλυκας εφαρμογής για λειαντικά καπελάκια

- Κάνει δυνατή την εφαρμογή της βάσης για λειαντικά καπελάκια σε μηχανήματα που έχουν δυνατότητα υποδοχής 6 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5968 1	ΚΑΛΥΚΑΣ ΕΦΑΡ.Γ.ΛΕΙΑ.ΚΑΠΕ.6/3MM	1



Συρματόβουρτσες πλεγμένες/με πλεξούδες

- Πολύ δραστικές, για την γρήγορη αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα από:
 - Προστατευτικά θραύσης λίθων/χαλικιών και πισσάρια
 - Στεγανοποιητικά υλικά και κόλλα
 - Βερνίκι, λέπια/σκουριά, διάβρωση
 - Υπολείμματα μπετόν σε ξύλα περσίδας
 - Ρινίσματα και προεξοχές σε ραφές συγκόλλησης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά				
Κωδικός	Μηχανική - καταγραφή	Ø mm	Μέγιστη περιστροφή 1/λεπτό	Ø-Σύρματος mm
5860 1 115	Διάτρηση 22,2 mm	115	11.000	0,50
5860 1 150	Διάτρηση 22,2 mm	150	9.000	0,50
5860 2 75	Λαβή 6 mm	75	20.000	0,50
5860 3 65	Θηλυκό σπείρωμα M 10	65	12.000	0,35
5860 4 65	Θηλυκό σπείρωμα M 14	65	12.000	0,35
5860 5 100	Θηλυκό σπείρωμα M 14	100	12.500	0,50
5860 5 115	Θηλυκό σπείρωμα M 14	115	12.500	0,50
5860 6 19	Λαβή 6 mm	19	20.000	0,35
5860 6 70	Λαβή 6 mm	70	6.000	0,35

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5860 1 115	ΣΤΡΟΓ.ΒΟΥΡΤ. ΠΛΕΚ 22,2MM D115M	1
5860 1 150	ΣΤΡΟΓ.ΒΟΥΡΤ. ΠΛΕΚ 22,2MM D150M	1
5860 2 75	ΣΤΕΛ-ΣΤΡΟΓ.ΒΟΥΡΤ. ΠΛΕΚ 6MM D75	1 z
5860 3 65	ΧΥΤΡΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛΕΚΤΗ M10D65MM	1
5860 4 65	ΧΥΤΡΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛΕΚΤΗ M14D65MM	1
5860 5 100	ΚΩΝΙΚ.ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛΕΚΤΗM14 D100MM	1
5860 5 115	ΚΩΝΙΚ.ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛΕΚΤΗM14 D115MM	1
5860 6 19	ΒΟΥΡΤΣΑΠΙΝΕΛ ΠΛΕΚΤΗ6MM D19MM	1 z
5860 6 70	ΣΤΕΛ-ΧΥΤΡΒΟΥΡΑ ΠΛΕΚΤΗ 6MMD70MM	1 z



Στρογγυλή βούρτσα με άξονα/στέλεχος ασφαλείας

- Τα μεμονομένα χαλύβδινα σύρματα της βούρτσας βρίσκονται ενσωματωμένα σε ελαστικό πλαστικό
- Εξαιρετικά δραστική με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Για την επεξεργασία ραφών και κουκκίδων συγκόλλησης
- Για την αφαίρεση βερνικιού, (λέπια) σκουριάς, διάβρωσης κλπ.
- Υποδοχή στο μηχάνημα/κινητήρα: αξονάκι/στέλεχος 6 mm
- Μέγιστος αριθμός στροφών 15.000 1/λεπτό

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5866 63	ΣΤΕΛ-ΣΤΡΟΓ.ΒΟΥΡΤ.Μ.ΠΛΑΣΤ63 MM	1 z
5866 75	ΣΤΕΛ-ΣΤΡΟΓ.ΒΟΥΡΤ.Μ.ΠΛΑΣΤ75 MM	1 z

(Ø mm)



Συρματόβουρτσες με απλό/μονό σύρμα

- Για την αφαίρεση σκουριάς, βερνικιού, ασταριού, επιστρώσεων κλπ.
- Για τον καθαρισμό καλουπιών και εξαρτημάτων χύτευσης
- Για απόξεση προεξοχών σε επιφάνειες
- Για περιοχές δύσκολα προσβάσιμες, όπως εσωτερικές γωνίες, ραβδώσεις, σχισμές κλπ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά			Μέγιστη	Ø-Σύρμα mm	Πλάτος-Ø mm
Κωδικός	Μηχανική-καταγ.	Ø mm	περιστ.1/λεπ.		
5861 1 26	Λαβή 6 mm	26	15.000	2,5	0,15
5861 1 50	Λαβή 6 mm	50	15.000	10	0,30
5861 1 50 25	Λαβή 6 mm	50	15.000	2,5	0,20
5861 1 55 2	Λαβή 6 mm	55	15.000	10	0,30
5861 1 60	Λαβή 6 mm	60	15.000	10	0,30
5861 1 60 1	Λαβή 6 mm	60	15.000	20	0,30
5861 2 12	Λαβή 6 mm	12	20.000	-	0,30
5861 2 20	Λαβή 6 mm	20	18.000	-	0,30
5861 2 28	Λαβή 6 mm	28	15.000	-	0,30
5861 3 50	Λαβή 6 mm	50	6.000	-	0,30
5861 3 75	Λαβή 6 mm	75	4.500	-	0,30
5861 4 65	Θηλυκό σπείρωμα M 10	65	11.000	-	0,35
5861 5 80	Θηλυκό σπείρωμα M 14	80	8.500	-	0,30

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5861 1 26	ΣΤΡΟΓΓ.ΒΟΥΡΤΣΑ STMSB2,5MM D26M	1 z
5861 1 50	ΣΤΡΟΓΓ.ΒΟΥΡΤΣΑ ST B 10MM D50MM	1 z
5861 1 50 25	ΣΤΡΟΓΓ.ΒΟΥΡΤΣΑ STMSB2,5MM D50M	1 z
5861 1 55 2	ΣΤΡΟΓΓ.ΒΟΥΡΤΣΑ STMSB10MM D55MM	1 z
5861 1 60	ΣΤΡΟΓΓ.ΒΟΥΡΤΣΑ ST B 10MM D60MM	1 z
5861 1 60 1	ΣΤΡΟΓΓ.ΒΟΥΡΤΣΑ ST B 20MM D60MM	1 z
5861 2 20	ΠΙΝΕΛ.ΒΟΥΡΤΣΑ ST.D20MM	1 z
5861 2 28	ΠΙΝΕΛ.ΒΟΥΡΤΣΑ ST.D28MM	1 z
5861 2 12	ΠΙΝΕΛ.ΒΟΥΡΤΣΑ ST.D12MM	1 z
5861 3 50	ΧΥΤ.ΒΟΥΡΤΣΑ ST D50MM	1 z
5861 3 75	ΧΥΤ.ΒΟΥΡΤΣΑ ST D75MM	1 z
5861 4 65	ΧΥΤ.ΒΟΥΡΤΣΑ ST M10 D75MM	1
5861 5 80	ΧΥΤ.ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛΕΚΤΗ M14D80MM	1



Συρματόβουρτσες από χάλυβα/ορείχαλκο, ξύλινη λαβή

- Συνολικό μήκος: 290 mm
- Μήκος εξοπλισμένο με σύρμα: 140 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5850 2	ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡ.ΧΕΙΡ. ST 2-ΣΕΙΡΕΣ	1 z
5850 3	ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡ.ΧΕΙΡ. ST 3-ΣΕΙΡΕΣ	1 z
5850 4	ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡ.ΧΕΙΡ. ST 4-ΣΕΙΡΕΣ	1 z
5850 5	ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡ.ΧΕΙΡ. ST 5-ΣΕΙΡΕΣ	1 z
5852 4	ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡ.ΧΕΙΡ. ST 4-ΣΕΙΡΕΣ	1 z

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Κωδικός	Πλάτος mm
5850 2	22
5850 3	28
5850 4	32
5850 5	38
5852 4	32



Συρματόβουρτσες πλεγμένες/με πλεξούδες, ανοξειδωτες

- Για δύσκολες εργασίες, όπως αφαίρεση βερνικιού, ασταριού/επιστρώσεων, στεγανοποιητικών υλικών, κόλλας και στρώσεων οξειδίου κάθε είδους

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		Ø mm	Πλάτος mm	Μέγιστη περιστ.1/λεπ. 1/λεπτό	Ø-Σύρμα mm
Κωδικός	Μηχανική-καταγ.				
5862 2 70	Λαβή 6 mm	70	6	20.000	0,50
5862 4 65	Θηλυκό σπείρωμα M14	65	-	12.000	0,50
5862 5 100	Θηλυκό σπείρωμα M14	100	-	12.500	0,50
5862 5 115	Θηλυκό σπείρωμα M14	115	-	12.500	0,50
5862 6 19	Λαβή 6 mm	19	6	20.000	0,35

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5862 2 70	ΣΤΕ-ΣΤΡ.ΒΟΥΡΤΣ.ΠΛ/V2A 6MM D70	1 z
5862 4 65	ΧΥΤ.ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛ.V2A M14 D65MM	1
5862 5 100	ΚΩΝΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛ.V2A M14 D100	1
5862 5 115	ΚΩΝΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛ.V2A M14 D115	1
5862 6 19	ΠΙΝΕΛΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛ.V2A 6MM D19MM	1 z



Συρματόβουρτσες με πτυχομένο σύρμα, ανοξειδωτο V2A

- Για εύκολες, ελαφριές εργασίες όπως αφαίρεση βερνικιού, ασταριού, επιστρώσεων και στρώσεων οξειδίου κάθε είδους
- Για την δημιουργία καθαρών επιφανειών, απόξεση προεξοχών σε επιφάνειες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		Ø mm	Πλάτος mm	Μέγιστη περιστ.1/λεπ. 1/min.	Ø-Σύρμα mm
Κωδικός	Μηχανική-καταγ.				
5863 1 50	Λαβή 6 mm	50	10	15.000	0,3
5863 1 60	Λαβή 6 mm	60	10	15.000	0,3
5863 2 24	Λαβή 6 mm	24	-	18.000	0,3
5863 2 30	Λαβή 6 mm	30	-	15.000	0,3
5863 5 80	Θηλυκό σπείρωμα M14	80	-	8500	0,3


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5863 1 50	ΣΤΕ-ΣΤΡ.ΒΟΥΡΤΣ.ΠΛ.V2A 6MM D50	1 z
5863 1 60	ΣΤΕ-ΣΤΡ.ΒΟΥΡΤΣ.ΠΛ.V2A 6MM D60	1 z
5863 2 24	ΠΙΝΕΛ.ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛ.V2A 6MM D24MM	1 z
5863 2 30	ΠΙΝΕΛ.ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛ.V2A 6MM D30MM	1 z
5863 5 80	ΧΥΤ.ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛ.V2A M14 D80MM	1



Συρματόβουρτσες, ανοξειδωτο V2A με ξύλινη λαβή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά					
Κωδικός	L 1 mm	L 2 mm	L 3 mm	B mm	Ø-Σύρμα mm
5851 2	290	140	25	22	0,3
5851 3	290	140	25	28	0,3
5851 4	290	140	25	32	0,3
5851 5	290	140	25	38	0,3

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5851 2	ΧΕΙΡ-ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ V2A2-ΣΕΙΡΑ	1 z
5851 3	ΧΕΙΡ-ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ V2A3-ΣΕΙΡΑ	1 z
5851 4	ΧΕΙΡ-ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ V2A4-ΣΕΙΡΑ	1 z
5851 5	ΧΕΙΡ-ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ V2A5-ΣΕΙΡΑ	1 z



Δακτύλιοι με βούρτσα MBX, χονδροί/αδροί

- Φέρουσα ταινία πολυαμιδίου, εξοπλισμένη με συρμάτινα άγκιστρα, ιδιαίτερα ελαστικού χάλυβα, με γωνιασμένα, ακονισμένα/λαξευμένα, ειδικά σφυριλατημένα άκρα/ακίδες
- Για την αφαίρεση UBS και στεγανοποιητικών υλικών, ειδικά στα σημεία συγκόλλησης, όπως επίσης για την αφαίρεση σκουριάς με αποτέλεσμα χονδρής αμμοβολής

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5352 3503	ΠΑ(5)ΔΑΚΤ.ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΤΡΑΧ.Β23ΜΜ	1
5352 3504	ΠΑ(10)ΔΑΚΤ.ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΤΡΑΧ.Β23ΜΜ	1
5352 3511	ΠΑ.(5)ΔΑΚΤ.ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΤΡΑΧ.Β12ΜΜ	1
5352 3512	ΠΑ(10)ΔΑΚΤ.ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΤΡΑΧ.Β12ΜΜ	1



Δακτύλιοι με βούρτσα MBX, ψιλοί

- Φέρουσα ταινία από πολυαμίδιο, εξοπλισμένη με συρμάτινα άγκιστρα, ιδιαίτερα ελαστικού χάλυβα, με ειδικά σφυριλατημένα άκρα/ακίδες
- Για την αφαίρεση βερνικιού, ειδικά στην περιοχή του περιγράμματος και σε άκρα/γωνίες λαμαρινών προς επισκευή
- Δεν αφήνει αποτέλεσμα αμμοβολής

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5352 3505	ΠΑ(5)ΔΑΚΤ.ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΛΕΠΤ.Β23ΜΜ	1
5352 3506	ΠΑ(10)ΔΑΚΤ.ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΛΕΠΤ.Β23ΜΜ	1



Δακτύλιοι με βούρτσα MBX, ανοξείδωτοι

- Φέρουσα ταινία από πολυαμίδιο, εξοπλισμένη με ίσιες συρματινές ακίδες από V2A
- Για την αφαίρεση βερνικιού από αλουμίνιο, πχ. σε ραφές συγκόλλησης ή στα πριτσίνια ανωδομής μπαούλων


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5352 3509	ΠΑ(5)ΔΑΚΤ.ΒΟΥΡΤΣΩΝ V2A Β23ΜΜ	1
5352 3510	ΡΚ(10)ΔΑΚΤ.ΒΟΥΡΤΣΩΝ V2A Β23ΜΜ	1



Γόμα για φύλλα μεμβράνης MBX

- Λόγω της κατασκευής της με ελάσματα δημιουργείται λιγότερη θερμότητα, έτσι δεν μπουτξουρώνει/πασαλίζει η γόμα
- Υψηλή απόδοση λόγω της μεγάλης επιφάνειας επαφής και εργασίας αντιστοίχως

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5352 3507	ΓΟΜΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ MBX	1

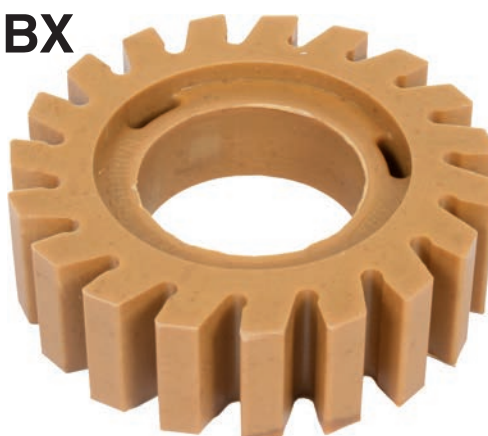

Τριβείο πλήμνης τροχού

- Γρήγορη, απλή και χωρίς κατάλοιπα αφαίρεση κολλημένων και καμμένων κατάλοιπων διάβρωσης/οξειδωσης
- Δίσκοι καθαρισμού που αντικαθίσταντε
- Δεν δημιουργείται σπινθήρας
- Ελάχιστη δημιουργία σκόνης
- Εφαρμογή σε συνδυασμό με δράπανο/τρυπάνι, επαναφορτιζόμενο βιδωτικό κλπ.



Τριβείο πλήμνης τροχού τύπος 1/αλουμίνιο

- Γενικής χρήσης
 - Διάρκεια ζωής περίπου 100 οχήματα
- Κωδικός 59581:**
- Αποτελείται από πλαστική βάση με 3 δίσκους
 - Ώθηση μέσω άξονα Ø 9 mm, πχ. ηλεκτρικό δράπανο
- Κωδικός 59585:**
- Αποτελείται από βάση αλουμινίου με πυρήνα από χάλυβα και 1 δίσκο
 - Ώθηση μέσω ½" 4-άγωνη υποδοχή, πχ. κρουστικό δράπανο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Τύπου 1	Αλουμ.
Εσωτερική-Ø:	60 mm	75 mm
Εξωτερική-Ø:	160 mm	150 mm
Μέγιστη περιστροφή:	1.500 1/λεπ.	1.500 1/λεπ.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5958 1	ΤΡΟΧ.ΠΛ.ΤΡΙΒ.ΤΥΠΟΣ 1	1
5958 5	ΤΡΟΧ.ΠΛ.ΤΡΙΒ.1/2" ΠΡΟΩΘΗΣΗ	1
5958 5 1	ΠΑ(3)ΑΝΤ.ΔΙΣΚ.Γ.ΤΡ.ΠΛΗ.ΤΡΟΧ.ΑΛ	1
5958 11	ΠΑ(3)ΑΝΤ.ΔΙ.Γ.ΤΡ.ΠΛΗ.ΤΡΟ.ΑΛ.Τ1	1



Τριβείο πλήμνης τροχού τύπος 2

- Για οχήματα με περαστό κοχλία/διάπτηγο
 - Διάρκεια ζωής: περίπου 50 οχήματα
- Κωδικός 59582:**
- Αποτελείται από βάση με 6 δίσκους σε κάθε μέγεθος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Κωδικός 5958 22	Κωδικός 5958 21
Εσωτερική-Ø:	15 mm	10 mm
Εξωτερική-Ø:	50 mm	40 mm
Μέγιστη περιστροφή:	1.500 1/λεπ.	1.500 1/λεπ.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5958 2	ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΛΗΜ.ΤΡΟΧ.ΤΥΠ.2	1
5958 21	ΠΑ(5)ΑΝΤΑ.ΜΙΚ.Γ.ΤΡ.ΠΛ.ΤΡ.ΤΥΠ.2	1
5958 22	ΠΑ(5)ΑΝΤΑ.ΜΕΓ.Γ.ΤΡ.ΠΛ.ΤΡ.ΤΥΠ.2	1



Τριβείο πλήμνης τροχού τύπος 3

- Για BMW και κλούβες
 - Διάρκεια ζωής περίπου 100 οχήματα
- Κωδικός 59583:**
- Αποτελείται από βάση με 2 δίσκους

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Εσωτερική-Ø:	86 mm
Εξωτερική-Ø:	200 mm
Μέγιστη περιστροφή:	1.000 1/λεπ.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5958 3	ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΛΗΜ.ΤΡΟΧ.ΤΥΠ.3	1
5958 31	ΠΑ(5)ΑΝΤΑΛ.Γ.ΤΡ.ΠΛ.ΤΡ.ΑΛ.ΤΥΠ.3	1



Λειαντικό ποκάρι από νάιλον

Μαύρο / κόκκινο:

- Αφαιρεί σκουριά, βερνίκια, νέα εξαρτήματα, αστάρια, προστατευτικά θραύσης χαλίκιων/λίθων και στεγανοποιητικά υλικά
- Κανένα σπάσιμο του υγιούς μετάλλου

Κόκκινο:• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

- Βελτιωμένη κοπτική απόδοση λόγω μεγαλύτερης σταθερότητας στα άκρα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		
Κωδικός	Χρώμα	Ταχύτητα εργασίας Μέγιστη 1/λεπτό
5958 100	μαύρο	8.000
5958 100 3	κόκκινο	8.000
5958 150	μαύρο	5.350
5958 150 3	κόκκινο	5.350



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5958 100	ΛΕΙΑΝΤ.ΠΟΚΑΡΙ Α.ΝΑΙΛ.ΜΑΥΡΟ100	e 10
5958 100 3	ΛΕΙΑΝΤ.ΠΟΚΑΡΙ Α.ΝΑΙΛ.ΚΟΚΚ.10	e 10
5958 150	ΛΕΙΑΝΤ.ΠΟΚΑΡΙ Α.ΝΑΙΛ.ΜΑΥΡΟ150	e 10
5958 150 3	ΛΕΙΑΝΤ.ΠΟΚΑΡΙ Α.ΝΑΙΛ.ΚΟΚΚ.1	e 10

Αξονάκι για λειαντικά ποκάρια/τσόχες

- Με αριστερόστροφο σπείρωμα και δίσκους στήριξης
- Στέλεχος - Ø: 7mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5958 100 1	ΑΞΟΝ.Γ.ΛΕΙΑΝΤ.ΠΟΚΑΡΙΑ/ΣΤΟΧΕΣ	1



Λειαντικό ποκάρι/τσόχα FST από νάιλον

- Για εφαρμογή με γωνιακό τροχό
- Να χρησιμοποιείται μόνο με βάση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		
Κωδικός		Ταχύτητα εργασίας Μέγιστη 1/λεπτό
5959 115		11.000

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5959 115	ΛΕΙΑΝΤ.ΠΟΚΑΡΙ/ΤΣΟΧ. FST Α.ΝΑΙΛ.	e 10



Λειαντικό ποκάρι/τσόχα GWT από νάιλον

- Με σταθερό υπόστρωμα φαϊμπερ/φίμπερ για την εφαρμογή με γωνιακό τροχό χωρίς βάση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		
Κωδικός	Χρώμα	Ταχύτητα εργασίας Μέγιστη 1/λεπτό
5959 115 1	μαύρο	11.000
5959 115 3	κόκκινο	11.000
5959 125 1	μαύρο	9.800
5959 125 3	κόκκινο	9.800
5959 178 1	μαύρο	7.000

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5959 115 1	ΛΕΙ.ΠΟΚ./ΤΣ. GWT Α.ΝΑ.ΜΑΥ.115MM	e 10
5959 115 3	ΛΕΙ.ΠΟΚ./ΤΣ. GWT Α.ΝΑ.ΚΟΚ.115MM	e 10
5959 125 1	ΛΕΙ.ΠΟΚ./ΤΣ. GWT Α.ΝΑ.ΜΑΥ.125MM	10
5959 125 3	ΛΕΙ.ΠΟΚ./ΤΣ. GWT Α.ΝΑ.ΚΟΚ.125MM	e 10
5959 178 1	ΛΕΙ.ΠΟΚ./ΤΣ. GWT Α.ΝΑ.ΜΑΥ.178MM	e 10



Λειαντικό ποκάρι/τσόχα HPCSD1-R από νάϊλον

- Αφαιρεί σκουριά, βερνίκια, αστάρι από καινούρια εξαρτήματα, προστατευτικά πτώσεις χαλικών/λίθων και μονωτικά/στεγανοποιητικά υλικά
- Για καθαρισμό ραφών συγκόλλησης και επιχρησμάτων χρώματος
- Δεν αφαιρείται το υγιές μέταλλο
- Δίσκος υψηλής απόδοσης με μεγάλη διάρκεια ζωής, για την αφαίρεση οξειδώσεων/οξέων, προερχών και σκουριάς, όπως και για την επεξεργασία ραφών συγκόλλησης
- Με ταχυσύνδεσμο/σύστημα γρήγορης στερέωσης για λαβίδα σύσφιξης 6 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		
Κωδικός	Πλάτος mm	Ταχύτητα εργασίας Μέγιστη 1/λεπτό
5958 0 100	12	8.000



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5958 0100	ΛΕΙΑ.ΠΟΚΑΡΙ/ΤΣΟΧ. HPCSD1-R 100M	e 10

Μαδρέλι για λειαντικό ποκάρι HPCSD1-R

- Για δέρμα λείανσης HPCSD1-R με Ø 75 και 100 mm
- Με πλαστική σπείρα και 6 mm μεταλλικό επιβολέα τάσης

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5958 0075 100	ΜΑΔΡΕΛΙ Γ. HPCSD1-R75+100MM	1



Δίσκοι λείανσης για δίδυμο τροχό

Κωδ.Προϊόντος 5989 150 25 36 και 5989 150 25 80

- Για δίδυμο τροχό TS 150 SL
 - Με εσωτερικό κάλυκα προσαρμογής - Ø 25,4 mm, 20 mm και 16 mm
- Κωδικός 5989 200 32 36 και 5989 200 32 80
- Με εσωτερικό κάλυκα προσαρμογής - Ø 32 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5989 150 25 36	ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑΝ.ΤΡΑΧΥ 150X25X32 P 3	1
5989 150 25 80	ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑΝ.ΛΕΠΤΟΣ 150X25X32 P	1
5989 150 36	ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑΝ.ΤΡΑΧΥ 150X20X32 P 3	1
5989 150 60	ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑΝ.ΛΕΠΤΟΣ 150X20X32 P	1
5989 200 32 36	ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑΝ.ΤΡΑΧΥ 200X32X51 P 3	1
5989 200 32 80	ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑΝ.ΛΕΠΤΟΣ 200X32X51 P	1

(Σε mm: Ø x πλάτος x γεώτρηση)



Στόγγυλες βούρστες για δίδυμους τροχούς

- Υλικό: ασαλδόσυρμα, κυματοειδής/πτυχωτό με Ø 0,35 mm
 - Για την αφαίρεση σκουριάς, χρώματος, ακαθαρσιών/ρύπων
 - Για τράχυνση, ξεφλασάρισμα, απογύμνωση, στίλβωση
 - Μέγιστος αρ. στροφών 6.000 στροφές 1/λεπτό
- Κωδικός 5861 6 150 21 και Κωδικός 5861 6 150 30:
- Με εσωτερικό κάλυκα προσαρμογής - Ø 32/25,4/22,2/20/16 mm, 1/2"
- Κωδικός 5861 6 200 20 και Κωδικός 5861 6 200 30:
- Με εσωτερικό κάλυκα προσαρμογής - Ø 32/25,4/22,2/20/16 mm, 1/2"

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5861 6 150 21	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΟΥΡΤΣΑ 150X21X40 MM	1
5861 6 150 30	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΟΥΡΤΣΑ 150X30X40 MM	1
5861 6 200 20	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΟΥΡΤΣΑ 200X20X50 MM	1
5861 6 200 30	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΟΥΡΤΣΑ 200X30X50 MM	1

(Ø x πλάτος x γεώτρηση)



Σπόγγος γυαλιστικό σχήμα κηρήθρας, κίτρινο, σκράτς

- Από σκληρό αφρώδες πλαστικό
- Για ανανέωση παλαιότερου, διαβρωμένου βερνικιού
- Για στεγνή και υγρή εφαρμογή

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5934 7	ΣΚ-ΣΠΟΓΓ.ΓΥΑΛ.ΜΕΣ. 25/180MM	1
5938 11	ΣΚ-ΣΠΟΓΓ.ΓΥΑΛ.ΜΕΣ. 25/150MM	1

(Υψος / Ø mm)



Σπόγγος γυαλίσματος, επίπεδο σχήμα, κίτρινο, σκράτς

- Από σκληρό αφρώδες πλαστικό
- Για ανανέωση παλαιότερου, διαβρωμένου βερνικιού
- Για στεγνή και υγρή εφαρμογή

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5934 4	ΣΚ-ΣΠΟΓΓ.ΓΥΑΛ.ΕΠΙ.ΜΕΣ.50/175MM	1
5938 9	ΣΚ-ΣΠΟΓΓ.ΓΥΑΛ.ΕΠΙ.ΜΕΣ.50/150MM	1

(Υψος/Ø mm)



Γυαλιστικός δίσκος από τσόχα, σκράτς

- Για ανανέωση πολύ διαβρωμένου βερνικιού
- Για στεγνή εφαρμογή

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5934 5	ΠΑ(2)ΣΚΡ.ΓΥΑ.ΔΙΣΚ.Α.ΤΣΟΧ.190MM	1
5938 10	ΠΑ(2)ΣΚΡ.ΓΥΑ.ΔΙΣΚ.Α.ΤΣΟΧ.165MM	1

(Ø mm)



Σπόγγος γυαλ. από αρνίσιο γουνόδερμα, σκάρτς

- Απο πρόβειο μαλλί βιολογικής εκτροφής
- Για την προετοιμασία παλαιών, καταπονημένων από τις καιρικές συνθήκες βερνικιών άριστη καταλληλότητα πάστα λειάνσης P 335
- Για την επίτευξη επιφανειών πολύ υψηλής γυαλάδας
- Άριστη καταλληλότητα πάστας τελειώματος P337 ή στιλβωτικό ολογράμματος P338

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5934 6	ΣΚ-ΣΠΟΓΓ.ΓΥΑΛ.Α.ΓΟΥ/ΔΕΡ.D180MM	1
5934 8	ΣΚ-ΣΠ.ΓΥΑ.Α.ΓΟΥ/ΔΕΡ.ΜΑΚΙΤΑ D18	1
5938 8	ΣΚ-ΣΠ.ΓΥ.Α.ΓΟΥ/ΔΕΡ.Μ.ΤΡΥ.150MM	1
5939 32 135	ΣΚ-ΣΠ.ΓΥ.Α.ΓΟΥ/ΔΕΡ.Μ.ΤΡΥ.133M	1
5976 75 3	ΣΚ-ΣΠΟΓΓ.ΓΥΑΛ.Α.ΓΟΥ/ΔΕΡ.D75MM	1

(Ø mm)



Σπόγγος γυαλ. από αρνίσ. γουνόδ., σκράτς

- Με την εφαρμογή της ασφάλειας
- Πολύ λειαντικό πανάκι, φτιαγμένο από μικροΐνες αρνίσιου μαλλιού
- Βέλτιστη εφαρμογή σε συνδυασμό με το P334 υψηλή απόδοση με βαριά λειαντική πάστα, P338 πάστα τελειώματος αντιολογράμματος και P336 φινιρίσμα γενικής χρήσης

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5934 190 2	ΠΑ(2)ΣΚ-ΓΟΥΝΟΔΕΑΡ.ΣΤΙ.190MM5*	1
5938 165 2	ΠΑ(2)ΣΚ-ΓΟΥΝΟΔΕΑΡ.ΣΤΙ.165MM5*	1
5939 145 2	ΠΑ(2)ΣΚ-ΓΟΥΝΟΔΕΑΡ.ΣΤΙ.145MM5*	1
5976 80 2	ΠΑ(5)ΣΚ-ΓΟΥΝΟΔΕΑΡ.ΣΤΙ.80MM5*	1



Σφουγγάρι προστίλβωσης άσπρο, σκράτς

- Σκληρός σπόγγος
- Στρογγυλοποιημένες έδρες
- Για την προετοιμασία παλαιών, καταπονημένων από τις καιρικές συνθήκες βερνίκια
- Άριστη καταλληλότητα πάστας λείανσης P 335, γενικής χρήσης στίλβωσης P336
- Εφαρμογή υγρή και ξηρή

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5938 30 150	ΠΑ(2)ΣΚ-ΣΦΟΥ.ΠΡΟΣΤ.ΑΣΠ.165MM5*	1
5939 30 135	ΠΑ(2)ΣΚ-ΣΦΟΥ.ΠΡΟΣΤ.ΑΣΠ.145MM5*	1



Σφουγγάρι στίλβωσης πορτοκαλί,σκρατς

- Μεσαίου αφρώδες πλαστικό με στρογγυλεμένες γωνίες και σκράτς με λευκασμένη άκρη για την ασφαλή χρήση (με εξαίρεση το μέγεθος του 80 mm)
- Πανί με ένα πολύ ευρύ φάσμα εφαρμογών, ιδανικό σε συνδυασμό με P334 υψηλής απόδοσης για βαριά λειαντική πάστα, P335 βαριά επικόλληση λείανσης P338 και επικόλληση αντι φινίρισμα-ολόγραμμα και το μηχάνημα P339 με υψηλή στιλπνότητα κερί

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5938 31 150	ΠΑ(2)ΣΚ-ΣΦΟΥ.ΣΤΙΛΒ.ΠΟΡ.165MM5*	1
5939 31 135	ΠΑ(2)ΣΚ-ΣΦΟΥ.ΣΤΙΛΒ.ΠΟΡ.145MM5*	1
5976 80 4	ΠΑ(5)ΣΚ-ΣΦΟΥ.ΣΤΙΛΒ.ΠΟΡ.80MM5*	1



Στιλβωτικό σφουγγάρι κυψελοειδή σχήμ.σκράτς



- Μεσαίου αφρώδες πλαστικό με στρογγυλεμένες γωνίες και σκράτς με λευκασμένη άκρη για την ασφαλή χρήση (με εξαίρεση το μέγεθος του 80 mm)
- Πανί με ένα πολύ ευρύ φάσμα εφαρμογών, ιδανικό σε συνδυασμό με P334 υψηλής απόδοσης για βαριά λειαντική πάστα, P335 βαριά επικόλληση λείανσης P338 και επικόλληση αντι φινίρισμα-ολόγραμμα και το μηχάνημα P339 με υψηλή στιλπνότητα κερί

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5938 165 5	ΠΑ(2)ΣΚ-ΣΤΙΛ.ΣΦ.ΣΧ.ΚΥΨ.165MM5*	1
5939 145 5	ΠΑ(2)ΣΚ-ΣΤΙΛ.ΣΦ.ΣΧ.ΚΥΨ.145MM5*	1
5976 80 5	ΠΑ(5)ΣΚ-ΣΤΙΛ.ΣΦ.ΣΧ.ΚΥΨ.80MM5*	1



Σπόγγος γυαλίσματος, πορτοκαλί, σκράτς

- Για την ανανέωση νέου και ελαφρώς διαβρωμένου βερνικιού: Ιδανική η χρήση με στιλβωτικό γενικής χρήσης P336, αλοιφή φινιρίσματος P337, στιλβωτικό ολογράμματος P338
- Για υγρή και στεγνή εφαρμογή
- Μεσαίο σκληρό σφουγγάρι

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5938 12	ΚΛ-ΣΤΙ.ΠΙΑΤΑΦΡΟΥ.ΓΕΝΧΡΗΣ 25/15	1

('Υψος/Ø mm)



Σφουγγάρι στίλβωσης κίτρινο, σκρατς

- Πλέγμα μεσαίου αφρού, ειδικά για την προετοιμασία που χρησιμοποιείται στο αυτοκίνητο, με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Στρογγυλεμένες άκρες και σκράτς με μία λευκασμένη άκρη για ασφαλή χρήση (με την εξαίρεση του μεγέθους 80 mm)
- Ιδανικό σε συνδυασμό με P334 υψηλής απόδοσης βαρέα λείανση και στίλβωση πάστα P336 γενικής χρήσης φινίρισμα

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5938 165 6	ΠΑ(2)ΣΚ-ΣΦΟΥ.ΣΤΙΛΒ.ΚΙΤ.165MM5*	1
5939 145 6	ΠΑ(2)ΣΚ-ΣΦΟΥ.ΣΤΙΛΒ.ΚΙΤ.145MM5*	1
5976 80 6	ΠΑ(5)ΣΚ-ΣΦΟΥ.ΣΤΙΛΒ.ΚΙΤ.80MM5*	1



Σφουγγάρι στίλβωσης μαύρο, σκρατς

- Με την εφαρμογή της ασφάλειας
- Πλέγμα αφρού, με στρογγυλεμένες γωνίες και σκρατς με μία λευκασμένη άκρη για ασφαλή χρήση (με εξαίρεση το μέγεθος 80 mm)
- Για την αντιμετώπιση των πρόσφατων χρωμάτων φινιρίσματος στον τομέα, στην ιδανική περίπτωση σε συνδυασμό με το P336 γενικής χρήσης φινίρισμα
- Μαύρο

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5934 190 7	ΠΑ(2)ΣΚ-ΣΦΟΥ.ΣΤΙΛ.ΜΑΥΡΟ190MM5*	1
5938 165 7	ΠΑ(2)ΣΚ-ΣΦΟΥ.ΣΤΙΛ.ΜΑΥΡΟ65MM5*	1
5939 145 7	ΠΑ(2)ΣΚ-ΣΦΟΥ.ΣΤΙΛ.ΜΑΥΡΟ145MM5*	1
5976 75 6	ΠΑ(5)ΣΚ-ΣΦΟΥ.ΣΤΙΛ.ΜΑΥΡΟ80MM5*	1



Σπόγγος γυαλίσματος,μαύρος, σχήμα κηρήθρας, μαύρο

- Μαλακό και λεπτό σφουγγάρι
- Για ανανέωση νέου/καινούριου βερνικιού
- Για υγρή και στεγνή εφαρμογή

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5934 2	ΚΛ-ΣΤΙ.ΠΙΑΤΑΦΡΟΥ.ΥΦ.ΜΑΛΛΑΚ25/17	1
5938 5	ΚΛ-ΣΤΙ.ΠΙΑΤΑΦΡΟΥ.ΥΦ.ΜΑΛΛΑΚ25/15	1
5976 75 4	ΠΑ(5)ΣΚ-ΣΦΟΥ.ΣΤΙΛ.ΣΧ.ΚΥΡ.80MM5	1



Πάτος με γυαλιστικό σφουγγάρι, μαύρο, σκράτς

- Μαλακό λεπτό σφουγγάρι
- Για ανανέωση νέου/καινούριου βερνικιού
- Για υγρή και στεγνή εφαρμογή

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5934 3	ΠΑΤ.Μ.ΓΥΑΛ.ΣΦΟΥ.ΜΑΛΛΑΚ.50/175MM	1
5938 6	ΠΑΤ.Μ.ΓΥΑΛ.ΣΦΟΥ.ΜΑΛΛΑΚ.50/150MM	1



Διπλής όψης σφουγγάρι,αμφίπλευρη εφαρμογή

- Σφουγγάρι για γρήγορη επεξεργασία χρήσης (φινίρισμα)
- Η λευκή πλευρά είναι κατασκευασμένη από ένα πλέγμα αφρού, είναι ιδανικό σε συνδυασμό με P336 γενικής χρήσης φινίρισμα
- Η μαύρη πλευρά αποτελείται από ένα λεπτό πλέγμα αφρού, είναι ιδανικό σε συνδυασμό με το P339 με στυλινότητα κεριού

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5939 135 1	ΠΑ(2)ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΣΦΟΥΓΓ.35MM	1



Γυαλιστικοί σπόγγοι

- Μέτριο, αφρώδες πλαστικό
- Για την ανανέωση στρογγυλεμένων άκρων
- Αξονάκι 6,3 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5934 100	ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓ. ΓΡΚΙ D100MM	1
5934 125	ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓ.ΜΠΛΕ D125MM	1
5934 70	ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓ.ΚΟΚΚ.D70MM	1

(Ø mm)



Επισκόπηση προϊόντων:Λειαντικά αξεσουάρ, συστάσεις

Κωδικός	P335	P334	P338	P336	P339	P340	P350	P349
	6100 1712 6100 1713	6100 1714 6100 1715	6100 1746 6100 1747	6100 1734 6100 1736	6100 1748 6100 1749	Πάστα γυαλίσματος παλαιών χρωμάτων 6100 1711	Στιλπνό-τητα παλαιών χρωμάτων 6100 1710	Αλοιφή χρώματος με κερί - Royal 6100 1722
5934 7 / 5938 11 Σπόγγος γυαλιστικό σχήμα κηρή- θρας, κίτρινο,σκρατς	X					X		
5934 4 / 5938 9 Σπόγγος γυαλίσματος, επίπεδο σχήμα, κίτρινο,σκρατς	X					X		
5934 5 / 5938 10 / 5939 145 1 5976 75 2 / Γυαλιστικός δίσκος από τσόχα, σκρατς	X			X		X		
5934 6 / 5934 8 / 5939 32 135 5938 8 / 5976 75 3 / Σπόγγος γυαλ. από αρνίσιο γουνόδεσμα,σκαρτς	X	X	X	X		X	X	X
5934 190 2 / 5938 165 2 5939 145 2 / 5976 80 2 / Σπόγγος γυαλ.από αρνίς.γουνόδ.,σκρατς	X	X	X	X		X	X	X
5938 30 150 / 5939 30 135 5976 80 3 / Σφουγγάρι προστίλβω- σης άσπρο, σκρατς		X	X	X		X		
5938 31 150 / 5939 31 135 5976 80 4 / Σφουγγάρι στίλβωσης πορτοκαλί,σκρατς	X	X	X		X			X
5938 165 5 / 5939 145 5 5976 80 5 / Στίλβωτικό σφουγγάρι κυψελοειδή σχήμ.σκρατς	X	X	X		X			X
5938 12 Σπόγγος γυαλίσματος, πορτο- καλί, σκρατς	X	X	X		X			X
5938 165 6 / 5939 145 6 5976 80 6 / Σφουγγάρι στίλβωσης κίτρινο, σκρατς		X		X				
5934 190 7 / 5938 165 7 5939 145 7/ 5976 75 6 / Σφουγγάρι στίλβωσης μαύρο, σκρατς				X				X
5934 2 / 5938 5 / 5939 145 8 5976 75 4 / Σφουγγάρι στίλβωσης μαύρο, σκρατς				X				X
5934 3 / 5938 6 Πάτος με γυαλιστικό σφουγγάρι, μαύρο, σκρατς				X				X
5939 135 1 / Διπλής όψης σφουγ- γάρι,αμφίπλευρη εφαρμογή				X	X			X
5934 70 / 5934 100 5934 125	X	X	X	X	X	X	X	X



Fresh Paint (OEM)

Πρόβλημα	Λύση	Λεπτό	Κερί
HEAVY P1500/P2000	P334, P335	P2500/P3000	P334, P338
FINE HOLOGRAMS	P338	WAX	P339, P339



Used Paint (Refinish)

Πρόβλημα	Λύση	Λεπτό	Κερί
HEAVY	P334, P336	MEDIUM	P336, P336
FINE HOLOGRAMS	P338, P336	WAX	P339, P339

Πριονολάμες σέγας για BiMetal

- Κατάλληλες για πριόνια της FÖRCH, Rodcraft, Chicago-Pneumatic, Ingersoll-Rand κλπ.
- Οδοντωτό μήκος: 76 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5736 14	ΤΑ(5)ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ14 ΔΟΝΤ.	1
5736 18	ΤΑ(5)ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ18 ΔΟΝΤ.	1
5736 24	ΤΑ(5)ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ24 ΔΟΝΤ.	1
5736 32	ΤΑ(5)ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ32 ΔΟΝΤ.	1



Πριονολάμες σέγας για αμαξώματα, BiMetal SIG

- Κατάλληλες για πριόνια της Wielerland+Schill

Κωδ.Προϊόντος 5735 32 76 και 5735 24 76:

- Οδοντωτό μήκος: 52 mm, 76 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5735 18 52	ΤΑ(5)ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ SIG 18Δ	1
5735 24 52	ΤΑ(5)ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ SIG 24Δ	1
5735 24 76	ΤΑ(5)ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ SIG 24Δ	1
5735 32 52	ΤΑ(5)ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ SIG 32Δ	1
5735 32 76	ΤΑ(5)ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ SIG 32Δ	1



Πριονολάμες σέγας για αμαξώματα, πακέτα

- Κατάλληλες για πριόνια αμαξώματος FÖRCH

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5736P 1	ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ-ΠΑΚΕΤΟ 1	1
5736P 2	ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ-ΠΑΚΕΤΟ 2	1



Περιεχόμενο Κωδικού 5736P 1:

Κωδικός	Περιγραφή προϊόντων	Συσκευασία
5736 24	ΤΑ(5)ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ24 ΔΟΝΤ.	3
5736 32	ΤΑ(5)ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ32 ΔΟΝΤ.	5

Περιεχόμενο Κωδικού 5736P 2:

Κωδικός	Περιγραφή προϊόντων	Συσκευασία
5736 24	ΤΑ(5)ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ24 ΔΟΝΤ.	2
5736 32	ΤΑ(5)ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ32 ΔΟΝΤ.	2



Κυλινδρικές πριονολάμες για αμαξώματα, Bi-Metal

- Κατάλληλες για παλμικά ηλεκτρικά πριόνια και παλμικά πριόνια που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα
- Για καθαρή, χωρίς παραμόρφωση κοπή λαμαρίνων του αμαξώματος

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5738 60	ΚΥΛ.ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ S63D63MM	1
5738 75	ΚΥΛ.ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ S80D80MM	1




Θρύλος - Σέγας πριονολάμες, πριονολάμες σπαθοσέγας


Εφαρμογές:




κοντραπλακέ, σκληρό ξύλο,
μαλακό ξύλο, μορισανίδες



λαμινέιτ, παρκέ



ξύλο με υπολείματα μετάλλων



πράσινο ξύλο




πλάκες



χάλυβα σωλήνες, προφίλ,
πλήρες υλικό



αλουμίνιο




σιδηρούχα μέταλλα



πεπιεσμένο υλικό



χυτοσίδηρο




πλαστικό




γυαλί ενισχυμένο με
πλαστικό



σκυρόδεμα αερίου



γυψοσανίδα



υλικό μόνωσης



ανοξείδωτο χάλυβα



αποσυναρμολόγηση
παραθύρων


Ιδιότητες σελίδας / άλλα:




γραφική παράσταση



ιδανικό για επαναφορτιζόμενα
μηχανήματα



ακριβής κοπή
παράλληλη




υψηλή ταχύτητα
κοπής



δόντια για σύγκρουση χρήση
χωρίς εκκρεμή διαδομή



κατάλληλο για
σωληνοκόφτη



καθαρή κοπή



μεγάλη διάρκεια
ζωής

Σέγας πριονολάμες

κατάλληλο για:

AtlasCopco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool

B-M 7/55W

Υλικό:

- Χάλυβας HSS, δόντια κυματοειδή

Πεδία εφαρμογής:

- Λεπτές λαμαρίνες και προφίλ κάτω από 1 mm, χρωματιστά μέταλλα έως 2 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 07 55	SP(10)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛ.Β-M 07/55W	1
5721P 07 55	HP(25)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛ.Β-M 07/55W	1

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	7,8 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	0,7 mm
Οδοντωτό μήκος:	55 mm
Πληρεί:	Bosch T118G, AEG 274652, Ξύλο-Her ME50F, Ξύλο-Her 17.4106 Metabo 23636



B-M 10/155 W-BI

Υλικό:

- Διμεταλλικό, δόντια κυματοειδή

Πεδία εφαρμογής:

- Ιδιαίτερα μακριά λάμα για πεπιεσμένα υλικά

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 10 155	SP(10)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛ.Β-M10/155W	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	9,8 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	1,0 mm
Οδοντωτό μήκος:	155 mm
Πληρεί:	-



B-M 12/55 W

Υλικό:

- Χάλυβας HSS, δόντια κυματοειδή

Πεδία εφαρμογής:

- Χάλυβας και λαμαρίνες 1,5 έως 3 mm, πλαστικά ενισχυμένα με γυαλοβάμβακα έως 2 mm, υλικά για χύτευση, λαμιναρμένο ύφασμα και μονωτικό υλικό έως 8 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 12 55	SP(10)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛ.Β-M12/ 55W	1
5721P 12 55	HP(25)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛ.Β-M12/ 55W	1

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	7,8 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	1,2 mm
Οδοντωτό μήκος:	55 mm
Πληρεί:	Bosch T118A, AEG 254063 Ξύλο-Her AK50M, Ξύλο-Her 17.4076 Metabo 23637



B-M 12/55 W-BI

Υλικό:

- Διμεταλλικό, δόντια κυματοειδή

Πεδία εφαρμογής:

- Χάλυβας και λαμαρίνες 1,5 έως 3 mm, πλαστικά ενισχυμένα με γυαλοβάμβακα έως 2 mm, υλικά για χύτευση, λαμιναρμένο ύφασμα και μονωτικό υλικό έως 8 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 12 55 1	SP(10)ΣΕΓ.ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-M 12/ 55W	1
5721P 12 55 1	HP(25)ΣΕΓ.ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-M 12/ 55W	1

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	7,8 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	1,2 mm
Οδοντωτό μήκος:	55 mm
Πληρεί:	Bosch T118AF, AEG 254063 Festo 486556, Metabo 23637/23971



B-M 12/105 W-BI

Υλικό:

- Διμεταλλικό, δόντια κυματοειδή

Πεδία εφαρμογής:

- Χάλυβας και λαμαρίνες 1,5 έως 4 mm, μονωτικό υλικό και πεπιεσμένα υλικά

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 12 105	SP(10)ΣΕΓ.ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-M 12/105W	1
5721P 12 105	HP(25)ΣΕΓ.ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-M 12/105W	1

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	9,8 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	1,2 mm
Οδοντωτό μήκος:	105 mm
Πληρεί:	Bosch T318AF, AEG 254064 Festo 486558, Metabo 23629



Κοπή, Τρόχισμα, Πριόνισμα, Επεξεργασία Επιφανειών



B-M 20/55W

Υλικό:

- Χάλυβας HSS, δόντια κυματοειδή

Πεδία εφαρμογής:

- Οξειδωμένα μέταλλα, αλουμίνιο 3-10 mm, μαλακός χάλυβας, οπλισμένα, σκληρά πλαστικά 3-6 mm, αμιαντοτσιμέντο έως 10 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 20 55	SP(10)ΣΕΓ.ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-M 20/ 55W	1
5721P 20 55	HP(25)ΣΕΓ.ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-M 20/ 55W	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	7,8 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	2,0 mm
Οδοντωτό μήκος:	55 mm
Πληρεί:	Bosch T118B, AEG 254064 Ξύλο-Her MEG50G, Ξύλο -Her 17.4092 Metabo 23638



B-M 20/105 W-BI

Υλικό:

- Διμεταλλικό, δόντια κυματοειδή

Πεδία εφαρμογής:

- Οξειδωμένα μέταλλα, αλουμίνιο 3-10 mm, μαλακός χάλυβας, οπλισμένα, σκληρά πλαστικά 3-6 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 20 105	SP(10)ΣΕΓ.ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-M 20/105W	1
5721P 20 105	HP(25)ΣΕΓ.ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-M 20/105W	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	9,8 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	2,0 mm
Οδοντωτό μήκος:	105 mm
Πληρεί:	Bosch T318BF, AEG 274653 Festo 486559



B-M 30/75 G-BI

Υλικό:

- Διμεταλλικό, δόντια σταυρωτά

Πεδία εφαρμογής:

- Χάλυβας, οξειδωμένα μέταλλα, αλουμίνιο και πλαστικά

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 30 75 2	SP(10)ΣΕΓ.ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-M 30/ 75G	1
5721P 30 75 2	HP(25)ΣΕΓ.ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-M 30/ 75G	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	7,8 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	3,0 mm
Οδοντωτό μήκος:	75 mm
Πληρεί:	Bosch T127DF, AEG 340014, Festo 486554, Metabo 23639



B-U 25/18/75 V-BI


Υλικό:

- Μεταβαλλόμενη οδόντωση, διμεταλλικό, δόντια σταυρωτά

Πεδία εφαρμογής:

- Χάλυβας, ξύλο με υπολείμματα μετάλλου, κατασκευαστική ξυλεία και ξύλα καλουπιού

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 25 18 75	SP(10)ΣΕΓ.ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-U25/18/75V	1
5721P 25 18 75	HP(25)ΣΕΓ.ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-U25/18/75V	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	9,6 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	2,5 – 1,8 mm
Οδοντωτό μήκος:	75 mm
Πληρεί:	-



B-U 25/18/105 V-BI


Υλικό:

- Μεταβαλλόμενη οδόντωση, διμεταλλικό, δόντια σταυρωτά

Πεδία εφαρμογής:

- Χάλυβας, ξύλο με υπολείμματα μετάλλου, κατασκευαστική ξυλεία και ξύλα καλουπιού

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 25 18 105	SP(10)ΣΕΓ.ΠΡΙ/ΛΑ.Β-U25/18/105V	1
5721P 25 18 105	HP(25)ΣΕΓ.ΠΡΙ/ΛΑ.Β-U25/18/105V	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	9,6 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	2,5 – 1,8 mm
Οδοντωτό μήκος:	105 mm
Πληρεί:	-



Κοπή, Τρόχισμα, Πριόνισμα, Επεξεργασία Επιφανειών



B-H 135/50 KCS

Υλικό:

- Χάλυβας HAS, με κωνικό τρύχισμα, δόντια λοξά ακονισμένα

Πεδία εφαρμογής:

- Σκληρή και μαλακή ξυλεία, MDF, κόντρα πλακέ ακόμα και με πλαστική επίστρωση έως 20 mm, πεπιεσμένα υλικά και χαρτόνι - υδροστατική καμπύλη -

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 135 50	SP(10)ΣΕΓ.ΠΡΙ/ΛΑ.Β-H135/ 50KCS	1
5721P 135 50	HP(25)ΣΕΓ.ΠΡΙ/ΛΑ.Β-H135/ 50KCS	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,25 mm
Πλάτος φύλλου:	4,7 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	1,35 mm
Οδοντωτό μήκος:	50 mm
Πληρεί:	Bosch T101AO, Festo 48 65 64



B-H 25/75 CS

Υλικό:

- Χάλυβας HAS, με κωνικό τρύχισμα, δόντια λοξά ακονισμένα

Πεδία εφαρμογής:

- Για σκληρή και μαλακή ξυλεία, συγκολλητή ξυλεία, MDF και κόντρα πλακέ έως 50 mm διάφορα μαλακά πλαστικά έως 20 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 25 75	SP(10)ΣΕΓ.ΠΡΙ/ΛΑ.Β-H 25/ 75CS	1
5721P 25 75	HP(25)ΣΕΓ.ΠΡΙ/ΛΑ.Β-H 25/ 75CS	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,45 mm
Πλάτος φύλλου:	7,8 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	2,5 mm
Οδοντωτό μήκος:	75 mm
Πληρεί:	Bosch T101B, AEG 254061 Ξύλο-Her H075F, Ξύλο-Her 17.3967 Metabo 23634



B-H 25/75 CSUS

Υλικό:

- Χάλυβας HAS, με κωνικό τρύχισμα, δόντια λοξά ακονισμένα, αντίθετη κατεύθυνση κοπής

Πεδία εφαρμογής:

- Για σκληρή και μαλακή ξυλεία, MDF και κόντρα πλακέ έως 50 mm, φύλλα Resopal και φύλλα με επίστρωση, πλαστικά έως 30 mm


Προσοχή: Εφαρμογή χωρίς ανυψωτική κίνηση μπρος-πίσω

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 25 75 1	SP(10)ΣΕΓ.ΠΡΙ/ΛΑ.Β-H25/ 75CSUS	1
5721P 25 75 1	HP(25)ΣΕΓ.ΠΡΙ/ΛΑ.Β-H25/ 75CSUS	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,45 mm
Πλάτος φύλλου:	7,8 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	2,5 mm
Οδοντωτό μήκος:	75 mm
Πληρεί:	Bosch T101BR, Metabo 23650



B-H 25/105 CSUS

Υλικό:


- Χάλυβας HAS, με κωνικό τρύχισμα, δόντια λοξά ακονισμένα, αντίθετη κατεύθυνση κοπής

Πεδία εφαρμογής:

- Για σκληρή και μαλακή ξυλεία, MDF και κόντρα πλακέ έως 90 mm, φύλλα Resopal και φύλλα με επίστρωση, πλαστικά έως 60 mm

Προσοχή: Εφαρμογή χωρίς ανυψωτική κίνηση μπρος-πίσω

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 25 105	SP(10)ΣΕΓ.ΠΡΙ/ΛΑ.Β-H25/105CSUS	1
5721P 25 105	HP(25)ΣΕΓ.ΠΡΙ/ΛΑ.Β-H25/105CSUS	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,45 mm
Πλάτος φύλλου:	7,8 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	2,5 mm
Οδοντωτό μήκος:	105 mm
Πληρεί:	-



B-H 30/75 G

Υλικό:

- Χάλυβας HAS, δόντια σταυρωτά

Πεδία εφαρμογής:

- Μαλακή ξυλεία έως 50 mm, πολυστυρόλιο, πολυαμίδιο, μαλακά πλαστικά

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 30 75	SP(10)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-H 30/ 7	1
5721P 30 75	HP(25)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-H 30/ 7	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,27 mm
Πλάτος φύλλου:	9,8 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	3,0 mm
Οδοντωτό μήκος:	75 mm
Πληρεί:	Bosch T111C, AEG 254071 Ξύλο-Her H075R, Metabo 23632



Κοπή, Τρόχισμα, Πριόνισμα, Επεξεργασία Επιφανειών



B-H 30/105 CS



Υλικό:

- Χάλυβας HAS, με κωνικό τρύχισμα, δόντια λοξά ακονισμένα

Πεδία εφαρμογής:

- Ξυλόπλακα επενδυμένα και από τις δύο πλευρές με καπταμά, σκληρή και μαλακή ξυλεία, συγκολλητή ξυλεία έως 85 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 30 105	SP(10)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-Η 30/10	1
5721P 30 105	HR(25)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-Η 30/10	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,45 mm
Πλάτος φύλλου:	7,8 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	3,0 mm
Οδοντωτό μήκος:	105 mm
Πληρεί:	Bosch T301CD



B-H 40/75 GS



Υλικό:

- Χάλυβας HAS, δόντια σταυρωτά και λοξά ακονισμένα

Πεδία εφαρμογής:

- Σκληρή και μαλακή ξυλεία έως 50 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 40 75	SP(10)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-Η 40/75	1
5721P 40 75	HR(25)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-Η 40/ 7	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,27 mm
Πλάτος φύλλου:	7,8 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	4,0 mm
Οδοντωτό μήκος:	75 mm
Πληρεί:	Bosch T144D, Festo 486563 Ξύλο-Her HW75K, Ξύλο-Her 17.3983 Metabo 23649



B-H 40/75 GS-BI



Υλικό:

- Διμεταλλικό, δόντια σταυρωτά και λοξά ακονισμένα

Πεδία εφαρμογής:

- Σκληρή και μαλακή ξυλεία έως 50 mm
- μεγάλη διάρκεια ζωής-

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 40 75 1	SP(10)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-Η 40/ 7	1
5721P 40 75 1	HR(25)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-Η 40/ 7	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,27 mm
Πλάτος φύλλου:	7,8 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	4,0 mm
Οδοντωτό μήκος:	75 mm
Πληρεί:	Bosch T144DF, Festo 486563



B-H 40/75 KGS



Υλικό:

- Χάλυβας HAS, δόντια σταυρωτά και λοξά ακονισμένα

Πεδία εφαρμογής:

- Σκληρή και μαλακή ξυλεία, κόντρα πλακέ έως 50 mm
- καμπυλωτή κοπή -

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 40 75 2	SP(10)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-Η 40/75	1
5721P 40 75 2	HR(25)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-Η 40/ 7	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,27 mm
Πλάτος φύλλου:	6,5 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	4,0 mm
Οδοντωτό μήκος:	75 mm
Πληρεί:	Bosch T244D, Festo 486563 Ξύλο-Her HW75K, Metabo 23649



B-H 40/75 CS



Υλικό:

- Χάλυβας HAS, δόντια σταυρωτά και λοξά ακονισμένα

Πεδία εφαρμογής:

- Σκληρή και μαλακή ξυλεία, επικολλητή ξυλεία, MDF και κόντρα πλακέ, όπως επίσης και μαλακά πλαστικά έως 50 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 40 75 3	SP(10)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-Η 40/75	1
5721P 40 75 3	HR(25)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-Η 40/ 7	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,35 mm
Πλάτος φύλλου:	7,8 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	4,0 mm
Οδοντωτό μήκος:	75 mm
Πληρεί:	Bosch T101D, AEG 274351 Ξύλο-Her HO75G, Ξύλο-Her 17.3975 Metabo 23635



B-H 40/75 DCS

Υλικό:

- Χάλυβας HAS, κωνικό τρόχισμα, δόντια λοξά ακονισμένα

Πεδία εφαρμογής:

- Σκληρή και μαλακή ξυλεία, MDF, κόντρα πλακέ, πάγκοι κουζίνας με επίστρωση και πάγκοι εργασίας, όπως και μαλακά πλαστικά έως 50 mm
- πολύ ίσιες και λεπτές τομές -

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 40 75 4	SP(10)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-H 40/75	1
5721P 40 75 4	SP(20)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-H 40/75	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,6 mm
Πλάτος φύλλου:	7,8 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	4,0 mm
Οδοντωτό μήκος:	75 mm
Πληρεί:	Bosch T101DP, Festo 486549 Goldblatt



B-H 40/75 KRGS

Υλικό:

- Χάλυβας HAS, δόντια σταυρωτά και λοξά ακονισμένα

Πεδία εφαρμογής:

- Σκληρή και μαλακή ξυλεία, MDF, κόντρα πλακέ και μαλακά πλαστικά έως 50 mm
- καμπυλωτή κοπή -

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 40 75 5	SP(10)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-H 40/75	1
5721P 40 75 5	SP(25)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-H 40/75	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,27 mm
Πλάτος φύλλου:	6,5 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	4,0 mm
Οδοντωτό μήκος:	75 mm
Πληρεί:	AEG 265654



B-H 40/75 DGCS

Υλικό:

- Χάλυβας HAS, κωνικό τρόχισμα, δόντια σταυρωτά και λοξά ακονισμένα

Πεδία εφαρμογής:

- Σκληρή και μαλακή ξυλεία, επικολητή ξυλεία, MDF και κόντρα πλακέ έως 60 mm
- Γρήγορες κοπές -

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 40 75 6	SP(10)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-H 40/75	1
5721P 40 75 6	SP(20)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-H 40/75	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,7 mm
Πλάτος φύλλου:	7,8 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	4,0 mm
Οδοντωτό μήκος:	75 mm
Πληρεί:	Festo 486551, Goldblatt



B-H 40/105 DGCS

Υλικό:

- Χάλυβας HAS, κωνικό τρόχισμα, δόντια σταυρωτά και λοξά ακονισμένα

Πεδία εφαρμογής:

- Σκληρή και μαλακή ξυλεία, επικολητή ξυλεία, MDF και κόντρα πλακέ έως 85 mm
- Γρήγορες κοπές -

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 40 105	SP(10)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-H 40/10	1
5721P 40 105	SP(20)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-H 40/10	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,7 mm
Πλάτος φύλλου:	7,8 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	4,0 mm
Οδοντωτό μήκος:	105 mm
Πληρεί:	Festo 486552, Goldblatt



B-H 40/155 GS

Υλικό:

- Χάλυβας HAS, δόντια σταυρωτά και λοξά ακονισμένα

Πεδία εφαρμογής:

- Πριονόλαμα γενικής χρήσης για όλα τα είδη ξύλου
- Ειδικό μήκος -

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 40 155	SP(10)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.Β-H 40/15	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,27 mm
Πλάτος φύλλου:	9,7 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	4,0 mm
Οδοντωτό μήκος:	155 mm
Πληρεί:	-



Κοπή, Τρόχισμα, Πριόνισμα, Επεξεργασία Επιφανειών



B-HM 11/55

Υλικό:

- Χάλυβας HAS, με λάμα από σκληρό μέταλλο/μεταλλικό καρβίδιο

Πεδία εφαρμογής:

- Ίσιες κοπές σε χάλυβα και οξειδωμένα μέταλλα 1,5-3 mm, ανοξείδωτο 1-2 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 11 55	SP(2)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.B-H M11/55	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,3 mm
Πλάτος φύλλου:	9,3 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	1,1 mm
Οδοντωτό μήκος:	55 mm
Πληρεί:	Bosch T118AHM



B-HM 14/55

Υλικό:

- Χάλυβας HAS, με λάμα από σκληρό μέταλλο/μεταλλικό καρβίδιο

Πεδία εφαρμογής:

- Ίσιες κοπές σε χάλυβα και οξειδωμένα μέταλλα 2-5 mm, ανοξείδωτο 2-4 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 14 55	SP(2)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.B-H M14/55	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,3 mm
Πλάτος φύλλου:	9,3 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	1,4 mm
Οδοντωτό μήκος:	55 mm
Πληρεί:	Bosch T118EHM



B-HM 42/75

Υλικό:

- Χάλυβας HAS, εξοπλισμένο με σκληρό μέταλλο

Πεδία εφαρμογής:

- Προϊόντα GFK, σκληρή ξυλεία και αφρώδες σκυρόδεμα

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 42 75	SP(2)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.B-H M42/75	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,9 mm
Πλάτος φύλλου:	7,8 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	4,2 mm
Οδοντωτό μήκος:	75 mm
Πληρεί:	Bosch T141HM, Festo 486561



B-HM 42/105

Υλικό:

- Χάλυβας HAS, εξοπλισμένο με σκληρό μέταλλο

Πεδία εφαρμογής:

- Προϊόντα GFK, σκληρή ξυλεία και αφρώδες σκυρόδεμα

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 42 105	SP(2)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.B-H M42/10	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,9 mm
Πλάτος φύλλου:	7,8 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	4,2 mm
Οδοντωτό μήκος:	105 mm
Πληρεί:	Bosch T341HM, Festo 486560



Πριονολάμες σέγας/φρέζας σε κλασσικό κόμπι πακέτο

- Οι 5 πιο κινήσιμες λάμες του καταλόγου μας
- Για πολλά είδη κοπής και πολλά διαφορετικά υλικά, η κατάλληλη λάμα έτοιμη προς χρήση
- Λάμες εξαιρετικής ποιότητας εξασφαλίζουν βέλτιστη ποιότητα τομής
- Κατάλληλες και για τον βασικό εξοπλισμό

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721P 1	ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.ΚΟΜΠΙ-ΠΑ.ΚΛΑΣ.	1



Εξαρτήματα

Τύπου πριονολάμες / Ονομασία

Ποσότητα πριονολάμες

5721 25 75		4
5721 40 75 3		4
5721 25 75 1		4
5721 40 75 5		4
5721 12 55 1		4

Λεπτές σέγας πριονολάμες

κατάλληλες για:
Ast(e) 636,638

F-H 30/65 CS

Υλικό:

- Χάλυβας HAS, κωνικό τρύχισμα, δόντια λοξά ακονισμένα

Πεδία εφαρμογής:


- Σκληρή και μαλακή ξυλεία, επικολλητή ξυλεία, MDF και κόντρα πλακέ έως 30 mm, διάφορα μαλακά πλαστικά έως 15 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 30 65	SP(10)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.BF-H 30/6	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,35 mm
Πλάτος φύλλου:	7,0 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	3,0 mm
Οδοντωτό μήκος:	65 mm
Πληρεί:	λεπτά 63503037018



F-M 12/55 W-BI

Υλικό

- Διμεταλλικό, δόντια κυματοειδή

Πεδία εφαρμογής:

- Χάλυβας και λαμαρίνες 1,5 έως 3 mm, πλαστικά ενισχυμένα με γυαλοβάμβακα έως 2 mm, πεπιεσμένα χυτευτικά υλικά, λαμιναρισμένο ύφασμα και μονωτικό υλικό έως 8 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 12 55 2	SP(10)ΣΕΓΑΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑ.BF-M12/55	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	7,9 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	1,2 mm
Οδοντωτό μήκος:	55 mm
Πληρεί:	λεπτά 6350303511



Σέγας πριονολάμες, πριονολάμες σπαθοσέγας **PROGRESSOR**

Πριονολάμες της νέας γενεάς

- Γενικής χρήσης εφαρμογή σε λεπτή έως παχιά κοπή => προοδευτική οδοντωτή διαίρεση
- Υψηλή ταχύτητα κοπής και μεγάλη διάρκεια ζωής

B-H Progressor, για ξύλο


Υλικό:

- Χάλυβας HAS, κονικό τρύχισμα, δόντια λαξεμένα (ειδική διαδικασία ακονίσματος)

Πεδία εφαρμογής:

- Όλα τα είδη ξυλείας και υλικά προς επεξεργασία σε μορφή φύλλου 2-65 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 20 30 90	SP(10)ΣΕΓ.ΠΡΙ/ΛΑ.B-H PROGR.ΕΥ.	1
5721P 20 30 90	HP(25)ΣΕΓ.ΠΡΙ/ΛΑ.B-H PROGR.ΕΥ.	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Φύλλο πάχους: 1,50 mm
Φύλλο πλάτος: 9,5 mm
Οδοντωτή διαίρεση: 2,0 – 3,0 mm
Οδοντωτό μήκος: 90 mm
Πληρεί: Bosch T234X



B-H Progressor, για μέταλλα

Υλικό:

- Χάλυβας HSS, δόντια σταυρωτά

Πεδία εφαρμογής:

- Για μέταλλα και λαμαρίνες 1,5-10 mm, χρωματιστά μέταλλα 1,5-20 mm
- Ανοξείδωτο 1,5-3 mm, πλαστικά με ενίσχυση γυαλοβάμβακα έως 30 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5721 12 26 75	SP(10)ΣΕΓ.ΠΡΙ/ΛΑ.B-M PROGR.ΜΕ.	1
5721P 12 26 75	HP(25)ΣΕΓ.ΠΡΙ/ΛΑ.B-M PROGR.ΜΕ.	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου: 1,0 mm
Πλάτος φύλλου: 8,6 mm
Οδοντωτή διαίρεση: 1,2 – 2,6 mm
Οδοντωτό μήκος: 75 mm
Πληρεί: Bosch T123X



Πριόνι REC. M. Progressor, για μέταλλα

Υλικό:

- Διμεταλλικό, δόντια σταυρωτά

Πεδία εφαρμογής:

- Για μέταλλα και λαμαρίνες 2-8 mm
- Σωλήνες έως 2", έγχρωμα μέταλλα 2-15 mm
- Πλαστικά ενισχυμένα με γυαλοβάμβακα 2-30 mm
- Ειδικά λεπτή εκδοχή: ιδανική για σέγας επαναφορτιζόμενες Reci-pro

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 15 34 130	SP(10)ΛΑ.REC.M PROGRESSOR META	1
5734P 15 34 130	HP(25)ΛΑ.REC.M PROGRESSOR META	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου: 0,9 mm
Πλάτος φύλλου: 19 mm
Οδοντωτή διαίρεση: 1,45 – 3,4 mm
Οδοντωτό μήκος: 130 mm
Πληρεί: -



Πριόνι REC. U. Progressor Uni

Υλικό

- Διμεταλλικό, δόντια σταυρωτά

Πεδία εφαρμογής:

- Ξυλεία με υπολείμματα μετάλλου/καρφιών, προφίλ αλουμινίου 3-18 mm
- Πλαστικά, GFK
- Ειδικά λεπτή εκδοχή: ιδανική για σέγας επαναφορτιζόμενες Reci-pro

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 22 46 130	SP(10)ΛΑ.REC.U PROGRESSOR UNI	1
5734P 22 46 130	HP(25)ΛΑ.REC.U PROGRESSOR UNI	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου: 0,9 mm
Πλάτος φύλλου: 19 mm
Οδοντωτή διαίρεση: 2,2 – 4,6 mm
Οδοντωτό μήκος: 130 mm
Πληρεί: -




Πριονολάμες σπαθοσέγας **AGGRESSOR**

Επιπλέον δυνατό - επιπλέον πλάτος - επιπλέον άγριο - " επιπλέον μεγάλη διάρκεια ζωής "

- Τελευταία σειρά σέγας λάμες των αμερικάνικων ομάδων διάσωσης και ομάδων κατεδάφισεων
- Ειδικές 2με2 οδοντωτό => αποτρέπει πρόωρο σπάσιμο των δοντιών

Πριόνι REC. M. 25/32/130 Aggressor

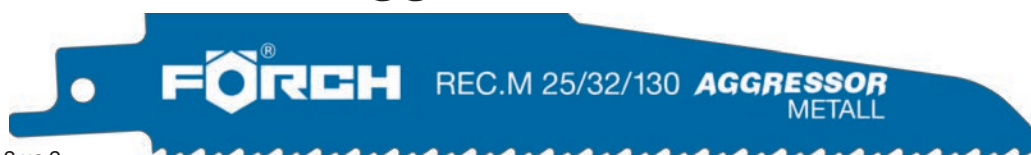

Υλικό:

- Διμεταλλικό, δόντια σταυρωτά, 2 με 2

Πεδία εφαρμογής:

- Χαλύβδινα φύλλα 4-10 mm, συμπαγείς σωλήνες και προφίλ 20-100 mm, ιδανικές για μηχανισμό κοπής σωληνώσεων


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 25 32 130	SP(10)/ΛΑ.REC.M25/32/130 AGGRES	1
5734P 25 32 130	HP(25)/ΛΑ.REC.M25/32/130 AGGRES	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου: 1,6 mm
 Πλάτος φύλλου: 22 mm
 Οδοντωτή διαίρεση: 2,5 / 3,2 mm
 Οδοντωτό μήκος: 130 mm
 Πληρεί: Bosch, S920CF



Πριόνι REC.M. 25/32/205 Aggressor

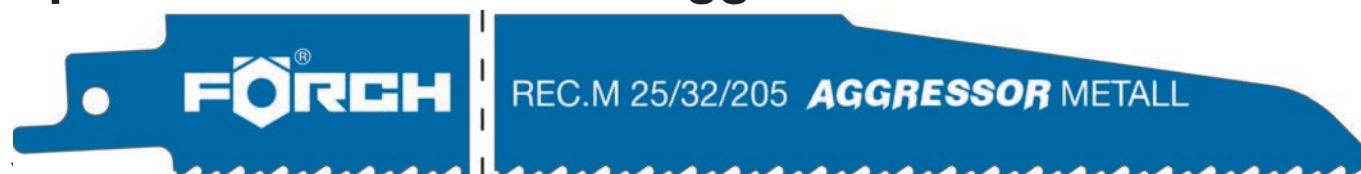

- Διμεταλλικό, δόντια σταυρωτά, 2 με 2

Πεδία εφαρμογής:

- Χαλύβδινα φύλλα 4-10 mm, συμπαγείς σωλήνες και προφίλ 20-175 mm, ιδανικές για μηχανισμό κοπής σωληνώσεων

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 25 32 205	SP(10)/ΛΑ.REC.M25/32/205 AGGRES	1
5734P 25 32 205	HP(25)/ΛΑ.REC.M25/32/205 AGGRES	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου: 1,6 mm
 Πλάτος φύλλου: 22 mm
 Οδοντωτή διαίρεση: 2,5 / 3,2 mm
 Οδοντωτό μήκος: 205 mm
 Πληρεί: Bosch, S1120CF



Πριόνι REC.U. 42/130 Aggressor Uni



Υλικό:

- Διμεταλλικό, δόντια

Πεδία εφαρμογής:

- Ξυλεία με υπολείμματα μετάλλου/καρφιών, κοπή τεμαχίων τοίχου
- Ξυλεία με μέταλλο έως 7,5 cm, εργασίες διάσωσης και κατεδάφισης, ανάπλαση/ανακαίνιση παλαιών κτιρίων


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 42 130 2	SP(10)/ΛΑ.REC.U42/130 AGGRESSOR	1
5734P 42 130 2	HP(25)/ΛΑ.REC.U42/130 AGGRESSOR	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου: 1,6 mm
 Πλάτος φύλλου: 22 mm
 Οδοντωτή διαίρεση: 4,2 mm
 Οδοντωτό μήκος: 130 mm
 Πληρεί: Bosch, S610DF



Πριόνι REC. U. 42/205 Aggressor Uni

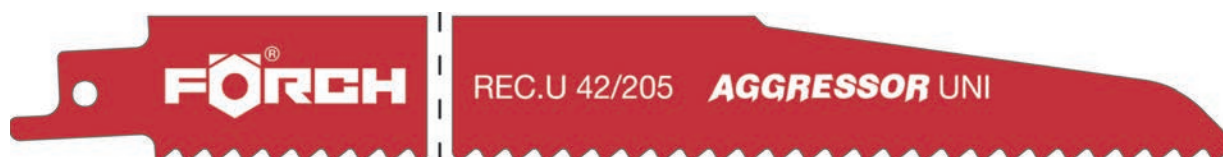

Υλικό:

- Διμεταλλικό

Πεδία εφαρμογής:

- Ξυλεία με υπολείμματα μετάλλου/καρφιών, κοπή τεμαχίων τοίχου
- Ξυλεία με μέταλλο έως 15 cm, εργασίες διάσωσης και κατεδάφισης, ανάπλαση/ανακαίνιση παλαιών κτιρίων

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 42 205	SP(10)/ΛΑ.REC.U42/205 AGGRESSOR	1
5734P 42 205	HP(25)/ΛΑ.REC.U42/205 AGGRESSOR	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Πάχος φύλλου: 1,6 mm
 Πλάτος φύλλου: 22 mm
 Οδοντωτή διαίρεση: 4,2 mm
 Οδοντωτό μήκος: 205 mm
 Πληρεί: Bosch, S1110DF



Σέγας πριονολάμες

- Εξαιρετικά ισχυρό, για υψηλές απαιτήσεις
- Κατάλληλο για: Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Pater Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil

Πριόνι REC. M. 105/130 BI

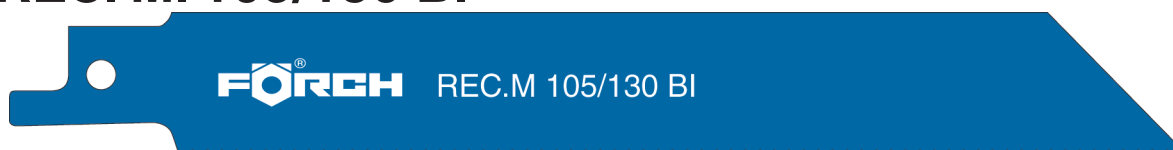

Υλικό:

- Διμεταλλικό, κυματοειδή οδόντωση

Πεδία εφαρμογής:

- Λαμαρίνες και χάλυβας με πάχος μεγαλύτερο από 1,2 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 105 130	SP(10)/ΛΑ.REC.M105/130 BI	1
5734P 105 130	HP(25)/ΛΑ.REC.M 105/130 BI	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	1,05 mm
Οδοντωτό μήκος:	130 mm
Πληρεί:	Bosch S 922 AF, Makita 003015 Flex 200743, Rockw. 12433 Milford 88179



Πριόνι REC. M. 14/80 B



Υλικό:

- Διμεταλλικό, κυματοειδή οδόντωση

Πεδία εφαρμογής:

- Χάλυβας 1,5-2,5 mm


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 14 80	SP(10)/ΛΑ.REC.M 14/ 80 BI	1
5734P 14 80	HP(25)/ΛΑ.REC.M14/ 80 BI	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	1,4 mm
Οδοντωτό μήκος:	80 mm
Πληρεί:	AEG 354795, Bosch S 552 EF Flex 200719, Makita 04896



REC.M. 14/130 BI

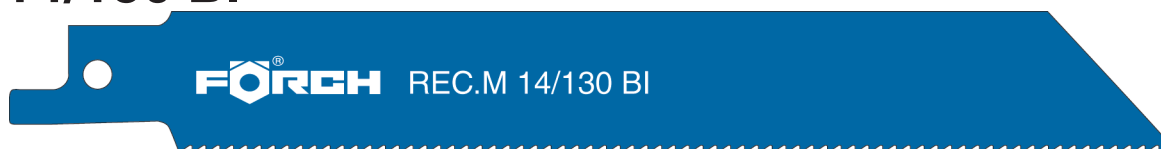

Υλικό:

- Διμεταλλικό, κυματοειδή οδόντωση

Πεδία εφαρμογής:

- Χάλυβας 1,5-2,5 mm


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 14 130	SP(10)/ΛΑ.REC.M 14/130 BI	1
5734P 14 130	HP(25)/ΛΑ.REC.M14/130 BI	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	1,4 mm
Οδοντωτό μήκος:	130 mm
Πληρεί:	Bosch S 922 EF, Makita 0030006 Flex 200735, Rockw. 12454



REC.M. 14/180 BI

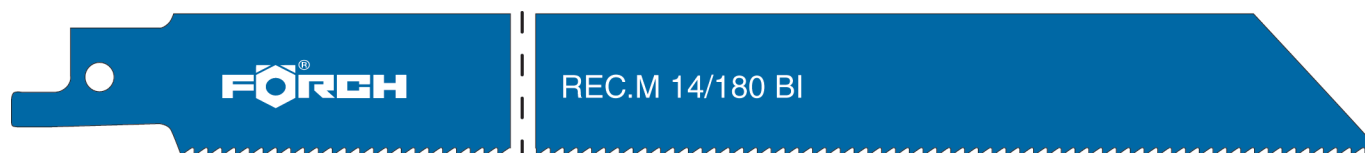

Υλικό:

- Διμεταλλικό, κυματοειδή οδόντωση

Πεδία εφαρμογής:

- Χάλυβας 1,5 - 2,5 mm


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 14 180	SP(10)/ΛΑ.REC.M 14/180 BI	1
5734P 14 180	HP(25)/ΛΑ.REC.M14/180 BI	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	1,4 mm
Οδοντωτό μήκος:	180 mm
Πληρεί:	Bosch S 1122 EF, Makita 003009 Flex 200735, Metabo 31483 Rockwell 12400



Πριόνι REC. M. 18/130 BI

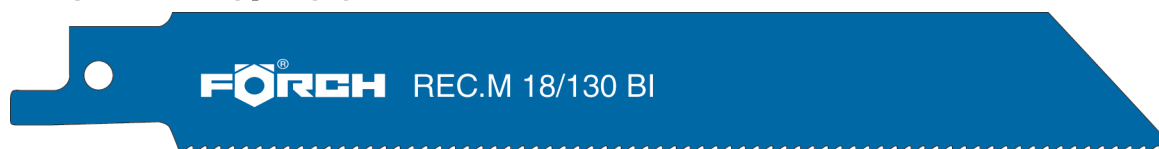

Υλικό:

- Διμεταλλικό, κυματοειδή οδόντωση

Πεδία εφαρμογής:

- Χάλυβας 1,5-3,5 mm και χρωματιστά μέταλλα


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 18 130	SP(10)/ΛΑ.REC.M 18/130 BI	1
5734P 18 130	HP(25)/ΛΑ.REC.M18/130 BI	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	1,8 mm
Οδοντωτό μήκος:	130 mm
Πληρεί:	Bosch S 922 BF, Makita 003013 Flex 200727, Hitachi 2



Πριόνι REC.M. 18/180 BI

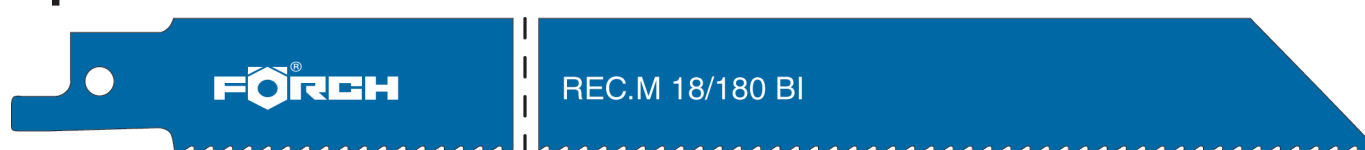

Υλικό:

- Διμεταλλικό, κυματοειδή οδόντωση

Πεδία εφαρμογής:

- Χάλυβας 1,5-3,5 mm και χρωματιστά μέταλλα


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 18 180	SP(10)/ΛΑ.REC.M 18/180 BI	1
5734P 18 180	HP(25)/ΛΑ.REC.M18/180 BI	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	1,8 mm
Οδοντωτό μήκος:	180 mm
Πληρεί:	Bosch S 1122 BF, Makita 003008 Flex 217190, Metabo 31485 Hitachi 1



Πριόνι REC.M. 25/260 BI

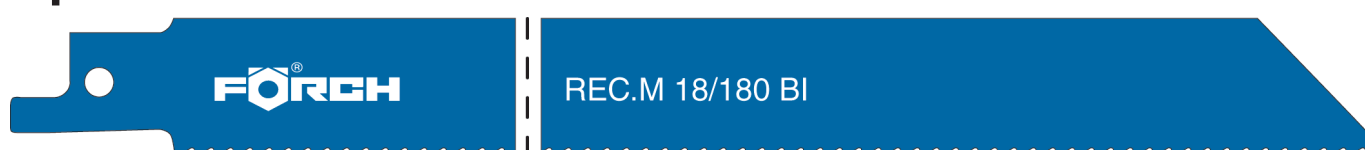

Υλικό:

- Διμεταλλικό, σταυρωτή οδόντωση

Πεδία εφαρμογής:

- Χάλυβας 3,5-5 mm και χρωματιστά μέταλλα

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 25 260	SP(10)/ΛΑ.REC.M25/260 BI	1
5734P 25 260	HP(25)/ΛΑ.REC.M25/260 BI	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	2,5 mm
Οδοντωτό μήκος:	260 mm
Πληρεί:	Makita 003018, Flex 201928 Metabo 31475, Milford 88208



Πριόνι REC.M. 25/18/80 V-BI

Υλικό:

- Διμεταλλικό, σταυρωτή οδόντωση, μεταβαλλόμενη (Combc

Πεδία εφαρμογής:

- Χάλυβας από 2,5 mm, όλα τα είδη ξυλείας με υπολείμματα μετάλλου




Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 25 18 80	SP(10)/ΛΑ.REC.M25/18/ 80 V-BI	1
5734P 25 18 80	HP(25)/ΛΑ.REC.M25/ 18/ 80V-BI	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	2,5 / 1,8 mm
Οδοντωτό μήκος:	80 mm
Πληρεί:	-



Πριόνι REC.M. 25/18/130 V-BI

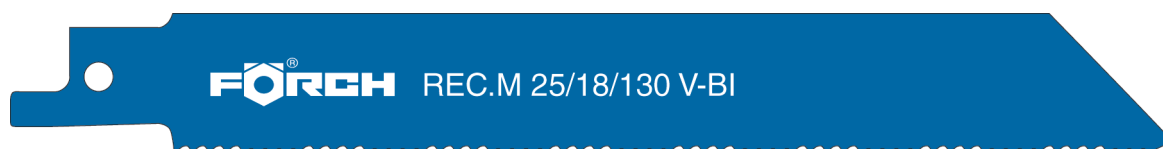

Υλικό:

- Διμεταλλικό, σταυρωτή οδόντωση, μεταβαλλόμενη (Combo)

Πεδία εφαρμογής:

- Χάλυβας από 2,5 mm, όλα τα είδη ξυλείας με υπολείμματα μετάλλου


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 25 18 130	SP(10)/ΛΑ.REC.M25/18/130 V-BI	1
5734P 25 18 130	HP(25)/ΛΑ.REC.M25/ 18/130V-BI	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	2,5 / 1,8 mm
Οδοντωτό μήκος:	130 mm
Πληρεί:	AEG 318127, Bosch S 922 VF



Πριόνι REC.M. 25/18/180 V-BI

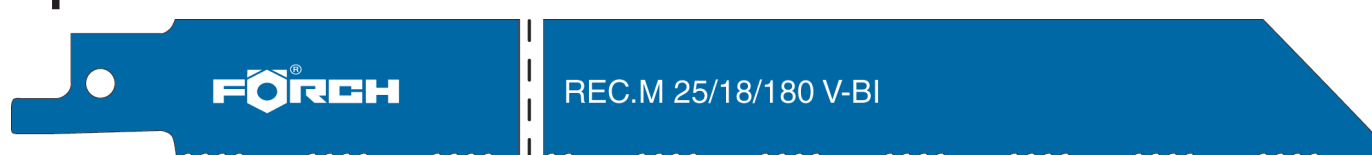

Υλικό:

- Διμεταλλικό, σταυρωτή οδόντωση, μεταβαλλόμενη (Combo)

Πεδία εφαρμογής:

- Χάλυβας από 2,5 mm, όλα τα είδη ξυλείας με υπολείμματα μετάλλου


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 25 18 180	SP(10)/ΛΑ.REC.M25/18/180 V-BI	1
5734P 25 18 180	HP(25)/ΛΑ.REC.M25/ 18/180V-BI	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	2,5 / 1,8 mm
Οδοντωτό μήκος:	180 mm
Πληρεί:	Milford 88217



Πριόνι REC.U. 31/25/130 V-BI

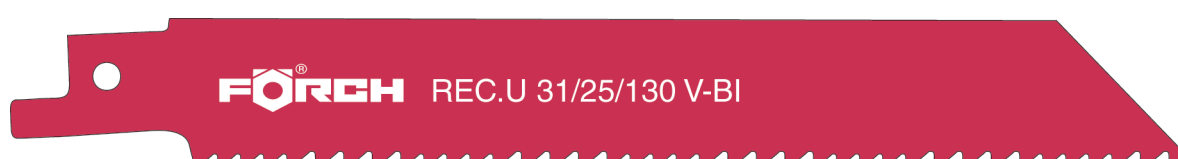

Υλικό:

- Διμεταλλικό, σταυρωτή οδόντωση, μεταβαλλόμενη (Combo)

Πεδία εφαρμογής:

- Όλα τα είδη ξυλείας με υπολείμματα μετάλλου, χάλυβας από 3 mm


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 31 25 130	SP(10)/ΛΑ.REC.U31/25/130 V-BI	1
5734P 31 25 130	HP(25)/ΛΑ.REC.U31/25/130 V-BI	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	3,1 / 2,5 mm
Οδοντωτό μήκος:	130 mm
Πληρεί:	-



Πριόνι REC.U. 31/25/205 V-BI

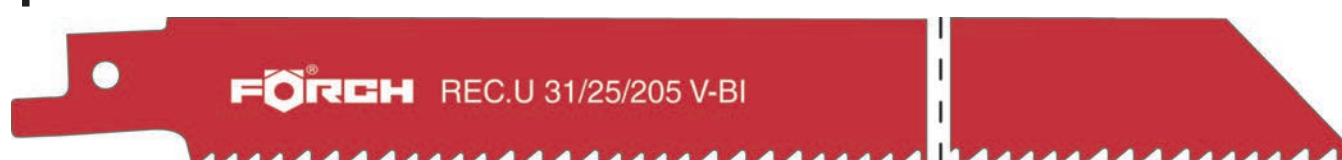

Υλικό:

- Διμεταλλικό, σταυρωτή οδόντωση, μεταβαλλόμενη (Combo)

Πεδία εφαρμογής:

- Όλα τα είδη ξυλείας με υπολείμματα μετάλλου, χάλυβας από 3 mm
- ιδανικό για επισκευή παλέτας -


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 31 25 205	SP(10)/ΛΑ.REC.U31/25/205 V-BI	1
5734P 31 25 205	HP(25)/ΛΑ.REC.U31/25/205 V-BI	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	3,1 / 2,5 mm
Οδοντωτό μήκος:	205 mm
Πληρεί:	-



Πριόνι REC. U. 42/130 BI

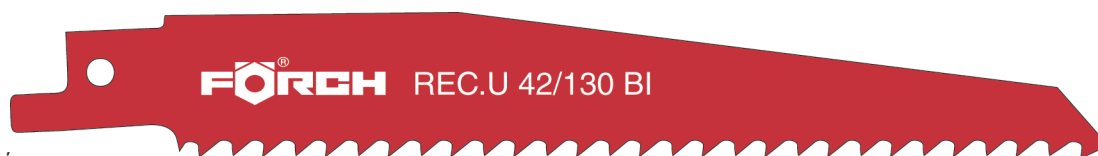

Υλικό:

- Διμεταλλικό, σταυρωτή οδόντωση


Πεδία εφαρμογής:

- Ξυλεία με υπολείμματα καρφιών
- αποσυναρμολόγηση/διάλυση κουφωμάτων -

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 42 130 1	SP(10)ΛΑ.REC.U42/130 BI	1
5734P 42 130 1	HP(25)ΛΑ.REC.U42/130 BI	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,27 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	4,2 mm
Οδοντωτό μήκος:	130 mm
Πληρεί:	-



Πριόνι REC.U. 63/42/130 V-BI



Υλικό:

- Διμεταλλικό, σταυρωτή οδόντωση, μεταβαλλόμενη (Combo)


Πεδία εφαρμογής:

- Όλα τα είδη ξυλείας με υπολείμματα μετάλλου, ξυλεία με υπολείμματα καρφιών, αποσυναρμολόγηση ξύλινων κουφωμάτων

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 63 42 130	SP(10)ΛΑ.REC.U63/42/130 V-BI	1
5734P 63 42 130	HP(25)ΛΑ.REC.U63/42/130 V-BI	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,27 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	6,3 / 4,2 mm
Οδοντωτό μήκος:	130 mm
Πληρεί:	-



Πριόνι REC.U. 63/42/190 V-BI



Υλικό:

- Διμεταλλικό, σταυρωτή οδόντωση, μεταβαλλόμενη (Combo)


Πεδία εφαρμογής:

- Όλα τα είδη ξυλείας με υπολείμματα μετάλλου, ξυλεία με υπολείμματα καρφιών, αποσυναρμολόγηση ξύλινων κουφωμάτων


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 63 42 190	SP(10)ΛΑ.REC.U63/42/190 V-BI	1
5734P 63 42 190	HP(25)ΛΑ.REC.U63/42/190 V-BI	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,27 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	6,3 / 4,2 mm
Οδοντωτό μήκος:	190 mm
Πληρεί:	-



Πριόνι REC.H. 25/130



Υλικό:

- Χάλυβας HAS, σταυρωτή οδόντωση

Πεδία εφαρμογής:

- Κοινή πριονόλαμα για ξύλο με ψιλή οδόντωση


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 25 130	SP(10)ΛΑ.REC.H25/130	1
5734P 25 130	HP(25)ΛΑ.REC.H25/130	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,05 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	2,5 mm
Οδοντωτό μήκος:	130 mm
Πληρεί:	B&D 40103, Bosch S811H Makita 003020, Rockw. 12463



Πριόνι REC.H. 42/130

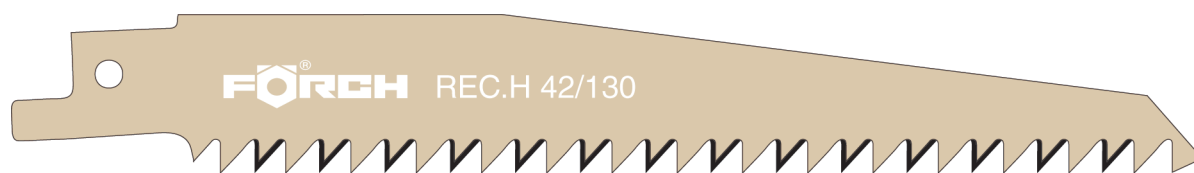

Υλικό:

- Χάλυβας HAS, σταυρωτή οδόντωση, λοξά λαξευμένα/ακονισμένα δόντια

Πεδία εφαρμογής:

- Πριονολάμα για ξύλο, γρήγορες τομές


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 42 130	SP(10)/ΛΑ.REC.H42/130	1
5734P 42 130	HP(25)/ΛΑ.REC.H42/130	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,27 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	4,2 mm
Οδοντωτό μήκος:	130 mm
Πληροί:	Bosch S641D



Πριόνι REC.H. 42/280

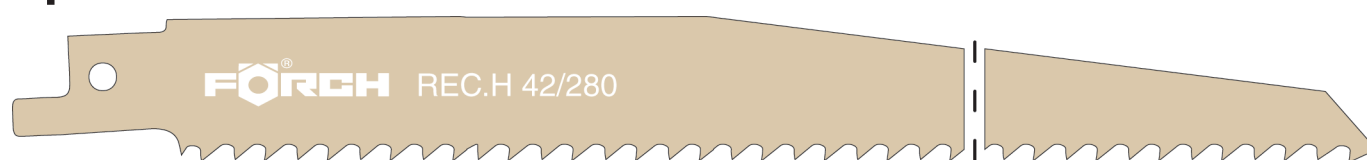

Υλικό:

- Χάλυβας HAS, σταυρωτή οδόντωση

Πεδία εφαρμογής:

- Γρήγορες τομές σε ξυλεία χωρίς υπολείμματα καρφιών, πλαστικά και γυψοσανίδες


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 42 280	SP(10)/ΛΑ.REC.H42/280	1
5734P 42 280	HP(25)/ΛΑ.REC.H42/280	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,27 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	4,2 mm
Οδοντωτό μήκος:	280 mm
Πληρεί:	B&D 40099, Bosch S1344D Flex 201936, Rockw 12403 Milford 88010



Πριόνι REC.HG 5/63/205

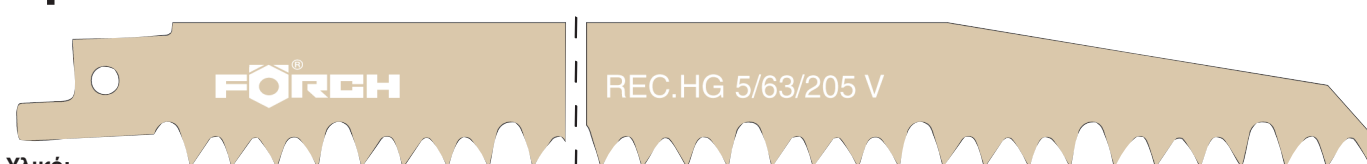

Υλικό:

- Χάλυβας HAS, σταυρωτή οδόντωση

Πεδία εφαρμογής:

- Ειδική πριονολάμα για κοπή δέντρων/φρέσκιας, πράσινης ξυλείας

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 5 63 205	SP(10)/ΛΑ.REC.HG 5/ 63/205	1
5734P 5 63 205	HP(25)/ΛΑ.REC.HG5/ 63/205	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,27 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	5,0 / 6,3 mm
Οδοντωτό μήκος:	205 mm
Πληρεί:	Bosch S 1531 L



Πριόνι REC.H. 63/130



Υλικό:

- Χάλυβας HAS, σταυρωτή οδόντωση

Πεδία εφαρμογής:

- Πριονολάμα γενικής χρήσης

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 63 130	SP(10)/ΛΑ.REC.H63/130	1
5734P 63 130	HP(25)/ΛΑ.REC.H63/130	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,05 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	6,3 mm
Οδοντωτό μήκος:	130 mm
Πληρεί:	-



Πριόνι REC.M. 30/20/130 MZ-BI



Υλικό

- Διμεταλλικό, οδόντωση M (σχήματος M)
- Υψηλή ταχύτητα κοπής, λόγω ότι πριονίζει με εμπρός και όπισθεν εξώθηση, ελάχιστες δονήσεις

Πεδία εφαρμογής:

- Για χάλυβα, σίδηρο, χαλυβδοσωλήνες, ξυλεία με υπολείμματα μετάλλου, για πάχος υλικού από 2,5 mm και άνω


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 30 20 130	SP(10)ΛΑ.REC.M30/20/180MZ-BI	1
5734P 30 20 130	HP(25)ΛΑ.REC.M30/20/130MZ-BI	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	3,0 / 2,0 mm
Οδοντωτό μήκος:	130 mm
Πληρεί:	—



Πριόνι REC.M. 30/20/180 MZ-BI

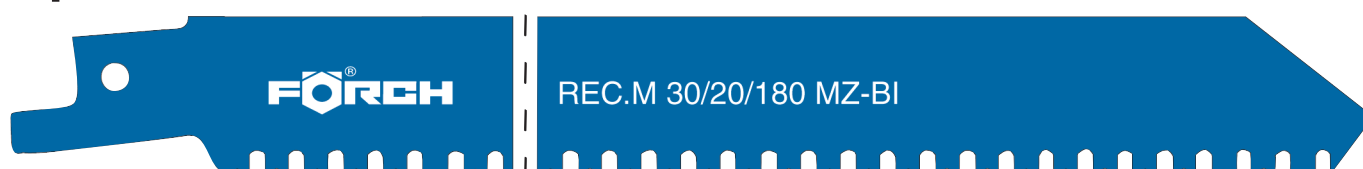

Υλικό:

- Διμεταλλικό, οδόντωση M (σχήματος M)
- Υψηλή ταχύτητα κοπής, λόγω ότι πριονίζει με εμπρός και όπισθεν εξώθηση, ελάχιστες δονήσεις

Πεδία εφαρμογής:

- Για χάλυβα, σίδηρο, χαλυβδοσωλήνες, ξυλεία με υπολείμματα μετάλλου, για πάχος υλικού από 2,5 mm και άνω

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 30 20 180	SP(8)ΛΑ.REC.M 18/125 BI	1
5734P 30 20 180	HP(25)ΛΑ.REC.M30/20/180MZ-BI	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	3,0 / 2,0 mm
Οδοντωτό μήκος:	180 mm
Πληρεί:	—



Πριόνι REC.M. 30/20/260 MZ-BI



Υλικό

- Διμεταλλικό, οδόντωση M (σχήματος M)
- Υψηλή ταχύτητα κοπής, λόγω ότι πριονίζει με εμπρός και όπισθεν εξώθηση, ελάχιστες δονήσεις

Πεδία εφαρμογής:

- Για χάλυβα, σίδηρο, χαλυβδοσωλήνες, ξυλεία με υπολείμματα μετάλλου, για πάχος υλικού από 2,5 mm και άνω

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 30 20 260	SP(10)ΛΑ.REC.M30/20/260MZ-BI	1
5734P 30 20 260	HP(25)ΛΑ.REC.M30/20/260MZ-BI	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	3,0 / 2,0 mm
Οδοντωτό μήκος:	260 mm
Πληρεί:	—



Λάμες σπαθοσέγας

Κατάλληλο για Rems - Tiger- πριόνια, τροχίσκο σπάθη πριόνια

Πριόνι REC.M. 25/18/125 BI

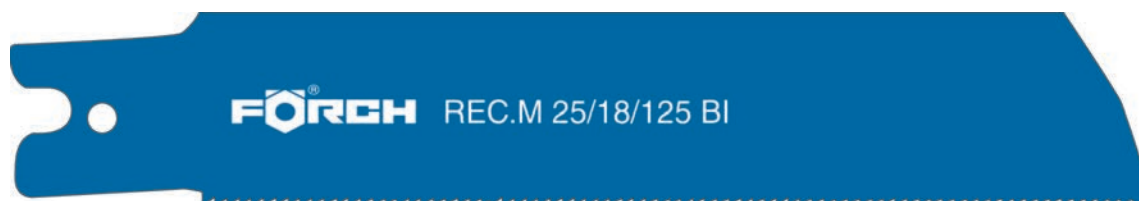

Υλικό:

- Διμεταλλικό, δόντια κυματοειδής

Πεδία εφαρμογής:

- Σωλήνες έως πάχος 2" Ø, τοιχώματος έως 3 mm, όλα τα μέταλλα


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 18 125	SP(8)/ΛΑ.REC.M 18/175 BI	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	25 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	1,8 mm
Οδοντωτό μήκος:	125 mm
Πληρεί:	Rems 561005



Πριόνι REC.M. 25/18/175 BI

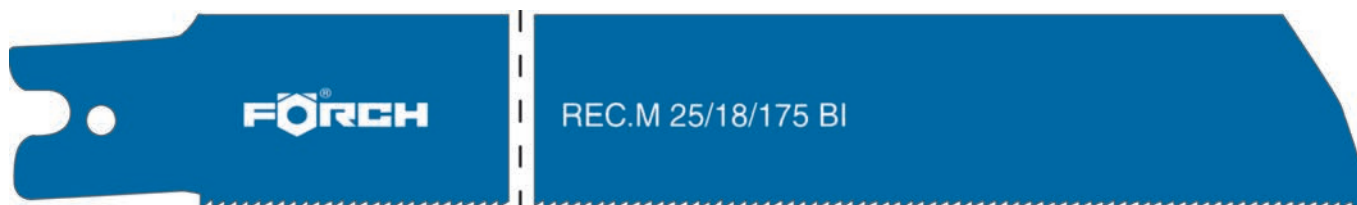

Υλικό:

- Διμεταλλικό, δόντια κυματοειδής

Πεδία εφαρμογής:

- Σωλήνες έως πάχος 4" Ø, τοιχώματος έως 3 mm, όλα τα μέταλλα


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 18 175	SP(8)/ΛΑ.REC.M 18/275 BI	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	25 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	1,8 mm
Οδοντωτό μήκος:	175 mm
Πληρεί:	Rems 561003



Πριόνι REC.M. 25/18/275 BI

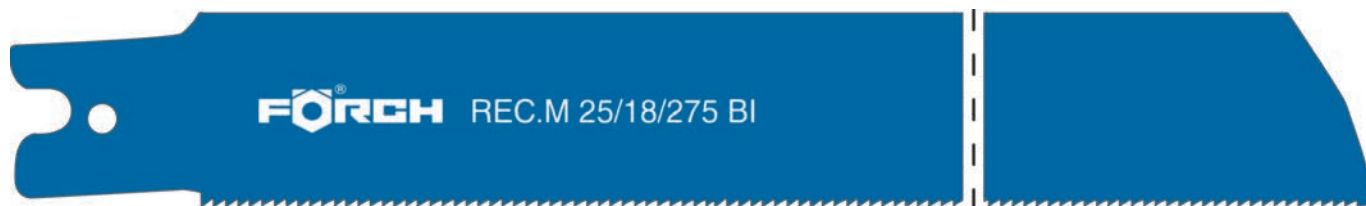

Υλικό:

- Διμεταλλικό, δόντια κυματοειδής

Πεδία εφαρμογής:

- Σωλήνες έως πάχος 6" Ø, τοιχώματος έως 3 mm, όλα τα μέταλλα


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 18 275	SP(8)/ΛΑ.REC.M32/115 BI	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,0 mm
Πλάτος φύλλου:	25 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	1,8 mm
Οδοντωτό μήκος:	275 mm
Πληρεί:	Rems 561004



Πριόνι REC.M. 32/115 BI

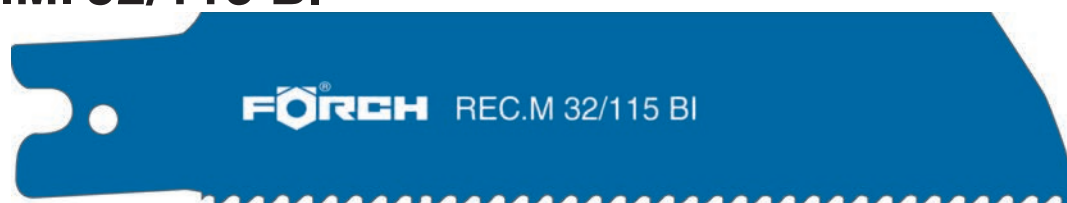
Υλικό:

- Διμεταλλικό, δόντια κυματοειδής

Πεδία εφαρμογής:

- Σωλήνες έως πάχος 2 " Ø, τοιχώματος έως 4 mm, όλα τα μέταλλα


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 32 115	SP(8)ΛΑ.REC.M32/175	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,57 mm
Πλάτος φύλλου:	25 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	3,2 mm
Οδοντωτό μήκος:	115 mm
Πληρεί:	Rems 561001



Πριόνι REC.M. 32/175 BI

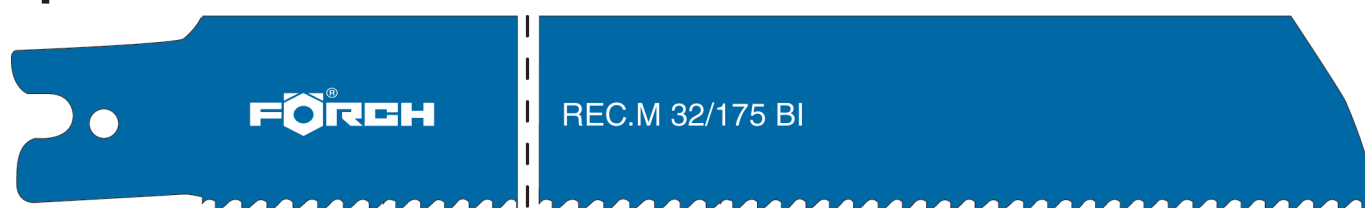
Υλικό:

- Διμεταλλικό, δόντια κυματοειδής

Πεδία εφαρμογής:

- Σωλήνες έως πάχος 4 " Ø, τοιχώματος έως 4 mm, όλα τα μέταλλα


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 32 175	SP(10)ΛΑ.REC.M180 HM-GuB	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,57 mm
Πλάτος φύλλου:	25 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	3,2 mm
Οδοντωτό μήκος:	175 mm
Πληρεί:	Rems 561002



Πριόνι REC. HM 14/130 Inox

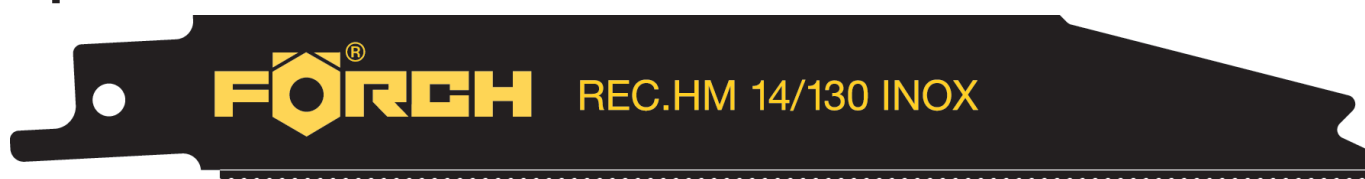

Υλικό:

- Χάλυβας HAS, με ούγια/νεύρωση από σκληρομέταλλο

Πεδία εφαρμογής:

- Ανοξείδωτοι σωλήνες Ø έως 80 mm, ανοξείδωτα φύλλα από 2-4 mm


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 14 130 1	TA(1)ΛΑ.REC.HM180/385	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	1,01 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	1,4 mm
Οδοντωτό μήκος:	130 mm
Πληρεί:	-



Πριόνι REC.M. 180 HM-Χύτευσης

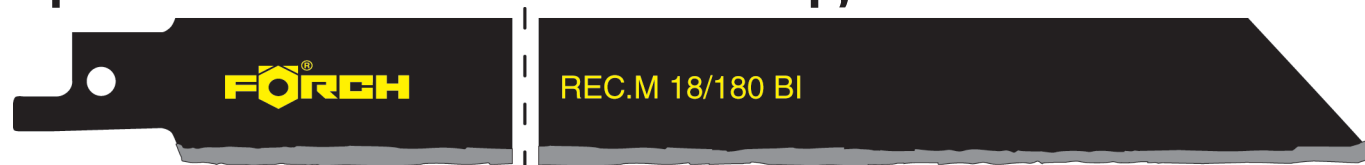

Υλικό:

- Επίστρωση με κόκκο από σκληρο μέταλλο

Πεδία εφαρμογής:

- Για χυτοσίδηρο (SML), κεραμικά και προϊόντα GRP (πλαστικό ενισχυμένο με ίνες υάλου)

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 180	SP(2)ΛΑ.REC.HM14/130 INOX	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πάχος φύλλου:	2,2 mm
Πλάτος φύλλου:	19 mm
Οδοντωτή διαίρεση:	-
Οδοντωτό μήκος:	180 mm
Πληρεί:	-



Πριονολάμα για αφρώδες σκυρόδεμα-εξοπλισμένη με HM



- Κατάλληλη για όλα τα σέγας Recipro
- Σταθερή, ήρεμη ροή
- Συνολικό μήκος 460 mm
- Ύψος λάμας 47 mm
- Βήμα κοπτικής οδόντωσης 18 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5734 180 385	TA(1)ΛΑ.REC.HM180/385	1

Κοπή, Τρόχισμα, Πρίονισμα, Επεξεργασία Επιφανειών



Πριονάκι χειρός, μικρό

- Από χυτευμένο υπό πίεση αλουμίνιο χωρίς διαταραχή ελίκωσης με μαλακή λαβή
- Αλλαγή και σφίξιμο/στερέωση της πριονολάμας μέσω ενός παξιμαδιού στο τόξο

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5701 145 2	ΜΙΚΡΟ-ΠΡΙΟΝΙ ΧΕΙΡΟΣ	1

Συμπεριλαμβάνει:

- 1x αυθεντική πριονολάμα PUK 145 mm, 32 δόντια ανά ίντσα



Τοξοπρίονο χειρός, ελαφρύ

- Επαγγελματικό τοξοπρίονο με εργονομικό σχεδιασμό από χυτευμένο υπό πίεση αλουμίνιο χωρίς διαταραχή ελίκωσης
- Αντιολισθητική λαβή ασφαλείας 2 σημείων
- Για πριονολάμες με ύψος λάμας 13 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5701 300 2	ΕΛΑΦΡΥ ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ	1

Συμπεριλαμβάνει:

- HSS διμεταλλική πριονολάμα 300 mm, 24 δόντια ανά ίντσα



Τοξοπρίονο χειρός, επαγγελματικό

- Επαγγελματικό, βαρύ τοξοπρίονο με εργονομικό σχεδιασμό, από χυτευμένο υπό πίεση αλουμίνιο χωρίς διαταραχή ελίκωσης
- Αντιολισθητική λαβή ασφαλείας 2 σημείων
- Σύστημα γρήγορης τοποθέτησης και συγκράτησης με ελατήριο σύσφιξης
- Είναι δυνατή η υψηλή σύσφιξη της λάμας στις 0 και 55 μοίρες
- Για πριονολάμες με ύψος λάμας 13 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5701 300 3	ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜ.	1

Συμπεριλαμβάνει:

- HSS διμεταλλική πριονολάμα 300 mm, 24 δόντια ανά ίντσα



Τοξοπρίονο χειρός με ξύλινη λαβή

- Παραδοσιακή εκδοχή
- Για πριονολάμες με ύψος λάμας 13/25 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5701 300	ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΞΥΛ.ΛΑΒ.3	1

Συμπεριλαμβάνει:

- HSS διμεταλλική πριονολάμα 300 mm, 24 δόντια ανά ίντσα



Στερεοδόχος για πριονολάμες

- Για όλες τις 300 mm λάμες χειρός με ύψος λάμας 13 mm
- Δεν συμπεριλαμβάνει πριονολάμα

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5701 300 10	ΣΤΕΡΕΟΔΟ.Γ.ΠΡΙΟΝΟΛΑ.300MM ΦΥΛ.	1



Πριονόλαμες χειρός, μεταλλικές



- Πριονόλαμες χειρός διμεταλλικές HSS
- Επαγγελματική ποιότητα
- Πριονόλαμα χειρός υψηλής απόδοσης σε διμεταλλική εκδοχή
- Υψηλή απόδοση κοπής και μεγάλη διάρκεια ζωής, ανθεκτική στη θραύση
- Παράδοση με 24 δόντια ανά ίντσα ή με 32 δόντια ανά ίντσα
- Ύψος λάμας: 13 mm



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5700 300	H-ΦΥΛ.ΠΡΙΟΝ.HSS BI-MET. 24Z 30	10 H
5700 300 12	H-ΦΥΛ.ΠΡΙΟΝ.ΔΙΠΛΟΖ.HSS 32Z 300	10 H
5700P 1	PK(50)ΦΥΛ.ΠΡΙΟΝ.HSS-BI-M.300 2	1

Πριονόλαμα χειρός SS, εύκαμπτη

- Κοινή πριονόλαμα από εργαλείο χάλυβα με σφυριλατημένα δόντια
- Ύψος λάμας: 13 mm



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5700 300 2	H-ΦΥΛ.ΠΡΙΟΝ.SS ΕΥΚΑΜΠΤΟ 24Z 30	10 H

Πριονόλαμα χειρός HSS, με οδόντωση διπλής όψης

- Πριονόλαμα χειρός υψηλής απόδοσης από εγκεκριμένο χάλυβα γρήγορης κοπής
- Υψηλή απόδοση κοπής και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ύψος λάμας: 25 mm



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5700 300 10	H-ΦΥΛ.ΠΡΙΟΝ.ΔΙΠΛΟΖ.HSS 24Z 300	10 f

Πριονόλαμα χειρός HCS, με οδόντωση διπλής όψης

- Δόντια επαγωγικά σφυριλατημένα/σκληρημένα
- 24 δόντια ανά ίντσα
- Ύψος λάμας: 25 mm



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5700 300 11	H-ΦΥΛ.ΠΡΙΟΝ.ΔΙΠΛΟΖ.HSS 24Z 300	10 f

Λάμα για πριονάκια, μεταλλική

- Αυθεντική εκδοχή PUK
- 145 mm, 32 δόντια ανά ίντσα



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5700 145	H-MIK.ΦΥΛ.ΠΡΙΟΝ.PUK 32Z 145MM	12

Ιαπωνικά πριόνια με 2 συνδυασμένες προστατευτικές λαβές χειρός

- Η λαβή είναι συμβατή με τα 4 πριονολάμες για αμαξώματα

- Κοπή με κυλιόμενο επιτρεπτό χτύπημα:
 - γωνιακή κόψη ακριβείας
 - ειδικά λεπτά κοψίματα
- Ειδικά λεπτές λάμες από ανθρακούχο χάλυβα:
 - γρήγορα και καθαρά κοψίματα
 - καθιστά ικανά συνοπτικά κοψίματα
- Επαγωγικό σκληρό κόψιμο δοντιού:
 - διπλή ταχύτητα κοπής
 - μέχρι τρεις φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής



Σέγα χειρός ιδιαίτερα ψιλή/λεπτή

- Κατάλληλη για λεπτές τομές, κόντρα πλακέ, PVC, ABS, σκληρή ξυλεία και πολύ ψιλές και λεπτές τομές
- Μήκος λάμας: 270 mm
- Διαμερισμός δοντιών: 1,5 mm
- 17 δόντια ανά ίντσα

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5704 17 270	ΣΕΓΑ ΧΕΙΡ.ΙΔΙΑΙΤ.ΨΙΛ.ΛΕΠ.270MM	1 s
5704 17 270 1	ΑΝΤ.ΦΥΛ.ΣΕΓ.ΧΕΙΡ.ΨΙΛ.ΛΕΠ.270M	1



Σέγα χειρός ψιλή

- Κατάλληλη για γενικές εργασίες σε όλα τα είδη ξυλείας, PVC, ABS κλπ.
- Μήκος λάμας: 300 mm
- Διαμερισμός δοντιών: 1,8 mm
- 14 δόντια ανά ίντσα

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5704 14 300	ΣΕΓΑ ΧΕΙΡΟΣ ΨΙΛΗ 300MM	1
5704 14 300 1	ΑΝΤ.ΣΕΓΑ ΧΕΙΡΟΣ ΨΙΛΗ 300M	1



Σέγα χειρός χοντρή

- Κατάλληλη για εργασίες κατασκευής με ξύλο, δοκούς, καδρόνια στέγης/δοκάρια, PVC, ABS κλπ.
- Μήκος λάμας: 380 mm
- Διαμερισμός δοντιών: 2,5 mm
- 10 δόντια ανά ίντσα

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5704 10 380	ΣΕΓΑ ΧΕΙΡΟΣ ΧΟΝΤΡΗ 380MM	1 s
5704 10 380 1	ΑΝΤ.ΣΕΓΑ ΧΕΙΡΟΣ ΧΟΝΤΡΗ 380MM	1



Σέγα χειρός για φρέσκια/πράσινη ξυλεία

- Κατάλληλη για κλαδιά, καυσόξυλα, κατασκευαστική ξυλεία, ακατέργαστη ξυλεία
- Μήκος λάμας: 300 mm
- Διαμερισμός δοντιών: 2,8 mm
- 9 δόντια ανά ίντσα

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5704 9 300	ΣΕΓΑ ΧΕΙΡΟΣ.ΠΡΑΣ.ΞΥΛ.300MM	1
5704 9 300 1	ΑΝΤ.ΣΕΓΑ ΧΕΙΡΟΣ.ΠΡΑΣ.ΞΥΛ.300MM	1



Πτυσσόμενο πριόνι για κλάδεμα/κήπου

- Κατάλληλο για κλαδιά, καυσόξυλα, κατασκευαστική ξυλεία και ακατέργαστη ξυλεία
- Μήκος λάμας: 195 mm
- Διαμερισμός δοντιών: 2,8 mm
- 9 δόντια ανά ίντσα



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5704 28 195	ΠΤΥΣΣΟΜ.ΠΡΙΟΝ.Γ.ΚΛΑΔ./ΚΗΠ.195MM	1
5704 28 195 1	ΑΝΤ.ΠΤΥΣ.ΠΡΙΟΝ.Γ.ΚΛΑ./ΚΗΠ.195MM	1

Πριόνι γενικής χρήσης με οδόντωση διπλής όψης

- Κατάλληλο για εργασίες επιπλοποιίας, κατακόρυφες τομές, κασόνια πόρτας, σκάλες, κόντρα πλακέ και γενικές λεπτές και χοντρές τομές
- Μήκος λάμας: 240 mm
- Διαμερισμός δοντιών: 2,8/1,5 mm
- 9/17 δόντια ανά ίντσα



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5704 28 240	ΓΕΝ.ΧΡ.ΠΡΙΟΝ.ΔΙΠΛ.ΛΕΠΙΔ.240MM	1
5704 28 240 1	ΑΝΤΑΛΦΥ.ΓΕΝ.ΔΙΠΛ.ΛΕΠ.240MM	1

Πριόνι μικρό

- Κατάλληλο για κομματάκια, προφίλ, κατασκευή επίπλων και λεπτά πλαστικά
- Μήκος λάμας: 185 mm
- Διαμερισμός δοντιών: 1,2 mm
- 22 δόντια ανά ίντσα



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5704 22 185	ΜΙΚΡΑ ΠΡΙΟΝΙΑ185MM	1
5704 22 185 1	ΑΝΤΑΛ.ΦΥΛΛΟ ΜΙΚΡΑ ΠΡΙΟΝΙΑ185MM	1

Σετ - Ιαπωνικά πριόνια 1+3

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5704P 1	ΣΕΤ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΠΡΙΟΝΙΩΝ1+3	1

Περιεχόμενο:

- 1x Κωδικός 5704 9 300 1 πριονολάμα για πριόνι ολκής, φρέσκια/πράσινη ξυλεία
- 1x Κωδικός 5704 17 270 1 πριονολάμα για πριόνι ολκής, ιδιαίτερα ψιλή
- 1x Κωδικός 5704 14 300 1 πριονολάμα για πριόνι ολκής, ψιλή
- 1x Κωδικός 5704 1 χειρολαβή 2 σημείων, κατάλληλη για όλες τις πριονολάμες ολκής



Πριόνι λεπτό για ξυλουργούς

- Λεπτό πριονάκι με ξύλινη λαβή από μπαμπού
- Λεπτή τομή/εύκαμπτη λάμα
- Χωρίς ράχη, για εργασίες σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση
- Μήκος λάμας: 265 mm
- 16 δόντια ανά ίντσα



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5704 16 265	ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ 265MM	1
5704 16 265 1	ΑΝΤΑΛ.ΦΥΛΛ-ΞΥΛΟΥΡΓ.ΠΡΙΟΝ.265MM	1

Σέγα χειρός για φαλτσοκούτι

- Πριόνι λεπτής οδόντωσης για λεπτές τομές και για χρήση στο φαλτσοκούτι
- Για σκληρή και μαλακή ξυλεία, PVC, ABS και PP
- Μήκος λάμας: 270 mm
- 17 δόντια ανά ίντσα



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5704 17 270 2	ΣΕΓΑΣ ΧΕΙΡΟΣ Γ.ΦΑΛΤΣΟΚΟΥ.270MM	1

Σέγα χειρός για την κατασκευή στέγης

- Ειδική για εργασίες στεγοποίησης, για την αποκοπή πτήχη/δοκαριών
- Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5704 17 300	ΣΕΓ.ΧΕΙΡ.Γ.Τ.ΚΑΤΑΣΚ.ΣΤΕΓ.300MM	1

Κοπή, Τρόχισμα, Πρίονισμα, Επεξεργασία Επιφανειών



Πριόνι λεπτής τομής, ίσιο

- Μήκος: 250 mm
- Για λεπτές τομές σε ξύλο
- Υψηλή ποιότητα
- Λαβή από λακαρισμένη οξιά
- Δόντια πριονιού σταυρωτά και ακονισμένα



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5702 250 2	ΠΡΙΟΝΙ ΛΕΠΤΗΣ ΤΟΜΗΣ ΙΣΙΟ 250MM	1 s

Πριόνι λεπτής τομής, κυρτομένο, ρυθμιζόμενο

- Παρόμοιο με το ίσιο πριόνι, αλλά με κυρτομένη αναδιπλούμενη χειρολαβή



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5702 250	ΠΡΙΟΝΙ ΛΕΠΤ.ΤΟΜ.ΚΥΡΤΟ.ΡΥΘΜ.25	1 s

Φαλτσοκούτι

- Μήκος: 300 mm
- Από ξύλο οξιάς



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5702 1	ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙ 300MM	1

Πριόνι γυψοσανίδας

- Με λαβή από ξύλο οξιάς
- Μήκος: 175 mm
- Δόντια επαγωγικά σφυρηλατημένα/σκληρημένα
- άκρως ανθεκτικό



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5702 175	ΠΡΙΟΝΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 175MM	1 d

Πριόνι γενικής χρήσης

- Με πλαστική λαβή
- Μήκος: 300 mm
- Κεφαλή της λάμας με στρογγυλή οδόντωση
- Δόντια επαγωγικά σφυρηλατημένα/σκληρημένα
- άκρως ανθεκτικό
- Για κοπή ξύλου και πλαστικών



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5702 300	ΠΡΙΟΝΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 300MM	1 s

Πριόνι χειρός, γενικής χρήσης

- Με αντιολισθητική πλαστική λαβή 2 σημείων
- Μήκος: 400 mm
- Δόντια ακονισμένα και επαγωγικά σφυρηλατημένα/σκληρημένα
- Για κατά μήκος τομή και διατομή σε όλα τα είδη ξύλου




Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5702 400	ΠΡΙΟΝΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 400MM	1 ü

Πριόνια με τοξοτή λαβή

- Υψηλής ποιότητας λακαρισμένος σκελετός από χαλυβδοσωλήνα
- Εύκολη αλλαγή λάμας
- Για κοπή κατασκευαστικής ξυλείας, καυσόξυλων πράσινης/φρέσκιας ξυλείας

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5702 530	ΠΡΙΟΝΙΑ Μ.ΤΟΞΟΤΗ ΛΑΒΗ 530MM	1
5702 530 1	ΠΡΙΟΝΙΑ Μ.ΤΟΞΟΤΗ ΛΑΒΗ 530MM	1
5702 762	ΠΡΙΟΝΙΑ Μ.ΤΟΞΟΤΗ ΛΑΒΗ 762MM	1
5702 762 1	ΦΥΛ.ΠΡΙΟΝ Μ.ΤΟΞΟΤΗ ΛΑΒΗ 762M	1

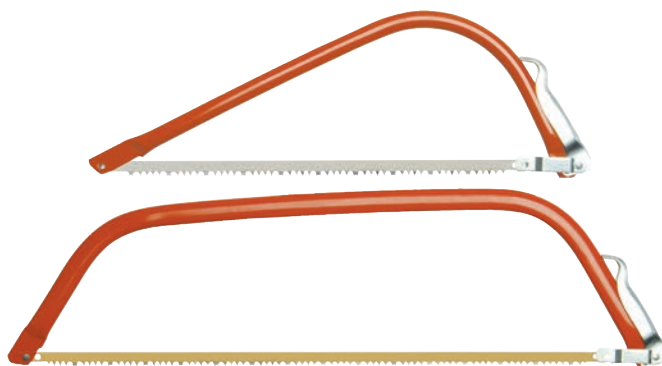

Πριόνι οικοδομής, σκληρομέταλλο

- Αντικολλητική επικάλυψη τεφλόν – χωρίς μαγκώματα και γαντζώματα
- Κόβει κελυφωτό σκυρόδεμα όλων των ειδών
- 34 δόντια – από αυτά κάθε δεύτερος ενισχυμένος με σκληρομέταλλο – πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή κοπτική απόδοση

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5702 720	ΠΡΙΟΝ.ΟΙΚΟΔ ΣΚΛ.ΜΕ.34Z/HM17 72	1



Πριόνι οικοδομής, standard

- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής λόγω δοντιών που έχουν υποστεί επαγωγική σκλήρυνση
- Με αντικολλητική επικάλυψη τεφλόν – χωρίς μαγκώματα και γαντζώματα
- Κόβει λίθους ελαφριάς κατασκευής, αφρώδες σκυρόδεμα και σανίδες ελαφριάς κατασκευής

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5702 740	ΠΡΙΟΝΙ ΟΙΚΟΔΟΜ.ΣΤΑΝΤΑΡ.740MM	1



Κυλινδρικό πριόνι διμεταλλικό HSS/ποτηροτρύπανο

- Τα HSS διμεταλλικά ποτηροτρύπανα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δράπανα χειρός, πάγκου και τόνους
- Τα δόντια του HSS διμεταλλικού ποτηροτρύπανου είναι τορνεμένα με ακρίβεια και η στενή σταυρωτή οδόντωση είναι ανεκτή
- Βελτιστοποιεί την κοπή καθαρών κυκλικών οπών σε χυτεύματα, χάλυβα, χαλκό, μπρούντζο/ορείχαλκο, αλουμίνιο, πλαστικά, γυψοσανίδα και ξύλο
- Μέγιστο βάθος τομής: 38 mm
- Εναλλασσόμενη οδόντωση – βήμα οδόντωσης εναλλάξ από 4,2+6,3 mm (6/4 της ίντσας)
 - Κοπή με χαμηλές δονήσεις και αυξημένη απόδοση κοπής κατά περίπου 45%
 - Έως 3 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ενισχυμένη βάση (από 32 mm σταθεροποίηση ανά/με 2 οπές)
 - Εμποδίζει την εξαγωγή και την στρέψη/διαφυγή του σπειρώματος - Περισσότερη ελικοτομή και έτσι μεγαλύτερη ακρίβεια του περιστρεφόμενου βραχίονα και (της στρεβλότητας) της πλευρικής κρούσης
- Κατά την επεξεργασία μετάλλων (εκτός χυτευμάτων) να χρησιμοποιήσετε το λάδι κοπής και διάτρησης της FORCH. Φροντίζει να είναι καθαρή η τομή και παρατείνει την διάρκεια ζωής του κυλινδρικού πριονιού.



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5750 14	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.14	1
5750 16	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.16	1
5750 17	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.17	1
5750 19	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.19	1
5750 21	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.21	1
5750 22	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.22	1
5750 24	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.24	1
5750 25	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.25	1
5750 27	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.27	1
5750 29	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.29	1
5750 30	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.30	1
5750 32	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.32	1
5750 33	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.33	1
5750 35	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.35	1
5750 37	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.37	1
5750 38	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.38	1
5750 40	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.40	1
5750 41	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.41	1
5750 44	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.44	1
5750 46	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.46	1
5750 48	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.48	1
5750 51	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.51	1
5750 52	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.52	1
5750 54	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.54	1
5750 56	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.56	1
5750 57	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.57	1
5750 59	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.59	1
5750 60	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.60	1
5750 64	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.64	1
5750 65	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.65	1
5750 67	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.67	1
5750 68	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.68	1
5750 70	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.70	1
5750 73	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.73	1
5750 76	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.76	1
5750 79	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.79	1
5750 83	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.83	1
5750 86	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.86	1
5750 89	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.89	1
5750 92	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.92	1
5750 95	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.95	1
5750 98	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.98	1
5750 102	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.10	1
5750 105	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.10	1
5750 111	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.11	1
5750 114	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.11	1
5750 121	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.12	1
5750 127	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.12	1
5750 140	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.14	1
5750 152	ΚΥΛ.ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠ.ΔΙΜΕΤΑΛ.15 (Ø mm)	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: *συνιστώμενη ταχύτητα 1/λεπ.

Μαλακό μέταλλο*	Χάλυβας εργαλείων*	Σίδηρο*	Ορείχαλκος*	Αλουμίνιο*
580	300	400	790	900
550	275	365	730	825
500	250	330	665	750
460	230	300	600	690
425	210	280	560	630
390	195	260	520	585
370	185	245	495	555
350	175	235	470	525
325	160	215	435	480
300	150	200	400	450
285	145	190	380	425
275	140	180	360	410
260	135	175	345	390
250	125	165	330	375
240	120	160	315	360
230	115	150	300	345
220	110	145	290	330
210	105	140	280	315
195	95	130	260	295
190	95	125	250	285
180	90	120	240	270
170	85	115	230	255
165	80	110	220	245
160	80	105	210	240
150	75	100	200	225
150	75	100	200	225
140	70	95	190	220
140	70	95	190	220
135	65	90	180	205
130	65	85	175	200
130	65	85	170	195
130	65	85	165	190
125	60	80	160	185
120	60	80	160	180
115	55	75	150	170
110	55	70	140	165
105	50	70	140	155
100	50	65	130	150
95	45	65	130	145
95	45	60	120	140
90	45	60	120	135
90	45	60	120	135
85	40	55	110	130
80	40	55	110	120
80	40	50	100	120
75	35	50	100	105
70	35	45	90	95
65	30	40	85	90
60	30	35	80	85
55	25	35	75	75

Στέλεχος υποδοχής με τρυπάνι κεντροθέτησης

Κωδ.Προϊόντος 57512:

- Υποδοχή γρήγορης αλλαγής με σταθερό στέλεχος, έτσι δεν συνθλίβεται ο σφιγκτήρας του τρυπανιού



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5751 2	ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ AS 2	1
5751 3	ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ AS 3	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομασία	για τρυποπρίονα Ø mm	Κνήμα Ø mm
AS 3	14 - 30	9,5 / 6-γόνιο
AS 2	32 - 152	11,0 / 6-γόνιο

Εκεντροτρυπάνο HSS

Κωδικός 575180:

- Κατάλληλο για κωδικό 57513 στέλεχος υποδοχής AS3

Κωδικός 5751105:

- Κατάλληλο για κωδικό 57512 στέλεχος υποδοχής AS2

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5751 80	ΕΚΕΝΤΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 6,35X80MM	1
5751 105	ΕΚΕΝΤΡΟΤΡΥΠΑΝΟ 6,35X105MM	1

(Μήκος mm)



Προέκταση

- Κατάλληλη για Κωδικό 57512 στέλεχος υποδοχής AS2

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5751 300	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 300MM	1

(Μήκος mm)



Ελατήριο εκσφενδονισμού

- Για την πίεση/εξώθηση του κομμένου τεμαχίου προς τα έξω

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5751 10	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΚΣΦΕΝΔΟΝΙΣΜΟΥ	1



Διατρητής διεύρυνσης άκρων ποτηροτρυπανου HSS

- HSS διμεταλλικός διατρητής διεύρυνσης άκρων ποτηροτρυπανου για μοντάρισμα κουτιών σε κοίλο τοίχο με λείο τελείωμα ακριβείας
- Διάτρηση αποδεκτή από την Ένωση Γερμανών Ηλεκτρολόγων, ιδανική για τον ηλεκτρολόγο
- Σφυρηλατημένος διατρητής άκρων
- Ενδείκνυται για την επεξεργασία από μοριοσανίδες, τάβλες επιτοιχοποιείας, πλαστικά φύλλα, γυψοσανίδες και δοκάρια

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5750 68 1	HSS-ΔΙ-MET ΚΥΛΙΝΔΡΠΡΙΟΝ-ΧΑΜΑΚΡ	1

Περιεχόμενο:

- 1 x ποτηροτρυπάνο διμεταλλικό HSS Ø 68 mm
- 1 x ειδικό στέλεχος υποδοχής (δεν παραδίδεται μεμονομένο) με 6-άγωνο SW 13 mm
- 1 x διατρητής άκρων



Συλλογή ποτηροτρύπανα – electro 1, διμέταλλο HSS

- Από ένα τεμάχιο ποτηροτρύπανο με Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 και 68 mm
- Από 1 στέλεχος υποδοχής/συγκράτησης AS2 και AS3

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5759 19 68	ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΤ/ΤΡΥΠ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 1	1



Συλλογή ποτηροτρύπανα – electro 2, διμέταλλο HSS

- Από ένα τεμάχιο ποτηροτρύπανο με Ø 22, 29, 35, 44, 51 και 68 mm
- Από 1 στέλεχος υποδοχής/συγκράτησης AS2 και AS3

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5759 22 68	ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΤ/ΤΡΥΠ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 2	1



Συλλογή ποτηροτρύπανα γεν.χρήσ., διμέταλλο HSS

- Από ένα τεμάχιο ποτηροτρύπανο με Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83, 92, 95, 105 και 114 mm
- Από 1 στέλεχος υποδοχής/συγκράτησης AS2 και AS3

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5759 19 114	ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΤ/ΤΡΥΠ ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.	1



Συλλογή ποτηροτρύπανα–Υγειονομικός διμέταλλος HSS

- Από ένα τεμάχιο ποτηροτρύπανο με Ø 19, 22, 29, 38, 44 και 57 mm
- Από 1 στέλεχος υποδοχής/συγκράτησης AS2 και AS3

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5759 19 57	ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΤ/ΤΡΥΠ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ	1



Συλλογή ποτηροτρύπανα, συντήρηση διμεταλλικά HSS

- Από 1 τεμάχιο ποτηροτρύπανο Ø 22, 25, 29, 32 και 38 mm
- 1 στέλεχος υποδοχής/στερέωσης AS3 για σέγα/σεγάτσα/καροτιέρα Ø 14-30 mm
- 1 στέλεχος υποδοχής/στερέωσης AS2 για σέγα/σεγάτσα/καροτιέρα Ø 32-152 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5759 22 38	ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΤ/ΤΡΥΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	1



Ποτηροδράπανο XL

- Κυρίως για την διάτρηση αγωγών σε σκληρό, αφρώδες μονωτικό υλικό, ξύλο, γύψο και πλαστικό
- Για συνεργεία ξυλουργών, στεγοποιούς, κατασκευαστές προκάτ/λύομενων κατοικιών, λευκοσιδηρουργών/υδραυλικών, κατασκευή συστημάτων θέρμανσης κλπ.
- Η σταθερή διατρητική μονάδα και η διμεταλλική έκδοση δίνουν εγγύηση για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Συνολικό μήκος/βάθος διάτρησης: 430 mm/300 mm

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5750 4 86	ΣΕΤ-ΜΕΤΑΛΛ ΠΡΙΟΝΙΟΠΩΝXL 86MM	1
5750 4 111	ΣΕΤ-ΜΕΤΑΛΛ ΠΡΙΟΝΙΟΠΩΝXL 111MM	1
5750 4 130	ΣΕΤ-ΜΕΤΑΛΛ ΠΡΙΟΝΙΟΠΩΝXL 130MM	1
5750 4 152	ΣΕΤ-ΜΕΤΑΛΛ ΠΡΙΟΝΙΟΠΩΝXL 152MM	1
5750 4 170	ΣΕΤ-ΜΕΤΑΛΛ ΠΡΙΟΝΙΟΠΩΝXL 170MM	1
5750 4 200	ΣΕΤ-ΜΕΤΑΛΛ ΠΡΙΟΝΙΟΠΩΝXL 200MM	1

Συμπεριλαμβάνει:

- 1 x 6-άγωνος αντάπτορας SW13



Τρυπάνι μεγάλης γωνίας ελίκωσης

- Ως τρυπάνι κεντραρίσματος για το ποτηροδράπανο XL

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5685 12 460	ΕΙΔΙΚ-ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ 12X460X350	1
5685 20 460	ΕΙΔΙΚ-ΞΥΛΟΤΡΥΠΑΝΟ 20X460X350	1



Ποτηροδράπανο διμεταλλικό XL

- Διάμετρος 17,22 και 25 mm
- Για την δημιουργία των απαραίτητων διατρήσεων κατά την εγκατάσταση και το πέρασμα ιμάντων σε ρολλά παραθύρου
- Για συνεργεία κατασκευής κουφωμάτων
- Η σταθερή διατρητική μονάδα και η διμεταλλική έκδοση δίνουν εγγύηση για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ø 17 mm για μίνι ιμάντα (14/15 mm)
- Ø 25 mm για μάξι ιμάντα (22/23 mm)



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5750 4 17	ΣΕΤ-ΜΕΤΑΛΛ.ΠΡΙΟΝΙΟΠΩΝ XL 17MM	1
5750 4 17 1	ΔΙ-ΜΕΤΑΛΛ.ΠΡΙΟΝΙΟΠΩΝ XL 17MM	1
5750 4 22	ΣΕΤ-ΜΕΤΑΛΛ.ΠΡΙΟΝΙΟΠΩΝ XL 22MM	1
5750 4 22 1	ΔΙ-ΜΕΤΑΛΛ.ΠΡΙΟΝΙΟΠΩΝ XL 22MM	1
5750 4 25	ΣΕΤ-ΜΕΤΑΛΛ.ΠΡΙΟΝΙΟΠΩΝ XL 25MM	1
5750 4 25 1	ΔΙΜΕΤΑΛΛ.ΠΡΙΟΝΙΟΠΩΝ XL 25MM	1

Συμπεριλαμβάνει: Κωδικός 5750417, 5750422, 5750425

- Από 1 x ποτηροδράπανο, 6-άγωνος αντάπτορας, τρυπάνι

Τεχνικά Χαρακτηριστικά			
Μήκος	Βάθος κοπής Ø 17 mm	Βάθος κοπής Ø 22 mm	Βάθος κοπής Ø 25 mm
135 mm	90 mm	85 mm	100 mm

Προέκταση για διμεταλλικό ποτηροδράπανο XL

- Κατάλληλη για διμεταλλικό ποτηροδράπανο XL με διάμετρο 17, 22 και 25 mm
- Ιδανική για χρήση σε λοξά και δύσκολα προσβάσιμα σημεία
- Μήκος: 200 mm
- Διάμετρος: 26 mm
- M16 εσωτερικό και εξωτερικό σπείρωμα

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5750 5 200	ΠΡΟΕΚ.ΔΙΜΕΤΑΛΛ.ΠΡΙΟΝΙΟΠΩΝ XL	1




Ποτηροδράπανα από σκληρο μέταλλο, για επίπεδη τομή

- Τα ποτηροδράπανα σκληρομετάλλου χρησιμοποιούνται με δράπανα χειρός ή κολώνας. Στα δράπανα κολώνας να χρησιμοποιήτε μόνο χειροκίνητη ώθηση
- Κατάλληλα για χαλυβοκράματα χρωμίου με υψηλά πρόσθετα όπως το V2A και V4A (έως 2 mm), χάλυβα και χυτοχάλυβα, χρωματιστά και ελαφριά μέταλλα, πλαστικά, λαμιναρισμένο ύφασμα, γυψοσανίδες, σανίδες ελαφριάς κατασκευής, επεξεργασία ξύλου

Χαρακτηριστικά:

- Δράπανο οδηγός HSS Co5
- Μεγάλη ακρίβεια περιστροφικής κίνησης/διαδρομής
- Στιβαρή/ανθεκτική κατασκευή
- Ποτηροδράπανο με ενσωματωμένο στέλεχος
- 3-γωνο στέλεχος
- Με σύστημα περιορισμού βάθους τομής
- Το δράπανο οδηγός μπορεί να ανταλαχτεί
- Η κόψη/τα μαχαιρίδια σκληρομετάλλου ξανατροχίζονται
- Ακατάλληλα για την χρήση με κρουστικό δράπανο
- Η αρχική διάτρηση να γίνεται με ελαφριά και ομοιόμορφη πίεση
- Να αποφεύγονται οι ταλαντώσεις
- Να προσέξετε τον πίνακα στροφών/περιστροφών
- Να χρησιμοποιήτε ψυκτικό μέσο/υγρό

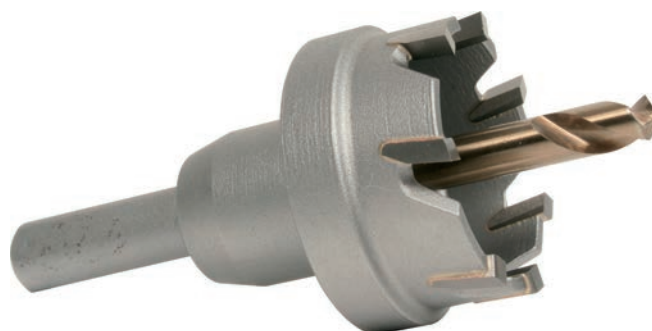

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5752 16	ΗΜ-ΠΟΡΙΟΔΡΑΠ.Γ.ΕΠΙΠ.ΤΟΜΗ16ΜΜ	1
5752 18	ΗΜ-ΠΟΡΙΟΔΡΑΠ.Γ.ΕΠΙΠ.ΤΟΜΗ18ΜΜ	1
5752 20	ΗΜ-ΠΟΡΙΟΔΡΑΠ.Γ.ΕΠΙΠ.ΤΟΜΗ20ΜΜ	1
5752 22	ΗΜ-ΠΟΡΙΟΔΡΑΠ.Γ.ΕΠΙΠ.ΤΟΜΗ22ΜΜ	1
5752 25	ΗΜ-ΠΟΡΙΟΔΡΑΠ.Γ.ΕΠΙΠ.ΤΟΜΗ25ΜΜ	1
5752 28	ΗΜ-ΠΟΡΙΟΔΡΑΠ.Γ.ΕΠΙΠ.ΤΟΜΗ28ΜΜ	1
5752 30	ΗΜ-ΠΟΡΙΟΔΡΑΠ.Γ.ΕΠΙΠ.ΤΟΜΗ30ΜΜ	1
5752 32	ΗΜ-ΠΟΡΙΟΔΡΑΠ.Γ.ΕΠΙΠ.ΤΟΜΗ32ΜΜ	1
5752 35	ΗΜ-ΠΟΡΙΟΔΡΑΠ.Γ.ΕΠΙΠ.ΤΟΜΗ35ΜΜ	1
5752 40	ΗΜ-ΠΟΡΙΟΔΡΑΠ.Γ.ΕΠΙΠ.ΤΟΜΗ40ΜΜ	1
5752 50	ΗΜ-ΠΟΡΙΟΔΡΑΠ.Γ.ΕΠΙΠ.ΤΟΜΗ50ΜΜ	1
5752 23	ΗΜ-ΠΟΡΙΟΔΡΑΠ.Γ.ΕΠΙΠ.ΤΟΜΗ23ΜΜ	1
5752 27	ΗΜ-ΠΟΡΙΟΔΡΑΠ.Γ.ΕΠΙΠ.ΤΟΜΗ27ΜΜ	1
5752 42	ΗΜ-ΠΟΡΙΟΔΡΑΠ.Γ.ΕΠΙΠ.ΤΟΜΗ42ΜΜ	1
5752 45	ΗΜ-ΠΟΡΙΟΔΡΑΠ.Γ.ΕΠΙΠ.ΤΟΜΗ45ΜΜ	1
5752 54	ΗΜ-ΠΟΡΙΟΔΡΑΠ.Γ.ΕΠΙΠ.ΤΟΜΗ54ΜΜ	1
5752 60	ΗΜ-ΠΟΡΙΟΔΡΑΠ.Γ.ΕΠΙΠ.ΤΟΜΗ60ΜΜ	1
5752 65	ΗΜ-ΠΟΡΙΟΔΡΑΠ.Γ.ΕΠΙΠ.ΤΟΜΗ65ΜΜ	1
5752 68	ΗΜ-ΠΟΡΙΟΔΡΑΠ.Γ.ΕΠΙΠ.ΤΟΜΗ68ΜΜ	1
5752 70	ΗΜ-ΠΟΡΙΟΔΡΑΠ.Γ.ΕΠΙΠ.ΤΟΜΗ70ΜΜ	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά					
Ø mm	Ø ίντσα	Διαστάσεις ανοίγματος M + PG ~ PG 9	Μέγεθος σωλήνα ίντσα	Κνήμα-Ø mm	
16,0	5/8			10	
18,0				10	
20,0				10	
22,0			1/2	10	
23,0				10	
25,0				10	
27,0	1 1/16			10	
28,0	1 3/32			10	
30,0	1 3/16			10	
32,0	1 1/4			10	
35,0	1 3/8		1	10	
40,0	1 9/16			10	
42,0				10	
45,0				10	
50,0	1 31/32			10	
54,0	2 1/8	PG 42		13	
60,0	2 3/8	~ PG 48		13	
65,0				13	
68,0				13	
70,0	2 3/4			13	

Δράπανο οδηγός για ποτηροδράπανα από σκληρομέταλλο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά				
Υλικό	Ø mm	Μήκος για πριονοτύπανα mm	Ø mm	για πριονοτρύπανα Βάθος κοπής
Σκληρό μέταλλο	6,0	52	16,0 - 70,0	πλατύ

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5752 910	ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ	1
5752 960	ΣΚΛ.ΜΕΤΑΛ.ΑΝΤΑΛΑΚ.ΤΡΥΠ.6,0ΜΜ	1



Κοπή, Τρόχισμα, Πρίονισμα, Επεξεργασία Επιφανειών



Δακτύλιος προσαρμογής για λεπίδες δισκοπρίονου

- Με το δακτύλιο προσαρμογής μπορούν να προσαρμοστούν και να ελαττωθούν όλες οι λεπίδες δισκοπρίονου FORCH με σταθερή διάμετρο υποδοχής

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5748 20 16	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ 20/16	1
5748 30 20	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ 30/20	1
5748 30 25	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ 30/25	1

(Μείωση του/σχετικά με mm)



Κυκλική λεπίδα για δισκοπρίονο χειρός

- Εναλασόμενη οδόντωση από σκληρομέταλλο για εφαρμογή σε ξύλο και υλικά σε φύλλα
- Τα πριονόδοντα από σκληρομέταλλο ακονίζονται πολλαπλές φορές
- Υψηλότερες απαιτήσεις σε ποιότητα τομής/κοπής, διάρκεια ζωής και ήρεμης ροής
- Ιδιαίτερα σταθερή εκδοχή
- Μέσω της στιλβωμένης επιφάνειας και κανονικής ροής μεγάλης ακρίβειας επιτυγχάνεται μία καθαρή και χωρίς τριβές τομή
- Η σταθερή εσωτερική διάμετρος ακριβείας εξασφαλίζει σίγουρη εφαρμογή
- FORCH-Τεχνολογία λέιζερ:
Οι οπές διάταξης επεξεργασμένες με λέιζερ φροντίζουν για μία φανερά πιο αθόρυβη εργασία πριονίσματος από τις συνηθισμένες λεπίδες δισκοπρίονου

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5740 130 16 24	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 130X1624Z	1
5740 134 20 36	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 134X2036Z	1
5740 150 16 48	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 150X1648Z	1
5740 150 20 24	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 150X2024Z	1
5740 150 20 48	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 150X2048Z	1
5740 160 16 48	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 160X1648Z	1
5740 160 20 24	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 160X2024Z	1
5740 160 20 48	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 160X2048Z	1
5740 160 30 48	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 160X3048Z	1
5740 180 20 56	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 180X2056Z	1
5740 180 30 24	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 180X3024Z	1
5740 184 16 24	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 184X1624Z	1
5740 184 16 48	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 184X1648Z	1
5740 190 16 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 190X1630Z	1
5740 190 20 56	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 190X2056Z	1
5740 190 30 14	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 190X3014Z	1
5740 190 30 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 190X3030Z	1
5740 190 30 56	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 190X3056Z	1
5740 200 30 16	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 200X3016Z	1
5740 200 30 48	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 200X3048Z	1
5740 200 30 64	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 200X3064Z	1
5740 210 30 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 2010X3030Z	1
5740 210 30 48	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 230X3048Z	1
5740 216 30 48	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 216X3048Z NEG.	1
5740 216 30 60	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 216X3060Z NEG.	1
5740 216 30 80	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 216X3080Z NEG.	1
5740 230 30 20	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 2010X3020Z	1
5740 230 30 48	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 230X3048Z	1
5740 235 30 24	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 235X3024Z	1
5740 235 30 48	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 235X3048Z	1
5740 240 30 24	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 240X3024Z	1
5740 240 30 48	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 240X3048Z	1
5740 270 30 32	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 270X3032Z	1
5740 270 30 48	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 270X3054Z	1
5740 305 30 32	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 305X3032Z NEG	1
5740 305 30 60	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 305X3060Z NEG	1
5740 305 30 80	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 305X3080Z NEG	1
5740 350 30 64	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HK 350X3064Z	1

(Λάμα-Ø mm x γεώτρηση-Ø mm / αριθμός δοντιών)




Κυκλική λεπίδα δισκοπρίονου Quadro– γενικής χρήσης

- Δόντι σε σχήμα τραπεζίου από σκληρομέταλλο για εφαρμογή σε διάφορα υλικά προς επεξεργασία
- **Ξύλο:** Σκληρή και μαλακή ξυλεία, πολύτιμα ξύλα, καπλαμάδες, μοριοσανίδες (ακατέργαστες, με επίστρωση αλλά και επενδυμένες με καπλαμά), ταμπλάδες καλουπιού, ξυλεία με μεταλλικές γαρνιτούρες και ενσωματωμένα υλικά όπως καρφιά, συνδετήρες κλπ.
- **Πλαστικά:** Μαλακό και σκληρό - PVC (σε πλάκες, σωλήνες ή προφίλ) ακρυλικό γυαλί, πολυαιθυλαίνιο, Pertinax, Corean, GFK, κ.λ.π..
- **Συνθετικά υλικά:** Θερμικές ινοσανίδες, φύλλα multiplex, με επικάλυψη εβονίτη/σκληρημένο καουτσούκ και κατασκευαστικές σανίδες με μεταλλικό φράγμα απώθησης υδρατμών
- Υψηλός χρόνος χρήσης δια της ειδικής ποιότητας σκληρότητας
- Λεπίδα δισκοπρίονου υψηλής ποιότητας, γενικής χρήσης
- Μεγάλη διάρκεια ζωής, λόγω ειδικής ποιότητας σκληρομέταλλου
- Το ιδιαίτερο πάχος της λεπίδας της προσδίδει μεγάλη σταθερότητα
- Μέσω της στιλβωμένης επιφάνειας και κανονικής ροής μεγάλης ακρίβειας επιτυγχάνεται μία καθαρή τομή και άκρα χωρίς προεξοχές/ρινίσματα
- Καθαρή τομή
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την κοπή μετάλλων είναι οπωσδήποτε απαραίτητο να φοράτε ειδικά προστατευτικά γυαλιά.

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5741 150 20 16	ΔΙΣΚΟΠΡΙΑΝΟ QUADRO 150X20/16 3	1
5741 160 20 16	ΔΙΣΚΟΠΡΙΑΝΟ QUADRO 160X20/16 3	1
5741 170 30 20	ΔΙΣΚΟΠΡΙΑΝΟ QUADRO 170X30/20 3	1
5741 180 30 20	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ QUADRO 180X30/20 3	1
5741 190 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ QUADRO 190X30 38Z	1
5741 200 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ QUADRO 200X30 40Z	1
5741 210 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ QUADRO 210X30 40Z	1
5741 230 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ QUADRO 230X30 44Z	1
5741 250 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ QUADRO 250X30 48Z	1
5741 300 254	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ QUADRO 300X25,4 60	1
5741 300 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ QUADRO 300X30 60Z	1
5741 350 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ QUADRO 350X30 80Z	1
5741 400 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ QUADRO 400X30 84Z	1

(Λάμα-Ø mm x γεώτρηση-Ø mm / αριθμός δοντιών)

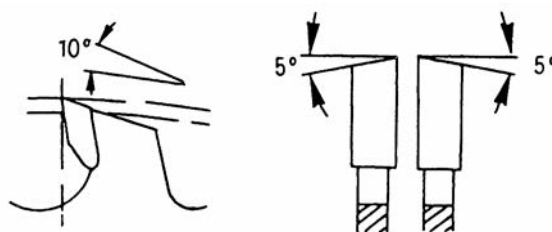


Κυκλική λεπίδα δισκοπρίονου UW

- Εναλασόμενη οδόντωση από σκληρό μέταλλο
- Για διαχωριστικές τομές και τομές αποκοπής. Κατά μήκος τομή και εγκάρσια/διατομή σε πρώτες ύλες όπως σκληρή, μαλακή και εξωτική ξυλεία. Για ακατέργαστες μοριοσανίδες έως 60 mm ύψος κοπής εξαρτάται από την διάμετρο. Για σανίδες μονόπλευρα επενδυμένες με καπλαμά και πλαστικό έως 30 mm ύψος τομής, όπως επίσης για τάβλες επιτοποποιείας, κόντρα πλακέ, μοριοσανίδες επικολλητές, σκληρής ίνας και ενισχυμένες με τοιμένο, λαμιναρισμένο χαρτί, λαμιναρισμένο ύφασμα κλπ.
- Μέσω της στιλβωμένης επιφάνειας και κανονικής ροής μεγάλης ακρίβειας επιτυγχάνεται μία καθαρή και χωρίς τριβές τομή
- Η σταθερή εσωτερική διάμετρος ακριβείας εξασφαλίζει σίγουρη εφαρμογή
- Τα πριονόδοντα από σκληρομέταλλο ακονίζονται πολλαπλές φορές
- Υψηλότερες απαιτήσεις σε ποιότητα τομής/κοπής, διάρκεια ζωής και ήρεμης ροής
- Ιδιαίτερα σταθερή εκδοχή
- Πολύ γερή και σκληρή συγκόλληση των πριονόδοντων από σκληρομέταλλο
- FÖRCH-Τεχνολογία λέιζερ: Οι οπές διάταξης επεξεργασμένες με λέιζερ φροντίζουν για μία φανερά πιο αθόρυβη εργασία πριονίσματος από τις συνηθισμένες λεπίδες δισκοπρίονου
- UW=εναλασόμενη οδόντωση universal (γενικής χρήσης)


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5742 250 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ UW 250X30 48Z	1
5742 260 30 48	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ UW 260X30 48Z	1
5742 300 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ UW 260X30 48Z	1

(Λάμα-Ø mm x γεώτρηση-Ø mm / αριθμός δοντιών)

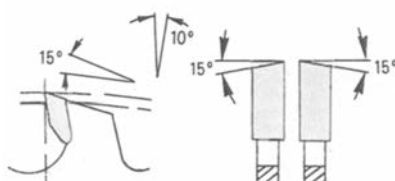

Κυκλική λεπίδα δισκοπρίονου KW

- Εναλασσόμενη οδόντωση σκληρού μετάλλου
- Για διαχωριστικές τομές και τομές αποκοπής. Κατά μήκος τομή και εγκάρσια/διατομή σε πρώτες ύλες όπως σκληρή, μαλακή και εξωτική ξυλεία. Για ακατέργαστες μοριοσανίδες έως 60 mm ύψος κοπής εξαρτάται από την διάμετρο. Για σανίδες μονόπλευρα επενδυμένες με καπλαμά και πλαστικό έως 30 mm ύψος τομής, όπως επίσης για τάβλες επιπλοποιείας, κόντρα πλακέ, μοριοσανίδες επικολλητές, σκληρής ίνας και ενισχυμένες με τσιμέντο κλπ. Για υψηλές απαιτήσεις στην ποιότητα τομής.
- Μέσω της στιλβωμένης επιφάνειας και κανονικής ροής μεγάλης ακρίβειας επιτυγχάνεται μία καθαρή και χωρίς τριβές τομή
- Η σταθερή εσωτερική διάμετρος ακριβείας εξασφαλίζει σίγουρη εφαρμογή
- Τα πριονόδοντα από σκληρό μέταλλο ακονίζονται πολλαπλές φορές
- Υψηλότερες απαιτήσεις σε ποιότητα τομής/κοπής, διάρκεια ζωής και ήρεμης ροής
- Ιδιαίτερα σταθερή εκδοχή
- Πολύ γερή και σκληρή συγκόλληση των πριονόδοντων από σκληρό μέταλλο
- FÖRCH-Τεχνολογία λέιζερ: Οι οπές διάταξης επεξεργασμένες με λέιζερ φροντίζουν για μία φανερά πιο αθόρυβη εργασία πριονίσματος από τις συνηθισμένες λεπίδες δισκοπρίονου
- KW=εναλασσόμενη οδόντωση από πλαστικό

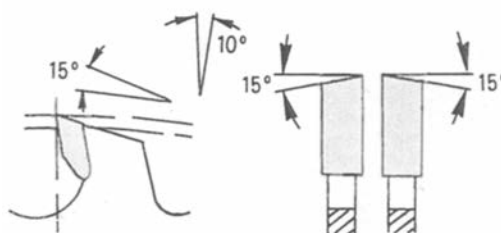


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5743 250 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ KW 250X3060Z	1
5743 300 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ KW 300X3072Z	1

(Λάμα-Ø mm x γεώτρηση-Ø mm / αριθμός δοντιών)

Κυκλική λεπίδα δισκοπρίονου VW

- Εναλασσόμενη οδόντωση από σκληρό μέταλλο
- Για τομές κατάρτησης και χονδρική κοπή σε όλες τις πρώτες ύλες σε μορφή σανίδας, με καπλαμά υψηλής ποιότητας ή και από τις δύο πλευρές επενδυμένες με πλαστικό, με ύψος τομής έως 30 mm. Για σανίδες σκληρής ίνας και συμπίεσμένο λαμιναρισμένο ξύλο έως 10 mm. Για πρώτες ύλες με βελτιωμένη επιφάνεια με **υψηλότερες** απαιτήσεις όσον αφορά την **ποιότητα τομής**. Για ακρυλικό γυαλί: να γίνει σπάσιμο ακμών/διαμόρφωση μεταβατικών επιφανειών της εναλασσόμενης οδόντωσης.
- Μέσω της στιλβωμένης επιφάνειας και της κανονικής ροής μεγάλης ακρίβειας επιτυγχάνεται μια καθαρή και χωρίς τριβές τομή.
- Η σταθερή εσωτερική διάμετρος ακριβείας εξασφαλίζει σίγουρη εφαρμογή
- Τα πριονόδοντα από σκληρό μέταλλο ακονίζονται πολλαπλές φορές
- Υψηλότερες απαιτήσεις σε ποιότητα τομής/κοπής, διάρκεια ζωής και ήρεμης ροής
- Ιδιαίτερα σταθερή εκδοχή
- Πολύ γερή και σκληρή συγκόλληση των πριονόδοντων από σκληρό μέταλλο
- FÖRCH-Τεχνολογία λέιζερ: Οι οπές διάταξης επεξεργασμένες με λέιζερ φροντίζουν για μία φανερά πιο αθόρυβη εργασία πριονίσματος από τις συνηθισμένες λεπίδες δισκοπρίονου
- VW=πολλαπλή εναλασσόμενη οδόντωση

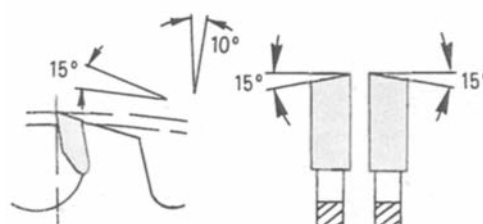


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5744 250 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ VW 250X30 80Z	1
5744 300 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ VW 300X30 96Z	1
5744 250 30 801	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ VW 250X30 80Z NEG.	1
5744 250 30 802	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ VW 250X30 80Z NFG.	1

(Λάμα-Ø mm x γεώτρηση-Ø mm / αριθμός δοντιών)

Κυκλική λεπίδα δισκοπρίονου HDF

- HDF=δόντια με διάκενο και επίπεδη ακμή από σκληρό μέταλλο
- Ειδική λεπίδα κοπής για χονδρική κοπή και κοπή εξομάλυνσης με ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα τομής σε μοριοσανίδες με δίπλευρη επίστρωση από πολυεστέρα, θερμοπλαστικό, θερμικά σκληρυμένες ύλες και συνθετική ρητίνη έως 30 mm βάθος τομής. Για λεπτές τομές σε επικολητές μοριοσανίδες.
- Μέσω της στυλβωμένης επιφάνειας και της κανονικής ροής μεγάλης ακρίβειας επιτυγχάνεται μια καθαρή και χωρίς τριβές τομή.
- Η σταθερή εσωτερική διάμετρος ακριβείας εξασφαλίζει σίγουρη εφαρμογή
- Τα πριονόδοντα από σκληρό μέταλλο ακονίζονται πολλαπλές φορές
- Υψηλότερες απαιτήσεις σε ποιότητα τομής/κοπής, διάρκεια ζωής και ήρεμης ροής
- Ιδιαίτερα σταθερή εκδοχή
- Πολύ γερή και σκληρή συγκόλληση των πριονοδόντων από σκληρό μέταλλο
- FÖRCH-Τεχνολογία λείζερ: Οι οπές διάταξης επεξεργασμένες με λείζερ φροντίζουν για μία φανερά πιο αθόρυβη εργασία πριονίσματος από τις συνηθισμένες λεπίδες δισκοπρίονου

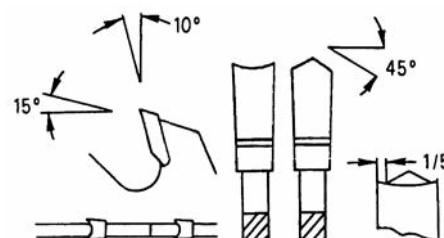


Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5745 302 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HDF 302X3060Z	1

(Λάμα-Ø mm x γεώτρηση-Ø mm / αριθμός δοντιών)

Λεπίδα δισκοπρίονου LWZ

- Εναλλασσόμενα δόντια για σκληρό μέταλλο
- Για μακριές και εγκάρσιες τομές σε όλα τα φυσικά ξύλο, ξύλο υλικά πάνελ, στη τη μια πλευρά ή μίας πλευράς με πλαστικό καπταμά. Λευκά φύλλα ιδίως για μασίφ ξύλο(εργοτάξια, ξυλουργοί, ξυλουργική, παράθυρα, έπιπλα, εσωτερική διακόσμηση, κ.α..)
- Ανάκρουση
- Μέσα από την γυαλιστερή επιφάνεια και υψηλής ακρίβειας διαφυγή είναι η ομαλή και η καθαρή κοπή επιτυγχάνονται
- Ασφαλή εφαρμογή μέσω της ακριβούς προσδιορισμού τρύπα
- Για κοπή καρβιδίου χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να τελειοποιηθούν
- Με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας της κοπής, αντοχή και αθόρυβη λειτουργία
- Επιπλέον ισχυρή έκδοση
- Υψηλής αντοχής χαλκοσυγκόλλησης δόντια κοπής από καρβίδιο
- Λείζερ-FÖRCH χάραξη με λείζερ,υποδοχές επέκτασης για πολύ λιγότερο θορυβώδη πριόνια από τις παραδοσιακές κυκλικές λεπίδες πριονιών
- LWZ = Μήκος τομής εναλλασσόμενα δόντια



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5746 250 30 24	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ LWZ 250X3024Z	1
5746 300 30 24	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ LWZ 300X3024Z	1
5746 300 30 28	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ LWZ 300X3028Z	1
5746 315 30 28	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ LWZ 315X3028Z	1
5746 350 30 24	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ LWZ 350X3024Z	1
5746 350 30 32	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ LWZ 350X3032Z	1
5746 400 30 28	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ LWZ 400X3028Z	1
5746 400 30 36	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ LWZ 400X3036Z	1
5746 450 30 40	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ LWZ 450X304Z	1

(Φύλλο-Ø mm x Διάμετρος Ø mm / Αριθμός δοντιών)


Λεπίδα δισκοπρίονου LF

- Τοποθετημένο καρβίδιο και καρφωμένο
- Για ισχυρή γενική χρήση σε εργοτάξια
 - την κοπή της ξυλότυπου ξυλείας και πάνελ, στρογγυλά και τετράγωνα ξυλείας με σκυρόδεμα-, συναρμολόγηση- και των υπολειμμάτων των καρφιών και συγκεκριμένα του φυσικού αερίου, Ελαφρύ πάνελ, αμιαντοσιμέντο και άλλων οικοδομικών υλικών
- Λεπίδα ασφαλείας
- Ανάκρουση
- Οικονομικά λόγω του χαμηλού κόστους συντήρησης
- Μέσα από την γυαλιστερή επιφάνεια και υψηλής ακρίβειας ομαλής διαφυγής για να επιτευχθεί μια καθαρή κοπή
- Ασφαλή εφαρμογή μέσω ακριβή προσδιορισμό
- Δόντια κοπής καρβιδίου για αρκετές φορές να εντείνουν
- Με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας της κοπής, αντοχή και αθόρυβη λειτουργία
- Επιπλέον ισχυρή έκδοση
- Υψηλής αντοχής συγκόλληση των κοπτικών δοντιών καρβιδίου
- Λείζερ-FÖRCH λείζερ χάραξης υποδοχές επέκτασης για πολύ λιγότερο θορυβώδη πριόνια από το συμβατικό κυκλικό πριονόλαμας
- LF = Διαμήκης επίπεδο δόντι

Κωδικός 5747 600 30, 5747 700 30: Σχήμα δοντιού AGR 5746

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5747 315 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ LF 315X3024Z	1
5747 350 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ LF 350X3024Z	1
5747 400 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ LF 400X3028Z	1
5747 450 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ LF 450X3032Z	1
5747 500 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ LF 500X3036Z	1
5747 600 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ LF 600X3040Z	1
5747 700 30	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ LF 700X3046Z	1

(Φύλλο-Ø mm x Διάμετρος Ø mm)



Σκληρού μετάλλου αναστρέψιμες λεπίδες

- Για την ηλεκτρική πλάνη χειρός
- Έκδοση από σκληρό μέταλλο:
 - δεν απαιτείται ακόνισμα και αφαίρεση
 - 20 φορές τη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις συμβατικές λεπίδες HSS όταν χρησιμοποιείται
 - άριστη πλάνη σε μασίφ ξύλο και όλες τις πλάκες υλικών
- Σκληρού μετάλλου αναστρέψιμες λεπίδες συσκευασμένα σε φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασμένες σε blister χαρτόνια

Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5680 805 2	BLI(2) ΣΚΛΗΜΕΤΑΛ-ΓΥΡΙΣΜΑΧΑΙΡ I8	1
5680 820 2	BLI(2) ΣΚΛΗΜΕΤΑΛ-ΓΥΡΙΣΜΑΧΑΙΡ I8	1
5680 805 10	BLI(10) HM-WENDEMESSER80,5	1
5680 820 10	BLI(10) ΣΚΛΗΜΕΤΑΛ-ΓΥΡΙΣΜΑΧΑΙΡ I	1

(Πλάτος κοπής mm)



Μεταλλικές λεπίδες δισκοπρίονου HSS

- HSS χάλυβα με βολφράμιο και προσθήκη μολυβδαίνιου
 - υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό
 - μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Χάλυβα σώμα με σουηδέζικο χάλυβα
 - βελτιωμένη ροή
 - ακριβείς περικοπές
- Επιφάνειες θερμοκρασίας ατμού
 - υψηλή ολίσθηση
 - μειωμένη δημιουργία υλικού
- Οδοντωτό σχήμα
 - βέλτιστο τσιπ εξώθησης
 - ανθεκτική λεπίδα κοπής
- Οδοντωτό σχήμα BW: Για την κοπή σωλήνων και προφίλ με το πάχος του τοιχώματος των 3-4 mm
- Οδοντωτό σχήμα HZ: Για την κοπή των διατομών πάνω των 4-5 mm



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5715 210 32 80	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.210X3280Z	1
5715 210 32 110	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.210X32110Z	1
5715 210 32 160	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.210X32160Z	1
5715 210 32 210	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.210X32210Z	1
5715 210 40 80	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.210X4080Z	1
5715 210 40 110	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.210X40110Z	1
5715 210 40 160	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.210X40160Z	1
5715 210 40 210	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.210X40210Z	1
5715 225 32 90	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.225X3290Z	1
5715 225 32 120	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.225X32120Z	1
5715 225 32 140	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.225X32140Z	1
5715 225 32 180	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.225X32180Z	1
5715 225 32 220	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.225X32220Z	1
5715 225 40 90	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.225X4090Z	1
5715 225 40 120	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.225X40120Z	1
5715 225 40 140	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.225X40140Z	1
5715 225 40 180	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.225X40180Z	1
5715 225 40 220	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.225X40220Z	1
5715 250 32 80	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.250X3280Z	1
5715 250 32 100	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.250X32100Z	1
5715 250 32 128	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.250X32128Z	1
5715 250 32 160	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.250X32160Z	1
5715 250 32 200	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.250X32200Z	1
5715 250 32 240	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.250X32240Z	1
5715 250 40 100	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.250X40100Z	1
5715 250 40 128	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.250X40128Z	1
5715 250 40 160	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.250X40160Z	1
5715 250 40 200	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.250X40200Z	1
5715 275 32 110	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.275X32110Z	1
5715 275 32 140	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.275X32140Z	1
5715 275 32 220	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.275X32220Z	1
5715 275 32 280	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.275X32280Z	1
5715 275 40 90	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.275X4090Z	1
5715 275 40 110	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.275X40110Z	1
5715 275 40 120	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.275X40120Z	1
5715 275 40 140	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.275X40140Z	1
5715 275 40 180	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.275X40180Z	1
5715 275 40 220	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.275X40220Z	1
5715 275 40 280	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.275X40280Z	1
5715 300 32 120	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.300X32120Z	1
5715 300 32 160	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.300X32160Z	1
5715 300 32 220	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.300X32220Z	1
5715 300 40 94	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.300X4094Z	1
5715 300 40 120	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.300X40120Z	1
5715 300 40 160	HSS-METAL.ΔΙΣΚΟΠΡ.300X40160Z	1

(Λεπίδας-Ø mm x γεώτρηση-Ø mm / αριθμός δοντιών)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οδοντωτό Πλάτος Πλαϊνές τρύπες Κατάλληλο, μεταξύ σχήμα διαμέτ- κοπής Αριθμός/ Ø mm /άλλων, για ακόλουθες ρηση δοντιών mmmm στεφάνι τρυπώνmm μάρκες μηχανών

HZ 8	2,0	2/8/45 + 2/11/63	Demburger, Rohbi,
HZ 6			Ulmia, Wegoma,
BW 4			Weidmann
BW 3			
HZ 8	2,0	2/8/55 + 4/12/64	Eisele
HZ 6			
BW 4			
BW 3			
HZ 8	2,0	2/8/45 + 2/11/63	Bewo, Fabris, Femi,
HZ 6			Kaltenbach, Rohbi,
HZ 5			Ulmia, MEP, Omes,
BW 4			Pedrazzoli, Thomas
BW 3			
HZ 8	2,0	2/8/55 + 4/12/64	Eisele, Häberle
HZ 6			
HZ 5			
BW 4			
BW 3			
HZ 10	2,0	2/8/45 + 2/11/63	Berg + Schmid, Bewo,
HZ 8			Fabris, Imet, Kaltenbach,
HZ 6			Omes, Rohbi, Kasto,
HZ 5			MEP, Pedrazzoli, Thomas
BW 4			
BW 3			
HZ 8	2,5	2/8/55 + 4/12/64	Eisele, Häberle,
HZ 6			Ulmia
HZ 5			
BW 4			
HZ 8	2,0	2/8/45 + 2/11/63	Berg + Schmid, Bewo,
HZ 6			Fabris, Imet, Kaltenbach,
BW 4			Kasto, MEP, Omes,
BW 3			Pedrazzoli, Rohbi, Tho-
HZ 10	2,5	2/8/55 + 4/12/64	mas
HZ 8			Eisele, Forte, Häberle
HZ 7			
HZ 6			
HZ 5			
BW 4			
BW 3			
HZ 8	2,5	2/8/45 + 2/11/63	
HZ 6			Berg + Schmid, Kasto,
BW 4			MEP, Omes, Pedrazzoli,
HZ 10	2,5	2/8/55 + 4/12/64	Thomas
HZ 8			Eisele, Häberle,
HZ 6			Ulmia

HZ= Δόντια στην ανταλλαγή πριν και μετά την κοπή
BW= Δόντια στην ανταλλαγή με αριστερή και δεξιά κοπή

Μεταλλικές λεπίδες δισκοπρίονου HSS

- HSS χάλυβα με βολφράμιο και προσθήκη μολυβδαίνιου
 - υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό
 - μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Χάλυβα σώμα με σουηδέζικο χάλυβα
 - βελτιωμένη ροή
 - ακριβείς περικοπές
- Επιφάνειες θερμοκρασίας ατμού
 - υψηλή ολίσθηση
 - μειωμένη δημιουργία υλικού
- Οδοντωτό σχήμα
 - βέλτιστο τσιπ εξώθησης
 - ανθεκτική λεπίδα κοπής
- Οδοντωτό σχήμα BW: Για την κοπή σωλήνων και προφίλ με το πάχος του τοιχώματος των 3-4 mm
- Οδοντωτό σχήμα HZ: Για την κοπή των διατομών πάνω των 4-5 mm



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5715 300 40 180	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.300X40180Z	1
5715 300 40 220	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.300X40220Z	1
5715 315 32 80	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.315X3280Z	1
5715 315 32 100	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.315X32100Z	1
5715 315 32 120	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.315X32120Z	1
5715 315 32 160	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.315X32160Z	1
5715 315 32 240	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.315X32240Z	1
5715 315 40 80	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.315X4080Z	1
5715 315 40 100	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.315X40100Z	1
5715 315 40 120	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.315X40120Z	1
5715 315 40 160	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.315X40160Z	1
5715 315 40 240	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.315X40240Z	1
5715 350 32 100	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.350X32110Z	1
5715 350 32 120	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.350X32120Z	1
5715 350 32 140	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.350X32140Z	1
5715 350 32 160	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.350X32160Z	1
5715 350 32 180	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.350X32180Z	1
5715 350 32 220	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.350X32220Z	1
5715 350 32 280	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.350X32280Z	1
5715 350 40 100	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.350X40100Z	1
5715 350 40 120	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.350X40120Z	1
5715 350 40 140	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.350X40140Z	1
5715 350 40 160	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.350X40160Z	1
5715 350 40 180	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.350X40180Z	1
5715 350 40 220	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.350X40220Z	1
5715 350 40 280	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.350X40280Z	1
5715 350 50 80	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.350X5080Z	1
5715 350 50 100	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.350X50100Z	1
5715 350 50 120	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.350X50120Z	1
5715 350 50 160	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.350X50160Z	1
5715 350 50 220	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.350X50220Z	1
5715 370 50 80	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.370X5080Z	1
5715 370 50 100	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.370X50100Z	1
5715 370 50 120	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.370X50120Z	1
5715 370 50 160	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.370X50160Z	1
5715 370 50 220	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.370X50220Z	1
5715 400 40 100	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.400X40100Z	1
5715 400 40 120	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.400X40120Z	1
5715 400 40 160	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.400X40160Z	1
5715 400 40 200	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.400X40200Z	1
5715 400 50 80	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.400X5080Z	1
5715 400 50 100	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.400X50100Z	1
5715 400 50 120	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.400X50120Z	1
5715 400 50 180	HSS-ΜΕΤΑΛ.ΔΙΣΚΟΠΡ.400X50180Z	1

(Λεπίδας-Ø mm x γεώτρηση-Ø mm / αριθμός δοντιών)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οδοντωτό σχήμα διαμέτ- ρηση δοντιών	Πλάτος κοπής mm	Πλαϊνές τρύπες Αριθμός/ Ø mm	Κατάλληλο, μεταξύ στεφάνι τρυπών mm	Κατάλληλο, μεταξύ άλλων, για ακόλουθες μάρκες μηχανών
HZ 5				
BW 4				
HZ 12	2,5	2/8/45 + 2/11/63		Berg + Schmid, Kasto, MEP, Owes, Pedrazzoli, Thomas
HZ 10				
HZ 8				
HZ 6				
BW 4				
HZ 12	2,5	2/8/55 + 4/12/64		Eisele, Häberle, Ulmia
HZ 10				
HZ 8				
HZ 6				
BW 4				
HZ 11	3,0	2/8/45 + 2/11/63		Berg + Schmid, Kasto, MEP, Owes, Pedrazzoli Thomas
HZ 9				
HZ 8				
HZ 7				
HZ 6				
HZ 5				
BW 4				
HZ 11	3,0	2/8/55 + 4/12/64		Eisele, Häberle, Ulmia
HZ 9				
HZ 8				
HZ 7				
HZ 6				
HZ 5				
BW 4				
HZ 14	3,0	4/15/80 + 4/14/85		Kaltenbach, Trennjäger
HZ 11				
HZ 9				
HZ 7				
HZ 5				
HZ 14	3,0	4/15/80 + 4/14/85		Kaltenbach Trennjäger
HZ 11				
HZ 9				
HZ 7				
HZ 5				
HZ 12	3,0	2/15/80 + 4/12/64 + 2/8/55		Eisele, Ulmia
HZ 10				
HZ 8				
HZ 6				
HZ 14	3,0	4/15/80 + 4/14/85		Kaltenbach, Kasto, Trennjäger, Wagner
HZ 12				
HZ 10				
HZ 7				

HZ= Δόντια στην ανταλλαγή πριν και μετά την κοπή
BW= Δόντια στην ανταλλαγή με αριστερή και δεξιά κοπή

Μεταλλικές λεπίδες δισκοπρίονου HSS-E

- Λεπίδες δισκοπρίονου HSS-E για μέταλλα με υψηλή συγκέντρωση κοβαλτίου στη χαλύβδινη βάση για την επεξεργασία ανοξείδωτου – μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε υψηλές θερμοκρασίες εργασίας
- Οδοντωτό σχήμα BW: Για την κοπή σωλήνων και προφίλ με το πάχος του τοιχώματος των 3-4 mm
- Οδοντωτό σχήμα HZ: Για την κοπή των διατομών πάνω των 4-5 mm



Κωδικός	Περιγραφή Προϊόντων	Συσκευασία
5716 210 32 80	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.210X3280Z	1
5716 210 32 110	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.210X32110Z	1
5716 210 32 210	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.210X32210Z	1
5716 210 40 80	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.210X4080Z	1
5716 210 40 110	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.210X40110Z	1
5716 210 40 160	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.210X40160Z	1
5716 210 40 210	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.210X40210Z	1
5716 225 32 90	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.225X3290Z	1
5716 225 32 120	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.225X32120Z	1
5716 225 32 140	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.225X32140Z	1
5716 225 32 180	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.225X32180Z	1
5716 225 32 220	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.225X32220Z	1
5716 225 40 90	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.225X4090Z	1
5716 225 40 120	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.225X40120Z	1
5716 225 40 140	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.225X40140Z	1
5716 225 40 180	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.225X40180Z	1
5716 225 40 220	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.225X40220Z	1
5716 250 32 80	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.250X3280Z	1
5716 250 32 100	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.250X32100Z	1
5716 250 32 128	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.250X32128Z	1
5716 250 32 160	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.250X32160Z	1
5716 250 32 200	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.250X32200Z	1
5716 250 32 240	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.250X32240Z	1
5716 250 40 100	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.250X40100Z	1
5716 250 40 128	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.250X40128Z	1
5716 250 40 160	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.250X40160Z	1
5716 250 40 200	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.250X40200Z	1
5716 275 32 110	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.275X32110Z	1
5716 275 32 140	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.275X32140Z	1
5716 275 32 220	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.275X32220Z	1
5716 275 32 280	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.275X32280Z	1
5716 275 40 90	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.275X4090Z	1
5716 275 40 110	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.275X40110Z	1
5716 275 40 120	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.275X40120Z	1
5716 275 40 140	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.275X40140Z	1
5716 275 40 180	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.275X40180Z	1
5716 275 40 220	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.275X40220Z	1
5716 275 40 280	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.275X40280Z	1
5716 300 32 120	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.300X32120Z	1
5716 300 32 160	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.300X32160Z	1
5716 300 32 220	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.300X32220Z	1
5716 300 40 94	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.300X4094Z	1
5716 300 40 120	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.300X40120Z	1
5716 300 40 160	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.300X40160Z	1
5716 300 40 180	HSS-EMET.ΔΙΣΚΟΠΡ.300X40180Z	1

(Λεπίδας-Ø mm x γεώτρηση-Ø mm / αριθμός δοντιών)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οδοντωτό Πλάτος Πλαϊνές τρύπες Κατάλληλο, μεταξύ σχήμα διαμέτ- κοπής Αριθμός/ Ø mm / άλλων, για ακόλουθες ρηση δοντιών mm mm στεφάνι τρυπών mm μάρκες μηχανών

HZ 8	2,0	2/8/45 + 2/11/63	Demburger, Rohbi, Ulmia, Wegoma,
HZ 6			
BW 3			
HZ 8	2,0	2/8/55 + 4/12/64	Eisele
HZ 6			
BW 4			
BW 3			
HZ 8	2,0	2/8/45 + 2/11/63	Bewo, Fabris, Femi, Kaltenbach, Rohbi, Ulmia, MEP, Omes, Pedrazzoli, Thomas
HZ 6			
HZ 5			
BW 4			
BW 3			
HZ 8	2,0	2/8/55 + 4/12/64	Eisele, Häberle
HZ 6			
HZ 5			
BW 4			
BW 3			
HZ 10	2,0	2/8/45 + 2/11/63	Berg + Schmid, Bewo, Fabris, Imet, Kaltenbach, Omes, Rohbi, Kasto, MEP, Pedrazzoli, Thomas
HZ 8			
HZ 6			
HZ 5			
BW 4			
BW 3			
HZ 8	2,5	2/8/55 + 4/12/64	Eisele, Häberle, Ulmia
HZ 6			
HZ 5			
BW 4			
HZ 8	2,0	2/8/45 + 2/11/63	Berg + Schmid, Bewo, Fabris, Imet, Kaltenbach, Kasto, MEP, Omes, Pedrazzoli, Rohbi, Thomas
HZ 6			
BW 4			
BW 3			
HZ 10	2,5	2/8/55 + 4/12/64	Eisele, Forte, Häberle
HZ 8			
HZ 7			
HZ 6			
HZ 5			
BW 4			
BW 3			
HZ 8	2,5	2/8/45 + 2/11/63	Berg + Schmid, Kasto, MEP, Omes, Pedrazzoli, Thomas
HZ 6			
BW 4			
HZ 10	2,5	2/8/55 + 4/12/64	Eisele, Häberle, Ulmia
HZ 8			
HZ 6			
HZ 5			

HZ= Δόντια στην ανταλλαγή πριν και μετά την κοπή

BW= Δόντια στην ανταλλαγή με αριστερή και δεξιά κοπή

(Fortsetzung nächste Seite)

Κοπή, Τρόχισμα, Πρίονισμα, Επεξεργασία Επιφανειών

