

Συμπιεσμένο εργαλεία



Schlagschrauber

Σελίδα 17/100



Verarbeitungspistolen

Σελίδα 17/161



Ratschenschrauber

Σελίδα 17/112



**Blaspistolen,
Reifenfüllmesser**

Σελίδα 17/184



Bohrmaschinen

Σελίδα 17/118



Druckluftarmaturen

Σελίδα 17/201



Sägen

Σελίδα 17/119



**Druckluftschläuche,
Druckluft-Schlauchaufroller**

Σελίδα 17/218



Schweißpunktfräser

Σελίδα 17/124



**Wartungseinheiten,
Druckluft-Leitungssysteme**

Σελίδα 17/231



Meißelhämmer

Σελίδα 17/125



Kompressoren

Σελίδα 17/248



Laser-Cutter

Σελίδα 17/130







Klammergeräte, Nagler

Σελίδα 17/300*



**Schleif-, Poliermaschinen,
Folienradierer**

Σελίδα 17/131



Αέρα αντίκτυπο κλειδιού 1 / 2 “επαγγελματική

- υψηλή διπλά κρουστά για τις συνδέσεις με fast διατηρητική επίλυση festsitzender
- κουμπί αντίστροφης και 4-στάδιο εξουσία ρυθμιστή για να ρυθμίζουν τη θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων της ροπής πάντα πλήρη Lösedrehmoment
- ο δείκτης χειρισμού καυσαερίων αέρα ταξιδιωτικό
- εργονομικό περίβλημα λαβή αποτελείται σύνθετο υψηλής αντοχής υαλοβάμβακα ενίσχυσε

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

max. Drehmoment:	900 Nm
max. Anzugsdrehmoment:	610 Nm
Arbeitsdrehmoment:	34 - 474 Nm
Antriebsvierkant:	1/2"
Luftverbrauch:	127 l/min.
Schallpegel (LpA):	90,8 dB(A)
Vibration:	4,9 m/s ²
Gewicht:	1,96 kg
empf. Schlauch-Ø:	10 mm
Luftanschluss:	1/4"
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5350 2265	1/2"ΕΠΑΓΓΕΛ ΚΡΟΥΣΤ ΒΙΔΩΤΗΣ 226	1



Ισχύς αντίκτυπο κλειδιού τιτανίου

η συνεργία από τιτάνιο και εξουσία

- δεν άλλες επιπτώσεις κλειδιού έχει αυτός ο συνδυασμός ενέργειας, κατανάλωση βέλτιστη αέρα και βάρος πλεονέκτημα διπλά κρουστά
- τιτανίου μειώνει το βάρος κατά την ίδια στιγμή βελτιώθηκε ανθεκτικότητα
- το μυθιστόρημα 7 fin κινητήρα παρέχει πολύ υψηλή ροπή περίπτωση απόσπασης
- 4-στάδιο εξουσία ελεγκτή για να προσαρμόσετε την επιθυμητή ροπής ενιαία αντίστροφη
- για τη γρήγορη και εύκολη αλλαγή Anzugsmomete

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	5350 2115	5350 2125	5350 2135
max. Drehmoment:	339 Nm	375 Nm	1.054 Nm
Arbeitsdrehmoment:	34 - 312 Nm	34 - 340 Nm	68 - 746 Nm
freie Drehzahl:	15.000 1/min.	15.000 1/min.	9.500 1/min.
Antriebsvierkant:	3/8"	1/2"	1/2"
Luftverbrauch-Ø:	113 l/min.	133 l/min.	142 l/min.
Schallpegel (LpA):	89,7 dB(A)	89,7 dB(A)	86,0 dB(A)
Vibration:	3,1 m/s ²	3,1 m/s ²	5,3 m/s ²
Gewicht:	1,11 kg	1,14 kg	1,84 kg
Gesamtlänge:	151 mm	155 mm	186 mm
empf. Schlauch-Ø:	10 mm	10 mm	10 mm
Luftanschluss:	1/4"	1/4"	1/4"
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14	Κωδικός 3926 14	Κωδικός 3926 14

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5350 2115	1/2"ΔΥΝΑΜ ΚΡΟΥΣΤ ΒΙΔΩΤ ΤΙΤΑΝΜΙ	1
5350 2125	1/2"ΔΥΝΑΜ ΚΡΟΥΣΤ ΒΙΔΩΤ ΤΙΤΑΝ21	1
5350 2135		



Ισχύς αέρα αντίκτυπο κλειδιού οικογένεια

ηγέτης στην τεχνολογία και τις επιδόσεις

- βέλτιστες εξουσία βάρους αναλογία με την κατηγορία υψηλή διπλά κρουστά
- με σύστημα λιπάνσεως υπό πίεση (σχέδιο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) -εύκολη συντήρηση, επειδή μόνο από τέσσερα τμήματα, συγκινητική συναρμολογημένα — δημιουργεί ένα ισχυρό, ισορροπημένη πλήγμα - για πιο ισχύος και λιγότερο κραδασμούς
- με κινητήρα επιδόσεις κέρδος για την επίλυση και με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ρύθμιση ταχύτητας
- 4-στάδιο εξουσία ελεγκτής
- μία - χέρι κουμπί αντίστροφη
- ανθεκτικό αυτοκινήτων κατοικιών αποτελείται από γυαλί ινών ενίσχυσε σύνθετα χάλυβα σφυρί υπόθεση
- εργονομική δείκτη χειρισμού με υψηλής αντοχής σύνθετα στέγασης και τον καλύτερο δυνατό τρόπο ρυθμιζόμενο ενεργοποίησης
- ο δείκτης χειρισμού καυσαερίων αέρα ταξιδιωτικό ολοκληρωμένη rotatable στόμιο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	5350 2260	5350 2141	5350 2151
max. Lösedrehmoment:	814 Nm	1.627 Nm	1.627 Nm
Arbeitsdrehmoment:	68 - 544 Nm	300 - 1.300 Nm	271 - 1.220 Nm
Antriebsvierkant:	1/2"	3/4"	1"
Luftverbrauch:	135 l/min.	275 l/min.	269 l/min.
Schallpegel (LpA):	96,6 dB(A)	96,6 dB(A)	96,6 dB(A)
Vibration:	5,3 m/s ²	5,9 m/s ²	5,9 m/s ²
Gewicht:	2,0 kg	3,1 kg	3,4 kg
empf. Schlauch-Ø:	10 mm	13 mm	13 mm
Luftanschluss:	1/4"	3/8"	3/8"
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14	Κωδικός 3926 38 1	Κωδικός 3926 38

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5350 2260	1/2" ΔΥΝΑΜ ΚΡΟΥΣΤ ΒΙΔΩΤ 2260ΕΠΕ	1
5350 2141	3/4" ΔΥΝΑΜ ΚΡΟΥΣΤ ΒΙΔΩΤΗΣ	1
5350 2151		

Λίπη όπλου αέρα αντίκτυπο κλειδιού

- με αέρα αντίκτυπο κλειδιού λιπών lubricated εξουσία αντίκτυπο κλειδιού στην καθημερινή χρήση κάθε μήνα από 2 αντλίες στην πλευρά του πλαισίου

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
2909 40	ΚΡΟΣΤΙΚΟΣΒΙΔΩΤΗΣ ΠΡΕΣΣΑ80G	1
6550 5785	Κ(400G)ΠΟΛ.ΧΡ.ΓΡΑΣΣΟ.ΓΡΑΦ.5491	24

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5350 5780		

Αέρα αντίκτυπο κλειδιού 1 / 2 "ανταλλακτικά

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5350 1	Ο-ΔΑΚΤΥΛ Γ. ΒΑΣΗ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2"	5
5350 2	ΒΑΣ.ΚΑΡΥΔ.Γ. 1/2" -ΚΡΟΥΣΤ.ΒΙΔ	5



1 / 2 “ Μπουλονόκλειδο 670 Nm

- Υψηλής απόδοσης κρουστικό βελονόκαρφο
- Μετατόπιση μοχλού με 3 επίπεδα ισχύος δεξιά περιστρεφόμενο και 1 επίπεδο ισχύος αριστερά περιστρεφόμενο
- εξαέρωση γίνεται μέσω την λαβή χειρός προς τα κάτω
- κρύα μονωμένη λαβή χειρός

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

max. ροπή:	670 Nm
Συνιστώμενη ροπή:	550 Nm
Τετράγωνο δίσκο:	1/2"
Πίεση:	6,3 bar
Κατανάλωση αέρα:	113 L/min
Ηχητικό επίπεδο (LpA):	88 dB (A)
Δόνηση:	2,5 m/s ²
Βάρος:	3,0 kg
Συνιστώμενη σωλίνα -Ø:	10 mm
Σύνδεση αέρος:	1/4" IG
Ταίριαστή θηλή:	Κωδικός 3926 14 3



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5350 9012	1/2"ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 670Nm 9012	1

Συμπιεσμένο εργαλεία



Μπουλονόκλειδο 3/4" 1500 Nm DG 2023 / 2023-3

- εύκολο χειρισμό λόγω στιβαρή κατασκευή
- κομψή σχεδίαση του εμπρόσθιου μέρους σπειρώματος για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε βαθιά σημεία
- Αέρα σχέση με την λαβή
- Διπλό σφυρί μηχανισμός
- Σύστημα εξαγωγής αέρα κάτω από τη λαβή
- μονωτική ψυχους επίστρωση από καουτσούκ για την λαβή

Κωδικός 5350 2023 3:

- με 76 mm μήκος κίνησης ατράκτου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

max. Drehmoment:	1.500 Nm
Antriebsvierkant:	3/4"
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch:	340 l/min.
Schallpegel (LpA):	89,5 dB(A)
Vibration:	3,4 m/s ²
Gewicht:	Κωδικός 5350 20 23: 4,7 kg Κωδικός 5350 2023 3: 4,8 kg
empf. Schlauch-Ø:	8 mm
Luftanschluss:	3/8" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 38 1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5350 2023	3/4"ΚΡΟΥΣΤ ΒΙΔΩΤΗΣ1500NM2023	1
5350 2023 3	3/4"ΚΡΟΥΣΤ ΒΙΔΩΤΗΣ1500NM LG 20	1



Μπουλονόκλειδο 1" 2450 Nm DG 2425/2426

- Τα 3-στάδια καθορισμού ροπή και η ρύθμιση δεξιόστροφα και αριστερόστροφα προσαρμογή περιστροφής γίνεται με ένα διακόπτη, ο οποίος προσαρτάται από το πίσω μέρος του καπακιού του κινητήρα
- Σύστημα εξαγωγής αέρα από τη λαβή

Κωδικός 5350 2426:

- Μήκος ατράκτου = 150 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

max. Drehmoment:	2.450 Nm
Antriebsvierkant:	1"
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch:	370 l/min.
Schallpegel (LpA):	88,4 dB(A)
Vibration:	7,2 m/s ²
Gewicht:	11,5 kg
empf. Schlauch-Ø:	13 mm
Luftanschluss:	1/2" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 12 3

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5350 2425	1" ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣΒΙΔΩΤΗΣ 2425	1
5350 2426	1" ΑΤΡΑΚΤ ΜΑΚΡ. ΚΡΟΥΣΤ.ΒΙΔΩΤ	1



Λάδι αέρος για εργαλεία πεπιεσμένου αέρα

- εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής στα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5354 100	ΕΙΔΙΚ-ΛΑΔΙ ΑΕΡΟΣ 1000ML	1
5354 101	ΕΙΔΙΚ-ΛΑΔΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ 1000ML	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5350 2551		



Μπουλονόκλειδο 1" 2200 Nm DG 2190/2190 6

- Από τιτάνιο σφυροειδές σπείρωμα μειώνει το βάρος, ενώ παράλληλα θα δίνει βελτιωμένη ανθεκτικότητα
- μείωση βάρους: περίπου 50% ελαφρύτερο από άλλα 1" Μπουλονόκλειδο
- τεράστια δύναμη και ταχύτητα: με 2.200 Nm και 6800 U / min
- Επαναστατικό χειρισμό σχεδιασμός επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιήσει το εργαλείο σε μια άνετη και δίκαιη θέση
- ελαχιστοποιεί την κάμψη και το γονατίσμα με ταυτόχρονα λιγότερη επιβάρυνση στο χέρι και στον ώμο
- μικρότερη χρήση των μυών στο χέρι, αλλά περισσότερη στη μηχανή

Κωδικός 5350 2190 6:

- Μήκος ατράκτου = 152 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	5350 2190	5350 2190 6
max. Drehmoment:	2.200 Nm	2.200 Nm
Arbeitsdrehmoment:	200-1.630 Nm	200-1.630 Nm
Antriebsvierkant:	1"	1"
Betriebsdruck:	6,3 bar	6,3 bar
Luftverbrauch:	336 l/min.	336 l/min.
Schallpegel (LpA):	103,8 dB(A)	103,8 dB(A)
Vibration:	8,3m/s ²	9,8 m/s ²
Gewicht/Gesamtlänge:	6,3 kg/386mm	7,0 kg/546 mm
empf. Schlauch-Ø:	13 mm	13 mm
Luftanschluss:	1/2" IG	1/2" IG
empf. max. Schraubengröße:	M32	M32
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 12	Κωδικός 3926 12

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5350 2190	1" ΚΡΟΥΣΤ ΒΙΔΩΤΗΣ IR 2190TI	1
5350 2190 6	1" ΚΡΟΥΣΤΒΙΔΩΤ ΜΑΚΡΥΣ IR 2190-	1



5350 2190



5350 2190 6

Μίνι Ratschenschrauber 1 / 4 “, 3 / 8” 30 NM

- για ωραία βίδα έργα
- νομικά / σύνδεση προσαρμογής για τη καστανιάς κεφαλής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

max. Drehmoment:	30 Nm
Antriebsvierkant:	1/4" bzw. 3/8"
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch:	120 l/min.
Schallpegel (LpA):	89,6 dB(A)
Vibration:	2,8 m/s ²
Gewicht:	0,5 kg
Länge:	Κωδικός 5350 3000: 160 mm Κωδικός 5350 3010: 187 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
empf. Schlauch-Ø:	8 mm
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5350 3000	1/4"MINI ΒΙΔΩΤΗΣ ΡΑΤΣΙΕ3000	1
5350 3010	3/8"MINI ΒΙΔΩΤΗΣ ΡΑΤΣΙΕ3010	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5350 9021		



Ratschenschrauber 3 / 8 “, 1 / 2” 60 nm

εργαστείτε

- μεγάλη γενική συνέλευση
- νομικά / σύνδεση προσαρμογής για τη καστανιάς κεφαλής
- hervorragend geeignet für allgemeine Montage-Arbeiten
- Rechts-/Linksumschaltung am Ratschenkopf

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

max. Drehmoment:	60 Nm
Antriebsvierkant:	3/8" bzw. 1/2"
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch:	180 l/min.
Schallpegel (LpA):	89,7 dB(A)
Vibration:	3,0 m/s ²
Gewicht:	1,0 kg
Länge:	254 mm
empf. Schlauch-Ø:	8 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5350 3200	3/8"ΒΙΔΩΤΗΣ ΡΑΤΣΙΕ3200	1
5350 3100	1/2"ΒΙΔΩΤΗΣ ΡΑΤΣΙΕ3100	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5350 1105 2		
5350 1105 3		



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5350 1207 4		



Κρουστά καστανιάς 1 / 2 “105 NM

- βέλτιστες επιδόσεις ενσωματωμένη πέννας κρουστά
- σε αντίθεση με συμβατικά Ratschenschraubern μπάλα δωρεάν
- höchste Leistung durch eingebautes Stiftschlagwerk

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

max. Drehmoment:	105 Nm
Antriebsvierkant:	1/2"
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch:	180 l/min.
Schallpegel (LpA):	86,4 dB(A)
Vibration:	3,9 m/s ²
Gewicht:	1,4 kg
Länge:	275 mm
empf. Schlauch-Ø:	8 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5350 3300	1/2" ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΡΑΤΣΙΕ3300	1



Εμφανίστε τις κανονιστικές / αριστερόστροφα περιστ

- χαμηλού βάρους με υψηλές επιδόσεις γεώτρησης Περιστροφή προς τα δεξιά / αριστερά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Motorleistung:	500 W
Drehzahl:	2.000 1/min.
Bohrfutter:	10 mm
Bohrfutteraufnahme:	3/8" x 24
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch:	220 l/min.
Schallpegel (LpA):	83,9 dB(A)
Vibration:	2,5 m/s ²
Gewicht:	1,1 kg
empf. Schlauch-Ø:	8 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5352 4500	DL-ΤΡΥΠΑΝΙΔΕ/ΑΡ 4500	1



Γυμνάσιο δεξιόστροφα

- χαμηλού βάρους με υψηλές επιδόσεις γεώτρησης
- δεξιόστροφα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Motorleistung:	500 W
Drehzahl:	2.200 1/min.
Bohrfutter:	10 mm
Bohrfutteraufnahme:	3/8" x 24
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch:	220 l/min.
Schallpegel (LpA):	81,2 dB(A)
Vibration:	2,7 m/s ²
Gewicht:	0,9 kg
empf. Schlauch-Ø:	8 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5352 4100	DL-ΤΡΥΠΑΝΙΔΕ4100	1



Γωνία Γυμνάσιο

- Compact ύψος οφείλεται σε το βυθισμένο Bohrfutters Περιστροφή προς τα δεξιά / αριστερά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Motorleistung:	500 W
Drehzahl:	2.000 1/min.
Bohrfutter:	10 mm
Bohrfutteraufnahme:	3/8" x 24
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch:	220 l/min.
Schallpegel (LpA):	85,6 dB(A)
Vibration:	2,8 m/s ²
Gewicht:	1,2 kg
empf. Schlauch-Ø:	8 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1
Ersatz-Bohrfutterschlüssel:	Κωδικός 5320 1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5352 4650	DL-ΤΡΥΠΑΝΙ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ ΔΕ/ΑΡ4650	1



Είδα από λαμαρίνα

- κοπής υψηλής απόδοσης και καθαρές ακμές
- θόρυβος και απομονωμένες λαβές

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Hubzahl:	2.500 1/min.
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch:	220 l/min.
Schallpegel (LpA):	73 dB(A)
Vibration:	27,2 m/s ²
Gewicht:	1,0 kg
empf. Schlauch-Ø:	8 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1
passende Sägeblätter:	AGR 5736

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5352 6050	DL- ΣΕΤΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ6051	1
5352 6050 1	DL- ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ6050	1

περιλαμβάνονται ρ / η **5352 6050:**

- 1 x μεταλλικά πριονωτή
- 1 περιστρεφόμενες
- 1 x συσκευή Lubricator
- 1 x Allen κλειδί
- πρόστιμο ανά 5 x πριονωτή λεπίδες και χοντροειδείς

Lieferumfang Κωδικός 5352 6050:

- 1x Blechsäge
- 1x Drehgelenk
- 1x Geräteöler
- 1x Innensechskantschlüssel
- je 5x Sägeblätter fein und grob



Από λαμαρίνα είδε επαγγελματική

- καθολικής χρήσης, κατάλληλο για πολλαπλά επίπεδα φύλλου
- χαμηλή ιδίως κραδασμούς και υψηλής απόδοσης με υψηλή ταχύτητα ανυψωτικά
- ισχυρή Kompositgehäuse με το σχεδιασμό καινοτόμων λαβή απομονώνονται κατά κύριο και τους κραδασμούς
- των καυσαερίων δρομολόγηση προς τα πίσθεν
- διακοπή αγκύλη για βάθος ρυθμιζόμενο κοπής και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του το πριονωτή λεπίδες για τον τεμαχισμό μεταλλικά φύλλα
- η μεγαλύτερη διάσταση της LxH: 268 x 78 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Hubzahl:	10.000 1/min.
Hub:	10 mm
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch:	150 l/min.
Schallpegel (LpA):	80 dB(A)
Vibration:	2,5 m/s ²
Gewicht:	0,50 kg
empf. Schlauch-Ø:	8 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1
passende Sägeblätter:	AGR 5736

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5352 6067	DL-ΕΠΑΓΓ. ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ6067	1



Συγκόλληση σημείο κόπτη

- με αντίθετη εκμετάλλευση αγκύλη, βάθος διακοπής και αυτόματης τροφοδοσίας ατράκτου
- stepless προσαρμογή του βάθους άλεσματος κατά το κόκκινο κολλάρο σε μια διάτρηση το χαμηλότερο φύλλο μετάλλου
- τα εύκολα αφαιρούμενα εναντίον διατηρώντας αγκύλη επιτρέπει την επίλυση εσωτερικών συγκολλήσεων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Drehzahl:	1.800 1/min.
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch:	230 l/min.
Schallpegel (LpA):	76,1 dB(A)
Vibration:	4,2 m/s ²
Gewicht:	2,2 kg
empf. Schlauch-Ø:	8 mm
Luftanschluss:	1/4 IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5352 1	ΣΗΜ.ΣΥΓΚΟΛ-ΦΡΕΖΑ Μ. ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ	1
5352 90 80	ΦΡΕΖΑΔΟΡ ΣΗΜΕΙ ΣΥΓΚΟΛ 8/45MM	1 z
5352 90 80 1	ΦΡΕΖΑΔΟΡ ΣΗΜΕΙ ΣΥΓΚΟΛ 8/45MM T	1 z



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5352 6450		
5352 90 80		
5352 90 80 1		




Συγκόλληση σημείο κόπτη DL

- υλικό: HSC0
- διαμέτρου: 8 mm

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5352 90 65	ΦΡΕΖΑΔΟΡ ΣΗΜΕΙ ΣΥΓΚΟΛΛ 6,5/45MM	1 z
5352 90 65 1	ΦΡΕΖΑΔ ΣΗΜ ΣΥΓΚΟΛΛ 6,5/45MM TI	1 z
5352 90 80	ΦΡΕΖΑΔΟΡ ΣΗΜΕΙ ΣΥΓΚΟΛ 8/45MM	1 z
5352 90 80 1	ΦΡΕΖΑΔΟΡ ΣΗΜΕΙ ΣΥΓΚΟΛ 8/45MM T	1 z

Μήκος mm (mm/εκτέλεσης) κόπτη Ø (Fräser-Ø
mm/Länge mm/Ausführung)

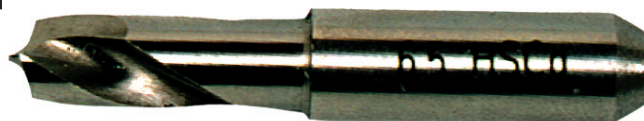

(Χρώμα ψεκασμού ΓΔ 8102)

- ομαλά γύρο και ευρείας δέσμης κανονιστικών
- για επαγγελματική χρήση
- ολοκληρωμένο πεπιεσμένου αέρα micrometer
- ξεχωριστές υλικών όγκου κανονισμός
- με χρώμα ακροφύσιο 1,4 mm και βελόνα από ανοξείδωτο χάλυβα, αφής οθόνη και 0,6 l πλαστικών σύνδεσης

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5352 8 46	ΣΗΜ.ΣΥΓΚΟΛ-ΦΡΕΖΑ 8,0/46MM VHM	1
5352 8 44	ΣΗΜ.ΣΥΓΚΟΛ-ΦΡΕΖΑ 8,0/44MM VHM	1



Τεμαχισμός σφύρα οριστεί

ισχυρό εκτέλεσης

- για όλες τις εργασίες πλάκα
- αναγκαστική διαχείριση της chisel 6 kant καταγραφής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

MeiBel-Aufnahme:	6-kant / 11 mm
Schlagzahl:	3.000 1/min.
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch:	280 l/min.
Gewicht:	1,7 kg
empf. Schlauch-Ø:	8 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5351 5120	DL-ΣΦΥΡΟΣΜΙΛΗ-ΣΕΤ 6ΔΡΗ 5120	1

περιλαμβάνονται :

- 1 x τεμαχισμός σφύρα
- 5 x chisel
- 1 x πλαστικών εργαλείο πλαίσιο

Lieferumfang:

- 1x MeiBelhammer
- 5x MeiBel
- 1x Kunststoff-Werkzeugkoffer



Chisel με 6 τριγωνικό ελικοφόρου άξονα για

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5351 14	ΛΑΜΑΡ-ΣΜΙΛΗ6ΔΡΗRC14S	1
5351 18	ΚΑΜΠΥΛΩΤΗ ΣΜΙΛΗRC18S	1
5351 19	ΣΗΜΕΙΟΥ -ΣΜΙΛΗ6ΔΡΗRC14S	1
5351 22	ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ ΣΜΙΛΗ 6ΔΡΗ RC22S	1
5351 24	ΕΠΙΠΕΔ-ΣΜΙΛΗ6ΔΡΗ SS20K	1
5351 60	2ΤΟΜΩΝ-ΣΜΙΛΗΛΑΜΑΡ 6ΔΡΗ RC60S	1
5351 70	ΣΜΙΛΗ-ΒΑΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ6ΔΡΗRC70	1 z
5351 76	ΧΑΛΥΒΔ ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RC76-1	1



Λείζερ κόφτη οριστεί LC 04

- η detach και επίλυση λείζερ συγκολλήσεις και λείζερ Lötnähten
- αναπτύχθηκαν πρόσφατα κοπής τροχό από στερεά καρβιδίου με καινοτόμες αμφίδρομη κομμένα γεωμετρία κοπής
- με την ειδική Anschliff εγγυάται μια καθαρή Abfräsen συγκολλήσεων λείζερ
- κοπής βάθος περιορίζουν προαιρετικά 1,0 mm ανάλογα με το αγκάθι υποδοχής ή 0,8
- η Aufnahmedorne είναι ακριβείας κυλινδρικό αλέσεως και ανεκτή η μ-περιοχής, επιτεύχθηκε ένα πολύ καλό concentricity για τον τροχό κοπής
- από το συνολικό βάρος των μόνο 850 g λείζερ κόφτη είναι ένα πολύ ελαφρύ εργαλείο, αυτό είναι καλό με το χέρι
- καλή προσβασιμότητα σφιχτό χώρους
- πάρα πολύ από την υψηλή ποιότητα ζωής τέχνη και υλικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Drehzahl:	18.000 1/min.
Betriebsdruck:	6 - 8 bar
Luftverbrauch:	500 l/min.
Schallpegel (LpA):	82 dB(A)
Vibration:	< 0,9 m/s ²
Gewicht:	850 g
Luftanschluss:	1/4"
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1




Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
4907 640000	ΣΕΙΡΑ ΚΟΠΤΗ ΛΕΙΖΕΡ LC 04 11TEM.	1
4907 640005	ΥΠΟΔ. ΤΡΥΠΗΤ. ΒΑΘ. ΤΟΜΗΣ 0,8 25E	1
4907 640010	ΥΠΟΔ. ΤΡΥΠΗΤ. ΒΑΘ. ΤΟΜΗΣ 1,0 25E	1
4907 640015	ΥΠΟΔ. ΤΡΥΠΗΤ. ΒΑΘ. ΤΟΜΗΣ 0,8 40E	1
4907 640020	ΥΠΟΔ. ΤΡΥΠΗΤ. ΒΑΘ. ΤΟΜΗΣ 1,0 40E	1
4907 640025	ΝΗΜ ΚΟΠΤ. ΤΡΟΧ Γ. ΛΑΪΖ ΚΟΠ 25X4M	1
4907 640030	ΝΗΜ ΚΟΠΤ. ΤΡΟΧ Γ. ΛΑΪΖ ΚΟΠ 40X4M	1
4907 648000	ΣΚΟΥΦ. ΠΡΟΣΤ ΔΙΑΦ. ΓΥΑΛ Γ..25SCH	1
4907 648005	ΣΚΟΥΦ. ΠΡΟΣΤ ΔΙΑΦ. ΓΥΑΛ Γ..40SCH	1
4907 648007	B.T.R/B.O.R ΥΓΡΟ ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ 50	1
4907 648010	ΑΚΡΟΔ. ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜ	1
4907 648015	ΟΔΗΓΟΣ Η. ΚΟΠΤΗ ΛΕΙΖΕΡ LC 04	1
4907 648020	ΚΛΕΙΔΙ ΙΝΜΠΟΥΣΣ 3MM	1
4907 648025	ΚΕΝΗ. ΒΑΛΙΤ Γ. ΚΟΠΤ. ΛΕΙΖ ΣΕΤ LC 04	1

Περιεκτικότητα σε **στοιχείο αριθ. 4907 640000 ανά 1 x:**

- γωνία αλεστικό μηχανήμα LC 04
- καταγραφή αγκάθι 0.8 mm / 25
- καταγραφή αγκάθι 1,0 mm / 25
- 25 x 4 mm κοπής τροχός
- καλύπτουν 25
- ο οδηγός βραχίονα
- ALU Clamp δακτύλιο για τοποθέτηση κουκούλα και ο οδηγός βραχίονα
- εγκατάσταση κλειδιού 14 mm, 19 mm δεκαεξαδική μορφή κλειδιού
- περικοπή πετρελαίου 50 ml πλαστικά υπόθεση

Inhalt Κωδικός 4907 640000 je 1x:

- Winkelschleifer LC 04
- Aufnahmedorn 0,8 mm / 25er
- Aufnahmedorn 1,0 mm / 25er
- Schneidrad 25 x 4 mm
- Schutzhaube 25er
- Führungsarm
- Alu-Klemmring zur Befestigung von Schutzhaube und Führungsarm
- Montageschlüssel 14 mm, 19 mm
- Inbusschlüssel
- Schneidöl 50 ml
- Kunststoffkoffer

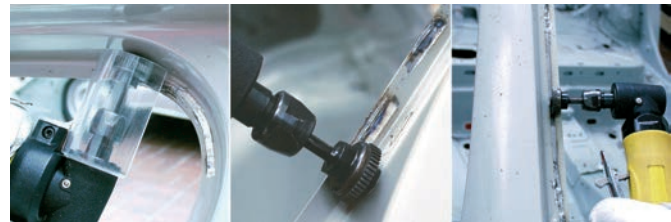

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΚΘΑΜΝΩΤΕΣ οριστεί MBX

- βολικό συσκευή για να καταργήσετε underbody προστασίας και σφράγισης ανατοκισμού απογύμνωσης (π.χ. Schutzfarbe σε πλάκες επισκευής), derusting
- υψηλής αντοχής σε χαμηλή ταχύτητα παγκόσμια αλειτουργικά εργαλεία, αυτή λίγο τριβής και θερμότητας - δεν smearing και δεν τοξικές αναθυμιάσεις
- περιοχή διαδικασία
- ευέλικτη πινέλου μπάντες επιτύχει μια υψηλή ευελιξία στον τομέα της ακμής και καμπύλη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Drehzahl:	3.500 1/min.
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch:	110 l/min.
Schallpegel (LpA):	88 dB(A)
Vibration:	2,8 m/s ²
Gewicht:	1,1 kg
empf. Schlauch-Ø:	9 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 141
(im Lieferumfang enthalten)	



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5352 3500	DL-ΒΟΥΡΤΣΑΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡ MBX	1
5352 3501	DL-ΒΟΥΡΤΣΑΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ MBX	1

περιλαμβάνεται στο p / n 5352 3500:

- 1 πινέλου Sander
- 5 x πινέλου μπάντες χοντροειδείς, 23 mm ευρεία
- 1 ωραία πινέλου μαγνητοταινίας πλάτος 23 mm
- 1 λωρίδα γόμα

Πινέλο Sander ανταλλακτικών

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5352 3514	ΟΔΟΝΤΟΤΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΓΙΑ MBX	1
5352 3515	ΛΑΒΗ ΓΙΑ MBX	1

Δακτύλιοι με βούρτσα MBX, χονδροί/αδρόι

- Φέρουσα ταινία πολυαμιδίου, εξοπλισμένη με συρμάτινα άγκιστρα, ιδιαίτερα ελαστικού χάλυβα, με γωνιασμένα, ακονισμένα/λαξεμένα, ειδικά σφυριλατημένα άκρα/ακίδες
- Για την αφαίρεση UBS και στεγανοποιητικών υλικών, ειδικά στα σημεία συγκόλλησης, όπως επίσης για την αφαίρεση σκουριάς με αποτέλεσμα χονδρής αμμοβολής

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5352 3503	PK(5)ΤΑΙΝΙΕΣΒΟΥΡΤΣΩΝ ΤΡΑΧΒ23ΜΜ	1
5352 3504	PK(10)ΤΑΙΝΙΕΣΒΟΥΡΤΣΩΝ ΤΡΑΧΒ23Μ	1
5352 3511	PK(5)ΤΑΙΝΙΕΣΒΟΥΡΤΣΩΝ ΤΡΑΧΒ12ΜΜ	1
5352 3512	PK(10)ΤΑΙΝΙΕΣΒΟΥΡΤΣΩΝ ΤΡΑΧΒ12Μ	1



Δακτύλιοι με βούρτσα MBX, ψιλοί

- Φέρουσα ταινία από πολυαμιδίου, εξοπλισμένη με συρμάτινα άγκιστρα, ιδιαίτερα ελαστικού χάλυβα, με ειδικά σφυριλατημένα άκρα/ακίδες
- Για την αφαίρεση βερνικιού, ειδικά στην περιοχή του περιγράμματος και σε άκρα/γωνίες Λαμαρινών προς επισκευή
- Δεν αφήνει αποτέλεσμα αμμοβολής

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5352 3505	PK(5)ΤΑΙΝΙΕΣΒΟΥΡΤΣΩΝ ΛΕΠΤΒ23ΜΜ	1
5352 3506	PK(10)ΤΑΙΝΙΕΣΒΟΥΡΤΣΩΝ ΛΕΠΤΒ23Μ	1



Δακτύλιοι με βούρτσα MBX, ανοξειδωτοι

- Φέρουσα ταινία από πολυαμίδιο, εξοπλισμένη με ίσιες συρματινες ακίδες από V2A
- Για την αφαίρεση βερνικιού από αλουμίνιο, πχ. σε ραφές συγκόλλησης ή στα πριτσίνια ανωδομής μπαούλων

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5352 3509	PK(5)ΤΑΙΝΙΕΣΒΟΥΡΤΣΩΝV2AB23ΜΜ	1
5352 3510	PK(10)ΤΑΙΝΙΕΣΒΟΥΡΤΣΩΝV2AB23ΜΜ	1



Γόμα για φύλλα μεμβράνης MBX

- Λόγω της κατασκευής της με ελάσματα δημιουργείται λιγότερη θερμότητα, έτσι δεν μπουτζουρώνει/πασαλίζει η γόμα
- Υψηλή απόδοση λόγω της μεγάλης επιφάνειας επαφής και εργασίας αντιστοίχως

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5352 3507	ΞΥΣΤΗΣΦΟΛΙΕ ΓΙΑ MBX	1



Προσαρμογέας για πινέλο Sander

p / n5352 3502:

Προσαρμογέας

- για να χωρέσει το πινέλο μαγνητοταινίες και διαφανειών radierers 23 mm πλάτος

p / n5352 3513:

Προσαρμογέας

- για τη διατήρηση του πινέλου Ταινιόδρομοι πλάτος 12 mm,

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5352 3502	ΠΡΟΣΑΡΜ Γ.ΒΟΥΡΤΣΤΡΟΧΙΣΜ B23MM	1
5352 3513	ΠΡΟΣΑΡΜ Γ.ΒΟΥΡΤΣΤΡΟΧΙΣΜ B12MM	1



Σπάθη MBX

- να recondition τις συμβουλές γωνιακού εδάφους του πινέλου μπάντες
- διαστάσεις Hxwxδ: 15 x 100 x 50 mm

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5352 3508	ΠΕΤΡΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣΓΙΑ MBX	1



Συμπιεσμένο εργαλείο



Λωρίδες γόμα

αυτοκόλλητα σήματα

- και σχεδιασμού σημάδια αφαιρούνται εύκολα και ήπια στην επιφάνεια του επιστρώσεις, γυαλί και πλαστικές επιφάνειες
- Διαγραφή δίσκου ειδικό ελαστικό με Ø 90 mm


Αριθ. 5353 7035:

- συμπεριλαμβάνονται: 1 x λωρίδες γόμας, γόμας 1 φακού 5353 αριθ. 7035 2:
- να εμφανίσουν προσαρμογέα για χαλκογραφία πλάκα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Motorleistung:	350 W
Drehzahl:	2.000 U/min.
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch:	350 l/min.
Schallpegel (LpA):	82,0 dB(A)
Vibration:	2,5 m/s ²
Gewicht:	1,4 kg
empf. Schlauch-Ø:	8 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
Schleifmittelbefestigung:	Gewinde 5/16"
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5353 7035	ΞΥΣΤΗΣΦΥΛΛΩΝ7035	1
5353 7035 1	ΔΙΣΚΟΣ ΞΥΣΙΜΑΤΟΣ Ø 90MM 7035D	1
5353 7035 2	ΠΡΟΣ. ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΔΙΣΚΟ7035D	1

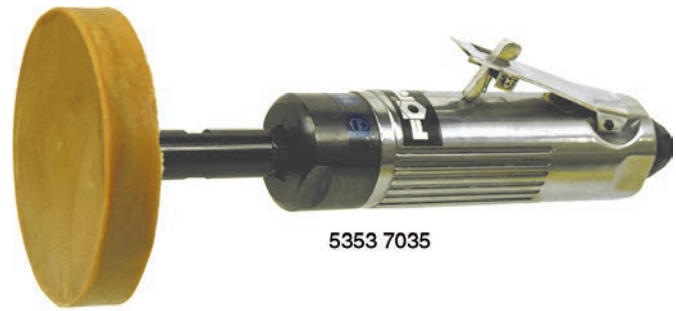

5353 7035



5353 7035 1



5353 7035 2

Η Ζωγραφική μίνι polisher Styler

- κινητής βαθιά επισκευής κιτ συσκευάζονται σε μια περίπτωση για μη αυτόματες και μηχανικές καθαρισμού ζωγραφικής αποτυχίες
- διευκολύνει την επίλυση μικρών γρατζουνιές, πορτοκαλί φλοιοί, συμπεριλήψεις σκόνης και βαθιά εν μέρει μεταβάσεις ολοκληρώσει την κόστος
- και εξοικονόμηση χρόνου και ικανοποίησης των πελατών μέσω ανεξάρτητων βαθιά επισκευής εκτέλεση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Drehzahl:	3.200 U/min.
Betriebsdruck:	6,3 bar
Leistung:	0,6 PS
Luftverbrauch:	250 l/min.
Schallpegel (LpA):	85,9 dB(A)
Vibration:	4,5 m/s ²
Gewicht:	0,8 kg
Aufnahme:	5/16" Innengewinde
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5353 1500	ΧΡΩΜΑΤΟΣ -ΥΦΟΣ	1
5353 1501 3	ΠΙΑΤ.ΣΤΗΡΗΣ.ΚΟΛΛΗΣ D=30MM F.3M	1

περιλαμβάνονται :

- 1 p / τριβεία n 5353 1501
- 1 x πετρελαίου μπορούν ZZ 1039
- 1 Spann-κλειδί ZZ-1040
- 1 p / n 5353 1501 1 γραψίματος 30 mm Ø, μεσοπρόθεσμα, Klett
- 1 p / n 5353 1501 2 γραψίματος 75 mm Ø, μεσοπρόθεσμα, Klett
- 1 3926 αριθ. 14 1 αέρα θηλές
- 1 p / n 5410 75 1 πανί Microfiber
- 3 x 5976 80 αριθ. 1 KL στίλβωσης αισθάνθηκε 80 mm
- 1 No. 5976 80 7 KL λείανση γραψίματος SZ 80 mm 5 *
- 1 αριθ. 5976 80 8 KL PolierpadWF SZ 80 mm 5 *
- 1 αριθ. 5976 75 3 KL Sheepskin Polierond. Ø 75 mm
- 1 p / n 5977 30 1 αλεστικό μηχανήμα μαχαίρι βέλκρο 30 mm
- 10 x p / n 5977 2000 KL Schleifp. Wasserf. 38 mm P2000



Έκκεντρης Disc Συνθλίπτης

εξαιρετικά εύκολο

- geräuschlos- και χαμηλή κραδασμούς
- ποιότητας βέλκρο pad για επαγγελματική χρήση
- σκόνη Saugvorrichtung

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Leerlaufdrehzahl:	10.000 1/min.
Hub:	5 mm
Betriebsdruck:	6-8 bar
Luftverbrauch:	400 l/min
Schallpegel (LpA):	78,0 dB(A)
Vibration:	6,3 m/s ²
Gewicht:	0,95 kg
Stützteller:	152 mm / 6" Klettauf.
Lochung:	universal
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5353 3366	ΕΚΚΕΝΤΡ-ΤΡΟΧΙΣΤ. ΠΙΑΤΟΥ 3366	1
5937 1	KL-ΠΙΑΤΤΡΟΧΙΣΜ. 150 ΠΟΛΛΤΡΥΠ FL	1



Έκκεντρης αλεστικό μηχανήμα

- σε χαμηλό περιστροφής ταχύτητα την άλεση πλάκα και υψηλής ταχύτητας περιστροφικό ισχυρή λείανση χωρίς παραγωγή θερμότητας συγκεκριμένες και άλεση σηματοδοτεί εκπαίδευσης συσκευή εκχύλισης σκόνη
- με σύνδεση Ø 29 mm
- εξαιρετικά ισχυρό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στίλβωσης μηχανή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Drehzahl:	900 / 10.000 1/min.
Exzenterhub:	5 mm
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch:	240 l/min.
Schallpegel (LpA):	69,8 dB(A)
Vibration:	3 m/s ²
Gewicht:	2,0 kg
Schleifteller-Ø:	150 mm
Schleifmittelbefestigung:	Klett
Lochung:	6 / 80 mm
empf. Schlauch-Ø:	8 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1
passende Schleifmittel:	AGR 5935

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5353 7680	ΕΚΚΕΝΤΡ-ΤΡΟΧΙΣΤ. ΠΙΑΤΟΥ 7680	1
5353 7680 1	KL-ΠΙΑΤ. ΤΡΟΧ 150 6/80 6-ΒΙΔΕΣ	1

περιλαμβάνονται :

- 1 σπόγγου πλάκα 150 mm (για την πολωνική σειρά)
- στίλβωσης καλύπτουν 150 mm

Sander ζώνης

λαβή rotatable

-
- ταινία-γρήγορη σύσφιξης τεχνολογία
- sandpaper ταιριασματος: αριθ. 5353 7155 80

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Drehzahl:	13.000 1/min.
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch:	400 l/min.
Schallpegel (LpA):	79,4 dB(A)
Vibration:	2,5 m/s ²
Gewicht:	0,8 kg
empf. Schlauch-Ø	8 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 141

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5353 7155	ΤΡΟΧΙΣΤΗΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ 7155	1
5353 7155 40	ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΟΥ 10X330MM P 40	10
5353 7155 80	ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΟΥ 10X330MM P 80	10
5353 7155 120	ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΟΥ 10X330MM P 12	10




Blechknabber

- για την κοπή λαμαρίνα έως 1 mm πάχος
- πλάτος κοπής 6 mm για ιδανική σφιχτό καμπύλες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Schnittgeschwindigkeit:	2,6 m/min.
Schnittleistung:	1,0 mm Blech
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch:	360 l/min.
Schallpegel (LpA):	88,3 dB(A)
Vibration:	8,3 m/s ²
Gewicht:	1,1 kg
empf. Schlauch-Ø:	8 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5352 6100	DL-ΤΡΑΓΑΝΙΣΤΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝ.6100	1

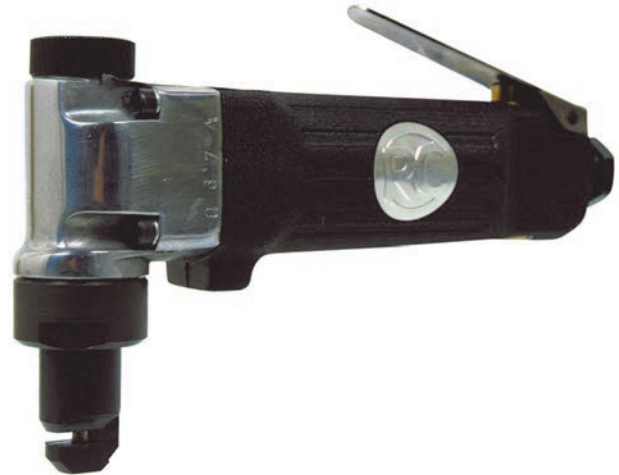

Βύσμα και καθίζησης πένσα

- για την προετοιμασία των προστατευτικών αερίου σημείο μειωμένη ενόττητα επιδιόρθωση
- δύο λειτουργίες εργασίας μπορούν να εκτελούνται χωρίς μετατροπή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Blechstärke:	0,8 - 1,2 mm
Lochdurchmesser:	5,0 mm
Falztiefe je Hub:	14 mm
Falzbreite je Hub:	25 mm
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch:	0,8 l/Hub
Schallpegel (LpA):	72,7 dB(A)
Vibration:	2,5 m/s ²
Gewicht:	1,0 kg
empf. Schlauch-Ø:	8 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5352 6301	DL-ΟΠΩΝ-ΠΥΣΙΝΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ6301	1



Βάθος κόπτη

- η μοναδική σχεδίαση επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στο υποκείμενο και στενές ζώνες και μια καλή προβολές για να ερευνά περιοχές
- πλάτος κοπής 1 mm, ιδανικό για ωραία περικοπές

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Motorleistung:	630 Watt
Drehzahl:	15.000 1/min.
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch:	350 l/min.
Schallpegel (LpA):	96,8 dB(A)
Vibration:	0,14m /s ²
Gewicht:	1,1 kg
Gesamtlänge:	375 mm
empf. Schlauch-Ø:	10 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5352 9315	ΒΑΘΟΣ ΤΟΜΩΝ 9315	1
5352 9315 1	ΔΙΑΧΩΡ.ΔΙΣΚΟΣ 9300 100X1X10MM	e 25



Μίνι διαχωρισμού αλεστικό μηχάνημα

- με κάλυμμα και καυσαερίων δρομολόγησης προς τα όπισθεν
- για εύκολη κοπή και άγονοι εργάζονται με δίσκο Ø 70 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Motorleistung:	350 Watt
Drehzahl:	20.000 1/min.
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch:	430 l/min.
Schallpegel (LpA):	93,2 dB(A)
Vibration:	2,5 m/s ²
Gewicht:	0,7 kg
empf. Schlauch-Ø:	8 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1
Trennscheiben:	Κωδικός 5809 70 20
Schruppscheiben:	Κωδικός 5809 75 60



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5352 7190	MINI-ΤΡΟΧΙΣΤ.ΔΙΑΧΩΡ 70MM7190	1

Γωνία αλεστικό μηχάνημα

- σταθερές όλα-σε-ένα συμπαγές, 110 ° γωνία στέγασης για μια σαφέστερη άποψη για το κομμάτι εργασίας επιτρέπει ακριβή εργασία σε περιορισμένους χώρους
- stepless ρύθμιση της ταχύτητας με την handgrip
- απομόνωση αντι ολίσθηση λαβής στην κόπωση το χέρι που το μοχλός
- Security
- το ιδανικό για άλεσμα, κοπή, εξομάλυνση και γύρο αιχμηρές ακμές
- το ιδανικό μηχάνημα για την εφαρμογή της Förch GSV άλεση τροχοί

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Nennleistung:	300 Watt
Drehzahl:	0 - 15.000 1/min.
Spannfutter:	6 mm
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch:	320 l/min.
Schallpegel (LpA):	85,1 dB(A)
Vibration:	< 2,5 m/s ²
Gewicht:	0,55 kg
Länge:	160 mm
Höhe:	97 mm
empf. Schlauch-Ø:	8 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5353 7107	MINI-ΤΡΟΧΙΣΤ.ΓΩΝΙΑ 6MM ΥΠΟΔ710	1



Ευθεία Μύλοι

σταθερή συμπίκνωση



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Nennleistung:	300 Watt
Drehzahl	0 - 26.000 1/min.
Spannfutter:	6 mm
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch:	340 l/min.
Schallpegel (LpA):	82,1 dB(A)
Vibration:	< 2,5 m/s ²
Gewicht:	0,40 kg
Länge:	155 mm
Höhe:	65 mm
empf. Schlauch-Ø:	8 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5353 7011	MINI-PABΔΟΤΡΟΧΙΣΤΗ 7011	1

Σύνολο ευθεία Μύλοι

σταθερή, Συμπαγής σχεδίαση

- επιτρέπει την ακριβή εργασία σε περιορισμένους χώρους
- stepless ρύθμιση της ταχύτητας με την handgrip
- απομονωμένα αντι ολίσθηση λαβής στην κόπωση το χέρι που το μοχλός
- Security
- το ιδανικό για άλεσμα, κοπή, εξομάλυνση και γύρο αιχμηρές ακμές
- για τη χρήση κεραμικών άλεση ακίδες, HSS ή δρομολογητές HM, Μύλοι ανεμιστήρα και βρόχο αερομεταφορείς κατάλληλο

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5353 7012	MINI-ΣΕΤ-PABΔΟΤΡΟΧΙΣΤΗ 7012	1

Περιλαμβάνονται:

- 1 x μίνι ευθεία Μύλοι
- 1 Collet 6 mm
- 1 Collet 3 mm
- 5 x άλεση κεφαλών με διάφορα συμβουλή-στυλ με 6 mm σύσφιξης αγκάθι
- 5 x άλεση κεφαλών με διάφορα συμβουλή-στυλ με τα 3 mm σύσφιξης αγκάθι
- 1 τέχνης αριθ. 3926 14 1 βύσμα θηλές
- 2 x wrenches
- 1 x πλαστικών εργαλείο πλαίσιο



Nadelentroster

- για κατάργηση σκουριά, slag, χρωματίστε κατάλοιπα
- 12 βελόνες του à 3 mm
- για σκουριασμένους αφαίρεση μετάλλου με λεπτό φύλλο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Schlagzahl:	4.000 1/min.
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch:	120 l/min.
Schallpegel (LpA):	88,2 dB(A)
Vibration:	7,1 m/s ²
Gewicht:	1,3 kg
empf. Schlauch-Ø:	8 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5352 5615	ΑΠΟΞΕΙΔΩΤΗΣ ΒΕΛΟΝΙΩΝ 5615	1

ΔΟΝΗΤΙΚΟΙ κόπτη

- πυκνόμετρο πεπιεσμένου αέρα κοπτήρες με ρυθμιζόμενο Oftenness
- ζωοτροφών και των καυσαερίων διάθεση του αέρα από την εργασία
- για τη γρήγορη, ασφαλής από χωρισμό από παρμπρίζ κολλημένης
- για την κοπή χωρίς στρέβλωση τοιχώματα του αμαξώματος ως ενότητα επιδιόρθωση
- πλαστικά, κ.λπ., χαρτόνι περικοπές καθαρισμός χωρίς frayed άκρων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Schwingungszahl:	0 - 20.000 1/min.
Aufnahme:	12-kant
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch:	370 l/min.
Schallpegel (LpA):	79,8 dB(A)
Vibration:	4,3 m/s ²
Gewicht:	1,0 kg
empf. Schlauch-Ø:	8 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5355 6605	ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚ ΚΟΠΤΗΣ UNI-CUT. 66	1

περιλαμβάνονται :

- 1 κοπής λεπίδα G 35 25
- 1 x λεπίδες U24
- 1 x κλειδίου εγκατάστασης
- 1 x πλαστικών εργαλείο πλαίσιο

Πριονολάμες για αμαξώματα, διμεταλλικές

- Κατάλληλες για παλμικά ηλεκτρικά πριόνια και παλμικά πριόνια που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα
- Για καθαρή, χωρίς παραμόρφωση κοπή λαμαρίνων του αμαξώματος

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5738 60	ΦΥΛΠΡΙΟΝIS63 D63MM	1
5738 75	ΦΥΛΠΡΙΟΝIS80 D80MM	1



Από γυαλί μαχαίρι

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5355 35 25	ΕΥΘΥ ΜΑΧΑΙΡΙ G35-25	2
5355 35 25 2	ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΥΘΥ.ΛΥΓΙΣΜΕΝΟG35-25R	2
5355 60 35	ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΥΘΥ.ΓΩΝΙΑΣΜΕΝΟG60-35	2
5355 57 24	ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΥΘΥ.ΓΩΝΙΑΣΜΕΝΟG57-24	2
5355 57 27	ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΥΘΥ.ΓΩΝΙΑΣΜΕΝΟG57-27	2
5355 57 30	ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΥΘΥ.ΓΩΝΙΑΣΜΕΝΟG57-30	2
5355 90 25	ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΥΘΥ.ΓΩΝΙΑΣΜΕΝΟG90-24	2
5355 90 35	ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΥΘΥ.ΓΩΝΙΑΣΜΕΝΟG90-35	2
5355 90 58	ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΥΘΥ.ΓΩΝΙΑΣΜΕΝΟG90-58	2
5355 90 70	ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΥΘΥ.ΓΩΝΙΑΣΜΕΝΟG90-70	2
5355 30 30	ΜΑΧΑΙΡ ΛΥΓΙΣΜ,ΓΩΝΙΑΣΜΕΝΟ K30E	2
5355 30 25	ΜΑΧΑΙΡ ΛΥΓΙΣΜ,ΓΩΝΙΑΣΜΕΝΟ K30-2	2
5355 20	ΜΑΧΑΙΡΙ U-ΤΥΠΟΣ U20	2
5355 24	ΜΑΧΑΙΡΙ U-ΤΥΠΟΣ U24	2
5355 25	ΜΑΧΑΙΡΙ U-ΤΥΠΟΣ U25	2
5355 28	ΜΑΧΑΙΡΙ U-ΤΥΠΟΣ U28	2
5355 30	ΜΑΧΑΙΡΙ U-ΤΥΠΟΣ U30	2
5355 32	ΜΑΧΑΙΡΙ U-ΤΥΠΟΣ U32	2
5355 36	ΜΑΧΑΙΡΙ U-ΤΥΠΟΣ U36	2
5355 40	ΜΑΧΑΙΡΙ U-ΤΥΠΟΣ U40	2
5355 42	ΜΑΧΑΙΡΙ U-ΤΥΠΟΣ U42	2
5355 60	ΜΑΧΑΙΡΙ U-ΤΥΠΟΣ U60	2
5355 63	ΜΑΧΑΙΡΙ U-ΤΥΠΟΣ U63	2
5355 100	ΜΑΧΑΙΡΙ U-ΤΥΠΟΣ U100	1

(Μορφή μαχαίρι/κοπής μήκος mm)
(Messerform/Schneidlänge mm)



Χρώμα καθαρότερα

- ομαλά γύρο και ευρείας δέσμης κανονιστικών
- για επαγγελματική χρήση
- ολοκληρωμένο πεπιεσμένου αέρα micrometer
- ξεχωριστές υλικών όγκου κανονισμός
- με χρώμα ακροφύσιο 1,4 mm και βελόνα από ανοξείδωτο χάλυβα, αφής οθόνη και 0,6 l πλαστικών σύνδεσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

max. druk:	2 - 4 bar
luchtverbruik:	Ø 260 l/min.; max. 370 l/min.
kunststofbeker:	0,6 l
sproeier:	1,4 mm
gewicht:	0,75 kg
aanbev. slang-Ø:	8 mm
passende insteeknippel:	Κωδικός 3927 14 1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5353 8102	ΠΙΣΤΟΛΙΨΕΚΑΜΣΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 8102	1



Πιστόλια βερνικιού για βάσης χρωμάτων και σαφή λάκ

- Πιστόλια βερνικιού για βάσης χρωμάτων και σαφή λάκα
- ειδικά αναπτυσσόμενο για επαγγελματίες φανοποιούς με υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα
- Δύο διαφορετικά συστήματα υψηλής απόδοσης και καπάκι αέρος συστήματος (* HVLP, Trans-Tech **) ή απλώς H1, T1 ή T2 ονομάζεται, εργασία σε αρμονία με μία βελόνα βερνικιού και τρία διαφορετικά ακροφύσια βερνικιού - μία τέλεια εναρμονισμένη συντονισμένο φάσμα προϊόντων από καπάκι αέρος και τα ακροφύσια βερνικιού εξασφαλίζουν μια επαγγελματική χρήση με όλες τις συνηθισμένες βάσης βερνικιού και άχρωμα βερνίκια του εμπορίου
- υψηλή ακρίβεια χρωμάτων
- μία εξαιρετική φρεσκάδα ποιότητας
- εργονομικά σχεδιασμένο σώμα πιστολιού από αλουμίνιο για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερη διαχείριση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	5363 2000	5363 3000
Εισαγωγή πίεση αέρος:	2,0 bar	2,0 bar
Κατανάλωση αέρος:	450 l/min.	280 l/min
Σύνδεση αέρος:	1/4 " AG	1/4" AG
Κύπελλο όγκος πλήρωσης:	600 ml	600 ml
Καπάκι αέρος	H1	T1
Ακροφύσιο Βερνικιού:	1,3 mm	1,3 mm
Βελόνα Βερνικιού:	Ανοξείδωτη	Ανοξείδωτη

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5363 2000	ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑ.BENIK. "BASE"	1
5363 3000	ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑ.BENIK. "CLEAR"	1

Παράδοση Κωδικού 53632000 / 53633000

- Πιστόλι ψεκασμού, καπάκι αέρος, ακροφύσιο βερνικιού, κύπελλο, φίλτρο βερνικιού, βούρτσα καθαρισμού, δαχτυλίδι μαρκαρίσματος,

*HVLP = υψηλότερο όγκο αέρος, χαμηλότερη πίεση. Εδώ επιτείνετε μία ταχύτητα μετάδοσης υλικού πάνω από 65%. Έτσι δημιουργείτε μικρότερη απώλεια ψεκασμού και μείωση υλικής απώλειες. Περιοχή εφαρμογής: βασικό βερνίκι **Trans Tech = Τεχνολογία με πιο αποτελεσματική μεταφορά υλικού. Υψηλή πίεση, λεπτό ψεκασμό, εργασία υψηλής ταχύτητας. Περιοχή εφαρμογής: σαφή βερνίκια και επικάλυπτα βερνίκια.

εργαλείο

Πιστόλι ψεκασμού για μεστώσει / γόμωση

- ειδικά αναπτυσσόμενο για επαγγελματίες φανοποιούς με υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα
- P1 είναι εξοπλισμένα με υψηλής απόδοσης καπάκι αέρος στο Trans - Tech η τεχνολογία αναπτύχθηκε ειδικά για τον τομέα πλήρωσης / αστάρωμα
- με μόνο μία βελόνα βερνικιού και σε μία επιλογή πέντε διαφορετικών ακροφυσίων βερνικιού, τομέας 1,6mm έως 2,5mm
- για χρήση με όλα τα υλικά πληρώσεως και με βάση το νερό, ψεκάζουμε το αστάρι όπως τον στόκο
- ευρύτερο σχέδιο σπρέι για γρήγορη αποτελεσματική επίστρωση
- ακριβές ψεκασμού και ροή υλικών

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	5363 1000
Εισαγωγή πίεση αέρος:	2,0 bar
Κατανάλωση αέρος:	300 l/min
Σύνδεση αέρος:	1/4" AG
Κύπελλο όγκος πλήρωσης:	600 ml
Καπάκι αέρος:	P1
Ακροφύσιο Βερνικιού:	1,6 mm
Βελόνα Βερνικιού:	Ανοξείδωτη

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5363 1000	ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑ.BENIK. "PRIMER"	1

Παράδοση Κωδικού 53631000

- Πιστόλι ψεκασμού, καπάκι αέρος, ακροφύσιο βερνικιού, κύπελλο, φίλτρο βερνικιού, βούρτσα καθαρισμού, δαχτυλίδι μαρκαρίσματος, εργαλείο



Χρώμα guns εξαρτήματα για BASE, CLEAR και ΑΛΦΑΒΗΤΑ

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5363 10 13		
5363 20 12		
5363 20 13		
5363 20 1		
5363 20 2		
5363 10 1		
5363 30 1		
5363 40 12		
5363 40 13		
5363 40 14		
5363 30 14		
5363 30 16		
5363 30 18		
5363 30 20		
5363 30 25		
5363 12 14		
5363 14 25		
5363 1		
5363 2		
5363 3		
5363 4		



5363 10 13

5363 20 12

5636 20 13



5363 10 1

5363 20 1

5363 20 2

5363 30 1



5363 40 12

5363 40 13

5363 40 14



5363 30 14

5363 30 16

5363 30 18

5363 30 20

5363 30 25



5363 12 14

5363 14 25



5363 1



5363 4



5363 2



5363 3

Συμπιεσμένο εργαλεία



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3945 16		



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3945 14		



Συμπιεσμένο εργαλεία



Αναρρόφησης Κύπελλο όπλου Tornador όπλου

- πολύ λεπτή atomized και swirled υπό υψηλή πίεση αέρα και τα υγρά
- ανεμοστρόβιλος εφέ βρωμιά σωματίδια ρίχνει με μεγάλη δύναμη από το περιβάλλον εργασίας χρήστη για να επεξεργαστείτε ιδιαίτερα κατάλληλα για πάντα μη προσβάσιμα περιοχές όπως οι αρθρωτοί άξονες εξαερισμού, πίνακα εργαλείων, πόρτα υποδοχές κ.λπ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Arbeitsdruck:	4 - 9,5 bar
Luftverbrauch:	90 l/min., bei 5 bar Druck
Gewicht:	0,68 kg
Füllmenge:	1 l
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3945 13	ΠΙΣΤ.ΑΝΑΡ.ΠΟΤΗΡ TORNADOR-GUN	1
3945 13 1		
3945 13 2		
3945 13 3		



Πιπίλισμα / guns

- από την απλή μετάδοση της Steuerdüse στο χτύπημα επίσης να εξαγάγετε χρησιμοποιήσιμο
- τρία πιπίλισμα / καυσαερίων, ευέλικτη αναρρόφησης σωλήνα και τσάντα σκόνη κλωστοϋφαντουργίας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Betriebsdruck:	min. 6,0 bar
Luftverbrauch:	250 - 800 l/min.
Gewicht:	0,6 kg
empf. Schlauch-Ø:	8 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5354 8116	ΑΝΑΡΡΟΦ/ΠΝΕΥΣΤΠΙΣΤΟΛΙ8116	1

περιλαμβάνονται :

- 1 x υποδοχή πρόσληψη αντίθλιψης
- 1 x αντίθλιψης χαλκού πρόσληψη
- 1 x στρογγυλό πλήγμα

Lieferumfang:

- 1x Schlitzsaugrohr
- 1x Flächensaugrohr
- 1x Rundblasrohr



Καθαρισμός όπλου

Κύπελλο πλαστική

- Μπεκ ρυθμιζόμενο ψεκασμού
- ανθεκτικών στα περισσότερα χημικά
- επίπεδα οπτικά αναγνώρισμα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Betriebsdruck:	6 - 12 bar
Füllmenge:	0,75 l
Gewicht:	0,5 kg
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3945 10	ΠΙΕΣ.ΑΕΡΑ-ΠΙΣΤΟΛΚΑΘΑΡ ΜΕ ΠΟΤΗΡ	1

Spray όπλου

- Alubecher, bayonet, κλείδωμα και Μπεκ ρυθμιζόμενο ψεκασμού
- για αλκαλικό και το όξινο πολυμέσων
- mit Alubecher, Bajonettverschluß und regulierbarer Sprühdüse
- nicht für alkalische und säurehaltige Medien

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Betriebsdruck:	6,0 bar
Gewicht:	1,0 kg
Füllmenge:	0,75 l
Luftanschluss:	1/4" AG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3927 14 1



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3941 10	ΛΕΠΤΟΣΨΕΚΑΣΜΟΣ V76 S39	1

Όπλου ψεκασμού και αναρρόφησης αέρα

- συμπληρώστε ικανότητας ανάλογα με το μέγεθος του κλιματισμού σε ένα φλιτζάνι
- καθετήρας σύμφωνα με τον κατασκευαστή να λευκής οίη που εισάγουν εξατμιστήρα στέγασης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Betriebsdruck:	4,5 - 5,5 bar
Gewicht:	0,5 kg
Füllmenge:	0,75 l
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
6710 0847	ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ	1



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
6610 0055		

Underbody και κοιλότητα πιστόλι προστασίας

- για την επεξεργασία πουλί- και μπιτόνια χαμηλού ιξώδους προϊόντα απευθείας από το 1 λίτρο με πρότυπο το νήμα
- με μετατρέψιμος Μπεκ ρυθμιζόμενο ψεκασμού με διατήρηση της κοιλότητας κοιλότητα σωλήνα (δεν περιλαμβάνεται) Συνδέστε το
- θηλές σύνδεση 1 / 4 "-ρίπε εσωτερικός νήμα "

3945 αριθ. 20:

- χωρίς σύνδεση θηλές και κοιλότητα σωλήνα

3945 αριθ. 29:

- κοιλότητα σωλήνα Ø 8 x 900 mm



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3945 20	ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΣΙ ΔΑΠΕΔΟ	1
3945 29	ΛΑΣΤΙΧ.ΚΕΝ.ΧΩΡΟΥ Γ. Π.Δ.Σ.-ΠΙΣ	1

Underbody και κοιλότητα σύνολο πιστόλι προστασίας

3945 Αριθ. 25:

- δεν πλήρως κονσέρβες Εμφάνιση περιεχομένου αποσυνδέσουμε όπλο των πολυποίκιλων και κλειδώματος σφήνα βύσμα πρόσληψη σε παύση την
- αυτή θα παρεμποδίζουν τη διαφυγή του διαλύτες
- όπλου συμβολίζει χρήση με περαιτέρω Dirtube διαθέσιμη

3945 αριθ. 26:

- πρόσληψη αντίθλιψης με γρήγορη κλείδωμα ζεύξης

3945 αριθ. 29:

- κοιλότητα σωλήνα Ø 8 mm x L 900 mm

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3945 25	ΣΕΤ-ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΡΟΣΤΑΣ ΣΑΣΙ ΔΑΠΕΔ	1
3945 26	ΛΑΣΤ.ΑΝΑΡ.Μ.ΣΥΖ. Γ. Π.Δ.Σ.-ΠΙΣ	1
3945 29	ΛΑΣΤΙΧ.ΚΕΝ.ΧΩΡΟΥ Γ. Π.Δ.Σ.-ΠΙΣ	1

Περιεκτικότητα σε 3945 25 αριθ.:

- 1 όπλο με υποδοχή σύνδεσης θηλές για πρόσληψη πολλαπλής σύνδεσης
- 2 x αναρρόφησης σωλήνες με γρήγορη σύνδεση συζεύξεις και κλειδώματος σφήνες για τις οπές αερισμού χωρίς κοιλότητα προστασίας



Underbody προστασίας/κοιλότητα όπλου επαγγελματική

- ομαλά επεξεργασίας underbody, Steinschlag-κοιλότητα προστασία σε δοχεία με τυποποιημένο 1 λίτρου και
- για να επαναφέρετε το αρχικό δέντρο ως κατώφλια, προσαρμοσμένων σε θόλοι τροχών, των εδαφών ομάδες κ.λπ.
- ξεχωριστές κανονισμού αέρα και το υλικό τροφοδοσίας
- περιλαμβάνονται: συμπί 3 κοιλότητα ανιχνεύσεων με μήκος 1550 mm
- επεξεργασία πίεση: 2-4 στη γραμμή Ταίριασμα
- βύσμα θηλής: 3927 αριθ. 14 1

Σημείωση :

Πάντα ένα με το μέσο πρέπει να βρίσκονται στο όπλο. Στη σελίδα που ποτέ δεν άδειο όπλου!• zum problemlosen Verarbeiten von Unterboden-



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
6610 6090	DL-Π.Δ.Σ/ΚΕΝ.ΧΩΡ.-ΕΠΑΓΓ.ΠΙΣΤΟΛ	1

Σύνολο κοιλότητα ψεκασμού

- ολοκληρωμένο σύνολο αποτελούμενο από Κύπελλο όπλο, για τον καθορισμό και άγκιστρο καθετήρα
- για βέλτιστη επεξεργασία προϊόντων κοιλότητα προστασία και διατήρηση
- όπλο πλήρης με δοχεία πίεσης 1 l σιδήρου και χάλυβα, γρήγορη συζεύξεις, ένα καθετήρα κοιλότητα γύρου στην ομίχλη και ένα καθετήρα άγκιστρο για στοχοθετημένη χρήση



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
6620 0047	ΣΕΤ ΚΕΝΟΥΧΩΡΟΥΗΣD 73	1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
6620 0010		
6620 0048		
6620 0049		

Πιστόλι αέρος για αρμόκολλα ψεκαζόμενη

- Εργαλείο που λειτουργεί με πίεση αέρα για την κατασκευή ραφής και πτυχωτών στεγανώσεων, επικαλύψεις επιφανειών καθώς κολλήματα με φύσιγγες των 310ml
- Ενσωματωμένος μειωτήρας πίεσης, μειώνει αυτόματα την πίεση του δικτύου στην ιδανική πίεση εργασίας των 7 bar
- Ανεξάρτητοι ρυθμιστές για την ποσότητα αέρα ψεκασμού και ώθηση υλικού διευκολύνουν μη κλιμακωτή ρύθμιση αντίστοιχα στην εκάστοτε πρόσθεση
- Διπλής κλίμακας- αφαίρεση παρέχει πρώτα τον αέρα ψεκασμού και μετά την ώθηση του υλικού
- Ο τηλεσκοπικός κύλινδρος για την προώθηση του υλικού κατορθώνει τον διαχωρισμό του στεγανωτικού από την πίεση αέρα, η φύσιγγα βρίσκεται σε έναν αεριζόμενο χώρο. Αποκλείεται η είσοδος της πίεσης του αέρα στην φύσιγγα



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
6010 6360	ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΡΜΟΚ.ΨΕΚΑΖ.	1

Εξαρτήματα-Πιστόλι αέρος για αρμόκολλα ψεκαζόμενη

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
6010 6365	Τ. ΠΟΛ. ΛΕΙΤ. Π. - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	10
6010 6366	ΒΙΔΑ ΣΥΓΚ.ΠΛΑΣ.ΔΙΠΛΟ ΣΤΟΜΙΟ	1
6010 6367	ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	1
6010 6368	ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	5
6010 6369	ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	1



Πιστόλι αέρος για αρμόκολλα ψεκαζόμενη

- Πιστόλι αέρος για την επεξεργασία ψεκασμένων στεγανώσεων ραφής από πλαστικές φύσιγγες των 300 μέχρι 320 ml
- Δια μέσου της μετατόπισης του καπακιού ρυθμίζεται η ποσότητα του υλικού και η ρυθμιζόμενη ποσότητα αέρα ψεκασμού μπορούν να ψεκάσουν διάφορες μορφές
- Προσοχή :** Στο πιστόλι πρέπει πάντοτε να υπάρχει μια φύσιγγα, διαφορετικά σκληραίνει το υλικό στο πιστόλι από την είσοδο αέρα και την υγρασία του αέρα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κορμός πιστολιού:	Προωθητήρας αλουμινίου Προστατευτική λαβή σκανδάλης
Πάνω επιφάνεια:	Ηλεκτροστατική βαφή
Υποδοχή φύσιγγας:	Σιδερένιος σωλήνας με στρόγγυλο σπείρωμα 300 - 320 ml
Περιεκτικότητα	
Περιεχόμενο:	
Βαλβίδα:	Μπρούτζος / Ανοξείδωτη
Στεγανοποίηση:	Ανθεκτικό σε λάδι και βενζίνη
Ακροφύσιο ψεκασμού:	Μπρούτζινο με ακροφύσιο κάλυμμα
Χρήση:	Κατόπιν πιέσεως
Σύνδεση αέρος:	Υποδοχή 1/4"
	Ταχυσύνδεσμος (Κωδικός 3926 141)
Βάρος:	1.050 gr
Πίεση λειτουργίας:	2 - 6 bar



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
6010 6380	ΜΟΡΦ.ΣΤΕΓ.ΡΑΦΗ DL-ΠΙΣΤΟ.310ML	1
6010 6381	ΣΕΤ ΑΚΡΟΦ. MSD-DL ΠΙΣΤ.ΑΡΜΟΚ.	1

Περιεχόμενο κωδικού 6010 6380:

1x πιστόλι, 10x ακροφύσια κυκλικ, 8x επίπεδοι ακροφύσια με πλήκτρο, 2x ακροφύσια χωρίς κούμπωμα, 1x δακτύλιος-Ο 4x15 mm

Περιεχόμενο κωδικού 6010 6381:

10x ακροφύσια κυκλικ, 10x ακροφύσια με πλήκτρο, 10x δακτύλιος-Ο 4 x 15 mm

Πιστόλι για φύσιγγες με πίεση αέρα

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
6010 0003	Π.ΦΥΣΙΓΓ.ΜΕ ΠΙΕΣ.ΑΕΡΑ 310ML	1



Πιστόλι θυλακίου πίεσης αέρα για φύσιγγες εμβόλου

- Με τηλεσκοπικό έμβολο
- Η πίεση εργασίας ρυθμίζεται κλιμακωτά δια μέσου περιστρεφόμενου κουμπιού

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
6010 0004	ΠΙΣ.Θ.ΠΙ.ΑΕ.Κ/Β Γ.ΦΥ.ΕΜΒ.310ML	1



Πίεσης αέρα πιστόλι θυλακίου

- Για στεγανοποίηση σε θυλάκια
- Η πίεση εργασίας ρυθμίζεται μη κλιμακωτά δια μέσου περιστρεφόμενου κουμπιού
- Κατάλληλος ταχυσύνδεσμος με κωδικό 3927 14 1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
6015 8111	ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΠΙΣΤ.ΘΥΛΑ.Β(400ML)	1
6015 8112	ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ Β550/600ML	1



Γρασσαδόρος αέρος

- Με λάστιχο πίεσεως μήκους 40 cm και στόμιο
- Κατά την διάρκεια πίεσης του μοχλού αντλεί η πρέσα λίπανσης του λίπους προς τα έξω
- Για λίπανση δύσκολων θέσεων περιστρέφεται η λαβή κατά 360°

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Verdichtung:	400 bar (40:1)
Betriebsdruck:	max. 8,0 bar
Gewicht:	2,0 kg
empf. Schlauch-Ø:	8 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3927 14 1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5354 02	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Γ.ΓΡΑΣΣ.ΑΕΡΟΣ HD02	1
5354 8135	ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ8135	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3940 1		
3940 10		

Μίνι όπλου χτύπημα

- μικρή και εύχρηστο σχεδίασης με εργονομική λαβή
- μπάλα βελόνα, βαλβίδα ελαστικών ποδηλάτων Τοποθέτησης και κωνική ακροφύσιο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Betriebsdruck:	2,5 -6,2 bar
Gewicht:	0,115 kg
empf. Schlauch-Ø:	min. 6 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3940 20	ΠΙΣΤΟΛΙΣΒΗΣΗΜΑΤΟΣΜΙΝΙ	1

Blowguns πλαστικό

- με πλαστική λαβή υψηλής ποιότητας η ροή του αέρα
 - πολύ καλά προσαρμοσμένο
- 3945 αριθ. 1:
- όπλα με διοχέτευση Ø 8 mm καμπύλο
 - χωρίς σύνδεση θηλές και ομπρέλα
- 3945 αριθ. 2:
- όπλα με μήκους 300 mm, ευθύγραμμο σωλήνα Ø 8 mm
 - χωρίς σύνδεση θηλές και ομπρέλα
- 3945 αριθ. 5:
- ομπρέλα
- για blowguns με διοχέτευση Ø 8 mm
 - διαφανή όψη και τα μάτια με χτύπημα από την τυφλή τρύπες και κόγχες προστατεύει

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Betriebsdruck:	2 - 16 bar
Gewicht:	0,2 kg
Temperaturbereich:	-10°C bis +80°C
empf. Schlauch-Ø:	min. 6 mm
Luftanschluss:	1/4" IG
passender Stecknippel:	Κωδικός 3926 14 1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3945 1	ΠΙΕΣ.ΑΕΡ.-ΝΕΥΣΤ.ΠΙΣΤ ΛΥΓΙΣΜ 8Μ	1 g
3945 2	ΠΙΕΣ.ΑΕΡ.-ΝΕΥΣΤ.ΠΙΣΤ 8Χ300ΜΜ Ε	1 z
3945 5	ΟΜΠΡ.ΠΡΟΣΤ Γ..DL-ΠΝΕΥ.ΠΙΣΤ .8Μ	1

Χτύπημα πένας

- πρακτικό και μικρού μεγέθους, με την εικόνα clip για να επισυνάψετε π.χ. για την τσέπη στήθος
- υλικό: αλουμινίου ρυθμιζόμενο
- αέρα ρυθμιζόμενο - ακροφύσιο με τα 3 mm Ø
- ολοκληρωμένο τοποθέτησης θηλές στο περίβλημα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Betriebsdruck:	bis 12 bar
Temperaturbereich:	-10°C bis +60°C
empf. Schlauch-Ø:	min. 6 mm
Durchfluss:	300 l/min. bei 6 bar

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3940 8502	ΒΕΛΟΝΟΚΑΡΦΟ ΣΒΗΣΗΜΑΤΟΣ	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5370 16		



Ψηφιακή inflator βαθμονομούνται λάστιχο χέρι

- βαθμονομούνται πληρώσεως λάστιχο χέρι με ψηφιακή οθόνη ακρίβεια μέτρησης
- πίεσης μπορεί να διαβάσει μέχρι το ένα εκατοστό και να ορίσετε
- η ακρίβεια παραμένει αυτή η ψηφιακή συσκευή σε αντίθεση με τα υλικά πάχυνσης μηχανική ελαστικών στην αγορά που τελικά να χάσουν την ακρίβεια και πρέπει να είναι ανά
- ταιριάσματος σύνδεση θηλές 3926 αριθ. 14 1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Füllbereich:	0 - 12 bar
max. Füllgeschwindigkeit:	910 l/min
max. Einlassdruck:	15 bar
Länge Befüllschlauch:	1,8 m
Anschlussgewinde:	1/4"
Batterie:	Knopfzelle CR 2450

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5370 15		

Περιλαμβάνονται:

- 1 κέρμα αριθ. 3882 35 το κελί CR2450



Βαθμονομημένο χέρι λάστιχο πλήρωση μαχαίρι με κουμ

- λειτουργία μέσω δύο κουμπιά
- για να επισυνάψετε μια γραμμή σύνδεσης nipples AG 1 / 4 "ακροφύσιο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να είναι unscrewed και προσαρμογέα στοιχείο 5370 αριθ. 9 συναρμολογημένα 4

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Betriebsdruck:	0 - 10 bar
Gewicht:	0,8 kg
Schlauch-Ø:	8 mm
Manometer-Ø:	75 mm

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5370 9	ΦΟΥΣΚΑΕΡ.ΕΛΑΣΤ.ΧΕΙΡ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ	1
5370 9 2	ΑΝΤ.ΚΛΕΙΔ. Γ. ΓΕΜΙΣΤ.ΕΛΑΣ. ΡΥΘ	1
5370 9 4	ΠΡΟΣΑΡΜ 1/4"ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΣΟ	1



Χέρι λάστιχο inflator EWO βαθμονομούνται

- λειτουργία μέσω μοχλό 2-φάση έλξης (γέμισμα/Αδειασμα)
- μικρορύθμιση συσκευής με δύο χρόνια ισχύος
- επίσης κατάλληλη για ελαστικών αερίων άζωτο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Betriebsdruck:	0 - 10 bar / 0 - 140 psi
Gewicht:	0,83 kg
Betriebstemperatur:	-10°C bis +60°C
Schlauch-Ø:	6 mm
Manometer-Ø:	80 mm
Überdrucksicherung:	bis 16 bar

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5370 14	ΦΟΥΣ.ΑΕΡ.ΕΛΑΣΤ.ΧΕΙΡ ΡΥΘΜΙΣΕΩ	1



Ungeeicht χέρι λάστιχο πλήρωσης μαχαίρι

- πλήρωσης λάστιχα, σύροντας το μοχλό χειρισμού κάτω κουμπί πλευρά πίεση αέρα
-
- Reifen befüllen durch Ziehen des Betätigungshebels
- Reifenluftdruck senken mittels seitlichem Druckknopf

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Betriebsdruck:	0 - 10 bar
Schlauch-Ø:	6 mm
Manometer:	63 mm
Gewicht:	0,62 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5370 9 1	ΧΕΙΡ.ΓΕΜΙ.ΕΛΑΣΤ ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝ	1



Λάστιχο inflator κουραστούμε αστέρι 2 βαθμονομημέν

Τέλος βαθμονόμησης συμπτ.

-
- 6 λίτρο δεξαμενή αποθήκευσης
- αυτόματης επαναπλήρωσης συμπληρώνοντας Bell
- 80 cm, η συμπλήρωση με εύκαμπτο σωλήνα με το βύσμα cutoff σταθμός
- δύο κουμπιά ελέγχου στη συσκευή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Betriebsdruck:	0 - 10 bar / 0 - 140 psi
Gewicht:	6,1 kg
Präzisionsmanometer-Ø:	160 mm
Überdrucksicherung:	bis 16 bar

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5370 100	ΦΟΥΣΚ.ΕΛΑΣΤ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ II	1



Λάστιχο αέρα μανόμετρο Λάστιχο αέρα μανόμετρο

εύχρηστο ακριβή αναπαραγωγή

- ψηφιακή οθόνη
-
- κατάλληλα για αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, ικανοποιημένοι, ρυμουλκούμενα, φορτηγά, μοτοσικλέτες κλπ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Messbereich:	0 - 10 bar / 0 - 150 psi
Genauigkeit:	± 1,5 %
Gewicht:	43 g
Betriebstemperatur:	0 bis +37°C
Abmessung LxBxH:	145 x 35 x 25 mm


Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5370 20	ΕΛΑΣΤ-ΔΟΚ.ΠΙΕΣ.ΑΕΡ0-7 BAR	1

Περιλαμβάνονται:




- 1 αριθ. 3882 27 κέρμα κελί CR 2032 3V

090





Συμπιεσμένο εργαλεία



Πλήρωση τοποθέτησης των ελαστικών

δεν self-terminated

- για σωλήνα Ø 8 mm

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5370 1 1	ΦΙΣΣ ΓΕΜΙΣΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	1



Κλίση μοχλό σύνδεσης

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5370 6 1	ΦΙΣ ΖΥΓΟΥ6MM	1
5370 8 1	ΦΙΣ ΖΥΓΟΥ8MM	1

(Με εύκαμπτο σωλήνα-Ø mm)



Τερματικό σύνδεσης

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5370 6	ΓΕΜΙΣΤ.ΕΛΑΣΤ.-ΦΙΣΣΑΚΡΟΔΕΚ6MM	1
5370 8	ΓΕΜΙΣΤ.ΕΛΑΣΤ.-ΦΙΣΣΑΚΡΟΔΕΚ8MM	e 10

(Με εύκαμπτο σωλήνα-Ø mm)



Αυτόματη συμπλήρωση βαλβίδα

- νήμα 1 / 2 "

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5370 1 2	ΑΥΤΟΜΑΤΗ -ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ	1



Druckluftarmaturen aus Messing MS58

ελατήρια

- και Circlips από ανοξείδωτο χάλυβα
- κλειστό Entriegelungshülse κλειδωμα ζεύξης πρόληψη ρύπανσης τα εσωτερικά τμήματα
- σκληρυμένες κλείθρου ενεργοποίηση της εφαρμογής σε συνδυασμό με χάλυβα θηλές
- ανθεκτικών θερμοκρασία από -20 ° C στο + 100 ° C

Zolltabelle:

Zollangabe	Außengewinde	Innengewinde
R 1/4"	13,16 mm	11,45 mm
R 3/8"	16,66 mm	14,95 mm
R 1/2"	20,96 mm	18,63 mm

Γρήγορη σύνδεση συζεύξεις αρσενικό

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3926 14	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ IR 1/4"	1
3926 38	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ IR 3/8"	1
3926 12	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ IR 1/2"	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

SW mm	L mm
22	43
22	43
22	46




Αρσενικά σύνδεσης θηλές

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3926 14 1	ΜΠΗΧΤΟ ΝΙΠΠΕΛSW17 AR 1/4"	1
3926 38 1	ΜΠΗΧΤΟ ΝΙΠΠΕΛSW19 AR 3/8"	1
3926 12 1	ΜΠΗΧΤΟ ΝΙΠΠΕΛSW24 AR 1/2"	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

SW mm	L mm
17	33
19	33
24	37



Γρήγορη σύνδεση συζεύξεις εσωτερικός νήμα

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3927 14	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ IR 1/4"	1
3927 38	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ IR 3/8"	1
3927 12	ΕΠΙΣΤΟΜΙΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ IR 1/2"	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

SW mm	L mm
22	43
22	43
24	46




Θηλυκά σύνδεσης θηλές

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3927 14 1	ΜΠΗΧΤΟ ΝΙΠΠΕΛSW17 IR 1/4"	1
3927 38 1	ΜΠΗΧΤΟ ΝΙΠΠΕΛSW19 IR 3/8"	1
3927 12 1	ΜΠΗΧΤΟ ΝΙΠΠΕΛSW24 AR 1/2"	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

SW mm	L mm
17	33
19	32
24	36



Σύνδεσης με 2 υποδοχές θηλυκό

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3932 38 2	ΔΙΑΚΛΑΔΩΜ..ΣΥΜΠΛΕΞ . 2-ΠΛΗ3/8"	1
3932 12 2	ΔΙΑΚΛΑΔΩΜ..ΣΥΜΠΛΕΞ . 2-ΠΛΗ1/2"	1



Υποκαταστήματα με 3 συζεύξεις εσωτερικός νήμα

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3932 38 3	ΔΙΑΚΛΑΔΩΜ..ΣΥΜΠΛΕΞ . 3-ΠΛΗ3/8"	1
3932 12 3	ΔΙΑΚΛΑΔΩΜ..ΣΥΜΠΛΕΞ . 3-ΠΛΗ1/2"	1




Γρήγορη σύνδεση συζεύξεις σωλήνα σύνδεσης

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3928 6	ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ L606MM	1
3928 8	ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ L608MM	1
3928 9	ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ L609MM	1
3928 13	ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ L6013MM	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

für Schlauch-Ø mm	SW mm	L mm
6	21	60
8	21	60
9	21	60
13	21	60



Υποδοχή σύνδεσης μανίκι σωλήνα

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3928 6 1	ΜΠΗΧΤΑ ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑ L486MM	1
3928 8 1	ΜΠΗΧΤΑ ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑ L488MM	1
3928 9 1	ΜΠΗΧΤΑ ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑ L489MM	1
3928 13 1	ΜΠΗΧΤΑ ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑ L4813MM	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

für Schlauch-Ø mm	L mm
6	48
8	48
8/9	48
12/13	48




Schnellverschlusskuppl. Σπείρα με εύκαμπτο σωλήνα

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3925 6 8	ΝΙΠΠΕΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΑΣΤΙΧ SW21 6X	1
3925 9 12	ΝΙΠΠΕΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΑΣΤΙΧ SW21 9X	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

für Schlauch-Ø mm	L mm	D mm
6	51	27
8/9	56	27



Σπείρα με εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης τοποθέτησης σφρ

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3925 6 8 1	ΝΙΠΠΕΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΑΣΤΙΧ SW14 6X	1
3925 9 12 1	ΝΙΠΠΕΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΑΣΤΙΧ SW19 9X	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

für Schlauch-Ø mm	L mm
6	33
8/9	47



Νήμα σφραγίδα

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3929 14 6	ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑ ΣΠΕΙΡΩΝ R1/4" 6MM	1
3929 38 6	ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑ ΣΠΕΙΡΩΝ R3/8" 6MM	1
3929 14 9	ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑ ΣΠΕΙΡΩΝ R1/4" 9MM	1
3929 38 9	ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑ ΣΠΕΙΡΩΝ R3/8" 9MM	1
3929 12 9	ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑ ΣΠΕΙΡΩΝ R1/2" 9MM	1
3929 38 13	ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑ ΣΠΕΙΡΩΝ R3/8" 13MM	1
3929 12 13	ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑ ΣΠΕΙΡΩΝ R1/2" 13MM	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

für Schlauch-Ø mm	SW mm	L mm
6	17	39
6	19	39
8/9	17	36
8/9	19	36
8/9	27	44
12/13	19	39
12/13	27	48



Διπλή εύκαμπτων ακροφυσίου

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3929 6	ΔΙΠΛ.ΑΚΡΟΣΤΟΜ.ΛΑΣΤΙΧL 72X6 MM	1
3929 9	ΔΙΠΛ.ΑΚΡΟΣΤΟΜ.ΛΑΣΤΙΧL 72X9 MM	1
3929 13	ΔΙΠΛ.ΑΚΡΟΣΤΟΜ.ΛΑΣΤΙΧL 74X13 MM	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

für Schlauch-Ø mm	L mm
6	72
8/9	72
12/13	74




Ένωση nut 6 kant για σωλήνα ακροφυσίου

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3929 14 6 1	ΛΑΣΤΙΧΟΥΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑ R1/2" 6MM	1
3929 38 6 1	ΛΑΣΤΙΧΟΥΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑ R1/2" 6MM	1
3929 38 9 1	ΛΑΣΤΙΧΟΥΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑ R3/8" 9MM	1
3929 12 9 1	ΛΑΣΤΙΧΟΥΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑ R1/2" 9MM	1
3929 12 13 1	ΛΑΣΤΙΧΟΥΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑ R1/2" 13MM	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

für Schlauch-Ø mm	L mm
6	49
6	52
8/9	52
8/9	54
12/13	54




Ένωση nut 6 kant για σωλήνα ακροφυσίου

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3930 14	ΙΜΑΤΓ.ΜΑΝΟΜ.ΣW17 R1/4"ΔΕΞΣΠΕΙΡ	1
3930 38	ΙΜΑΤΓ.ΜΑΝΟΜ.ΣW19 R3/8"ΔΕΞΣΠΕΙΡ	1
3930 12	ΙΜΑΤΓ.ΜΑΝΟΜ.ΣW24 R1/2"ΔΕΞΣΠΕΙΡ	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

L mm	SW mm
15	17
16	19
20	24




Διπλή θηλές με κωνικό

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3930 14 2	ΚΩΝΙΚΟ ΔΙΠΛΟΝΙΠΕΛΑR1/4"	1
3930 38 2	ΚΩΝΙΚΟ ΔΙΠΛΟΝΙΠΕΛΑR3/8"	1
3930 12 2	ΚΩΝΙΚΟ ΔΙΠΛΟΝΙΠΕΛΑR1/2"	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

SW mm	L mm
17	23
19	23
24	30




Ένωση nut 6 kant για σωλήνα ακροφυσίου

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3930 14 18	ΝΙΠΠΕΛΜΕΙΩΤΗΡΑ AR1/4 X IR1/8"	1
3930 38 14	ΝΙΠΠΕΛΜΕΙΩΤΗΡΑ AR3/8 X IR1/4"	1
3930 12 38	ΝΙΠΠΕΛΜΕΙΩΤΗΡΑ AR1/2 X IR3/8"	1
3930 34 12	ΝΙΠΠΕΛΜΕΙΩΤΗΡΑ AR3/4 X IR1/2"	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

SW mm	L mm
17	11
19	13
24	18
32	24



Ασφάλεια συζεύξεις εσωτερικός νήμα

- κανένας κίνδυνος τραυματισμού, που φέρουν οι εύκαμπτοι σωλήνες και τη συμπίεση θορύβου εγκατάστασης αέρα αμφίδρομο σύστημα
- -Πρώτη επίπεδο: της ζεύξης είναι ισορροπημένη πίεση
- -Το δεύτερο στάδιο: Αποσυνδέστε τη σύνδεση ο ρυθμός ροής
- (σε 6,3 bar): 1.700 l/min
- σύνθετης υψηλής τεχνολογίας με απορρόφηση της ενέργειας ίνες. Εξαιρετικά ανθεκτικά στην τριβή, χτυπήματα, μώλωπες και δονήσεις



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3927 14 2	ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣIR 1/4"	1 z
3927 38 2	ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣIR 3/8"	1
3927 12 2	ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣIR 1/2"	1 z

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

SW mm	Länge mm
21	60
21	60
25	70

(Νήμα) (Anschluss-gewinde)

Ασφάλεια συζεύξεις αρσενικό

- κανένας κίνδυνος τραυματισμού, που φέρουν οι εύκαμπτοι σωλήνες και τη συμπίεση θορύβου εγκατάστασης αέρα αμφίδρομο σύστημα
- -Πρώτη επίπεδο: της ζεύξης είναι ισορροπημένη πίεση
- -Το δεύτερο στάδιο: Αποσυνδέστε τη σύνδεση ο ρυθμός ροής
- (σε 6,3 bar): 1.700 l/min
- σύνθετης υψηλής τεχνολογίας με απορρόφηση της ενέργειας ίνες: πολύ ανθεκτικά στην τριβή, χτυπήματα, μώλωπες και δονήσεις



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3926 14 2	ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣAR 1/4"	1
3926 38 2	ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣAR 3/8"	1 z
3926 12 2	ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣAR 1/2"	1 z

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

SW mm	Länge mm
21	71
21	72
23	75

(Νήμα) (Anschluss-gewinde)

Συμπλέκτες σωλήνα με ασφάλεια

- κανένας κίνδυνος τραυματισμού, που φέρουν οι εύκαμπτοι σωλήνες και τη συμπίεση θορύβου εγκατάστασης αέρα αμφίδρομο σύστημα



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3928 6 2	ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6MM	1
3928 9 2	ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9MM	1 z
3928 13 2	ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 13MM	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

für Schlauch-Ø mm	Länge mm
6	78
8	78
12	84

Druckluftarmaturen Serie 320

συμπλέκτη υλικών :

- ζεύξης οργανισμός χάλυβα galvanised Κλείδωμα μανίκι χάλυβας νικελίου τυποποιημένο

- βαλβίδα ορειχάλκινο και τις σφραγίδες με
- ελατήρια και κλείδωμα από ανοξείδωτο χάλυβα < /li> /li> μπίλιες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:


- Durchflussmenge (bei 6 bar): 2.030 l/min
- Temperaturbereich: -30°C bis +100°C

Εξωτερικές νήμα συζεύξεις σειρά 320

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3926 14 4	ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΑΕΡΑ ΠΙΕΣΗΣ STAR 1/4"	1 z
3926 38 4	ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΑΕΡΑ ΠΙΕΣΗΣ STAR 3/8"	1 z
3926 12 4	ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΑΕΡΑ ΠΙΕΣΗΣ STAR 1/2"	1 z

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

SW mm	Länge mm
20	60
20	57
20	52



Αρσενικά σύνδεσης θηλές σειρά 320

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3926 14 3	ΜΠΗΧΤΝΙΠΕΛ SW14 ΧΑΛΥΒΔ ΑΡ 1/4"	1
3926 38 3	ΜΠΗΧΤΝΙΠΕΛ SW17 ΧΑΛΥΒΔ ΑΡ 3/8"	1
3926 12 3	ΜΠΗΧΤΝΙΠΕΛ SW22 ΧΑΛΥΒΔ ΑΡ 1/2"	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

SW mm	Länge mm
14	37
17	37
22	43



Θηλυκά συζεύξεις σειρά 320

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3927 14 4	ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΑΕΡΑ ΠΙΕΣΗΣ STAR 1/4"	1 z
3927 38 4	ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΑΕΡΑ ΠΙΕΣΗΣ STAR 3/8"	1 z
3927 12 4	ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΑΕΡΑ ΠΙΕΣΗΣ STAR 1/2"	1 z

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

SW mm	Länge mm
20	56
20	56
25	56



Θηλυκά σύνδεσης θηλές σειρά 320

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3927 14 3	ΜΠΗΧΤΝΙΠΕΛ SW24 ΧΑΛΥΒΔ ΙΡ 1/4"	1
3927 38 3	ΜΠΗΧΤΝΙΠΕΛ SW19 ΧΑΛΥΒΔ ΙΡ 3/8"	1
3927 12 3	ΜΠΗΧΤΝΙΠΕΛ SW24 ΧΑΛΥΒΔ ΙΡ 1/2"	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

SW mm	Länge mm
17	39
19	40
24	44



Εκτοξεύσεως συζεύξεις σειρά 320

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3928 6 4	ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΑΕΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ST6MM	1 z
3928 8 4	ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΑΕΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ST8MM	1 z
3928 10 4	ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΑΕΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ST10MM	1 z
3928 13 4	ΣΥΜΠΛΕΞΗ ΑΕΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ST13MM	1 z

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

für Schlauch-Ø mm	SW mm	Länge mm
6	19	64
8	19	66
10	19	67
13	19	65



Υποδοχή σύνδεσης μανίκι σωλήνα σειρά 320

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3928 6 3	ΜΠΗΧΤΑ ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑ ΧΑΛΥΒ 6MM	1
3928 8 3	ΜΠΗΧΤΑ ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑ ΧΑΛΥΒ 8MM	1
3928 10 3	ΜΠΗΧΤΑ ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑ ΧΑΛΥΒ 10MM	1
3928 13 3	ΜΠΗΧΤΑ ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΑ ΧΑΛΥΒ 13MM	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

für Schlauch-Ø mm	Länge mm
6	48
8	48
10	48
13	48



Druckluftarmaturen Serie 410

• με μεγάλες αεροπορικές ροές για 3 / 4 "και 1" αντίκτυπο κλειδιού
Υλικά:

- ζεύξης - ορειχάλκινο χάλυβα nickel-plated Συνδέστε το
- θηλές - χάλυβα επιψευδαργυρωμένο

Προδιαγραφές:

ο ρυθμός ροής

- (σε 6 bar): 3900 l/min φάσμα θερμοκρασιών

- -20 ° C έως 100 ° C

Εξωτερικές νήμα συζεύξεις σειρά 410

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3926 38 7	ΜΠΗΧΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ 410 AR 3/8"	1 z
3926 12 7	ΜΠΗΧΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ 410 AR 1/2"	1 z
3926 34 7	ΜΠΗΧΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ 410 AR 3/4"	1 z

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

SW mm	Länge mm
24	68,5
24	71
27	61,5



Αρσενικά σύνδεσης θηλές σειρά 410

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3926 14 8	ΜΠΗΧΤΟ ΝΙΠΕΛ 410 AR 1/4"	1 ü
3926 38 8	ΜΠΗΧΤΟ ΝΙΠΕΛ 410 AR 3/8"	1 ü
3926 12 8	ΜΠΗΧΤΟ ΝΙΠΕΛ 410 AR 1/2"	1
3926 34 8	ΜΠΗΧΤΟ ΝΙΠΕΛ 410 AR 3/4"	1 z

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

SW mm	Länge mm
17	41
17	41
22	48
27	52,5



Θηλυκά συζεύξεις σειρά 410

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3927 12 9	ΜΠΗΧΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ 410 AR 1/2"	1 z

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

SW mm	Länge mm
25	68



Θηλυκά σύνδεσης θηλές σειρά 410

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3927 14 10	ΜΠΗΧΤΟ ΝΙΠΕΛ 410 IR 1/4"	1 ü
3927 38 10	ΜΠΗΧΤΟ ΝΙΠΕΛ 410 IR 3/8"	1
3927 12 10	ΜΠΗΧΤΟ ΝΙΠΕΛ 410 IR 1/2"	1 z

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

SW mm	Länge mm
17	36
20	38
27	43,5



Εκτοξεύσεως συζεύξεις σειρά 410

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3927 12 7	ΜΠΗΧΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ 410 13MM	1 z
3927 58 7	ΜΠΗΧΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ 410 16MM	1 z
3927 34 7	ΜΠΗΧΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ 410 19MM	1 z

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

SW mm	Länge mm
22	76
22	76
22	75



Υποδοχή σύνδεσης μανίκι σωλήνα σειρά 410

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3927 12 8	ΜΠΗΧΤΟ ΝΙΠΕΛ 410 13MM	1 ü
3927 58 8	ΜΠΗΧΤΟ ΝΙΠΕΛ 410 16MM	1 ü
3927 34 8	ΜΠΗΧΤΟ ΝΙΠΕΛ 410 19MM	1 ü

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Länge mm
45
47,5
48



Σωλήνα πεπιεσμένου αέρα με PVC

- μαύρες εσωτερικό πυρήνα και μπλε σακάκι
- ευέλικτες μικρές στροφή RADIUS
- knick- και τριβή ανθεκτικών
- χημικό ανθεκτικών
- ανθεκτικών θερμοκρασία από -20 ° C να + 65 ° C
- κατάλληλα για πεπιεσμένου αέρα, νερού και άλλων υγρών



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3924 6 15	RI(15M)PVC-ΛΑΣΤΙΧ-ΠΙΕΣ.ΑΕΡΑ. 6	1
3924 6 30	RI(30M)PVC-ΛΑΣΤΙΧ-ΠΙΕΣ.ΑΕΡΑ. 6	1
3924 8 15	RI(15M)PVC-ΛΑΣΤΙΧ-ΠΙΕΣ.ΑΕΡΑ. 8	1
3924 8 30	RI(30M)PVC-ΛΑΣΤΙΧ-ΠΙΕΣ.ΑΕΡΑ. 8	1
3924 12 15	RI(15M)PVC-ΛΑΣΤΙΧ-ΠΙΕΣ.ΑΕΡΑ. 1	1
3924 12 30	RI(30M)PVC-ΛΑΣΤΙΧ-ΠΙΕΣ.ΑΕΡΑ. 1	1

(Εσωτερική διάμετρος
σε mm) (Innen-Ø in mm)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	Αußen-Ø mm	zulässiger Arbeitsdruck bar
3924 6 15	10,5	18
3924 6 30	10,5	18
3924 8 15	12,5	15
3924 8 30	12,5	15
3924 12 15	17,0	11
3924 12 30	17,0	11

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3924 9 25		
3924 13 25		



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3920 1 65		
3920 1 97		
3920 1 130		

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σπείρα σωλήνα από νάυλον

- ολοκλήρωση με θύρες
- ανθεκτικά στα λάδια, καύσιμα, οργανικών και ανόργανων μέσων
- ανθεκτικών θερμοκρασία από -40 ° C στο + 100 ° C
- μέγιστος πίεση λειτουργίας: 15 γραμμή

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3922 65	ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΠΥΡΑΛ ΠΛΗΡΗΣ 6MM/5M	1
3922 88	ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΠΥΡΑΛ ΠΛΗΡΗΣ 8MM/8M	1

(Εσωτερική διάμετρος σε mm / μέγιστη εργάζονται

Lieferumfang:

- 1x Κωδικός 3925 6 8/3925 9 12: Steckkupplung
- 1x Κωδικός 3925 6 8 1/3925 9 12 1: Stecknippel

μήκος σε m) (Innen-Ø in mm / max. Arbeitslänge in m)



Σπειροειδές σωλήνα PUR

- με δύο πλευρές μόλις λήγουσας εύκαμπτοι
- χωρίζουμε π.χ. Unterbodenschutz όπλα με το PTFE μπορεί (καμία σταγόνα) ιδιαίτερα ευεργετική όταν ο εξοπλισμός επεξεργασίας χωρίς να το σωλήνα κ.λπ.
- υψηλής ευελιξίας, ακόμη και σε θερμοκρασίες μέχρι να-50 ° C
- υψηλής αντοχής χημική
- Max εργασίας πίεση στο + γ: 10: 20 ° στη γραμμή Εκτελέστε πλήρη με γραμμές σύνδεσης (1 plug-in ζεύξης, 1 τοποθέτησης θηλές)

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3945 8 20	DL-ΠΟΛΥΟΥΡ ΛΑΣΤ ΣΠΥΡ 8MMX2,0M	1
3945 8 60	DL-ΛΑΣΤ.ΣΠΥΡ. ΠΟΛΥΟΥΡ 8MMX6,0M	1
3945 8 80	DL-ΛΑΣΤ.ΣΠΥΡ. ΠΟΛΥΟΥΡ 8MMX8,0M	1

(Εσωτερική διάμετρος σε mm / μέγιστη εργάζονται
μήκος σε m) (Innen-Ø in mm / max. Arbeitslänge in m)

Πεπιεσμένου αέρα Ελικοειδή σωλήνα PUR συμπλέκτης

- για τους σωλήνες με εσωτερικής διαμέτρου 8 mm και εξωτερική Ø 12 mm
- τοποθέτηση με Ένωσης καρτών χωρίς βραχίονος εύκαμπτος σωλήνας
- ο ρυθμός ροής (σε 6 bar): 2,030 l ανά λεπτό
- SW 20/19 mm
- μήκος 64 mm

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3925 8 12	ΣΥΖΕΥΞ.Γ.ΠΟΛΟΥΡ-ΛΑΣΤΙΧΟ 8X12MM	1 z

(Schlauchinnen Ø x εξωτερικός Ø mm)
(Schlauchinnen-Ø x Außen-Ø mm)

Θηλές σύνδεσης πεπιεσμένου αέρα για PUR εύκαμπτοι

- για τους σωλήνες με εσωτερικής διαμέτρου 8 mm και εξωτερική Ø 12 mm
- τοποθέτηση με Ένωσης καρτών χωρίς βραχίονος εύκαμπτος σωλήνας
- ο ρυθμός ροής (σε 6 bar): 2,030 l ανά λεπτό
- SW 19 mm
- 47 mm μήκος

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3925 8 12 1	ΝΙΠΕΛΓ.ΠΟΛΟΥΡ-ΛΑΣΤΙΧΟ 8X12MM	1

(Schlauchinnen Ø x εξωτερικός Ø mm)
(Schlauchinnen-Ø x Außen-Ø mm)

Ρολό, σε σωλήνα πεπιεσμένου αέρα 15 m

- επιστροφής κλείδωμα και ξεκλείδωμα
- του αέρα με εύκαμπτο σωλήνα Pu εσωτερικών braided
 - απολύτως πετρελαίου ανθεκτικά
 - απολύτως knick - και extensional ανθεκτικών
- σωλήνα μήκους: 15 μ
- σωλήνα Ø μέσα: 8 mm
- σωλήνα Ø εξωτερικό: 12 mm,
- μέγιστη πίεση: 10 bar διάρκεια
- στέγαση των ανθεκτικές σε κρούσεις πλαστικό
- τοίχος μονταρίσματος γιγλυμωτές
- σύνδεσης:
 - 1 / 4 "Εξωτερικές νήμα για παροχή αέρα
 - 1 / 4 "Εξωτερικές νήμα σωλήνας



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3920 15 1	ΞΕΤΥΛΙΧΤΗΣ ΛΑΣΤΙΧ8/12MM 15M	1

Ρολό, σε σωλήνα πεπιεσμένου αέρα 9 m

- επιστροφής κλείδωμα και ξεκλείδωμα
- του αέρα με εύκαμπτο σωλήνα Pu εσωτερικών braided
 - απολύτως πετρελαίου ανθεκτικά
 - απολύτως knick - και extensional ανθεκτικών
- σωλήνα μήκους: 9 μ
- σωλήνα Ø μέσα: 8 mm
- σωλήνα Ø εξωτερικό: 12 mm,
- μέγιστη πίεση: 10 bar διάρκεια
- στέγαση των ανθεκτικές σε κρούσεις πλαστικό
- τοίχος μονταρίσματος γιγλυμωτές
- σύνδεσης:
 - 1 / 4 "Εξωτερικές νήμα για παροχή αέρα
 - 1 / 4 "Εξωτερικές νήμα σωλήνας



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3920 9	ΞΕΤΥΛΙΧΤΗΣ ΛΑΣΤΙΧ8/12MM 9M	1

Ρολό, σε σωλήνα πεπιεσμένου αέρα 10 m

- επιστροφής κλείδωμα και ξεκλείδωμα
- του αέρα με εύκαμπτο σωλήνα Pu εσωτερικών braided
 - απολύτως πετρελαίου ανθεκτικά
 - απολύτως knick - και extensional ανθεκτικών
- σωλήνα μήκους: 10 m
- σωλήνα Ø μέσα: 10 mm εξωτερικό σωλήνα Ø
- : 15 mm
- μέγιστη πίεση: 10 bar διάρκεια
- στέγαση των ανθεκτικές σε κρούσεις πλαστικό
- τοίχος μονταρίσματος γιγλυμωτές
- σύνδεσης:
 - 3 / 8 "Ανδρες για την παροχή αέρα
 - 3 / 8 "Αρσενικά σωλήνας



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3920 10 1	ΞΕΤΥΛΙΧΤΗΣ ΛΑΣΤΙΧ10/15MM 10M	1

Κυλίνδρων με εύκαμπτο σωλήνα πεπιεσμένου

- επιστροφής κλείδωμα και ξεκλείδωμα
- του αέρα με εύκαμπτο σωλήνα Pu εσωτερικών braided
 - πετρέλαιο ανθεκτικών
 - απολύτως knick - και extensional ανθεκτικών
- μήκος: 16 m
- σωλήνα Ø μέσα: 12 mm,
- σωλήνα Ø εξωτερικό: 18 mm
- μέγιστη πίεση: 15 γραμμή διάρκεια
- στέγαση των ανθεκτικές σε κρούσεις πλαστικό
- τοίχος μονταρίσματος γιγλυμωτές
- σύνδεσης:
 - 1 / 2 "Εξωτερικές νήμα για παροχή αέρα
 - 1 / 2 "Εξωτερικές νήμα σωλήνας

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3920 16	ΞΕΤΥΛΙΧΤΗΣ ΛΑΣΤΙΧ12/18MM 16M	1



Ρολό, σε σωλήνα πεπιεσμένου αέρα 20 m

- επιστροφής κλείδωμα και ξεκλείδωμα
- του αέρα με εύκαμπτο σωλήνα Pu εσωτερικών braided
 - πετρέλαιο ανθεκτικών
 - απολύτως knick - και extensional ανθεκτικών
- σωλήνα μήκους: 20 m
- σωλήνα Ø μέσα: 10 mm εξωτερικό σωλήνα Ø
 - : 15 mm
- μέγιστη πίεση: 15 γραμμή διάρκεια
- στέγαση των ανθεκτικές σε κρούσεις πλαστικό
- τοίχος μονταρίσματος γιγλυμωτές
- σύνδεσης:
 - 3 / 8 "Ανδρες για την παροχή αέρα
 - 3 / 8 "Αρσενικά σωλήνας

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3920 20 2	ΞΕΤΥΛΙΧΤΗΣ ΛΑΣΤΙΧ10/15MM 20M	1



Ρολό, σε σωλήνα με εύκαμπτο σωλήνα πεπιεσμένου αέρ

- τύμπανο αλουμινίου χυτά
- με swivelling στομίου σιδερώματος
- εξοπλισμένα ειδική PVC σωλήνα και σωλήνα buffer
- το τύμπανο μπορεί να ασχολούνται μία φορά ανά επανάσταση και να εργαστεί αυτή απαλλάσσει την πίεση σωλήνα αμαξοστοιχίας
- μια σύντομη τρένου, ο σωλήνας ξεκλειδώνεται της διαλογής (screening) και ο σωλήνας να συναθροίζονται πλήρως
- ανθεκτικά στη διάβρωση σταθερές
- διατήρηση
- για εσωτερικών και εξωτερικών - στην ξηρά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί υγρό, θερμό ή ψυχρό δωμάτια
- εργασίας πίεση στους 20 ° C: 20 γραμμή Max θύρες
- :-Είσοδος 3 / 8 "-pipe Threading
- "-Εξόδου 3 / 8 "-σωλήνα αρσενικά "
- σωλήνα Ø μέσα: 10 mm εξωτερικό σωλήνα Ø
 - : 15 mm


Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3920 10	ΞΕΤΥΛΙΧΤΗΣ ΛΑΣΤΙΧ31010 10M	1
3920 15	ΞΕΤΥΛΙΧΤΗΣ ΛΑΣΤΙΧ31510 15M	1
3920 20	ΞΕΤΥΛΙΧΤΗΣ ΛΑΣΤΙΧ32010 20M	1

(Schlauch-Länge m)

Πλάκα τοποθέτησης τοίχο

- επιτρέπει τη χρήση των κυλίνδρων με εύκαμπτο σωλήνα περιστρεφόμενες έως 85 °

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3920 30	ΤΟΙΧΟΠΛΑΚΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΗΣ WP3	1

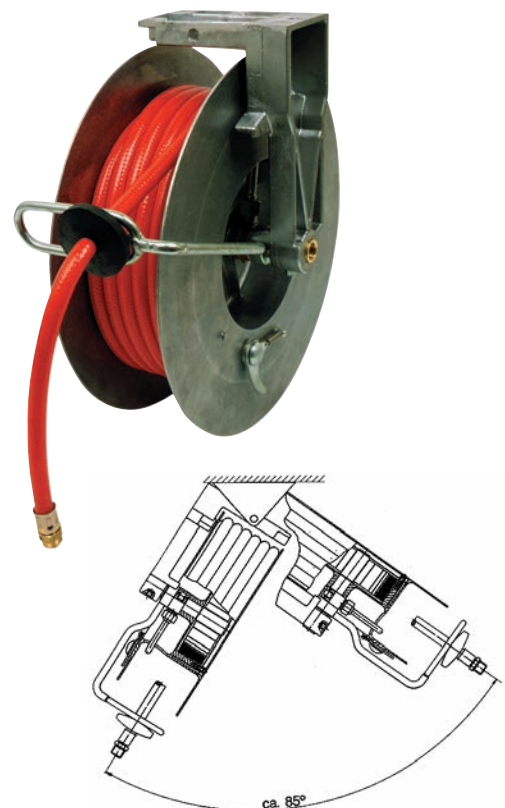

Δοχείο πεπιεσμένου αέρα 30 m

- πρακτική σωλήνα τυμπάνου με κύλινδρο για σταθερές και συνδέσεις υψηλής ποιότητας χορηγείται μια μακρά ζωή
- ultra φωτός ειδική σωλήνα, με μόνη μήκους 30 m 1.6 kg
- εξαιρετικά ευέλικτο υλικό-ήπιας και χωρίς κούραση λειτουργούν στέγη, τοίχο και πρόσοψη
- το σωλήνα παραμένει ελαστική ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Schlauchlänge:	30 m
Schlauch-Ø:	8,5 mm
max. Betriebsdruck:	15 bar
Gewicht:	7 kg
Abmessung LxBxH:	355 x 225 x 370 mm

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5357 1	ΠΙΕΣ.ΑΕΡΑ-ΤΥΜΠΑΝΟ ΛΑΣΤΙΧΟΥ	1


Περιλαμβάνονται:

σωλήνας

- τυμπάνου, ειδικό σωλήνα 30 m, σύνδεση συζεύξεις, συζευγμένο με ασφαλή περίπτερο, πτυσσόμενα μοχλού πέδης με κύλινδρους

Lieferumfang:

- Schlauchtrommel, 30 m Spezialschlauch, Anschlusskupplungen, Drehgestell mit sicherem Stand, klappbarer Aufrollhebel

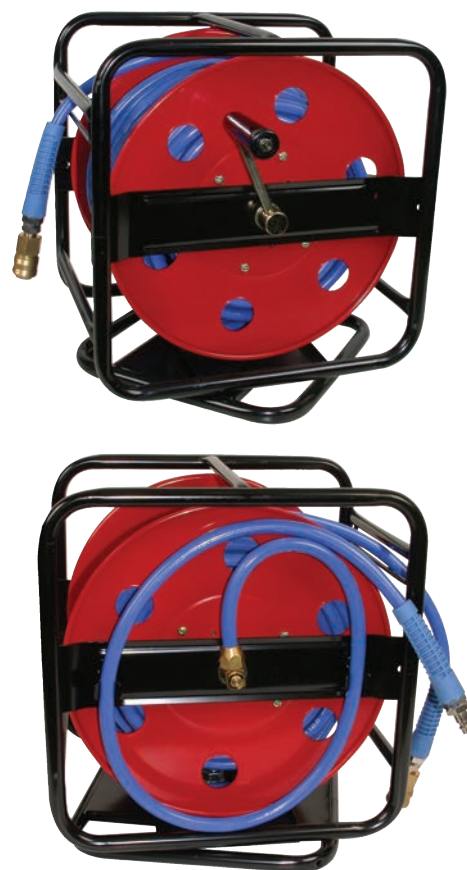

Τύμπανο σωλήνα πεπιεσμένου αέρα

- χάλυβα blechtrommeln που είναι εφοδιασμένα με εύκαμπτο σωλήνα αέρος ύφασμα ενίσχυσε
 - πίεση λειτουργίας: 10 bar
- 3921 Αριθ. 1 και 3921 2:
τύμπανο
- σωλήνα πεπιεσμένου αέρα με εύκαμπτο σωλήνα, σύνδεση θηλής και γρήγορη κλείστρου απελευθέρωση
- 3921 Αριθ.3:
- πεπιεσμένου αέρα με εύκαμπτο σωλήνα τυμπάνου με διανομέα, 2 πρόσθετες. Γρήγορη σύνδεση συζεύξεις ενεργεί ως σταθμός διανομής αέρα και παροχή η διάρθρωση του εφοδιασμού αλυσίδες ως για να αλλάζουν συχνά εργαλεία ή οργανισμού θέσεις εργασίας

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3921 1	ΠΙΕΣ.ΑΕΡΑ-ΤΥΜΠΛΑΣΤΙΧ 6MMX25M	1
3921 2	ΠΙΕΣ.ΑΕΡΑ-ΤΥΜΠΛΑΣΤΙΧ 9MMX20M	1
3921 3	DL-ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ .9MMX20M	1

(Με εύκαμπτο σωλήνα-Ø mm / L m)
(Schlauch-Ø mm/ L m)



Σωλήνα πεπιεσμένου αέρα με ζεύξης

θύρες

- PVC σωλήνας πίεση λειτουργίας
- : 15 γραμμή Max φάσμα θερμοκρασιών
- : -15 ° C έως + 60 ° C

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3921 1 1	RI(25M)ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣ. ΑΕΡΑ 6MM	1
3921 2 2	RI(20M)ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΕΣ. ΑΕΡΑ 9MM	1

(Με εύκαμπτο σωλήνα-Ø mm)
(Schlauch-Ø mm)



Filterdruckminderer

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	3935 14 1	3935 38 1	3935 12 1	3935 34 1
Anschlussgewinde:	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Nenndurchfluss:	2.000 l/min.	3.000 l/min.	5.500 l/min.	6.500 l/min.
Filter-Porenweite:	40 µm	40 µm	40 µm	40 µm
max. Vordruck:	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
max. Sekundärdruck:	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
max. Umgebungstemperatur:	+50°C	+50°C	+50°C	+50°C
Kondensatvolumen:	25 cm ³	25 cm ³	85 cm ³	85 cm ³
Kondensatenentleerung:	manuell	manuell	manuell	manuell
Gewicht (ohne Manometer):	460 g	460 g	1.150 g	1.150 g
Manometer:	Κωδικός 3936 14	3936 14 38	3936 12 34	3936 12 34

38

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3935 14 1	ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ G 1/4"	1
3935 38 1	ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ G 3/8"	1
3935 12 1	ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ G 1/2"	1
3935 34 1	ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ G 3/4"	1

Μονάδα συντήρησης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	3936 14 2	3936 38 2	3936 12 2	3936 34 2
Anschlussgewinde:	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Nenndurchfluss:	1.500 l/min.	1.800 l/min.	3.400 l/min.	5.000 l/min.
Filter-Porenweite:	40 µm	40 µm	40 µm	40 µm
max. Vordruck:	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
max. Sekundärdruck:	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
max. Umgebungstemperatur:	+50°C	+50°C	+50°C	+50°C
Kondensatvolumen:	25 cm ³	25 cm ³	85 cm ³	85 cm ³
Kondensatenentleerung:	manuell	manuell	manuell	manuell
Ölvolumen:	50 cm ³	50 cm ³	125 cm ³	125 cm ³
Ölerfunktion:	von 50 l/min.	von 50 l/min.	von 150 l/min.	von 150 l/min.
Gewicht (ohne Manometer):	720 g	720 g	2.070 g	2.070 g

Manometer:	Κωδικός 3936 14	3936 14 38	3936 12 34	3936 12 34
------------	-----------------	------------	------------	------------

38

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3936 14 2	ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 2-TEM G1/4"	1
3936 38 2	ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 2-TEM G3/8"	1
3936 12 2	ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 2-TEM G1/2"	1
3936 34 2	ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 2-TEM G3/4"	1

Πίεση ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Anschlussgewinde	3/8"
Nenndurchfluss	3200 l/min.
max. Vordruck	25 bar
max. Sekundärdruck	10 bar
Umgebungstemperatur	50 °C
Gewicht (ohne Manometer)	390 g
Manometer	Κωδικός 3936 14

38


Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
---------	------------------	------



Τοποθέτηση αγκύλη DL

- ταιριάζει Filterdruckminderer και τη συντήρηση μονάδα

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3936 12 34 1	ΣΤΑΘ.ΓΩΝ .Μ.ΠΑΞΙΜΑΔΙ Γ. 1/2"3	1
3936 14 38 1	ΣΤΑΘ.ΓΩΝ .Μ.ΠΑΞΙΜΑΔΙ Γ. 1/2"3	1

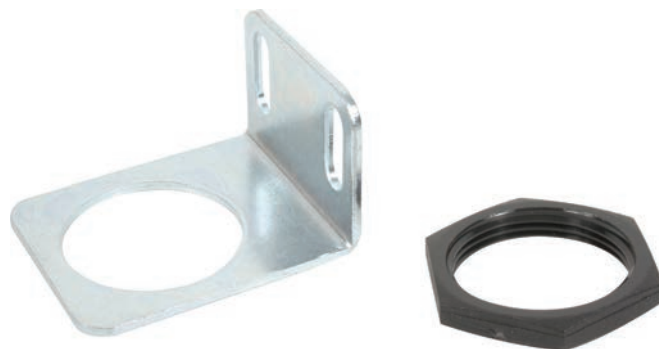

Μανόμετρο

- ταιριάζει Filterdruckminderer και τη συντήρηση μονάδα
- passend für Filterdruckminderer und Wartungseinheit



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3936 14 38	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ 1/4"ΚΑΙ 3/8"	1
3936 12 34	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ 1/2" ΚΑΙ 3/4"	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	Außengewinde	Ø
3936 14 38	1/4"	40 mm
3936 12 34	1/4"	50 mm

Μηχάνημα πετρελαίου

- η σύνδεση της εισόδου του αέρα συσκευές θηλυκά νήμα
- 1 / 4 "
- αρσενικά 1 / 4 "

Εφαρμογή:

- ρύθμιση ποσότητα λαδιού που μπορεί να γίνει ανάγκη από εσωτερικό εξαγωγική βίδα. Στην περίπτωση πρέπει να βιδωτούς πριν.

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3936 14 1	ΛΑΔΩΤΗΡΑΣΣΥΣΚΕΥΩΝ1/4"	1



Luftregulierer 1 / 4 "

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3936 14 3	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ1/4"	1



Λάδι αέρος για εργαλεία πεπιεσμένου αέρα

- εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής στα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5354 100	ΕΙΔΙΚ-ΛΑΔΙ ΑΕΡΟΣ1000ML	1
5354 101	ΕΙΔΙΚ-ΛΑΔΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ 1000ML	1



Druckluft-Leitungssystem

Dieses innovative Druckluft-Leitungssystem mit seinen patentierten Steckverbindern vereint alle Vorteile der Selbstmontage mit der Qualität der bisher installierten Systeme:

- schnelle, einfache Montage
- kostengünstig
- kompatibel zu bisherigen Systemen bei gleichen Rohrdurchmessern
- korrosionsbeständig
- jederzeit erweiterbar
- maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Ansprüche
- keine Spezialwerkzeuge erforderlich



Σωληνώσεις πεπιεσμένου αέρα

- πεπιεσμένου αέρα σωλήνες των υψηλής ποιότητας αλουμίνιο (ALMgSi 0,5) είναι κραδασμούς ανθεκτικών και σταθερή σε σχέση με πλαστικούς σωλήνες
- απλούστερος επεξεργασία με το χέρι είδε πίεση λειτουργίας
- : 18 γραμμή Max ονομαστικό δυναμικό της
- :
 - Ø 15 mm 1.000 l ανά λεπτό
 - Ø 22 mm 2.000 l ανά λεπτό

σύσταση:

- βρόχο από συμπιεστή 22 mm Ø
- deadend γραμμή από το βρόχο για να συνδεθείτε 15 mm Ø



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3931 222	DL-AΓΩΓΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ 22MM/2M	3
3931 322	DL-AΓΩΓΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ 22MM/3M	3
3931 622	DL-AΓΩΓΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ 22MM/6M	3
3931 215	DL-AΓΩΓΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ 15MM/2M	3
3931 315	DL-AΓΩΓΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ 15MM/3M	3
3931 615	DL-AΓΩΓΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ 15MM/6M	3

(Εξωτερικά Ø mm / σωλήνων μήκος σε m) (Außen-Ø mm / Rohrlänge in m)

Cable κλιπ

- το ιδανικό για την τοποθέτηση γρήγορη τοίχο των συρμάτων
- συνιστάται τοποθέτηση απόσταση: 1 m
- καθορισμός συνδέει τα 6 mm και Βιδώστε 3.5 x 45 mm

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3931 822	DL-ΚΛΙΠΣ ΑΓΩΓΩΝ 22MM	10
3931 815	DL-ΚΛΙΠΣ ΑΓΩΓΩΝ 15MM	10
(Διοχέτευση Ø σε mm) (Leitungs- Ø in mm)		



3-Τρόπος σύνδεσης T

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3931 9221	DL-T-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ 22-22-22MM	1
3931 9222	DL-T-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ 22-15-22MM	1
3931 9151	DL-T-ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ 15-15-15MM	1
(Διοχέτευση Ø σε mm) (Leitungs- Ø in mm)		



Απλά σύνδεσης G

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3931 9223	DL-ΜΠΗΧΤΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡ ΕΥΘ 22MM	1
3931 9153	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ 15MM	1
(Διοχέτευση Ø σε mm) (Leitungs- Ø in mm)		



W σύνδεσης γωνία

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3931 9224	DL-ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ 22MM	1
3931 9154	DL-ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ 15MM	1
(Γραμμή διάμετρος σε χιλιοστά) (Leitungs-Ø in mm)		



Γρήγορη σύνδεση

- για τη σύνδεση της διοχέτευσης τέλος Verteilerdose, βαλβίδα ή συντήρηση μονάδα
- zum Anschluss der Rohrleitung an Endverteilerdose, Kugelhahn oder Wartungseinheit

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3931 9225	TAXYΣΥΝΔΕΣΜΟΙ AG 1/2" 22MM	1
3931 9155	TAXYΣΥΝΔΕΣΜΟΙ AG 1/2" 15MM	1
(Σύνδεση νήμα / γραμμή διάμετρος σε χιλιοστά) (Anschluss-Gewinde/ Leitungs-Ø in mm)		



Κενών τοποθέτησης

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3931 422	DL-ΠΩΜΑΤΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ 22MM	1
3931 415	DL-ΠΩΜΑΤΑ ΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ 15MM	1
(Γραμμή διάμετρος σε χιλιοστά) (Leitungs-Ø in mm)		



Βίδα-στην υποδοχή

- σε συνδυασμό με μια ευθεία γραμμή σύνδεσης είναι την παρούσα τελική διανομή χωρίς συμπλέκτη άμεσα να συνδεθεί με τη διοχέτευση Ø 22 mm

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3931 155	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΒΙΔΩΜΑΤ AG1/2" 22MM (Σύνδεση νήμα / γραμμή διάμετρος σε χιλιοστά) (Anschluss-Gewinde / Leitungs-Ø in mm)	1



Τελική κατανομή με ζεύξης

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3931 101	ΤΕΛ.ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ Μ.ΣΥΖΕΥΞΗ 1 15MM	1
3931 105	ΤΕΛ.ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ Μ.ΣΥΖΕΥΞΗ 1 22MM (Γραμμή διάμετρος σε χιλιοστά) (Leitungs-Ø in mm)	1



Τελική κατανομή χωρίς συμπλέκτης


- νήμα 1 / 2 "
- Gewinde 1/2"

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3931 1522	ΤΕΛ.ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ Χ.ΣΥΖΕΥΞΗ 2	1
3931 1532	ΤΕΛ.ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ Χ.ΣΥΖΕΥΞΗ 3 (Αριθμός συνδεσιμότητα συμπλέκτη) (Anzahl Anschlussmöglichkeiten Kupplung)	1



Ένσφαιρη βαλβίδα


Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
3931 7934	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑIG 3/4"	1
3931 7912	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑIG 1/2"	1

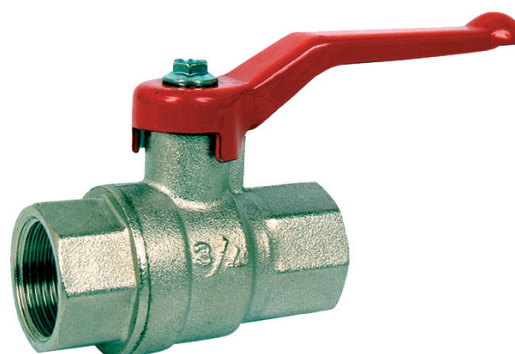

Συμπιεστές

κατασκευή εξαιρετικά ισχυρό και ιδιαίτερα ισχυρή

- το συμπιεστή σε μία και two step σχεδιασμού είναι πολύ ανθεκτικά και οικονομικότερη
- αέρα συρταριέρες τροχοί να παρέχει ασφαλή τοποθέτηση και καλή πλοϊμότητα
- air μετακόμισης μέσω μιας γρήγορης απελευθέρωση απευθείας από λέβητα ή δύο πιο γρήγορη συζεύξεις, η οποία είναι μια Filter-druckminderer
- όλα κινητά συμπιεστές έχουν σε εξέταση τύπου
- όλα 400V συμπιεστές παραδίδονται χωρίς CEE βύσμα

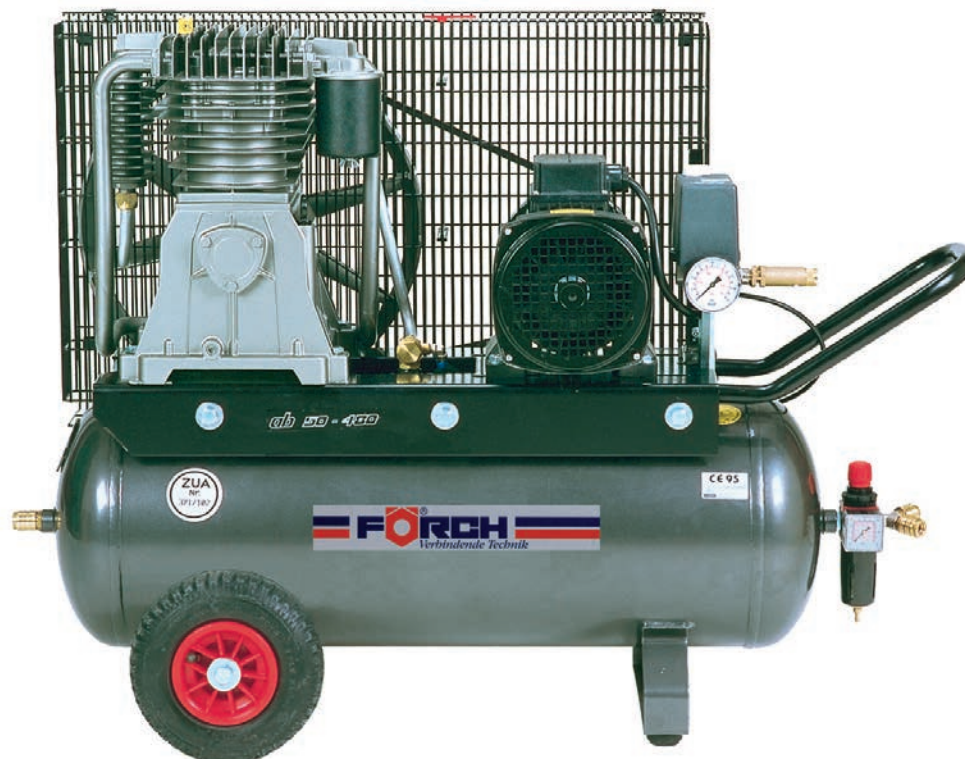


Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5359 1	ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ410-50230V	1
5359 2	ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ480-90	1
5359 3	ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ670-90	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	410-50	480-90	670-90
Bezeichnung:	410-50	480-90	670-90
Ansaugleistung:	400 l/min.	480 l/min.	670 l/min.
eff. Liefermenge:	260 l/min.	380 l/min.	517 l/min.
Zylinder / Stufen:	2/1	2/2	2/2
Druck:	10 bar	10 bar	10 bar
Drehzahl:	1.150 1/min.	1.150 1/min.	1.000 1/min.
Motorstärke:	2,2 KW	3,0 KW	4,0 KW
Motorspannung:	230 V	400 V	400 V
Behälter:	50 l	90 l	90 l
Gewicht:	59 kg	75 kg	94 kg
Länge:	1.070 mm	1.350 mm	1.350 mm
Breite:	400 mm	525 mm	525 mm
Höhe:	810 mm	970 mm	970 mm
Schallpegel (LpA):	76 dB(A)	76 dB(A)	74 dB(A)

Εν στάσει συμπιεστές

- χαμηλές ταχύτητες επιτρέπουν την οικονομική και διαρκή χρήση
- με ισχυρή, δύο στάδια συμπιεστές
- διαθέσιμη με τους αλγόριθμους MD2, εν στάσει δεξαμενή
- 10 γραμμή πίεση για το συνεργείο αυτοκινήτων και 15 γραμμή για τη λειτουργία της συσκευής εναλλαγής ελαστικών ή εργαστηρίου φορτηγό
- Erstabnahme μετά την εγκατάσταση πρέπει να διενεργούνται από εμπειρογνομόνων TÜV ή DEKRA
- η δοκιμή πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά 5 έτη

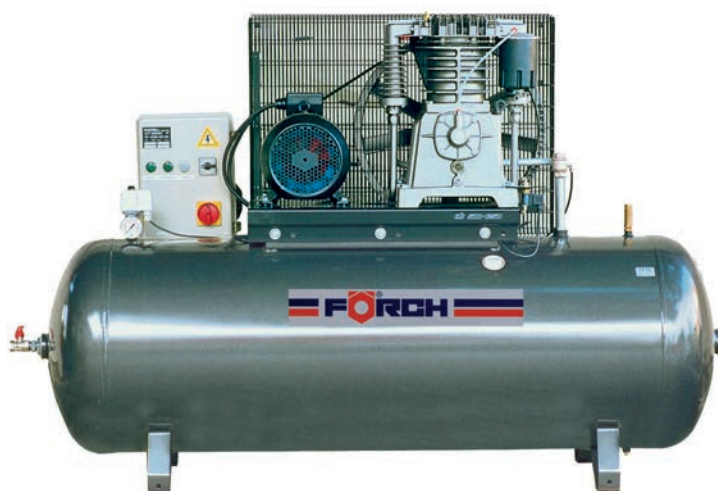

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5359 4	ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ670-300 L10	1
5359 6	ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ670-300 L15	1
5359 7	ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ670-300 ST10	1
5359 9	ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ670-300 ST15	1

Περιλαμβάνονται : , ορίστε καουτσούκ ανακλινόμενες στοιχεία, ελαστική σύνδεση εκτοξεύσεως 1,5 m. Όλα τα 400 V συμπιεστές παραδίδονται χωρίς CEE βύσμα. **Lieferumfang:** Gummischwingele-

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	670-300L10	670-300L15	670-300ST10	670-300ST15
Bezeichnung:	liegend	liegend	stehend	stehend
Ausführung:	liegend	liegend	stehend	stehend
Ansaugleistung:	670 l/min.	580 l/min.	670 l/min.	580 l/min.
eff. Liefermenge:	517 l/min.	440 l/min.	517 l/min.	440 l/min.
Zylinder / Stufen:	2/2	2/2	2/2	2/2
Druck:	10 bar	15 bar	10 bar	15 bar
Drehzahl:	1.000 1/min.	800 1/min.	1.000 1/min.	800 1/min.
Motorstärke:	4,0 KW	4,0 KW	4,0 KW	4,0 KW
Motorspannung:	400 V	400 V	400 V	400 V
Behälter:	270	300 l	270 l	270 l
Gewicht:	176 kg	185 kg	196 kg	198 kg
Länge:	1.680 mm	1.680 mm	-	-
Breite:	640 mm	640 mm	670 mm	670 mm
Höhe:	1.040 mm	1.040 mm	1.850 mm	1.850 mm
Schallpegel (LpA):	92 dB(A)	92 dB(A)	92 dB(A)	92 dB(A)
Verbindungsschlauch 1,5 m (AG):	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"

Kompressoren

- kompakte Bauweise (klein, handlich, stark, robust) - ideale Einsatzmöglichkeiten auf der Baustelle oder im Innenausbau
- trag- und fahrbar
- keine TÜV-Prüfungen notwendig
- einsetzbar zum Heften, Nageln, Hämmern, Spritzen, Sprühen, Lackieren, Blasen, Fetten, Schleifen, Kleben, Siegeln etc.

Συμπιεστή K 160 6

- φως, χωρίς μηνύματα και χωρίς λάδι
- μόνο 9 kg
- leicht, leise und ölfrei
- nur 9 kg

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Bezeichnung:	K 160-6
Ansaugleistung:	160 l/min.
eff. Liefermenge:	65 l/min.
max. Druck:	8 bar
Behältergröße:	6 l
Anschluss:	220 Volt
Motorleistung:	1,1 KW
Schallpegel (LpA):	71,8 dB(A)



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5357 160 6	ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣΚ160-6	1

Συμπιεστή K 192 10

- ρυθμιστές με εξόδου συμπ 1 γρήγορη
- Druckminderer mit einem Ausgang inkl. 1 Schnellkupplung

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Bezeichnung:	K 192-10
Ansaugleistung:	190 l/min.
eff. Liefermenge:	100 l/min.
max. Druck:	8 bar
Motorstärke:	1,1 KW
Motorspannung:	220 V
Behältergröße:	10 l
Gewicht:	25 kg
Länge:	350 mm
Breite:	460 mm
Höhe:	680 mm
Schallpegel Lp(A):	75 db(A)

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5357 192 10	ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣΚ192-10	1



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5357 300 24		



Συμπιεστή Κ. 350-15

- εξαιρετικά συμπαγή κατασκευή μέγεθος μεγάλο χώρο στο
- εύκολη και ασφαλή μεταφορά
- εγκαταστάσεις όπως Κ. 300 24

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Bezeichnung:	K 350-15
Ansaugleistung:	350
eff. Liefermenge:	240 l/min.
Druck:	10 bar
Motorstärke:	2,2 KW
Motorspannung:	220 V
Behälter:	15 l
Gewicht:	50 kg
Länge:	710 mm
Breite:	590 mm
Höhe:	470 mm
Schallpegel (LpA):	85 dB(A)

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5357 350 15	ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣΚV 350-15	1



Συσκευή πεπιεσμένου αέρα clamp DK 16-420 / 380

- συσκευής πολύ ελαφρύ clamp διαδικασία "Συρραπτικά" από 6 σε μήκος 16 mm
- πολλαπλών χρήσεων, ως επί το πλείστον εάν λεπτή, ελαφρώς μαίνεται υλικά προς επεξεργασία
- υψηλής ισχύος με χαμηλή αέρα κατανάλωση
- soundproofing και εργονομική ισορροπία ολοκληρωμένη στο πεδίο :
- ταπετσαρίες εργασία, δέρμα, αλουμινόχαρτου, χαρτί, χαρτόνι μονταρίσματα, κυλίνδρου περσίδες, τέντες, συσκευασία

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Magazinbauart:	Unterlader
Klammer-/Nageltyp:	Typ 80 / 380
Magazinkapazität, Stück:	157
Stäbe á Stück:	1 x 100 Typ 80, 1 x 150 Typ 380
Arbeitsdruck:	5 - 6 bar
Betriebsdruck max:	6 bar
Luftverbrauch / Schlag:	0,3 Liter / 6 bar
Luftanschluss:	Ø 9 mm LW empfohlen
Gewicht:	0,94 kg



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5358 380 420	FÖ-DL-ΣΥΝΔΕΤΗΡ FDK 16-420/380	1

περιλαμβάνεται με :

Του χρήστη εγχειρίδιο, πλεονάζουσα τμήματα, υπηρεσία σημειώσεις

Lieferumfang:

Benutzer-Handbuch, Ersatzteilliste, Servicehinweise


Clasp 16-420 / 380 κατάλληλο για DK

γαλβανιστούν χάλυβα

- μέγεθος
- : 13,0 mm
- θέση αριθ. 8354 380 16: επιψευδαργυρωμένο χάλυβα, που επιπλέον σκληροί

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
8354 380 6	PK(24000)ΣΥΝΔΕΤ.ΕΠΕΝΔ.3806MM	1
8354 380 8	PK(21000)ΣΥΝΔΕΤ.ΕΠΕΝΔ.3808MM	1
8354 380 10	PK(18000)ΣΥΝΔΕΤ.ΕΠΕΝΔ.38014MM	1
8354 380 12	PK(15000)ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ38012MM	1
8354 380 14	PK(15000)ΣΥΝΔΕΤ.ΕΠΕΝΔ.38014MM	1
8354 380 16	PK(12000)ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ38016MM	1

(Είδος/μήκος σε χιλιοστά) (Typ/Länge in mm)

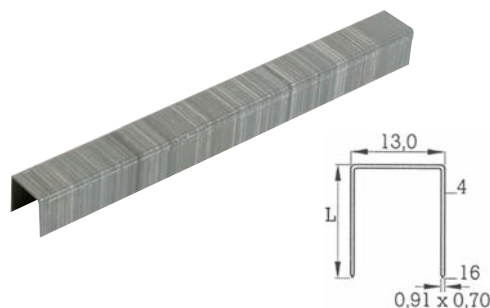

Συσκευή πεπιεσμένου αέρα clamp DK 25-550 / 97

- clamp ελαφριά συσκευή να επεξεργαστεί τον τύπο καθολικής αγκύλη 97
 - μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στον τομέα των εσωτερικών σχεδίασης
 - ιδιαίτερα κατάλληλες για σκληρά να καταλήξουμε σε τόπους, επειδή περιορίσετε "εργαλείο μύτη"
 - , περιοδικό με το παράθυρο του προγράμματος φόρτωσης επιτρέπει για εύκολη και γρήγορη φόρτωση
- στο πεδίο :
- διορίζεται ειδικά με το προφίλ σανίδες και ειδικές ομάδες (με ή χωρίς τοποθέτηση νύχια), βιομηχανία επίπλων, μικρά ξύλινα είδη κ.λπ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Magazinbauart:	Unterlader
Klammer-/Nageltyp:	Typ 97
Magazinkapazität, Stück:	156
Stäbe á Stück:	1 x 100
Arbeitsdruck:	5 - 6 bar
Betriebsdruck max.:	6 bar
Luftverbrauch / Schlag:	0,45 Liter / 6 bar
Luftanschluss:	Ø 9 mm LW
Gewicht:	1,2 kg




Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5358 97 550	FO-DL-ΣΥΝΕΤ.ΠΙΕΣ.ΑΕΡ FDK 25-55	1

περιλαμβάνεται με :
 Του χρήστη εγχειρίδιο, πλεονάζουσα τμήματα, υπηρεσία σημειώσεις
Lieferumfang:
 Benutzer-Handbuch, Ersatzteilliste, Servicehinweise

Προσκολλώνται 25-550 / 97 κατάλληλο για DK

- χάλυβα galvanised geharzt μέγεθος
- : 4,6 mm
- Stahl verzinkt geharzt
- Außenmaß: 4,6 mm

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
8354 97 12	PK(31200)ΓΕΝΙΚ.-ΣΥΝΔΕΤΗΡ 97 12	1
8354 97 14	PK(18200)ΓΕΝΙΚ.-ΣΥΝΔΕΤΗΡ 97 14	1
8354 97 16	PK(23400)ΓΕΝΙΚ.-ΣΥΝΔΕΤΗΡ 97 16	1
8354 97 19	PK(19500)ΓΕΝΙΚ.-ΣΥΝΔΕΤΗΡ 97 19	1
8354 97 22	PK(15600)ΓΕΝΙΚ.-ΣΥΝΔΕΤΗΡ 97 22	1
8354 97 25	PK(15600)ΓΕΝΙΚ.-ΣΥΝΔΕΤΗΡ 97 25	1
(Είδος/μήκος σε χιλιοστά) (Typ/Länge in mm)		

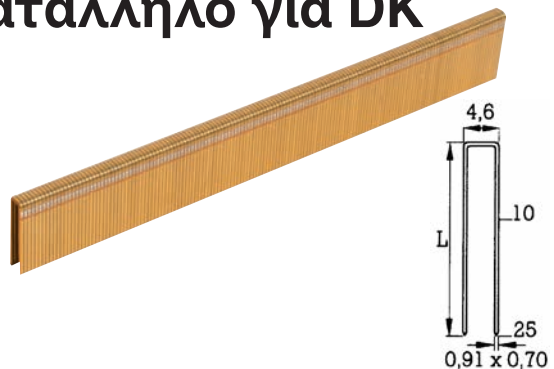

Συσκευή πεπιεσμένου αέρα clamp DK 40-621 / 90

- Compact, φιλικές προς το χέρι clamp συσκευής για τη μεταποίηση των στενών, ισχυρή αγκύλες (τύπος 90) από 15 σε μήκος 40 mm
 - ιδανικό για γρήγορη εργάζονται σε σκληρά να καταλήξουμε σε χώρους
 - ιδανικό για εσωτερικό σχεδίαση
 - χαμηλού βάρους, η χαμηλή αέρα κατανάλωση ευκολία χρήσης
 - επιτρέπει γρήγορη φόρτωση
- στο πεδίο :
- εσωτερικό με πίνακες (με ή χωρίς τοποθέτηση νύχια), βιομηχανία επίπλων, παλέτας κατασκευή ξυλείας, κ.λπ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Magazinbauart:	Oberlader
Sicherung:	Kontaktauslösung
Klammer-/Nageltyp:	Typ 90
Magazinkapazität, Stück:	125
Stäbe á Stück:	1 x 100
Arbeitsdruck:	6 - 8 bar
Betriebsdruck max.:	8 bar
Luftverbrauch / Schlag:	0,9 Liter / 6 bar
Luftanschluss:	Ø 9 mm LW
Gewicht:	1,34 kg




Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5358 90 621	FÖ-DL-ΣΥΝΕΤ.ΠΙΕΣ.ΑΕΡ FDK 40-62	1

περιλαμβάνεται με :

Εγχειρίδιο χρήστη, τμήματα καταλόγου, υπηρεσία οδηγίες, μέγεθος κλειδιού Allen 4 **Lieferumfang:**
Benutzer-Handbuch, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Innensechskant-schlüssel SW 4

Προσκολλώνται 40-621 / 90 κατάλληλο για DK

- χάλυβα galvanised geharzt μέγεθος
- : 5.85 mm
- Stahl verzinkt geharzt
- Außenmaß: 5,85 mm

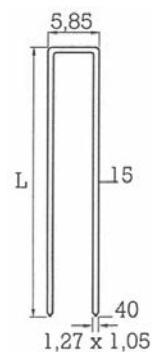

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
8354 90 15	PK(6000)ΓΕΝΙΚ.-ΣΥΝΔΕΤΗΡ 9015M	1
8354 90 18	PK(5000)ΓΕΝΙΚ.-ΣΥΝΔΕΤΗΡ 9018M	1
8354 90 21	PK(4000)ΓΕΝΙΚ.-ΣΥΝΔΕΤΗΡ 9021M	1
8354 90 25	PK(3000)ΓΕΝΙΚ.-ΣΥΝΔΕΤΗΡ 9025M	1
8354 90 30	PK(3000)ΓΕΝΙΚ.-ΣΥΝΔΕΤΗΡ 9030M	1
8354 90 32	PK(3000)ΓΕΝΙΚ.-ΣΥΝΔΕΤΗΡ 9032M	1
8354 90 35	PK(2000)ΓΕΝΙΚ.-ΣΥΝΔΕΤΗΡ 9035M	1
8354 90 40	PK(2000)ΓΕΝΙΚ.-ΣΥΝΔΕΤΗΡ 9040M	1

(Είδος/μήκος σε χιλιοστά) (Typ/Länge in mm)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5358 300 350		



Senkkopfnägel passend für SK 350 - 224 CB

- Stahl verzinkt

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
8354 300 20		1
8354 300 25		1
8354 300 30		1
8354 300 32		1
8354 300 38		1
8354 300 40		1
8354 300 45		1
8354 300 50		1

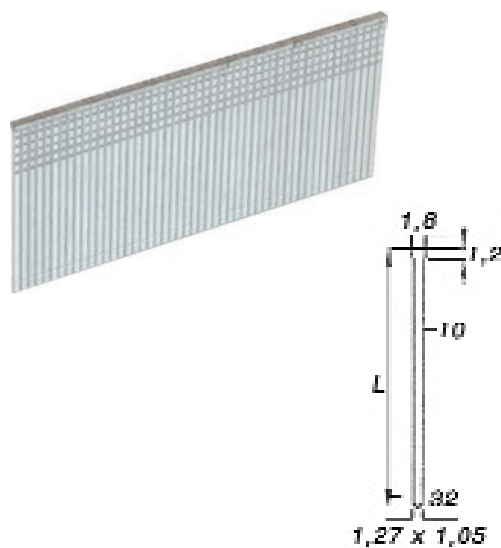

Συμπιεσμένο εργαλείο




Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5358 830		



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
8354 155 40		
8354 155 45		
8354 155 50		
8354 155 60		
8354 155 65		
8354 155 2 45		
8354 155 2 50		




Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5358 246 110		

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
8354 246 75		
8354 246 90		
8354 246 100		
8354 246 110		

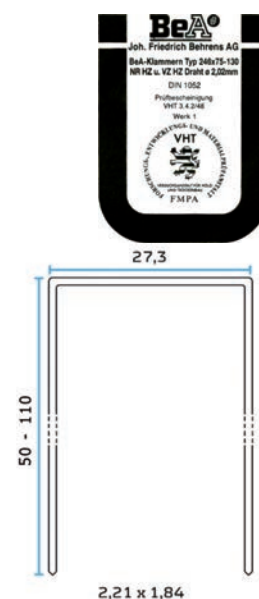

Πεπιεσμένου αέρα λωρίδες Nailers DS 100-952 / 20

ισχυρή λωρίδες

- Nailers για την επεξεργασία στρογγυλό κεφαλής καρφιά με Ø 2,8, 3.1 και 3.4 mm από 60-100 mm μήκος πολύ anwendungsfreundliches
- το εργαλείο με πολύ υψηλή ισχύς
- εύχρηστο συμπαγές σχήμα με το χαμηλό βάρος στο πεδίο :
- παλέτας και πλαίσιο κατασκευής, στέγη formwork, Dachlattungen, δικτυωτών κιβωτίων, ξυλείας κ.λπ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Magazinbauart:	Oberlader
Sicherung:	Kontaktauslösung
Klammer-/Nageltyp:	Typ R 20
Magazinkapazität, Stück:	72
Streifen á Stück:	30
Arbeitsdruck:	7 bar
Betriebsdruck max.:	8 bar
Luftverbrauch / Schlag:	3,3 Liter / 6 bar
Luftanschluss:	Ø 9 mm LW
Gewicht:	3,7 kg



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5358 20 950	FO-DL-ΠΙΕΣ.ΑΕΡ.ΚΑΡΦ FDS 100-95	1


περιλαμβάνεται με :

εγχειρίδιο χρήστη, τμήματα καταλόγου, υπηρεσία συμβουλές, σύνολο Einzelauslösungs **Lieferumfang:** Benutzer-Handbuch, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Einzelauslösungs-Set

Στρογγυλό κεφαλής καρφιά κατάλληλο για την DS 100-


εκτέλεση :

- τύπος 20: χάλυβα κενή
- , πληκτρολογήστε 21: χάλυβα επιψευδαργυρωμένο
- 22 τύπος: Βιδώστε χάλυβα απλού,
- μέγεθος κεφαλής 7.0 mm

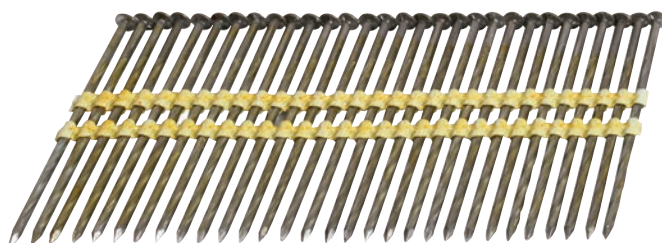

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
8354 20 28 60	PK(3000)ΣΤΡΟΓ.ΚΕΦ.ΚΑΦ. 202,8X	1
8354 20 28 65	PK(3000)ΣΤΡΟΓ.ΚΕΦ.ΚΑΦ. 202,8X	1
8354 20 28 70	PK(3000)ΣΤΡΟΓ.ΚΕΦ.ΚΑΦ. 202,8X	1
8354 20 31 80	PK(3000)ΣΤΡΟΓ.ΚΕΦ.ΚΑΦ. 203,1X	1
8354 20 31 90	PK(3000)ΣΤΡΟΓ.ΚΕΦ.ΚΑΦ. 203,1X	1
8354 20 34 100	PK(1500)ΣΤΡΟΓ.ΚΕΦ.ΚΑΦ. 203,4X	1
8354 21 31 80	PK(3000)ΣΤΡΟΓ.ΚΕΦ.ΚΑΦ. 213,1X	1
8354 21 31 90	PK(3000)ΣΤΡΟΓ.ΚΕΦ.ΚΑΦ. 213,1X	1
8354 21 34 100	PK(3000)ΣΤΡΟΓ.ΚΕΦ.ΚΑΦ. 213,4X	1
8354 22 31 90	PK(3000)ΣΤΡΟΓ.ΚΕΦ.ΚΑΦ. 223,1X	1

(Τύπος / Ø x μήκος σε mm) (Typ/Ø x Länge in mm)

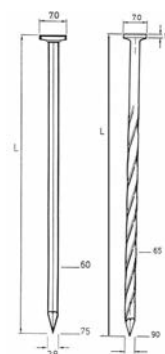


Συμπιεσμένο εργαλεία




Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5358 20 958		

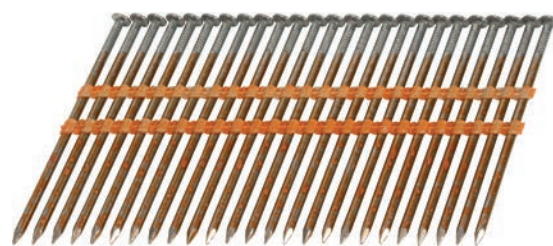

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
8354 20 31 80		
8354 20 31 90		
8354 20 34 100		
8354 20 38 100		
8354 20 38 110		
8354 20 38 120		
8354 20 38 130		
8354 20 42 120		
8354 20 42 130		

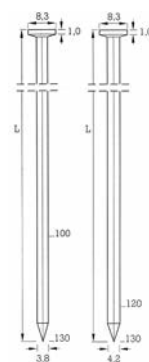

Κεφαλή πεπιεσμένου αέρα D Nagler DS 100 934

- ελαφριά, συμπαγής λωρίδες Nailers διαδικασία D κεφαλής καρφιά (34 °) με Ø 2.9, 3.1 και 3.4 από 65 σε μήκος 100 mm
- Quick βίδας οδήγηση ακολουθία με επαφής ενεργοποίηση
- κενό πυροβόλησε κλειδωμα όταν εξαντλούνται τα τελευταία 3 καρφιά ρυθμιζόμενο αέρα
- και countersunk βάθος

στο πεδίο :

εργασίες κατασκευής στεγών

- , formwork, battens, ξύλινα προσόψεις, παλέτες, ξυλεία περιφράξης, το θόρυβο μόνωση τοίχων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Magazinbauart:	34° Oberlader
Sicherung:	Kontaktauslösung
Nageltyp:	Typ R 34 papiergebunden
Magazinkapazität, Stück:	90
Arbeitsdruck:	7 bar
Betriebsdruck, max.:	8 bar
Luftverbrauch / Schlag:	3,3 Liter bei 6 bar
Luftanschluss:	Ø 9 mm LW
Gewicht:	3,6 kg



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5358 34 934	FO-DL-D-KO-KARΦΩΤΗΣ FDS 100-93	1

περιλαμβάνεται με :



Του χρήστη εγχειρίδιο, τμήματα καταλόγου, υπηρεσία οδηγίες, Allen μέγεθος κλειδιού 4, SW 5 και SW 8, μοχλό για τη μετατροπή σε ενιαίο καίουν, υπηρεσία πετρελαίου υπόθεση

Α κεφαλή καρφιά κατάλληλο για την DS 100 934

Εκδόσεις:

- 34 τύπου: χάλυβα κενή
 - , πληκτρολογήστε 34 1: χάλυβα γαλβανιστούν
- δοκιμαστεί και εγκριθεί στην κλάση ικανότητας φόρτισης III με το DIN 1052-2:**
- 34 πληκτρολογήστε 2: γύρο χάλυβα κενό
 - 34 πληκτρολογήστε 3: επιψευδαργυρωμένο χάλυβα γύρο
 - 34 πληκτρολογήστε 4: χάλυβα θερμής dip γαλβανιστούν γύρο

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
8354 34 29 65	PK(5000)D-KO-KARΦΙ 34 2,9X65	1
8354 34 29 80		1
8354 34 31 83	PK(3000)D-KO-KARΦΙ 34 3,1X83	1
8354 34 31 90	PK(3000)D-KO-KARΦΙ 34 3,1X90	1
8354 34 34 100	PK(3000)D-KO-KARΦΙ 34 3,4X100	1
8354 34 1 29 65	PK(5000)D-KO-KARΦΙ 34 12,9X 65	1
8354 34 1 29 70		1
8354 34 1 31 83	PK(3000)D-KO-KARΦΙ 34 13,1X83	1
8354 34 1 31 90	PK(3000)D-KO-KARΦΙ 34 13,1X90	1
8354 34 1 34100	PK(3000)D-KO-KARΦΙ 34 13,4X100	1
8354 34 2 29 50	PK(6600)D-KO-KARΦΙ 34 22,9X50	1
8354 34 2 29 65	PK(5000)D-KO-KARΦΙ 34 22,9X65	1
8354 34 2 29 76		1
8354 34 2 31 83	PK(3000)D-KO-KARΦΙ 34 23,1X83	1
8354 34 2 31 90	PK(3000)D-KO-KARΦΙ 34 23,1X90	1
8354 34 2 31100	PK(3000)D-KO-KARΦΙ 34 23,1X100	1
8354 34 3 29 65	PK(5000)D-KO-KARΦ .34 32,9X 65	1
8354 34 3 31 83	PK(3000)D-KO-KARΦΙ 34 33,1X83	1
8354 34 4 29 65	PK(5000)D-KO-KARΦΙ 34 42,9X65	1
8354 34 4 29 76	PK(3000)D-KO-KARΦ .34 42,9X76	
8354 34 4 31 90	PK(3000)D-KO-KARΦ .34 43,1X 90	
8354 34 4 31100	PK(3000)D-KO-KARΦΙ 34 43,1X100	

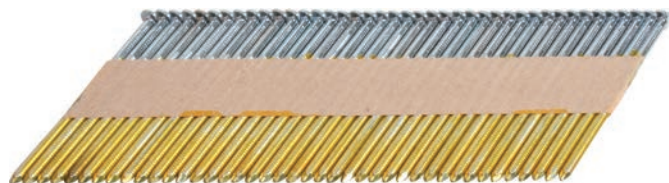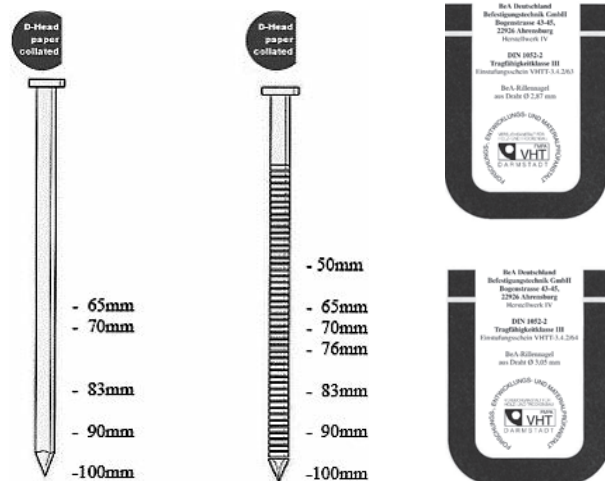

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5358 901		



Κατάλληλο για DC 901 Coilnägel

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
8354 2 25 60	PK(7200)ΚΑΡΦΙ ΜΕ ΠΑΣΣΑ 2 2,5X	1
8354 2 25 65	PK(7200)ΚΑΡΦΙ ΜΕ ΠΑΣΣΑ 2 2,5X	1
8354 2 25 70	PK(7200)ΚΑΡΦΙ ΜΕ ΠΑΣΣΑ 2 2,5X	1
8354 2 28 80	PK(4500)ΚΑΡΦΙ ΜΕ ΠΑΣΣΑ 2 2,8X	1
8354 2 31 70	PK(4800)ΚΑΡΦΙ ΜΕ ΠΑΣΣΑ 2 3,1X	1
8354 2 31 80	PK(3600)ΚΑΡΦΙ ΜΕ ΠΑΣΣΑ 2 3,1X	1
8354 2 31 90	PK(3600)ΚΑΡΦΙ ΜΕ ΠΑΣΣΑ 2 3,1X	1
8354 3 25 50	PK(7200)ΚΑΡΦΙ ΜΕ ΠΑΣΣΑ 3 2,5X	1
8354 3 25 60	PK(7200)ΚΑΡΦΙ ΜΕ ΠΑΣΣΑ 3 2,5X	1
8354 3 25 65	PK(7200)ΚΑΡΦΙ ΜΕ ΠΑΣΣΑ 3 2,5X	1
8354 3 25 70	PK(4500)ΚΑΡΦΙ ΜΕ ΠΑΣΣΑ 3 2,8X	1
8354 3 28 80	PK(4800)ΚΑΡΦΙ ΜΕ ΠΑΣΣΑ 3 3,1X	1
8354 3 31 70	PK(3600)ΚΑΡΦΙ ΜΕ ΠΑΣΣΑ 3 3,1X	1
8354 3 31 80	PK(3600)ΚΑΡΦΙ ΜΕ ΠΑΣΣΑ 3 3,1X	1
8354 3 31 90	PK(7200)ΚΑΡΦΙ ΜΕ ΠΑΣΣΑ 4 2,5X	1
8354 4 25 65	PK(3600)ΚΑΡΦΙ ΜΕ ΠΑΣΣΑ 4 3,1X	1
8354 4 31 80	PK(3600)ΚΑΡΦΙ ΜΕ ΠΑΣΣΑ 4 3,1X	1
8354 4 31 90	PK(7200)ΚΑΡΦΙ ΜΕ ΠΑΣΣΑ 5 2,5X	1
8354 5 25 60	PK(7200)ΚΑΡΦΙ ΜΕ ΠΑΣΣΑ 5 2,5X	1
8354 5 25 65	PK(7200)ΚΑΡΦΙ ΜΕ ΠΑΣΣΑ 5 2,5X	1
8354 5 25 70		

(Τύπος / Ø x μήκος σε mm)
(Typ/Ø x Länge in mm)

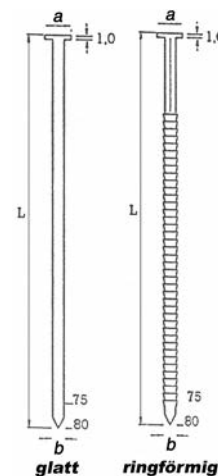

εκτέλεση :

- τύπος 2: χάλυβα κενή
- , πληκτρολογήστε 3: χάλυβινο κενό, γύρο
- , πληκτρολογήστε 4: χάλυβα γαλβανιστούν
- , πληκτρολογήστε 5: χάλυβα γαλβανιστούν, ringförmig
- τύπος ανοξείδωτου χάλυβα 6: κυκλικό, φακού κεφαλής
- μήκος 65 επιπλέον όλοι οι τύποι geharzt

το μέγεθος επικεφαλής:

- σε: Ø 2,5 mm = 6.3 mm
- σε: Ø 2.8 και 3.1 mm = 6.7 mm

Πεπιεσμένου αέρα σχιστολιθικών χαρτόνι Nailers DP

- ευκολότερη και ισχυρό Nagler για την επεξεργασία των σχιστολιθικών χαρτονένιο καρφιά από 19-45 mm μήκος
- του ακριβούς προσαρμογής του συνδέσμων, οδήγηση βάθος από την τυπική ρυθμιζόμενο Auslösebügel ενεργοποίηση ειδικών
- επιτρέπει εργάζεται με ενεργοποίηση επαφής και η μπάλα χωρίς ραφή μεμονωμένων πυροβολισμό
- άνεση αυξήθηκαν εν ψυχρώ-απόδειξη λαβή στο πεδίο :
- τοποθέτηση πύλημα επικαλύψεις στεγών, βιτούμιο έρπηρ, μονωτικών υλικών, ινσανίδες, - χαρτόνι, ξύλινα πλαίσια

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Magazinbauart:	Coilmagazin/Oberlader
Sicherung:	Kontaktauslösung
Klammer-/Nageltyp:	Dachrappnägels DPN
Magazinkapazität, Stück:	1 x 120
Arbeitsdruck:	5 - 7 bar
Betriebsdruck max.:	7 bar
Luftverbrauch / Schlag:	1,3 Liter / 6 bar
Luftanschluss:	Ø 9 mm LW
Gewicht:	2,5 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5358 554	FÖ-DL-KARΦ.ΧΑΡΤ.ΣΚΕΠ.FDP 554	1

περιλαμβάνεται με :
Προστατευτικά γιαλιά χρήστη εγχειρίδιο, τμήματα καταλόγου, υπηρεσία συμβουλές, Allen κλειδί SW 5,




Οροφή χαρτονένιο καρφιά κατάλληλο για DP 554

εκτέλεση :

- τύπος 54: χάλυβα επιψευδαργυρωμένο
- τύπος 55: ζεστό dip γαλβανιστούν χάλυβα
- , πληκτρολογήστε 56: a2
- μέγεθος κεφαλής 10.5 mm

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
8354 54 31 19	PK(7200)ΚΑΡΦ.ΧΑΡΤ.ΣΚ.54 3,1X1	1
8354 54 31 22	PK(7200)ΚΑΡΦ.ΧΑΡΤ.ΣΚ.54 3,1X2	1
8354 54 31 25	PK(7200)ΚΑΡΦ.ΧΑΡΤ.ΣΚ.54 3,1X2	1
8354 54 31 32	PK(7200)ΚΑΡΦ.ΧΑΡΤ.ΣΚ.54 3,1X3	1
8354 55 31 19	PK(7200)ΚΑΡΦ.ΧΑΡ.ΣΚΕΠ.55 3,1X	1
8354 55 31 22	PK(7200)ΚΑΡΦ.ΧΑΡΤ.ΣΚ.55 3,1X2	1
8354 55 31 25	PK(7200)ΚΑΡΦ.ΧΑΡΤ.ΣΚ.55 3,1X3	1
8354 55 31 32		
8354 56 31 25		
8354 56 31 32		

(Τύπος / Ø x μήκος σε mm)
(Typ/Ø x Länge in mm)

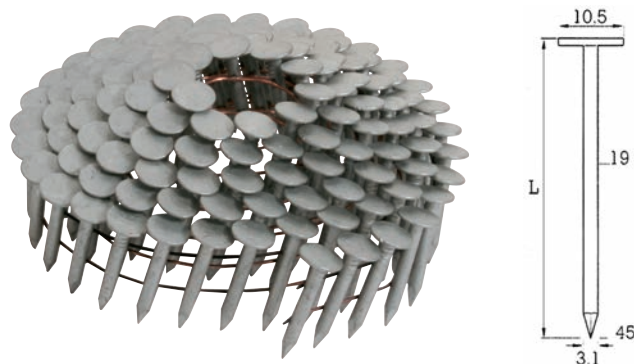

Συμπιεσμένο εργαλείο




Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5358 20 943		



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
8354 20 40 40		
8354 20 40 50		
8354 20 40 60		



Φυσικό αέριο Nailers συγκεκριμένες CN60

ελαφρύ

- , συμπαγής αερίου Nailers επεξεργασίας denesting χάλυβα καρφιά με Ø 2.6 mm από 15-40 mm
- η γρήγορη, ασφαλής και εύκολη στη χρήση
- χειρίζεται ασφαλώς Εργονομία καλή διατήρηση
- υψηλή περιοδικό ικανότητας των 40 καρφιά

Πεδίο εφαρμογής του:

- ειδικά χωρίσματα (προφίλ KS/σκυρόδεμα/χάλυβα) (μετάλλων σε μέταλλο, ξύλου για σκυρόδεμα/χάλυβας)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Magazinkapazität:	40 Nägel
Eintreibleistung:	~ 1000 Nägel/Kartusche
Maße LxBxH:	453 x 119 x 38 mm
Gewicht:	3,98 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5358 34 60	FO-ΑΕΡΙΟΚΑΡΦΩΤΗ ΜΠΕΤΟΝ CN60	1

Περιλαμβάνονται:

εργαλείο πλαίσιο, φορτιστή, 2 μπαταρίες, προσαρμογέα μανίκια για 40 g κασέτα, γυαλιά, δεκαεξαδική μορφή κλειδιού



Χάλυβα καρφιά συμπ μπουκάλα πληκτρολογήστε 60 1

Εκδόσεις:

γαλβανιστούν χάλυβα

- κατάλληλο για CN60 και σούβλα εξουσίες Pulsa 1000/TF, Trak-it C3/C4 και Würth DIGA CS1

• ανά g κασέτα 40 αερίου Pack 1 και 1000 χάλυβα καρφιά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Anwendung	Länge Stahlnagel
Blechprofile auf Stahlträger:	15 mm
Blechprofile auf Kalksandstein:	20/25 mm
Blechprofile auf Beton:	20/25 mm
Blechprofile auf Putz in Kalksandstein:	30 - 40 mm
Holz auf Beton/Kalksandstein:	30 - 40 mm

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
8354 60 1 26 15	PK(1000)ΧΑΛΥΒΔ.ΚΑΡΦΙΑ CN60 2,6	1
8354 60 1 26 20	PK(1000)ΧΑΛΥΒΔ.ΚΑΡΦΙΑ CN60 2,6	1
8354 60 1 26 25	PK(1000)ΧΑΛΥΒΔ.ΚΑΡΦΙΑ CN60 2,6	1
8354 60 1 26 30	PK(1000)ΧΑΛΥΒΔ.ΚΑΡΦΙΑ CN60 2,6	1
8354 60 1 26 35	PK(1000)ΧΑΛΥΒΔ.ΚΑΡΦΙΑ CN60 2,6	1
8354 60 1 26 40	PK(1000)ΧΑΛΥΒΔ.ΚΑΡΦΙΑ CN60 2,6	1
8354 60 1 26 50		
8354 60 1 26 58		



Χάλυβα καρφιά συμπ μπουκάλα πληκτρολογήστε 60 2

Εκδόσεις:

γαλβανιστούν χάλυβα

- ταιριάζει φτύνουν Pulsa 700 E/D

• ανά Pack 2 αερίου κασέτα 25 g και 1000 χάλυβα καρφιά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Anwendung	Ausführungen: Länge Stahlnagel
Blechprofile auf Stahlträger:	• 15 mm für Spit Pulsa
Blechprofile auf Kalksandstein:	• 20/25 mm
Blechprofile auf Beton:	• 20/25 mm
Blechprofile auf Putz in Kalksandstein:	• 30 - 40 mm Gaskartuschen
Holz auf Beton/Kalksandstein:	• 30 - 40 mm 1000 Stahlnägel

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
8354 60 2 26 15	PK(1000)ΧΑΛΥΒΔ.ΚΑΡΦΙ CN700 2,6	1
8354 60 2 26 20	PK(1000)ΧΑΛΥΒΔ.ΚΑΡΦΙ CN700 2,6	1
8354 60 2 26 25	PK(1000)ΧΑΛΥΒΔ.ΚΑΡΦΙ CN700 2,6	1
8354 60 2 26 30	PK(1000)ΧΑΛΥΒΔ.ΚΑΡΦΙ CN700 2,6	1
8354 60 2 26 35	PK(1000)ΧΑΛΥΒΔ.ΚΑΡΦΙ CN700 2,6	1
8354 60 2 26 40	PK(1000)ΧΑΛΥΒΔ.ΚΑΡΦΙ CN700 2,6	1



Φυσικό αέριο Nailers ξυλεία D90 S

- ελαφριά, συμπαγής αερίου Nailers για την επεξεργασία D - κεφαλής - καρφιά (34 °) με Ø 2.9 και 3.1 από 50-90 mm
- η γρήγορη, ασφαλής και εύκολη στη χρήση
- εργονομική καρφή περιοδικό για έως 67 D καρφιά κεφαλής
- φθοράς των χαμηλών και ανθεκτικό χαλύβδινο κεφαλής
- πάρα πολύ καιρό σταθερό μπαταρίας ανάφλεξη

Πεδίο εφαρμογής του:

εργασίες κατασκευής στεγών

- , πρόσφυσης κατασκευή, ταπήτων, καταγωγής κατασκευή, ανακαίνιση, συγκεκριμένες formwork, κατασκευή φράχτη και κατασκευή περιοχή



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Magazinkapazität:	67 Nägel
Eintreibleistung:	2 - 3 Nägel/sek.
Maße LxBxH:	383 x 120 x 384 mm
Gewicht:	3,6 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5358 34 90 1	FO-AEPOKAPΦΩΤΗΣ ΞΥΛΟΥD90S	1
5358 34 90 7	ANTAL.AKKU Γ.ΑΕΡΟΚΑΡΦΩΤΗ D90	1

Περιλαμβάνονται:

εργαλείο πλαίσιο, φορτιστή, 2 μπαταρίες, προσαρμογέα μανίκια για 40 g κασέτα, γυαλιά, δεκαεξαδική μορφή κλειδιού

Lieferumfang:



Gerätekoffer, Ladegerät, 2 Akkus, Adapterhülse für 40 g Kartuschen, Schutzbrille, Inbusschlüssel

Α κεφαλή καρφιά κατάλληλο για D90/D90 S

Εκδόσεις:

- 34 τύπου: χάλυβα κενή
- , πληκτρολογήστε 34 1: χάλυβα γαλβανιστούν δοκιμαστεί και εγκριθεί στην κλάση ικανότητας φόρτισης III με το DIN 1052-2:
- 34 πληκτρολογήστε 2: γύρο χάλυβα κενό
- 34 πληκτρολογήστε 3: επιψευδαργυρωμένο χάλυβα γύρο
- 34 πληκτρολογήστε 4: χάλυβα θερμής dip γαλβανιστούν γύρο

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
8354 34 1 29 65	PK(5000)D-KO-KARΦΙ 34 12,9X 65	1
8354 34 1 31 83	PK(3000)D-KO-KARΦΙ 34 13,1X83	1
8354 34 1 31 90	PK(3000)D-KO-KARΦΙ 34 13,1X90	1
8354 34 2 29 50	PK(6600)D-KO-KARΦΙ 34 22,9X50	1
8354 34 2 29 65	PK(5000)D-KO-KARΦΙ 34 22,9X65	1
8354 34 2 31 83	PK(3000)D-KO-KARΦΙ 34 23,1X83	1
8354 34 3 29 65	PK(5000)D-KO-KARΦ .34 32,9X 65	1
8354 34 3 31 83	PK(3000)D-KO-KARΦΙ 34 33,1X83	1
8354 34 4 29 65	PK(5000)D-KO-KARΦΙ 34 42,9X65	1
8354 34 4 29 76	PK(3000)D-KO-KARΦ .34 42,9X76	1
8354 34 29 65	PK(5000)D-KO-KARΦΙ 34 2,9X65	1
8354 34 31 83	PK(3000)D-KO-KARΦΙ 34 3,1X83	1
8354 34 31 90	PK(3000)D-KO-KARΦΙ 34 3,1X90	1

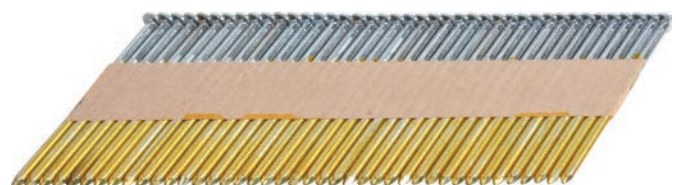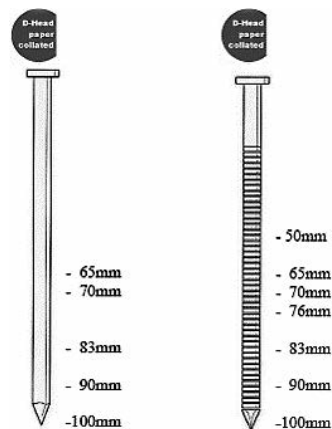

Wichtige Voraussetzungen für den Einsatz von Druckluftgeräten

Zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit und Vermeidung von Defekten muss die zugeführte Druckluft gewisse Voraussetzungen erfüllen. Exakte Betriebsbedingungen sind von größter Wichtigkeit. Es empfiehlt sich die Verwendung von kompletten Wartungseinheiten, bestehend aus Wasserabscheider (Filter), Druckminderer mit Manometer und Öler.

Luftdruck

An der Anschlussstelle sind je nach Gerätetyp 5-10 bar (atü) erforderlich. Zu geringer Druck vermindert die Leistung. Zu hoher Druck führt zu hohem Verschleiß und vorzeitigem Ausfall der Geräte.

Luftmenge

Die einzelnen Geräte sind mit unterschiedlich dimensionierten Luftmotoren ausgerüstet. Zur einwandfreien Funktion gehört die Verwendung von Schlauchleitungen mit dem empfohlenen Querschnitt (je nach Gerätetyp Nennweite 8-13 mm), sowie eine ausreichende Kompressorleistung (Kompressoransaugleistung ist nicht gleich Kompressoreffektivleistung).

Kondenswasser

Feuchtigkeit gefährdet die Schmierung und verursacht Korrosion im Werkzeug. Einwandfrei arbeitende Wasserabscheider sind unbedingt erforderlich. Vereisung des Leitungssystems führt zu Querschnittverengungen und somit zu Verlust an Druck- und Durchflussmenge.

Ölversorgung

Wichtig ist die kontinuierliche Schmierung des Luftmotors. Wenn kein Leitungsoiler vorhanden ist, muss täglich vor Arbeitsbeginn ca. 1-2 ccm Luftöl in den Luftschlauch gegeben werden.

Geräte-Bedienungsanleitung

Bitte beachten Sie die jedem Gerät beiliegende Bedienungs- und Wartungsvorschrift.

Luftbedarfs-Berechnung/Kompressorgröße

Folgendes Beispiel soll zeigen, wie bei Anschluß eines Verbrauchers die Kapazität des Kompressors belastet wird.

$$\text{Arbeitszeit} = \frac{\text{Behältervolumen} \times (\text{Abschaltdruck} - \text{Arbeitsdruck})}{(\text{Werkzeug Luftverbrauch}) - (\text{Liefermenge Kompressor})}$$

$$\text{Beispiel: } \frac{500 \text{ l} \times (10 - 6)}{500 - 250} = \text{max. 8 min konstante Betriebsdauer}$$

Συμπιεσμένο εργαλεία



Stichwortverzeichnis

Produkt	Σελίδα	Produkt	Σελίδα
Adapter für Bürstenschleifer	19	Exzenter-Tellerschleifer	21
Anker/TC-Nägels passend für FDM 300	70	Farbpistolen Zubehör für BASE, CLEAR und PRIMER	29
Ausblas-Stift	36	Farbspritzpistole	27
Ausglasmesser	26	Farbspritzpistole für Primer/Füller	28
Automatik-Füllventil	40	Farbspritzpistolen für Basis- und Klarlacke	28
Bandschleifer	21	Fettpresse Druckluft	35
Befestigungswinkel DL	52	Filterdruckminderer	51
Beutelpistole Druckluft	35	Folienradierer	20
Blaspistole Alu	36	Folienradierer MBX	19
Blaspistole Mini	36	Gasnagler Beton CN60	72
Blaspistolen Kunststoff	36	Gasnagler Holz D90 S	71
Blechknabber	22	Geräteöler	52
Blechsäge	13	Hand-Reifenfüller geeicht, EWO	37
Blechsäge Professional	13	Hand-Reifenfüllmesser geeicht mit Drucktasten	37
Bohrmaschine Rechts- / Linkslauf	12	Hand-Reifenfüllmesser ungeeicht	38
Bohrmaschine Rechtslauf	12	Handreifenfüller geeicht, digital	37
Bürstenbänder MBX, Edelstahl	18	Hohlraum-Sprühset	33
Bürstenbänder MBX, fein	18	Hohlraum-Sprühset Ersatzteile	33
Bürstenbänder MBX, grob	18	Karoseriesägeblätter Bi-Metall	26
Bürstenschleifer Ersatzteile	17	Kartuschenpistole Druckluft	35
Bürstenschleifer-Set MBX	17	Kipphebelstecker	40
Coilnägels passend für FDC 900	69	Klammern passend für FDK 16 - 420 / 380	60
D-Kopf-Nägels passend für D90/D90 S	71	Klammern passend für FDK 25 - 550 / 97	61
D-Kopf-Nägels passend für FDS 100-934	68	Klammern passend für FDK 40 - 621 / 90	62
Dachpappnägels passend für FDP 554	65	Klammern und T-Nägels passend für FKN 806	64
Druckluft-Abroller 30 m	50	Klemmstecker	40
Druckluft-Coilnagler FDC 900	69	Klimaanlagen-Sprühpistole	31
Druckluft-D-Kopf-Nagler FDS 100-934	68	Kolbenkartuschen-/Beutelpistole Druckluft	35
Druckluft-Dachpappnagler FDP 554	65	Kompressor K 160-6	58
Druckluft-Klammergerät FDK 16 - 420 / 380	60	Kompressor K 192-10	58
Druckluft-Klammergerät FDK 25 - 550 / 97	61	Kompressor KV 300-24	59
Druckluft-Klammergerät FDK 40 - 621 / 90	62	Kompressor KV 350-15	59
Druckluft-Klammernagler FKN 806 / 155	64	Kompressoren	56
Druckluft-Kupplung für Spiralschlauch PUR	47	Kompressoren stationär	57
Druckluft-Leitungssystem	53	Kugelhahn	55
Druckluft-Multifixnagler	70	Laser-Cutter-Satz LC 04	16
Druckluft-Rohrleitung	53	Leitungsclips	54
Druckluft-Schlauch PUR	46	Loch- und Absetzzange	22
Druckluft-Schlauch PVC	46	Luftöl für Druckluft-Werkzeuge	52
Druckluft-Schlauchaufroller 10 m	48	Luftöl für Druckluft-Werkzeuge	9
Druckluft-Schlauchaufroller 15 m	48	Luftregulierer 1/4"	52
Druckluft-Schlauchaufroller 16 m	49	Manometer	52
Druckluft-Schlauchaufroller 20 m	49	Meißel mit 6-kant-Schaft für	15
Druckluft-Schlauchaufroller 9 m	48	Meißelhammer-Set	15
Druckluft-Schlauchtrommel	50	Mini-Polierer Paint-Styler	20
Druckluft-Stecknippel für PUR-Schläuche	47	Mini-Ratschenschrauber 1/4", 3/8" 30 Nm	10
Druckluft-Streifennagler FDS 100 - 952 / 20	66	Mini-Ratschenschrauber 1/4", 3/8" 41 Nm	11
Druckluft-Streifennagler FDS 130 - 957 / 20	67	Mini-Ratschenschrauber 3/8" 47 Nm	10
Druckluftarmaturen aus Messing MS58	41	Mini-Trennschleifer	23
Druckluftarmaturen aus Stahl	44	Nadelentroster	25
Druckluftarmaturen Serie 410	45	Pistolen-Schweißpunktfräser	14
Druckluftnagler FDN 332 - 556	63	Power-Schlagschrauber Titanium	4
Druckluftschlauch mit Kupplung	50	Power-Schlagschrauber-Familie	5
Druckminderer	51	Ratschenschrauber 1/2" 88 Nm	11
Einschraubstutzen	55	Ratschenschrauber 3/8", 1/2" 60 Nm	10
Endverteiler mit Kupplung	55	Reifen-Luftdruckprüfer	38
Endverteiler ohne Kupplung	55	Reifenfüller Pneustar 2 geeicht, tragbar	37
Excenter-Schleifer	21	Reifenfüllstecker	40

Stichwortverzeichnis

Produkt	Σελίδα	Produkt	Σελίδα
Reinigungspistole	31		
Rundkopfnägel passend für FDS 100 - 952 / 20	66		
Rundkopfnägel passend für FDS 130 - 957 / 20	67		
Saug-/Blaspistole	30		
Saugbecherpistole Tornador-Gun	30		
Schlagschrauber 1" 2200 Nm	9		
Schlagschrauber 1" 2450 Nm	8		
Schlagschrauber 1/2" 640 Nm	5		
Schlagschrauber 1/2" 670 Nm	6		
Schlagschrauber 1/2" Ersatzteile	5		
Schlagschrauber 1/2" Profi	4		
Schlagschrauber 3/4" 1424 Nm	9		
Schlagschrauber 3/4" 1500 Nm	8		
Schlagschrauber-Fettpresse	5		
Schlagwerkkratsche 1/2" 105 Nm	11		
Schlauchaufroller mit Druckluftschlauch	49		
Schlauchhalter Aluminium	46		
Schleifstein MBX	19		
Schnellverbinder	54		
Schweißpunktfräser	14		
Schweißpunktfräser DL	14		
Schweißpunktfräser Vollhartmetall mit 3 Schneiden	14		
Schwingschneider	25		
Senkkopfnägel passend für FDN 332 - 556	63		
Sicherheitskupplungen Außengewinde	43		
Sicherheitskupplungen Innengewinde	43		
Sicherheitskupplungen Schlauchanschluss	43		
Spiralschlauch Nylon	47		
Spiralschlauch PUR	47		
Sprühpistole	31		
Stabschleifer	24		
Stabschleifer-Set	24		
Stahlnägel inkl. Gaskartusche Typ 60 1	72		
Stahlnägel inkl. Gaskartusche Typ 60 2	72		
Struktur-Nahtabdichtungs-DL-Pistole	34		
Teleskop-Multifunktions-Pistole	34		
Tiefenschneider	22		
Unterboden- und Hohlraumschutz-Pistole	32		
Unterboden- und Hohlraumschutz-Pistolen-Satz	32		
Unterbodenschutz-Pistole	32		
Unterbodenschutz/Hohlraum-Pistole Profi	33		
Verschlussstopfen	54		
Wandmontageplatte	49		
Wartungseinheit	51		
Winkelbohrmaschine	12		
Winkelschleifer	23		