


Dach, Wand, Fassade




**Rollfirst, Traufenrolle,
Lüftungssysteme,
Kamindichtband**

Seite 10/100*



Außenputz

Seite 10/372*



**Reparaturbänder,
Butylbänder**

Seite 10/151*




**Wärmedämmverbund-
system WDVS**

Seite 10/376*



**Unterdeckbahnen,
Dampfbremsen,
Systemklebstoffe**

Seite 10/170*



Vollwärmeschutz

Seite 10/384*



Drahtstifte, Nägel

Seite 10/256*



Armierungsglasgewebe

Seite 10/385*



Holzverbinder

Seite 10/268*




Putzaufbringung

Seite 10/389*



Tacker, Klammergeräte

Seite 10/344*



**Abdeckungen,
Klebebänder**

Seite 10/393*



Trockenbau

Seite 10/356*



Innenputz

Seite 10/368*


Rollfirst Roll-ON

- First- und Gratrolle der Spitzenklasse
- flexibles Mittelteil aus extrem reißfestem PP-Gewebe
- Mittelteil an plissierte Aluminiumenden verklebt und vernäht, für höchste Ansprüche
- zentrierter Mittelstreifen zum schnellen Ausrichten auf dem First
- sehr gute dauerhafte Belüftung
- UV-stabil und witterungsbeständig

Technische Daten

Lüftungsquerschnitt:	140 cm ² /lfm.
Rollenlänge:	5 m
Rollenbreite:	310 mm
Breite Butylklebestreifen:	20 mm
Farbe:	rot, braun, schwarz

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8820 3 310	MTR.ROLLFIRST ROLL-ON ROT 5*	20
8820 3 310 1	MTR.ROLLFIRST ROLL-ON BRAUN 5*	20
8820 3 310 2	MTR.ROLLFIRST ROLL-ON SCHW. 5*	20

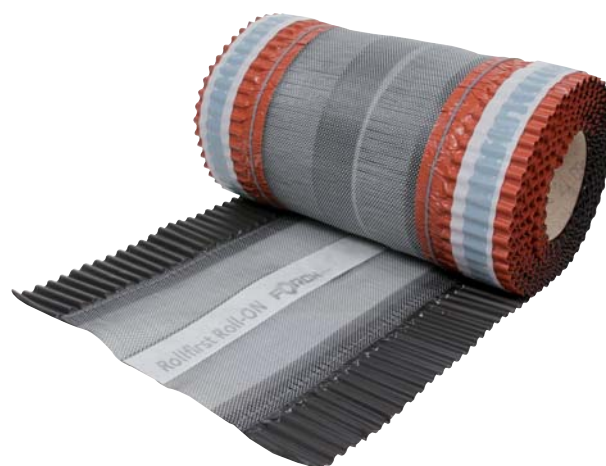

Rollfirst Roll-ON

- universelle hochwertige First- und Gratrolle
- hochreißfestes Mittelteil mit gutem Lüftungsquerschnitt
- Vlies-Mittelteil an plissierte Aluminiumenden verklebt und vernäht, für höchste Ansprüche
- sehr gute dauerhafte Belüftung
- UV-stabil und witterungsbeständig

Art.-Nr. 8820 310 50, 8820 310 1 50, 8820 310 2 50:

- 50 m Rolle im Spenderkarton (kein Verschnitt)

Technische Daten

Lüftungsquerschnitt:	150 cm ² /lfm
Rollenlänge:	5 m / 50 m
Rollenbreite:	310 mm
Breite Butylklebestreifen:	20 mm
Farbe:	rot, braun, kastanie, schwarz

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8820 240	MTR.FÖRCH ROLL-ON ROT 240MM	20
8820 240 1	MTR.FÖRCH ROLL-ON BRAUN 240MM	20
8820 240 2	MTR.FÖRCH ROLL-ON SCHW. 240MM	20
8820 310	MTR.FÖRCH ROLL-ON ROT 310MM	20
8820 310 1	MTR.FÖRCH ROLL-ON BRAUN 310MM	20
8820 310 2	MTR.FÖRCH ROLL-ON SCHW. 310MM	20
8820 310 3	MTR.FÖRCH ROLL-ON KASTAN.310MM	20
8820 310 50	MTR(50) ROLL-ON ROT 310MM	50
8820 310 1 50	MTR(50) ROLL-ON BRAUN 310MM	50
8820 310 2 50	MTR(50) ROLL-ON SCHW. 310MM	50
8820 400	MTR.FÖRCH ROLL-ON ROT 400MM	20
8820 400 1	MTR.FÖRCH ROLL-ON BRAUN 400MM	20
8820 400 2	MTR.FÖRCH ROLL-ON SCHW. 400MM	20



Rollfirst **ECO**

- universelle First- und Gratrolle
- fortlaufend gelochtes Mittelteil mit hohem Lüftungsquerschnitt
- Vlies-Mittelteil an plissierte Aluminiumenden verklebt und vernäht
- UV-stabil und witterungsbeständig

Art.-Nr. 8820 320 50, 8820 320 1 50, 8820 320 2 50:

- 50 m Rolle im Spenderkarton (kein Verschnitt)

Technische Daten

Lüftungsquerschnitt:	180 cm ² /lfm.
Rollenlänge:	5 m / 50 m
Rollenbreite:	320 mm
Breite Butylklebestreifen:	15 mm
Farbe:	rot, braun, schwarz



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8820 320	MTR.ROLLFIRST ECO ROT 320MM	20
8820 320 1	MTR.ROLLFIRST ECO BRAUN 320MM	20
8820 320 2	MTR.ROLLFIRST ECO SCHWA. 320MM	20
8820 320 50	MTR(50)ROLLF. ECO ROT 320MM	50
8820 320 1 50	MTR(50)ROLLF. ECO BRAUN 320MM	50
8820 320 2 50	MTR(50)ROLLF. ECO SCHWA. 320MM	50

Rollfirst Micro-Roll

- Weichaluminium mit anformbarer Plissierung
- gute Anpassungsfähigkeit der seitlichen Plissierung mit hoher Klebekraft
- UV-stabil und witterungsbeständig
- universell für First und Grat einsetzbar

Technische Daten

Lüftungsquerschnitt:	170 cm ² /lfm.
Rollenlänge:	5 m
Rollenbreite:	290 mm
Breite Butylklebestreifen:	20 mm
Farbe:	rot, braun, schwarz



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8820 1 300	MTR.ROLLF.MICRO-ROLL ROT 290	20
8820 1 300 1	MTR.ROLLF.MICRO-ROLL BRAUN 290	20
8820 1 300 2	MTR.ROLLF.MICRO-ROLL SCHW. 290	20


Rollfirst Kupfer

- Rollfirst Kupfer kombiniert leichte Verarbeitung, optimale Funktion und dauerhaften Halt – das Mittelteil aus hochwertigem UV-stabilisiertem Kunststoff sorgt auch noch nach Jahren für gezielte Lüftung, während die Kupfer-Seitenteile vom Wind und Wetter unbeeinflusst den Verbund zu den Eindeckmaterialien halten.
- der wasserunlösliche Klebeverbund widersteht allen Temperaturbereichen des Daches

Technische Daten

Lüftungsquerschnitt:	entspricht DIN 4108
Rollenlänge:	5 m
Rollenbreite:	360 mm

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8820 2 360	MTR.ROLLFIRST KUPFER 360MM	20

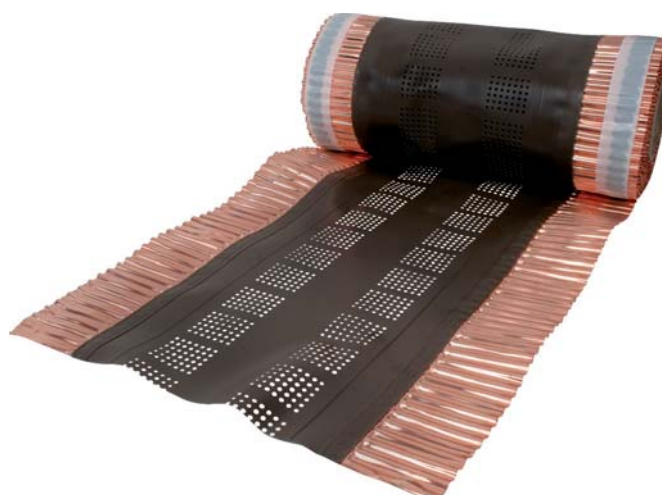

Dachdichtband Alu

- zweiseitig klebendes Anschlussblech aus gewelltem Aluminium
- zum Anschluss von Gauben, Solaranlagen, Brüstungen, Dachfenster, Glaskuppeln usw. im Dach- und Wandbereich
- eine Seite vorgeplättet; lässt sich leicht unter Fensterbretter oder in Blechfalze schieben
- 170 µ starkes Aluminium
- 2 Butyl-Klebestreifen je 20 x 1,0 mm
- Rollenlänge: 10 Meter
- Rollenbreite: 150 mm



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8821 150	MTR.DACHDICHTBAND ALU ROT 150	20
8821 150 1	MTR.DACHDICHTBAND ALU BRAUN150	20
8821 150 2	MTR.DACHDICHTBAND ALU SCHW.150	20

Kamindichtband 2D Blei

- selbstklebendes Profilblei mit Einbrennlackierung
- Rückseite vollflächig mit hochwertigem Butylkleber beschichtet
- hochwertiger Wand-, Dach- und Kaminanschluss aus Blei zur universellen Abdichtung von Gauben, Dachfenstern, Wand- und Kaminanschlüssen
- Rollenlänge: 5 m
- Rollenbreite: 300 mm



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8821 1 300	MTR.KA-DI-BA.2D BLEI ROT 300	5
8821 1 300 1	MTR.KA-DI-BA.2D BLEI BRAUN 300	5
8821 1 300 2	MTR.KA-DI-BA.2D BLEI SCHW. 300	5

Kamindichtband 2D

- hochwertiger Wand-, Dach- und Kaminanschluss aus Aluminium zur universellen Abdichtung von Gauben, Dachfenster, Wand- und Kaminanschlüssen
- Rückseite vollflächig mit hochwertigem Butylkleber beschichtet
 - hält auf unebenen und feuchten Untergründen
- profiliertes Aluminium
 - ermöglicht einfaches Anpassen an den Untergrund



Technische Daten

Trägermaterial:	Aluminium (140 µm)
Klebstoff:	Butyl (Polyisobutylen/Butylkautschuk, schwarz)
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +45°C
Lagerfähigkeit:	trocken lagern, 12 Monate
Rollenlänge:	5 m
Rollenbreite:	300 mm

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8821 300	MTR.KAMINDICHTBA. 2D ROT 300	20
8821 300 1	MTR.KAMINDICHTBA. 2D BRAUN 300	20
8821 300 2	MTR.KAMINDICHTBA. 2D SCHW. 300	20

Kamindichtband 3D

- zum Abdichten von Gauben, Dachfenstern, Wand und Kaminanschlüssen
- wabenförmig geprägtes Aluminium
- spezielle Prägung für beste Anpassungsfähigkeit
- alterungs- und witterungsbeständig
- Lösemittel- und schwundfrei
- Rückseite vollflächig mit Butyl beschichtet



Technische Daten

Trägermaterial:	Aluminium (140 µm)
Klebstoff:	Butyl (Polyisobutylen/Butylkautschuk, schwarz)
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +45°C
Lagerfähigkeit:	trocken lagern, 12 Monate
Rollenlänge:	5 m
Rollenbreite:	280 mm (+/- 2 mm)

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8821 280	MTR.KAMINDICHTBA. 3D ROT 280	10
8821 280 1	MTR.KAMINDICHTBA. 3D BRAUN 280	10
8821 280 2	MTR.KAMINDICHTBA. 3D SCHW. 280	10

Kamindichtband-Schienen

- zur Befestigung von Wand-, Dach- und Kaminanschlüssen
- farblich abgestimmte Aluminiumschiene für alle Kamindichtbänder



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8821 2000	MTR.KADI-SCHIENE ROT 80X2000	10
8821 2000 1	MTR.KADI-SCHIENE BRAUN 80X2000	10
8821 2000 2	MTR.KADI-SCHIENE SCHW. 80X2000	10

Farben:


Rot		ähnlich wie RAL 8004
Braun		ähnlich wie RAL 8014
Schwarz		ähnlich wie RAL 9004

Traufenrolle

- Schutz gegen Wassereintrag und Flugschnee
- für fast jede Traufbohle und Dachkonstruktion geeignet
- dauerhafte Verbindung ohne Löten
- UV-stabil und witterungsbeständig
- montagefreundlich zu verlegen
- aus einem Stück gefertigt
- die Traufenrolle überzeugt durch einfache und leichte Verarbeitung und ist als Ersatz für ein Traufenblech zu verwenden
- die Unterdeckbahn wird auf die Traufenrolle geführt und mit Hilfe eines Klebebandes (doppelseitiges Butylklebeband AGR 8845) fixiert

Anwendung und Einsatz:

- Traufbohle freilegen, grobe Verschmutzungen und Unebenheiten beseitigen
- Rolle an der Rinneninnenseite auslegen
- Rolle auf der Traufbohle fixieren
- umschlagen der oberen Kanten durch vorgestanzte Biegezonen

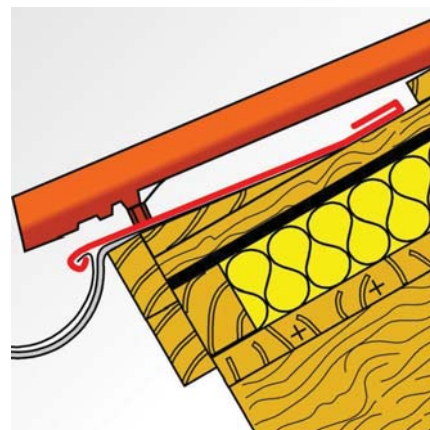

Traufenrolle Aluminium


- einsetzbar für Aluminiumrinnen
- Einbrennlackierung, zweifarbig rot/grau
- beidseitig verwendbar
- Rollenlänge: 10 m
- Rollenbreite: 240 mm



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8821 3 240	MTR.TRAUFENR.ALU ROT/GR. 240MM	10

Traufenrolle Kupfer


- einsetzbar für Kupferrinnen
- Rollenlänge: 5 m
- Rollenbreite: 240 mm

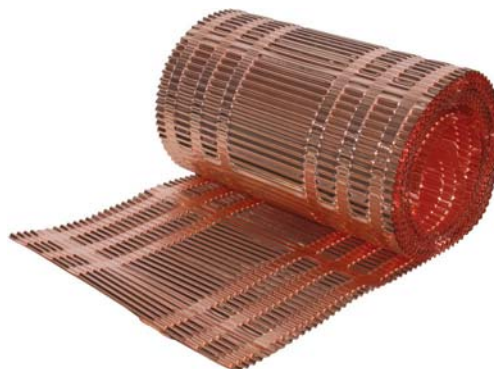

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8821 3 240 2	MTR.TRAUFENROLLE KUPFER 240MM	10

Rippenkehle, rollbar


- zur sicheren Kanalisierung des Wasserablaufs im Kehlbereich
- hergestellt aus hochwertigem UV-stabilen Aluminium mit Einbrennlackierung, vertikal profiliert
- schnelle und wirtschaftliche Montage, geringer Materialverbrauch durch geringere Überdeckung, einfache Handhabung, da rollbar
- Rippenkehle ist aus einem Stück gefertigt
- U-Profil der Rippenkehle ermöglicht eine Unterlüftung, die Holzschalung wird wirksam vor dem Verrotten geschützt
- Rollenlänge: 5 m
- Rollenbreite: 500 mm

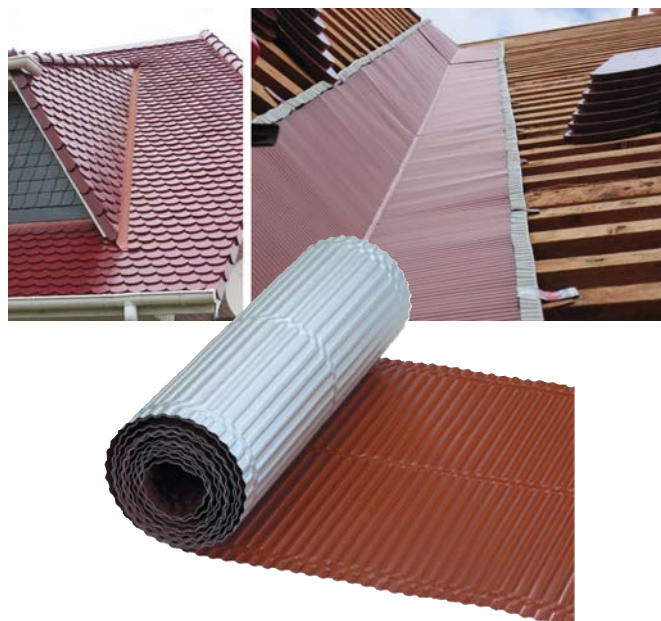

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8825 500	MTR.RIPPENKEHLE ROLL ROT 500	10
8825 500 1	MTR.RIPPENKEHLE ROLL BRAUN 500	10
8825 500 2	MTR.RIPPENKEHLE ROLL SCHW. 500	10

Kehldichtstreifen/selbstklebend

- optimale, dauerhafte Abdichtung zwischen Kehle und Dachziegel
- FCKW-freier Polyesterschaum – garantierte Formbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, UV-Beständigkeit und Hydrolysebeständigkeit
- selbstklebend, Schutzfolie leicht überstehend – ideal zum schnellen Abziehen der Schutzfolie
- Breite: 30 mm
- Gesamtlänge: 1,00 m



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8825 40	KEHLDICHTSTREIFEN 40MM ROT	f 200
8825 40 1	KEHLDICHTSTREIFEN 40MM BRAUN	f 200
8825 40 2	KEHLDICHTSTREIFEN 40MM SCHWARZ	f 200
8825 60	KEHLDICHTSTREIFEN 60MM ROT	f 200
8825 60 1	KEHLDICHTSTREIFEN 60MM BRAU	f 200
8825 60 2	KEHLDICHTSTREIFEN 60MM SCHWARZ	f 200
8825 75	KEHLDICHTSTREIFEN 75MM ROT	f 150
8825 75 1	KEHLDICHTSTREIFEN 75MM BRAUN	f 150
8825 75 2	KEHLDICHTSTREIFEN 75MM SCHWARZ	f 150

(Keilhöhe "h" in mm / Farbe)

Dachrinnenschlauch

- der Dachrinnenschlauch schützt Hausfassaden bei Neu- und Renovierungsarbeiten vor Verschmutzungen durch Regenwasser und bietet sich durch ein einfaches Handling bei den verschiedensten Einsatzmöglichkeiten an



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8832 130	RO(100M)DACHRINNENSCHL. 130MM	1

Lüftungsprofil PVC 2,5 m

- sorgt für optimale Belüftung nach DIN 4108
- zum belüfteten Verschluss der Traufe oder Fassade
- extrem witterungsbeständiger, schlagzäher, UV-stabiler Kunststoff
- Lochanteil > 50 % durch spezielle Quadratlochung – größtmöglicher Lufteintritt bei höchster Stabilität aufgrund versetzter Lochung
- versperrt Kleintieren den Zugang unters Dach
- Gesamtlänge: 2,5 m
- Abmessung glatter Schenkel: 30 mm

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8826 30	MTR.LÜFT.-PROFIL/PVC 30 ROT	50
8826 30 1	MTR.LÜFT.-PROFIL/PVC 30 BRAUN	50
8826 30 2	MTR.LÜFT.-PROFIL/PVC 30 SCHW.	50
8826 30 3	MTR.LÜFT.-PROFIL/PVC 30 WEISS	50
8826 50	MTR.LÜFT.-PROFIL/PVC 50 ROT	50
8826 50 1	MTR.LÜFT.-PROFIL/PVC 50 BRAUN	50
8826 50 2	MTR.LÜFT.-PROFIL/PVC 50 SCHW.	50
8826 50 3	MTR.LÜFT.-PROFIL/PVC 50 WEISS	50
8826 60	MTR.LÜFT.-PROFIL/PVC 60 ROT	50
8826 60 1	MTR.LÜFT.-PROFIL/PVC 60 BRAUN	50
8826 60 2	MTR.LÜFT.-PROFIL/PVC 60 SCHW.	50
8826 60 3	MTR.LÜFT.-PROFIL/PVC 60 WEISS	50
8826 70	MTR.LÜFT.-PROFIL/PVC 70 ROT	50
8826 70 1	MTR.LÜFT.-PROFIL/PVC 70 BRAUN	50
8826 70 2	MTR.LÜFT.-PROFIL/PVC 70 SCHW.	50
8826 70 3	MTR.LÜFT.-PROFIL/PVC 70 WEISS	50
8826 90	MTR.LÜFT.-PROFIL/PVC 90 ROT	50
8826 90 1	MTR.LÜFT.-PROFIL/PVC 90 BRAUN	50
8826 90 2	MTR.LÜFT.-PROFIL/PVC 90 SCHW.	50
8826 90 3	MTR.LÜFT.-PROFIL/PVC 90 WEISS	50
8826 110	MTR.LÜFT.-PROFIL/PVC110 ROT	50
8826 110 1	MTR.LÜFT.-PROFIL/PVC110 BRAUN	50
8826 110 2	MTR.LÜFT.-PROFIL/PVC110 SCHW.	50
8826 110 3	MTR.LÜFT.-PROFIL/PVC110 WEISS	50




Technische Daten

Breite in mm	Lüftungsquerschnitt in cm ³ / lfm
30	110
50	120
60	245
70	280
90	360
110	420

Lüftungsprofil Alu 2,5 m

- sorgt für optimale Belüftung nach DIN 4108
- zum belüfteten Verschluss der Traufe oder Fassade
- extrem witterungsbeständig
- Lochanteil > 50 % durch spezielle Quadratlochung – größtmöglicher Lufteintritt bei höchster Stabilität aufgrund versetzter Lochung
- versperrt Kleintieren den Zugang unters Dach
- Winkelfläche ist zusätzlich gelocht und somit auch als 30 mm Breite verwendbar
- Gesamtlänge: 2,5 m

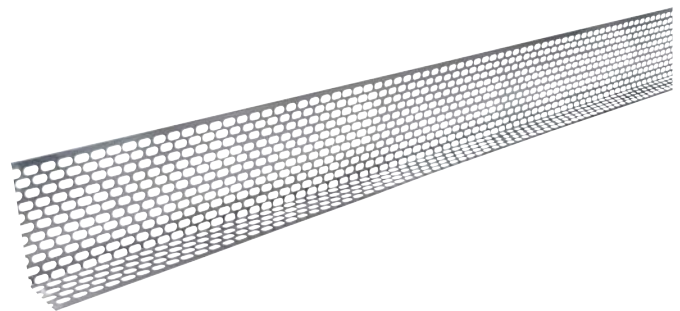

Technische Daten

Breite in mm	Lüftungsquerschnitt in cm ³ / lfm
30	142/142
50	126/252
60	126/284
70	126/347
90	126/441
120	126/599

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8826 30 4	MTR.LÜFT.-PROFIL/ALU 30 BLANK	50
8826 50 4	MTR.LÜFT.-PROFIL/ALU 50 BLANK	50
8826 60 4	MTR.LÜFT.-PROFIL/ALU 60 BLANK	50
8826 70 4	MTR.LÜFT.-PROFIL/ALU 70 BLANK	50
8826 90 4	MTR.LÜFT.-PROFIL/ALU 90 BLANK	50
8826 120 4	MTR.LÜFT.-PROFIL/ALU120 BLANK	50

Vogelschutzgitter PVC

- sorgt für optimale Belüftung nach DIN 4108
- zum belüfteten Verschluss der Traufe oder Fassade
- extrem witterungsbeständiger, schlagzäher, UV-stabiler Kunststoff – schlagfest und UV-beständig
- Lochanteil > 50 % durch spezielle Quadratlochung – größtmöglicher Lufteintritt bei höchster Stabilität durch versetzter Lochung
- versperrt Kleintieren den Zugang unters Dach
- Gesamtlänge: 5 m / Stück



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8828 50	MTR.VOGELSCHUTZG. 50MM ROT	240
8828 80	MTR.VOGELSCHUTZG. 80MM ROT	120
8828 100	MTR.VOGELSCHUTZG. 100MM ROT	120
8828 150	MTR.VOGELSCHUTZG. 150MM ROT	120
8828 50 1	MTR.VOGELSCHUTZG. 50MM BRAUN	160
8828 80 1	MTR.VOGELSCHUTZG. 80MM BRAUN	120
8828 100 1	MTR.VOGELSCHUTZG. 100MM BRAUN	120
8828 150 1	MTR.VOGELSCHUTZG. 150MM BRAUN	60
8828 50 2	MTR.VOGELSCHUTZG. 50MM SCHW.	160
8828 80 2	MTR.VOGELSCHUTZG. 80MM SCHW.	120
8828 100 2	MTR.VOGELSCHUTZG. 100MM SCHW.	120
8828 150 2	MTR.VOGELSCHUTZG. 150MM SCHW.	60
8828 50 3	MTR.VOGELSCHUTZG. 50MM WEISS	160
8828 80 3	MTR.VOGELSCHUTZG. 80MM WEISS	120
8828 100 3	MTR.VOGELSCHUTZG. 100MM WEISS	120
8828 150 3	MTR.VOGELSCHUTZG. 150MM WEISS	120

(Breite in mm / Farbe)

Technische Daten

Breite in mm	Lüftungsquerschnitt in cm ³ / lfm
50	210
80	340
100	430
150	650
180	790

Vogelschutzgitter PVC im Handwerker-Spenderkarton

- im praktischen Handwerker-Spenderkarton – schnelles, einfaches und rationelles Abrollentnahmesystem
- sorgt für optimale Belüftung nach DIN 4108
- zum belüfteten Verschluss der Traufe oder Fassade
- extrem witterungsbeständiger, schlagzäher, UV-stabiler Kunststoff – schlagfest und UV-beständig
- Lochanteil > 50 % durch spezielle Quadratlochung – größtmöglicher Lufteintritt bei höchster Stabilität durch versetzte Lochung
- versperrt Kleintieren den Zugang unters Dach
- Rollenlänge: 60 m



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8829 50	MTR.HSK-VOGELSCHUTZG. 50MM ROT	120
8829 80	MTR.HSK-VOGELSCHUTZG. 80MM ROT	120
8829 100	MTR.HSK-VOGELSCHUTZG. 100MM ROT	120
8829 50 1	MTR.HSK-VOGELSCHUTZG. 50MM BRA	120
8829 80 1	MTR.HSK-VOGELSCHUTZG. 80MM BRA	120
8829 100 1	MTR.HSK-VOGELSCHUTZG. 100MM BRA	120
8829 50 2	MTR.HSK-VOGELSCHUTZG. 50MM SCH	120
8829 80 2	MTR.HSK-VOGELSCHUTZG. 80MM SCH	120
8829 100 2	MTR.HSK-VOGELSCHUTZG. 100MM SCH	120
8829 50 3	MTR.HSK-VOGELSCHUTZG. 50MM WEI	120
8829 80 3	MTR.HSK-VOGELSCHUTZG. 80MM WEI	120
8829 100 3	MTR.HSK-VOGELSCHUTZG. 100MM WEI	120

(Breite in mm / Farbe)

Technische Daten

Breite in mm	Lüftungsquerschnitt in cm ³ / lfm
50	210
80	340
100	430

Vogelschutzgitter Alu im Handwerker-Spenderkarton

- farbliche Varianten in wechselseitiger Farbausführung: braun/weiß und rot/schwarz
- im praktischen Handwerker-Spenderkarton
- schnelles, einfaches und rationelles Abrollentnahmesystem
- sorgt für optimale Belüftung nach DIN 4108
- witterungsbeständiges Aluminium
- versperrt Kleintieren den Zugang unters Dach
- Rollenlänge: 60 m
- Materialstärke: 0,6 mm



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8829 1 50	MTR.HSK-VOGELS.G.ALU 50 BLANK	60
8829 1 50 1	MTR.HSK-VOGELS.G.ALU 50BRA/WEI	60
8829 1 50 2	MTR.HSK-VOGELS.G.ALU 50ROT/SCH	60
8829 1 80	MTR.HSK-VOGELS.G.ALU 80 BLANK	60
8829 1 80 1	MTR.HSK-VOGELS.G.ALU 80BRA/WEI	60
8829 1 80 2	MTR.HSK-VOGELS.G.ALU 80ROT/SCH	60
8829 1 100	MTR.HSK-VOGELS.G.ALU 100 BLANK	60
8829 1 100 1	MTR.HSK-VOGELS.G.ALU 100BR/WEI	60
8829 1 100 2	MTR.HSK-VOGELS.G.ALU 100RO/SCH	60

Technische Daten

Art.-Nr.	Breite in mm	Lüftungsquerschnitt in cm ³ / lfm
8829 1 50	50	228
8829 1 50 1	50	159
8829 1 50 2	50	159
8829 1 80	80	390
8829 1 80 1	80	381
8829 1 80 2	80	381
8829 1 100	100	480
8829 1 100 1	100	477
8829 1 100 2	100	477


Traufenlüftungskamm

- zuverlässiger Abschluss zwischen Traufplatte und Dachziegel/Dachstein
- durch elastische, kammartige Zähne universelle Einsatzmöglichkeit bei sämtlichen Dachziegeln und Dachsteinmodellen gegeben
- hochwertiger, witterungsbeständiger, UV-stabiler Kunststoff (schlagfest und recyclebar)
- versperrt Kleintieren den Zugang unters Dach
- Ausführung in 80 mm mit Querverstärkung der Kammglieder
- Gesamtlänge: 1 m



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8830 65	TRAUFENL.-KAMM 60MM ROT	G 300
8830 65 1	TRAUFENL.-KAMM 60MM BRAUN	G 300
8830 65 2	TRAUFENL.-KAMM 60MM SCHW.	G 300
8830 85	TRAUFENL.-KAMM 80 MM ROT	H 200
8830 85 1	TRAUFENL.-KAMM 80 MM BRAUN	H 200
8830 85 2	TRAUFENL.-KAMM 80 MM SCHWARZ	H 200

(Länge Zähne in mm / Farbe)

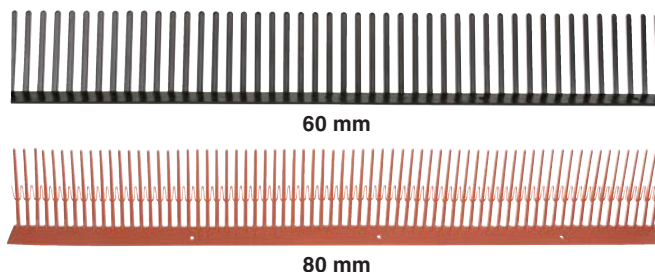


Traufenlüftungsleiste mit Kamm

- optimaler Ersatz der zweiten Traufplatte und Traufenlüftungskamm, mit zusätzlicher Belüftungsmöglichkeit zwischen der Dacheindeckung und der Dachhaut des vorhandenen Hinterlüftungskanals
- Distanzfüße einfach durch Hammerschlag versenkbar
- zeitraubendes Ausklinken der Holzlatten zur Durchführung der Rinnen sen entfällt
- elastische, kammartige Zähne - universelle Einsatzmöglichkeit bei sämtlichen Dachziegel- und Dachsteinmodellen gegeben
- hergestellt aus hochwertigem, witterungsbeständigem Kunststoff – schlagfest und UV-beständig
- Gesamtlänge: 1 m
- Leistenbreite: 2,6 cm



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8830 1	TRAUFENL.-LEISTE ROT	50
8830 1 1	TRAUFENL.-LEISTE BRAUN	50
8830 1 2	TRAUFENL.-LEISTE SCHW.	50

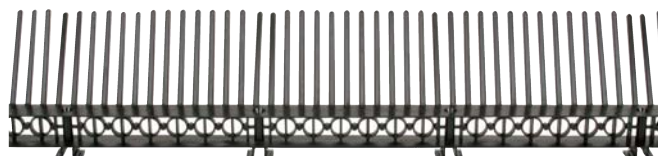

Traufentlüftungsleiste ohne Kamm

- optimaler Ersatz der zweiten Traufenplatte mit zusätzlicher Belüftungsmöglichkeit zwischen der Dacheindeckung und der Dachhaut vorhandenen Hinterlüftungskanals
- hergestellt aus hochwertigem, witterungsbeständigem Kunststoff – schlagfest und UV-beständig
- Gesamtlänge: 1,00 m
- Leistenbreite: 2,6 cm




Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8830 2	TRAUFENL.-LEISTE O.ZÄHNE ROT	100
8830 2 1	TRAUFENL.-LEISTE O.ZÄHNE BRAU	100
8830 2 2	TRAUFENL.-LEISTE O.ZÄHNE SCHW	100

Vogel-/Taubenstop


- hochwertige Vogel- und Taubenstopplösungen aus Edelstahl für Gesimse, Pfetten, Vorsprünge, Stahlträger, etc.
- Taubenstop Vario (Art.-Nr. 8835 4) verfügt im Mittelbereich über Sollbruchstellen zum einfachen Auseinandertrennen und somit einem variablen Einsatzbereich
- Taubenstop (Art.-Nr. 8835 5 2 und Art.-Nr. 8835 5 4) sind sehr robust und extrem fest verklammert, ohne legierungszerstörende Punktschweißung

Verarbeitungshinweise:


- Verklebung mittels FÖRCH MS-P (Art.-Nr. 6880 9 ... / kein transparent)
- 1 Kartusche verklebt ca. 10 m Vogel- und Taubenstop
- Module vor Verklebung reinigen
- falls notwendig, Untergrund mit FÖRCH Systemprimer vorbehandeln (Art.-Nr. 6880 1000)

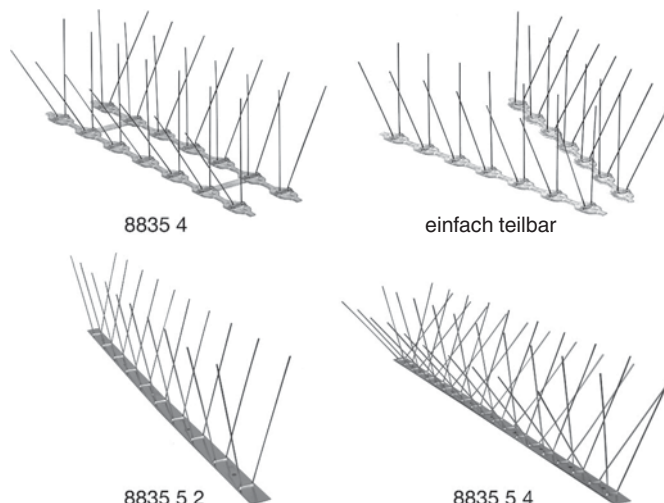

Anwendungsempfehlung auf Gesimsen mit Art.-Nr. 8835 4:

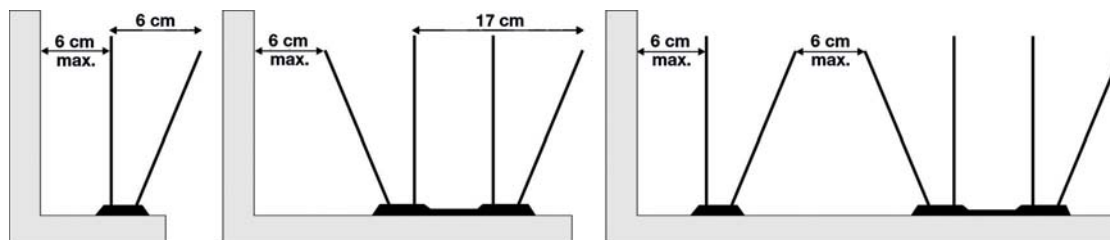

Anwendungsempfehlung auf Gesimsen mit Art.-Nr. 8835 5 2 und Art.-Nr. 8835 5 4:

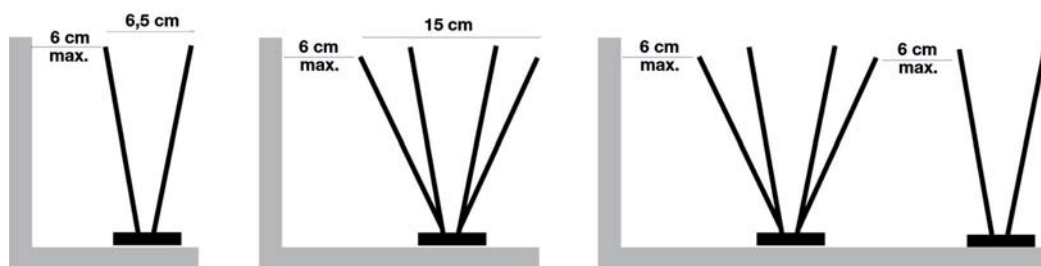


Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8835 4	VOGEL-/TAUBENSTOP VARIO 33CM	n 84
8835 5 2	VOGEL-/TAUBENST.2-REIHIG 50CM	b 120
8835 5 4	VOGEL-/TAUBENST.4-REIHIG 50CM	b 120

Technische Daten


Modul-länge	Modul-breite	Breite Basis	Basis-material	Draht-material
33 cm	17 / 6 cm	2 cm	Polycarbonat	V4A
50 cm	6,5 cm	1,80 cm	V2A	V2A
50 cm	15 cm	1,80 cm	V2A	V2A

Firstendscheiben

- zur Belüftung und gleichzeitig als Abschlusselement des Trockenfirst und Grat einsetzbar
- Kunststoff: hochwertig, schlagfest, UV-stabilisiert, witterungsbeständig, recycelbar und UV-beständig
- Aluminium: Kombi-Farbgebung – eine Scheibe für 2 Farben



8831 1
8831 1 1
8831 1 2



8831 4
8831 42

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8831 1	KU-FIRSTENDSCHEIBE ROT	50
8831 1 1	KU-FIRSTENDSCHEIBE BRAUN	50
8831 1 2	KU-FIRSTENDSCHEIBE SCHWARZ	50
8831 4	ALU-FIRSTENDSCHEIBE ROT/BRAUN	50
8831 4 2	ALU-FIRSTENDSCHEIBE ANTH/WEIß	50

First- und Gratlattenhalter

- zur zuverlässigen, universellen Befestigung der Firstplatte auf den Dachsparren
- galvanisch verzinkter Stahl
- Länge: 190 mm




Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8834 30	FIRST-/GRATLATTENHAL. VZ 30MM	50
8834 40	FIRST-/GRATLATTENHAL. VZ 40MM	50
8834 50	FIRST-/GRATLATTENHAL. VZ 50MM (Lattenbreite in mm)	50

First- und Gratnägel

- zur zuverlässigen Befestigung der First- und Gratlatte am Firstsparren
- galvanisch glanzverzinkter Stahl

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8833 30 180	FIRST-/GRATNAGEL VZ 30X180MM	50
8833 30 210	FIRST-/GRATNAGEL VZ 30X210MM	50
8833 30 230	FIRST-/GRATNAGEL VZ 30X230MM	50
8833 30 260	FIRST-/GRATNAGEL VZ 30X260MM	50
8833 30 310	FIRST-/GRATNAGEL VZ 30X310MM	50
8833 40 180	FIRST-/GRATNAGEL VZ 40X180MM	50
8833 40 210	FIRST-/GRATNAGEL VZ 40X210MM	50
8833 40 230	FIRST-/GRATNAGEL VZ 40X230MM	50
8833 40 260	FIRST-/GRATNAGEL VZ 40X260MM	50
8833 40 310	FIRST-/GRATNAGEL VZ 40X310MM	50
8833 50 180	FIRST-/GRATNAGEL VZ 50X180MM	50
8833 50 210	FIRST-/GRATNAGEL VZ 50X210MM	50
8833 50 230	FIRST-/GRATNAGEL VZ 50X230MM	50
8833 50 260	FIRST-/GRATNAGEL VZ 50X260MM	50
8833 50 310	FIRST-/GRATNAGEL VZ 50X310MM	50
8833 50 360	FIRST-/GRATNAGEL VZ 50X360MM	50
8833 50 410	FIRST-/GRATNAGEL VZ 50X410MM	50
8833 60 180	FIRST-/GRATNAGEL VZ 60X180MM	50
8833 60 210	FIRST-/GRATNAGEL VZ 60X210MM	50
8833 60 230	FIRST-/GRATNAGEL VZ 60X230MM	50
8833 60 260	FIRST-/GRATNAGEL VZ 60X260MM	50
8833 60 310	FIRST-/GRATNAGEL VZ 60X310MM	50

(Lattenbreite "a" x Länge "b" in mm)

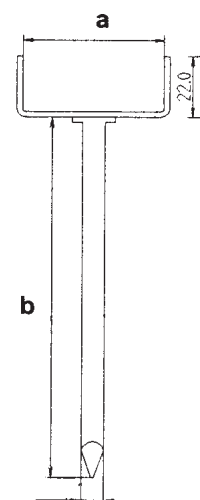


First- und Gratlattenhalter EASY-FIX

- zur schnellen Befestigung von First- und Gratlatten
- einfache Verarbeitung durch Klicksystem zwischen Halter und Schraube
- universeller Einsatz durch frei wählbare Schraubenlänge
- Verschraubung in Sparren: Schraubenlänge min. 80 mm, Ø 6 mm (AGR 1628)
- Verschraubung in Firstlatte: Schraubenlänge 30 mm, Ø 3,5/4,0 mm (AGR 1628)
- mit Vorspannung
- hochwertiges Polyamid 6
- hohe UV-Stabilität
- für folgende Konterlattenabmessungen:
 - Art.-Nr. 8834 24 48: 24 x 48 oder 30 x 50 (hochkant)
 - Art.-Nr. 8834 30 50: 30 x 50 oder 40 x 60 (hochkant)



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8834 24 48	FIRST-/GRATLATTENHALTER 24X48	100
8834 30 50	FIRST-/GRATLATTENHALTER 30X50	100

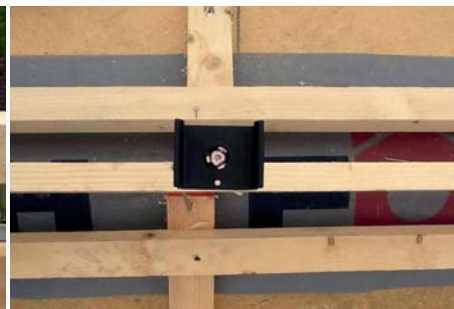

Firstklammern Alu

- zur Befestigung der First- und Gratziegel
- hergestellt aus hochwertigem, kunststoffbeschichtetem Aluminium

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8831 2	ALU-FIRSTKLAMMER ROT	50
8831 2 1	ALU-FIRSTKLAMMER BRAUN	50
8831 2 2	ALU-FIRSTKLAMMER SCHWARZ	50



Montagedraht V2A

- zum Befestigen von geschnittenen Dachziegeln
- Länge: 30 m
- Stärke: 0,7 mm

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8831 30	MONTAGEDRAHT V2A	e 25



Dachziegel-Klammern Spezial A2


- für geschnittene Stücke im Gradbereich

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8831 9 1	ZIEGELKLAMMER SPEZIAL A2	25



Weichfaserplattenhalter DämmFix


- spezieller Schraubteller zur Befestigung von Holzfaserdämmplatten (z. B. Pavatex, Steico etc.)
- verhindert Kältebrücken durch Entkopplung der einzelnen Befestigungsteile
- entwickelt und abgestimmt auf die FÖRCH-Holzbauschraube AGR 1628
- Voraussetzung ist eine tragfähige Hintergrundbeplankung
- Teller-Ø 60 mm

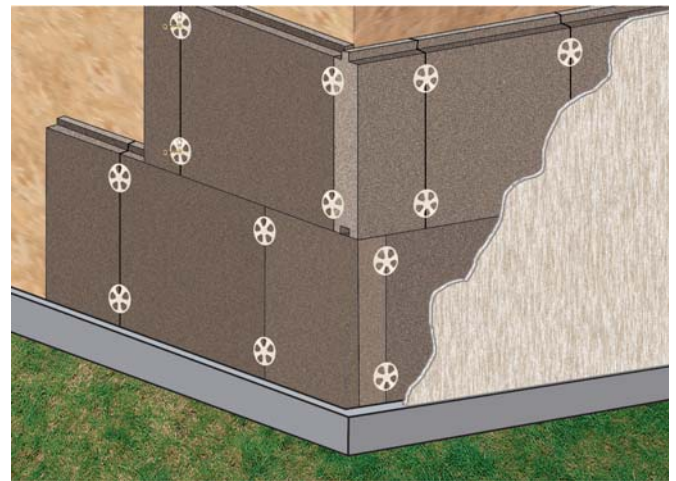

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8087 60	DÄMMFIX 60MM	200

Holzbauschrauben TX SK Bohrspitze Fräsrippen, gv

- abgestimmt auf Weichfaserplattenhalter Dämmfix
- Antrieb TX** - eine Größe (TX 25) für die gängigsten Durchmesser 4,5, 5,0 und 6,0; Ø 6,0 zusätzlich in TX 30
 - Fräs-/ Bremsrippen** - für ein sauberes Versenken des Kopfes sowie die Reduktion des Schaftbruchrisikos
 - Schaftrippen** - reduzieren das Einschraubdrehmoment bis zu 30 % und reduzieren somit die Gefahr des Schraubenbruchs bei allen Anwendungen im Holzbau
 - Frästec-Bohrspitze** - ermöglicht schnelles Zentrieren und schnelles Verschrauben bei deutlicher Reduktion der Riss- und Spaltwirkung

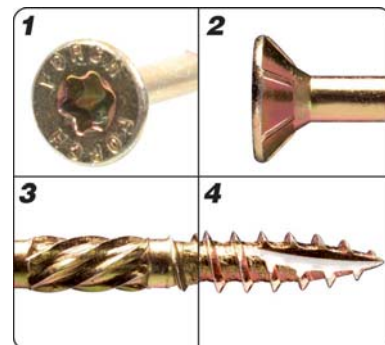

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
1628 6 60	FSK-TX25 HOBAUS.TG GELB 6 X 60	200
1628 6 60 30	FSK-TX30 HOBAUS.TG GELB 6 X 60	200
1628 6 70	FSK-TX25 HOBAUS.TG GELB 6 X 70	200
1628 6 70 30	FSK-TX30 HOBAUS.TG GELB 6 X 70	200
1628 6 80	FSK-TX25 HOBAUS.TG GELB 6 X 80	100
1628 6 80 30	FSK-TX30 HOBAUS.TG GELB 6 X 80	100
1628 6 90	FSK-TX25 HOBAUS.TG GELB 6 X 90	100
1628 6 90 30	FSK-TX30 HOBAUS.TG GELB 6 X 90	100
1628 6 100	FSK-TX25 HOBAUS.TG GELB 6 X 100	100
1628 6 100 30	FSK-TX30 HOBAUS.TG GELB 6 X 100	100
1628 6 120	FSK-TX25 HOBAUS.TG GELB 6 X 120	100
1628 6 120 30	FSK-TX30 HOBAUS.TG GELB 6 X 120	100
1628 6 140	FSK-TX25 HOBAUS.TG GELB 6 X 140	100

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
1628 6 140 30	FSK-TX30 HOBAUS.TG GELB 6 X 140	100
1628 6 160	FSK-TX25 HOBAUS.TG GELB 6 X 160	100
1628 6 160 30	FSK-TX30 HOBAUS.TG GELB 6 X 160	100
1628 6 180	FSK-TX25 HOBAUS.TG GELB 6 X 180	100
1628 6 180 30	FSK-TX30 HOBAUS.TG GELB 6 X 180	100
1628 6 200	FSK-TX25 HOBAUS.TG GELB 6 X 200	100
1628 6 200 30	FSK-TX30 HOBAUS.TG GELB 6 X 200	100
1628 6 220	FSK-TX25 HOBAUS.TG GELB 6 X 220	100
1628 6 220 30	FSK-TX30 HOBAUS.TG GELB 6 X 220	100
1628 6 240	FSK-TX25 HOBAUS.TG GELB 6 X 240	100
1628 6 240 30	FSK-TX30 HOBAUS.TG GELB 6 X 240	100
1628 6 260	FSK-TX25 HOBAUS.TG GELB 6 X 260	100
1628 6 260 30	FSK-TX30 HOBAUS.TG GELB 6 X 260	100

Reparaturband Dach

- kaltselfstklebendes, temperaturbeständiges Bitumenband
- schnelle und problemlose Abdichtung im gesamten Dachbereich, wie First- und Kehlbleche, Rinnenanschlüsse, Antennenständer, Lichtkuppeln, Dachfenster, Kamine, Gauben, Brandmauern etc.
- hochwertige Elastomerbitumenmasse
- starke Metallfolie aufkaschiert
- Rollenlänge: 10 m
- lieferbare Farben:
 - alu
 - schwarz



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8840 50	RO.REP.-BAND DACH ALU 50MM	e 6
8840 75	RO.REP.-BAND DACH ALU 75MM	e 13
8840 100	RO.REP.-BAND DACH ALU 100MM	e 3
8840 150	RO.REP.-BAND DACH ALU 150MM	e 2
8840 200	RO.REP.-BAND DACH ALU 200MM	e 5
8840 300	RO.REP.-BAND DACH ALU 300MM	1
8840 3 50	RO.REP.-BAND DACH ANTHRAZI 50MM	e 20
8840 3 75	RO.REP.-BAND DACH ANTHRAZI 75MM	e 13
8840 3 100	RO.REP.-BAND DACH ANTHRAZI 100MM	e 10
8840 3 150	RO.REP.-BAND DACH ANTHRAZI 150MM	e 2
8840 3 200	RO.REP.-BAND DACH ANTHRAZI 200MM	1
8840 3 300	RO.REP.-BAND DACH ANTHRAZI 300MM	1

(Rollenbreite in mm)

Gewebe-Ösenplane

- universell einsetzbare Abdeckplane
- große Abmessungen ideal für Dachdecker-/ Zimmererarbeiten
- umweltfreundlich da zu 100 % aus PE
- witterungsbeständig und gewebeverstärkt
- rundherum gesäumt mit PP-Schnur
- Aluminium-Ösen alle 100 cm
- UV-stabil (6-12 Monate)



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8848 1 4 6	GEWEBE - ÖSENPLANE 4 X 6	e 5
8848 1 6 8	GEWEBE - ÖSENPLANE 6 X 8	e 3
8848 1 6 10	GEWEBE - ÖSENPLANE 6 X 10	e 2
8848 1 8 10	GEWEBE - ÖSENPLANE 8 X 10	1
8848 1 10 12	GEWEBE - ÖSENPLANE 10 X 12	1
8848 1 10 15	GEWEBE - ÖSENPLANE 10 X 15	1

Technische Daten

Gewebegewicht:	150 g/m ²
Reißfestigkeit:	750 N/5 cm
Weiterreißfestigkeit:	200 N
Temperaturbeständigkeit:	-40/+80°C
Ösen:	Aluminium, Innen-Ø 12 mm alle 100 cm
Toleranz:	+/- 2 %



Butyl-Klebeband doppelseitig

- doppelseitig klebendes Butyl-Klebeband
- ideal zur Verklebung von Dachunterspannbahnen, Dampfsperren insbesondere auf rauen oder unebenen Untergründen wie Mauerwerk, Holz, Putz etc.
- hervorragende Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit; sehr hohe Haftung und Dichtigkeit
- universell als Klebe- und Abdichtband einsetzbar, vornehmlich als dauerhafte Abdichtung zwischen Konterlatten und Unterspannbahnen im Bereich der Nagelung



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8845 15 15	RO(30M)BUTYL-KLEBEBAND 15X1MM	e 12
8845 25 1	RO(30M)BUTYL-KLEBEBAND 25X1MM	e 8
8845 40 1	RO(80M)BUTYL-KLEBEBAND 40X1MM	e 4
8845 50 1	RO(30M)BUTYL-KLEBEBAND 50X1MM	e 5
8845 60 1	RO(80M)BUTYL-KLEBEBAND 60X1MM	e 3

Butyl-Klebeband mit Alukaschierung

- Montage- und Dichtungsbutyl-Klebeband mit reißfester, unlösbarer Alufolie kaschiert
- Rollenlänge: 30 m
- glatte Folienoberfläche
- wasserdampfdiffusionsdicht
- bitumenverträglich
- alterungs-, witterungs-, UV-beständig und nicht korrodierend

Anwendungsgebiete:

- Abdichtung von Lichtkuppeln, Fensterrahmen, Schrägdach- und Glas-konstruktionen, Gewächshäusern, Wintergärten und anderen Stoß-verbindungen aus Glas, Plastik oder Metall
- Abdichtung von Dachdurchbrüchen, Regenrinnenanschlüssen, Lüftungskanälen sowie Anschlüssen zwischen Vordach und Mauerwerk

Anwendungshinweise:

- das Andrücken sollte mit einer Andruckrolle (Art.-Nr. 5422 70) erfolgen



Technische Daten

Stärke der Butylmasse:	0,8 mm
Brandschutzklasse:	B2
Verarbeitungstemperatur:	+10 °C bis +30 °C
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +100 °C
Lagerfähigkeit	Unbegrenzt (Empfehlung 24 – 36 Monate)
(bei ca. +20 °C und 50 % Luftfeuchte): (trocken, liegend und staubfrei lagern)	

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8845 50	RO(30M)BUTYKLEB.ALUKAS. 50MM	e 6
8845 60	RO(30M)BUTYKLEB.ALUKAS. 60MM	e 6
8845 80	RO(30M)BUTYKLEB.ALUKAS. 80MM	e 4
8845 100	RO(30M)BUTYKLEB.ALUKAS. 100MM	e 4

ThermaX DuoSeal D-SK

- Universelle Premium-Unterdeckbahn
- für wasserdichte Unterdächer nach ZVDH
- für erhöhte Regensicherheit nach ÖNorm (B4119, B3661 UD-do-s)
- Bahn wird im Überlappungsbereich durch die doppelseitige Klebausrüstung verklebt (Klebeband Oberseite: 8,0 cm, Klebeband Unterseite: 4,5 cm)
- nach Bedarf kann/muss die Bahn zusätzlich verschweißt werden
- beständig gegen Sägekettenöl sowie Holzschutzmittel
- entspricht dem ZVDH-Produktdatenblatt Unterdeckbahnen Klasse UDB-A und Unterspannbahnen USB-A gemäß Tabelle 1
- geeignet für Behelfsdeckung unter der Voraussetzung der Verwendung aller FÖRCH Systemkomponenten
- Minstdachneigung von > 10° bei verklebtem Überlappungsbereich und bei Verwendung von Nageldichtungen
- Minstdachneigung von > 5° bei verklebtem und homogen verschweißtem Überlappungsbereich und bei Verwendung von Konterlattenstreifen (nach ZVDH, gültig in Deutschland)
- Minstdachneigung von > 2° bei verklebtem und verschweißtem Überlappungsbereich und bei Verwendung von Konterlattenstreifen (nach ÖNorm B4119 und B 3661, gültig in Österreich)



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8847 7 45	QM<45>UNTERD.THERM.DUOSEAL 5*	45

Ihr Vorteil / Nutzen

- universelle Bahn ab > 5° Dachneigung
- Homogene Verschweißbarkeit
- extreme Wasserabweisung
- Unterspann- und Schalungsbahn
- Diffusionsoffen

Anwendung



Zugehörige Produkte

- Konterlattenstreifen
Art.-Nr. 8847 7 30 20



- Heißluftgebläse-Paket
Art.-Nr. 8847P 7 2000



- Quellschweißkleber
Art.-Nr. 6880 11 910



- Klebebänder Butyl
AGR 8845



Unterdeckbahn ThermaX DuoSeal D-SK

Eigenschaften	Methode	Einheiten	Nominal Wert	Toleranz	
				Minimum	Maximum
Allgemeine Charakteristiken:					
Länge:	EN 1848-2	[m]	> 30	-	-
Breite:	EN 1848-2	[m]	1,5	-0,5	+1,5
Geradheit:	EN 1848-2	-	entspricht	-	-
Flächengewicht:	EN 1849-2	[g/m²]	360	-30	+30
sichtbare Defekte:	EN 1850-2	-	ohne sichtbare Defekte		
Technische Charakteristiken:					
Brandverhalten:	EN 13501	[Klasse]	E	-	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung bei 80°C:	EN 1928	[Klasse]	W1 / W1	-	-
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd-Wert):	EN 12572/C	[m]	0,2	-0,05	+0,05
Zugfestigkeit längs/quer:	EN 12311-1 a EN 13859-1	[N/50 mm]	420/490	-70/-70	+80/+80
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung bei 80°C längs/quer:	EN 12311-1 a EN 13859-1	[N/50 mm]	400/470	-70/-70	+90/+90
Dehnung längs/quer:	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	50/ 65	-20/-20	+20/+20
Dehnung nach künstlicher Alterung bei 80°C längs/quer:	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	50/ 65	-20/-30	+20/+30
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer:	EN 12310-1 EN 13859-1/B	[N]	310/280	-50/-50	+50/+50
Maßhaltigkeit:	EN 1107-2	[%]	<1	-	-
Kaltbiegeverhalten:	EN 1109	[°C]	-30	-	-
Widerstand gegen Luftdurchlässigkeit:	EN 12114	[m³/ m².h bei 50 Pa]	0	-	-
Zusätzliche Charakteristiken ZVDH Produktdatenblatt:					
Temperatureinsatzbereich:		[°C]		-40	+100
Widerstand gegen Schlagregen:	TU Berlin		schlagregensicher	AZ100614	
Erhöhte Anforderung zur Alterung:	EN 1297 & EN 1296		Erfüllt bis 100°C		
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung:					8 Wochen
Verfügbarkeit von Zubehör für Behelfsdeckungsfunktion:	Klebezubehör unter Beilage Verarbeitungshinweise		ja		
Einstufung ZVDH-Produktdatenblätter:			UDB A & USB A		
Weitere Eigenschaften:					
Hydrostatischer Druckversuch:	EN 20811	[cm]	> 300	-	-
UV-Beständigkeit:		Monate	4	-	-

Konterlattenstreifen DuoSeal *****

- Premium Konterlattenstreifen zur wasserdichten Einbindung der Konterlatte bei Verwendung der Unterdeckbahn ThermaX DuoSeal D-SK FÖRCH 5*
- **für die Herstellung von wasserdichten Unterdächern nach ZVDH im Bereich der Konterlatte**
- **für die Herstellung der erhöhten Regensicherheit nach ÖNorm (B4119, B3661 UD-do-s) im Bereich der Konterlatte**
- Konterlattenstreifen kann durch Heißluft oder Quellschweißkleber homogen mit der Unterdeckbahn verschweißt werden
- beständig gegen Sägekettenöl sowie Holzschutzmittel
- Diffusionsoffen (dadurch kein dichtes Einschließen der Konterlattung)
- ab einer Dachneigung < 10° jedoch > 5° (nach ZVDH, gültig in Deutschland)
- ab einer Dachneigung < 10° jedoch > 2° (nach ÖNorm B4119 und B 3661, Österreich)




Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8847 7 30 20	RO-<20M>DUOS.KONTERLAT.30X20 5*	5

Ihr Vorteil / Nutzen

- wasserdichte Einbindung der Konterlattung
- homogene Verschweißbarkeit
- Diffusionsoffen
- mittig aufgebrachte Markierung für genaue Verarbeitbarkeit

Anwendung

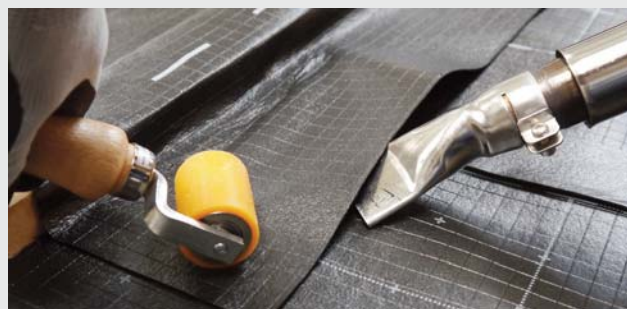

Zugehörige Produkte

- **Heißluftgebläse-Paket**
Art.-Nr. 8847P 7 2000



- **Quellschweißkleber**
Art.-Nr. 6880 11 910



- **Andrückroller DuoSeal**
Art.-Nr. 8847 7 1 40



- **Klebebänder Butyl**
AGR 8845



Heißluftgebläse-Paket DuoSeal

- hochwertiges Heißluftgebläse
- variabler Luftstrom durch Einstellmöglichkeiten sorgt für perfektes Schweißergebnis
- sehr leichtes Gehäuse beugt Ermüdungserscheinung vor
- Softgriff reduziert Vibrationen an der Hand
- LED-Display mit Temperaturanzeige (in Zehnerschritten verstellbar)
- eingebautes Voltmeter (jederzeit die Eingangsspannung im Blick)
- 25 % höher Luftdruck und Luftstrom als bei herkömmlichen Geräten
- der automatische Abkühlmodus (Cool Down Mode) gewährleistet eine sichere Benutzung und verlängert das Leben des Heizelementes
- bürstenloser Gebläsemotor steht für hohe Leistung und überragender Qualität



Technische Daten

Länge:	330 mm
Ø Griff:	48 mm
Temperatureinsatzbereich:	150 – 600°C
Luftstrommenge:	270 l/min
Gewicht:	780 g
Eingangsspannung:	~ 230 V
Ausgangsleistung:	2.000 W
Netzfrequenz:	50/60 Hz

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8847P 7 2000	DUOSEAL HEIßLUFTGEBL.-PAKET	1

Lieferumfang:

- 1x Art.-Nr. 5345 2000: Heißluftgebläse DW 2000
- 1x Art.-Nr. 5345 40: Breitschlitzdüse 40 mm
- 1x Art.-Nr. 8847 7 1 40: DuoSeal Andrückrolle

Ihr Vorteil / Nutzen

- „Ein“ Set für die Verschweißung des FÖRCH DuoSeal-Systems
- leistungsstark
- leicht
- einfache Handhabung
- stufenweise Temperatureinstellung mit LED-Display

Anwendung



Zugehörige Produkte

■ Thermax DuoSeal D-SK Art.-Nr. 8847 7 45



■ Konterlattenstreifen Art.-Nr. 8847 7 30 20



■ Quellschweißkleber Art.-Nr. 6880 11 910



■ Feinstrickhandschuh Duo-Grip AGR 5405 117 ...



Quellschweißkleber DuoSeal

- DuoSeal Quellschweißkleber für die homogene Verschweißung des DuoSeal-Abdichtungssystems
- Quellschweißkleber löst die Oberfläche der Unterdeckbahnen an und verbindet diese nach der Abluftzeit homogen miteinander
- Mischung zwischen Klebstoff und Quellschweißmittel erzielt beste Ergebnisse
- saubere und dauerhafte Verschweißung Ideal für die Verklebung und Verschweißung von PU-Unterdeckbahnen

Verarbeitung: • Überlappungsbereich:

- der Quellschweißkleber wird mittels mitgelieferten Dosierflaschen schlangenförmig aufgetragen
- Oben liegende Bahn wird ins Klebbett gelegt und mittels DuoSeal Andrückrolle angedrückt und das Quellschweißmittel gleichmäßig verpresst. Das Verteilen des Quellschweißmittels kann auch durch einen Pinsel erfolgen

• Anschlussbereich:

- Quellschweißkleber wird mittels Pinsel (im Dosendeckel) entsprechend im Überlappungsbereich der Bahnen gleichmäßig verteilt
- Überlappung wird anschließend mit FÖRCH DuoSeal Andrückroller angedrückt
- Reichweite Dose: ca. 30 lfm. ($\pm 15\%$)



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
6880 11 910	PCK(8)DUOSEA.QUELSCHW.910G 5*	1

Inhalt:

- 8x Quellschweißkleber DuoSeal FÖRCH 5* mit Pinseldeckel
- 2x Verarbeitungsflaschen mit Dosierkopf

Ihr Vorteil / Nutzen

- System-Quellschweißkleber für das homogene Verschweißen von FÖRCH DuoSeal Systemprodukten
- hochviskos für einfache Verarbeitung
- leichte Verstreichbarkeit
- Verarbeitungsflasche für schnelle Verarbeitung im Überlappungsbereich
- Pinseldeckel für Anschlussverklebungen

Anwendung



Zugehörige Produkte

■ Thermax DuoSeal D-SK Art.-Nr. 8847 7 45



■ Konterlattenstreifen Art.-Nr. 8847 7 30 20



■ Andrückroller DuoSeal Art.-Nr. 8847 7 1 40



■ Flachpinsel Art.-Nr. 5415 2 1



Andrückroller DuoSeal

- Hochwertige Andrückrolle für die Verarbeitung des FÖRCH DuoSeal-Systems
- stabiler Holzgriff
- widerstandsfähige und stabile Silikonrolle
- hochwertige Verarbeitung
- Rollenbreite: 40 mm
- Rollerlänge: 16,4 cm

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8847 7 1 40	DUOSEAL ANDRÜCKROLLER	1



Breitschlitzdüse, 40 mm

- für gezielte Schweißarbeiten

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
5345 40	BREITSCHLITZDÜSE 40MM	1



Unterdeckbahn ThermaX *****

- Unterdeckbahn der Spitzenklasse
- hochreißfestes Polyestervlies mit diffusionsoffener wasserdichter Polyurethanbeschichtung
- geeignet als Unterspannbahn auf formstabiler Dämmung sowie als Schalungsbahn
- **entspricht dem ZVDH-Produktdatenblatt Unterdeckbahnen Klasse UDB-A und Unterspannbahn USB-A gemäß Tabelle 1**
- **geeignet für Behelfsdeckung unter der Voraussetzung der Verwendung aller FÖRCH Systemkomponenten**
- für Dachneigungen bis min. 10°
- beständig gegen Sägekettenöl sowie Holzschutzmittel hohe Durchtrittssicherheit
- λ -Wert: 0,034 W / (m.k), ca. 15 % bessere Wärmeisolation als herkömmliche Unterspannbahnen
- integrierter Feuchtespeicher auf der Innenseite zur Aufnahme und Ableitung der Restfeuchte
- 7 mm Dichtlippe in der Bahnenüberlappung gewährleistet perfekte Tropfwaterableitung

Art.-Nr. 8847 6 75:

- zwei integrierte Klebestreifen auf Ober- und Unterseite für beste Klebeverbindungen auch unter schlechten Voraussetzungen: Klebebandbreite Oberseite: 8,0 cm Klebebandbreite Unterseite: 4,5 cm

Art.-Nr. 8847 6 75 1:

- ein integrierter Klebestreifen auf der Unterseite: Klebebandbreite: 4,5 cm



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8847 6 75	QM<75>UNTERDB.D-SK THERMAX 5*	75
8847 6 75 1	QM<75>UNTERDB. SK THERMAX 5*	75

(Fortsetzung siehe nächste Seite)

Ihr Vorteil / Nutzen

- extrem hohe Reißfestigkeit
- wasserdichte Polyurethanbeschichtung
- Dichtlippe im Überlappungsbereich
- Feuchtigkeitsspeichervlies auf der Rückseite
- für Dachneigungen bis min. 10°

Anwendung



Zugehörige Produkte


- Nageldichtmasse
Art.-Nr. 6880 11 500



- Nageldichtband
AGR 8846



- Nageldichtband DSK
AGR 8846



- Klebebänder Butyl
AGR 8845



Unterdeckbahn ThermaX *****

Eigenschaften	Methode	Einheiten	Nominal Wert	Toleranz	
				Minimum	Maximum
Allgemeine Charakteristiken:					
Länge:	EN 1848-2	[m]	> 50	-	-
Breite:	EN 1848-2	[m]	1,5	-0,5	+1,5
Geradheit:	EN 1848-2	-	entspricht	-	-
Flächengewicht:	EN 1849-2	[g/m²]	200	-10	+20
sichtbare Defekte:	EN 1850-2	-	ohne sichtbare Defekte		
Technische Charakteristiken:					
Brandverhalten:	EN 13501	[Klasse]	E	-	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	EN 1928	[Klasse]	W1	-	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung bei 80°C:	EN 13859-1 EN 1928	[Klasse]	W1	-	-
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd-Wert):	EN 12572/C	[m]	0,15	-0,05	+0,1
Zugfestigkeit längs/quer:	EN 12311-1 a EN 13859-1	[N/50 mm]	450/300	-100/-100	+100/+80
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung bei 80°C längs/quer:	EN 12311-1 a EN 13859-1	[N/50 mm]	400/250	-100/-80	+100/+110
Dehnung längs/quer:	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	50/ 70	-20/-30	+30/+40
Dehnung nach künstlicher Alterung bei 80°C längs/quer:	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	40/ 55	-20/-25	+30/+45
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer:	EN 12310-1 EN 13859-1/B	[N]	300/350	-70/-80	+80/+100
Maßhaltigkeit:	EN 1107-2	[%]	<1	-	-
Kaltbiegeverhalten:	EN 1109	[°C]	-30	-	-
Widerstand gegen Luftdurchlässigkeit:	EN 12114	[m³/ m².h bei 50 Pa]	0	-	-
Zusätzliche Charakteristiken ZVDH Produktdatenblatt:					
Temperatureinsatzbereich:		[°C]		-40	+100
Widerstand gegen Schlagregen:	TU Berlin		schlagregensicher	AZ100614	
Erhöhte Anforderung zur Alterung:	EN 1297 & EN 1296		Erfüllt bis 100°C		
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung:					8 Wochen
Verfügbarkeit von Zubehör für Behelfsdeckungsfunktion:	Klebezubehör unter Beilage Verarbeitungshinweise		ja		
Einstufung ZVDH-Produktdatenblätter:			UDB A & USB A		
Weitere Eigenschaften:					
Hydrostatischer Druckversuch:	EN 20811	[cm]	> 300	-	-
UV-Beständigkeit:		Monate	4	-	-

Unterdeckbahn Hygrofol FÖRCH*****



- universelle hochreißfeste hochdiffusionsoffene Unterdeckbahn
- 4-lagig mit PE-Gewebe
- PP-Vlies mit integrierter mikroporöser Funktionsmembran
- für Schalung, formstabile Dämmung oder als Unterspannbahn
- **entspricht dem ZVDH-Produktdatenblatt Unterdeckbahnen Klasse UDB-A und Unterspannbahnen USB-A gemäß Tabelle 1**
- geeignet für Dachneigungen bis minimal 16°
- nicht beständig gegen Sägekettenöl/Holzschutzmittel
- die Verklebung von Schnitten/Löchern kann mit Systemklebeband UDB Art.-Nr. 8847 60 durchgeführt werden
- **geeignet für Behelfsdeckung unter der Voraussetzung der Verwendung aller FÖRCH Systemkomponenten wie Nageldichtmaterialien sowie Systemklebeband UDB. Darüber hinaus sind die Verlege- und Verarbeitungsvorschriften zu beachten**

Art.-Nr. 8847 4 75 2:

- Typ D-SK mit zwei Klebestreifen (Ober- und Unterseite) für beste Klebeverbindungen auch unter schlechten Voraussetzungen
 - Klebebandbreite Oberseite: 8,0 cm
 - Klebebandbreite Unterseite: 4,5 cm



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8847 4 75 2	QM<75>UNTERDB.D-SK HYGORFOL 5*	75

Eigenschaften	Methode	Einheiten	Nominal Wert	Toleranz	
				Minimum	Maximum
Allgemeine Charakteristiken:					
Länge:	EN 1848-2	[m]	> 50	-	-
Breite:	EN 1848-2	[m]	1,5	-0,5	+1,5
Geradheit:	EN 1848-2	-	entspricht	-	-
Flächengewicht:	EN 1849-2	[g/m²]	160	-10	+15
sichtbare Defekte:	EN 1850-2	-	ohne sichtbare Defekte		
Technische Charakteristiken:					
Brandverhalten:	EN 13501-1	[Klasse]	E	-	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	EN 1928	[Klasse]	W1	-	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung bei 80°C:	EN 13859-1 EN 1928	[Klasse]	W1	-	-
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd-Wert):	EN 12572/C	[m]	0,02	-0,01	+0,015
Zugfestigkeit längs/quer:	EN 12311-1 a EN 13859-1	[N/50 mm]	420/420	-70/-120	+50/+120
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung bei 80°C längs/quer:	EN 12311-1 a EN 13859-1	[N/50 mm]	385/390	-70/-120	+70/+120
Dehnung längs/quer:	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	40/ 50	-15/-25	+30/+30
Dehnung nach künstlicher Alterung bei 80°C längs/quer:	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	35/ 45	-15/-25	+30/+30
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer:	EN 12310-1 EN 13859-1/B	[N]	390/360	-80/-60	+120/+70
Maßhaltigkeit:	EN 1107-2	[%]	<2	-	-
Kaltbiegeverhalten:	EN 1109	[°C]	-20	-	-
Widerstand gegen Luftdurchlässigkeit:	EN 12114	[m³/ m².h bei 50 Pa]	npd	-	-
Zusätzliche Charakteristiken ZVDH Produktdatenblatt:					
Temperatureinsatzbereich:		[°C]		-40	+80
Widerstand gegen Schlagregen:	TU Berlin		schlagregensicher	AZ080912-3	
Erhöhte Anforderung zur Alterung:	EN 1297 & EN 1296		Erfüllt bis 80°C		
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung:					3 Wochen
Verfügbarkeit von Zubehör für Behelfsdeckungsfunktion:	Klebezubehör unter Beilage Verarbeitungshinweise		ja		
Einstufung ZVDH-Produktdatenblätter:			UDB A & USB A		
Weitere Eigenschaften:					
Hydrostatischer Druckversuch:	EN 20811	[cm]	> 500	-	-
UV-Beständigkeit:		Monate	3	-	-

Unterdeckbahn Hygrofol

- universelle, reißfeste, hochdiffusionsoffene, 3-lagige Unterdeckbahn
- PP-Vlies mit integrierter microporöser Funktionsmembran
- für Schalung, formstabile Dämmung oder als Unterspannbahn
- **entspricht dem ZVDH-Produktdatenblatt Unterdeckbahnen Klasse UDB-A und Unterspannbahnen USB-A gemäß Tabelle 1**
- geeignet für Dachneigungen bis minimal 16°
- nicht beständig gegen Sägekettenöl / Holzschutzmittel
- die Verklebung von Schnitten / Löchern kann mit Systemklebeband UDB Art.-Nr. 8847 60 durchgeführt werden
- **geeignet für Behelfsdeckung unter der Voraussetzung der Verwendung aller FÖRCH Systemkomponenten wie Nageldichtmaterialien sowie Systemklebeband UDB. Darüber hinaus sind die Verlege- und Verarbeitungsvorschriften zu beachten**

Art.-Nr. 8847 3 75 1 / 8847 3 150 1:

- Abmessung: 1,5 m × 50 m / 3,0 m × 50 m
- ohne Klebestreifen

Art.-Nr. 8847 3 75 3 / 8847 3 150 3:

- Abmessung: 1,5 m × 50 m / 3,0 m × 50 m
- Typ D-SK mit zwei Klebestreifen (Ober- und Unterseite):
 - Klebebandbreite Oberseite: 8,0 cm
 - Klebebandbreite Unterseite: 4,5 cm



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8847 3 75 1	QM<75>UNTERDECKBAHN HYGROFOL	75
8847 3 75 3	QM<75>UNTERDB.D-SK HYGROFOL	75
8847 3 150 1	QM<150>UNTERDB.HYGROFOL 3X50M	150
8847 3 150 3	QM<150>UNTERDB.HYGRO D-SK3X50M	150

(Fortsetzung siehe nächste Seite)

Ihr Vorteil / Nutzen

- hochdiffusionsoffen
- behelfsdeckungsgeeignet
- nach Produktdatenblatt ZVDH UDB-A / USB-A
- Schalungs- und Unterspannbahn
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Anwendung



Zugehörige Produkte

- **Nageldichtmasse**
Art.-Nr. 6880 11 500



- **Nageldichtband**
AGR 8846



- **Nageldichtband DSK**
AGR 8846



- **Klebebänder Butyl**
AGR 8845



Unterdeckbahn Hygrofol

• Beschreibung siehe vorherige Seite

Eigenschaften	Methode	Einheiten	Nominal Wert	Toleranz	
				Minimum	Maximum
Allgemeine Charakteristiken:					
Länge:	EN 1848-2	[m]	> 50	-	-
Breite:	EN 1848-2	[m]	1,5, 3,0	-0,5 %	+1,5 %
Geradheit:	EN 1848-2	-	entspricht	-	-
Flächengewicht:	EN 1849-2	[g/m²]	140	-10	+10
sichtbare Defekte:	EN 1850-2	-	ohne sichtbare Defekte		
Technische Charakteristiken:					
Brandverhalten:	EN 13501-1	[Klasse]	E	-	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	EN 1928	[Klasse]	W1	-	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung bei 80 °C:	EN 13859-1 EN 1928	[Klasse]	W1	-	-
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd-Wert):	EN 12572/C	[m]	0,02	-0,01	+0,015
Zugfestigkeit längs / quer:	EN 12311-1 a EN 13859-1	[N/50 mm]	280 / 230	-30 / -30	+60 / +60
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung bei 80 °C längs / quer:	EN 12311-1 a EN 13859-1	[N/50 mm]	250 / 200	-50 / -20	+70 / +70
Dehnung längs / quer:	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	55 / 80	-20 / -30	+25 / +40
Dehnung nach künstlicher Alterung bei 80 °C längs / quer:	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	40 / 55	-15 / -20	+30 / +45
Widerstand gegen Weiterreißen längs / quer:	EN 12310-1 EN 13859-1/B	[N]	130 / 140	-50 / -40	+50 / +60
Maßhaltigkeit:	EN 1107-2	[%]	<2	-	+0,5
Kaltbiegeverhalten:	EN 1109	[°C]	-40	-	-
Widerstand gegen Luftdurchlässigkeit:	EN 12114	[m³/ m².h bei 50 Pa]	0,02	-	-
Zusätzliche Charakteristiken ZVDH Produktdatenblatt:					
Temperatureinsatzbereich:		[°C]		-40	+80
Widerstand gegen Schlagregen:	TU Berlin		schlagregensicher	AZ080912-2	
Erhöhte Anforderung zur Alterung:	EN 1297 & EN 1296		Erfüllt bis 80 °C		
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung:					3 Wochen
Verfügbarkeit von Zubehör für Behelfsdeckungsfunktion:	Klebezubehör unter Beilage Verarbeitungshinweise		ja		
Einstufung ZVDH-Produktdatenblätter:			UDB A & USB A		
Weitere Eigenschaften:					
Hydrostatischer Druckversuch:	EN 20811	[cm]	> 280	-	-
UV-Beständigkeit:		Monate	3	-	-

Unterdeckbahn Hygrofol **ECO**

- leichte hochdiffusionsoffene 3-lagige Unterdeckbahn für Gebäude mit untergeordneter Bedeutung
- PP-Vlies mit integrierter microporöser Funktionsmembran
- für Schalung, formstabile Dämmung oder als Unterspannbahn
- entspricht dem ZVDH-Produktdatenblatt Unterdeckbahnen Klasse UDB-C und Unterspannbahnen USB-B gemäß Tabelle 1
- nicht beständig gegen Sägekettenöl/Holzschutzmittel



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8847 3 75	QM<75>UNTERDB.HYGROFOL ECO	75

Eigenschaften	Methode	Einheiten	Nominal Wert	Toleranz	
				Minimum	Maximum
Allgemeine Charakteristiken:					
Länge:	EN 1848-2	[m]	> 50	-	-
Breite:	EN 1848-2	[m]	1, 1,5, 3,0	-0,5 %	+1,5 %
Geradheit:	EN 1848-2	-	entspricht	-	-
Flächengewicht:	EN 1849-2	[g/m²]	100	-10	+10
sichtbare Defekte:	EN 1850-2	-	ohne sichtbare Defekte		
Technische Charakteristiken:					
Brandverhalten:	EN 13501-1	[Klasse]	E	-	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	EN 1928	[Klasse]	W1	-	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung bei 80°C:	EN 13859-1 EN 1928	[Klasse]	W1	-	-
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd-Wert):	EN 12572/C	[m]	0,02	-0,01	+0,015
Zugfestigkeit längs/quer:	EN 12311-1 a EN 13859-1	[N/50 mm]	220/140	-20/-20	+40/+30
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung bei 80°C längs/quer:	EN 12311-1 a EN 13859-1	[N/50 mm]	190/120	-20/-20	+50/+40
Dehnung längs/quer:	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	40/ 70	-10/-20	+30/+40
Dehnung nach künstlicher Alterung bei 80°C längs/quer:	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	30/ 55	-10/-22	+30/+40
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer:	EN 12310-1 EN 13859-1/B	[N]	80/90	-20/-20	+30/+30
Maßhaltigkeit:	EN 1107-2	[%]	<2	-	+0,5
Kaltbiegeverhalten:	EN 1109	[°C]	-20	-	-
Widerstand gegen Luftdurchlässigkeit:	EN 12114	[m³/ m².h bei 50 Pa]	0,02	-	-
Zusätzliche Charakteristiken ZVDH Produktdatenblatt:					
Temperatureinsatzbereich:		[°C]		-40	+80
Widerstand gegen Schlagregen:	TU Berlin				
Erhöhte Anforderung zur Alterung:	EN 1297 & EN 1296		nein		
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung:			nein		
Verfügbarkeit von Zubehör für Behelfsdeckungsfunktion:	Klebezubehör unter Beilage Verarbeitungshinweise		nein		
Einstufung ZVDH-Produktdatenblätter:			UDB-C & USB-B		
Weitere Eigenschaften:					
Hydrostatischer Druckversuch:	EN 20811	[cm]	> 250	-	-
UV-Beständigkeit:		Monate	2	-	-

Nageldichtmasse

- zur System-Abdichtung der Konterlatten-Nagelung durch die Unterspannbahn mit dem Sparren zur Erreichung von „regensicheren Eindeckungen“ nach ZVDH-Regelung* bei Verwendung der FÖRCH Unterdeckbahnen mit Klasse UDB-A, USB-A
- zur Abdichtung der Tackerklammern bei der Bahnenbefestigung*
- Polyurethanbasis lösemittelfrei
- Flasche (500 g) geeignet für bis zu 25 lfm Konterlatte

Verarbeitungshinweise:

- Dichtmasse als mittig liegende Raupe auf die Konterlattung auftragen, diese anschließend umdrehen und auf den Sparren nageln
- um Tackerklammern abzudichten, Paste oberflächlich auf die Nagelklammer auftragen

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
6880 11 500	FL(0,5KG)NAGELDICHMASSE	e 20

* abgestimmt auf FÖRCH Unterdeckbahnen



Flächendüsen


geeignet für fließfähige und pastöse Massen

Art.-Nr. 6010 0011:

- für Flaschen geeignet

Art.-Nr. 6010 0012:

- für Kartuschen geeignet
- fünf Applikationsöffnungen ermöglichen eine Auftragsbreite von 20 – 75 mm je nach individuellem Anschnitt
- seitlicher Führungsteg für mehr Halt an runden und eckigen Außenkanten, leichtes Entfernen des Führungstegs bei Innenkanten
- gleichmäßiges Auftragen bei schmalen und breiten Flächen durch seitlich positionierte Anschläge

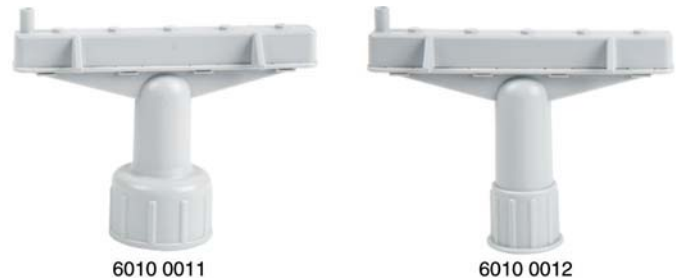

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
6010 0011	KT(20)FLÄCHENDÜSEN F.FL.	1
6010 0012	KT(20)FLÄCHENDÜSEN F.KART.	1



Nageldichtband

- zur Abdichtung der Konterlatten-Nagelung durch die Unterspannbahn mit dem Sparren. Hierdurch wird eine „regensichere Eindeckung“ nach ZVDH-Regelung* erreicht (bei Verwendung der FÖRCH Unterdeckbahnen mit Klasse UDB-A, USB-A)
- PE-Basis
- Schaumstärke: 3 mm

Verarbeitungshinweise:

- Nageldichtband auf die saubere und gut gespannte Außenseite der Unterdeckbahn parallel aufkleben. Danach die Konterlatte auf das Dichtband legen und mit Nägeln am Sparren befestigen.

Empfehlung:

- freibewitterte Tackerklammern mit Nageldichtmasse Art.-Nr. 6880 11 500 überstreichen

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung		VPE
8846 50	RO(30M)NAGELDICHTBAND	50MM	e 21
8846 60	RO(30M)NAGELDICHTBAND	60MM	e 18
8846 80	RO(30M)NAGELDICHTBAND	80MM	12

* abgestimmt auf FÖRCH Unterdeckbahnen



Nageldichtband DSK

- doppelseitig klebendes Nageldichtband zur „regensicheren Abdichtung“ zwischen FÖRCH Unterdeckbahnen und der Konterlattung nach ZVDH-Regelung*
- durch beidseitigen Klebstoffauftrag kann das Nageldichtband bequem in der Werkstatt auf die Konterlattung vormontiert werden
- PE-Basis
- Schaumstärke: 3 mm

Verarbeitungshinweise:

- **Variante 1:** Nageldichtband auf die saubere und gut gespannte Außenseite der Unterdeckbahn parallel der Sparren aufkleben. Danach das obliegende Silikonpapier entfernen und die Konterlatte auflegen. Durch das darauffolgende Verschrauben oder Festnageln der Konterlatte auf dem Sparren, stellt das Nageldichtband eine ideale Verklebung / Abdichtung zwischen Unterdeckbahn und Konterlattung her.
- **Variante 2:** Nageldichtband auf die saubere und trockene Konterlatte kleben (Vorbereitung kann in der Werkstatt erfolgen). Danach das obliegende Silikonpapier entfernen und Konterlatte auf die Unterdeckbahn legen. Durch das darauffolgende Verschrauben oder Festnageln der Konterlatte auf dem Sparren, stellt das Nageldichtband eine ideale Verklebung / Abdichtung zwischen Unterdeckbahn und Konterlattung her.

Empfehlung:

- freibewitterte Tackerklammern mit Nageldichtmasse Art.-Nr. 6880 11 500 überstreichen

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8846 50 1	RO(30M)NAGELDICHTBAND DSK 50MM	e 21
8846 60 1	RO(30M)NAGELDICHTBAND DSK 60MM	e 16
8846 80 1	RO(30M)NAGELDICHTBAND DSK 80MM	e 12

* abgestimmt auf FÖRCH Unterdeckbahnen



Systemklebeband UDB

- Hochleistungsklebeband zum Verkleben der Luftdichtbahn Saniflex 002, sowie Unterspann-, Unterdeck- und Fassadenbahnen
- überputz- und überstreichbar
- dauerhaft feuchteresistent und UV-beständig, sowie hitze- und alterungsbeständig
- diffusionsfähig $S_d < 9 \text{ m}$
- bis 4 Monate frei bewitterungsfähig
- bei Stoßverklebungen von Holzweichfaserplatten (z. B. Kehl - oder Firstbereich) empfehlen wir den FÖRCH Systemprimer (Art.-Nr. 6880 1000)



Technische Daten

Träger:	Polypropylen-Spinnvlies mit PP-Beschichtung
Klebekraft:	$\geq 35 \text{ N} / 25 \text{ mm}$
Feuchteresistent:	dauerhaft beständig
Temperaturbereich:	-30°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +40°C
Bandbreite:	60 mm / 100 mm / 150 mm
Rollenlänge:	25 m
Farbe Polypropylen-Spinnvlies:	anthrazit
Lagerung:	+5°C bis +25°C

* in Anlehnung an die jeweilige DIN

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8847 60	RO(25M)SYSTEMKLEBEB.UDB 60MM	e 10
8847 100	RO(25M)SYSTEMKLEBEB.UDB 100MM	e 6
8847 150	RO(25M)SYSTEMKLEBEB.UDB 150MM	e 4



Zuordnungstabelle

Die Zuordnung von regensichernden Zusatzmaßnahmen analog „ZVDH-Fachregel für Dach-Ziegel und Dach-Steine dient zu Orientierung und entbindet nicht von der eigenverantwortlichen Einschätzung der auf das Bauvorhaben bezogenen Anforderung.¹⁾

ZVDH	Erhöhte Anforderungen ²⁾			
Fachregelabstufungen	Nutzung-Konstruktion-klimatische Verhältnisse			
	Keine weitere erhöhte Anforderung ²⁾	eine weitere erhöhte Anforderung ²⁾	zwei weitere erhöhte Anforderung ²⁾	drei weitere erhöhte Anforderung ²⁾
≥ Regeldachneigung (RDN)	Klasse 6 3.3 Unterspannung (USB-A) Hygrofol Hygrofol FORCH.....	Klasse 6 3.3 Unterspannung (USB-A) Hygrofol Hygrofol FORCH.....	Klasse 5 2.4 überlappte/verfalzte Unterdeckung (USB-A; UDB-B) Hygrofol Hygrofol FORCH.....	Klasse 4 2.2 verschweißte /verklebte Unterdeckung 2.3 überdeckte Unterdeckung Bitumenbahnen 3.2 nahtgesicherte Unterspannung (UDB-A;UDB-B; USB-A) Hygrofol D-SK Hygrofol D-SK FORCH..... Thermax D-SK FORCH.....
≥ (RDN-4°)	Klasse 4 2.2 verschweißte /verklebte Unterdeckung 2.3 überdeckte Unterdeckung Bitumenbahnen 3.2 nahtgesicherte Unterspannung (UDB-A;UDB-B; USB-A) Hygrofol D-SK Hygrofol D-SK FORCH..... Thermax D-SK FORCH.....	Klasse 4 2.2 verschweißte /verklebte Unterdeckung 2.3 überdeckte Unterdeckung Bitumenbahnen 3.2 nahtgesicherte Unterspannung (UDB-A;UDB-B; USB-A) Hygrofol D-SK Hygrofol D-SK FORCH..... Thermax D-SK FORCH.....	Klasse 3 2.1 naht- und perforations-gesicherte Unterdeckung 3.1 naht- und perforations-gesicherte Unterspannung (UDB-A;UDB-B; USB-A) Hygrofol D-SK Hygrofol D-SK FORCH..... Thermax D-SK FORCH..... jeweils mit Nageldichtung	Klasse 3 2.1 naht- und perforations-gesicherte Unterdeckung 3.1 naht- und perforations-gesicherte Unterspannung (UDB-A;UDB-B; USB-A) Hygrofol D-SK Hygrofol D-SK FORCH..... Thermax D-SK FORCH..... jeweils mit Nageldichtung
≥ (RDN-8°)	Klasse 3 2.1 naht- und perforations-gesicherte Unterdeckung 3.1 naht- und perforations-gesicherte Unterspannung (UDB-A;UDB-B; USB-A) Hygrofol D-SK Hygrofol D-SK FORCH..... Thermax D-SK FORCH..... jeweils mit Nageldichtung	Klasse 3 2.1 naht- und perforations-gesicherte Unterdeckung 3.1 naht- und perforations-gesicherte Unterspannung (UDB-A;UDB-B; USB-A) Hygrofol D-SK Hygrofol D-SK FORCH..... Thermax D-SK FORCH..... jeweils mit Nageldichtung	Klasse 3 2.1 naht- und perforations-gesicherte Unterdeckung 3.1 naht- und perforations-gesicherte Unterspannung (UDB-A;UDB-B; USB-A) Hygrofol D-SK Hygrofol D-SK FORCH..... Thermax D-SK FORCH..... jeweils mit Nageldichtung	Klasse 3 2.1 naht- und perforations-gesicherte Unterdeckung 3.1 naht- und perforations-gesicherte Unterspannung (UDB-A;UDB-B; USB-A) Hygrofol D-SK Hygrofol D-SK FORCH..... Thermax D-SK FORCH..... jeweils mit Nageldichtung und druckfester Unterlage
≥ (RDN-12°)	Klasse 2 1.2 regensicheres Unterdach ³⁾ Thermax D-SK FORCH..... mit Nageldichtung und druckfester Unterlage	Klasse 2 1.2 regensicheres Unterdach ³⁾ Thermax D-SK FORCH..... mit Nageldichtung und druckfester Unterlage	Klasse 1 1.2 wasserdichtetes Unterdach Thermax DuoSeal D-SK FORCH..... mit Zubehör und druckfester Unterlage	Klasse 1 1.2 wasserdichtetes Unterdach Thermax DuoSeal D-SK FORCH..... mit Zubehör und druckfester Unterlage
<(RDN-12°)	Klasse 1 1.2 wasserdichtetes Unterdach			

Mindestdachneigung (MDM) 10°

1.) Die in den Tabellen genannten Zusatzmaßnahmen sind Mindestmaßnahmen unter Berücksichtigung der Tab. 1 des Merkblattes Unterdächer, Unterdeckungen, Unterspannungen.

2.) Erhöhte Anforderungen bilden Kategorien gemäß Kapitel 1.1.3. Weitere erhöhte Anforderungen können sich aus der Gewichtung innerhalb einer Kategorie gemäß 1.1.3 ergeben. z. B. können klimatische Verhältnisse mehrere erhöhte Anforderungen ergeben.

3.) In Klasse 2 bewegt sich die innovative regensichere Unterdeckbahn Thermax außerhalb des anerkannten Standes der Technik. Darauf sollte hingewiesen werden.

Begriffserklärung

Unterdach:

Ein Unterdach ist eine Zusatzmaßnahme aus wasserdichten Werkstoffen auf einer ausreichend tragfähigen Unterlage.

Unterdeckung:

Eine Unterdeckung ist eine Zusatzmaßnahme aus ausreichend wasser- und undurchlässigen Bahnen auf einer ausreichend tragfähigen Unterlage oder eine Zusatzmaßnahme aus Unterdeckplatten.

Naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung:

Eine naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung stellt eine Unterdeckung dar, die in Nähten und Stößen regensicher verklebt und in Abhängigkeit vom Werkstoff und dem davon abzuleitenden Bedarf unterhalb der Konterlattung mit Maßnahmen gegen Wassereintritt, wie z. B. Nageldichtmaterial, gesichert ist.

Unterspannung:

Eine Unterspannung ist eine Zusatzmaßnahme aus ausreichend wasser- und undurchlässigen Bahnen ohne flächige Unterlage. Die Bahnen können gespannt oder mit planmäßigem Durchhang verlegt werden.

Naht- und perforationsgesicherte Unterspannung:


Eine naht- und perforationsgesicherte Unterspannung stellt eine Unterspannung dar, die in Nähten und Stößen regensicher verklebt und in Abhängigkeit vom Werkstoff und dem davon abzuleitenden Bedarf unterhalb der Konterlattung mit Maßnahmen gegen Wassereintritt, wie z. B. Nageldichtmaterial, gesichert ist.

Vordeckung:

Eine Vordeckung stellt eine Zusatzmaßnahme unter direkt befestigten Dachdeckungen dar. Ihre regensichernde Funktion endet mit dem Zeitpunkt der Dacheindeckung.

Vordeckbahn Schiefer

- universelle Vordeck- und Schalungsbahn für Schiefereindeckungen sowie Bitumenschindeln
- S_d -Wert 5 m
- gitterarmierte PE-Folie mit aufkaschiertem Dämmvlies
- geeignet für vollgeschalte belüftete Steildächer
- Bahnenüberlappung sollte 15 cm betragen
- zum Verkleben von Durchführungen/Überlappungen empfehlen wir:
 - Art.-Nr. 8847 60 Systemklebeband UDB

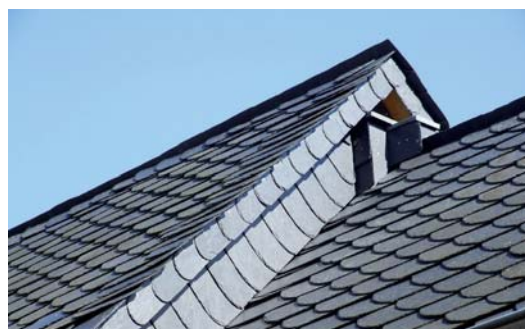


Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8847 5 75	QM<75>UNTERDECKBAHN SCHIEFER	75

Eigenschaften	Methode	Einheiten	Nominal Wert	Toleranz	
				Minimum	Maximum
Allgemeine Charakteristiken:					
Länge:	EN 1848-2	[m]	> 50	-	-
Breite:	EN 1848-2	[m]	1,5	-0,5 %	+1,5 %
Geradheit:	EN 1848-2	-	entspricht	-	-
Flächengewicht:	EN 1849-2	[g/m²]	150	-10	+10
sichtbare Defekte:	EN 1850-2	-	ohne sichtbare Defekte		
Technische Charakteristiken:					
Brandverhalten:	EN 13501 EN 11925-2	[Klasse]	E	-	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	EN 1928 EN 13111	[Klasse]	W1	-	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung:	EN 13859-1 Beilage C	[Klasse]	W1	-	-
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd-Wert):	EN 12572 EN 1931	[m]	5	-2	+3
Zugfestigkeit längs/quer:	EN 12311-1 a EN 13859-1	[N/50 mm]	330/400	-50/-100	+70/+100
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung längs/quer:	EN 13859-1 Beilage C	[N/50 mm]	300/370	-50/-100	+80/+110
Dehnung längs/quer:	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	40/ 50	-20/-30	+50/+50
Dehnung nach künstlicher Alterung längs/quer:	EN 13859-1 Beilage C	[%]	35/ 45	-18/-28	+45/+45
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer:	EN 12310-1 EN 13859-1	[N]	350/310	-60/-50	+90/+60
Maßhaltigkeit:	EN 1107-2	[%]	<2	-	-
Kaltbiegeverhalten:	EN 1109 EN 495-5	[°C]	-20	-	-
Widerstand gegen Luftdurchlässigkeit:	EN 12114 EN 13859-1	[m³/ m².h bei 50 Pa]	npd	-	-
Temperatureinsatzbereich:		[°C]	-40/+80	-	-
Hydrostatischer Druckversuch:	EN 20811	[cm]	> 250	-	-
Zusätzliche Charakteristiken ZVDH Produktdatenblatt:					
Verbundfestigkeit:	EN 12317-2	[N/50 mm]	npd	-	-


Konstruktionsbeispiele Unterdeckbahn Schiefer

Bei Dachaufbauten ohne Kehle, Gaube oder Dachfenster

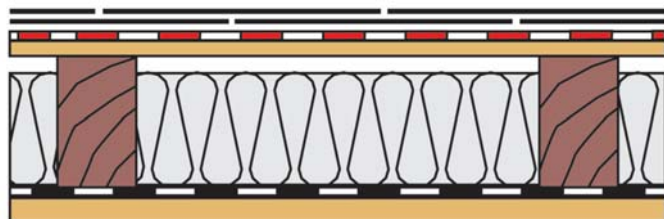

- 1 Schiefer
- 2 Unterdeckbahn Schiefer
- 3 Schalung
- 4 Hinterlüftung min. 40 mm
- 5 Wärmedämmung
- 6 Dampfbremse

Bei Dachaufbauten mit Kehle, Gaube oder Dachfenster

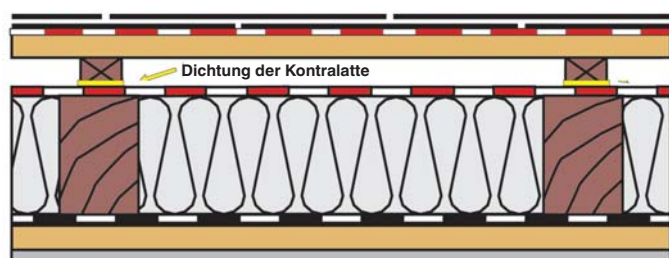


- 1 Schiefer
- 2 Unterdeckbahn Schiefer
- 3 Schalung
- 4 Hinterlüftung mind. 40 mm
- 5 Wärmedämmung
- 6 Dampfbremse

Fassadenbahn UV-Direkt für 50 mm Fugen

- hochreißfestes Polyestervlies mit wasserdichter UV-beständiger Spezialbeschichtung
- winddichte Fassadenbahn für Holzständer- und Metallbau-Konstruktionen sowie Massivbau geeignet
- geeignet für „offene“ Fassaden mit bis zu 50 mm breiten Fugen sowie einem max. Fugenanteil von 40 % in der Fläche
- dauerhaft UV-beständig
- zwei integrierte Klebestreifen auf Ober- und Unterseite für optimale Wind-/Wasserdichtheit
- Klebebandbreite: Oberseite: 8,0 cm, Unterseite: 4,5 cm



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8847 1 75	QM<75>FASSADENB.UV-DIREKT 50MM	75

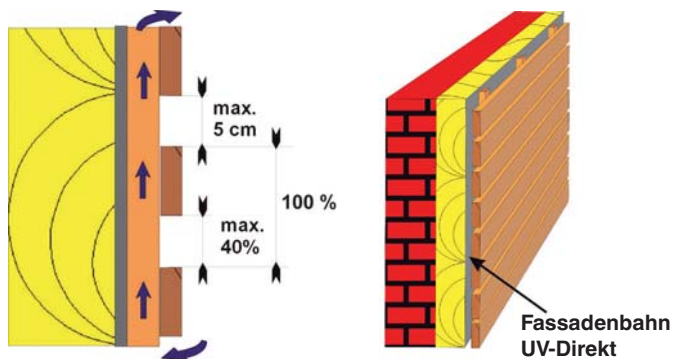


Eigenschaften	Methode	Einheiten	Nominal Wert	Toleranz	
				Minimum	Maximum
Allgemeine Charakteristiken:					
Länge:	EN 1848-2	[m]	> 50	-	-
Breite:	EN 1848-2	[m]	1,5	-0,5 %	+1,5 %
Geradheit:	EN 1848-2	-	entspricht	-	-
Flächengewicht:	EN 1849-2	[g/m²]	270	-20	+20
sichtbare Defekte:	EN 1850-2	-	ohne sichtbare Defekte		
Technische Charakteristiken:					
Brandverhalten:	EN 13501 EN 11925-2	[Klasse]	E	-	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	EN 1928 EN 13111	[Klasse]	W1	-	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung:	EN 13859-2 Beilage C	[Klasse]	W1	-	-
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd-Wert):	EN 12572 EN 1931	[m]	0,02	-0,01	+0,04
Zugfestigkeit längs/quer:	EN 12311-1 a EN 13859-2	[N/50 mm]	320/200	-60/-30	+60/+70
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung längs/quer:	EN 13859-2 Beilage 2	[N/50 mm]	310/190	-60/-30	+60/+70
Dehnung längs/quer:	EN 12311-1 EN 13859-2	[%]	30/ 35	-15/-15	+15/+15
Dehnung nach künstlicher Alterung längs/quer:	EN 13859-2 Beilage C	[%]	28/ 33	-14/-14	+15/+14
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer:	EN 12310-1 EN 13859-2	[N]	130/140	-30/-30	+40/+40
Maßhaltigkeit:	EN 1107-2	[%]	<1	-	-
Kaltbiegeverhalten:	EN 1109 EN 495-5	[°C]	-50	-	-
Widerstand gegen Luftdurchlässigkeit:	EN 12114 EN 13859-2	[m³/ m².h bei 50 Pa]	0	-	-
Temperatureinsatzbereich:		[°C]	-50/+100	-	-
Hydrostatischer Druckversuch:	EN 20811	[cm]	> 100	-	-
Zusätzliche Charakteristiken ZVDH Produktdatenblatt:					
Verbundfestigkeit:	EN 12317-2	[N/50 mm]	npd	-	-

Fassadenbahn UV-Direkt für 30 mm Fugen

- hochreissfestes Polyestervlies mit wasserdichter UV-beständiger Spezialbeschichtung
- winddichte Fassadenbahn für Holzständer- und Metallbau-Konstruktionen sowie Massivbau geeignet
- dauerhaft UV-beständig
- zwei integrierte Klebestreifen auf Ober- und Unterseite für optimale Wind- / Wasserdichtheit
- Klebebandbreite: Oberseite: 8,0 cm, Unterseite: 4,5 cm
- geeignet für „offene“ Fassaden mit bis zu 30 mm breiten Fugen sowie einem max. Fugenanteil von 30 % in der Fläche



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8847 1 75 1	QM<75>FASSADENB.UV-DIREKT 30MM	75

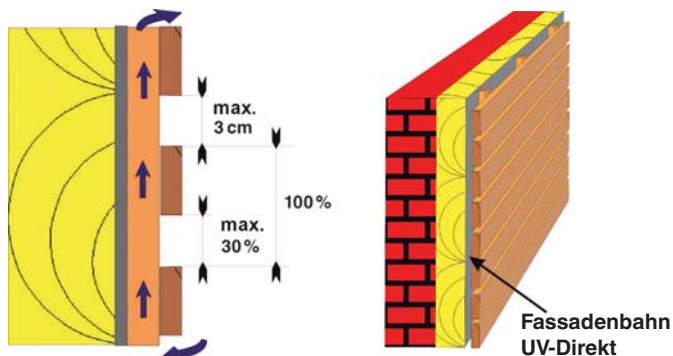

Eigenschaften	Methode	Einheiten	Nominal Wert	Toleranz	
				Minimum	Maximum
Allgemeine Charakteristiken:					
Länge:	EN 1848-2	[m]	> 50	-	-
Breite:	EN 1848-2	[m]	nach Forderung	-0,5 %	+1,5 %
Geradheit:	EN 1848-2	-	entspricht	-	-
Flächengewicht:	EN 1849-2	[g/m²]	210	-20	+20
sichtbare Defekte:	EN 1850-2	-	ohne sichtbare Defekte		
Technische Charakteristiken:					
Brandverhalten:	EN 13501 EN 11925-2	[Klasse]	E	-	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	EN 1928 EN 13111	[Klasse]	W1	-	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung:	EN 13859-2 Beilage C	[Klasse]	W1	-	-
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd-Wert):	EN 12572 EN 1931	[m]	0,04	-0,02	+0,02
Zugfestigkeit längs/quer:	EN 12311-1 a EN 13859-2	[N/50 mm]	300/200	-70/-30	+70/+70
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung längs/quer:	EN 13859-2 Beilage 2	[N/50 mm]	290/190	-70/-30	+70/+70
Dehnung längs/quer:	EN 12311-1 EN 13859-2	[%]	25/25	-15/-15	+10/+10
Dehnung nach künstlicher Alterung längs/quer:	EN 13859-2 Beilage C	[%]	20/20	-10/-10	+10/+10
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer:	EN 12310-1 EN 13859-2	[N]	120/120	-20/-20	+30/+30
Maßhaltigkeit:	EN 1107-2	[%]	< 1	-	-
Kaltbiegeverhalten:	EN 1109 EN 495-5	[°C]	-40	-	-
Widerstand gegen Luftdurchlässigkeit:	EN 12114 EN 13859-2	[m³/ m².h bei 50 Pa]	< 0,03	-	-
Temperatureinsatzbereich:		[°C]	-40/+100	-	-
Hydrostatischer Druckversuch:	EN 20811	[cm]	> 100	-	-
Zusätzliche Charakteristiken ZVDH Produktdatenblatt:					
Verbundfestigkeit:	EN 12317-2	[N/50 mm]	npd	-	-

FaSa-Tape UV *****

- UV-stabiles Klebeband für FÖRCH Fassadenbahnen
- für Anschluss- und Überlappungsverklebungen von FÖRCH Fassadenbahnen
- extreme UV-Beständigkeit (aus gleichem Material wie FÖRCH Fassadenbahn-UV)
- ideal für Fassadenverschalung mit Schattenfugen
- als Reparaturband für FÖRCH Fassadenbahnen geeignet (Verklebung hinter Schattenfugenfassaden nicht sichtbar, da gleiche Farbe)
- für Anschlüsse an poröse Untergründe empfehlen wir unseren Systemprimer (Art.-Nr. 6880 1000)

Technische Daten

Träger:	PET Spinnvlies mit Spezialbeschichtung
Farbe:	Anthrazit
Klebstoff:	Polyacrylat
Feuchtresistent:	dauerhaft
Temperaturbeständig:	-30 °C bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Lagerung:	+5 °C bis +25 °C
Abmessung:	60 mm x 25 m
Gesamtdicke:	0,62 mm


Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8847 1 75 60 25	RO(25M)FASA-TAPE-UV 60MMX25M	e 10



Trennlage Metaldach

- erfüllt bei Deckung mit Stehfalzblechen die Anforderungen nach DIN 4102-7 für belüftete und unbelüftete Dächer im Zusammenspiel mit mineralischer Dämmung in der Dachschräge
 - diffusionsoffene Drainageebene für alle Metaldächer und Metallfasaden
 - 4-lagiger Aufbau mit integrierter 8 mm PP-Fasermatte sorgt für Zwangsbelüftung der Metalleindeckung
 - deutliche Reduzierung von Prasselgeräuschen (Regen und Hagel) durch Entkopplung der Schallbrücke
 - Selbstklebeausstattung ermöglicht schnelle winddichte Montage
- Art.-Nr. 8847 4 375 1:**
- Trennlage ohne Vlieslage, für Blecheindeckungen wenn Schalungsbahn bereits vorhanden
 - Rollenbreite: 1,4 m

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8847 4 375	RO(37,5QM)TRENNLAGE METALL-SK	1
8847 4 375 1	RO(35QM)TRENNLAGE OHNE VLIES	1

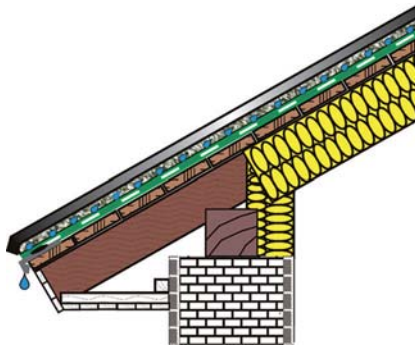


Eigenschaften	Methode	Einheiten	Nominal Wert	Toleranz	
				Minimum	Maximum
Allgemeine Charakteristiken:					
Länge:	EN 1848-2	[m]	> 25	-	-
Breite:	EN 1848-2	[m]	1,5	-0,5 %	+1,5 %
Geradheit:	EN 1848-2	-	entspricht	-	-
Flächengewicht:	EN 1849-2	[g/m²]	500	-50	+50
sichtbare Defekte:	EN 1850-2	-	ohne sichtbare Defekte		
Technische Charakteristiken:					
Brandverhalten:	EN 13501 EN 11925-2	[Klasse]	E	-	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	EN 1928 EN 13111	[Klasse]	W1	-	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung:	EN 13859-1 Beilage C	[Klasse]	W1	-	-
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd-Wert):	EN 12572/C	[m]	0,02	-0,01	+0,02
Zugfestigkeit längs/quer:	EN 12311-1 a EN 13859-1	[N/50 mm]	310/215	-40/-30	+40/+30
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung längs/quer:	EN 13859-1 Beilage C	[N/50 mm]	280/190	-55/-35	+40/+40
Dehnung längs/quer:	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	45/ 80	-15/-25	+35/+40
Dehnung nach künstlicher Alterung längs/quer:	EN 13859-1 Beilage C	[%]	35/ 65	-15/-30	+35/+40
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer:	EN 12310-1 EN 13859-1	[N]	165/190	-40/-35	+45/+75
Maßhaltigkeit:	EN 1107-2	[%]	<2	-	-
Kaltbiegeverhalten:	EN 1109 EN 495-5	[°C]	-20	-	-
Widerstand gegen Luftdurchlässigkeit:	EN 12114 EN 13859-1	[m³/ m².h bei 50 Pa]	npd	-	-
Temperatureinsatzbereich:		[°C]	-40/+80	-	-
Hydrostatischer Druckversuch:	EN 20811	[cm]	> 280	-	-
Zusätzliche Charakteristiken ZVDH Produktdatenblatt:					
Verbundfestigkeit:	EN 12317-2	[N/50 mm]	npd	-	-

Luftdichtbahn Saniflex 002

- Dachsanierungsbahn mit außen geführter Luftdichtigkeitsebene in Verbindung mit sorptionsfähigen Holzfaserdämmprodukten von Steico, Gutex etc.
- Sanierungsalternative zu üblichen Systemen mit trocknungsfähigen Dampfbremsen
- hochdiffusionsoffen, jedoch luftdicht
- mit verschiedenen Innenbeplankungen kombinierbar
- integrierte Doppelklebetechnologie sowie geprüfte Mauerwerksklebstoffe garantieren dauerhaft Luftdichtheit im System
- Klebebandbreite 8,0 / 4,5 cm

Systemzubehör:

- zum luftdichten Anschluß an den Baukörper (Mauerwerk, Gipsputz) empfehlen wir:
 - Art.-Nr. 6880 20 310 Systemkleber Klimastar Kartusche 310 ml
 - Art.-Nr. 6800 20 600 Systemkleber Klimastar Schlauchbeutel 600 ml
- zum Verkleben von Durchführungen in der Fläche empfehlen wir:
 - Art.-Nr. 8847 60 Systemklebeband UDB

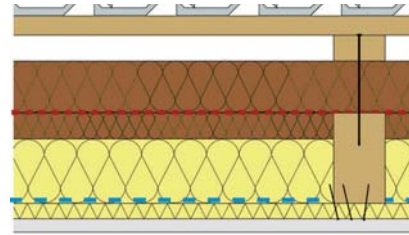


Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8848 002	QM<75>LUFTDICHTBA.SANIFLEX 002	75

Eigenschaften	Methode	Einheiten	Nominal Wert	Toleranz	
				Minimum	Maximum
Allgemeine Charakteristiken:					
Länge:	EN 1848-2	[m]	> 50	-	-
Breite:	EN 1848-2	[m]	1, 1,5, 3,0	-0,5 %	+1,5 %
Geradheit:	EN 1848-2	-	entspricht	-	-
Flächengewicht:	EN 1849-2	[g/m²]	140	-10	+10
sichtbare Defekte:	EN 1850-2	-	ohne sichtbare Defekte		
Technische Charakteristiken:					
Brandverhalten:	EN 13501-1	[Klasse]	E	-	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	EN 1928	[Klasse]	W1	-	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung bei 80°C:	EN 13859-1 EN 1928	[Klasse]	W1	-	-
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd-Wert):	EN 12572/C	[m]	0,02	-0,01	+0,015
Zugfestigkeit längs/quer:	EN 12311-1 a EN 13859-1	[N/50 mm]	280/230	-30/-30	+60/+60
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung bei 80°C längs/quer:	EN 12311-1 a EN 13859-1	[N/50 mm]	250/200	-50/-20	+70/+70
Dehnung längs/quer:	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	55/ 80	-20/-30	+25/+40
Dehnung nach künstlicher Alterung bei 80°C längs/quer:	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	40/ 55	-15/-20	+30/+45
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer:	EN 12310-1 EN 13859-1/B	[N]	130/140	-50/-40	+50/+60
Maßhaltigkeit:	EN 1107-2	[%]	<2	-	+0,5
Kaltbiegeverhalten:	EN 1109	[°C]	-40	-	-
Widerstand gegen Luftdurchlässigkeit:	EN 12114	[m³/ m².h bei 50 Pa]	0,02	-	-
Zusätzliche Charakteristiken ZVDH Produktdatenblatt:					
Temperatureinsatzbereich:		[°C]		-40	+80
Widerstand gegen Schlagregen:	TU Berlin		schlagregensicher	AZ080912-2	
Erhöhte Anforderung zur Alterung:	EN 1297 & EN 1296		Erfüllt bis 80°C		
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung:					3 Wochen
Verfügbarkeit von Zubehör für Behelfsdeckungsfunktion:	Klebezubehör unter Beilage Verarbeitungshinweise		ja		
Einstufung ZVDH-Produktdatenblätter:			UDB A & USB A		
Weitere Eigenschaften:					
Hydrostatischer Druckversuch:	EN 20811	[cm]	> 280	-	-
UV-Beständigkeit:		Monate	3	-	-


Konstruktionsbeispiele mit Saniflex 002

Sanierung mit Luftdichtbahn Beispiel 1:

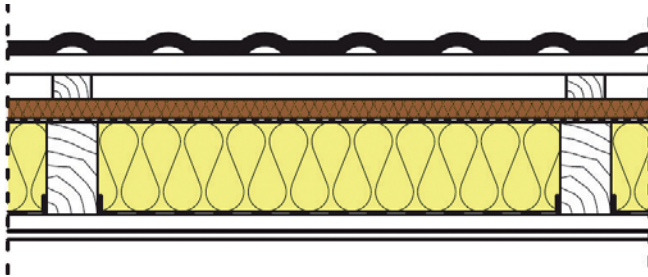


- 8 Dachdeckung
- 7 Traglattung und Konterlattung
- 6 Holzfaserdämmplatte min. 35 mm
z. B. STEICO *universal*, Gutex Multiplex-top etc.
- 5 **Luftdichtbahn Saniflex 002**
- 4 Tragkonstruktion Sparren mit Holzfaserdämmung z. B. STEICO *flex*, Gutex Thermoflex
- 3 Dampfbremstreifen eingelegt / Altdämmung mit Alukaschierung
- 2 Traglattung
- 1 Gipsbauplatte

Sanierung mit Luftdichtbahn Beispiel 2:

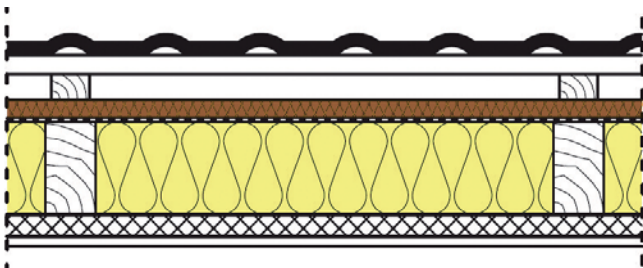

- 7 Dachdeckung
- 6 Traglattung und Konterlattung
- 5 Holzfaserdämmplatte min. 35 mm
z. B. STEICO *universal*, Gutex Multiplex-top etc.
- 4 **Luftdichtbahn Saniflex 002**
- 3 Tragkonstruktion Sparren mit Holzfaserdämmung z. B. STEICO *flex*, Gutex Thermoflex
- 2 Holzwolleleichtbauplatte
- 1 Kalkputz

Sanierung mit Luftdichtbahn Beispiel 3:

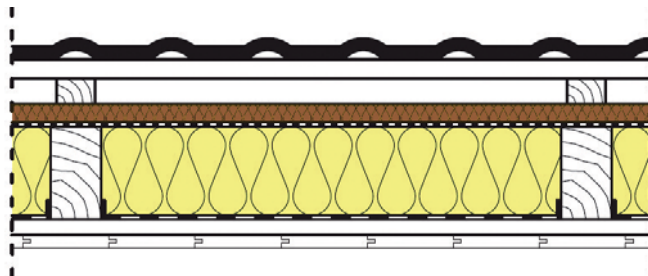

- 9 Dachdeckung
- 8 Traglattung
- 7 Konterlattung
- 6 Holzfaserdämmplatte min. 35 mm
z. B. STEICO *universal*, Gutex Multiplex-top etc.
- 5 **Luftdichtbahn Saniflex 002**
- 4 Tragkonstruktion Sparren mit Holzfaserdämmung z. B. STEICO *flex*, Gutex Thermoflex
- 3 Dampfbremstreifen eingelegt / Altdämmung mit Alukaschierung
- 2 Traglattung
- 1 Nut- und Federschalung

Dampfsperre Alu SD 1500

- PE-aluminiumkaschierte Dampfsperre für dampfdichte Bauweise
- dampfdiffusiondicht, S_d -Wert >1500 m
- widerstandsfähig und reißfest
- Bahnenbreite 1,5 m
- Rollenlänge 100 m
- zum Herstellen der Luftdichtheit empfehlen wir die Systemklebstoffe Klimastar



Technische Daten

Prüfung	Messwert		Einheit	Norm
Flächengewicht	128		g/m ²	EN 1849-2
	längs	quer		
Dicke	0,11		mm	EN 1849
Reißfestigkeit	450	430	N/50 mm	EN 12311-1
Reißdehnung	20 %	20 %	%	EN 12311-1
Nagelausreißfestigkeit (l/q)	430	450	N	EN 12310-1
Wasserdampfdurchlässigkeit	nicht messbar		g/m ² *d	ASTMF-1249-90
Wasserdichtheit	W1		class	EN 13111
S_d -Wert	> 1500		m	EN 1931
Brandverhalten	F			EN 1350-1
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +80 °C		°C	

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8848 1500	QM<150>DAMPFSPERRE ALU SD 1500	150

PE-Dampfbremse 125

- PE-Dampfbremse 125 mit hohem Sperrwert, für erhöhte Anforderungen an die Dampfdiffusionsdichtigkeit im Wohnraum
- verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung
- **PE Folie mit verbesserter Oberflächenspannung für beste Klebeverbindungen**
- widerstandsfähig und reißfest
- Dampfbremse kann auch als Membran zwischen Estrich und Parkett (schwimmend) verlegt werden
- Material: Polyethylen
- Aufbau einschichtig mit Flammschutzmittel
- Farbe: weiss
- Abmessung: 4 x 25 m
- Stärke: 125 µ
- Prüfzeugnis Wasserdichtheit, Wasserdampfdurchlässigkeit und Brandverhalten von MPA iBMB Braunschweig

iBMB MPA
TU BRAUNSCHWEIG



Technische Daten

Prüfung	Messwert	Einheit	Norm
Dichte:	ca. 0,95	g/cm ³	DIN 53479
Zugfestigkeit längs:	> 23	N/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Zugfestigkeit quer:	> 20	N/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Reißdehnung längs:	> 250	%	DIN EN ISO 527-3
Reißdehnung quer:	> 400	%	DIN EN ISO 527-3
Dart Drop:	> 1,5	g/µm	ASTM D 1709
Gleitreibungszahl:	0,20 – 0,60		DIN EN ISO 8295
Wasserdampfdurchlässigkeit:	< 0,41	g/m ² *d	DIN EN ISO 12572
SD-Wert:	> 100	m	DIN EN ISO 12572

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8848 4 25 125	QM<100>DAMPFBREMSE 4X25M 125µ	100

PE-Dampfbremse 200

- PE-Dampfbremse 200 mit hohem Sperrwert und stabiler Folie, für erhöhte Anforderungen an die Dampfdiffusionsdichtigkeit im Wohnraum
- verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung
- **PE Folie mit verbesserter Oberflächenspannung für beste Klebeverbindungen**
- sehr widerstandsfähig und reißfest
- Dampfbremse kann auch als Membran zwischen Estrich und Parkett (schwimmend) verlegt werden
- Material: Polyethylen
- Aufbau einschichtig mit Flammschutzmittel
- Farbe: blau
- Abmessung: 4 x 25 m
- Stärke: 200 µ
- Prüfzeugnis Wasserdichtheit, Wasserdampfdurchlässigkeit und Brandverhalten von MPA iBMB Braunschweig

iBMB MPA
TU BRAUNSCHWEIG



Technische Daten

Prüfung	Messwert	Einheit	Norm
Dichte:	0,2	mm	DIN 53370
MFI:	0,3 – 1,0	g/10 min	DIN EN ISO 1133
Zugfestigkeit längs:	> 17	N/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Zugfestigkeit quer:	> 15	N/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Reißdehnung längs:	> 250	%	DIN EN ISO 527-3
Reißdehnung quer:	> 400	%	DIN EN ISO 527-3
Dart Drop:	> 2	g/µm	ASTM D 1709
Gleitreibungszahl:	0,20 – 0,60		DIN EN ISO 8295
Wasserdampfdurchlässigkeit:	< 0,41	g/m ² *d	DIN EN 1931
SD-Wert:	> 100	m	DIN EN 19312

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8848 4 25 200	QM<100>DAMPFBREMSE 4X25M 200µ	100

Pfettenanschlussbahn 570 mm


- ermöglicht problemlosen Pfettenanschluss aller Dampfbremsen bei Zwischensparrendämmung im Neubau
- Verklebung erfolgt mit Systemklebeband Klimastar Art.-Nr. 8848 2 75 1
- schützt die Pfette vor Wittereinflüssen beim Aufrichten
- auch bei Nässe begehbar, da Antirutschbeschichtung
- transparent für optimale Durchsicht
- reißfest, Kälteflexibel und alterungsbeständig
- Rollenlänge 25 Meter
- zum Verkleben der Längsstöße empfehlen wir Butyl-Klebeband 15 x 1 mm Art.-Nr. 8845 1515 (Bild unten)



Technische Daten

Farbe:	transparent
CE-Kennzeichnung:	CE-zertifiziert
Brandverhalten, freihängend:	F
Diffusionsäquivalente	
Luftschichtdicke:	100 m
Wasserdichtheit:	bestanden
Luftdurchlässigkeit:	luftdicht
Höchstzugkraft (Dehnung):	längs ≥ 110 N/50 mm quer ≥ 90 N/50 mm
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +80 °C
Alterungsbeständigkeit:	> 20 Jahre
Lagerfähigkeit:	2 Jahre
Lagerung:	trocken, +10 °C bis +25 °C vor Sonneneinwirkung schützen

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8848 570	RO(25M) PFETTENANSCHLUSSBAHN	4

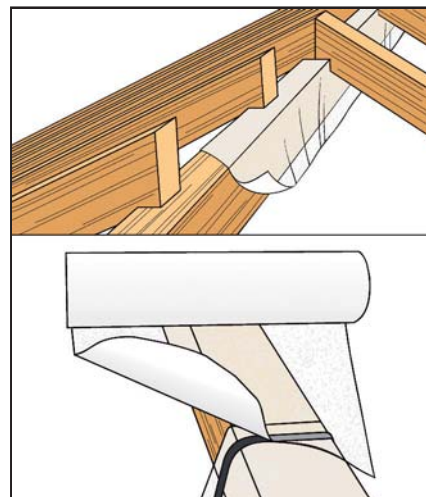


Dampfbremsfolie SD 2 **Klimastar** **FORCH*******

- diffusionshemmend
- für diffusionsoffenen Aufbau
- für Sanierungsbauten oder Neubaueinsatz geeignet
- luftdichte vlieskaschierte Dampfbremse für den modernen Innen- und Dachausbau nach neusten EnEV-Richtlinien im Wohnungsbau
- feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften fördern die Rücktrocknung des isolierten Dachstuhls im Sommer und schützen vor winterlicher Tauwasserbildung
- verlegefreundlich durch Rastermarkierung
- widerstandsfähig und reißfest
- formstabil, dadurch perfekte Anpassung
- Copolymerfolie vlieskaschiert
- Prüfzeugnis Brandverhalten MPA Bau Hannover (Art.-Nr. 8848 2 75)
- Prüfzeugnis Wasserdampfdurchlässigkeit und Wasserdichtheit von MFPA Leipzig (Art.-Nr. 8848 2 75)
- Prüfzeugnis Wasserdampfdurchlässigkeit MPA Braunschweig (Art.-Nr. 8848 2 150)

Ihr Vorteil / Nutzen

- diffusionshemmend
- Feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften
- für den Einsatz unterhalb der Sparren und für die Sanierung von außen wannenförmig
- Rücktrocknung möglich
- Rastermarkierungen dienen als Schneidehilfe

Anwendung

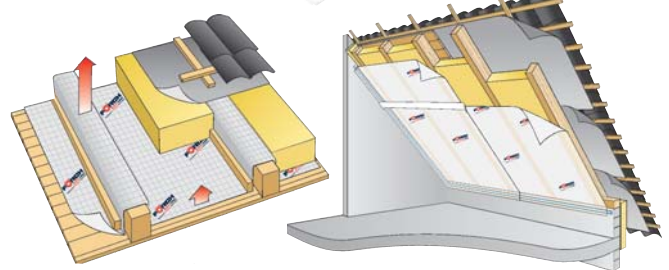

Technische Daten	Prüfverfahren	Wert	
Eigenschaften		8848 2 75	8848 2 150
Dimension			
Länge:		50 m	50 m
Breite:		1,5 m	3,0 m
Flächengewicht:	EN 1849-2	85 g/m ²	90 g/m ²
Mechanische Werte			
Reißfestigkeit			
- längs:	EN 13859-1	≥ 90 N/50 mm	> 140 N/50 mm
- quer:		≥ 60 N/50 mm	> 130 N/50 mm
Reißdehnung			
- längs:	EN 13859-1	> 70 %	> 50 %
- quer:		> 70 %	> 50 %
Nagelschaft	EN 13859-1		
- längs:		≥ 50 N	> 80 N
- quer:		≥ 45 N	> 80 N
Diffusionseigenschaften			
Diffusionsäquivalente	EN 1931:2000		
Luftschichtdicke (sd-Wert):		> 2 m	2 m
Wasserdichtheit:	EN 1928	bestanden	bestanden
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse E	Klasse E
UV-Stabilität	EN 1296		
- Innenbereich:		18 Monate	18 Monate
- Freibewitterung:		3 Monate	3 Monate

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8848 2 75	QM<75>DB KLIMASTAR SD2 1,5X50M	75
8848 2 150	QM<150>DB KLIMASTAR SD2 3X50M	150

Zugehörige Produkte

- **Klimastarklebeband**
Art.-Nr. 8848 2 75 1
Art.-Nr. 8848 2 75 100
Art.-Nr. 8848 2 75 150



- **Systemkleber Klimastar**
Art.-Nr. 6880 20 310 / 600

- Art.-Nr. 6880 20 310: Kartusche, Inhalt 310 ml
- Art.-Nr. 6880 20 600: Beutel, Inhalt 600 ml



- **Luftdichtmanschetten**
AGR 8844



- **Sanierungsleiste**
Klimastar
Art.-Nr. 8848 2 1525




Dampfbremsfolie SD 2 plus **Klimastar plus** **FORCH** *****

- 3-lagig mit integriertem Gittergewebe
- diffusionshemmend
- für diffusionsoffenen Aufbau
- freigegeben für die Verwendung der Einblastechnik mit Zellulose
- für Sanierungsbauten oder Neubaueinsatz geeignet
- luftdichte vlieskaschierte Dampfbremse für den modernen Innen- und Dachausbau nach neusten EnEV-Richtlinien im Wohnungsbau
- feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften fördern die Rücktrocknung des isolierten Dachstuhls im Sommer und schützen vor winterlicher Tauwasserbildung
- verlegefreundlich durch Rastermarkierung
- widerstandsfähig und hoch reißfest
- formstabil, dadurch perfekte Anpassung
- Prüfzeugnis Brandverhalten MPA Bau Hannover
- Prüfzeugnis Wasserdampfdurchlässigkeit und Wasserdichtheit von MFPA Leipzig

Ihr Vorteil / Nutzen

- diffusionshemmend
- Gewebeverstärkung ermöglicht den Einsatz in Verbindung mit Einblasdämmung
- Feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften
- für den Einsatz unterhalb der Sparren und für die Sanierung von außen wannenförmig
- Rücktrocknung möglich
- Rastermarkierungen dienen als Schneidehilfe

Anwendung

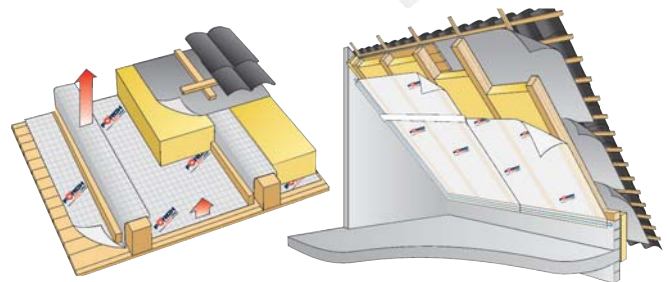

Technische Daten

Eigenschaften	Prüfverfahren	Wert
Dimension		
Länge:		50 m
Breite:		1,5 m
Flächengewicht:	EN 1849-2	110 g/m ²
Mechanische Werte		
Reißfestigkeit		
- längs:	EN 13859-1	≥ 340 N/50 mm
- quer:		≥ 340 N/50 mm
Reißdehnung		
- längs:	EN 13859-1	> 20 %
- quer:		> 50 %
Nagelschaft	EN 13859-1	
- längs:		≥ 200 N
- quer:		≥ 200 N
Diffusionseigenschaften		
Diffusionsäquivalente	EN 1931:2000	
Luftschichtdicke (sd-Wert):		> 2 m
Wasserdichtheit:	EN 1928	bestanden
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse E
UV-Stabilität	EN 1296	
- Innenbereich:		18 Monate
- Freibewitterung:		3 Monate

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8848 2 75 0	QM<75>DB KLIMASTAR+SD2 1,5X50M	75

Zugehörige Produkte

- **Klimastarklebeband**
Art.-Nr. 8848 2 75 1
Art.-Nr. 8848 2 75 100
Art.-Nr. 8848 2 75 150



- **Systemkleber Klimastar**
Art.-Nr. 6880 20 310 / 600

- Art.-Nr. 6880 20 310: Kartusche, Inhalt 310 ml
- Art.-Nr. 6880 20 600: Beutel, Inhalt 600 ml



- **Luftdichtmanschetten**
AGR 8844




- **Sanierungsleiste**
Klimastar
Art.-Nr. 8848 2 1525



Dampfbremse SD 20 *Klimastar* **FORCH*******

- diffusionshemmende Dampfbremse mit erhöhtem sd-Wert
- ideal in Verbindung mit PU-Aufdachdämmung oder für Holzständerbau
- luftdichte vlieskaschierte Dampfbremse für den modernen Innen- und Dachausbau nach neuesten EnEV-Richtlinien im Wohnungsbau
- verlegefreundlich durch Rastermarkierung
- widerstandsfähig und reißfest
- formstabil, dadurch perfekte Anpassung
- Copolymerfolie vlieskaschiert
- Prüfzeugnis Brandverhalten MPA Bau Hannover
- Prüfzeugnis Wasserdampfdurchlässigkeit und Wasserdichtheit von MFPA Leipzig

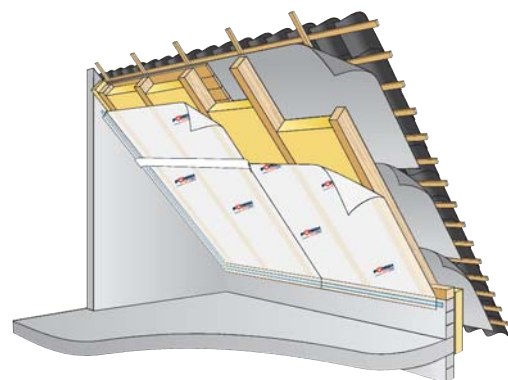


Technische Daten

Eigenschaften	Prüfverfahren	Wert
Dimension		
Länge:		50 m
Breite:		1,5 m
Flächengewicht:	EN 1849-2	85 g/m ² +/- 5 %
Mechanische Werte		
Reißfestigkeit		
- längs:	EN 13859-1	≥ 60 N/50 mm
- quer:		≥ 50 N/50 mm
Reißdehnung		
- längs:	EN 13859-1	≥ 15 %
- quer:		≥ 30 %
Nagelschaft	EN 13859-1	
- längs:		≥ 40 N
- quer:		≥ 40 N
Diffusionseigenschaften		
Diffusionsäquivalente	EN 1931:2000	
Luftschichtdicke (sd-Wert):		20 +/- 4 m
Wasserdichtheit:	EN 1928	bestanden
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse E
UV-Stabilität	EN 1296	
- Innenbereich:		18 Monate
- Freibewitterung:		3 Monate

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8848 20 75	QM<75>DB KLIMASTAR SD20 1,5X50	75

Sanierungsleiste Klimastar

- Spalierleiste für die regelkonforme wannenförmige Verlegung von Sanierungsdampfbremsen nach ZVDH
- flexibel für ideale Anpassung an alte Sparren
- schnelles Ablängen durch einfaches Brechen der Leisten
- zeitsparend durch Befestigung mittels Hammertacker
- Abmessung: 1525 mm x 30 mm x 3 mm

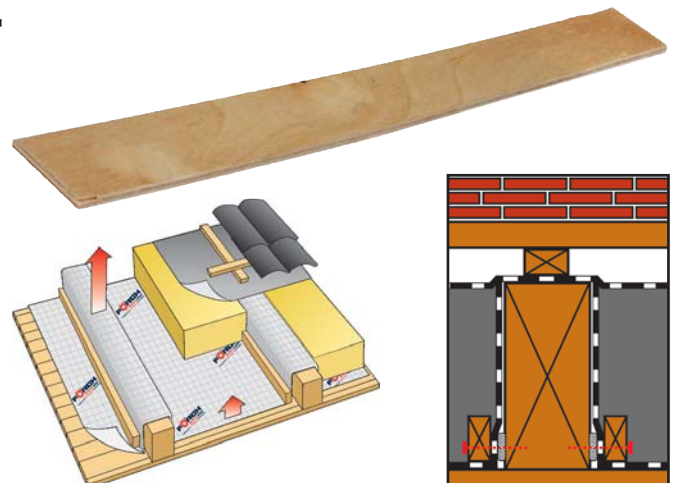

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8848 2 1525	SANIERUNGSLEISTE KLIMASTAR	231

Systemklebeband **Klimastar** **FORCH*******

- zum luftdichten Verkleben und Abdichten von Durchdringungen und Überlappungen in Verbindung mit Wind- und Dampfbremsfolien gemäß DIN 4108-7
- für PE-Bahnen, Alu-, Kraftpapiere, PP-Vliese und harte Holzwerkstoffplatten (z. B. OSB)
- für den Innen- und Außenbereich
- bei Durchdringungen kann auch auf harten Kunststoffen (Rohre, Fenster), Holz oder Metall verklebt werden
- verklebende Teile müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein
- Systemklebeband ist lösungsmittelfrei
- Erweiterung der Gewährleistung* bis max. 20 Jahre auf die Verklebung bei Verwendung der Klimastarkomponenten:
 - Art.-Nr. 8848 2 75 Dampfbremsfolie Klimastar SD 2
 - Systemklebeband Klimastar 60 mm / 100 mm / 150 mm
 - Art.-Nr. 6880 20 310 Systemkleber Klimastar
 unter Berücksichtigung der im technischen Datenblatt genannten Anwendungsbereiche



Ihr Vorteil / Nutzen

- extrem hohe Klebekraft
- für Innen und Außen
- hohe Anpassungsfähigkeit durch flexiblen Träger
- sehr dehnfähig



Anwendung



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8848 2 75 1	RO(25M)SYST.KLEBE.KLIMASTAR 60	e 20
8848 2 75 100	RO(25M)SYSTEMKLEB.KLIMASTAR100	e 6
8848 2 75 150	RO(25M)SYSTEMKLEB.KLIMASTAR150	e 4

* siehe Garantieerklärung Systemklebeband-Klimastar auf foerch.de

Zugehörige Produkte

■ Systemkleber **Klimastar** Art.-Nr. 6880 20 310 / 600

- Art.-Nr. 6880 20 310: Kartusche, Inhalt 310 ml
- Art.-Nr. 6880 20 600: Beutel, Inhalt 600 ml



■ Systemprimer Art.-Nr. 6880 1000



■ Luftdichtmanschetten AGR 8844



■ Dampfbremsfolie SD 2 **Klimastar** **FORCH**..... Art.-Nr. 8848 2 75



Systemklebeband 30/30 **Klimastar** *****

- mit geteiltem, separat abziehbaren Trennstreifen
- perfekt für Eckverklebungen von OSB-Platten, Pfetten und Balkenanschlüsse, sowie Anschlussverklebungen an Dachfenstern
- für den Innen- und Außenbereich



Ihr Vorteil / Nutzen

- geteiltes Silikonpapier ermöglicht einfaches Eckausbilden
- extrem hohe Klebkraft
- für Innen und Außen
- hohe Anpassungsfähigkeit durch flexiblen Träger
- sehr dehnfähig

Technische Daten für Art.-Nr. 8848 2 75 1 / 8848 2 75 100 / 8848 2 75 150 / 8848 2 75 2

	Prüfverfahren	Wert
Träger:		Polyethylenfolie, UV-stabilisiert, mit PET-Fadengelege verstärkt
Trägerdicke:		0,08 mm
Gesamtdicke:	DIN EN 1942**	0,34 mm, ohne Trennlage
Reißkraft:	DIN EN 14410**	> 50 N/25 mm
Reißdehnung:	DIN EN 14410**	150 - 250 %
Trennlage:		Silikonpapier
Klebstoff:		Polyacrylat-Haftkleber
Klebkraft:	DIN EN 1939**	> 30 N/25 mm
Anfassklebrigkeit (Tack):		sehr hoch
Scherfestigkeit:		mittel
Feuchteresistenz:		dauerhaft beständig
Temperaturbereich:		-40 bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur:		-10 bis +40 °C, empfohlen bei > +5 °C
Bandbreite:		60 mm / 100 mm / 150 mm
Rollenlänge:		25 m
Innenkern-Ø:		76,5 mm
Lagerung:		trocken bei +5 bis +25 °C, UV-geschützt

** angelehnt an die jeweiligen DIN

Anwendung




Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8848 2 75 2	SYSTEM-KLEBEB.-KLIMASTAR 30/30	e 8

* siehe Garantieerklärung Systemklebeband-Klimastar unter www.foerch.de

Zugehörige Produkte

■ Systemkleber **Klimastar** Art.-Nr. 6880 20 310 / 600

- Art.-Nr. 6880 20 310: Kartusche, Inhalt 310 ml
- Art.-Nr. 6880 20 600: Beutel, Inhalt 600 ml



■ Systemprimer Art.-Nr. 6880 1000



■ Luftdichtmanschetten AGR 8844



■ Dampfbremsfolie SD 2 **Klimastar** Art.-Nr. 8848 2 75



Systemklebeband D-SK *Klimastar* **FORCH*******

- doppelseitiges und aggressiv klebendes Dampfbrems- und Winddichtklebeband
- zum luftdichten Verkleben von Dampfbremsen untereinander
- zur Fixierung von Dampfbremsen am Sparren (ersetzt nicht die mechanische Fixierung durch Unterkonstruktion)
- zur winddichten Verklebung von Unterdeckbahnen im Überlappungsbereich
- für PE-Bahnen, Alu, Kraftpapiere, PP-Vliese und harte Holzwerkstoffplatten (z. B. OSB)
- verklebende Teile müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein
- Systemklebeband ist lösemittelfrei
- für den Innen- und Außenbereich
- Formstabilität durch eingearbeitetes Fadengelege in den Kleber (kein Verziehen)



Technische Daten

Gesamtdicke (DIN EN 1942):	0,25 mm
Klebekraft (DIN EN 1939):	25 N / 25 mm
Temperaturbereich:	-30 °C bis +100 °C
Hitzebeständigkeit (kurzzeitig):	+120 °C
Innenkern-Ø:	76,5 mm
Bandbreite:	30 mm
Bandlänge:	50 m

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8848 2 75 3050	RO(50M)SYSTEMKL.D-SK 30X50M 5*	e 5

Ihr Vorteil / Nutzen

- doppelseitig klebend
- aggressive Klebekraft
- formstabil durch Fadengelege
- für den Innen- und Außenbereich
- Vermeidung unvorteilhafter Tackerstellen

Anwendung



Zugehörige Produkte

- **Klimastarklebeband**
Art.-Nr. 8848 2 75 1
Art.-Nr. 8848 2 75 100
Art.-Nr. 8848 2 75 150



- **Klimastarkleber**
Art.-Nr. 6880 20 ...



- **Systemprimer**
Art.-Nr. 6880 1000



- **Dampfbremsfolie SD 2**
Klimastar **FORCH*******
Art.-Nr. 8848 2 75



Systemkleber **Klimastar** **FORCH** *****

- abgestimmte Klebedichtung für dauerhafte Anschlüsse der Dampfbremse Klimastar, sowie der Luftdichtbahn Saniflex 002 an den Baukörper
- lösemittelfrei, keine Umwelt-/Wohngifte
- nach DIN 4108-7, EnEV, ÖNORM B8110-2
- systemgeprüft, 20 Jahre alterungsbeständig*
- auch geeignet für sonstige PA-/PE-Dampfbremsen

Anwendungsgebiete:

- Verklebung auf Mauerwerk, Beton, Putz, Gips

Verarbeitungshinweise:

- Dampfbremse bis zur Klebestelle spannungsfrei verlegen
- Haftgründe müssen saugfähig, sauber, trocken, frei von Fett und Trennmittel sein
- Unebenheiten mit mehr Systemkleber ausgleichen
- Systemkleber als 6 - 8 mm dicke Raupe auf Baukörper auftragen, sanft andrücken, so dass eine 3 - 4 mm breite Raupe erhalten bleibt

Ihr Vorteil / Nutzen

- dauerklebrig
- extrem flexibel
- schnelltrocknend
- für sichersten Anschluss ans Mauerwerk
- lösemittelfrei, keine Umwelt-/Wohngifte
- ohne Anpressplatte verarbeitbar



Technische Daten

Farbe:	blau
Konsistenz:	pastös-elastisch
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Lagerung:	frostfrei, +5 °C bis +25 °C

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
6880 20 310	K(310ML)SYSTEMKLEBER KLIMASTAR	20
6880 20 600	B(600ML)SYSTEMKLEBER KLIMASTAR	20

* siehe Garantieerklärung Systemklebeband-Klimastar unter www.foerch.de

Anwendung



Zugehörige Produkte

- Klimastarklebeband
Art.-Nr. 8848 2 75 1
Art.-Nr. 8848 2 75 100
Art.-Nr. 8848 2 75 150



- Systemprimer
Art.-Nr. 6880 1000



- Luftdichtmanschetten
AGR 8844



- Dampfbremsfolie SD 2
Klimastar **FORCH**.....
Art.-Nr. 8848 2 75




Systemkleber-Rolle **Klimastar FÖRCH**★★★★

- Anschlusskleber für Mauerwerksanschlüsse auf der Rolle
- 3,5 mm starke und dauerklebrige Raupe sorgt für ideale Klebeverbindung und gleicht Unebenheiten aus
- kein Verpressen der Kleberaupe möglich
- für sehr schnelle Mauerwerksanschlüsse im Vergleich zu Anschlussklebern aus der Kartusche oder Schlauchbeutel
- lösemittelfrei, keine Umwelt-/Wohngifte

Verarbeitungshinweise:

- Klebeband kann am Mauerwerk vorbereitet werden, da Klebefläche durch Silikonpapier geschützt ist
- Dampfbremse bis zur Klebestelle spannungsfrei verlegen
- Haftgründe müssen saugfähig, sauber, trocken, frei von Fett und Trennmittel sein
- sehr große Ausbrüche/Vertiefungen am Baukörper sind vorher auszuspachteln
- Dampfbremse kräftig andrücken
- Bewegungsschlaufe berücksichtigen
- dauerhafte mechanische Belastung der Klebeverbindung ist zu vermeiden
- stark sandende und faserige Untergründe sind mit FÖRCH Systemprimer (Art.-Nr. 6880 1000) vorzubehandeln
- im Zweifelsfall Kontaktversuche durchführen



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8848 2 75 12 8	RO<8M>SYST.KLEBER KLIMA.ROLLE	5

Ihr Vorteil / Nutzen

- sehr schneller Anschluss von Dampfbremsen ans Mauerwerk
- Vorbereitung am Mauerwerk möglich (kein Zeitdruck)
- kein Verdrücken der Kleberaupe möglich
- Dauerklebrige Masse gleicht Unebenheiten aus
- kein Zubehör notwendig (z. B. Kartuschenpistole, ...)
- sehr wenig Abfall (durch Wegfall des Zubehörs)

Anwendung

- Anschlüsse an Mauerwerk, Putz, Gips etc.
- Überlappungsverklebung von Dampfbremsen



Zugehörige Produkte

- Klimastarklebeband
Art.-Nr. 8848 2 75 1
Art.-Nr. 8848 2 75 100
Art.-Nr. 8848 2 75 150



- Systemprimer
Art.-Nr. 6880 1000



- Luftdichtmanschetten
AGR 8844



- Dampfbremsfolie SD 2
Klimastar FÖRCH.....
Art.-Nr. 8848 2 75



Luftdichtmanschette **Klimastar FÖRCH**★★★★

- zum luftdichten Anschluss von Rohr- und Kabeldurchdringungen gemäß DIN 4108-7
- Tyvek®-Trägermaterial und Reinacrylat-Klebstoff für den Einsatz innen und außen
- für PE-Bahnen, Alu-Bahnen, Kraftpapiere, PP-Vliese und harte Holzwerkstoffplatten (z. B. OSB)
- EPDM-Dichtmanschette für schnelle und sichere Abdichtung einfaches Verarbeiten durch Gleitmittel auf der EPDM-Innenseite
- verklebbare Teile müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein
- Systemklebeband ist lösungsmittelfrei
- bei Abdichtungen zwischen Durchdringungen und Holzweichfaserplatten, empfehlen wir den FÖRCH Systemprimer (Art.-Nr. 6880 1000)



Ihr Vorteil / Nutzen

- schnelles und rationelles Abdichten
- kein zusätzlicher Klebstoff notwendig
- hochwertiges Tyvek®-Material
- EPDM Tülle dichtet sicher (keine zusätzliche Verklebung notwendig)

Anwendung



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8844 1 4 8	LUFTDICHTMANSCHET. 4- 8MM 5*	z 30
8844 1 8 12	LUFTDICHTMANSCHET. 8- 12MM 5*	z 30
8844 1 15 22	LUFTDICHTMANSCHET. 15- 22MM 5*	z 30
8844 1 42 55	LUFTDICHTMANSCHET. 42- 55MM 5*	4
8844 1 50 70	LUFTDICHTMANSCHET. 50- 70MM 5*	4
8844 1 75 90	LUFTDICHTMANSCHET. 75- 90MM 5*	4
8844 1 100 110	LUFTDICHTMANSCHET. 100-110MM 5*	4
8844 1 100 125 1	LUFTDICHTM. STEILDACH 100-125 5*	4
8844 1 125 135	LUFTDICHTMANSCHETTE 125-135 5*	4
8844 1 150 165	LUFTDICHTMANSCHETTE 150-165 5*	4
8844 1 150 165 1	LUFTDICHTM. STEILDACH 150-165 5*	4
8844 1 180 195	LUFTDICHTMANSCHETTE 180-195 5*	4
8844 1 200 220	LUFTDICHTMANSCHETTE 200-220 5*	4
8844 1 250 270	LUFTDICHTMANSCHETTE 250-270 5*	4
8844 2 4 8	LUFTDICHTMAN.DOPPELT 4- 8MM 5*	z 30
8844 2 8 12	LUFTDICHTMAN.DOPPELT 8-12MM 5*	z 30
8844 6 4 11	LUFTDICHTMANSCH. 6-FACH 4- 11MM	4

Technische Daten

Art.-Nr.	Anwendungsgebiete
8844 1 4 8	Telefonleitungen
8844 1 8 12	Daten- und Elektroleitungen
8844 1 15 22	PG-Rohre, Heizungsrohre
8844 1 42 55	Solar- und HT-Rohrleitungen
8844 1 50 70	Antennenmasten und Solarleitungen
8844 1 75 90	Entlüftungs- und Abgasleitungen
8844 1 100 110	HT/KG-Rohre und Entlüftungsleitungen
8844 1 100 125 1	HT/KG-Rohre und Wellrohre
8844 1 125 135	Abgas- und Regenwasserleitungen
8844 1 150 165	HT/KG-Rohre und Wellrohre
8844 1 150 165 1	Entlüftungs- und Abgasleitungen
8844 1 180 195	Entlüftungsleitungen
8844 1 200 220	Edelstahl- und Abgasleitungen
8844 1 250 270	Edelstahl- und Abgasleitungen
8844 2 4 8	Telefonleitungen
8844 2 8 12	Daten- und Satellitenleitungen
8844 6 4 11	Kabelbündel und Satellitenleitungen

Zugehörige Produkte

- **Klimastarklebeband**
Art.-Nr. 8848 2 75 1
Art.-Nr. 8848 2 75 100
Art.-Nr. 8848 2 75 150



- **Dampfbremsfolie SD 2**
Klimastar FÖRCH★★★★
Art.-Nr. 8848 2 75



- **Klimastarkleber**
Art.-Nr. 6880 20 ...



- **Systemprimer**
Art.-Nr. 6880 1000



Systemprimer

- lösungsmittelfreier Hochleistungsprimer mit Tiefenwirkung sorgt für optimale Verklebung auf sandigen, faserigen und saugenden Untergründen wie Weichfaser-, Holzwerkstoff- und Gipsfaserplatten, Putz, Mauerwerk und Beton
- abgestimmt auf alle Fensterdichtbänder sowie den Luft- und Winddichtprodukten Systemklebeband UDB und Klimastar
- kann auch zur Verbesserung der Haftung von PU-Schäumen und Fensterdicht eingesetzt werden
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
- **Empfohlener Pinsel: Art.-Nr. 5415 4 70**



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
6880 1000	DS(1KG)SYSTEMPRIMER	e 4

Winddichtbänder für Dampfbremsen

- 5 Jahre Gewährleistung für die Verklebung von Dampfbremsen nach DIN 4108-7

Art.-Nr. 8844 60:

- ideales Klebeband zum Abdichten von Durchdringungen durch Dampfbremsen z. B. Balken, Rohre, Kamine, Dachfenster etc.
- dehnbare und fadenverstärkte Polyethylen-Folie, die Baubewegungen mitmacht ohne abzureißen
- starker Acryl-Klebstoff hält auch bei extrem tiefen Temperaturen und ist alterungsbeständig
- Farbe: grün

Art.-Nr. 8844 60 1:

- perfektes Klebeband, mit dem einzelne Bahnen von Dampfbremsen einseitig überlappend dauerhaft und luftdicht verbunden werden
- Papiausführung ermöglicht ein Abreißen per Hand
- starker Acryl-Klebstoff hält auch bei extrem tiefen Temperaturen und ist alterungsbeständig
- Farbe: gelb



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8844 50 1	RO(25M)WINDDICHTBAND GRÜN 50MM	24
8844 60	RO(25M)WINDDICHTBAND GRÜN 60MM	ü 30
8844 60 1	RO(35M)WINDDICHTBAND GELB 60MM	20

Folienkleber

- Spezial-Dichtkleber für den dauerhaft luftdichten Anschluss von Dampfbremsen / -sperrern nach DIN 4108-7
- selbstklebend und dauerelastisch, dadurch können Baubewegungen problemlos aufgenommen werden

Anwendungsgebiete:

- Verklebung auf Mauerwerk, Beton, Putz, Gipskarton und Holz

Verarbeitungshinweise:

- Haftgründe müssen saugfähig, sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein
- sehr große Ausbrüche/Vertiefungen am Baukörper sind vorher auszuspachteln
- Folienkleber als ca. 8 mm dicke Raupe lückenlos auf den Untergrund auftragen
- das zu verklebende Material gut andrücken - nicht pressen
- Bewegungsschlaufe berücksichtigen
- Verklebungen sind erst nach der Durchtrocknung voll belastbar
- im Zweifelsfall Kontaktversuche durchführen




Technische Daten

Farbe:	blau-grau
Dichte:	ca. 1,2 g/cm³
Durchhärtung:	ca. 2 - 3 Tage (je nach Schichtstärke, Folienart und Baufeuchte)
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +60 °C
Lagerfähigkeit:	12 Monate

Bitte beachten Sie unsere Technischen- und Sicherheitsdatenblätter

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
6880 7 310	K(310ML)FOLIENKLEBER	25
6880 7 580	B(580ML)FOLIENKLEBER	20

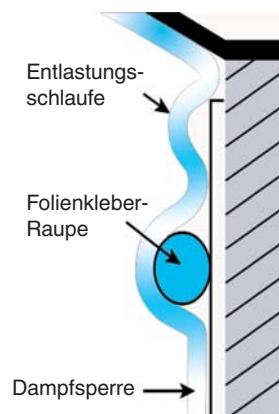

Uni-Rohrmanschette

- Universal-Dichtungs-Manschette für den luft- und winddichten Anschluss bei runden und eckigen Durchdringungen jeder Größe,
- nach DIN 4108-7
- extrem flexibles Klebeband
- durch gekreppten PE-Träger 60 % Ausdehnung möglich
- geteiltes Silikonpapier für einfaches Anbringen an Durchdringungen und Untergrund
- für Innen und Außen (verdeckt) geeignet
- bei Abdichtungen zwischen Durchdringungen und Holzweichfaserplatten, empfehlen wir den Förch Systemprimer (Art.-Nr. 6880 1000)



Technische Daten

Träger:	Polyethylen
Klebstoff:	Butyl
S_d-Wert	> 45m
Zugkraft (längs, quer):	> 215 N / 50 mm, 220 N / 50 mm
Klebekraft:	> 90 N
Brandverhalten:	Klasse E
Temperaturbeständigkeit:	- 30 °C bis + 80 °C / bis zu 160 °C für 24 Std.
Verarbeitungstemperatur:	0 °C bis + 40 °C
Abmessung:	60 mm x 5 m
Lagerung:	kühl und trocken
Verarbeitungsempfehlung:	innerhalb 12 Monaten

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8844 5 60	RO(5M)UNI-ROHRMANSCH.60MM 5*	e 5



Durchdringung



Klebeband mit Durchdringung



Abhängen auf Umfang der Durchdringung



Zuschneiden



Vorfallen am geteilten Silikonpapier



Entfernen der ersten Silikonpapierseite



Anbringen des Klebebandes an der Durchdringung



Klebeband noch nicht überlappen!




Zweites Silikonpapier entfernen



Anformen der zweiten Klebebandseite an den Untergrund




Klebebandende mit Klebebandanfang überlappen



Fertig abgedichtete Durchdringung

Drahtstifte Senkkopf Stahl blank DIN 1151

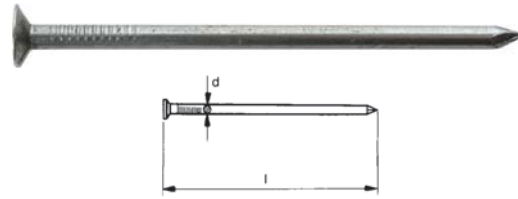

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8856 18 35	PK(2,5KG)SK-DRAHTSTIFT 1,8X 35	1
8856 20 40	PK(2,5KG)SK-DRAHTSTIFT 2,0X 40	1
8856 22 45	PK(2,5KG)SK-DRAHTSTIFT 2,2X 45	1
8856 22 50	PK(2,5KG)SK-DRAHTSTIFT 2,2X 50	1
8856 25 55	PK(2,5KG)SK-DRAHTSTIFT 2,5X 55	1
8856 25 60	PK(2,5KG)SK-DRAHTSTIFT 2,5X 60	1
8856 31 65	PK(2,5KG)DRAHTSTIFTE 3,1X 65	1
8856 31 70	KG SK-DRAHTSTIFTE 3,1X 70	5
8856 31 80	KG SK-DRAHTSTIFTE 3,1X 80	5
8856 31 80 1	PK(2,5KG)SK-DRAHTST.3,1/3,4X80	1
8856 34 90	KG SK-DRAHTSTIFTE 3,4X 90	5
8856 38 100	KG SK-DRAHTSTIFTE 3,8X100	5
8856 42 110	KG SK-DRAHTSTIFTE 4,2X110	5
8856 42 120	KG SK-DRAHTSTIFTE 4,2X120	5
8856 46 130	KG SK-DRAHTSTIFTE 4,6X130	5
8856 55 140	KG SK-DRAHTSTIFTE 5,5X140	5
8856 55 160	KG SK-DRAHTSTIFTE 5,5X160	5
8856 60 180	KG SK-DRAHTSTIFTE 6,0X180	5
8856 70 210	KG SK-DRAHTSTIFTE 7,0X210	5
8856 76 230	KG SK-DRAHTSTIFTE 7,6X230	5
8856 76 260	KG SK-DRAHTSTIFTE 7,6X260	5
8856 88 260	KG SK-DRAHTSTIFTE 8,8X260	5
8856 90 300	KG SK-DRAHTSTIFTE 9,0X300	5
8856 94 310	KG SK-DRAHTSTIFTE 9,4X310	5

(Ø x Länge in mm)


PK(2,5KG) = VPE á 2,5 kg

KG = VPE á 5 kg

Technische Daten

Ø x Länge in mm	Gewicht pro 1000 Stück/kg
1,8 x 35	0,8
2,0 x 40	1,0
2,2 x 45	1,4
2,2 x 50	1,6
2,5 x 55	2,3
2,5 x 60	2,5
3,1 x 65	4,0
3,1 x 70	4,3
3,1 x 80	5,8
3,1 x 80	5,8
3,4 x 90	6,7
3,8 x 100	9,4
4,2 x 110	12,4
4,2 x 120	13,5
4,6 x 130	17,7
5,5 x 140	27,7
5,5 x 160	31,7
6,0 x 180	42,4
7,0 x 210	67,2
7,6 x 230	86,8
7,6 x 260	92,4
8,8 x 260	131,5
9,0 x 300	151,8
9,4 x 310	171,0

Drahtstifte Senkkopf feuerverzinkt DIN 1151

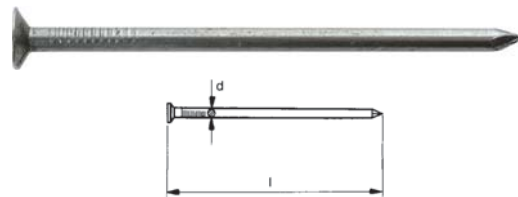


Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8862 18 35	PK(2,5KG)SK-DRAHTS.FVZ 1,8X 35	1
8862 20 40	PK(2,5KG)SK-DRAHTS.FVZ 2,0X 40	1
8862 22 50	PK(2,5KG)SK-DRAHTS.FVZ 2,2X 50	1
8862 25 55	PK(2,5KG)SK-DRAHTS.FVZ 2,5X 55	1
8862 25 60	PK(2,5KG)SK-DRAHTS.FVZ 2,5X 60	1
8862 31 65	PK(2,5KG)K-DRAHTST.FVZ 3,1X 65	1
8862 31 70	KG SK-DRAHTSTIFTE FVZ 3,1X 70	5
8862 31 80	KG SK-DRAHTSTIFTE FVZ 3,1X 80	5
8862 34 90	KG SK-DRAHTSTIFTE FVZ 3,4X 90	5
8862 38 100	KG SK-DRAHTSTIFTE FVZ 3,8X100	5
8862 42 110	KG SK-DRAHTSTIFTE FVZ 4,2X110	5
8862 42 120	KG SK-DRAHTSTIFTE FVZ 4,2X120	5
8862 46 130	KG SK-DRAHTSTIFTE FVZ 4,6X130	5
8862 55 140	KG SK-DRAHTSTIFTE FVZ 5,5X140	5
8862 55 160	KG SK-DRAHTSTIFTE FVZ 5,5X160	5
8862 60 180	KG SK-DRAHTSTIFTE FVZ 6,0X180	5
8862 70 210	KG SK-DRAHTSTIFTE FVZ 7,0X210	5
8862 76 230	KG SK-DRAHTSTIFTE FVZ 7,6X230	5
8862 76 260	KG SK-DRAHTSTIFTE FVZ 7,6X260	5
8862 94 310	KG SK-DRAHTSTIFTE FVZ 9,4X310	5

Technische Daten

Ø x Länge in mm	Gewicht pro 1000 Stück/kg
1,8 x 35	0,8
2,0 x 40	1,0
2,2 x 50	1,6
2,5 x 55	2,3
2,5 x 60	2,5
3,1 x 65	4,0
3,1 x 70	4,3
3,1 x 80	5,8
3,1 x 80	5,8
3,4 x 90	6,7
3,8 x 100	9,4
4,2 x 110	12,4
4,2 x 120	13,5
4,6 x 130	17,7
5,5 x 140	27,7
5,5 x 160	31,7
6,0 x 180	42,4
7,0 x 210	67,2
7,6 x 230	86,8
7,6 x 260	92,4
9,4 x 310	171,0

Drahtstifte Stauchkopf DIN 1152

- der Stauchkopf bietet sich bevorzugt an, wenn der Drahtstift vollständig im zu vernagelnden Werkstoff eindringen soll
- Ausführung: Stahl blank

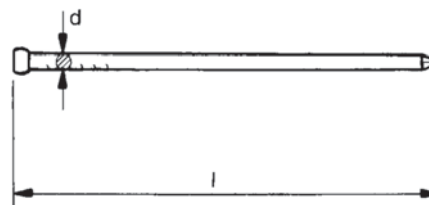

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8866 18 35	PK(2,5KG)STK-DRAHTSTIFT 1,8X35	1
8866 20 40	PK(2,5KG)STK-DRAHTSTIFT 2,0X40	1
8866 22 45	PK(2,5KG)STK-DRAHTSTIFT 2,2X45	1
8866 22 50	PK(2,5KG)STK-DRAHTSTIFT 2,2X50	1
8866 25 60	PK(2,5KG)STK-DRAHTSTIFT 2,5X60	1
8866 28 65	PK(2,5KG)STK-DRAHTSTIFT 2,8X65	1
8866 31 70	KG STAUCHK.-DRAHTSTIFTE 3,1X70	5
8866 31 80	KG STAUCHK.-DRAHTSTIFTE 3,1X80	5

(Ø x Länge in mm)

PK(2,5 kg) = VPE á 2,5 kg

KG = VPE á 5 kg

Technische Daten

Ø x Länge in mm	Gewicht pro 1000 Stück/kg
1,8 x 35	0,75
2,0 x 40	1,00
2,2 x 45	1,20
2,2 x 50	1,30
2,5 x 60	2,50
2,8 x 65	3,20
3,1 x 70	4,30
3,1 x 80	4,90

Doppelkopf Drahtstifte, blank

- für die Nagelung von Schalung, mit dem 1. Kopf wird ein leichtes Ausziehen (Entnageln) ermöglicht.



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8868 31 55	KG DOPPELKOPF DRAHTST. 3,1X55	5
8868 31 65	KG DOPPELKOPF DRAHTST. 3,1X65	5
8868 31 70	KG DOPPELKOPF DRAHTST. 3,1X70	5
8868 34 80	KG DOPPELKOPF DRAHTST. 3,4X80	5

(Ø x Länge in mm)


KG = VPE á 5 kg

Technische Daten

Ø x Länge mm	Gewicht pro 1000 Stück/kg
3,1 x 55	4,0
3,1 x 65	4,7
3,1 x 70	5,1
3,4 x 80	7,0

Rinneisenstifte

- ideal zur Befestigung von Dachrinneisen, Schneefanggittern und anderen Dachbeschlägen
- Ausführungen: FVZ = feuerverzinkt/ CU = Kupfer

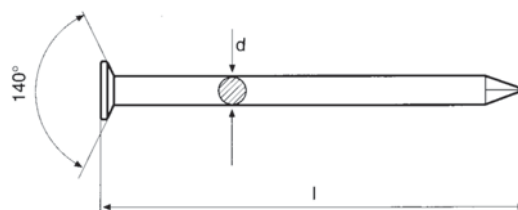

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8870 42 40	PK(2,5KG)RINNEISENST.FVZ4,2X40	1
8870 42 45	PK(2,5KG)RINNEISENST.FVZ4,2X45	1
8870 42 65	PK(2,5KG)RINNEISENST.FVZ4,2X65	1
8870 42 80	PK(2,5KG)RINNEISENST.FVZ4,2X80	1
8871 42 45	PK(2,5KG)RINNEISENST.CU 4,2X45	1
8871 42 65	PK(2,5KG)RINNEISENST.CU 4,2X65	1
8871 42 80	PK(2,5KG)RINNEISENST.CU 4,2X80	1

(Ø x Länge in mm)

Technische Daten


Ø x Länge in mm	Gewicht pro 1000 Stück/kg
4,2 x 40	4,3
4,2 x 45	5,3
4,2 x 65	7,5
4,2 x 80	9,0

Breitkopfnägel-Schiefer-Dachpappstifte

- mit besonders großem Flachkopf
- nach DIN EN 10230-1
- ideal zur Vernagelung von Schieferplatten, Dachpappe, Presspappe und Gipskartonplatten
- Ausführungen: FVZ = feuerverzinkt, CU = Kupfer geraut, V2A = rostfrei geraut

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8860 22 20	PK(2,5KG)BREITKOPFN.FVZ 2,2X20	1
8860 25 20	PK(2,5KG)BREITKOPFN.FVZ 2,5X20	1
8860 25 25	PK(2,5KG)BREITKOPFN.FVZ 2,5X25	1
8860 25 35	PK(2,5KG)BREITKOPFN.FVZ 2,5X35	1
8860 28 25	PK(2,5KG)BREITKOPFN.FVZ 2,8X25	1
8860 28 30	PK(2,5KG)BREITKOPFN.FVZ 2,8X30	1
8860 28 35	PK(2,5KG)BREITKOPFN.FVZ 2,8X35	1
8860 28 40	PK(2,5KG)BREITKOPFN.FVZ 2,8X40	1
8860 28 45	PK(2,5KG)BREITKOPFN.FVZ 2,8X45	1
8860 1 28 25	PK(2,5KG)BREITKOPFN.V2A 2,8X25	1
8860 1 28 30	PK(2,5KG)BREITKOPFN.V2A 2,8X30	1
8860 1 28 35	PK(2,5KG)BREITKOPFN.V2A 2,8X35	1
8860 1 28 40	PK(2,5KG)BREITKOPFN.V2A 2,8X40	1
8860 1 28 45	PK(2,5KG)BREITKOPFN.V2A 2,8X45	1
8860 1 28 50	PK(2,5KG)BREITKOPFN.V2A 2,8X50	1
8860 1 28 55	PK(2,5KG)BREITKOPFN.V2A 2,8X55	1
8861 25 25	PK(2,5KG)BREITKOPFN.CU 2,5X25	1
8861 25 30	PK(2,5KG)BREITKOPFN.CU 2,5X30	1
8861 25 35	PK(2,5KG)BREITKOPFN.CU 2,5X35	1
8861 28 35	PK(2,5KG)BREITKOPFN.CU 2,8X35	1
8861 28 40	PK(2,5KG)BREITKOPFN.CU 2,8X40	1
8861 28 45	PK(2,5KG)BREITKOPFN.CU 2,8X45	1

(Ø x Länge in mm)

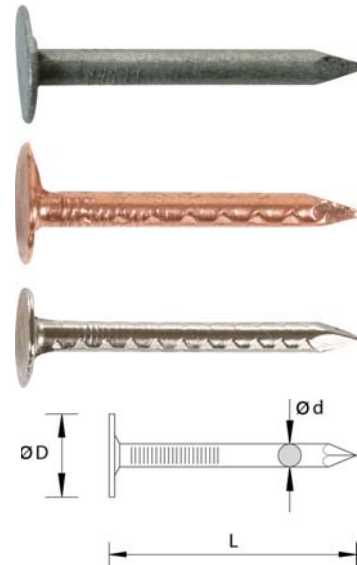

Technische Daten

Ø d x Länge (L) in mm	Kopf Ø D in mm
2,2 x 20	8
2,5 x 25	9
2,5 x 35	9
2,8 x 25	10
2,8 x 30	10
2,8 x 35	10
2,8 x 40	10
2,8 x 45	10
2,8 x 50	10
2,8 x 55	10

Stahlnägel Senkkopf

- gehärtet im Stufenverfahren - hart, zäh und splitterfrei
- geriffelt – höhere Auszugssicherheit als bei glatten Stahlnägeln
- Stahl verzinkt – korrosionsgeschützt
- kein Vorbohren oder Fugen suchen – rationell
- ideal zur universellen Befestigung in Stein, Beton, Mauerwerk, Fachwerk, Hartholz etc.

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8875 35 35	SK-STAHLNÄGEL GERIFF.VZ3,5X 35	1000
8875 35 45	SK-STAHLNÄGEL GERIFF.VZ3,5X 45	500
8875 45 50	SK-STAHLNÄGEL GERIFF.VZ4,5X 50	500
8875 35 55	SK-STAHLNÄGEL GERIFF.VZ3,5X 55	500
8875 45 60	SK-STAHLNÄGEL GERIFF.VZ4,5X 60	400
8875 35 65	SK-STAHLNÄGEL GERIFF.VZ3,5X 65	250
8875 45 70	SK-STAHLNÄGEL GERIFF.VZ4,5X 70	250
8875 45 80	SK-STAHLNÄGEL GERIFF.VZ4,5X 80	250
8875 45 90	SK-STAHLNÄGEL GERIFF.VZ 4,5X90	250
8875 45 100	SK-STAHLNÄGEL GERIFF.VZ4,5X100	250

(Ø x Länge in mm)



Stahlnägel mit Scheibe

- ideal zur Befestigung von Blechen, Platten, Isoliermaterial, Fassadenverkleidungen etc.
- Scheibe Ø 15 mm

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8876 35 25	STAHLNÄ/SCHIEBE GER.VZ 3,5X25	250
8876 35 30	STAHLNÄ/SCHIEBE GER.VZ 3,5X30	250
8876 35 35	STAHLNÄ/SCHIEBE GER.VZ 3,5X35	250
8876 35 40	STAHLNÄ/SCHIEBE GER.VZ 3,5X40	250
8876 35 50	STAHLNÄ/SCHIEBE GER.VZ 3,5X50	250
8876 35 60	STAHLNÄ/SCHIEBE GER.VZ 3,5X60	250
8876 35 70	STAHLNÄ/SCHIEBE GER.VZ 3,5X70	250
8876 35 80	STAHLNÄ/SCHIEBE GER.VZ 3,5X80	250



Schraubnagel mit Senkkopf

- **Stahl verzinkt**
- mit Kordelgewinde
- Befestigung von Konterlattung und Montageholz
- hohe Auszugswerte und Biegefestigkeit durch das Schraubgewinde



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8872 3 30	SCHRAUBNAGEL VZ 3 X 30	500
8872 35 65	SCHRAUBNAGEL VZ 3,5X 65	500

(Ø x Länge in mm)

Stahlnagel Linsenkopf, verzinkt

- **Stahl verzinkt**
- geschnittene Spitze, vergütet und blau ausgelassen
- zur Befestigung von Grundplatten und Fußleisten



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8874 2 30	LK-STAHLNAGEL VZ 2X30	100
8874 3 80	LK-STAHLNAGEL VZ 3X80	100

(Ø x Länge in mm)

Bildernagel Stahl

- **Stahl**
- mit plattiertem Messingkopf
- vergütet
- Schaft blau
- runde Naturspritze



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8878 2 30	BILDERNAGEL 2X30	100
8878 2 60	BILDERNAGEL 2X60	100

(Ø x Länge in mm)

Betonnagel Hartstahl, verzinkt

- **Stahl verzinkt**
- geschnittene Spitze, vergütet
- zur Befestigung von Bauplatten, Holz, Rahmen, Elektro- und Sanitärinstallationsmaterial direkt auf Beton, Vollziegel, Naturstein, etc.



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8879 36 20	BETONNAGEL HARTSTAHL VZ 3,6X20	100
8879 36 70	BETONNAGEL HARTSTAHL VZ 3,6X70	100


(Ø x Länge in mm)

Ankernägel/Kammnägel

- **Stahl verzinkt**
- zur sicheren Befestigung von Stahlblechen und Stahlblechformteilen wie z. B. für Balkenschuhe, Winkelverbinder, etc. mit Holz bei tragenden Konstruktionen
- bautechnisch in höchster Tragfähigkeitsklasse zugelassen: Tragfähigkeitsklasse III nach DIN 1052 Teil 2, Einstufungsschein-Nr. BP 0130190 durch das LGA-Materialprüfungsamt Bayern Bauteile und Konstruktionen

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8854 4 40	ANKER-/KAMMNÄGEL VZ 4X40	Z 3000
8854 4 50	ANKER-/KAMMNÄGEL VZ 4X50	Z 3000
8854 4 60	ANKER-/KAMMNÄGEL VZ 4X60	Z 3000
8854 4 75	ANKER-/KAMMNÄGEL VZ 4X75	Z 3000
8854 6 60	ANKER-/KAMMNÄGEL VZ 6X60	200
8854P 4 40	EI<2000>ANKER-/KAMMNÄG.VZ 4X40	1
8854P 4 50	EI<1500>ANKER-/KAMMNÄG.VZ 4X50	1
8854P 4 60	EI<1000>ANKER-/KAMMNÄG.VZ 4X60	1

(Ø dn x Länge in mm)

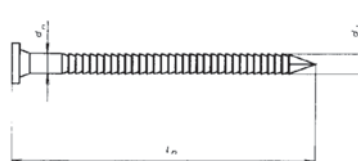


Ansicht Kopf

Markierung für
Ankernägel

Sparrennägel

- **Stahl verzinkt**
- zur Befestigung von Sparren auf Pfetten oder anderen Holzkonstruktionen
- bautechnisch in höchster Tragfähigkeitsklasse zugelassen: Tragfähigkeitsklasse III geprüft nach Euro Code 5 1995-1-1
- Einstufungsschein-Nr. 94611108 durch das LGA-Materialprüfungsamt Bayern Massivbau und Konstruktionen

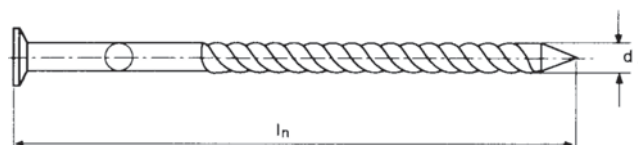

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8855 62 130	SPARRENNÄGEL VZ 6,0X130	250
8855 62 150	SPARRENNÄGEL VZ 6,0X150	250
8855 62 180	SPARRENNÄGEL VZ 6,0X180	100
8855 62 210	SPARRENNÄGEL VZ 6,0X210	100
8855 62 230	SPARRENNÄGEL VZ 6,0X230	100
8855 62 260	SPARRENNÄGEL VZ 6,0X260	100
8855 62 280	SPARRENNÄGEL VZ 6,0X280	100
8855 62 300	SPARRENNÄGEL VZ 6,0X300	100

(Ø x Länge in mm)

Technische Daten

Art.-Nr.	Gewicht in kg/1000 St.
8855 62 130	23
8855 62 150	26
8855 62 180	31
8855 62 210	36
8855 62 230	42
8855 62 260	47
8855 62 280	49
8855 62 300	51

Balkenschuh Kombi, nach außen abgewinkelt

- mit Europäisch Technischer Zulassung ETA-08/0079
- mit Europäisch Technischer Zulassung ETA-08/0264 *
- Korrosionsschutz 275 g/m², beidseitig
- für Haupt-/Nebenträger oder Stützenanschlüsse
- zugelassen für Teil- oder Vollausnagelung
- Anschlüsse an Holz / Beton / Mauerwerk / Halfenschienen
- Befestigungsmittel: Anker-/Kammnägeln und Dübel mit entsprechenden Zulassungen




Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8880 60 100	BALKENSCH.KOMBI AUSSEN 60X100	50
8880 60 160	BALKENSCH.KOMBI AUSSEN 60X160	50
8880 60 190	BALKENSCH.KOMBI AUSSEN 60X190	50
8880 76 152	BALKENSCH.KOMBI AUSSEN 76X152	50
8880 80 120	BALKENSCH.KOMBI AUSSEN 80X120	50
8880 80 140	BALKENSCH.KOMBI AUSSEN 80X140	50
8880 80 150	BALKENSCH.KOMBI AUSSEN 80X150	50
8880 80 180	BALKENSCH.KOMBI AUSSEN 80X180	20
8880 80 210	BALKENSCH.KOMBI AUSSEN 80X210	20
8880 100 140	BALKENSCH.KOMBI AUSSEN 100X140	50
8880 100 160	BALKENSCH.KOMBI AUSSEN 100X160	25
8880 100 170	BALKENSCH.KOMBI AUSSEN 100X170	20
8880 100 200	BALKENSCH.KOMBI AUSSEN 100X200	20
8880 120 160	BALKENSCH.KOMBI AUSSEN 120X160	20
8880 120 180	BALKENSCH.KOMBI AUSSEN 120X180	25
8880 120 190	BALKENSCH.KOMBI AUSSEN 120X190	20
8880 140 180	BALKENSCH.KOMBI AUSSEN 140X180	20
8880 160 200	BALKENSCH.KOMBI AUSSEN 160X200	25
8880 180 220	BALKENSCH.KOMBI AUSSEN 180X220	25
8880 200 240	BALKENSCH.KOMBI AUSSEN 200X240	25

Technische Daten

Maße in mm:	Stärke in mm:	Lochanzahl Hauptträger Ø 5 mm/Ø 13 mm:	Lochanzahl Nebenträger Ø 5 mm:
60x100	2,0	16/4	8
60x120	2,0	20/6	12
60x190	2,0	26/6	14
76x152	2,0	20/6	12
80x120	2,0	18/4	12
80x140 *	2,0	20/4xØ 11 mm	10
80x150	2,0	20/6	12
80x180	2,0	26/6	14
80x210	2,0	30/6	16
100x140	2,0	20/12	6
100x160 *	2,0	24/4xØ 11 mm	12
100x170	2,0	26/6	14
100x200	2,0	30/6	16
120x160	2,0	26/6	14
120x180 *	2,0	28/6xØ 11 mm	14
120x190	2,0	30/6	16
140x180	2,0	30/6	16
160x200	2,5	32/8	18
180x220	2,5	38/8	22
200x240	2,5	42/10	22

* mit europäisch technischer Zulassung ETA-08/0264


(weitere Abmessungen auf Anfrage)

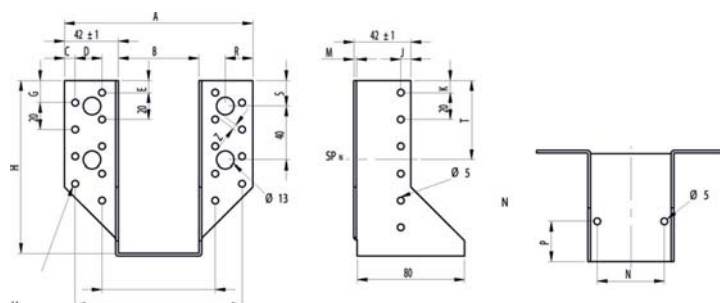

(Zeichnung beispielhaft)

Zugehörige Produkte

■ Anker-/Kammnägeln
AGR 8854



■ Bolzenanker BZ Plus
AGR 8169



■ Schraubanker
AGR 8170



■ Injektionsmörtel FIT Z-M
Art.-Nr. 8150 345



Balkenschuh Kombi, nach innen abgewinkelt

- mit europäisch technischer Zulassung ETA-08/0079
- mit europäisch technischer Zulassung ETA-08/0264*
- Korrosionsschutz 275 g/m², beidseitig
- für Haupt-/Nebenträger oder Stützenanschlüsse
- zugelassen für Teil- oder Vollausnagelung
- Anschlüsse an Holz / Beton / Mauerwerk / Halfenschienen
- Befestigungsmittel: Anker-/Kammnägel und Dübel, mit entsprechenden Zulassungen




Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8880 1 60 100	BALKENSCH.KOMBI INNEN 60X100	50
8880 1 80 120	BALKENSCH.KOMBI INNEN 80X120	50
8880 1 80 150	BALKENSCH.KOMBI INNEN 80X150	50
8880 1 100 140	BALKENSCH.KOMBI INNEN 100X140	50
8880 1 100 170	BALKENSCH.KOMBI INNEN 100X170	20
8880 1 120 160	BALKENSCH.KOMBI INNEN 120X160	20
8880 1 140 180	BALKENSCH.KOMBI INNEN 140X180	20
8880 1 160 200	BALKENSCH.KOMBI INNEN 160X200	25
8880 1 180 220	BALKENSCH.KOMBI INNEN 180X220	25
8880 1 200 240	BALKENSCH.KOMBI INNEN 200X240	25

* mit europäisch technischer Zulassung ETA-08/0264
(weitere Abmessungen auf Anfrage)

Technische Daten


Maße in mm:	Stärke in mm:	Lochanzahl Hauptträger Ø 5 mm/Ø 13 mm:	Lochanzahl Nebenträger Ø 5 mm:
60x100	2,0	16/4	8
80x120	2,0	18/4	12
80x150*	2,0	20/4	12
100x140	2,0	20/6	12
100x170	2,0	26/6	14
120x160	2,0	26/6	14
140x180	2,0	30/6	16
160x200	2,5	32/8	18
180x220	2,5	38/8	22
200x240	2,5	42/10	22

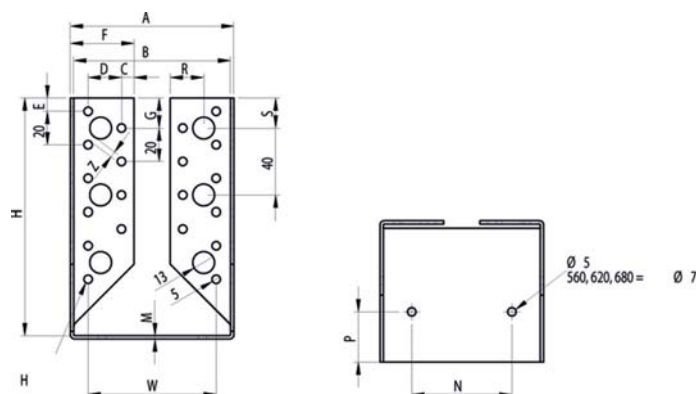

(Zeichnung beispielhaft)

Zugehörige Produkte

■ Anker-/Kammnägel
AGR 8854



■ Bolzenanker BZ Plus
AGR 8169




■ Schraubanker
AGR 8170




■ Injektionsmörtel FIT Z-M
Art.-Nr. 8150 345



- universell einsetzbar bei Zwischenmaße und in der Sanierung
- für Haupt-/ Nebenträger oder Stützenanschlüsse
- Teil- oder Vollausnagelung
- Korrosionsschutz 275 g/m², beidseitig
- Anschlüsse an Holz / Beton / Mauerwerk / Halfenschienen
- Befestigungsmittel: Anker-/Kammnägels und Dübel, mit entsprechenden Zulassungen

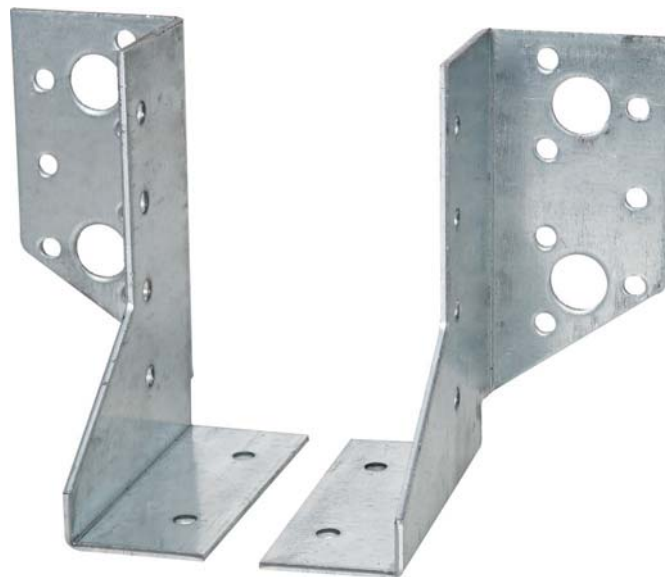


Technische Daten			
Maße in mm:	Stärke in mm:	Lochanzahl Hauptträger Ø 5 mm/Ø 13 mm:	Lochanzahl Nebenträger Ø 5 mm:
30x98	2,0	7/2	6
30x148	2,0	12/3	6
30x160	2,0	26/4	12

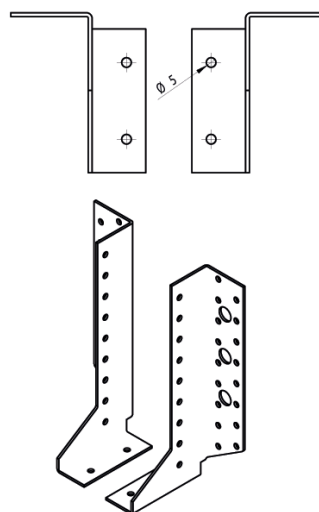[illegible]

Zugehörige Produkte

- **Injektionsmörtel FIT Z-M**
Art.-Nr. 8150 345



Balkenträger


- mit europäisch technischer Zulassung ETA-10/0009
- 4-reihiges Kombilochbild
- für unsichtbare Anschlüsse
- für Haupt-/ Nebenträger oder an Stützen
- schnelle Montage durch vormontierten Stabdübel im Nebenträger
- erforderliche Schlitzbreite im Nebenträger 6,0 mm
- für Teil- oder Vollausnagelung
- Korrosionsschutz 275 g/m²
- Anschlüsse zwischen Holz / Holz
- Befestigungsmittel
- Nebenträger: Stabdübel Ø 12,0 mm
- Hauptträger: Anker- / Kammernägel Ø 4,0 mm



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8880 3 98 84	BALKENTRÄGER 98X 84	25
8880 3 98 124	BALKENTRÄGER 98X124	25
8880 3 98 164	BALKENTRÄGER 98X164	25
8880 3 98 204	BALKENTRÄGER 98X204	25
8880 3 98 244	BALKENTRÄGER 98X244	25

Technische Daten

Maße in mm:	Stärke in mm:	Lochanzahl Hauptträger Ø 5 mm:	Lochanzahl Nebenträger Ø 13 mm:
84x98	3/6	8	2
124x98	3/6	12	3
164x98	3/6	16	4
204x98	3/6	20	5
244x98	3/6	24	6

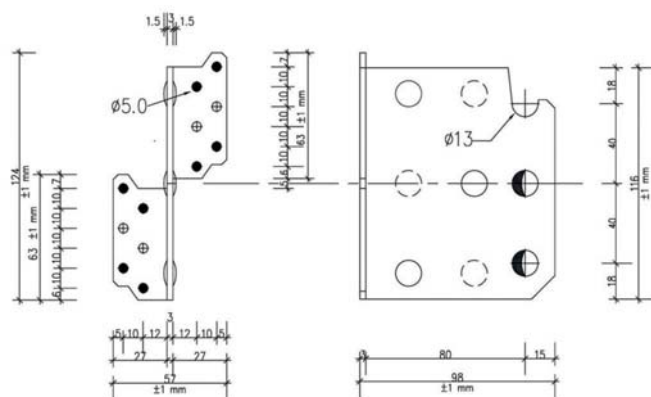

(Zeichnung beispielhaft)

Zugehörige Produkte

■ Anker-/Kammernägel
AGR 8854



■ Latthammer **FORCH**
Art.-Nr. 4724 7




■ Stabdübel
AGR 8885



Sparrenpfettenanker Typ Kombi

- mit europäisch technischer Zulassung ETA-08/0203
- eignen sich hervorragend für Dachkonstruktionen, die auf der Unterseite verkleidet werden sollen (z. B. mit einer Holzdecke oder Gipskartonplatten)
- ideal zur:
 - Lagersicherung von Sparren auf Bindern
 - Aufnahme von Windsog in Sparren, um eine Verdrehung zu vermeiden
 - Abhängung von Kehlbalken
- müssen mindestens paarweise montiert werden
- Korrosionsschutz 275 g/m², beidseitig
- Anschlüsse an Holz / Holz
- Befestigungsmittel: Anker-/Kammnägels
- VPE 50: 50 links/50 rechts

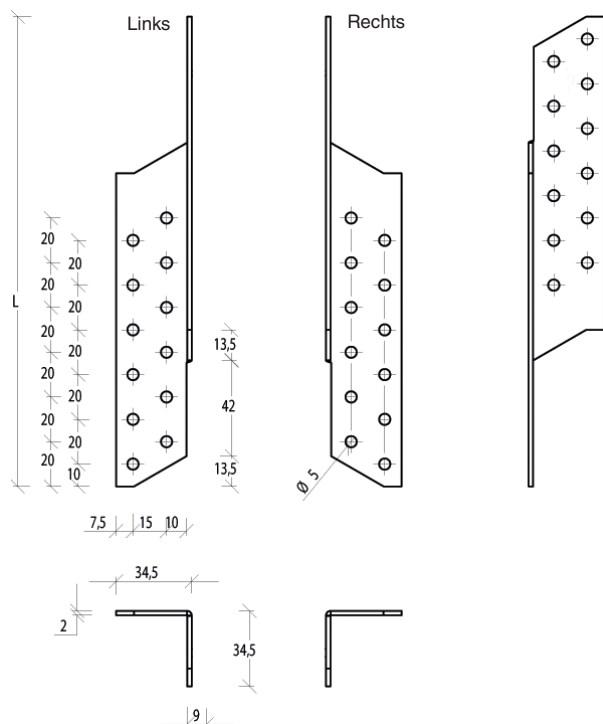

(Zeichnung beispielhaft)

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8881 35 170	(PAAR)SPARRENPFETTENANK.35X170	50
8881 35 210	(PAAR)SPARRENPFETTENANK.35X210	50
8881 35 250	(PAAR)SPARRENPFETTENANK.35X250	50

Technische Daten

Maße in mm:	Stärke in mm:	Lochanzahl:	Loch-Ø in mm:
35x35x170	2,0	16	5,0
35x35x210	2,0	24	5,0
35x35x250	2,0	36	5,0

Zugehörige Produkte

■ Anker-/Kammnägels
AGR 8854



■ Latthammer
Art.-Nr. 4724 7



■ Ankernägels
AGR 8354



■ Druckluft Ankernagler
Art.-Nr. 5358 20 943



Sparrenpfettenanker Typ Universal


- mit europäischer technischer Zulassung ETA-08/0203
- links und rechts universell einsetzbar
- müssen mindestens paarweise montiert werden
- Korrosionsschutz 275 g/m², beidseitig
- Anschlüsse an Holz / Holz
- Befestigungsmittel: Anker-/Kammnägeln



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8881 1 35 180	SPARRENPFETTENANKER UNI 35X180	100
8881 1 35 220	SPARRENPFETTENANKER UNI 35X220	100
8881 1 35 260	SPARRENPFETTENANKER UNI 35X260	100

Technische Daten

Maße in mm:	Stärke in mm:	Lochanzahl:	Loch-Ø in mm:
35x35x180	2,0	2 x 3	5,0
35x35x220	2,0	2 x 4	5,0
35x35x260	2,0	2 x 5	5,0

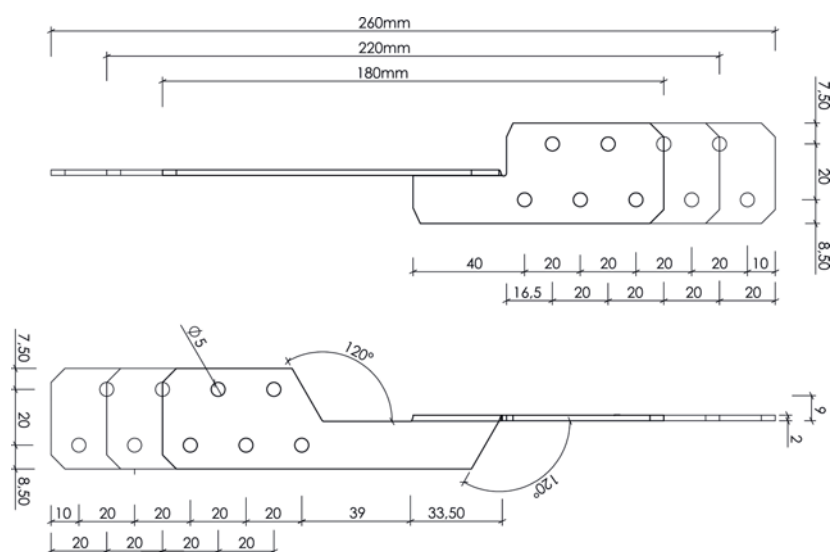

(Zeichnung beispielhaft)

Zugehörige Produkte

■ Anker-/Kammnägeln
AGR 8854



■ Latthammer **FORCH**
Art.-Nr. 4724 7



■ Ankernägeln
AGR 8354



■ Druckluft Ankernagler
Art.-Nr. 5358 20 943



Knagge


- zur Sicherung von Pfetten gegen Kippen
- in Kombination mit Sparrenpfettenanker beste Sicherung gegen Windlast
- Korrosionsschutz 275 g/m², beidseitig
- Anschlüsse: Holz / Holz
- Befestigungsmittel: Anker- / Kammnägel



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung		VPE
8881 2 65 90	KNAGGE	65X 90	40
8881 2 75 130	KNAGGE	75X130	40
8881 2 95 170	KNAGGE	95X170	20
8881 2 100 210	KNAGGE	100X210	20

Technische Daten

Maße in mm:	Stärke in mm:	Loch- anzahl:	Loch-Ø in mm:	Länge „A“ in mm:	Länge „B“ in mm:
65x90	2,0	16	5,0	90	85
75x130	2,0	20	5,0	135	105
95x170	2,0	24	5,0	160	120
100x210	2,0	36	5,0	215	160

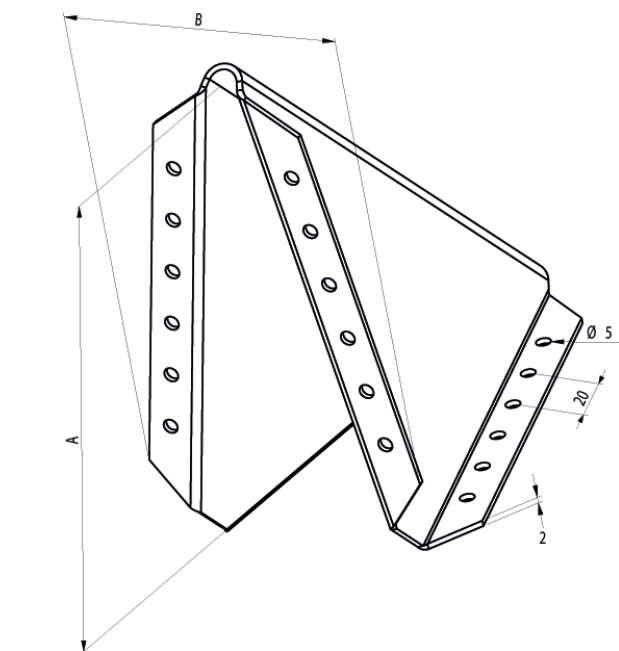

(Zeichnung beispielhaft)

Zugehörige Produkte

■ Anker-/Kammnägel
AGR 8854



■ Latthammer 
Art.-Nr. 4724 7



■ Ankernägel
AGR 8354




■ Druckluft Ankernagler
Art.-Nr. 5358 20 943



Betonflachstahlanker

- mit europäisch technischer Zulassung ETA-09/0132 Stärke 2 mm
- mit europäisch technischer Zulassung ETA-10/0010 Stärke 4 mm
- der im Beton verankerte Holzverbinder gibt Fußpfetten und Stützen sicheren Halt
- einbetonierbar
- Stärke: in 2,0 mm und 4,0 mm verfügbar
- Loch-Ø: 5,0 mm
- Befestigungsmittel: Anker-/Kammnägels und Dübel, mit entsprechender Zulassung

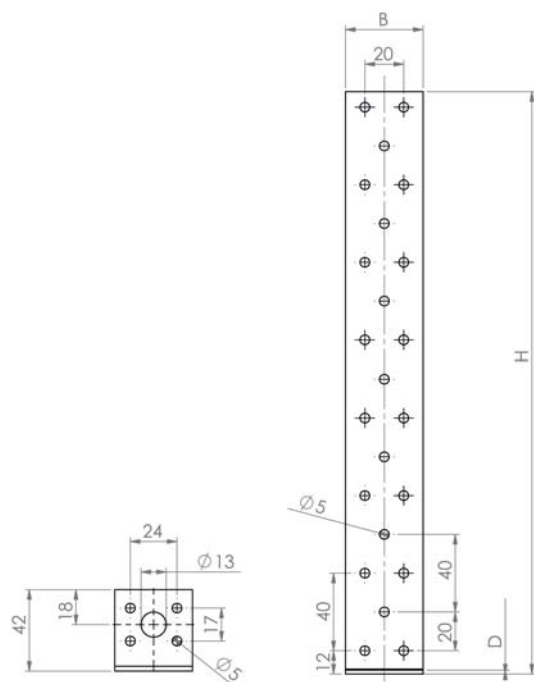

(Zeichnung beispielhaft)




Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8881 3 2 40 200	BETONFLACHSTAHLANKER 40X200X 2	50
8881 3 2 40 300	BETONFLACHSTAHLANKER 40X300X 2	25
8881 3 2 40 400	BETONFLACHSTAHLANKER 40X400X 2	25
8881 3 4 40 200	BETONFLACHSTAHLANKER 40X200X 4	10
8881 3 4 40 300	BETONFLACHSTAHLANKER 40X300X 4	10
8881 3 4 40 400	BETONFLACHSTAHLANKER 40X400X 4	10

Technische Daten		
Abmessungen	Stärke	Lochanzahl
in mm:	in mm:	Ø 13 mm / Ø 5 mm:
40x200	2,0	1/19
40x300	2,0	1/27
40x400	2,0	1/34
40x200	4,0	1/24
40x300	4,0	1/32
40x400	4,0	1/44

Zugehörige Produkte

- **Anker-/Kammnägel**
AGR 8854



- Bolzenanker BZ Plus**
AGR 8169



- **Schraubanker**
AGR 8170



- **Injektionsmörtel FIT Z-M**
Art.-Nr. 8150 345



Zuganker


- mit europäisch technischer Zulassung ETA-10/0010
- zur Aufnahme von Windlasten im Holzständer bzw. Holzrahmenbau
- die Last wird durch Scheibe und geeignete Dübel in die Bodenplatte eingeleitet
- Korrosionsschutz 275 g/m², beidseitig
- Anschluss an Beton / Mauerwerk / Halfenschienen
- Befestigungsmittel: Anker- / Kammnägeln und Dübel, mit entsprechenden Zulassungen




Technische Daten

Abmessung in mm:	Stärke in mm:	Dübel Ø:	Lochanzahl:	Loch-Ø in mm:	Abmessung Scheibe in mm:	Loch-Ø Scheibe in mm:
340x182x40	2,0	M12	38	5,0	160x50x15	12,5
400x123x40	3,0	M16	38	5,0	110x60x15	16,5
420x222x60	2,0	M16	79	5,0	200x60x20	16,5
420x102x60	2,0	M20	64	5,0	85x60x20	20,5
480x123x60	2,5	M20	74	5,0	115x70x20	20,5

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8881 4 340 182	ZUGANKER 2-TEILIG 340X182X40	10
8881 4 400 123	ZUGANKER 2-TEILIG 400X123X40	10
8881 4 420 102	ZUGANKER 2-TEILIG 420X102X60	10
8881 4 420 222	ZUGANKER 2-TEILIG 420X222X60	10
8881 4 480 123	ZUGANKER 2-TEILIG 480X123X60	10

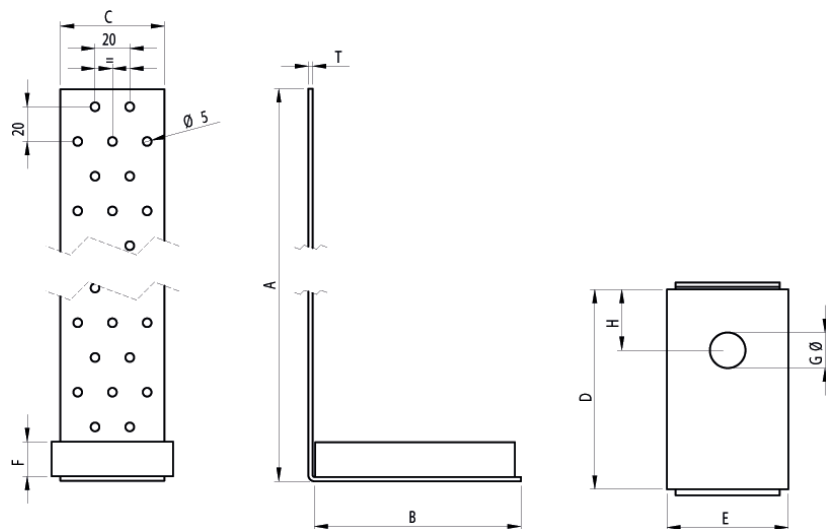


(Zeichnung beispielhaft)

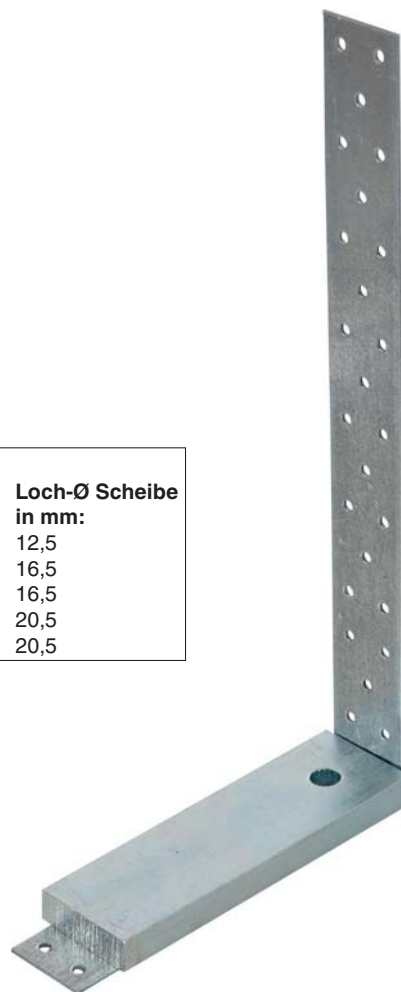

Zugehörige Produkte

■ Anker-/Kammnägeln
AGR 8854



■ Bolzenanker BZ Plus
AGR 8169



■ Schraubanker
AGR 8170



■ Injektionsmörtel FIT Z-M
Art.-Nr. 8150 345



Winkelverbinder ohne Steg

- mit europäisch technischer Zulassung ETA-08/0215 bei Holz/Holz Verbindungen
- mit europäisch technischer Zulassung ETA-09/0322* bei Holz/Holz Verbindungen
- ohne Steg
- zugelassen für Teil- und Vollausnagelung
- Korrosionsschutz 275 g/m², beidseitig
- Anschlüsse an Holz / Beton / Mauerwerk / Halfenschienen
- Befestigungsmittel: Anker-/Kammnägel und Dübel




Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8882 50 50 35	WINKELVERBINDER 50X 50X 35	100
8882 70 70 55	WINKELVERBINDER 70X 70X 55	100
8882 90 90 40	WINKELVERBINDER 90X 90X 40	50
8882 90 90 65	WINKELVERBINDER 90X 90X 65	100
8882 105 105 90	WINKELVERBINDER 105X105X 90	50

Technische Daten

Abmessung in mm:	Stärke in mm:	Lochanzahl Ø 5 mm / Ø 11 mm:
50x50x35*	2,5	8/2
70x70x55	2,0	16/2
90x90x40	3,0	18/4
90x90x65	2,5	22/4
105x105x90	3,0	19/6


* mit europäisch technischer Zulassung ETA-09/0322

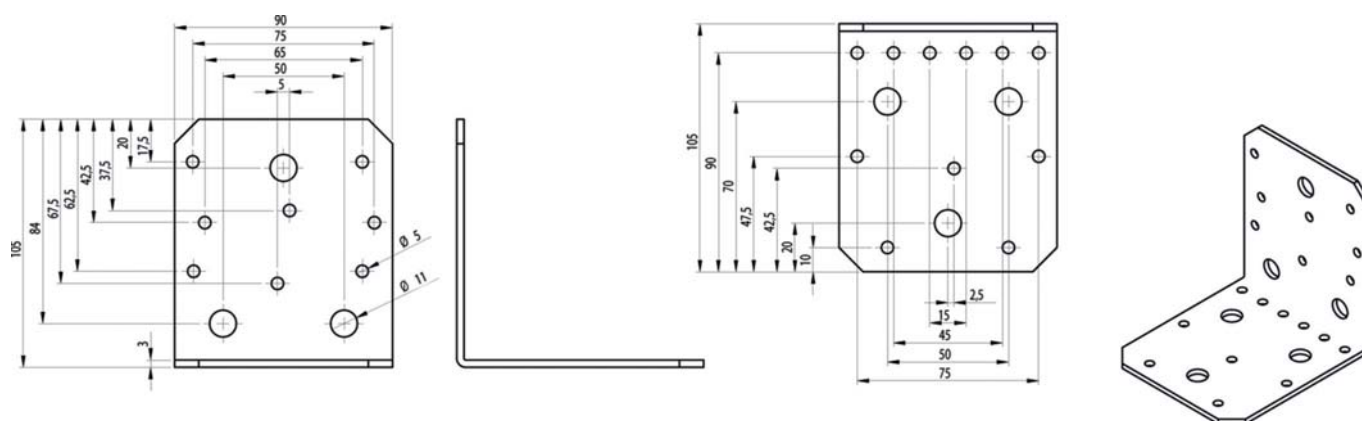

(Zeichnung beispielhaft)

Zugehörige Produkte

■ Anker-/Kammnägel
AGR 8854



■ Bolzenanker BZ Plus
AGR 8169



■ Schraubanker
AGR 8170



■ Injektionsmörtel FIT Z-M
Art.-Nr. 8150 345



Winkelverbinder mit Steg


- mit europäischer technischer Zulassung ETA-08/0215 bei Holz/Holz Verbindungen
- mit Steg
- zugelassen für Teil- und Vollausnagelung
- Korrosionsschutz 275 g/m², beidseitig
- Anschlüsse an Holz / Beton / Mauerwerk / Halfenschienen
- Befestigungsmittel: Anker-/Kammnägel und Dübel



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8882 1 70 70 55	WINKELVERB.STEG 70X 70X 55	100
8882 1 90 90 65	WINKELVERB.STEG 90X 90X 65	100
8882 1 10510590	WINKELVERB.STEG 105X105X 90	50

Technische Daten


Abmessungen in mm:	Stärke in mm:	Lochanzahl Ø 5 mm/Ø 11 mm:	Lochanzahl Ø 5 mm/Ø 13 mm
70x70x55	2,0	16/2	
90x90x65	2,5		20/2
105x105x90	3,0		24/4

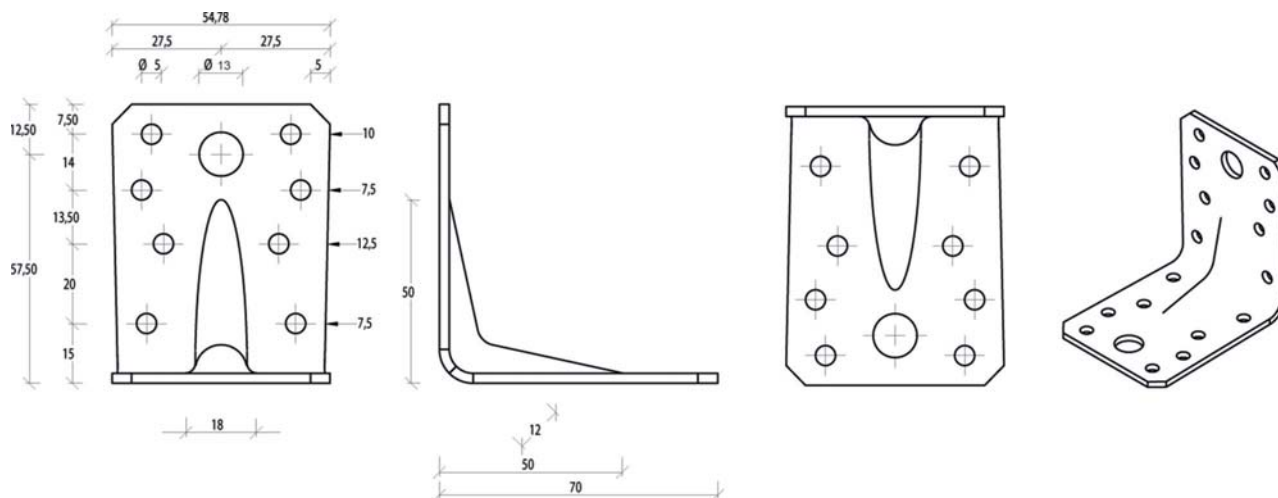

(Zeichnung beispielhaft)

Zugehörige Produkte

■ Anker-/Kammnägel
AGR 8854



■ Bolzenanker BZ Plus
AGR 8169



■ Schraubanker
AGR 8170



■ Injektionsmörtel FIT Z-M
Art.-Nr. 8150 345



Winkelverbinder KR


- mit europäisch technischer Zulassung ETA-09/0324
- schwere Ausführung, beidseitiger Steg
- für Schwellen- und Stützenanschlüsse
- durch Langloch im kurzen Schenkel am Boden justierbar
- Teil- oder Vollausnagelung
- Anschlüsse an Holz / Beton / Mauerwerk / Halfenschieben
- Befestigungsmittel: Anker-/Kammnägeln und Dübel, mit entsprechenden Zulassungen



Technische Daten

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8882 2 95 90 65	WINKELVERBINDER KR 95X 90X 65	25
8882 2 135 90 65	WINKELVERBINDER KR 135X 90X 65	25
8882 2 285 90 65	WINKELVERBINDER KR 285X 90X 65	25


Abmessungen in mm:	Stärke in mm:	Langloch in mm:	Lochanzahl Ø 5 mm/Ø 13 mm:
95x90x65	4,0	25 x 13,5	11/-
135x90x65	4,0	25 x 13,5	16/1
285x90x65	4,0	25 x 13,5	28/3

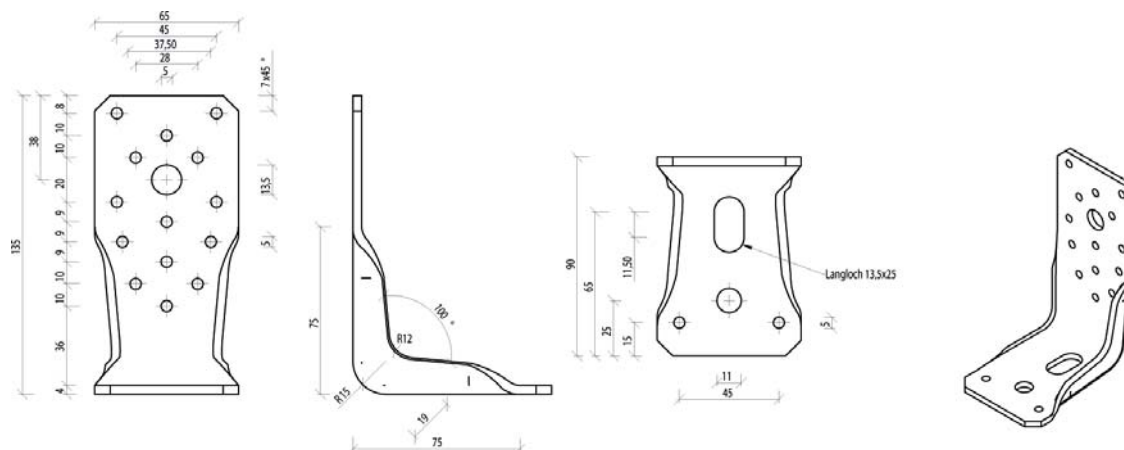

(Zeichnung beispielhaft)

Zugehörige Produkte

■ Anker-/Kammnägeln
AGR 8854



■ Bolzenanker BZ Plus
AGR 8169



■ Schraubanker
AGR 8170



■ Injektionsmörtel FIT Z-M
Art.-Nr. 8150 345



Miniwinkel


- mit europäisch technischer Zulassung ETA-13/0900
- für statisch untergeordnete Verbindungen
- Korrosionsschutz 275 g/m², beidseitig
- Stärke: 2,0 mm
- Loch-Ø: 5,0 mm
- Anschlüsse Holz / Holz
- Befestigungsmittel: Anker-/Kammnägel




Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8882 3 40 40 20	MINIWINKEL 40X 40X 20	100
8882 3 40 40 40	MINIWINKEL 40X 40X 40	100
8882 3 50 50 40	MINIWINKEL 50X 50X 40	100

Technische Daten

Abmessung in mm:	Stärke in mm:	Lochanzahl:	Loch-Ø:
40x40x20	2,0	4	5,0
40x40x40	2,0	8	5,0
50x50x40	2,0	12	5,0



(Zeichnung beispielhaft)

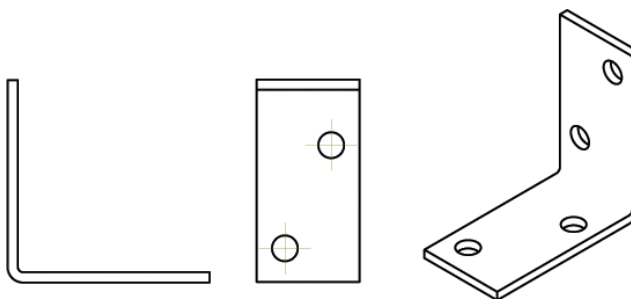

Zugehörige Produkte


■ Anker-/Kammnägel
AGR 8854



■ Latthammer **FORCH**
Art.-Nr. 4724 7



■ Ankernägel
AGR 8354



■ Druckluft Ankernagler
Art.-Nr. 5358 20 943



Lochplattenwinkel


- mit europäisch technischer Zulassung ETA-13/0900
- für statisch untergeordnete Verbindungen
- Korrosionsschutz 275g/m², beidseitig
- Stärke: 2,0 mm
- Loch-Ø: 5,0 mm
- Anschlüsse Holz / Holz
- Befestigungsmittel: Anker-/Kammnägel




Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8882 4 40 40 60	LOCHPLATTENWINKEL 40X 40X 60	100
8882 4 60 60 40	LOCHPLATTENWINKEL 60X 60X 40	100
8882 4 60 60 50	LOCHPLATTENWINKEL 60X 60X 50	100
8882 4 60 60 60	LOCHPLATTENWINKEL 60X 60X 60	100
8882 4 60 60 100	LOCHPLATTENWINKEL 60X 60X 100	100
8882 4 80 80 60	LOCHPLATTENWINKEL 80X 80X 60	100
8882 4 80 80 80	LOCHPLATTENWINKEL 80X 80X 80	100
8882 4 100 100 100	LOCHPLATTENWINKEL 100X 100X 100	50

Technische Daten

Abmessung in mm:	Stärke in mm:	Lochanzahl:	Loch-Ø in mm:
40x40x60	2,0	12	5,0
60x60x40	2,0	12	5,0
60x60x50	2,0	15	5,0
60x60x60	2,0	18	5,0
60x60x100	2,0	30	5,0
80x80x60	2,0	24	5,0
80x80x80	2,0	32	5,0
100x100x100	2,0	50	5,0

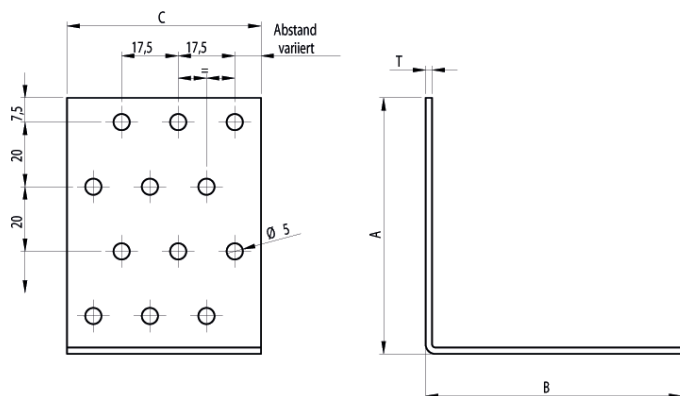

(Zeichnung beispielhaft)



Zugehörige Produkte

■ Anker-/Kammnägel
AGR 8854



■ Latthammer **FORCH**
Art.-Nr. 4724 7



■ Ankernägel
AGR 8354



■ Druckluft Ankernagler
Art.-Nr. 5358 20 943



Lochplattenwinkel, ungleichschenkelig


- mit europäisch technischer Zulassung ETA-13/0900
- für statisch untergeordnete Verbindungen
- Korrosionsschutz 275 g/m², beidseitig
- Stärke: 2,5 mm
- Loch-Ø: 5,0 mm
- Anschlüsse Holz / Holz
- Befestigungsmittel: Anker- / Kammnägel



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8882 5 40 60 60	LOCHPL.WINKEL UNGL. 40X 60X 60	50
8882 5 60 80 60	LOCHPL.WINKEL UNGL. 60X 80X 60	50
8882 5 60 100 60	LOCHPL.WINKEL UNGL. 60X 100X 60	50
8882 5 100 200 100	LOCHPL.WINKEL UNGL. 100X 200X 100	50

Technische Daten

Abmessung in mm:	Stärke in mm:	Lochanzahl:	Loch-Ø in mm:
40x60x60	2,5	15	5,0
60x80x60	2,5	21	5,0
60x100x60	2,5	24	5,0
100x200x100	2,5	75	5,0

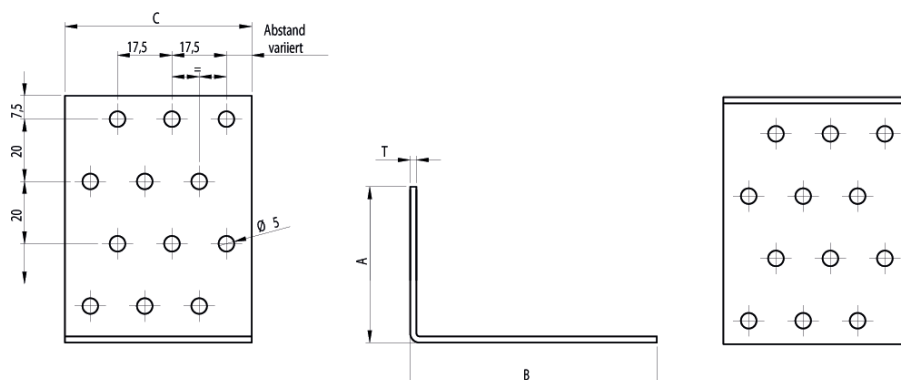

(Zeichnung beispielhaft)

Zugehörige Produkte

■ Anker-/Kammnägel
AGR 8854



■ Latthammer **FORCH**
Art.-Nr. 4724 7



■ Ankernägel
AGR 8354



■ Druckluft Ankernagler
Art.-Nr. 5358 20 943



Pergola Winkel 135°


- mit Europäisch Technischer Zulassung ETA-09/0322 bei Holz/Holz Verbindungen
- zugelassen für Teil- und Vollausnagelung
- Korrosionsschutz 275 g/m², beidseitig
- Anschlüsse an Holz / Beton / Mauerwerk / Halfenschienen
- Befestigungsmittel: Anker- / Kammnägel und Dübel, mit entsprechenden Zulassungen



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8882 6 90 90 65	PERGOLA WINKEL 135° 90X 90X 65	50
8882 6 100 100 90	PERGOLA WINKEL 135° 100X 100X 90	40

Technische Daten


Abmessung in mm:	Stärke in mm:	Lochanzahl:	Loch-Ø in mm:
90 × 90 × 65	2,5	20/2	5,0/11,0
100 × 100 × 90	3,0	28/6/2	5,0/11,0/13,0

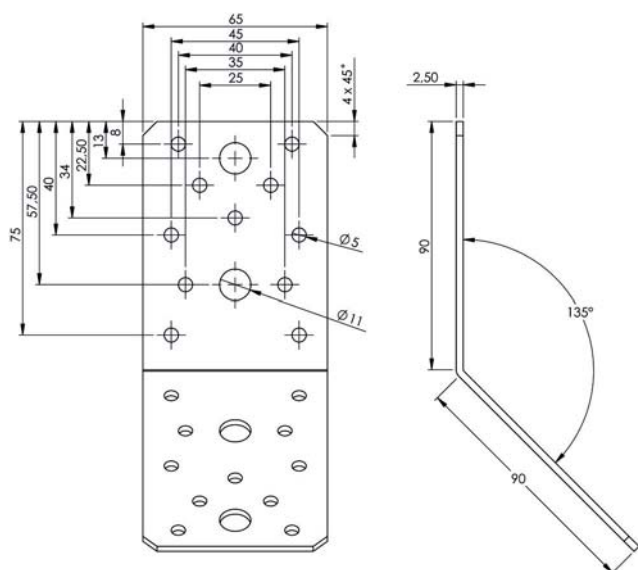

(Zeichnung beispielhaft)

Zugehörige Produkte

■ Anker-/Kammnägel
AGR 8854



■ Bolzenanker BZ Plus
AGR 8169



■ Schraubanker
AGR 8170



■ Injektionsmörtel FIT Z-M
Art.-Nr. 8150 345



Stuhl- und Kastenwinkel


- einseitig gesenkte Löcher
- verzinkt
- Stärke: 2,0 mm
- Anschlüsse Holz / Holz
- Befestigungsmittel: Spanplattenschraube



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8882 7 25 25 15	STUHL+KASTENWINKEL 25X 25X 15	100
8882 7 30 30 15	STUHL+KASTENWINKEL 30X 30X 15	100
8882 7 40 40 15	STUHL+KASTENWINKEL 40X 40X 15	100
8882 7 50 50 15	STUHL+KASTENWINKEL 50X 50X 15	100
8882 7 60 60 18	STUHL+KASTENWINKEL 60X 60X 18	100
8882 7 80 80 18	STUHL+KASTENWINKEL 80X 80X 18	50
8882 7 10010020	STUHL+KASTENWINKEL 100X100X 20	50

Technische Daten

Abmessung in mm:	Stärke in mm:	Lochanzahl:	Loch-Ø in mm:
25x25x15	2,0	4	4,5
30x30x15	2,0	4	4,5
40x40x15	2,0	4	4,5
50x50x15	2,0	4	4,5
60x60x18	2,0	4	4,5
80x80x18	2,0	4	4,5
100x100x20	2,0	6	5,5

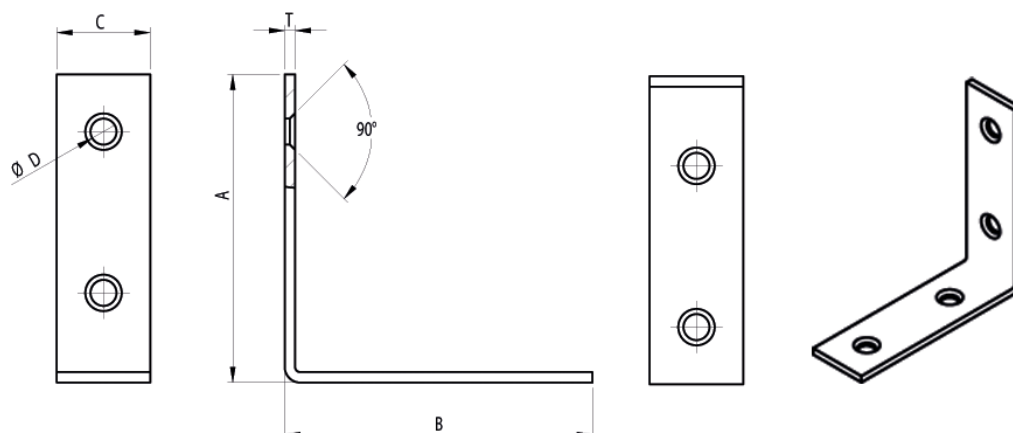

(Zeichnung beispielhaft)

Zugehörige Produkte

■ Spanplattenschraube
AGR 1610

■ Spanplattenschraube
AGR 1626


■ Spanplattenschraube
AGR 1602

■ Spanplattenschraube
AGR 1601



Lochplatte

- zugelassen und überwacht nach EN 14545
- zur großflächigen Verbindung von Holz-Balkenkonstruktionen im Fachwerkständerbau und konstruktiven Holzbau
- Stärke: 2,0 mm
- Loch-Ø: 5,0 mm
- Korrosionsschutz 275 g/m², beidseitig
- Befestigungsmittel: Anker-/Kammnägel

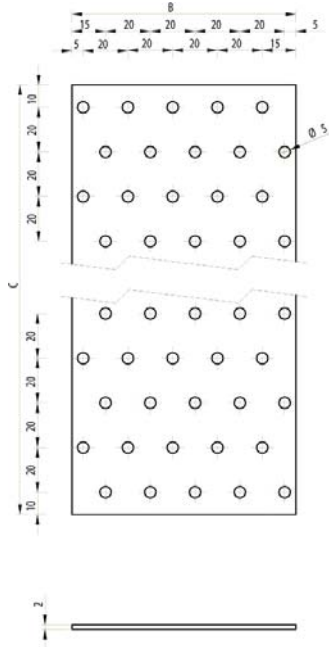

(Zeichnung beispielhaft)

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8883 40 120	LOCHPLATTE 40X120	100
8883 40 160	LOCHPLATTE 40X160	100
8883 60 120	LOCHPLATTE 60X120	100
8883 60 140	LOCHPLATTE 60X140	50
8883 60 160	LOCHPLATTE 60X160	50
8883 60 200	LOCHPLATTE 60X200	50
8883 60 240	LOCHPLATTE 60X240	50
8883 80 200	LOCHPLATTE 80X200	50
8883 80 240	LOCHPLATTE 80X240	50
8883 80 300	LOCHPLATTE 80X300	50
8883 100 140	LOCHPLATTE 100X140	50
8883 100 160	LOCHPLATTE 100X160	50
8883 100 200	LOCHPLATTE 100X200	50
8883 100 240	LOCHPLATTE 100X240	50
8883 100 260	LOCHPLATTE 100X260	50
8883 100 300	LOCHPLATTE 100X300	50
8883 120 200	LOCHPLATTE 120X200	50
8883 120 300	LOCHPLATTE 120X300	50

(weitere Abmessungen auf Anfrage)

Technische Daten

Abmessung in mm:	Stärke in mm:	Lochanzahl:	Loch-Ø in mm:
40x120	2,0	12	5,0
40x160	2,0	16	5,0
60x120	2,0	18	5,0
60x140	2,0	21	5,0
60x160	2,0	24	5,0
60x200	2,0	30	5,0
60x240	2,0	36	5,0
80x200	2,0	40	5,0
80x240	2,0	48	5,0
80x300	2,0	60	5,0
100x140	2,0	35	5,0
100x160	2,0	45	5,0
100x200	2,0	50	5,0
100x240	2,0	60	5,0
100x260	2,0	65	5,0
100x300	2,0	75	5,0
120x200	2,0	60	5,0
120x300	2,0	84	5,0

Zugehörige Produkte

■ Anker-/Kammnägel
AGR 8854



■ Latthammer
Art.-Nr. 4724 7



■ Ankernägel
AGR 8354



■ Druckluft Ankernagler
Art.-Nr. 5358 20 943



Flachverbinder schwer


- zugelassen und überwacht nach EN 14545
- schwerer Flachverbinder für die Verbindung von Holz- und Balkenkonstruktionen
- Anschlüsse an Holz / Beton / Mauerwerk / Halfenschienen
- Korrosionsschutz 275 g/m², beidseitig
- Befestigungsmittel: Anker-/Kammnägel und Dübel, mit entsprechenden Zulassungen



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8883 1 95 35	FLACHVERBINDER SCHWER 95X 35	100
8883 1 135 55	FLACHVERBINDER SCHWER 135X 55	100
8883 1 175 40	FLACHVERBINDER SCHWER 175X 40	50

Technische Daten


Abmessung in mm:	Stärke in mm:	Lochanzahl Ø 5 mm/Ø 11 mm:
95x35	2,5	8/2
135x55	3,0	16/2
175x40	3,0	18/4

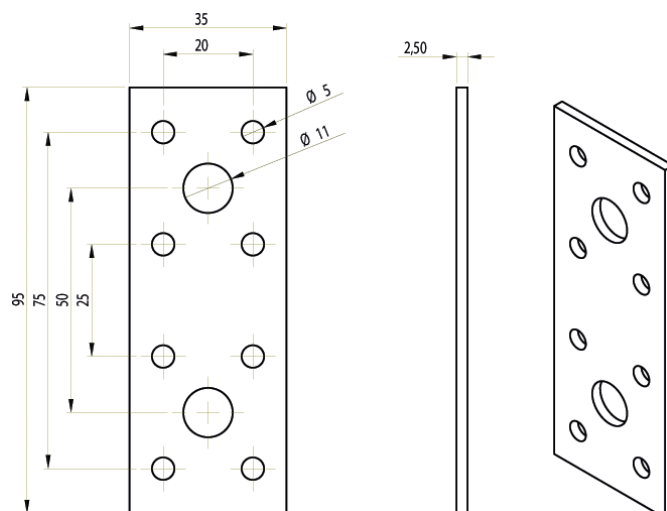

(Zeichnung beispielhaft)

Zugehörige Produkte

■ Anker-/Kammnägel
AGR 8854



■ Bolzenanker BZ Plus
AGR 8169



■ Schraubanker
AGR 8170



■ Injektionsmörtel FIT Z-M
Art.-Nr. 8150 345



Windrispenband


- zugelassen und überwacht nach EN 14545
- **kantenverzinkt**, dadurch noch weniger Verletzungsgefahr
- zur Aussteifung von Dach- und Wandkonstruktionen
- Loch-Ø: 5,0 mm
- Rollenlänge: 50 m
- Stärke: 1,5 mm
- Korrosionsschutz 275 g/m²
- Befestigungsmittel: Anker-/Kammnägel



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8883 2 40 50	RO(50M)WINDRISPENBAND 40X 50	1
8883 2 60 50	RO(50M)WINDRISPENBAND 60X 50	1

Technische Daten

Breite in mm:	Stärke in mm:	Länge in m:	Loch-Ø:
40	1,5	50	5,0
60	1,5	50	5,0

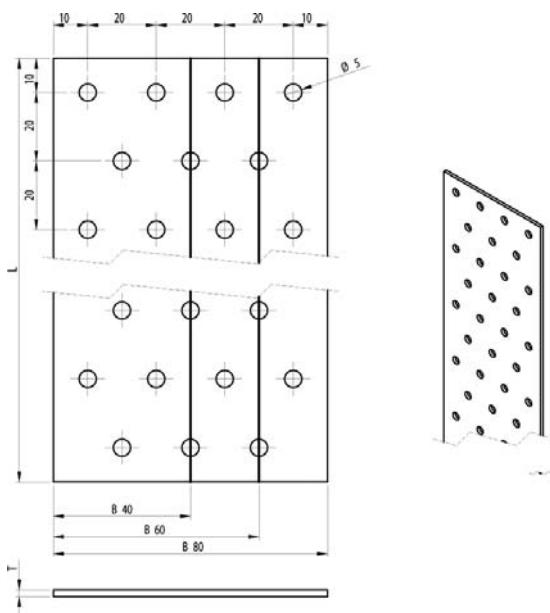

Zugehörige Produkte

- Anker-/Kammnägel
AGR 8854



- Latthammer **FORCH**
Art.-Nr. 4724 7



- Ankernägel
AGR 8354



- Druckluft Ankernagler
Art.-Nr. 5358 20 943




Einpressdübel-Bulldog

- nach DIN 1052
- gezahnte Holzverbinder die hohe Kräfte aufnehmen
- Ausführung einseitig: feste Verbindung von Massivholzbalken und Leimbändern an Stahl oder Beton
- Korrosionsschutz 275 g/m²
- Ausführung doppelseitig: feste Verbindung von Massivholzbalken und Leimbändern miteinander
- Stahl verzinkt



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8883 3 48	EINPRESSDÜBEL-BULLDOG 48	300
8883 3 62	EINPRESSDÜBEL-BULLDOG 62	100
8883 3 75	EINPRESSDÜBEL-BULLDOG 75	100
8883 3 2 48	EINPRESSDÜBEL-BULLDOG DS 48	200
8883 3 2 62	EINPRESSDÜBEL-BULLDOG DS 62	200
8883 3 2 75	EINPRESSDÜBEL-BULLDOG DS 75	100

(DS=doppelseitig)

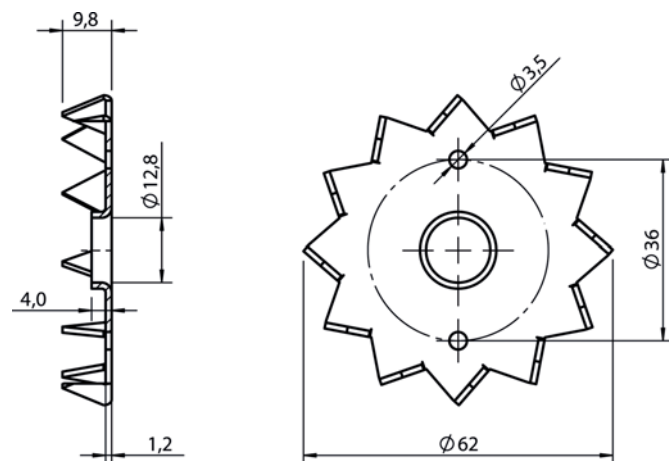

Technische Daten

Durchmesser in mm:	Lochdurchmesser in mm:	Stärke in mm:
48	12	1,00
62	12	1,20
75	16	1,25
48	17	1,00
62	21	1,20
75	26	1,25

Zugehörige Produkte

■ Gewindestange
AGR 1824



■ Drahtstift Senkkopf
AGR 8862



■ Sechskant-/Bauschraube
AGR 1051



■ Holzbauschraube
AGR 1628



Stützenfuß Typ "U"


- für sichtbare Balkenanschlüsse
- ideal geeignet für leichte bis mittelschwere Holzkonstruktionen, z. B. Carports
- einbetonierbar
- Loch-Ø: 11,0 mm und 12,5 mm
- Stärke: 5,0 mm
- Betondolle: 20 x 200 mm
- Stahl feuerverzinkt



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8884 81	STÜTZENFUß TYP "U" 81MM	10
8884 91	STÜTZENFUß TYP "U" 91MM	10
8884 101	STÜTZENFUß TYP "U" 101MM	10
8884 121	STÜTZENFUß TYP "U" 121MM	10
8884 141	STÜTZENFUß TYP "U" 141MM	10

Technische Daten

Breite in mm:	Länge Dolle in mm:	Stärke in mm:
81	200	4,0
91	200	4,0
101	200	4,0
121	200	4,0
141	200	4,0

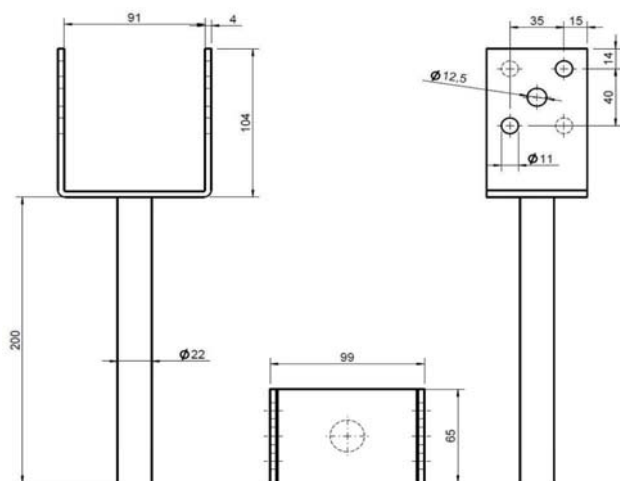

Zugehörige Produkte

■ Anker-/Kammnägel
AGR 8854



■ Pfostenverbinderschraube
AGR 1628



■ Ankernägel
AGR 8354




■ Druckluft Ankernagler
Art.-Nr. 5358 20 943



Stützenfuß Raketenform

- zum Eintreiben ins Erdreich
- für leichte Holzkonstruktionen
- Pfosteneinlaß: 150 mm
- Stärke: 2,2 mm
- Loch-Ø: 12,5 mm
- Befestigung: Pfostenverbinderschrauben

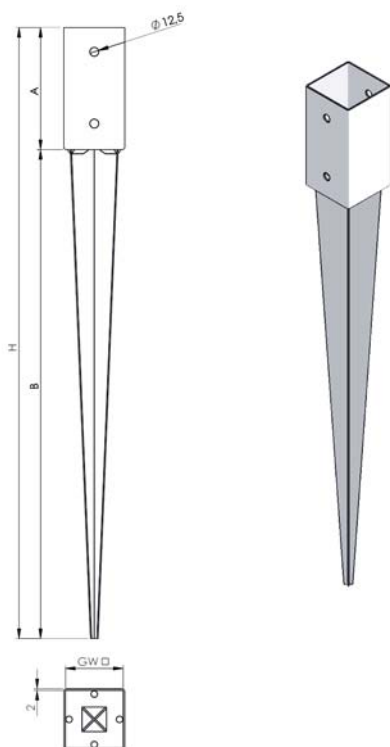

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8884 1 7171750	STÜTZENFUß "RAKETE" 71X71X750	1
8884 1 7171900	STÜTZENFUß "RAKETE" 71X71X900	1
8884 1 9191750	STÜTZENFUß "RAKETE" 91X91X750	1
8884 1 9191900	STÜTZENFUß "RAKETE" 91X91X900	1

Technische Daten

Gabelweite in mm:	Bodeneinlaß in mm:	Gesamtlänge in mm:	Stärke in mm:	Loch-Ø in mm:
71	600	750	2,20	12,5
71	750	900	2,20	12,5
91	600	750	2,20	12,5
91	700	900	2,20	12,5

Zugehörige Produkte

■ Latthammer 
Art.-Nr. 4724 7



■ Pfostenverbinderschraube
AGR 1628




■ Hammer rückschlagfrei
AGR 4726



Pfostenträger Typ „H“

- der einbetonierte Pfostenträger gewährt sicheren Halt bei schweren Holzkonstruktionen
- Materialbreite: 60 mm
- Teilhöhe: 300 mm
- Gesamthöhe: 600 mm
- Loch-Ø: 13 mm
- Stahl verzinkt

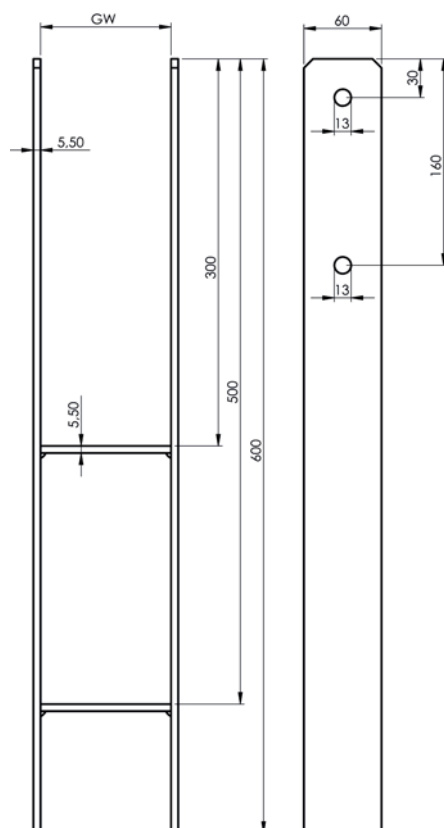

(Lochbild kann variieren)



Technische Daten

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8884 2 71	PFOSTENTRÄGER TYP "H" 71MM	1
8884 2 91	PFOSTENTRÄGER TYP "H" 91MM	1
8884 2 101	PFOSTENTRÄGER TYP "H" 101MM	1
8884 2 121	PFOSTENTRÄGER TYP "H" 121MM	1
8884 2 141	PFOSTENTRÄGER TYP "H" 141MM	1

Gabelweite in mm:	Abmessung in mm:	Stärke in mm:	Loch-Ø in mm:
71	600x60	5,0	13,0
91	600x60	5,0	13,0
101	600x60	5,0	13,0
121	600x60	5,0	13,0
141	600x60	5,0	13,0

Zugehörige Produkte

■ Stabdübel
AGR 8885



■ Pfostenverbinderschraube
AGR 1628



■ Sechskant-Holzbau-
schraube AGR 1561




Pfostenträger höhenverstellbar Typ P



- mit europäisch technischer Zulassung ETA-13/1063
- zur Befestigung in Leichtbauten, z. B. Carports, Vordächern
- Ausführung mit Platte
- Höhe: 100 mm
- Trägerplatte: 80 x 80 x 6,0 mm
- Grundplatte: 160 x 80 x 6,00 mm
- passender Stabdübel: Ø 10 mm
- im eingebauten Zustand, nachträglich höhenverstellbar: 140 – 200 mm
- galvanisch verzinkt, gelbchromatiert



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8884 3 1 1	PFOSTENTRÄGER HÖHENVERST.TYP P	e 10

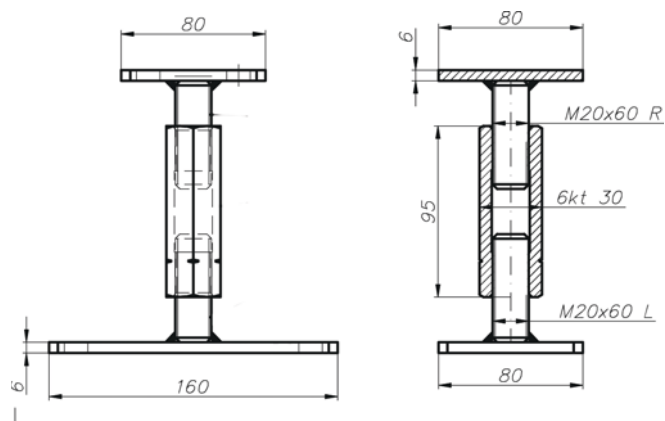

Zugehörige Produkte

■ Holzbauschraube
AGR 1628



■ Pfostenverbinderschraube
AGR 1628



■ Bolzenanker BZ Plus
AGR 8169



■ Sechskant-Holzbauschraube
AGR 1561




Pfostenträger Höhenverstellbar Typ „U“



- mit europäisch technischer Zulassung ETA-13/1063
- zur Befestigung in Leichtbauten, z. B. Carports, Vordächern
- Ausführung mit Gabel
- Höhe: 150 mm
- Verstellwinkel: 110 x 80 x 4,0 mm
- Verstellbare Gabelweite: 80 – 160 mm
- Grundplatte: 160 x 80 x 6,0 mm
- Befestigungsplatte: 80 x 80 x 6,0 mm
- passender Stabdübel: Ø 10 mm
- im eingebauten Zustand nachträglich höhenverstellbar: 140 – 200 mm
- galvanisch verzinkt, gelbchromatiert



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8884 3 1 2	PFOSTENTRÄGER HÖHENVERST.TYP U	e 10

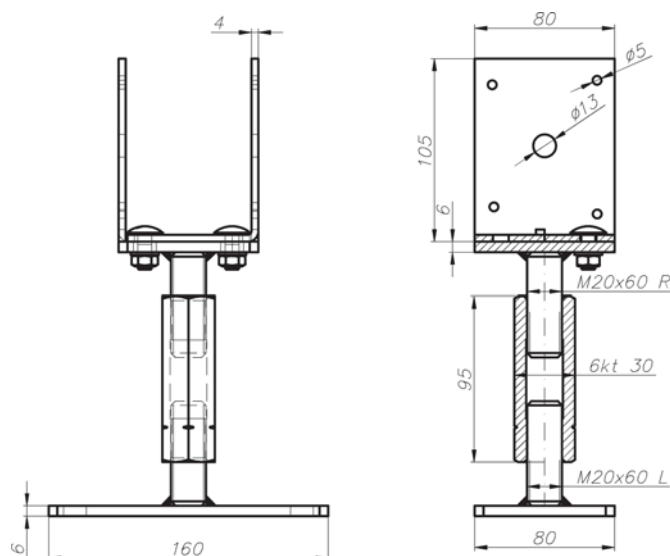

Zugehörige Produkte

■ Holzbauschraube
AGR 1628

■ Pfostenverbinderschraube
AGR 1628

■ Bolzenanker BZ Plus
AGR 8169

■ Stabdübel
AGR 8885




Pfostenträger Höhenverstellbar Typ S



- mit europäisch technischer Zulassung ETA-13/1063
- zur Befestigung in Leichtbauten, z. B. Carports, Vordächern
- Ausführung mit Schwert
- Höhe: 150 mm
- Trägerplatte: 80 x 80 x 6,0 mm
- Schwert: 120 x 80 x 6,0 mm
- Grundplatte: 160 x 80 x 6,0 mm
- passender Stabdübel: Ø 10 mm
- im eingebauten Zustand nachträglich höhenverstellbar: 140 – 200 mm
- galvanisch verzinkt, gelbchromatiert



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8884 3 1 3	PFOSTENTRÄGER HÖHENVERST.TYP S	e 10

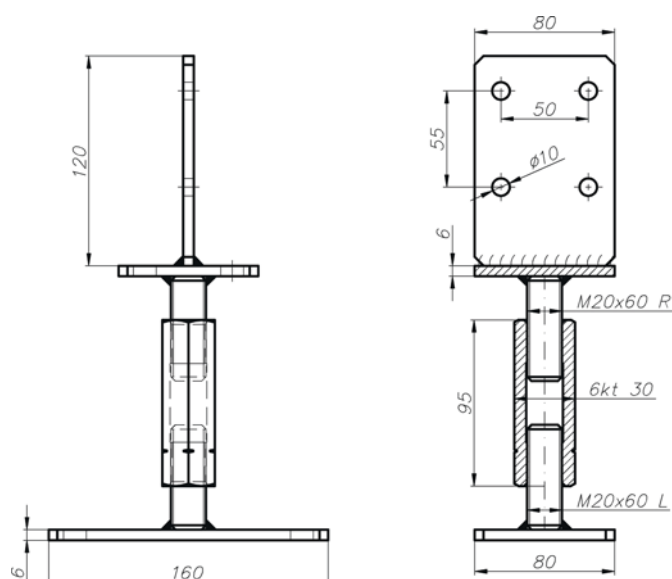

Zugehörige Produkte

■ Stabdübel
AGR 8885



■ Pfostenverbinderschraube
AGR 1628



■ Bolzenanker BZ Plus
AGR 8169



■ Sechskant-Holzschraube
AGR 1561




Pfostenträger Höhenverstellbar Typ Z



- mit europäisch technischer Zulassung ETA-13/1063
- zur Befestigung in Leichtbauten, z. B. Carports, Vordächern
- Ausführung mit Dorn
- Höhe: 150 mm
- Trägerplatte: 80 x 80 x 6,0 mm
- Dorn: Ø 24 x 120 mm
- Grundplatte: 160 x 80 x 6,0 mm
- Passender Stabdübel: Ø 10 mm
- im eingebauten Zustand nachträglich höhenverstellbar
- galvanisch verzinkt, gelbchromatiert



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8884 3 1 4	PFOSTENTRÄGER HÖHENVERST.TYP Z	e 10

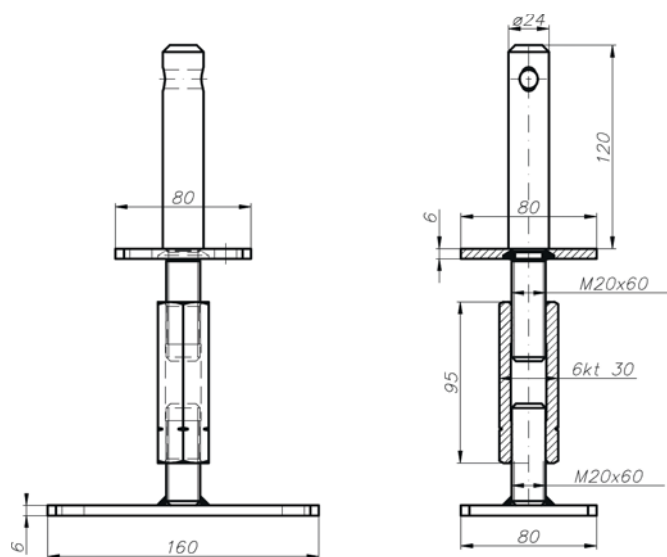

Zugehörige Produkte

■ Stabdübel
AGR 8885



■ Pfostenverbinderschraube
AGR 1628



■ Bolzenanker BZ Plus
AGR 8169



■ Sechskant-Holzschraube
AGR 1561




Pfostenträger starr Typ P

- mit europäisch technischer Zulassung ETA-13/1063
- besonders geeignet zum unsichtbaren Einbau, in dem große Kräfte aufgenommen werden müssen
- Ausführung mit Platte
- Trägerplatte: 100 x 100 x 6,0 mm
- Grundplatte: 150 x 150 x 5,0 mm
- Höhe: 100 mm
- Stahl verzinkt



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8884 3 2 1	PFOSTENTRÄGER STARR TYP P	e 10

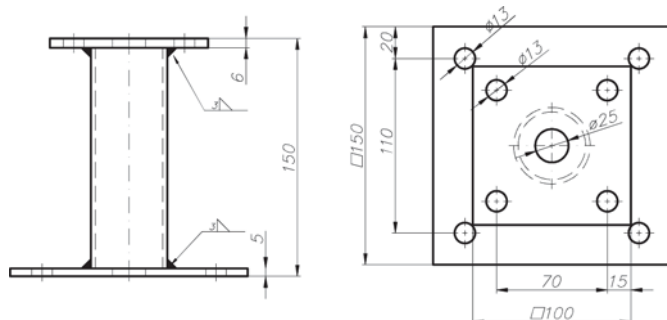

Zugehörige Produkte

■ Holzbauschraube
AGR 1628



■ Pfostenverbinderschraube
AGR 1628



■ Bolzenanker BZ Plus
AGR 8169



■ Sechskant-Holzschraube
AGR 1561




Pfostenträger starr Typ U

- mit europäisch technischer Zulassung ETA-13/1063
- Ausführung mit Gabel
- geeignet für hohe Lasten
- Verstellwinkel: 110 x 80 x 4,0 mm
- verstellbare Gabelweite: 80 – 160 mm
- Grundplatte: 180 x 100 x 5,0 mm
- Höhe: 150 mm
- passender Stabdübel: Ø 10 mm
- Stahl verzinkt



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8884 3 2 2	PFOSTENTRÄGER STARR TYP U	e 10

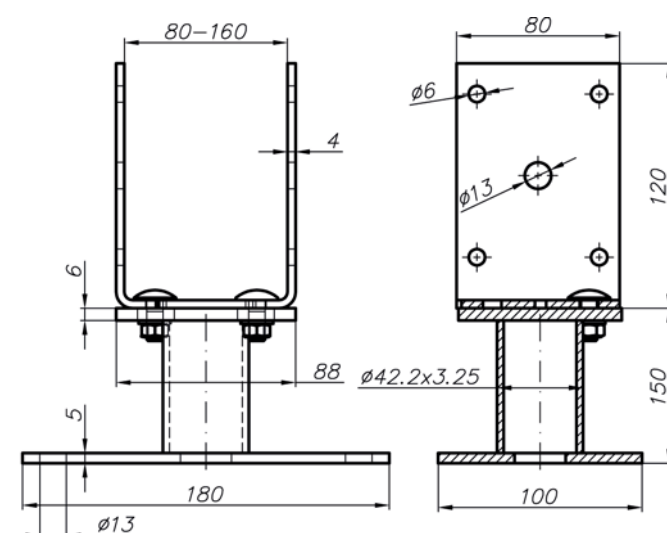

Zugehörige Produkte

■ Stabdübel
AGR 8885



■ Pfostenverbinderschraube
AGR 1628



■ Bolzenanker BZ Plus
AGR 8169



■ Holzbauschraube
AGR 1628




Pfostenträger starr Typ S

- mit europäisch technischer Zulassung ETA-13/1063
- Ausführung mit Schwert
- geeignet für hohe Lasten
- Trägerplatte: 100 x 80 x 8,0 mm
- Schwert: 120 x 80 x 6,0 mm
- Grundplatte: 180 x 100 x 6,0 mm
- Höhe: 150 mm
- passender Stabdübel: Ø 10 mm
- Stahl verzinkt



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8884 3 2 3	PFOSTENTRÄGER STARR TYP S	e 10

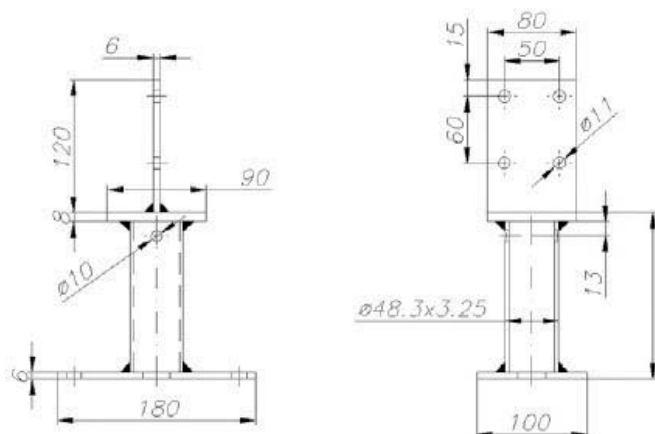

Zugehörige Produkte

■ Stabdübel
AGR 8885



■ Pfostenverbinderschraube
AGR 1628



■ Bolzenanker BZ Plus
AGR 8169



■ Sechskant-Holzschraube
AGR 1561






Pfostenträger starr Typ Z

- mit europäisch technischer Zulassung ETA-13/1063
- Ausführung mit Dorn
- für Anschluss Holzstützen mit einem Querschnitt ab 10/10 cm geeignet
- Trägerplatte: 100 x 100 x 8,0 mm
- Dorn: Ø 24 x 120 mm
- Grundplatte: 180 x 100 x 6,0 mm
- Höhe: 150 mm
- passender Stabdübel: Ø 10 mm
- Stahl verzinkt



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8884 3 2 4	PFOSTENTRÄGER STARR TYP Z	e 10

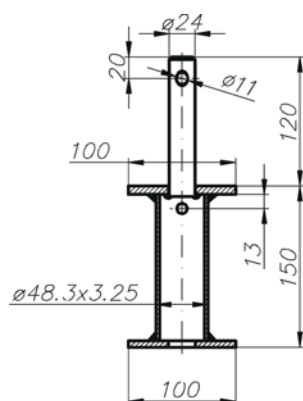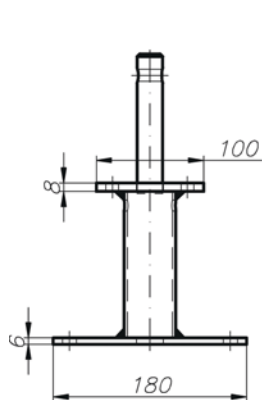

Zugehörige Produkte

■ Stabdübel
AGR 8885



■ Pfostenverbinderschraube
AGR 1628



■ Bolzenanker BZ Plus
AGR 8169





■ Sechskant-Holzschraube
AGR 1561



Stabdübel

- zugelassen und überwacht nach EN 14592
- für die Montage von T-Balkenträger und Stützenfüße
- für vielfältige Verbindungen bei Holzkonstruktionen insbesondere in Kombination mit Stahlblechen oder Stahllaschen
- beidseitig gefasst
- galvanisch verzinkt

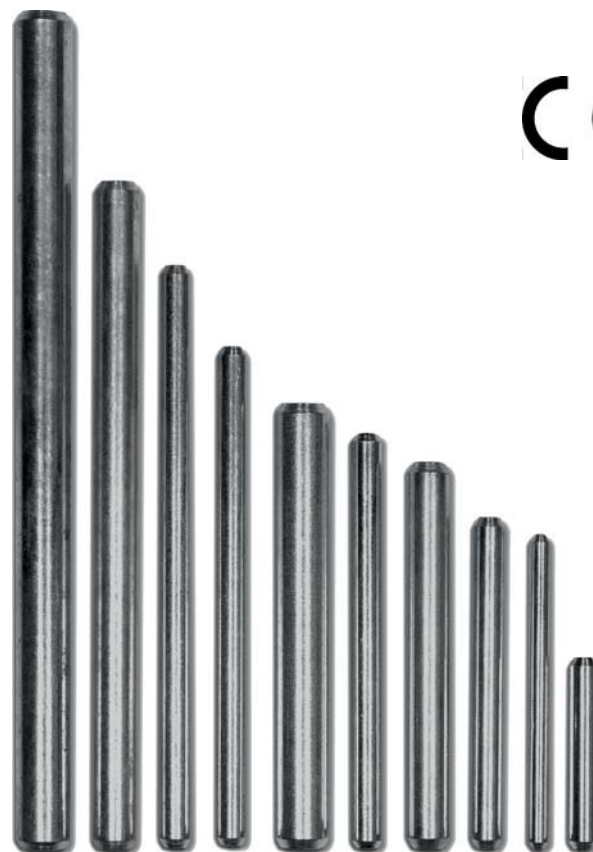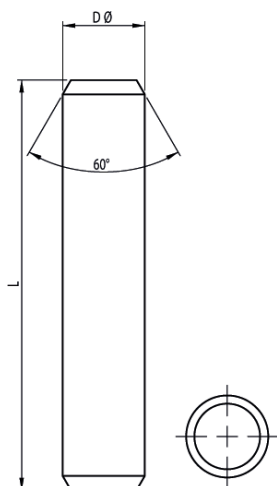

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung		VPE
8885 8 65	STABDÜBEL	8X 65	100
8885 8 90	STABDÜBEL	8X 90	100
8885 8 115	STABDÜBEL	8X115	100
8885 10 100	STABDÜBEL	10X100	100
8885 10 120	STABDÜBEL	10X120	100
8885 10 140	STABDÜBEL	10X140	100
8885 12 65	STABDÜBEL	12X 65	100
8885 12 90	STABDÜBEL	12X 90	100
8885 12 115	STABDÜBEL	12X115	100
8885 12 120	STABDÜBEL	12X120	100
8885 12 140	STABDÜBEL	12X140	100

(weitere Abmessungen auf Anfrage)

Technische Daten

Ø in mm:	Länge in mm:
8	65
8	90
8	115
10	100
10	120
10	140
12	65
12	90
12	115
12	120
12	140

Pfostenverbinderschraube

- **Stahl verzinkt**
- Tellerkopfschraube Ø 8 mm, Kopfdurchmesser Ø 22 mm
- durch spezielle Spritzgeometrie verringerte Spaltwirkung, kein Vorbohren erforderlich
- besonders korrosionsgeschützt
- Einsatz z. B. im Zaun- und Pergolabau
- nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
1628 1 8 40	TFK TX40 HOBAUS.VG VZ 8 X 40	100
1628 1 8 50	TFK TX40 HOBAUS.VG VZ 8 X 50	100

Bandschlingen

- Bandbreite: 49 mm
- Gesamtumfang:
 - Art.-Nr. 4982 540 08: 0,8 m
 - Art.-Nr. 4982 540 1: 1,0 m
 - Art.-Nr. 4982 540 12: 1,2 m
- Bandfarbe: schwarz



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
4982 540 08	BANDSCHLINGE 540 KG 0,8M	ez 150
4982 540 1	BANDSCHLINGE 540 KG 1M	1 z
4982 540 12	BANDSCHLINGE 540 KG 1,2M	e 10

Montagetaschen

Art.-Nr. 4993 40:

- Abmessung LxBxH: 170 x 120 x 80 mm
- Material: Leder

Art.-Nr. 4993 41:

- Abmessung LxBxH: 170 x 120 x 125 mm
- Material: Leder

Art.-Nr. 4993 42:

- Material: Leder

Art.-Nr. 4993 43:

- Material: Leder

Art.-Nr. 4993 44:

- 3-fach mit Lederschlaufe

Art.-Nr. 4993 47:

- Tackertasche Rapid
- aus leichtem und wasserfestem Polyester
- genietet für lange Haltbarkeit
- verstärkt mit rutschfestem Material und Stahldrahtgewebe
- mit 2 Taschen für Stifte etc.

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
4993 40	NAGELTASCHE EINFACH SCHWARZ	1
4993 41	NAGELTASCHE DOPPELT SCHWARZ	1
4993 42	TACKERTASCHE SCHWARZ	1
4993 43	HAMMERSCHLAUFE SCHWARZ	1
4993 44	HAMMERKETTE 3-FACH SCHARZ	1
4993 47	TACKERTASCHE RAPID SCHWARZ	1



Hammertacker

- Grundkörper aus hochwertigem Schwedenstahl
 - robuste Bauweise
 - gehärtete Verschleißteile
 - langlebig und stabil
- griffsicheres Profil – kein Abrutschen während des Arbeitsvorgangs
- ausgewogene Gewichtsverteilung – maximale Schlagkraft bei minimalem Kraftaufwand
- Einsatzbereiche: Befestigung von Isoliermaterial, Folien, Dachpappe etc.

Art.-Nr. 8350 11 3 und 8350 19 1:

- RAPID Tacker (Doppeltreiber bei Typ 11 3)

Art.-Nr. 8350P 11:

- Inhalt Hammertacker-Paket R3 11:
 - Hammertacker Typ 11 3 Rap.
 - 10 Pack á 5000 St. Heftklammern 11 x 9 mm



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8350 11	HAMMERTACKER TYP 11 PREBENA	1
8350 11 3	HAMMERTACKER TYP 11 3 RAPID	1
8350 19	HAMMERTACKER TYP 19 PREBENA	1
8350 19 1	HAMMERTACKER TYP 19 1 RAPID	1
8350 54	HAMMERTACKER TYP 54 RAPID	1
8350P 11	HAMMERTACKER-PAKET R2 11	1

Technische Daten


Typ	Heftklammerlänge	Klammertyp	Magazin-Kapazität
11	6 – 9 mm	140	168 Stück
11 3	6 – 10 mm	140	168 Stück
19	4 – 6 mm	13	156 Stück
19 1	4 – 6 mm	13	156 Stück
54	10 – 14 mm	140	168 Stück

Zugehörige Produkte

- **Feindraht-Heftklammern Typ 13**
AGR 8353 37 4, 6
4 – 6 mm, passend für Hammertacker Typ 19



- **Flachdraht-Heftklammern Typ 140**
AGR 8353 11 6, 8, 9, 10, 12, 14
6 – 14 mm, passend für Hammertacker Typ 11 + 54



Handtacker

Art.-Nr. 8351 53:

- max. Klammerlänge: 8 mm
- hochwertiges Kunststoffgehäuse - leicht und handlich
- 156 Klammern je Magazin

Art.-Nr. 8351 153:

- max. Klammerlänge: 8 mm

Art.-Nr. 8351 353:

- max. Klammerlänge: 14 mm
- Handtacker aus Ganzmetall – robust und verschleißfest
- rückschlagfrei – angenehmes Arbeiten
- Schnell-Lademagazin – keine losen Teile
- ideal zum Befestigen von Isoliermaterial, Kunststoffen, Bodenbelägen, Wandvertäfelungen mit Krallen



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8351 53	HANDTACKER TYP 53	1
8351 153	HANDTACKER TYP 153	1
8351 353	HANDTACKER TYP 353	1

Handtacker Alu 940


- geeignet für Flachdrahtklammern
- Klammerlänge: 6 – 14 mm
- max. Nagellänge: 15 mm
- hochwertiges Gehäuse aus Aluminium
- leicht und robust
- Klammermagazin massive Stahlkonstruktion
- mit 3-Stufen-Schlagkraftregelung
- bis zu 65 % Kraftersparnis




Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8351 940	HANDTACKER ALU 940	1

Zugehörige Produkte


- **Feindraht-Heftklammern Typ 53**
AGR 8353 53 6, 8, 10, 12, 14
6 – 14 mm, passend für Handtacker Typ 53 – 353



- **Flachdraht-Heftklammern Typ 140**
AGR 8353 11 6, 8, 9, 10, 12, 14
6 – 14 mm, passend für Handtacker Alu 940



- **Nägel N°8 für Tacker AGR 8353 300 16**
15 mm, passend für Handtacker Alu 940



Akku-Tacker BTX 530 7,2 V

- mehr als 1.300 Auslösungen mit nur einer Akkuladung
- schnelles Arbeiten, einstellbare Schlagkraft
- langlebiger 7,2 V Li-Ion Akku ohne Selbstentladung
- Schutz gegen unbeabsichtigtes Auslösen durch Sicherheits-Tackernase
- Anzeige des Klammerfüllstandes
- Kombimagazin für Feindrahtklammern und Nägel N°8
- ergonomisches Design mit Soft-Grip und perfekter Ausgewogenheit



Technische Daten

Akku:	7,2 V / 1,3 Ah
Ladedauer:	2,5 Std.
Magazinkapazität:	112 Klammern / 66 Nägel
Maße:	220 x 90 x 195 mm
Gewicht:	1,3 kg (inkl. Akku)

Akkupack für Typ BTX 530


- Ersatz-Akku 7,2 V / 1,3 Ah

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8352 530 1	AKKUPACK FÜR TYP 530	1




Zugehörige Produkte

- **Feindraht-Heftklammern Typ 53**
AGR 8353 53 6, 8, 9, 10, 12, 14
6 – 14 mm, passend für Akku-Tacker BTX 530



- **Nägel N°8 für Tacker**
AGR 8353 300 16
15 mm, passend für Akku-Tacker BTX 530



Elektrotacker Typ 553

- max. Klammerlänge: 20 mm
- max. Nagellänge: 20 mm
- rückschlagarmer Einhand-Tacker
 - ausgewogene Gewichtsverteilung
 - ermüdungsfreies, angenehmes Arbeiten
- Magazin direkt einsetzbar
 - Umbau für Heftklammern und Nägel entfällt
 - Zeitersparnis
- 3,5 m langes Kabel - großer Bewegungsradius
- anschließbar an jeder Steckdose (220 V/10 A)
- Einsatzbereich: vorwiegend zum Befestigen von Folien, Dachpappe und Leisten



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8352 553	ELEKTROTACKER TYP 553 SET	1
8352 553 1	ELEKTROTACKER TYP 553	1

Inhalt Art.-Nr. 8352 553:

- Elektrotacker Typ 553, Koffer
- Heftklammern: 1250 x 20 mm
- Nägel: 1000 x 20 mm

Technische Daten

Heftklammerlänge:	8 - 20 mm
Heftklammerntyp:	53
Nagellänge:	16 - 20 mm
Nagel-Typ:	300
Magazinkapazität Klammern:	175 Stück
Mengenkapazität Nägel:	100 Stück

Elektrotacker Typ 606

- max. Klammerlänge: 25 mm
- max. Nagellänge: 25 mm
- rückschlagarmer Einhand-Tacker
 - ausgewogene Gewichtsverteilung
 - ermüdungsfreies, angenehmes Arbeiten
- Magazin direkt einsetzbar, Umbau für Heftklammern und Nägel entfällt – Zeitersparnis
- 3,5 m langes Kabel – großer Bewegungsradius
- anschließbar an jeder Steckdose (220 V/10 A)
- Einsatzbereich: zum Befestigen von Decken-Paneelen, Profilhölzern, Hartholz, Hartfaserplatten und Leisten; die statisch 10-fache Sicherheit für Paneele und Profilholzbefestigung erhält man, wenn eine Heftklammer Typ 606 mindestens 20 mm in eine Unterkonstruktion eingetrieben wird



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8352 606	ELEKTROTACKER TYP 606 SET	1
8352 606 1	ELEKTROTACKER TYP 606	1

Inhalt Art.-Nr. 8352 606:


- Elektrotacker Typ 606, Koffer
- Heftklammern: 960 x 23 mm
- Nägel: 1000 x 25 mm

Technische Daten

Heftklammerlänge:	12 - 25 mm
Heftklammerntyp:	606
Nagellänge:	16 - 25 mm
Nagel-Typ:	300
Magazinkapazität Klammern:	120 Stück
Mengenkapazität Nägel:	100 Stück

Zugehörige Produkte


- **Feindraht-Heftklammern Typ 53**
AGR 8353 53 8, 10, 12, 14, 20
8 – 20 mm, passend für Elektrotacker Typ 553



- **Flachdraht-Heftklammern Typ 606**
AGR 8353 606 12, 18, 25
12 – 25 mm, passend für Elektrotacker Typ 606



- **Nägel N°8 für Tacker**
AGR 8353 300 16, 20, 25
15 – 25 mm, passend für Elektrotacker Typ 553 und Typ 606



Feindraht-Heftklammern Typ 13

- passend für Hammetacker Typ 19

passend für: Arrow T 50, T 55, HT 50, ET 50, ETC 50, Swingline 31600, 31800, 10401



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8353 37 4	PK(5000)HEFTKLAMMERN 13 4MM	1
8353 37 6	PK(5000)HEFTKLAMMERN 13 6MM	1

(Typ / Länge in mm)

Feindraht-Heftklammern Typ 53

- Länge 6 – 8 mm passend für Handtacker Typ 53/153
- Länge 6 – 14 mm passend für Handtacker Typ 353
- Länge 8 – 20 mm passend für Elektrotacker Typ 553
- Länge 6 – 14 mm passend für Akku-Tacker Typ BTX 530

passend für: B & D A5751, A5752, Decotac A5980, KWB T8, T9, TT40, T14, T17, TT18, TT19S, T28, T44, AEG Powertac 18, 19, Stanley ST10, St14, Wolcraft 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7007, 7100, 7110, Taco8, Taco10, Taco14



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8353 53 6	PK(5000)HEFTKLAMMERN 53 6MM	1
8353 53 8	PK(5000)HEFTKLAMMERN 53 8MM	1
8353 53 10	PK(5000)HEFTKLAMMERN 53 10MM	1
8353 53 12	PK(5000)HEFTKLAMMERN 53 12MM	1
8353 53 14	PK(5000)HEFTKLAMMERN 53 14MM	1
8353 53 20	PK(1250)HEFTKLAMMERN 53 20MM	1

(Typ / Länge in mm)

Flachdraht-Heftklammern Typ 140

- Klammern mit breitem Rücken, vermindert das Durchschlagen von Folien
- passend für Hammetacker Typ 11 + 54
- passend für Handtacker Alu 940

passend für: Arrow T 50, T 55, HT 50, ET 50, ETC 50, Swingline 31600, 31800, 10401



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8353 11 6	PK(5000)HEFTKLAMMERN 140 6MM	1
8353 11 8	PK(5000)HEFTKLAMMERN 140 8MM	1
8353 11 9	PK(5000)HEFTKLAMMERN 140 9MM	1
8353 11 10	PK(5000)HEFTKLAMMERN 140 10MM	1
8353 11 12	PK(5000)HEFTKLAMMERN 140 12MM	1
8353 11 14	PK(5000)HEFTKLAMMERN 140 14MM	1

(Typ / Länge in mm)

Heftklammern Typ 606

- passend für Elektrotacker Typ 606

passend für: B & D BD 428, SR 190E, KWB TT 19S, TT 28, Metabo TaE 2019, TaM 2020, TaE 3030, TaM 3034, Bosch PTK 19E, PTK 23E, PTK 29E, Wolcraft 7160, 7162, 7165



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8353 606 12	PK(4000)HEFTKLAMMERN 606 12MM	1
8353 606 18	PK(4000)HEFTKLAMMERN 606 18MM	1
8353 606 25	PK(4000)HEFTKLAMMERN 606 25MM	1

(Typ / Länge in mm)

Nägel N°8 für Tacker

- 15 mm passend für Handtacker Typ Alu 940
- 15 mm passend für Akku-Tacker Typ BTX 530
- 15 + 20 mm passend für Elektrotacker Typ 553
- 20 + 25 mm passend für Elektrotacker Typ 606

passend für: **KWB** TT19 S, TT 28, **Metabo** TaE 2019, TaM 2020, TaE 3030, TaM 3034, **Bosch** PTK 19E, PTK 29E




Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8353 300 16	PK(1000)NÄGEL NO.8 15MM	1
8353 300 20	PK(1000) NÄGEL NO.8 20MM	1
8353 300 25	PK(1000) NÄGEL NO.8 25MM	1

(Typ / Länge in mm)

Trockenbau

Eckwinkel Aluminium

- Werkstoff: Aluminium blank
- Schenkellängen: 25 x 25 mm
- Schenkel sind beidseitig gelocht
- eignet sich zum zuverlässigen Schutz von Ecken und Kanten von Gipskartonplatten im Trockenbau
- auch in Wärmedämm-Verbundsystemen einsetzbar
- Winkel muss vollständig verspachtelt werden
- Putzstärke: 1,0 mm



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8760 25 2000	MTR.ALU-ECKWINKEL 25X25X2000	200
8760 25 2500	MTR.ALU-ECKWINKEL 25X25X2500	250
8760 25 2500 1	MTR.ALU-ECKW.135° 25X25X2500	125
8760 25 3000	MTR.ALU-ECKWINKEL 25X25X3000	300
8760 25 3000 1	MTR.ALU-ECKW.135° 25X25X3000	150

(Schenkelmaß a x b x Länge mm)


Technische Daten

Winkelmaß

90°
90°
135°
90°
135°

Abschlussprofile Aluminium 13/23

- Werkstoff: Aluminium blank
- Schenkellänge: 13,5 x 22,5 mm
- Winkel: 90°
- kurzer Schenkel ist ungelocht
- schützender Abschluss für Schattenfugen oder die offene Seite der Gipskartonplatte im Trockenbau



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8760 13 2500	MTR.ALU-ABSCHLUßPR. 13X23X2500	250
8760 13 3000	MTR.ALU-ABSCHLUßPR. 13X23X3000	300

(Schenkelmaß a x b x Länge mm)

Eckwinkel PVC flexibel

- Werkstoff: Hart-PVC
- Schenkellängen: 25 x 25 mm
- Eckverstärkung bei Kanten ungleich 90° von Gipskartonplatten im Trockenbau
- Schenkel sind beidseitig gelocht
- Putzstärke: 1,0 mm




Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8760 2 25 2500	MTR.PVC-ECK.FLEX. 25X25X2500	250
8760 2 25 3000	MTR.PVC-ECK.FLEX. 25X25X3000	300

(Schenkelmaß a x b x Länge mm)

Einfassprofile PVC

- Werkstoff: Hart-PVC
- Schenkellängen: 20 x 10 mm, ungleichschenkelig
- bei Spachtelarbeiten in Verbindung mit der Gipskartonplatte
- dient als Abschluss gegen andere Bauteile oder zur Fugenausbildung bei unregelmäßigen Anschlüssen z. B. bei Decken (sichtbarer Plattenabschluss)
- mit leichter Vorspannung auf die Gipskartonplatte aufklebmen, jedoch nicht ausspachteln
- Profil zur Plattenmitte hin vollflächig verspachteln, um planebenen Übergang zu erreichen

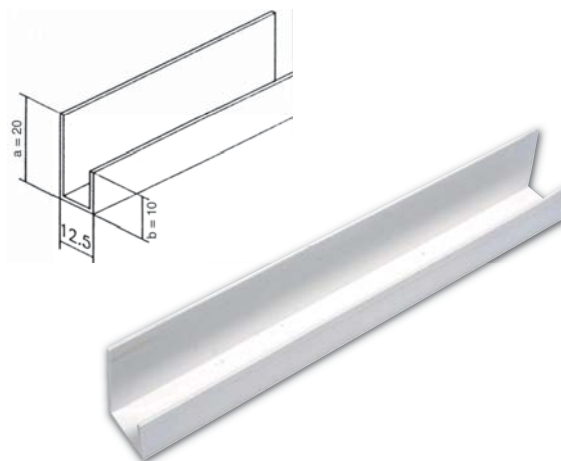


Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8760 1 25 2500	MTR PVC-EINFASSPR. 12,5MM/2500	125

(für Gipskartonplatten / Länge mm)

Kantenschutz Alu, Rolle



- zweiteiliger Kantenschutz besteht aus zwei 12 mm breiten, blanken Aluminiumbändern, die mit einem 52 mm breiten Kraftpapierstreifen verklebt sind; Abstand zwischen den Bändern: 1 mm
- Kantenschutz schützt die Ecken und Kanten der Gipskartonplatten im Trockenbau
- Kanten zwischen 5° und 175° können abgedeckt werden
- Kantenschutz wird gekantet und vollflächig verspachtelt
- Rollenlänge: 30 m
- Putzstärke: 1,0 mm

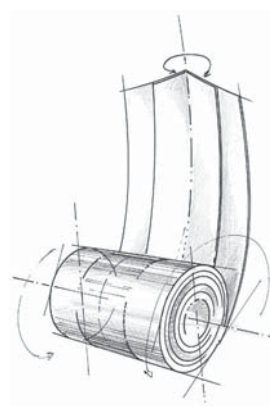

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8761 30	RO(30M)ALU-KANTENSCHUTZ 2-TLG	e 10

Bewegungsprofil PVC, Rolle

- Werkstoff: Hart-PVC mit Weich-PVC-Mittelteil
- Breite: 5,2 cm
- Rollenlänge: 75 m
- Putzstärke: 3 mm
- Bewegungsprofil mit elastischem Mittelteil für dünn-schichtige Putze
- wird überall dort eingesetzt, wo Bewegungen zu erwarten sind bzw. wo unterschiedliche Bauteile aufeinandertreffen (z. B. Decke-Wand)




Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8760 3 52 7500	MTR.PVC-BEWEGUNGSPR. 3X52X7500	75

(Putzstärke x Breite x Länge mm)

Rundbogenprofil Hart-PVC

- Werkstoff: Hart-PVC
- Schenkellänge: 33 mm
- PVC-Kantenprofil zur Kantenausbildung von Rundbögen bei Dünnschichtputzen

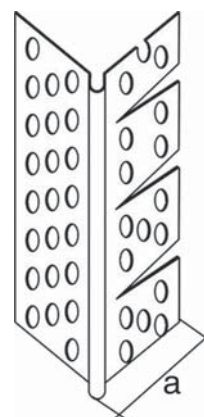

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8760 33 3000	MTR.PVC RUNDB.PROF. 33X33X3000	75

(Schenkelmaß a x b x Länge mm)

Fugendeckstreifen aus Glasfaservlies

- werden verwendet im Trockenbau in Verbindung mit der Gipskartonplatte bei Spachtelarbeiten zur Fugeneinbettung im Stoßbereich
- über die Fugen legen, von oben nach unten leicht eindrücken und vollflächig verspachteln
- in Ecken sollte das Glasvlies nicht übereinander liegen
- ca. Verbrauch von 1,3 lfm/m³ Gipskartonplatte
- aus durchgehend gelochtem oder ungelochtem Glasfaservliesstreifen
- Streifen sind nassfest, alkalibeständig und haben eine hohe Reißfestigkeit
- Flächengewicht: 45 g/m²

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8761 1 50 25	RO(25M)FUGEND.STR.VLIES 50MM	100
8761 1 50 25 1	RO(25M)FUGEND.STR.VLIES GL50MM	100

(GL = gelocht)



Fugendeckstreifen Slim aus Glasfaservlies

- zur Armierung der Fuge bei Gipskartonplatten
- zur Verspachtelung und Sanierung von Rissen in Innenputzen und Gipskartonplattenflächen
- dimensionsstabil
- offene Struktur – ermöglicht der Spachtelmasse ein gutes Durchdringen
- diffusionsoffen
- wasserdurchlässig
- Dicke: 0,34 mm
- Flächengewicht: 30 g/m²

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8761 4 50 25	RO(25M)FUGEND.STR.SLIM 50MM	100

(Rollenlänge / Breite mm)



Fugendeckstreifen aus Glasfasergewebe

- **selbstklebend**
- Flächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein
- Band möglichst aufgerollt, kühl und trocken lagern
- Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C
- Gewebe ist verschiebefest, alkalibeständig, alkohol- und wasserfest
- Flächengewicht: 65 g/m²

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8761 2 50 20	RO(20M)FUGEND.STR.SK 50MM	60
8761 2 50 45	RO(45M)FUGEND.STR.SK 50MM	e 54
8761 2 50 90	RO(90M)FUGEND.STR.SK 50MM	e 24
8761 2 100 45	RO(45M)FUGEND.STR.SK 100MM	e 24
8761 2 100 90	RO(90M)FUGEND.STR.SK 100MM	e 12

(Rollenlänge / Breite mm)



Fugendestreifen aus Papier

- zur Überbrückung von Fugen im Trockenbau bei Gipskartonplatten
- Flächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein
- Kanten sind abgeschliffen, um eine bessere Verklebung mit der verwendeten Fugenmasse zu erhalten
- vorgefaltet
- mikroperforiert
- Flächengewicht: 135 g/m²

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8761 3 50 23	RO(23M)FUGEND.STR.PAPIER 50MM	20

(Rollenlänge / Breite mm)



Trennwandbänder

- schalldämmende Unterlage für Metallständerprofile im Innen- und Außenbereich
- geschlossene PE-Zellstruktur, hohe Elastizität und beständig gegen Chemikalien
- ohne PE-Abziehfolie
- Müllentsorgung der bei anderen Dichtbändern anfallenden PE-Folie fällt weg
- Baustoffklasse B1, schwer entflammbar nach DIN 4102 Teil 1
- gleichbleibende Klebkraft, da sich die Dichtbänder nicht abrollen können und dadurch nicht verschmutzen

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8802 3 30	RO(30M)TRENNWANDBAND 3 X30	e 30
8802 3 50	RO(30M)TRENNWANDBAND 3 X50	e 20
8802 3 70	RO(30M)TRENNWANDBAND 3 X70	e 12
8802 3 95	RO(30M)TRENNWANDBAND 3 X95	e 10

(Rollenstärke x Rollenbreite mm)



Stuckbänder für Trockenbau und Putz

- Band aus geschlossenzelligem Polyethylenschaumstoff
- Rollenbreite 30 mm und 50 mm mit 10 mm Klebestreifen am Rand - der Rest kann gut und sauber an der Putz- und Gipskartonplattenkante abgeschnitten werden
- zur Dämmung und Dichtung der Blendfugen
- verhindert Spannungen und Risse bei Putzanschlüssen in Verbindung mit abgehängten Decken und Trennwänden
- verhindert Kältebrücken
- sichere Dichtung gegen Kapillareffekte
- für Anschlüsse im Dachbereich und für Schattenfugen einsetzbar

Technische Daten

Temperaturbeständig: -40 °C bis +80 °C

Schaumstoffdaten:

Farbe: weiß

Raumgewicht: ISO 845 ca. 30 kg/m³

Zugfestigkeit: ISO 1926 längs 325 kPa
ISO 1926 quer 220 kPa

Bruchdehnung: ISO 1926 längs 125%
ISO 1926 quer 115%

Stauchhärte bei 50% Stauchung: ISO 844 98 kPa

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8761 3 30	RO(30M)STUCKBAND WEISS 3X30	e 35
8761 3 50	RO(30M)STUCKBAND WEISS 3X50	12

(Rollenstärke x Rollenbreite mm)



Klett-Schleifscheibe Multi-Lochung Ø 225 mm


- für Langhalsschleifer
- zum Schleifen im Trockenbau für Wand und Decke
- universell passend auf alle Geräte unabhängig von Position und Anzahl der Löcher
- ganzflächiger, kontinuierlicher Absaugstrom senkt die Temperatur auf der perforierten Schleifscheibe und erhöht die Standzeit des Schleifmittels
- deutlich höhere Schleifleistung durch permanente und ganzflächige Staubabsaugung
- niedrigere Staubbelastung für Anwender und Kunde
- Kornart: Aluminiumoxid
- Bindemittel: Harz / Harz
- Trägermaterial: D-Papier



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8762 40 1	KLE-SCHLEIFSCH.MULTILOCH.P 40	25
8762 60 1	KLE-SCHLEIFSCH.MULTILOCH.P 60	25
8762 80 1	KLE-SCHLEIFSCH.MULTILOCH.P 80	25
8762 100 1	KLE-SCHLEIFSCH.MULTILOCH.P100	25
8762 120 1	KLE-SCHLEIFSCH.MULTILOCH.P120	25
8762 150 1	KLE-SCHLEIFSCH.MULTILOCH.P150	25
8762 180 1	KLE-SCHLEIFSCH.MULTILOCH.P180	25

Klett-Schleifscheibe Kombilochung Ø 225 mm

- für Langhalsschleifer
- zum Schleifen im Trockenbau für Wand und Decke
- Schleifscheibe Klett, innerer Ring 8-fach, außen 10-fach gelocht
- Lochkreis: 8 Loch: 70 mm; 10 Loch: 105 mm
- Staubabsaugung über Löcher
- passend für Flex- und Festool-Langhalsschleifer
- Kornart: Aluminiumoxid
- Bindemittel: Harz / Harz
- Trägermaterial: D-Papier

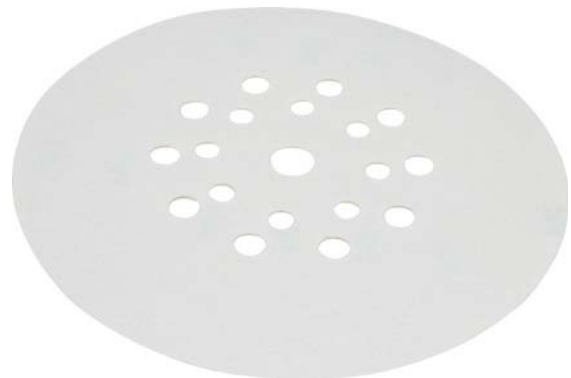

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8762 40	KLE-SCHLEIFSCH.KOMBILOCH.P 40	50
8762 60	KLE-SCHLEIFSCH.KOMBILOCH.P 60	50
8762 80	KLE-SCHLEIFSCH.KOMBILOCH.P 80	50
8762 100	KLE-SCHLEIFSCH.KOMBILOCH.P100	50
8762 120	KLE-SCHLEIFSCH.KOMBILOCH.P120	50
8762 150	KLE-SCHLEIFSCH.KOMBILOCH.P150	50
8762 180	KLE-SCHLEIFSCH.KOMBILOCH.P180	50

Langhalsschleifer 550 Watt, Ø 225 mm

- einfache Handhabung
- schnelles und effektives Arbeiten
- hochwirksame Staubabsaugung durch Langlochscheifteller
- flexibler Schleifkopf für Wand- und Deckenbearbeitung
- variable Geschwindigkeitsregulierung
- Schnellschlussfunktion für Absaugung

Technische Daten

Leistung:	550 W
Leerlaufgeschwindigkeit:	650 ~ 1.600 1/min
Volllastgeschwindigkeit:	280 ~ 950 1/min
Scheibendurchmesser:	225 mm
Gewicht:	4,7 kg
Länge:	1,5 m
Kabellänge:	4 m

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
5326 955	LANGHALSSCHLEIFER M955 225MM	1


Lieferumfang:

- Transporttasche
- Handgriff
- Schlauch



Gitterleinen/Schleifgitter

- zum Glätten verspachtelter Stellen beim Einbau von Gipskartonplatten
- universell für Handschliff mit Handschleifer oder Maschinenschliff mit Schwingschleifer verwendbar
- für Trocken- und Nassbearbeitung geeignet
- neben Spachtel können folgende Werkstoffe bearbeitet werden: Lacke, Grundierung, Füller, Kunststoffe, Mineralfaser, NE-Metalle, Holz
- Unterlage: netzartiges Nylongewebe
- Bindung: Kunstharz
- Kornart: Silicium Karbid
- Streuung: dicht

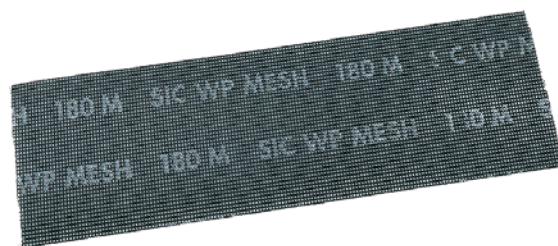

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8761 93 280	GITTERLEINEN P100 93X280MM	z 100
8761 93 280 1	GITTERLEINEN P 80 93X280MM	z 300
8761 115 280	GITTERLEINEN P100 115X280MM	g 100
8761 115 280 1	GITTERLEINEN P 80 115X280MM	z 100

(Breite x Länge mm)

Handschleifer für Gitterleinen/Schleifgitter

- aus strapazierfähigem Kunststoff
- Gitterleinen werden mit Spannbacken werkzeuglos geklemmt



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8761 85 235	HANDSCHL.F.GITTERLEIN 235X85MM	1

(Breite x Länge mm)


Innenputz

Putzprofilschienen

- Werkstoff: Sendzimir – verzinktes Stahlblech
- Schenkellängen: 34 x 34 mm und 50 x 50 mm
- Winkel: 90°
- Bauprofil ist durchgehend gereckt
- wird für den Innenputz eingesetzt und dient dem Schutz, der Stabilisierung sowie der exakten Ausbildung der Kante
- Profil wird in Stockwerk- bzw. Türhöhe eingesetzt und entsprechend der Putzstärke fixiert und am Kantenansatz glattgestrichen
- weitere Längen auf Anfrage
- **Putzstärke A: 12 mm**

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8760 34 2500	MTR.PUTZPROFILSCH. 34X34X2500	62
8760 34 2600	MTR.PUTZPROFILSCH. 34X34X2600	65
8760 34 3000	MTR.PUTZPROFILSCH. 34X34X3000	75
8760 50 2500	MTR.PUTZPROFILSCH. 50X50X2500	37
8760 50 3000	MTR.PUTZPROFILSCH. 50X50X3000	45

(Schenkellaß a x Länge mm)




Schnellputzprofile

- Werkstoff: Sendzimir – verzinktes Stahlblech
- wird überwiegend für den Innenputz eingesetzt, um eine planebene Putzfläche zu schaffen, z. B. für Fliesarbeiten
- hohe Stabilität durch seitlich ausgebildete Sicken
- hohe Putzverkrallung durch hohen Lochanteil
- Profil bedarfsgerecht ausrichten und mit einem Richtscheid am Steg des Schnellputzprofils abziehen und Putzstärke ausbilden
- Einsatz auch im Tür- und Innenkantbereich


Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8760 6 23 2500	MTR.SCHNELLPUTZPR. 6X23X2500	125
8760 6 23 2600	MTR.SCHNELLPUTZPR. 6X23X2600	130
8760 6 23 3000	MTR.SCHNELLPUTZPR. 6X23X3000	150
8760 10 25 2500	MTR.SCHNELLPUTZPR. 10X25X2500	125
8760 10 25 2600	MTR.SCHNELLPUTZPR. 10X25X2600	130
8760 10 25 3000	MTR.SCHNELLPUTZPR. 10X25X3000	150

(Putzstärke A x Profilbreite x Länge mm)



Putzabschlussprofile, gestanzt

- Werkstoff Sendzimir - verzinktes Stahlblech
- wird überwiegend für den Innenputz als Abgrenzung gegen andere Bauteile innerhalb der gesamten Wandfläche verwendet
- Bewegungsfugenausbildung ist möglich (Profile werden paarweise gegeneinander verlegt)
- wird entsprechend der Putzstärke (schnurschlag) angespachtelt und lotgerecht fixiert
- Bewegungsfuge mit Schaumstoff ausstopfen und dauerelastisch ausspritzen
- wird vollständig bis zum Putzsteg ausgespritzt
- gute Verankerung des Putzes durch umgebogene Profilkanten und hohen Lochanteil




Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8760 6 31 2500	MTR.PUTZABSCHLUßPR. 6X31X2500	62
8760 6 31 3000	MTR.PUTZABSCHLUßPR. 6X31X3000	75
8760 9 31 2500	MTR.PUTZABSCHLUßPR. 9X31X2500	62
8760 9 31 3000	MTR.PUTZABSCHLUßPR. 9X31X3000	75
8760 10 31 2500	MTR.PUTZABSCHLUßPR. 10X31X2500	62
8760 10 31 3000	MTR.PUTZABSCHLUßPR. 10X31X3000	75
8760 14 31 2500	MTR.PUTZABSCHLUßPR. 14X31X2500	62
8760 14 31 3000	MTR.PUTZABSCHLUßPR. 14X31X3000	75

(Putzstärke A x Profilbreite x Länge mm)

Putzabschlussprofile, gestreckt

- Werkstoff: sendzimir verzinktes Stahlblech
- für einen sauberen Putzabschluss für Putzstärken von 10 mm im Innenbereich

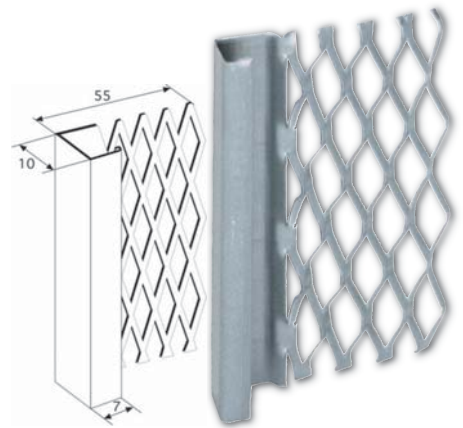


Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8760 10 55 2500	MTR.PUTZABSCHLUßPR. 10X55X2500	62
8760 10 55 3000	MTR.PUTZABSCHLUßPR. 10X55X3000	75

(Putzstärke x Schenkelbreite x Länge mm)

Anputzleisten

- für Fenster, Türen o. ä. Bauwerksteile
- Fenster-/Türengöße bis 2 m² oder max. Kantenlänge bis 2,5 m
- Werkstoff: Kunststoff mit PE-Band
- dienen einem exakten, lot- und fluchtgerechten Putzabschluss
- wird am Fenster- oder Türrahmen befestigt
- Putzstärke ergibt sich durch Profilabmessung und Montage auf dem Rahmen
- vordere Aufkantung des Profils dient als Abzugskante
- nach den Putzarbeiten wird die verlängerte Schutzlasche zunächst leicht angeknickt und anschließend gleichmäßig entlang der Sollbruchkante parallel zum Profil abgezogen
- Flächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein
- zur Vorreinigung die gängigen Spezialreiniger für Hart-PVC, allgemeine Kunststoffe sowie für Aluminium verwenden
- Verarbeitungstemperatur beträgt zwischen +5 °C und +40 °C
- **Nicht unter +5 °C verarbeiten, da sonst die Klebekraft nicht gewährleistet ist!**

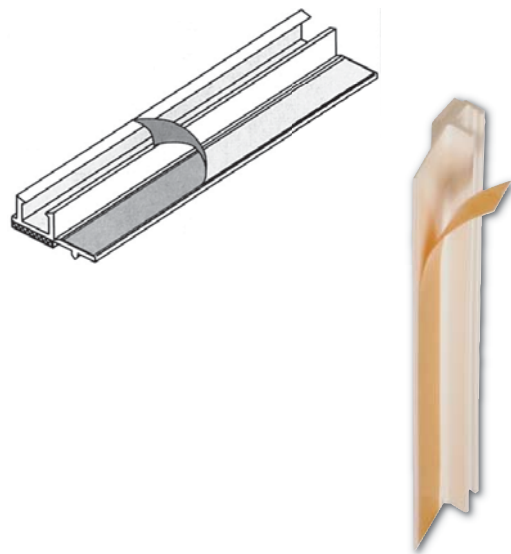

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8760 6 1400	MTR.ANPUTZLEISTE MIKRO 6X1400	42
8760 6 2400	MTR.ANPUTZLEISTE MIKRO 6X2400	72
8760 9 1400	MTR.ANPUTZLEISTE MINI 9X1400	42
8760 9 2400	MTR.ANPUTZLEISTE MINI 9X2400	72

(Putzstärke x Länge mm)

Technische Daten


Art.-Nr.	Einsatzbereich:
8760 6 1400	Innenputz
8760 6 2400	Innenputz
8760 9 1400	Innen- und Außenputz (nicht WDVS)
8760 9 2400	Innen- und Außenputz (nicht WDVS)

Anputzleisten mit Lippe

- Werkstoff: Kunststoff mit PE-Band
- Schutzlippe verdeckt das PE-Band
- Gesamtputzaufbau: ca. 9 mm
- Einsatzbereich:
 - Innen- und Außenputz (nicht WDVS)

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8760 1 9 2600	MTR ANPUTZL.MIT LIPPE 9X2600	52

(Putzstärke x Länge mm)

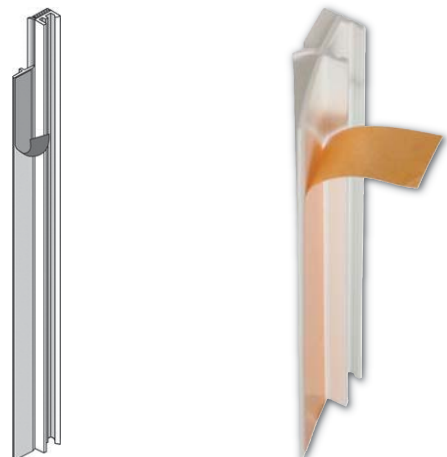

Mauerverbinder Edelstahl

- für Verbindung von Mauerwerkswänden in Stumpfstoßtechnik
- mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-711
- Werkstoff: Edelstahl, 1.4401, 1.4571, 1.4362 nach DIN 17440
- Einsatzbereich: Mauerbau
- zugelassen für waagerechten Einbau
- Länge: 300 mm
- Breite: 15 mm
- Stärke: 0,5 mm

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8760 300 15	MAUERVERBINDER EDELST.300MMX15	250





Außenputz

Außenputzprofile, verzinkt

- Werkstoff: sendzimir-verzinktes Stahlblech mit sichtbarer Hart-PVC-Kante
- Einsatzbereich: Außenputz
- sichtbare PVC-Kante ermöglicht ein sauberes Einputzen und verhindert die Beschädigung der Zinkoberfläche während des Putzens

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8760 8 32 2500	MTR.AUßENPUTZPR. 8X32X2500	37
8760 8 32 3000	MTR.AUßENPUTZPR. 8X32X3000	45
8760 10 40 2500	MTR.AUßENPUTZPR. 10X40X2500	37
8760 10 40 3000	MTR.AUßENPUTZPR. 10X40X3000	45
8760 15 40 2500	MTR.AUßENPUTZPR. 15X40X2500	37
8760 15 40 3000	MTR.AUßENPUTZPR. 15X40X3000	45
8760 2050 25001	MTR.AUßENPUTZPR. 20X50X2500	37
8760 2050 30001	MTR.AUßENPUTZPR. 20X50X3000	45

(Putzstärke A x Schenkellänge x Länge mm)

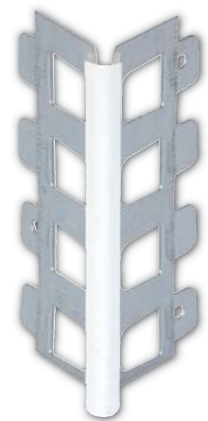


Putzabschlussprofile, verzinkt

- Werkstoff: sendzimir-verzinktes Stahlblech mit Hart-PVC-Kante
- Einsatzbereich: Außenputz
- gut sichtbare PVC-Kante ermöglicht ein sauberes Einputzen und verhindert die Beschädigung der Zinkoberfläche während des Putzens
- dient zur seitlichen, vertikalen Begrenzung der Putzfläche = Putzabschluss

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8760 10 50 2500	MTR.PUTZABSCHL.AUßEN10X50X2500	62
8760 10 50 3000	MTR.PUTZABSCHL.AUßEN10X50X3000	75
8760 14 50 2500	MTR.PUTZABSCHL.AUßEN14X50X2500	62
8760 14 50 3000	MTR.PUTZABSCHL.AUßEN14X50X3000	75

(Putzstärke A x Profilbreite x Länge mm)




Sockelprofile, verzinkt

- Werkstoff: sendzimir-verzinktes Stahlblech mit Hart-PVC-Kante mit kleiner Tropfnase
 - das an der Fassade herablaufende Wasser wird abgeleitet
 - Putzschäden werden verhindert
- Einsatzbereich: Außenputz
- dient als horizontaler Abschluss von Putzflächen

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8760 95 49 2500	MTR.SOCKELPROFIL VZ9,5X49X2500	62
8760 95 49 3000	MTR.SOCKELPROFIL VZ9,5X49X3000	75
8760 14 49 2500	MTR.SOCKELPROFIL VZ.14X49X2500	62
8760 14 49 3000	MTR.SOCKELPROFIL VZ.14X49X3000	75

(Putzstärke A x Profilbreite x Länge mm)

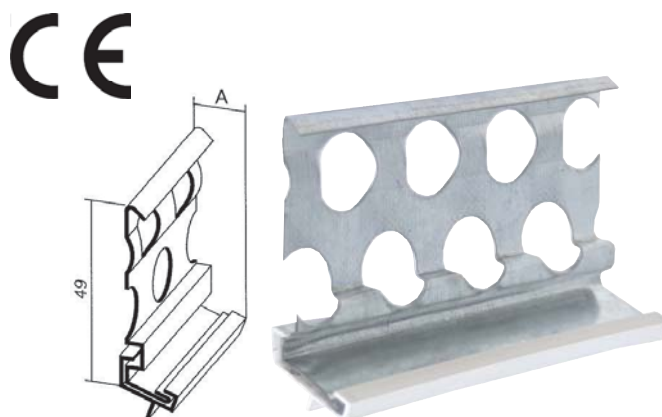

Drahtrichtwinkel, verzinkt

- für die Ausbildung von Putzkanten an Gebäudeecken und sonstigen -öffnungen

Art.-Nr. 8760 1 62 2950:


- für Eckbereich
- Werkstoff: verzinkter Draht

Art.-Nr. 8760 2 62 2950:

- für Rundbögen mit PVC-Beschichtung
- Werkstoff: dickverzinkter Draht mit PVC-Kante
- durch PVC-Beschichtung erhält man eine sichtbare Kante als sauberen Putzabschluss

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8760 1 62 2950	MTR.DRAHTRICHTW.VZ. 62X62X2950	118
8760 2 62 2950	MTR.DRAHTR.VZ.RUNDB.62X62X2950	74

(Schenkelmaß x Schenkellänge mm)

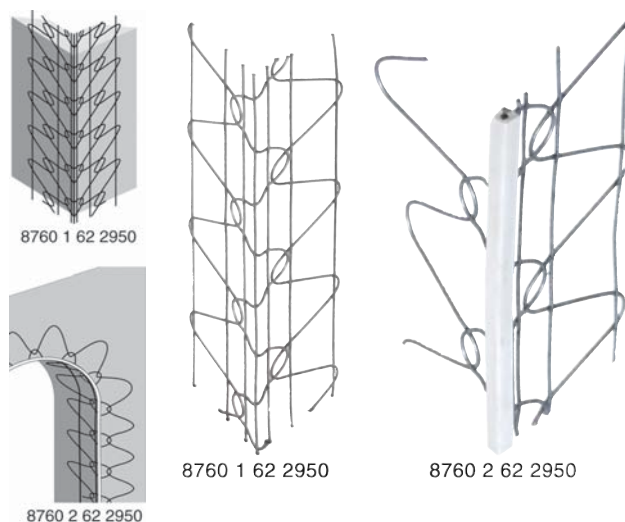

Wärmedämmverbundsystem WDVS

Sockelprofile für das WDV-System

für das Anbringen der Wärmedämmplatten

- Aluminiumprofil in U-Form mit vorderseitig ausgebildeter Tropfkante - gezielte Regenwasserabführung
- sorgt für einen geschlossenen Systemabschluss und eine sichere Ebene bei der Dämmplattenverlegung
- bildet die Basis für eine exakte Systemausführung ohne unzulässige Fugen und Spalten
- für eine fluchtgerechte, saubere Ausbildung des unteren und gegebenenfalls seitlichen Abschlusses
- auch für Detailausbildungen, z. B. an Dachschrägen, als unterer Abschluss an Rolladenstürzen



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8769 30 2500	MTR.ALU-SOCKELPROFIL 30X2500	25
8769 40 2500	MTR.ALU-SOCKELPROFIL 40X2500	25
8769 50 2500	MTR.ALU-SOCKELPROFIL 50X2500	25
8769 60 2500	MTR.ALU-SOCKELPROFIL 60X2500	25
8769 80 2500	MTR.ALU-SOCKELPROFIL 80X2500	25
8769 100 2500	MTR.ALU-SOCKELPROFIL 100X2500	25
8769 120 2500	MTR.ALU-SOCKELPROFIL 120X2500	10
8769 140 2500	MTR.ALU-SOCKELPROFIL 140X2500	10
8769 160 2500	MTR.ALU-SOCKELPROFIL 160X2500	10
8769 180 2500	MTR.ALU-SOCKELPROFIL 180X2500	10

(Dämmstärke x Länge mm)

Einhängeprofile für Sockelprofile

- Aufklipsen auf die vordere Abkantung der Sockelprofile
- sorgt für einen sauberen Putzabschluss im Bereich der Sockelprofile
- Länge: 2 m

Art.-Nr. 8769 2 2000:


- ohne Abzugskante

Art.-Nr. 8769 5 2000:

- mit Abzugskante

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8769 2 2000	MTR.EINHÄNGPROF.SOCKEL 3MM	50
8769 5 2000	MTR.EINHÄNGPR.SOCKEL 6MM ABZK.	50

(Stärke mm)

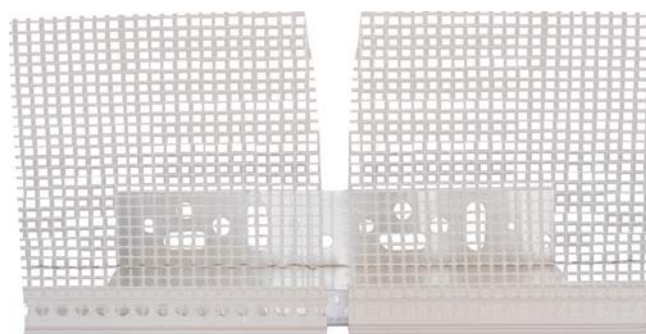

8769 2 2000

8769 5 2000

Sockelprofilverbinder

- aus schlagfestem Hart-PVC
- garantiert einen versatzfreien Übergang zwischen den zu verbindenden Sockelprofilen und sorgt für die Einhaltung des Spaltes für Längenausdehnung



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8769 30	SOCKELPROFILVERBINDER 30MM	100

(Breite mm)

Abstandshalter

- aus schlagfestem Hart-PVC
- Ausgleich von Untergrundunebenheiten beim Befestigen der Sockelprofile
- Abmessung: 50 x 50 mm



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8769 3 1	PVC-ABSTANDHALTER 3MM ROT	100
8769 5 1	PVC-ABSTANDHALTER 5MM GELB	100
8769 8 1	PVC-ABSTANDHALTER 8MM BLAU	100
8769 10 1	PVC-ABSTANDHALTER 10MM SCHWARZ	100
8769 15 1	PVC-ABSTANDHALTER 15MM NATUR	100

(Stärke mm)

Sockelschienen-Montage-Set

- ausreichend für ca. 25 lfm. Sockelschienen



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8769 170	MONTAGE-SET FÜR SOCKELPROFILE	1

Inhalt:

- 75x Nageldübel 8 x 80
- 10x Sockelschienenverbinder
- 50x Abstandhalter, 3 mm

Dehnfugenprofile PVC mit Gewebe

- Werkstoff: PVC mit Vollwärmeschutzgewebe 165 g/m² und Gummischlaufe
- Einsatzbereich im WDVS
- nimmt Dehnungsbewegungen zwischen zwei Bauteilen auf

Art.-Nr. 8760 1 35 2500:


- Typ E = Ebene

Art.-Nr. 8760 2 35 2500:


- Typ V = vesetzte Flächen

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8760 1 35 2500	MTR.DEHNFUGENPR. TYP E 35X2500	62
8760 2 35 2500	MTR.DEHNFUGENPR. TYP V 35X2500	62

(max. Fugenbreite x Länge mm)



8760 1 35 2500



8760 2 35 2500



8760 1 35 2500



8760 2 35 2500

Tropfkantenprofile PVC mit Gewebe


- Werkstoff: PVC mit Vollwärmeschutzgewebe 165 g/m²
- Einsatzbereich im WDVS
- Tropfnase leitet an der Fassade herunterlaufendes Wasser ab
 - vermindert Flecken- und Algenbildung am Putz
 - verhindert die Durchfeuchtung des Putzes

Art.-Nr. 8760 1 34 2000:


- Unterputz-Version

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8760 3 4 2000	MTR.TROPFK.PROFIL GEW.3-4X2000	50
8760 1 34 2000	MTR.TROPFK.PROF.GEW.UP3-4X2000	50

(Putzstärke x Länge mm)

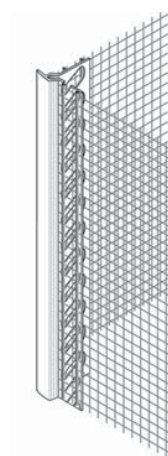

8760 3 4 2000

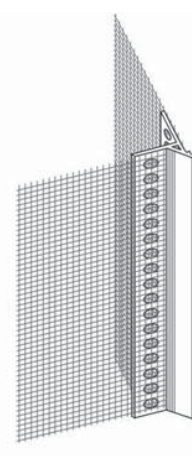

8760 1 34 2000



8760 3 4 2000




8760 1 34 2000

Anputzleisten mit Gewebe

- Werkstoff: Kunststoff mit PE-Band
- Gewebe: Vollwärmeschutzgewebe 165 g/m²
- Erzielen eines sauberen Putzabschlusses
- Einsatzbereich: für WDVS-Wandanschlüsse bis 100 mm Dämmstärke und einer Fenster-/Türgröße bis 2 m² oder maximaler Kantenlänge von 2,5 m
- Putzstärke: 6 mm (Mikro), 9 mm (Mini) und 15 mm (Maxi)

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8760 1 6 1400	MTR.ANPUTZL.M.GEW.MIKRO 6X1400	42
8760 1 6 2600	MTR.ANPUTZL.M.GEW.MIKRO 6X2600	78
8760 1 9 1400	MTR.ANPUTZL.M.GEW.MINI 9X1400	42
8760 1 9 2400	MTR.ANPUTZL.M.GEW.MINI 9X2400	72
8760 1 15 1400	MTR.ANPUTZL.M.GEW.MAXI 15X1400	42
8760 1 15 2400	MTR.ANPUTZL.M.GEW.MAXI 15X2400	72

(Putzstärke x Länge mm)

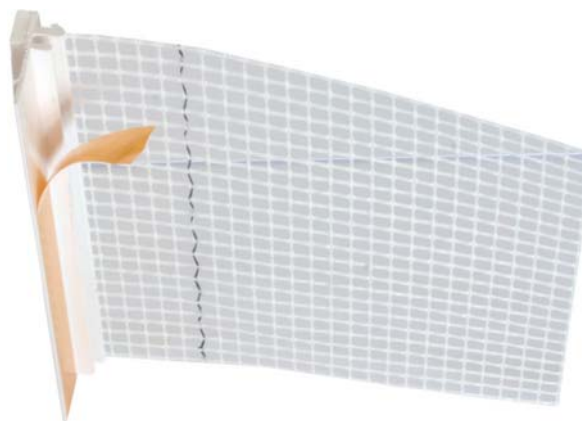


Anputzleisten mit Gewebe und Lippe

- Schutzlippe verdeckt das PE-Band
- Putzstärke 9 mm
- Einsatzbereich: für WDVS-Wandanschlüsse bis 100 mm Dämmstärke und einer Fenster-/Türgröße bis 2 m² oder maximaler Kantenlänge von 2,5 m

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8760 2 9 1400	MTR.ANPUTZL.M.GEW.LIPPE 9X1400	84
8760 2 9 2600	MTR.ANPUTZL.M.GEW.LIPPE 9X2600	156

(Putzstärke x Länge mm)

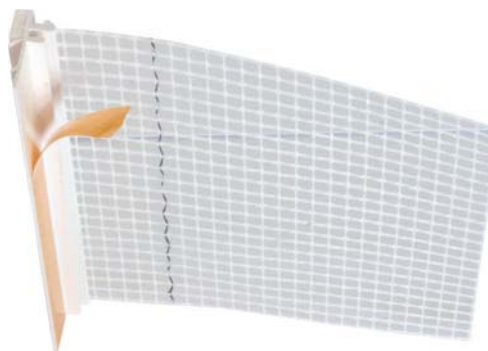


Abschlussprofile PVC mit Gewebe

- Werkstoff: PVC mit Vollwärmeschutzgewebe 165 g/m²
- Abgrenzung von Putzflächen

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8760 3 2000	MTR.ABSCHL.PROF.GEW.MINI3X2000	50
8760 6 2000	MTR.ABSCHL.PROF.GEW.MAXI6X2000	50

(Putzstärke x Länge mm)

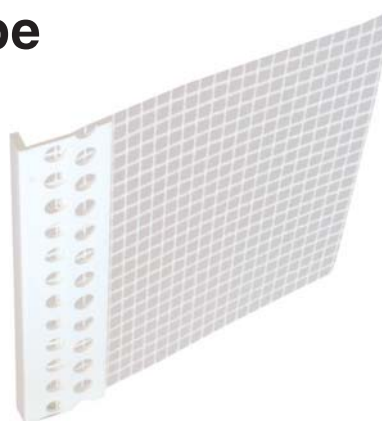


Vollwärmeschutz-Gewebe-Eckwinkel

- PVC-Winkel gelocht mit Vollwärmeschutzgewebe 165 g/m² (geprüft nach ETAG 004)
- Gewebefarbe: weiß
- als Eckarmierung, Putzlehre oder Rammschutz verwendbar
- zur schnellen und optimalen Überbrückung des Eck- und Kantenbereichs

Hinweis:

- bei allen Stößen ist auf eine Überlappung von ca. 10 cm zu achten
- Winkel kühl und trocken lagern




Gewebe-Eckwinkel mit PVC-Einlage

- Verklebung mit Schmelzklebstoff (Hotmelt-Verfahren)
- keine Versprödung der Verklebung
- Winkel aus Hart-PVC; weichmacherfrei

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8767 2 80 120	MTR.VWS-GE.PVC-EINL80X120X2500	125
8767 2 100 150	MTR.VWS-GE.PVC-EIN100X150X2500	125
8767 2 100 230	MTR.VWS-GE.PVC-EIN100X230X2500	125

(Schenkelmaß x Schenkelmaß x Länge mm)

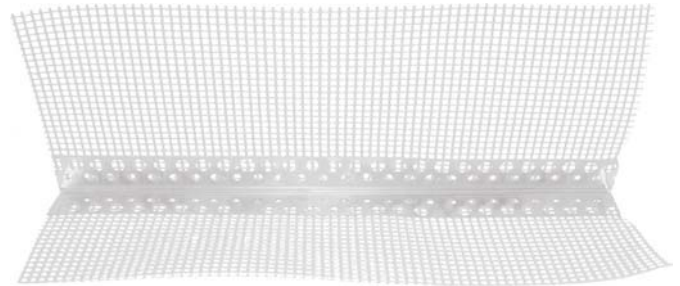

Gewebe-Eckwinkel mit PVC-Einlage und Abzugskante

- Winkel aus Hart-PVC; weichmacherfrei
- Verbindung des PVC-Winkels mit Gewebe durch Ultraschall-Verschweißung
- Winkellänge: 2 m
- Schenkellänge: 125 x 125 mm
- für Dünnschichtputze mit einer Putzstärke von max. 3 mm

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8767 3 125 2000	MTR.VWS-GE.PVC-EIN.ABZUGK.3MM	50




Gewebe-Eckwinkel PVC, endlos

- PVC-Winkel gestanzt mit Vollwärmeschutzgewebe 165 g/m² (geprüft nach ETAG 004)
- durch flexible Mittelkante sind beliebige Winkel herstellbar
- maßgenaues Abschneiden von der Rolle ermöglicht abfallfreie Verarbeitung
- endlos als 50 Meter-Rolle im Spenderkarton

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8767 2 90 110	MTR.VWS-GE.PVC-EINL.RO. 90X110	50

(Schenkelmaß x Schenkelmaß)

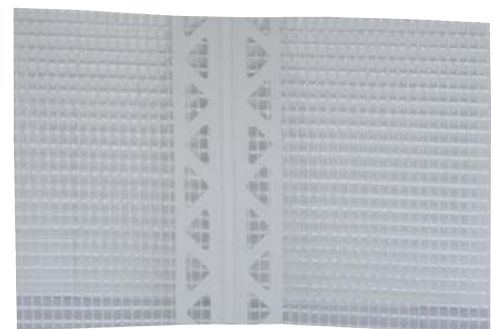


Gewebepfeil

- aus Vollwärmeschutzgewebe 165 g/m² (geprüft nach ETAG 004)
- Abmessungen HxB: 330 x 400 mm
- dient als zusätzliche Verstärkung an Gebäudeöffnungen (Diagonalarmierung)
- Einsatz an stark rissgefährdeten Bereichen (Ecken)

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8765 165 33 40	GEWEBEPFEIL 165GR.330 X 400	100

(Höhe x Breite mm)

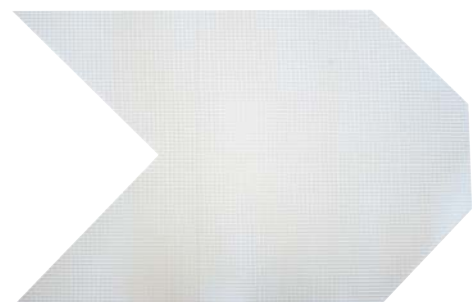

Armierungsglasgewebe

- das FÖRCH Armierungsgewebe ist ein speziell ausgerüstetes, schiebefestes und alkalibeständiges Glasseidengewebe mit Kunststoff-Ummantelung
- weichmacherfrei, frostsicher, witterungsbeständig und kantenbeschnitten
- mit hoher Reiß- und Zugfestigkeit
- im Systemaufbau schwer entflammbar B1 bzw. nicht brennbar A2 nach DIN 4102

Einsatzgebiete:

- Armierungsgewebe zur Ausbildung der Flächenarmierung
- Gewebe verhindert Rissbildung
- auch zur Riss-Sanierung von Putzfassadenflächen und anschließender Putzschlussbeschichtung einsetzbar

Verarbeitungshinweis:

- bei allen Stößen ist auf eine Überlappung von ca. 10 cm zu achten

Armierungsgewebe Außenputz 140 g/m²


- Farbe: blau
- Maschenweite: 10 x 10 mm
- Flächengewicht: 140 g/m²

Art.-Nr. 8765 140 050100 und 8765 140 033100:

- Gewebe geschnitten und zu einer 1 m breiten Rolle zusammengefasst

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8765 140 10 100	QM<100>A-PU-GEW.140GR 1,0X100	H 1200
8765 140 10 50	QM<50>A-PU-GEW.140GR 1,0X 50	f 1200
8765 140 050100	QM<100>A-PU-GEW.140GR 0,50X100	H 1200
8765 140 033100	QM<100>A-PU-GEW.140GR 0,33X100	H 1200

(Rollenbreite x Rollenlänge m)

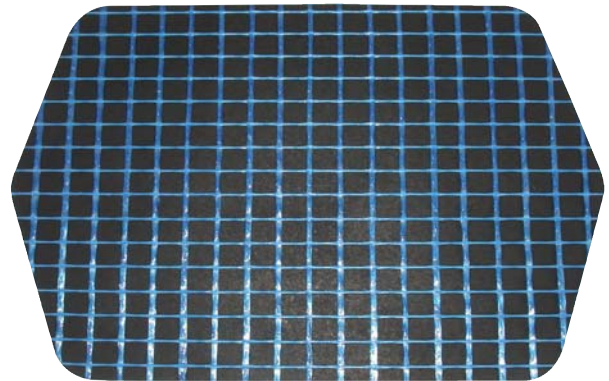

Armierungsgewebe Innenputz 75 g/m²


- Farbe: weiß
- Maschenweite: 5 x 5 mm
- Flächengewicht: 75 g/m²

Art.-Nr. 8765 75 050 100 und 8765 75 033 100:

- Gewebe geschnitten und zu einer 1 m breiten Rolle zusammengefasst

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8765 75 10 100	QM<100>I-PU-GEW. 75GR 1,0X100	H 2400
8765 75 050 100	QM<100>I-PU-GEW. 75GR 0,50X100	H 2400
8765 75 033 100	QM<100>I-PU-GEW. 75GR 0,33X100	H 2400


(Rollenbreite x Rollenlänge m)

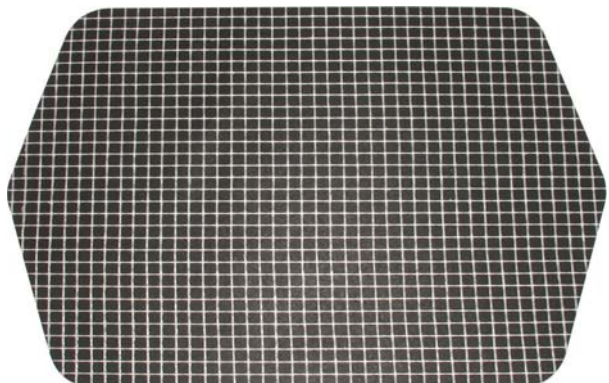

Armierungsgewebe Vollwärmeschutz 210 g/m²

- Farbe: weiß
- Maschenweite: 8 x 8 mm
- Flächengewicht: 210 g/m²
- **geprüft nach ETAG 004**
- Rollenbreite: 1 m
- Rollenlänge: 50 m


Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8765 210 10 50	QM< 50>VWS.-GEW.210GR 1,0X 50	f 1000

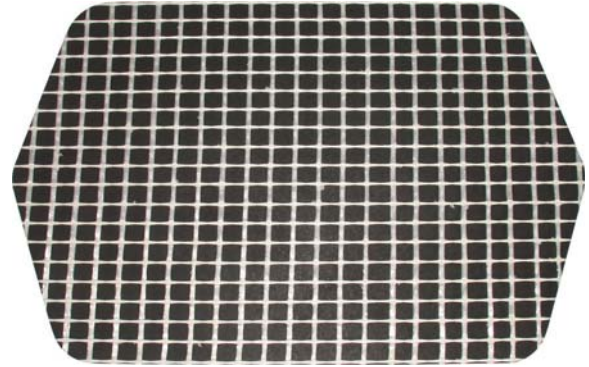

Armierungsgewebe Vollwärmeschutz 165 g/m²

- Farbe: weiß
- Maschenweite: 4 x 4 mm
- Flächengewicht: 165 g/m²
- **geprüft nach ETAG 004**
- Rollenbreite: 1 m
- Rollenlänge: 50 m


Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8765 165 10 500	QM< 50>VWS.-GEW.165GR	f 1500

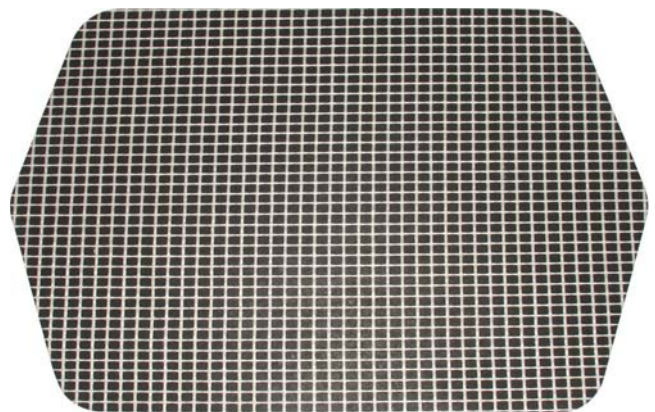

Armierungsgewebe Vollwärmeschutz 165 g/m², farbig

- Maschenweite: 4 x 4 mm
- Flächengewicht: 165 g/m²
- **geprüft nach ETAG 004**
- Rollenbreite: 1 m
- Rollenlänge: 50 m

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8765 165 10 501	QM< 50>VWS.-GEW.165GR GELB	f 1500
8765 165 10 502	QM< 50>VWS.-GEW.165GR ORANGE	f 1500
8765 165 10 503	QM< 50>VWS.-GEW.165GR BLAU	f 1500
8765 165 10 505	QM< 50>VWS.-GEW.165GR OLIV	f 1500
8765 165 10 506	QM< 50>VWS.-GEW.165GR ROT	f 1500

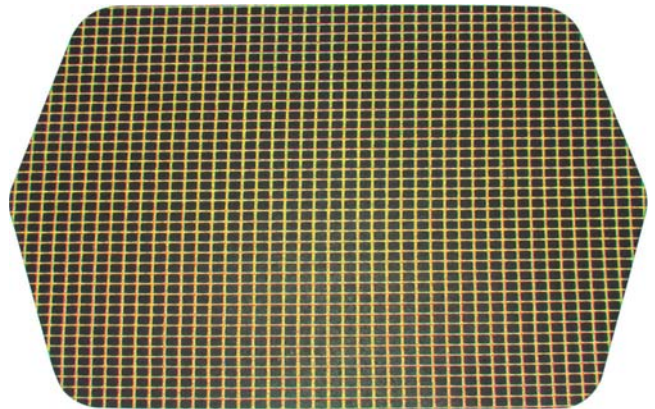


Armierungsgewebe Universal 105 g/m²

für den universellen Einsatz im Innen- sowie im Außenbereich

- Farbe: violett
- Maschenweite: 7 x 7 mm
- Flächengewicht: 105 g/m²
- Rollenbreite: 1 m
- Rollenlänge: 100 m

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8765 105 10 100	QM<100>UNI-GEW. 105GR 1,0X100	100

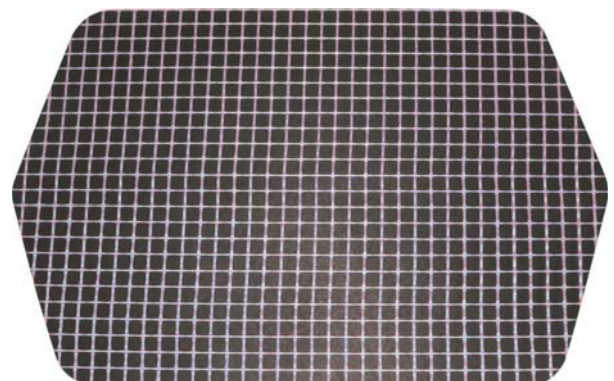

Putzgrundierung

wasserverdünnbare, gebrauchsfertige Quarzgrundierung für außen und innen

- weiße, gut zu verarbeitende und ergiebige Spezialgrundierung zur Regulierung des Saugverhaltens stark saugender Untergründe
- Grundierung bereitet den Untergrund für nachfolgende Oberputze vor
- Verhinderung von Aufbrennen nachfolgender Oberputze auf mineralischer oder organischer Basis

Verarbeitungshinweise:

- Aufbringung durch Streichen, Rollen oder Spritzen
- je nach Saugverhalten kann bis zu einem Verhältnis von 2 Teilen Putzgrund zu 1 Teil Wasser verdünnt werden
- Verarbeitungstemperatur: +5 bis +30 °C Objekttemperatur
- Lagerung: kühl, aber frostfrei
- Trockenzeit: ca. 24 Stunden
- Verbrauch: 200 – 300 ml/m²



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8769 1 20	KG<20>QUARZGRUNDIERUNG I.EIMER	20

Aufbrennsperre

Grundierung für Putze

- die Aufbrennsperre ist ein lösemittelfreier, filmbildender Anstrich, der die Untergrundsauhfähigkeit vermindert und ausgleicht
- das Aufbrennen bzw. Verdursten von nachfolgend aufgetragenem Putz wird verhindert, und die Bildung von Schwindrissen eingeschränkt

Verarbeitungshinweise:

- Mischungsverhältnis mit Wasser je nach Saugfähigkeit des Untergrundes: 1:3 bis 1:8
- die Verdünnung ist so einzustellen, dass eine mit Aufbrennsperre grundierte Fläche nicht glänzt
- bei stark saugenden Untergründen werden Verdünnungen zwischen 1:3 bis 1:5 empfohlen, für weniger saugende Materialien Verdünnungen von 1:5 bis 1:8
- Lagerung: frostfrei bei unter +30 °C geschützt vor Lichteinfall und Sonneneinstrahlung
- Lagerfähigkeit: 12 Monate
- Verbrauch: ca. 200 ml/m²
- Trockenzeit: je nach Witterung 2-24 Stunden
- Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8769 3 15	LTR<15>AUFBRENNSPERRE IM EIMER	15

Betonkontakt

- **Haftbrücke auf Beton**
- Betonkontakt ist ein lösemittelfreier Anstrich zur Haftvermittlung für Putze auf Beton
- vermindert die Untergrundsugfähigkeit und damit das Verdunsten und die Bildung von Schwindrissen im nachfolgend aufgetragenen Putz
- vermindert die schädliche Reaktion zwischen Beton und Gips (Ettringit-Bildung)
- zur besseren Erkennung bereits behandelter Flächen ist der Betonkontakt rötlich eingefärbt

Verarbeitungshinweise:

- Untergrund muss tragfähig, fett-, öl- und staubfrei sein. Die Oberfläche sollte lufttrocken sein und keine feuchte Flecken haben. Rückseitig einwirkende Feuchtigkeit ist auszuschließen
- bevor geputzt wird, muss der Betonkontakt getrocknet sein
- Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser
- Lagerung: frostfrei bei unter +30 °C, vor Sonneneinstrahlung und Lichteinfall schützen
- Lagerfähigkeit: 12 Monate
- Verbrauch: ca. 300 ml/m²

Innenbereich:

- Betonkontakt maximal mit Wasser im Verhältnis 2:1 verdünnen, mit Bürste, Roller oder Putzmaschine auftragen

Außenbereich:

- Betonkontakt mit 20 % (Gewichtsteile) Portlandzement 35F vermischen und zur Erreichung einer streichfähigen Konsistenz mit maximal 50 % Wasser verdünnen



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8769 2 20	KG<20>BETONKONTAKT IM EIMER	20

Armierungsmörtel

- **Werk trockenmörtel aus mineralischen Bindemitteln und Zuschlägen**
- eignet sich zum Ankleben von Vollwärmeschutz-Dämmplatten und zum Einbetten von Armierungsgewebe

Verarbeitungshinweise:

- Kleben: Den Klebe- und Armierungsmörtel im Punkt-Wulst-Verfahren auf die Dämmplatte aufbringen und die Platte schiebend am Untergrund ansetzen
- Beschichten / Einbetten: Den Klebe- und Armierungsmörtel auf die Dämmplatten ca. 2 mm dick auftragen und das Armierungsgewebe flächig einbetten. Anschliessend nochmals mit Mörtel 2 mm überarbeiten
- Verbrauch: ca. 5 kg/m² (Kleben), ca. 5 kg/m² (Gewebe einbetten bzw. Beschichten)
- zu schnelles Austrocknen ist zu vermeiden
- nicht bei Luft- bzw. Untergrundtemperaturen unterhalb +5 °C bzw. über +30 °C verarbeiten
- nicht verarbeiten bei zu starker Sonneneinstrahlung oder starkem Wind
- nicht mit anderen Produkten mischen
- Untergrund muss tragfähig, trocken und sauber sein
- Lagerung: trocken ca. 6 Monate lagerfähig
- 1080 kg = 1 Palette



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8769 4 25 1	KG<30> ARMIERUNGSMÖRTEL GRAU b 1260	
8769 4 25 2	KG<30> ARMIERUNGSMÖRTEL WEISS b 1260	
8769Y 4 25 1	KG<1260>ARMIERUNGSM.GRAU PAL.	1260
8769Y 4 25 2	KG<1260>ARMIERUNGSM.WEISS PAL.	1260

Baufolien PE

- PE Baufolien in verschiedenen Ausführungen für universellen Einsatz

Einsatzbereiche:

PE-Folien Transparent:

- Art.-Nr. 8848 0024: Ideal zum Abdecken von Gegenständen während Maler-, Gips- und Stuckateurarbeiten
- Art.-Nr. 8848 0100: Ideal zum Abdecken von Böden, Fenstern und Gegenständen während Maler-, Gips- und Stuckateurarbeiten

PE-Folien Transluzent:

- Art.-Nr. 8848 0050 1 / 8848 0100 2: ideal zum Abdecken von großen Bodenplatten nach dem Betonieren. Ebenfalls sehr gut geeignet zum Abdecken von Sand-, Erd-, Kies und Rindenmulchhügeln
- Art.-Nr. 8848 0050 2: ideal als Saugfolie für Beton/Bodenplatten, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern und das Risiko von Schwindrissen zu minimieren
- Art.-Nr. 8848 0200 0 / 8848 0200 4: sehr stabil durch 200µ Folienstärke. Ideal als Folie unterhalb von Estrich, zur Absicherung von Erdhügeln/Baugruben, als Wintersicherung des Rohbaus und zum Abdecken von Holz
- Art.-Nr. 8848 0200 5 / 8848 0200 6: ideal als Folie unterhalb von Estrich, zur Absicherung von Erdhügeln/Baugruben, als Wintersicherung des Rohbaus und zum Abdecken von Holz

PE-Folien Opak:

- Art.-Nr. 8848 0100 1 / 8848 0200 7 / 8848 0200 8: ideal als Folie unterhalb von Estrich, zur Absicherung von Erdhügeln/Baugruben, als Wintersicherung des Rohbaus und zum Abdecken von Holz



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8848 0024	QM<200>BAUFOLIE TP.2X100 0.030	200
8848 0100	QM<100>BAUFOLIE TP.2X50M 0,100	100
8848 0050 1	QM<200>BAUFOLIE TL.4X50M 0.050	200
8848 0050 2	QM<400>BAUFOL. TL4X100 0,050/40	400
8848 0100 2	QM<200>BAUFOL. TL 4X50 0.100/40	200
8848 0200 4	QM<100>BAUFOLIE TL.2X50M 0.200	100
8848 0200 0	QM<100>BAUFOLIE TL.4X25M 0.200	100
8848 0200 5	QM<100>BAUFOL. TL 4X25 0.200/40	100
8848 0200 6	QM<200>BAUFOL. TL 4X50 0.200/30	200
8848 0100 1	QM<200>BAUFOLIE OP.4X50M 0.100	200
8848 0200 7	QM<100>BAUFOLIE OP 4X25M 0.200	100
8848 0200 8	QM<100>BAUF. OP 4X25M 0.200/40	100

(Stärke / mm)

Technische Daten

Breite m	Rollenlänge m	Stärke µ	Toleranz	Folientyp
2	100	30	-	Transparent
2	50	100	-	Transparent
4	50	50	-	Transluzent
4	100	50	40	Transluzent
4	50	100	40	Transluzent
2	50	200	-	Transluzent
4	25	200	-	Transluzent
4	25	200	40	Transluzent
4	50	200	30	Transluzent
4	50	100	-	Opak/grün (Regenerat)
4	25	200	-	Opak/grün (Regenerat)
4	25	200	40	Opak/grün (Regenerat)

Malerfolien aus HDPE

- ideal für Maler zum Auslegen
- Farbe: transparent



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8772 0007	MALERFOLIE 4X5M 0,007MM	50
8772 0010	MALERFOLIE 4X5M 0,010MM	20
8772 0005	RO(50M)MALERFOL.2X50M 0,005MM	10
8772 0010 1	RO(50M)MALERFOL.2X50M 0,010MM	10

(Stärke / mm)

Technische Daten

Ausführung / Maße	VPE Zuschnitt / Rolle
Zuschnitt 4 x 5 m (20 m ²)	50
Zuschnitt 4 x 5 m (20 m ²)	20
Rolle 2 x 50 m (100 m ²)	10
Rolle 2 x 50 m (100 m ²)	10

(Rolle auf 50 cm Kern gefaltet und gewickelt)

Glasschutzfolien selbstklebend

- selbstklebende Polyethylenfolie
- für Maler- und Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich
- auf Fenster, Türen und Fassadenoberflächen
- beständig gegen Wasser, chemische Einflüsse und mechanische Beschädigung
- innerhalb 4 Wochen rückstandsfrei abziehbar (bei sachgemäßer Verarbeitung)
- Verarbeitungshinweise sind zu beachten



Technische Daten

Klebstoff:	Acrylat
Trägermaterial:	PE-Folie
Klebekraft auf Stahl:	1,4 +/- 0,2 N/cm
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Stärke:	0,05 mm
Breite	50 cm

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8771 50 100	RO(100M)GLASSCHUTZFOLIE BLAU	1
8771 50 100 1	RO(100M)GLASSCHUTZFOLIE TRANSP	1

Abdeckvlies

- zum Schutz von Böden und Oberflächen aller Art
- saugstark wie ein Schwamm: Farben, Lacke, Verdünnung, Öl, Kleister, Gips, etc. Schmutz an Schuhen und Kleidung wird nicht „weitergetragen“
- nach unten undurchlässig, dadurch wird ein Weglaufen und Schmieren verhindert
- umweltfreundlich, problemlos zu entsorgen
- leicht auszulegen und auszuschneiden
- fester Halt durch Antirutsch-Membran auf der Unterseite
- mehrfach verwendbar

Art.-Nr. 8772 0300:

- ca. 200 g/m²

Art.-Nr. 8772 0301:

- ca. 240 g/m²



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8772 0300	RO(50M)ABDECKVLIES 1X50M	2
8772 0301	RO(50M)MALER/ABDECKVLIES 1X50M	2

Milchtütenpapier mit PE-Beschichtung

- zum Schutz von Böden und Oberflächen im Innen- und Außenbereich
- ideal bei Beton-, Estrich-, Putz- und Malerarbeiten
- leicht auslegbar, untereinander verklebbar und zuschneidbar
- abkehr-, abwischbar und mehrmals verwendbar
- wasserbeständig durch beidseitige PE-Beschichtung

Technische Daten

Breite:	+ 1,00 bis 1,30 m
Größe:	ca. 65 m ²
Farbe:	grau
Gewicht:	ca. 21 - 23 kg je Rolle



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8772 65	RO(65QM)MILCHTÜTENPAP. PE-BESCH	1

Trittschall-Kombiunterlage

- Kombination aus Dampfbremse und Trittschalldämmung
- absorbiert den Raumschall
- schützt den Fussbodenbelag vor aufsteigender Feuchtigkeit
- umweltfreundlich
- einseitig mit Selbstklebeband für eine perfekte Verklebung in der Überlappung
- widerstandsfähig und reissfest
- auch bei Fußbodenheizung geeignet



Technische Daten

Folienstärke:	150 µm
Schaumstärke:	2,5 mm
Raumgewicht:	20 kg/m ³
Schalldämmwert:	- 18 dB

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8848 25	QM<25>TRITTSCHALL-KOMBIUNTERL.	25



Gartenbauvlies

- verhindert den Wachstum von leichtem bis mittelschweren Unkraut
- wasser-, luft- und nährstoffdurchlässig
- hemmt den Pflanzenwuchs unter Beeten, Steingärten, Gehwegen und Terrassen

Technische Daten

Länge:	25 m
Breite:	1 m
Flächengewicht:	100 g/m ²
Farbe:	anthrazit



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
1627 25	QM<25>GARTENBAUVLIES 25X1M	25

Staubschutztür Vlies

- passend für Türen bis 2,20 x 1,10 m
- zuverlässiger und schneller Schutz vor Staub, Zugluft und Schall
- inklusive doppelseitigem Klebeband zum Anbringen
- beidseitig mittels Reißverschluss zu öffnen
- einfache und schnelle Montage an Türzarge
- je nach Einsatzort und -zeit mehrfach verwendbar
- Material: Vlies, auf Anklebeseite beschichtet

Anwendungsgebiete:

- ideal zum Renovieren, Sanieren und Umbau



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8773 220 110	STAUBSCHUTZTUR 2,2X1,1M VLIES	e 10

Messeklebeband doppelseitig

- offene Seite lässt sich rückstandsfrei von vielen Materialien ablösen
- geschlossene Seite hat permanente Klebeeigenschaft
- Trägermaterial: Vliesgewebe
- Klebstoff: Synthetikkleber
- hitzebeständig bis +65 °C
- Länge: 50 m
- Breite: 38 mm

Anwendungsbereich:

- Verlegung von Teppichböden, PVC-Belägen, Befestigung Staubschutztüre

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
5445 38 1	RO(50M)MESSEKLEBEB.DOPPE.38MM	1



Abdeck-Klebebänder Feinkrepp

- Abdeckband für das Automobil-, Metall- und Bau-Handwerk/ Industrie
- geeignet für wiederholende Trockenzyklen, Infrarot-Trocknung und den Gebrauch von Heizlampen
- naasschliff- und füllerfest
- gute Anpassungs- und Einreissbeständigkeit
- rückstandslos abziehbar



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
5448 5 19	RO(50M) FEINK.HITZEF. 19MM 5*	e 12 p
5448 5 25	RO(50M) FEINK.HITZEF. 25MM 5*	e 9 x
5448 5 30	RO(50M) FEINK.HITZEF. 30MM 5*	e 8
5448 5 38	RO(50M) FEINK.HITZEF. 38MM 5*	e 6 D
5448 5 50	RO(50M) FEINK.HITZEF. 50MM 5*	e 5 w

Technische Daten

Klebstoff:	Naturkautschuk
Trägermaterial:	Latex imprägniertes, leicht gekrepptes Papier
Farbe:	braun
Gesamtstärke:	0,175 mm
Klebkraft auf Stahl:	4 N/cm
Reißfestigkeit:	44 N/cm
Bruchdehnung:	10,5 %
Temperaturbeständigkeit:	+15 °C bis +140 °C

Abdeck-Klebebänder Tesa Feinkrepp

- Standard-Abdeckband für das Automobil-, Metall- und Bau-Handwerk
- geeignet für wiederholende Trockenzyklen, Infrarot-Trocknung und den Gebrauch von Heizlampen
- naasschliff- und füllerfest
- gute Anpassungs- und Einreissbeständigkeit
- rückstandslos abziehbar



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
5442 15	RO(50M)TESA-FEINK.HITZEF. 15MM	e 20
5442 19	RO(50M)TESA-FEINK.HITZEF. 19MM	e 16
5442 25	RO(50M)TESA-FEINK.HITZEF. 25MM	e 12
5442 30	RO(50M)TESA-FEINK.HITZEF. 30MM	e 10
5442 38	RO(50M)TESA-FEINK.HITZEF. 38MM	e 8
5442 50	RO(50M)TESA-FEINK.HITZEF. 50MM	e 6
5442 75	RO(50M)TESA-FEINK.HITZEF. 75MM	e 4

Technische Daten

Klebstoff:	Naturkautschuk
Trägermaterial:	leicht gekrepptes Papier
Farbe:	braun
Gesamtstärke:	0,170 mm
Klebkraft auf Stahl:	3,5 N/cm
Reißfestigkeit:	47 N/cm
Bruchdehnung:	12 %
Temperaturbeständigkeit:	120 °C

Abdeck-Klebebänder Feinkrepp

- Abdeckband für die Automobilindustrie
- rückstandslos abziehbar
- naasschliff- und füllerfest



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
5440 15	RO(50M)KLEBEB.FEINK.HITZEF15MM	e 15 l
5440 19	RO(50M)KLEBEB.FEINK.HITZEF19MM	e 12 p
5440 25	RO(50M)KLEBEB.FEINK.HITZEF25MM	e 9 x
5440 30	RO(50M)KLEBEB.FEINK.HITZEF30MM	e 8
5440 38	RO(50M)KLEBEB.FEINK.HITZEF38MM	e 6 D
5440 50	RO(50M)KLEBEB.FEINK.HITZEF50MM	e 6 D

Technische Daten

Klebstoff:	Naturkautschuk
Trägermaterial:	gekrepptes Papier
Farbe:	beige
Gesamtstärke:	0,130 mm
Klebkraft auf Stahl:	2 N/cm
Reißfestigkeit:	36 N/cm
Bruchdehnung:	8 %
Temperaturbeständigkeit:	100 °C

Abdeckpapier



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
5443 22	RO(300M)ABDECKPAPIER MP 22CM	1
5443 38	RO(300M)ABDECKPAPIER MP 38CM	1
5443 60	RO(300M)ABDECKPAPIER MP 60CM	1
5443 90	RO(300M)ABDECKPAPIER MP 90CM	1
5443 150	RO(300M)ABDECKPAPIER MP 150CM	1

Technische Daten

Papiergewicht: 50 g/m³
Rollenlänge: 300 m

Abdeck-Klebebänder Grobkrepp

- stark dehnbares Abdeckband



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
5441 15	RO(50M)KLEBEB. GROBKREPP 15MM	1
5441 19	RO(50M)KLEBEB. GROBKREPP 19MM	1
5441 25	RO(50M)KLEBEB. GROBKREPP 25MM	1
5441 30	RO(50M)KLEBEB. GROBKREPP 30MM	1
5441 38	RO(50M)KLEBEB. GROBKREPP 38MM	1
5441 50	RO(50M)KLEBEB. GROBKREPP 50MM	1 D

Technische Daten

Klebstoff: Naturkautschuk
Trägermaterial: gekrepptes Papier
Farbe: beige
Gesamtstärke: 0,280 mm
Klebkraft aus Stahl: 2 N/cm, 36 N/cm gedehnt
Reißfestigkeit: 30 N/cm
Bruchdehnung: 38 %
Temperaturbeständigkeit: 50 °C

Konturen-Klebeband

- hochwertiges Klebeband aus japanischem Reispapier und Acrylatkleber
- speziell für scharfe Lackkanten und zum Stoßlackieren
- hauchdünn, dennoch extrem stabil
- rückstandsfrei entfernbar
- einfach von Hand zu trennen
- hohe Kurvenstabilität
- geringe Lackkantenhöhe
- kein Unterlaufen der Farbe oder Lasur



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8771 1 19	RO(50M)KONTUREN-KLEBEBAND 19MM	e 48
8771 1 25	RO(50M)KONTUREN-KLEBEBAND 25MM	e 36
8771 1 30	RO(50M)KONTUREN-KLEBEBAND 30MM	e 32
8771 1 38	RO(50M)KONTUREN-KLEBEBAND 38MM	e 24
8771 1 50	RO(50M)KONTUREN-KLEBEBAND 50MM	e 24

Technische Daten

Gesamtdicke:	87 µm
Haftfähigkeit (Haftung Stärke):	1,7 N/10 mm
Zugfestigkeit (Reißfestigkeit):	52 N/15 mm
Bruchdehnung:	3 %
Hitzebelastbarkeit:	bis 100 °C (20 Min.)
UV-Beständigkeit:	bis zu 4 Monate
Abrollkraft:	1,5 N/10 mm
Klebkraft auf Bandrücken:	0,7 N/10 mm
Gewicht:	81 g/m ²

Konturen-Klebeband Falt-Masker

- hochwertiges Klebeband aus japanischem Reispapier mit Acrylatkleber und ausfaltbarer Folie
- speziell für scharfe Lackkanten mit gleichzeitigem Schutz
- hauchdünn, dennoch extrem stabil
- rückstandsfrei entfernbar
- hohe Kurvenstabilität
- geringe Lackkantenhöhe
- kein Unterlaufen der Farbe oder Lasur
- für den Innen- und Außenbereich
- elektrostatisch behandelte HDPE Folie (Folie haftet am Untergrund)
- Eignung auf Glas, Metall, Vinyl, Holz, Beton, gestrichenen und verputzten Untergründen und Zierleisten



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8771 1 550	RO(33M)KONTU.FALT-MASKER 550MM	ü 60
8771 1 1100	RO(33M)KONTU.FALT-MASKER1100MM	ü 40
8771 1 1400	RO(33M)KONTU.FALT-MASKER1400MM	ü 40
8771 1 2700	RO(20M)KONTU.FALT-MASKER2700MM	ü 35

Technische Daten

Klebeband	
Klebstoff:	Acrylat Klebstoff
Gesamtdicke:	90 µm
Klebkraft auf Stahl:	1,9 N/cm
Zugfestigkeit:	28,7 N/cm
Bruchdehnung:	3,5 %
Hitzebelastbarkeit:	Bis zu 100 °C (20 min.)
Folie	
Material:	HDPE-Folie
Gesamtdicke:	9 µm (8 µm bei Abmessung 550 mm x 33 mm)
Hitzebelastung:	Bis zu 100 °C
Lagerung:	Sauber und trocken (15 – 25 °C)

Abklebepapierstreifen

- zum Schützen/Abkleben von glatten und leicht rauen Untergründen
- für kleine Flächen wie z. B. Sockelleisten, Türrahmen, Fensterbank etc.
- schnelles und rationelles Abkleben
- ideal zum Abkleben von Türzargen, Fensterprofilen etc.



Technische Daten

Klebeband	
Klebstoff:	Naturkautschuk
Gesamtdicke:	140 µm
Klebkraft auf Stahl:	ca. 6 N/ 25 mm
Hitzebelastbarkeit:	Bis zu 60°C (kurzfristig)

Papier	
Material:	Natron-Kraftpapier
Gewicht:	35 g/m ²
Lagerung:	Sauber und trocken (15 – 25 °C)

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8771 100	RO(20M)ABKLEBEPAP.STREIF.100MM	25
8771 180	RO(20M)ABKLEBEPAP.STREIF.180MM	48

Feinkrepp-Klebeband Falt-Masker

- zum Schützen/Abkleben von glatten und leicht rauen Untergründen z. B. Holz, Tapete, Glas etc.
- elektrostatisch behandelte HDPE Folie (Folie haftet am Untergrund)
- rückstandsfrei entfernbar
- für den Innenbereich
- ideal für Malerarbeiten



Technische Daten

Klebeband	
Klebstoff:	Naturkautschuk
Gesamtdicke:	140 µm
Klebkraft auf Stahl:	ca. 6 N/ 25 mm
Hitzebelastbarkeit:	Bis zu 60 °C (kurzfristig)

Folie	
Material:	HDPE-Folie
Stärke:	10 µm
Lagerung:	Sauber und trocken (15 – 25 °C)

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8771 550	RO(33M)FEIN.KLEB.FAL-MASK. 550	ü 40
8771 1400	RO(33M)FEIN.KLEB.FAL-MASK. 1400	ü 20

Abklebefolie für Außenbereich

- UV-beständig
- wasserfestes 15 mm breites Klebeband



Technische Daten

Klebeband	
Klebstoff:	Naturkautschuk
Gesamtdicke:	300 µm
Klebkraft auf Stahl:	ca. 9 N/ 25 mm
Hitzebelastbarkeit:	Bis zu 50°C (kurzfristig)

Folie	
Material:	HDPE-Folie
Stärke:	10 µm
Lagerung:	Sauber und trocken (15 – 25 °C)

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8771 550 1	RO(20M)GWB-KLEB-FALT-MASK 550	ü 30
8771 1400 1	RO(20M)GWB-KLEB-FALT-MASK 1400	30
8771 1800	RO(20M)GWB-KLEB-FALT-MASK 1800	3
8771 2700	RO(16M)GWB-KLEB-FALT-MASK 2700	3

Putzerbänder

- sehr anschmiegsames Kunststoffschutzband
- für universelle Putzer- und Gipsabdeckarbeiten
- langfristiges Abkleben auf glatten Flächen für innen und außen (ablösbar ohne Kleberückstände)
- die Querrillung erleichtert das Abtrennen per Hand
- UV-beständig
- auf schwierigen Untergründen wie Holz oder Naturstein sollten Probeklebungungen über mindestens 48 Stunden vorgenommen werden



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8771 50	RO(33M)PUTZERBAND GELB/GER50MM	e 36
8771 50 1	RO(33M)PUTZERBAND WEIß/GER50MM	e 36
8771 50 2	RO(33M)PUTZERBAND WEIß/GLA50MM	e 36
8771 50 3	RO(33M)PUTZB.ORANGE/GLA 50MM	e 36
8771 38	RO(33M)PUTZERBAND WEIß/GER38MM	e 48

(Breite mm)

Duoputzband, doppelseitig

- doppelseitiges Klebeband auf der einen Seite vollflächig, auf der anderen Seite teilweise beschichtet
- für langfristiges Abkleben z. B. von Fenstern, Fensterbänken, Wänden, Türen und Fußböden
- Innen- und Außenabdeckung bei Gips-, Stukkateur- und Malerarbeiten
- ermöglicht schnelles und sicheres Anbringen von Abdeckmaterialien
- die klebefreie Zone ermöglicht einfaches Entfernen des weißen Papierzylinders und verhindert beim Anstreichen, dass angelöste Klebereste in Lack oder Farbe geraten



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8771 25	RO(25M)DUOPUTZB.GRÜN/WEIß25MM	12

(Breite mm)

Gewebeklebeband flexibel

- hochwertiges Gewebeklebeband
- PE-beschichtet
- wasserabweisend
- 170 µ Dicke
- einseitig klebend
- sehr flexibel
- breites Farbspektrum: silber, schwarz, weiß, rot, blau

Art.-Nr. 3745 1 38 1:

- schmale Ausführung 38 mm Breite



silber	schwarz	weiß	rot	blau
3745 1 48 1	3745 1 48 2	3745 1 48 3	3745 1 48 4	3745 1 48 5

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
3745 1 38 1	RO(50M)KLEBEB.FLEX.SILBER 38MM	s 24
3745 1 48 1	RO(50M)KLEBEB.FLEX.SILBER 48MM	s 24
3745 1 48 2	RO(50M)KLEBEB.FLEX.SCHW. 48MM	s 24
3745 1 48 3	RO(50M)KLEBEB.FLEX.WEISS 48MM	s 24
3745 1 48 4	RO(50M)KLEBEB.FLEX.ROT 48MM	s 24
3745 1 48 5	RO(50M)KLEBEB.FLEX.BLAU 48MM	s 24

Technische Daten

Kleber:	Hotmelt
Mesh:	27
Dicke:	0,17 mm
Farben:	silber, schwarz, weiß, rot, blau
Dehnbarkeit:	3 %
Zugkraft:	50 N / 25 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 60 °C

Gewebeklebeband stabil

- hochwertiges Gewebeklebeband
- PE-beschichtet glänzende Oberfläche
- exzellente Adhäsionseigenschaften bei niedrigen und hohen Temperaturen
- gute Performance auf rauen Oberflächen
- exzellentes Abreißen und Abspulen
- hinterlässt keine Rückstände
- für Innen- und Außenanwendungen geeignet
- sehr gute UV-Beständigkeit
- wasserabweisend
- 300 µ Dicke
- einseitig klebend
- breites Farbspektrum: silber, schwarz, weiß, rot, blau



silber	schwarz	weiß	rot	blau
3745 2 50 1	3745 2 50 2	3745 2 50 3	3745 2 50 4	3745 2 50 5

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
3745 2 50 1	RO(50M)KLEBEB.STAB.SILBER 50MM	e 24
3745 2 50 2	RO(50M)KLEBEB.STAB.SCHWA. 50MM	e 24
3745 2 50 3	RO(50M)KLEBEB.STAB.WEISS 50MM	e 24
3745 2 50 4	RO(50M)KLEBEB.STAB.ROT 50MM	e 24
3745 2 50 5	RO(50M)KLEBEB.STAB.BLAU 50MM	e 24

Technische Daten

Kleber:	Naturkautschuk
Mesh:	70
Dicke:	0,30 + / - 0,03 mm
Klebkraft:	5,95 N / 25 mm
Zugkraft:	59 N / 50 mm
Rückspulkraft:	19,6 N / 50 mm
Farben:	silber, schwarz, weiß, rot, blau
Dehnbarkeit:	10 %
Temperaturbeständigkeit:	-35 °C bis +80 °C