

Ηλεκτρικά εργαλεία



Γωνιακοί τροχοί

Σελίδα 16/100



Πιστόλια θερμού αέρα,
εργαλεία αποκόλλησης

Σελίδα 16/172



Δράπανα, τρυπάνια
κρουστικά

Σελίδα 16/101



Τραβηχτικά , κρουστικά

Σελίδα 16/106



Πριόνια

Σελίδα 16/113



Τρυπάνι σφυρί ,σμίλη
σφυρί και κρουστικό σφυρί

Σελίδα 16/118



Φρέζα τοίχου και τροχός
μπετόν

Σελίδα 16/131







Εργαλεία τριβής

Σελίδα 16/142



Σκούπες καθαρισμού

Σελίδα 16/149



Γωνιακός τροχός 180 mm D28422

- Ισχυρός και έντονος δίχειρος γωνιακός τροχός
- Αποτελεσματικό προστατευτικό κάλυμμα μηχανής από θωρακισμένο κατάπλασμα
- Με ελεύθερο εργαλείο και προστατευτική κουκούλα, γίνεται γρήγορη προσαρμογή
- Με διπλή λειτουργία ηλεκτρονικών (μαλακής έναρξης και έναρξη έντασης λειτουργίας)
- Ο διακόπτης κατά την αποθήκευση προστατεύεται από τη σκόνη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατανάλωση:	2.400 Watt
Στροφές βραδυπορίας:	8.500 1/min.
Μέγιστη διάμετρος τροχού:	180 mm
Οδηγός ατράκτου:	M14
Βάρος μηχανής:	5,3 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5328 28422	ΓΩΝΙΑΚ. ΤΡΟΧΟΣ 180MM D28422	1

Περιλαμβάνονται :

Συμπεριλαμβάνεται προστατευτική κουκούλα, πλευρική λαβή με ατμώδες δόνηση, φλάντζα σύσφιξης



Γωνιακός τροχός D28423 / D28432C, 230 mm

- Ισχυρός και έντονος δίχειρος γωνιακός τροχός
- Αποτελεσματικό προστατευτικό κάλυμμα μηχανής από θωρακισμένο κατάπλασμα
- Με ελεύθερο εργαλείο και προστατευτική κουκούλα, γίνεται γρήγορη προσαρμογή
- Με διπλή λειτουργία ηλεκτρονικών (μαλακή έναρξη και έναρξη έντασης λειτουργίας)
- Ο διακόπτης κατά την αποθήκευση προστατεύεται από τη σκόνη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	D28423
Κατανάλωση:	2.400 Watt
Στροφές βραδυπορίας:	6.500 min/-1
Μέγιστη διάμετρος τροχού:	230 mm
Οδηγός ατράκτου :	M14
Βάρος:	5,3 kg



Περιλαμβάνονται :


Συμπεριλαμβάνεται προστατευτική κουκούλα, πλευρική λαβή με ατμώδες δόνηση, φλάντζα σύσφιξης

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5328 28423	ΓΩΝΙΑΚ. ΤΡΟΧΟΣ 23+E258440MM D28	1

Γρήγορο παξιμάδι σύσφιξης

- Παξιμάδι σύσφιξης για την αλλαγή δίσκου χωρίς την χρήση εργαλείου
- Για όλα τα μηχανήματα με διάμετρο δίσκου 115 mm έως 230 mm

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5325 115 1	ΓΡΗΓ. ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ	1
5326 115 230	ΓΡΗΓ. ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 115-230	1

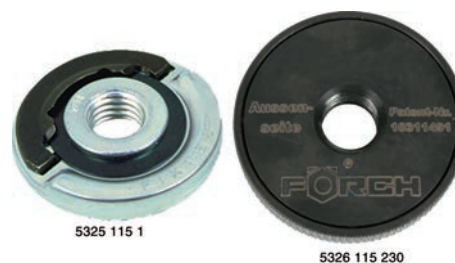

Βιδολόγος 630 Watt

- Με γρήγορο τσακ σύσφιξης, αριστερά και δεξιά στροφή, προσαρμογή ταχύτητας και κρουστικό χτύπο
- Ελκυστικό σχεδιασμό, εργονομική σχεδίαση για εύκολο χειρισμό σε συνεχή χρήση
- Σαφείς και προστατευμένα στοιχεία κατάστασης (διακόπτης)
- Καλύτερα αποτελέσματα επιδόσεων σε αυτήν την κλάση απόδοσης
- Επαγγελματική συσκευή για τεχνίτες
- Άμεση bit υποδοχή στον οδηγό ατράκτου για βίδωμα
- Ηλεκτρονική προσαρμογή ταχύτητας για μαλακή έναρξη
- Ηλεκτρονικός έλεγχος για την πληκτρολόγηση ταχύτητας



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατανάλωση:	630 W
Στροφές βραδυπορίας:	0 - 2.700 1/min.
Ταχύτητα φορτίου:	0 - 1.380 1/min.
Ικανότητα διάτρησης σε μπετόν / αλουμίνιο:	15/13 mm
Ικανότητα διάτρησης σε χάλυβα / ξύλο:	10/30 mm
Γρήγορη σύσφιξη τσοκ:	1,5 - 13 mm
Βάρος μηχανής:	1,3 kg
Χρώμα:	Μαύρο

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5325 570	FORCH-ΚΡΟΥΣΤΙΚ.ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ 630W	1
5598 570	ΓΡΗΓ.ΕΝΤΑΤ.ΤΣΟΚ 1/2"-20 1,5-13	1

Γωνιακό διατρητικό DA3010F

- Με ισχυρό LED για τον βέλτιστο φωτισμό από την μύτη του τσοκ της γεώτρησης
- Με οδοντωτό στεφάνι τσοκ γεώτρησης
- Εξαιρετικά χαμηλό ύψος: μόνο 79 mm από την μύτη του τσοκ της γεώτρησης έως τον κινητήρα πάνω γωνία
- Δεξιόστροφο και αριστερόστροφο



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατανάλωση:	450 W
Στροφές βραδυπορίας:	0 - 2.400 min/-1
Ικανότητα διάτρησης σε χάλυβα:	10 mm
Ικανότητα διάτρησης σε ξύλο:	25 mm
Τσοκ γεώτρησης εύρος σύσφιξης:	1,5 - 10 mm
Βάρος:	1,4 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5320 3010	ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ DA 3010F	1

Ψαλίδι λαμαρίνων JS1670

- Καθαρή, ευθεία χωρίς παραμόρφωση κοπής
- Οι περικοπές είναι δυνατόν να γίνονται δεξιόστροφα και αριστερόστροφα
- Μόνο 30 mm ακτίνα κοπής για στενές καμπυλωτές κοπές
- Τα υπολείμματα κοπής κυλούν πλάγια σε σχήμα σπирάλ χωρίς να χαράζονται οι επιφάνειες



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατανάλωση:	260 Watt
Στροφές διαδρομής:	4.500 min/-1
Ελάχιστη ακτίνα κοπής:	30 mm
Βάρος:	1,4 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5320 1670	ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ JS 1670	1
5320 1670 1	ΠΑΡΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ F.JS 1670	1
5320 1670 2	ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ F.JS 1670	1

Σπαστός βιδολόγος με μπαταρία 7,2 Volt DW920

- Πρακτικός σπαστός βιδολόγος με 60 ° μηχανισμό κάμψης
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μορφή ράβδου και με τη μορφή ενός πιστολιού σε όλα τα στενά διαστήματα
- 15 στάδια προσαρμογή ροπής με ασφαλή και αξιόπιστο διακοπή
- 1 / 4 " εσωτερικό εξάγωνο - γρήγορη αλλαγή - υποδοχή εργαλείου
- Ηλεκτρονική προσαρμογή ταχύτητας και με φρένο στο κινητήρα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μπαταρία / Ισχύς εξόδου:	7,2 V / 1,3 Ah
Ισχύς εξόδου:	125 Watt
Στροφές βραδυπορίας:	0-500 min/-1
Μέγιστη ροπή:	10 Nm
Υποδοχή εργαλείου:	1/4" εσωτερικά εξάγωνο
Βάρος:	1,0 kg

Περιλαμβάνονται: • 1 x 1.3 Ah NiCd μπαταρία

- 1 ώρας γρήγορος φορτιστής
- Κασετίνα μεταφοράς

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5328 920	7,2V ΣΠΑΣΤ.ΒΙΔΟΛ.Μ.ΜΠΑΤ. DW920K	1



Βιδολόγος με μπαταρία 12Volt DC742

- Νέος σχεδιασμός, συμπαγές κινητήρας προσδίδει ένα συν στην επίδοση και στην διάρκεια ζωής, με ταυτόχρονο χαμηλό βάρος
- Πραγματικά ολοκληρωμένο με δύο πλανητικά συστήματα γραναζιών μετάδοσης αλειτουργικά εργαλεία μονάδες για μεσοπρόθεσμες διατρήσεις και βιδώματα
- Ηλεκτρονική προσαρμογή ταχύτητας, με κινητήρα φρένων και δεξιόστροφο και αριστερόστροφο
- Με 17- στάδια λειτουργική μονάδα ροπής με ασφαλή και αξιόπιστη στιγμή τερματισμού
- 10 mm ή 13 mm γρήγορης σύσφιξης τσοκ γεώτρησης με αυτόματο κλείδωμα ατράκτου
- Πολύ συμπαγή και πλήρη ελαστικοποιημένη λαβή
- Ολοκληρωμένο LED φως

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μπαταρία:	12 V / 1,3 Ah
Ισχύς εξόδου:	240 Watt
Στροφές βραδυπορίας:	0-400 / 0-1.450 min/-1
Μέγιστη ροπή:	32 Nm
Μέγιστη ικανότητα διάτρησης σε Ξύλο:	28 mm
Μέταλλο:	10 mm
Τσοκ γεώτρησης εύρος σύσφιξης:	1,5-10 mm
Βάρος:	1,7 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5328 742	ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ 12V 1,3AH DC742KA	1

Περιλαμβάνονται: • 1 ώρας γρήγορος φορτιστής

- Με κασετίνα μεταφοράς

Επιπλέον στον κωδικό 5328 742:

- 2 x 1.3 Ah NiCd Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

Επιπλέον στον κωδικό 5328 743:

- 2 x 2.0 Ah NiCd Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες



Αξεσουάρ μπαταρίας DeWalt

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5328 9057	7,2V ΜΠΑΤΑΡ. DE 9057 1,3AH NICD	1
5328 96 926	9,6V ΜΠΑΤΑΡ. DE 90621,3AH NICD	1
5328 9074	12V ΜΠΑΤΑΡ. DE 9074 1,3AH NICD	1
5328 9116	ΦΟΡΤΗΣΤ DE9116 7,2-18V NICD/MH	1
5328 9117	15MIN ΦΟΡΤΗΣΤ .DE9117B.18V NIC	1
5328 9071	12V ΜΠΑΤΑΡ. DE 9071 2AH NICD	1



DE 9057



DE 9062



DE 9074



DE 9116



DE 9117



DE 9071



DE 9075

Αξεσουάρ μπαταρίας FÖRCH

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5325 21	ΦΟΡΤΗΣΤΗΣ 7,2-24V	1



5325 96 1



5325 21

Μπαταρία Makita NI-CD

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5320 9120	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9,6V1,3AH NI-CD 9120	1
5320 9122	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9,6V2,0AH NI-CD 9122	1
5320 1220	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 1,3AH NI-CD 1220	1
5320 1222	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 2,0AH NI-CD 1222	1
5320 1422	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 14,4V 2,0AH NI-CD 1422	1
5320 7000	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 7,2V1,3AH NI-CD 7000	1
5320 9000	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9,6V1,3AH NI-CD 9000	1



Knollenakku



Stabakku

Γρήγορης σύσφιξης τσοκ γεώτρησης

- Τσοκ σύσφιξης εύρος γεώτρησης 1.5-10 mm
- Υποδοχή γεωτρήσεων 3 / 8 "- 24 UNF
- Ταιριάζει σε όλους τους Makita βιδολόγους με μπαταρία

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5320 38	ΓΡ.ΣΥΣΦ. ΤΣΟΚ ΓΕΩΤ. 3/8" 1,5-10M	1



Κλειδί για τσοκ γεώτρησης

- Ταίριαζει σε όλους τους Makita βιδολόγους με μπαταρία



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5320 1	ΚΛ.Γ.ΤΣΟΚ ΓΕΩΤ.ΜΑΚΙΤΑ P-04341	1
5320 2	ΚΛ.Γ.ΤΣΟΚ ΓΕΩΤ.ΜΑΚΙΤΑ 763415-9	1
5320 4	ΚΛ.Γ.ΤΣΟΚ ΓΕΩΤ.ΜΑΚΙΤΑ P-04357	1
5320 5	ΚΛ.Γ.ΤΣΟΚ ΓΕΩΤ.ΜΑΚΙΤΑ P-04363	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	Κατάλληλες για τα ακόλουθα Makita ηλεκτρικά εργαλεία
5320 1	Όλοι οι βιδολόγοι με μπαταρία και 6501 HG
5320 2	DA 301 DW
5320 4	NHP 1300 S
5320 5	DA 6300, 6300-4, 6013 B-BR, HR 2410, HR 2400, HR 2010, 8450, HR 160 DWA

Πριόνι με ταλαντευόμενο πριόνισμα GST 135 CE/BCE

Μοναδικό: Ακρίβεια με το πάτημα ενός κουμπιού

- Με το πάτημα ενός κουμπιού προσαρμόζονται με “ακρίβεια ελέγχου” τα σαγόνια JAWS μπορεί να καθοδηγήσει αυτόματα με διαφορετικές λεπίδες πάχους για γωνία ακρίβειας για περικοπές και πιο μεγάλη ακρίβεια

- Μεγαλύτερη άνεση με την αλλαγή απλούστερης ενιαίας λεπίδας Bosch “SDS”

Οφέλη της :

- Λειτουργία επιτάχυνσης για λεπτή οδήγηση πριονίσματος (μόνο για GST 135 BCE)
- Βέλτιστη ηρεμία πριονίσματος για καλύτερα αποτελέσματα και χαμηλή κόπωση
- Πενταπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με το συμβατικές μηχανές σε δύσκολες, επικίνδυνες καταστάσεις
- 25% περισσότερη ικανότητα πριονίσματος από το θρυλικό GST 85 λόγω του ηλεκτρονικού ταχογράφου
- Ρυθμιζόμενη πλάκα πριονίσματος (+/-45 ° και 15 mm με εμπρός/πίσω κίνηση)
- Το σέρβις είναι φιλικό στο περιβάλλον λόγω της εύκολης αλλαγής καλωδίου και της βούρτσας καρβονακίου
- Ισχυρή πλάκα χαλυβομένου πυρήνα, ιδανικό για τις μεταλλουργικές εργασίες
- Κλιπ ανεμιστήρα με σαφή άποψη που ανάβει, για την αποτελεσματική αφαίρεση της σκόνης
- 4 στάδια πριονίσματος για να μην δημιουργούνται ρωγμές στις σκληρές κοπές

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	GST 135 CE	GST 135 BCE
Βάθος κοπής σε ξύλο:	135 mm	135 mm
Βάθος κοπής σε αλουμίνιο :	20 mm	20 mm
Βάθος κοπής σε χάλυβα (ήπια):	10 mm	10 mm
Ονομαστική ισχύς:	720 Watt	720 Watt
Βάρος:	2,60 kg	2,70 kg
Μήκος καλωδίου:	4 m	4 m
Ύψος ανύψωσης:	26 mm	26 mm
Στροφές στο κενό:	500 - 2.800 1/min.	500 - 2.800 1/min.
Λαβή:	Πόμολο	Σιδηρολαβή



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5330 135	ΠΡΙΟ.Μ.ΤΑΛΑΝΤΕΥ.ΠΡΙΟΝ.GST 135C	1
5330 135 1	ΠΡΙΟ.Μ.ΤΑΛΑΝΤΕΥ.ΠΡΙΟΝ.GST 135B	1

Παραδίδεται με :
Βαλίτσα

Σφυρί τρυπάνι GBH RE 2-23 / 2 GBH 23 RE σετ

- Κουμπί διακοπής για διάτρηση στο ξύλο, ατσάλι
- Υπερφόρτωση συμπλέκτη
- Ανα πάσα στιγμή με την περιστρεφόμενη λαβή έχουμε απευθείας ρύθμιση στη διάτρηση βάθους
- Ηλεκτρονική λειτουργία: λειτουργία με καθαρή διάτρηση
- Υποδοχή εργαλείου SDS
- Κατάλληλο για αριστερόχειρες
- Μαλακή λαβή για σταθερό κράτημα
- Περιστρεφόμενη βούρτσα πλάκας (περιστροφή δεξιόστροφα / αριστερόστροφα)
- GBH 2 23 RE σετ με επιπλέον αντάπτορα και με οδοντωτό στεφάνι τσοκ



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με SDS-plus τρυπάνια πιστολέτου:	4-23 mm
-με σπές αναρρόφησης και εξάτμισης αξεσουάρ:	εώς 23 mm
-σε χάλυβα (με τσοκ) / ξύλο (με τσοκ):	13/30 mm
Ποτηροκορώνες σε τοιχοποιία:	εώς 68 mm
Ονομαστική υποδοχή:	650 W
Ισχύς εξόδου:	280 W
Ονομαστική ταχύτητα:	0-1.000 1/min.
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών:	0-4.400 1/min.
Ενιαία δύναμη κρούσης:	2,5 J
Βάρος μηχανής:	2,3 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5330 2 23	ΚΡΟΥΣΤ.ΔΡΑΠ.GBH 2-23 RE	1
5330 2 23 1	ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤ.ΔΡΑΠ.GBH 2-23 RE	1

Περιλαμβάνονται :

Πρόσθετη λαβή, βάθος διακοπής, βαλίτσα εργαλείου

Κρουστικό δρέπανο GBH DRE 2-26/DFR

- Vario σμίλη κλειδωμα για μεταβλητή ευέλικτη σμίλη σε 36 θέσεις γωνία
- Υποδοχή εργαλείου SDS- plus
- Κουμπί διάτρησης στο ατσάλι, ξύλο
- Ηλεκτρονική λειτουργία: λειτουργία με καθαρή διάτρηση
- Με ασφαλή συμπλέκτη
- Ανα πάσα στιγμή με πρόσθετη λαβή έχουμε απευθείας ρύθμιση στην διάτρηση βάθους
- Κατάλληλο για αριστερόχειρες
- Περιστροφή προς τα δεξιά / αριστερά
- GBH 2-26 DFR με επιπλέον SDS - plus ανταλλακτικό σύστημα επένδυσης: η εναλλαγή μπορεί να τροποποιηθεί δια χειρός, από SDS-plus σε γρήγορη σύσφιξη τσοκ



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με SDS-plus τρυπάνια πιστολέτου:	4-26 mm
Με σπές αναρρόφησης και εξάτμισης αξεσουάρ	εώς 26 mm
-σε χάλυβα (με τσοκ) / ξύλο (με τσοκ):	13/30 mm
Ποτηροκορώνες σε τοιχοποιία:	εώς 68 mm
Ονομαστική υποδοχή:	800 W
Ονομαστική ταχύτητα:	0-900 1/min.
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών:	0-4.000 1/min.
Ενιαία δύναμη κρούσης:	3 J
Βάρος μηχανής:	2,7 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5330 2 26	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ GBH 2-26 DRE	1
5330 2 26 2	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ GBH 2-26 DFR	1

Περιλαμβάνονται :

Πρόσθετες λαβές, βαθιά επίπτωση, βαλίτσα εργαλείου (GBH 2-26 DFR επιπλέον με αντάπτορα και γρήγορη σύσφιξη τσοκ)

Κρουστικό δρέπανο GBH 4-32 DFR

- Γρήγορη αλλαγή συνάρτηση αστραπιαία μεταβολή του SDS-plus επάνω στην γρήγορη αλλαγή σύσφιξης τσοκ
- Επιταχυντής - ηλεκτρονικός: Για διάτρηση ακριβείας με σταδιακή μετρούμενη ταχύτητα
- Ασφάλεια στην ολίσθηση του συμπλέκτη
- Χαμηλών κραδασμών μηχανισμός σφυριού και με χειρολαβή
- Σμίλη-Vario-με κλείδωμα για τη μεταβλητή σμίλης, τοποθέτηση σε 36 θέσεις γωνίας
- Υψηλή κρουστική ισχύς μέχρι 5 J
- Περιστροφική στάση για εγγρασία σμίλης
- Διακόπτης στοπ για γεωτρήσεις σε ξυλεία



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διάτρησης-Ø σε μπετόν με SDS-plus τρυπάνι σφυρί:	4-32 mm
-τρυπάνια με αναρρόφηση κενού και αξεσουάρ:	εώς 24 mm
-σε ασφάλι (με τσοκ) / σε ξύλο (με τσοκ):	13/32 mm
Ποτηροκορώνες σε τοιχοποιία:	bis 80 mm
Ονομαστική υποδοχή:	900 W
Ισχύς εξόδου:	440 W
Ονομαστική ταχύτητα:	0-760 1/λεπτά
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστική ταχύτητα:	0-3.600 1/λεπτά
Ενιαία δύναμη κρούσης:	5 J
Βάρος μηχανής:	4,7 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5330 4	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ GBH 4-32 DFR	1

Περιλαμβάνει:

Επιπλέον λαβή , βάθος γεώτρησης 310 mm, βαλίτσα εργαλείου, SDS-plus-γρήγορη αλλαγή σύσφιξης τσοκ

Κρουστικό δρέπανο GBH 5-40 DCE

- Υποδοχή εργαλείου με συμπλέκτη ασφαλείας
- SDS-μέγιστη υποδοχή εργαλείου με ολοκληρωμένη προστασία σκόνης
- Απαιτείται μόνο χαμηλή πίεση
- Όταν είναι σε αδράνεια δονείται
- Μεταβλητή ευελιξία σμίλης με τον καθορισμό 12 θέσεων γωνία
- Ανά πάσα στιγμή με την πρόσθετη λαβή έχουμε απευθείας ρύθμιση στη διάτρηση βάθους
- Διακόπτης που λειτουργεί με καρβουνάκι



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια σφυρί:	16-40 mm
-Σε σκυρόδεμα / χάλυβα / ξύλο:	40-90 mm
- Με σφυρί πυρήνα:	45-55 mm
- Με σημαντική ανακάλυψη δρέπανα:	1.150 W
Ονομαστική υποδοχή:	600 W
Ισχύς εξόδου:	180-360 1/min.
Ονομαστική ταχύτητα:	1.500-3.050 1/min.
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών:	2-10 J
Ενιαία δύναμη κρούσης:	6,4 kg
Βάρος μηχανής:	

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5330 5	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ GBH 5-40 DFR	1

Περιλαμβάνονται :

Πρόσθετη λαβή, τρυπάνι βάθους , βαλίτσα εργαλείου, λιπαντική πάστα, πανάκι μηχανής

Κρουστικό δράπανο GBH 7 - 46 DE

- Γρήγορα βήματα εργασίας της γεώτρησης μέσω της ισχυρής δύναμης 1350-Watt-μηχανή
- Υψηλότερη απομάκρυνση σμίλης με Turbo Power
- Μεγάλη διάρκεια ζωής, αναγνωρίζεται λόγω της ισχυρής κατασκευής
- Καλύτερη άνεση από μεμονωμένα ελέγξιμη ταχύτητα, αναγνωρίσιμος διακόπτης λαβή στη σμίλη και νέο εργονομικό κράτημα
- 1.350 Watt κάνουν GBH 7-46 DE ένα δυνατό σφυρί κλάσης
- Σε συνδυασμό με την υψηλή επίπτωση της ενιαίας δύναμης της μέχρι 15 J (σε κομμάτι λειτουργίας) αυτό προσφέρει εξαιρετικά ταχεία πρόοδο σε όλες τις εφαρμογές



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια σφυρί:

-σε σκυρόδεμα / χάλυβα / ξύλο:

-με σφυρί πυρήνα :

-τρυπάνι,σφυρί θρυμματισμού:

Ονομαστική υποδοχή:

Ισχύς εξόδου:

Ονομαστική ταχύτητα:

Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών:

Ενιαία δύναμη κρούσης:

Βάρος μηχανής:

GBH 7-46 DE

12-45 mm

40-150 mm

45-80 mm

1.350 W

800 W

145-280 1/min.

1.375-2.800 1/min.

4-15 J

ca. 8,2 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5330 7	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ GBH 7-46 DE	1

Περιλαμβάνονται :

Πρόσθετη λαβή, βαλίτσα εργαλείου, λιπαντική πάστα, πανάκι μηχανής

Κρουστικό δράπανο GBH 11 EN

- Σταθερό ηλεκτρονικό με την επιλογή των επιπτώσεων και την ταχύτητα
- Ασφάλεια ολίσθησης του συμπλέκτη
- Χαμηλών κραδασμών κρουστικό μηχανισμό
- Υψηλότερη οθόνη για ανταλλαγή άνθρακα
- Μεταβλητή πρόσθετη λαβή
- SDS-μέγιστη υποδοχή εργαλείου
- Vario-Κλείδωμα για 12 μεταβλητές θέσεις σμίλης



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διάτρηση-Ø σε μπετόν:

- με SDS-μέγιστο τρυπάνι σφυρί:

- με SDS-μέγιστο τρυπάνι κορώνα γεώτρησης:

- με SDS-μέγιστο σπάσιμο δράπανου:

Ονομαστική υποδοχή:

Ισχύς εξόδου:

Υποδοχή εργαλείου:

Ταχύτητα:

Αριθμός κρούσης :

Κρουστική αντοχή:

Βάρος μηχανής:

12 - 52 mm

40 - 150 mm

45 - 80 mm

1.500 Watt

970 Watt

SDS-μέγιστο

120 - 250 1/λεπτά

1.100 - 2.250 1/λεπτά

5 - 18 Joule

ca. 11,1 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5330 11	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ GBH 11DE	1

Περιλαμβάνονται :

Βαλίτσα εργαλείου, πρόσθετη λάβη, πανάκι μηχανής, λιπαντική πάστα

Κρουστικό δράπανο GSH 5 CE

- Σταθερό ηλεκτρονικό με την επιλογή των επιπτώσεων και την ταχύτητα
- Υψηλές οθόνες για ανταλλαγή άνθρακα
- SDS-μέγιστη υποδοχή εργαλείου
- Vario-Κλείδωμα για 12 μεταβλητές θέσεις σμίλης
- Δονήσεις κατά την λειτουργία και την αδράνεια
- Χαμηλή πίεση
- Πρόσθετη λαβή πλήρως ρυθμιζόμενη και περιστρεφόμενη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	GSH 5 CE
Ονομαστική υποδοχή:	1.150 W
Ισχύς εξόδου:	650 W
Αριθμός κρούσης:	0 - 2.900 1/λεπτά
Ενταία δύναμη κρούσης:	2 - 13 J
Υποδοχή εργαλείου:	SDS-μέγιστο
Βάρος μηχανής:	5,8 kg



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5330 5 1	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ GSH 5 E	1

Περιλαμβάνονται : GSH 5CE

Βαλίτσα εργαλείου, πρόσθετη λαβή, μυτερή σμίλη, πανάκι μηχανής, λιπαντική πάστα

Κρουστικό δράπανο GSH 11 E

- Σταθερή ηλεκτρονικά με την επιλογή των επιπτώσεων και την ταχύτητα
- Υψηλές οθόνες για ανταλλαγή άνθρακα
- SDS-μέγιστη υποδοχή εργαλείου
- Vario-Κλείδωμα για 12 μεταβλητές θέσεις σμίλης
- Δονήσεις κατά την λειτουργία και την αδράνεια
- Χαμηλή πίεση
- Πρόσθετη λαβή πλήρως ρυθμιζόμενη και περιστρεφόμενη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	GSH 11 E
Ονομαστική υποδοχή:	1.500 W
Ισχύς εξόδου:	970 W
Αριθμός κρούσεων:	900 - 1.890 1/λεπτά
Ενταία δύναμη κρούσης:	6 - 25 J
Υποδοχή εργαλείου:	SDS-max
Βάρος μηχανής:	10,1 kg



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5330 11 1	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ GSH 11 E	1

Περιλαμβάνονται GSH 11 E:

Βαλίτσα εργαλείου, πρόσθετη λαβή, πλατιά σμίλη, πανάκι μηχανής, λιπαντική πάστα

Κεφαλή γωνιακού τροχού με SDS-plus υποδοχή

- Για σφυριλάτηση σε τεντωμένα σημεία
- Με σφικτήρα και προσαρμογέα κατάλληλο επίσης για διάτρηση και βίδα

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5330 300	SDS-PLUS-ΚΕΦ.ΓΩΝ.ΔΡΑΠΑΝΟΥ	1



Συνημμένη σμίλη MV 200

- Για ελαφρά εργασία σμίλης
- Κατάλληλο για όλα τα Bosch δράπανα χωρίς σμίλη - Vario-κλείδωμα (εργαλείο στάση περιστροφής), όπως GBH 2 SE GBH 2 SR κτλ.

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5330 301	SDS-PLUS ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΣΜΙΛΗ MV 20	1



Γρήγορη σύσφιξη - ταχεία αλλαγή τσοκ

- Για GBH 4 32 DFR
- Ø 1-13 mm

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5330 302	ΓΡΗΓ.ΣΥ.-ΤΑΧ.ΑΛ.ΤΣΟΚ GBH 4 DFE	1



Αντάπτορας με εύκαμπτο σωλήνα

- Για σύζευξη Ø 35 mm έως Ø 49 mm συστήματα σωλήνα αναρρόφησης

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5330 315	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Μ.ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ	1



Τροχός μπετόν GBR 14 CA

- Πατενταρισμένο σύστημα σφράγισης σκόνης για αυξημένη διάρκεια ζωής
- Για τον καθαρισμό των μεταλλότυπων, ξύλα, μπετόν
- Αφαιρεί χρωματικές και μπετόν γραμμές, όπως και υπολείμματα μπετόν («μπετόν μύτες»)
- Σταθερή ηλεκτρονική προεπιλογή ταχύτητας: υψηλή ταχύτητα για σκυρόδεμα, χαμηλότερη ταχύτητα για ψαμμίτη
- Ισχυρή 1.400-Watt μηχανή
- Θωρακισμένα πηνία προστατεύουν τον κινητήρα από σωματίδια σκόνης
- Εργονομική λαβή για μεγάλη άπια στο χώρο εργασίας, βέλτιστη διαχείριση σε όλες τις καταστάσεις εργασίας - ακόμη και με γάντια, εύκολη λαβή
- Υπηρεσία οθόνης δείχνει 8 ώρες πριν από την εκάστοτε αλλαγή άνθρακα
- Κλείδωμα άξονα για εύκολη αλλαγή του τροχού κύπελλο διαμαντιού

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική υποδοχή:	1.400 W
Ισχύς εξόδου:	820 Watt
Ονομαστική ταχύτητα:	6.000 - 11.000 1/λεπτά
Στροφές βραδυπορίας:	11.000 1/λεπτά
Διάμετρος λειαντικού σώματος:	125 mm
Βάρος:	2,6 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5330 14	ΤΡΟΧΙΣΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ GBR 14 CA	1

Περιλαμβάνονται :

Διαμαντένιος τροχός κύπελλο 125 mm, βαλίτσα, στεφάνι βούρτσας, φλάντζα, παξιμάδι, λαβή, κλειδί με διπλή τρύπα



Φρέζα για αυλάκια τοίχου GNF 20 CA

- Με προστασία υπερφόρτισης
- Ρύθμιση βάθους κοπής μέσω κλίμακας
- Κλείδωμα άξονα για εύκολη αλλαγή δίσκου
- Σύνδεση για αναρρόφηση σκόνης
- Τράβηγμα κοπής
- Συνεχής και ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση
- Παραδίδεται χωρίς διαμαντένιους δίσκους κοπής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική υποδοχή :	900 W
Ισχύς εξόδου:	520 W
Στροφές βραδυπορίας:	9.300 1/λεπτά
Ρυθμιζόμενο βάθος αυλακιού:	0-20 mm
Πλάτος αυλακιού:	3-23 mm
Βάρος μηχανής :	2,8 kg
Διαμαντένιοι δίσκοι κοπής:	Ø 115 mm, διάτρηση 22,2 mm

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5330 20	ΦΡΕΖΑ Γ.ΑΥΛΑΚΙΑ ΤΟΙΧ.GNF 20 CA	1

Περιλαμβάνονται :

Φλάντζα υποδοχής, στρόγγυλο παξιμάδι, 5 διαχωριστικοί δίσκοι, απογυμνωτής, κλειδί με διπλές τρύπες, βαλίτσα εργαλείου



Φρέζα αυλακιού τοίχου GNF 65A

- Ρεύμα εισροής για τον περιορισμό και την ομαλή εκκίνηση
- Με προστασία υπερφόρτισης
- Εξαγωγή σκόνης
- Τράβηγμα κοπής
- Ρυθμιζόμενη πρόσθετη χειρολαβή χωρίς εργαλείο
- Βάθος κοπής ρυθμιζόμενο μέσω της κλίμακας
- Άτρακτος
- Παραδίδεται χωρίς διαμαντένιους δίσκους κοπής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική υποδοχή:	2.400 W
Ισχύς εξόδου:	1.670 W
Στροφές βραδυπορίας:	5.000 1/λεπτά
Ρυθμιζόμενο βάθος αυλακιού:	20-65 mm
Πλάτος αυλακιού:	3-40 mm
Βάρος μηχανής:	8,4 kg
Διαμαντένιοι δίσκοι κοπής:	Ø 230 mm, διάτρηση 22,2 mm

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5330 65	ΦΡΕΖΑ Γ.ΑΥΛΑΚΙΑ ΤΟΙΧ.GNF 65A	1

Περιλαμβάνονται :

Φλάντζα υποδοχής, στρόγγυλο παξιμάδι, 3 διαχωριστικοί δίσκοι 4 mm, 4 διαχωριστικοί δίσκοι 6 mm, κλειδί με διπλές τρύπες (offset), βαλίτσα εργαλείου, πρόσθετη λαβή, με αναρρόφηση αντίθλιψης



Φρέζα αυλακιού τοίχου MS 150 ισχυρή

- Ισχυρής απόδοσης φρέζα αυλακιού τοίχου - το ιδανικό εργαλείο για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
- Με προστασία υπερφόρτισης
- Με ταχεία προσαρμογή και συνεχή λεπτή ρύθμιση της κοπής πλάτος και βάθος
- Αποτελεσματικό σύστημα απομάκρυνσης της σκόνης από τον προφυλακτήρα κλειστό κύκλωμα και ευθεία αναρρόφησης
- Κλείδωμα άξονα για γρήγορη αλλαγή τροχού
- TILT-LOK: Ρυθμιζόμενη λαβή με μαλακή λαβή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Υποδοχή κατανάλωσης:	1.900 W
Διάμετρος δίσκου:	150 mm
Στροφές βραδυπορίας:	5800 U/λεπτά
Μέγιστο πλάτος αυλακιού:	6-45 mm
Μέγιστο βάθος αυλακιού:	0-45 mm
Βάρος:	6,6 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5326 45150	ΦΡΕΖΑ ΑΥΛ.ΤΟΙΧ. MS 150 ΙΣΧΥΡ.	1

- Περιλαμβάνονται :**
- Καλώδιο ρεύματος 4 m
 - 2 Διαμαντένιοι δίσκοι κοπής Diamax
 - Πρόσθετη λαβή
 - Κλειδί σύσφιξης
 - Απογυμνωτής
 - Μεταλλική βαλίτσα



Ηλεκτρικά εργαλεία



Οριζόντιος τροχός 906

- Γενικής χρήσης μύλος για τρόχισμα έξω, σοβάτισμα και ελεύθερο τρόχισμα
- Καθαρό τρόχισμα με υψηλή ταχύτητα 25.000 στροφών/-1λεπτό
- Μακρύ άξονα τροχίσματος που επιτρέπει το εσωτερικό τρόχισμα
- Ακριβής, ελεύθερη από κραδασμούς διέλευση μέσω της 4 - απλής σφαιρικής τριβής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Υποδοχή κατανάλωσης:	240 W
Στροφές βραδυπορίας:	25.000 στροφές /1 λεπτό/-1
Σύσφιξης πέννα διαμέτρου:	6 mm
Βάρος:	0,9 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5320 906	ΕΥΘΥΣ ΤΡΟΧΙΣΤΗΣ 906	1



Διπλό μηχάνημα τροχίσματος DSM 150 W

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση:	230 V
Επιδόσεων:	520 W
Στροφές βραδυπορίας:	2.950 στροφές το λεπτό
Δίσκος τροχίσματος:	D 150 x B 25 x διάτρηση 32 mm
Κοκκίδωση:	P36/P60
Βάρος:	16 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5989 150 3	ΔΙΠΛΟ ΜΗΧΑΝ. ΤΡΟΧΙΣΜ. DSM 150W	1



Διπλό μηχάνημα τροχίσματος DSM 200 D

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση:	400 V
Επιδόσεων:	900 W
Στροφές βραδυπορίας:	2.950 στροφές/λεπτό
Δίσκος τροχίσματος:	D 200 x B 32 x διάτρηση 32 mm
Κοκκίδωση:	P36/P60
Βάρος:	28 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5989 200	ΔΙΠΛΟ ΜΗΧΑΝ. ΤΡΟΧΙΣΜ. DSM 200D	1



Στίλβωσης / Μήχνημα τροχίσματος 9227 CB

Επαγγελματικό εργαλείο για κατεργασία βαμμένων επιφανειών, για επιφάνειες ξύλου, μετάλλου και φυσικής πέτρας

- Μέγιστη ηλεκτρονική ρύθμιση περιστροφής από 600 ως 3000 στροφές/λεπτό με την χρήση περιστροφικής λαβής. Η ταχύτητά του ρυθμίζεται από 0-3.000 στροφές/λεπτό με την χρήση του ηλεκτρονικού διακόπτη
- Διακόπτης κλειδώματος για συνεχή λειτουργία
- Ηλεκτρονικός έλεγχος περιστροφικής ταχύτητας για σταθερό αριθμό στροφών επίσης και κάτω από φορτίο
- Χωρίς ιδιαίτερο θόρυβο χάρη στα μονωτικά υλικά του
- Με δείκτη χειρισμού για ιδανική χρήση στην εργασία
- Ο μηχανισμός και το κιβώτιο είναι ασφαλή προστατευμένα από υπολείμματα σκόνης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατανάλωση:	1.200 Watt
Δισκός λείανσης Ø :	180 mm
Υποδοχή μηχανής:	M14 x 2
Βάρος:	3,1 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5320 9227	ΣΤΙΛΒΩΣ./ΤΡΟΧΙΣΜ.ΜΗΧΑΝ.9227 CB	1
5320 9227 1	ΛΑΒΗ ΚΡΕΜΑΣΤ Μ. ΒΙΔΑ Γ. .9227	1



Έκκεντρος τροχός DW443

- Προσαρμογή των λειαντικών κινήσεων υλικού μέσω ηλεκτρονικής ομαλής εκκίνησης και σταθερή ταχύτητα
- Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας για ευαίσθητα στην θερμοκρασία υλικά λείανσης και στίλβωσης
- Ταχύτερο γυαλόχαρτο από το σύστημα σκρατς
- Κατάλληλο γυαλόχαρτο: 6-εσωτερικές τρύπες(σκρατς)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Υποδοχή κατανάλωσης:	530 W
	8.400 - 15.200 min/-1
	16.800 - 30.400 min/-1
	5 mm
	150 mm
	2,7 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5328 443	ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 150MMDW443	1
5328 3601	ΠΙΑΤΟ ΤΡΟΧΙΣΜΟΥ DT3601	1

Περιλαμβάνονται :• Πρόσθετες λαβές

- Σακούλα



Περιστροφικά παλινδρομούμενος Sander 9046

- Κονιοστεγής κινητήρας σφράγισης από χωριστούς ανεμιστήρες,θάλαμος αναρρόφησης σκόνης
- Λειτουργία δόνησης
- Εξαγωγή σκόνης μέσα από τη βάση, ή συνδεδεμένη εξωτερική απομάκρυνση της σκόνης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Υποδοχή κατανάλωση:	600 W
Ονομαστικές στροφές:	12.000 min/-1
Συντονιζόμενο κύκλωμα:	5 mm
Εύρος λείανσης πλακών:	115 mm
Μήκος λείανσης πλακών:	229 mm
Βάρος:	3,0 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5320 9046	ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΙΕΡ.9046	1



Μηχανή γυαλίσματος

- Για γυάλισμα, στίλβωση, λείανση, εφέ, τη διάρθρωση, το βούρτσισμα και αφαίρεση αιχμών
- Χωρίς λειαντικές ουσίες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Υποδοχή κατανάλωσης:	1200 Watt
Ισχύς εξόδου:	700 Watt
Μέγιστο εργαλείο-Ø:	115 mm
Πλάτος εργαλείου:	100 mm
Υποδοχή εργαλείου:	19 mm
Στροφές βραδυπορίας:	1200 - 3700/min
Βάρος:	3,1 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5331 1503	ΜΗΧΑΝΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ LP 1503VR	1



Σκούπα καθαρισμού

- Πλήρες σύστημα για βαθύ καθαρισμό και καθημερινή υγιεινή φροντίδα
 - Σκούπα εξαγωγής ψεκάσμου 4 σε 1
 1. Καθαριστικό χαλιών - ψεκάστε και απορροφήστε βαθιά μέσα στις ίνες
 2. Καθαρισμός ταπετσαριών - ψεκάστε και απορροφήστε για υγιεινή φρεσκάδα
 3. Σκουπίστε σε σκληρό δάπεδο - ψεκάστε και στεγνώστε την ίδια στιγμή
 4. Απορροφούνται όλα - υγρά και ξηρά, οποιαδήποτε στιγμή
 - Υψηλή ικανότητα κατακράτηση σκόνης
 - Καλό υγρό / στεγνό καθαρίσμα
 - Απλή αφαίρεση λεκέδων
 - Ειδική πίεση στην αντλία για συνεχή λειτουργία ψεκάσμου
 - Εύχρηστο δοχείο απορρυπαντικού
 - Εύκολος χειρισμός
 - Λαβή μεταφοράς με σχάρες καλωδίων, για τη στερέωση του καλωδίου τροφοδοσίας
 - Ο σωλήνας αναρρόφησης στο πίσω μέρος, για να "κολλήσει" από το σωλήνα
 - Εύρωστος σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα
 - Αδιάβροχος
 - 5 κινητοί τροχοί
- Κωδικός 6100 1771:**
- Δοσολογία: 200 ml με 1 λίτρο νερού

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Υψηλής απόδοσης στρόβιλος:	Μέγιστο 1.400 Watt
Ειδικής πίεσης αντλία:	4 bar
Δεξαμενή φρέσκου νερού:	10 λίτρα
Κάδος για υγρό και στεγνό καθαρίσμα:	30 λίτρα
Απορρόφηση νερού:	25 λίτρα
Καλώδιο ρεύματος:	6,25 m μήκος
Βάρος:	10,3 kg
Χρώμα:	Κόκκινο/Μαύρο
Μήκος σωλήνα:	1,7 m

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5337 30	ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 30 S	1
5337 5	ΠΑ(5)ΧΑΡΤΙΝ.ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΣ Γ. 3	1
6100 1771	ΜΠΟΥ.(1L)ΣΥΜΠ.Γ.ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡ.	e 10

Περιλαμβάνει:

- A) 1x Ακροφύσιο ταπετσαριών
- B) 1x Ακροφύσιο χαλιών
- C) 1x Ακροφύσιο αρμών
- D) 1x Κωδικός: 5337 6 Υγρό ακροφύσιο για σκούπα πλύσης 30 S
- E) 1x Ακροφύσιο ψεκάσμου χαλιών
- F) 1x Αντάπτορας για σκληρό δάπεδο
- G) 1x Δακτύλιος σύσφιξης
- H) 1x Αφρώδες - Φίλτρο x
- I) 1x Προστατευτικό χαρτί φίλτρου
- J) 1x Προστατευτική σακούλα
- 1x Κωδικός 6100 1771 Μπουκάλι συμπυκνώματος για προϊόντα καθαρισμού



Art.-Nr: 5337 6



Γενικής χρήσης σκούπα AS 1020 PH

- Ισχυρή ηλεκτρική σκούπα για υγρό / ξηρό καθαρίσμα
- 1200 Watt μηχανή αναρρόφησης με περιφερειακό σύστημα ψύξης
- 20 l ειδικό πλαστικό δοχείο
- 2 μεγάλες ρόδες, 1 "καρούλι"
- Χειρολάβη, αγκίστρι για το καλώδιο και χώρο αποθήκευσης για τα εργαλεία
- Πτυχωτό φίλτρο FP 3600

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης:	Ø 35 mm
Βαθμός ισχύος :	Μέγιστο 1.200 Watt
Μέγιστη ροή όγκου:	70 l/δευτερόλεπτα.
Μέγιστη υποπίεση:	171 mbar
Δοχείο όγκου:	Μέγιστο 20 l μικτά - 15 l σκόνης- 8 l νερό
Διαστάσεις ΜxΠxΥ:	39 x 39 x 46 cm
Βάρος:	5,1 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5335 1 10 20	ΓΕΝΙΚ.ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΥΠΑ AS 1020PH	1

Περιλαμβάνει:

- A) 1x Κωδικός 5336 1 35 1 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης Ø 35 mm, 1,75 μ. μήκος
 B) 1x Κωδικός 5336 2 35 1 Πλαστικός σωλήνας λαβή Ø 35 mm
 C) 2x Κωδικός. 5336 2 35 6 Πλαστικός σωλήνας αναρρόφησης Ø 35 mm, 48 εκατοστά
 D) 1x Κωδικός. 5336 3 35 8 Ακροφύσιο ταπετσαρίας Ø 35 mm
 E) 1x Κωδικός. 5336 3 35 5 Ακροφύσιο εξάρτημα για γωνίες Ø 35 mm, 21 cm μήκος
 F) 1x Κωδικός. 5336 3 35 1 Ακροφύσιο γενικής χρήσης Ø 35 mm



Γενικής χρήσης σκούπα AS A 1020 PP

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης:	Ø 35 mm
Βαθμός ισχύος :	Μέγιστο 1.200 Watt
Μέγιστη ροή όγκου:	70 l/δευτερόλεπτα.
Μέγιστη υποπίεση:	171 mbar
Δοχείο όγκου:	Μέγιστο 20 l μικτά- 15 l σκόνης- 8 l νερό
Διαστάσεις ΜxΠxΥ:	39 x 39 x 46 cm
Βάρος:	5,1 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5335 1 10 20 35	ΓΕΝΙΚ.ΧΡΗΣ.ΣΚΟΥΠΑ AS-A 1020 PP	1

Περιλαμβάνονται:

- A) 1 Κωδικός 5336 1 35 2 Αναρρόφησης σωλήνα Ø 35 mm, μήκους 3,2 m
 B) 1 Κωδικός 5336 2 35 1 Λαβή σωλήνα πλαστικό Ø 35 mm
 C) 2x Κωδικός 5336 2 35 6 Πρόσληψη υπερσυμπίεσης πλαστικών Ø 35 mm, μήκος 48 cm
 D) 1x Κωδικός 5336 3 35 5 Ακροφύσιο Ø 35 mm, μήκος 21 cm
 E) 1x Κωδικός 5336 3 35 7 Καουτσούκ ακροφύσιο Ø 35 mm, μήκος 23 cm
 F) 1x Κωδικός 5336 3 35 3 Γενικής χρήσης ακροφύσιο Ø 35 mm, με δυνατότητα επιλογής



Ηλεκτρικά εργαλεία



Σκούπα χειρός EWSR AR-1432 ΕΣ

- Ισχυρή ηλεκτρική σκούπα για υγρές/στεγνές επιφάνειες
- 2-Στάδια στον κινητήρα με παράκαμψη ανεμιστήρα
- 32 l ειδικό πλαστικό δοχείο
- Αυτόματη, με ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς φίλτρο καθαρισμού
- Σύνδεση με αυτόματο διακόπτη
- Φιξαρισμένη μπρίζα
- 2 μεγάλες ρόδες, 2 τροχοί διεύθυνσης με φρένο
- Χειρολαβή με πρακτικό καλώδιο και σωλήνα και αποθηκευτικό χώρο για εργαλεία και μικρά εξαρτήματα
- Ομαλή εκκίνηση, σύροντας ηλεκτρονικά
- Αντιπλημμυρική προστασία
- Χάρτινη σακούλα φίλτρου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης:	Ø 35 mm
Υποδοχή κατανάλωσης:	Μέγιστο 1.400 Watt
Μέγιστη ροή όγκου:	61 l/δευτερόλεπτο.
Μέγιστη ροή όγκου:	248 mbar
Μέγιστη υποπίεση:	Μέγιστα 32 l μικτά - 27 l σκόνης - 20 l νερό
Δοχείο όγκου:	39 x 45 x 62 cm
Διαστάσεις ΜxΠxΥ:	10,0 κιλά
Βάρος:	

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5335 2 14 32	ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ HS AR-1432 R	1

G)

Περιλαμβάνει:

- A) 1x Κωδικός 5336 1 35 4 Κόκκινος σωλήνας αναρρόφησης Ø 35 mm, 5 m
- B) 1x Κωδικός 5336 3 35 11 Ελαστικό περίβλημα Ø 35 mm, το οποίο κλιμακώνεται
- C) 1x Κωδικός 5336 2 35 2 Μεταλλική λαβή σωλήνα Ø 35 mm
- D) 2x Κωδικός 5336 2 35 4 Χάλυβα σωλήνα αναρρόφησης Ø 35 mm, 48 cm μήκος
- E) 1x Κωδικός 5336 3 35 5 Ακροφύσιο εξάρτημα για γωνίες Ø 35 mm, 21 cm μήκος
- F) 1x Κωδικός 5336 3 35 12 Ακροφύσιο σώμα Ø 35 mm, 37 cm πλάτος
- G) 1x Κωδικός 5336 3 35 13 Ακροφύσιο δαπέδου για σκληρό δάπεδο



Σκούπα χειρός HS A EH 1445

- Ισχυρή ηλεκτρική σκούπα για υγρές/στεγνές επιφάνειες για το εμπόριο, τη βιομηχανία, τα συνεργεία αμαξώματος, εργαστήρια κλπ.
- 2-στάδια στον κινητήρα με παράκαμψη ανεμιστήρα
- 45 l ειδικό πλαστικό δοχείο
- Καλώδιο βύσμα
- Αυτόματος διακόπτης
- 2 μεγάλες ρόδες, 2 τροχοί (με φρένα από μέταλλο)
- Λαβή μεταφοράς με καλώδιο / ανέμη και αποθηκευτικούς χώρους για εργαλεία
- Πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα FPP 3600

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης:	Ø 35 mm
Βαθμός ισχύος:	Μέγιστο 1.400 Watt
Μέγιστη ροή όγκου:	61 l/δευτερόλεπτο
Μέγιστη υποπίεση:	248 mbar
Δοχείο όγκου:	Μέγιστα 45 l μικτά - 40 l σκόνης - 33 l νερό
Διαστάσεις ΜxΠxΥ:	39 x 49 x 70 cm
Βάρος:	14,0 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5335 2 14 45	ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ HS AR-1445 E	1

Περιλαμβάνει:

- A) 1x Κωδικός 5336 1 35 2 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης Ø 35 mm, 3,2 μ. μήκος
 B) 1x Κωδικός 5336 2 35 1 Λαβή από πλαστικό σωλήνα Ø 35 mm
 C) 2x Κωδικός 5336 2 35 6 Πλαστικό σωλήνα αναρρόφησης Ø 35 mm, 48 cm μήκος
 D) 1x Κωδικός 5336 3 35 5 Ακροφύσιο εξάρτημα για γωνίες Ø 35 mm, 21 cm μήκος
 E) 1x Κωδικός 5336 3 35 7 Ακροφύσιο καουτσούκ Ø 35 mm, 23 cm μήκος
 F) 1x Κωδικός 5336 3 35 Ακροφύσιο γενικής χρήσης Ø 35 mm, με δυνατότητα επιλογής



Ηλεκτρικά εργαλεία



Βιομηχανική σκούπα IS ARH-1250 EW

- Ισχυρές βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες, σκόνης BGIA
- 2-Στάδια στον κινητήρα με παράκαμψη ανεμιστήρα
- Με ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς φίλτρο καθαρισμού
- Αυτόματος αναδευτήρας
- Σύνδεση με αυτόματο διακόπτη
- Οδηγός σιδήρου, 2 μεγάλες ρόδες, 2 τροχοί διεύθυνσης με φρένο
- Ηχητικό σήμα όταν πέφτει κάτω από την ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα ροής
- Διακόπτης επιλογής για το δείκτη ροής όγκου
- Μαλακός έλεγχος εκκίνησης και ηλεκτρονικής παρακολούθησης
- Λήξη της πρόσληψης για τη σκόνη χωρίς μεταφορά της σκούπας
- Ειδικό-σάκοι (PE) για σκόνη-ελεύθερη διάθεση (3x)
- Καινοτόμο φίλτρο, 2x τριπλή στρώση HEPA πτυχωτού φίλτρου FKP 4300

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης:	Ø 35 mm
Βαθμός ισχύος:	Μέγιστο 1.400 Watt
Μέγιστη ροή όγκου:	Μέγιστο 42 l/δευτερόλεπτο
Μέγιστη υποπίεση:	Μέγιστο 220 mbar
Δοχείο όγκου:	Μέγιστα 50 l μικτά- 45 l σκόνη- 40 l νερό
Διαστάσεις ΜxΠxΥ:	58 x 47 x 64 cm
Βάρος:	17,7 kg

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
5335 3 14 35 1	ΒΙΟΜΗΧΑΝ.ΣΚΟΥΠΑ ISP ARH1435 EW	1

Περιλαμβάνει:

A) 1x Κωδικός 5336 1 35 3 Εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης Ø 35 mm, 5 m

B) 1x Κωδικός 5336 3 35 11 Ελαστικό περίβλημα Ø 35 mm



Βιομηχανική σκούπα IS ARH-1050 ASBEST EW

Ισχυρή ειδική σκούπα καθαρισμού, BGIA Κατηγορία σκόνης H

- Ηλεκτρομαγνητικών παλμών φίλτρο καθαρισμού
- Εργαλείο υποδοχής με αυτόματο διακόπτη
- Τμηματική κατανομή ταχύτητας-εμφάνιση ροής όγκου
- Ηχητικό σήμα για μείωση ροής όγκου, φίλτρο μείωσης και φίλτρο αλλαγής
- Κλείδωμα εισόδου αέρα
- Περιστροφική βάνα μέσα στο δοχείο
- Διασκόρπιση αέρος με ανεμιστήρα
- Εύκολη εκκίνηση του συστήματος διευθύνσεως και ηλεκτρονική παρακολούθηση
- Αναγνώριση νερού με αισθητήρα για κλείσιμο
- Καινοτόμων φίλτρο έννοια, 2 x κασέτες FKP 4300 τριών-επίστρωσης με φίλτρο HEPA-πτυχωτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης:	Ø 35 mm
Βαθμός ισχύος:	Μέγιστο 1.000 Watt
Μέγιστη ροή όγκου:	Μέγιστο 42 l/δευτερόλεπτο
Μέγιστη υποπίεση:	Μέγιστο 220 mbar
Δοχείο όγκου:	Μέγιστα 50 l Μικτά- 45 l σκόνη - 40 l νερό
Διαστάσεις ΜxΠxΥ:	58 x 47 x 64 cm
Βάρος:	17,7 κιλά

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5335 3 10 50	BIOM.ΣΚΟΥΠ.ΙS ARH-1050 ASBEST	1

Περιλαμβάνονται :A) 1 ρ / n 5336 1 35 3 αναρρόφησης σωλήνα Ø 35 mm, μήκους 5 m

B) 1 ρ / n 5336 3 35 11 ροδέλα Ø 35 mm, ταξινόμηση



Αξεσουάρ σκούπας



Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5336 1 25	ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΠΩΜΑ Γ.5335 3 12 25	1
5336 1 35 1	ΛΑΣΤΙΧ.ΑΝΑΡΡΟΦ. D 35MM L1,75M	1
5336 1 35 2	ΣΩΛΗΝ.ΑΝΑΡΡΟΦ. D 35MM L3,2M	1
5336 1 35 3	ΛΑΣΤΙΧ.ΑΝΑΡΡΟΦ. D 35MM L5,00M	1
5336 1 35 4	ΛΑΣΤΙΧ.ΑΝΑΡΡΟΦ. D35MM L5,00M ΚΟ	1
5336 1 49 1	ΛΑΣΤΙΧ.ΑΝΑΡΡΟΦ. D 49MM L1,75M	1
5336 1 50	ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΠΩΜΑ Γ. IS 1250/1050	1
5336 2 35 1	ΣΩΛΗΝΑΣ ΛΑΒΗΣ D 35MM KST	1
5336 2 35 2	ΣΩΛ.ΛΑΒ. D 35MM ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ	1
5336 2 35 4	ΣΩΛ.ΑΝΑΡΡΟΦ. D 35MM ΧΑΛΥΒ. L48CM	1
5336 2 35 6	ΣΩΛΗΝ.ΑΝΑΡΡΟΦ. D 35MM ΠΛΑ 48CM	1
5336 2 49 1	ΣΩΛ.ΑΝΑΡΡΟΦ. D 49MM ΠΛΑΣ 48CM	1
5336 3 35 1	ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ ΓΕΝ.ΧΡΗΣ. D 35MM	1
5336 3 35 3	ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ ΓΕΝ.ΧΡΗΣ. D 35MM	1
5336 3 35 5	ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ ΑΡΜΩΝ	1
5336 3 35 7	ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣ D 35MM	1
5336 3 35 8	ΕΓΧΥΤΗΡΑΣ ΧΑΛΙΩΝ D 35MM	1
5336 3 35 10	ΕΓΧΥΤ.ΑΡΜΩΝ D35MM F.GS 1245 KF	1
5336 3 35 11	ΜΟΥΦΕΣ ΑΠ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ D35MM	1
5336 3 35 12	ΣΩΜΑ.ΕΓΧΥΤΗΡΩΝ 35MM	1
5336 3 35 13	ΠΑΡΕΜΒ.ΣΚΛΗΡ.ΕΔΑΦ.ΣΤ.5336 3 35	1
5336 3 35 14	ΠΑΡΕΜΒ.ΝΕΡΟΥΣΤ 5336 3 35 13	1
5336 3 35 15	ΠΙΝΕΛΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 35MM	1

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5336 3 49 1	ΕΓΧΥΤΗ.ΕΦΔΑΦ D 49MM Γ.GS 1032	1
5336 3 49 2	ΕΓΧΥΤΗ.ΑΡΜ D 49MM Γ.GS 1032 ST	1
5336 3 49 3	ΒΑΡ.ΒΡΩΜΙΑΣ ΕΓΧΥΤ 49 Γ.GS 1032	1
5336 3 3581	ΜΠΗΧΤΗ.ΒΟΥΡΤΣ.Γ.ΕΓΧΥΤΗΡ.ΧΑΛΙΩ	1
5336 4 1200	ΦΙΛΤΡΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟΥ FSS 1200	1
5336 4 3000	ΥΦΑΣΜ.ΦΙΛΤΡΟ FST 3000K AS 1020	1
5336 4 3100	ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ.ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΚ FSP 3100	1
5336 4 3200	ΑΝΑΔΙΠΛ.ΦΙΛΤΡΟ FP 3200 GS2078	1
5336 4 3600	ΑΝΑΔΙΠΛΩΜ.ΦΙΛΤΡΟ FP3600	1
5336 4 3600 1	ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ FPP 3600	1
5336 4 4300	ΖΕΥΓΗ(2)ΚΑΣΕΤ.ΦΙΛΤΡΩΝ FKP4300	1
5336 4 4300 1	ΖΕΥΓΗ(2)ΚΑΣ.ΦΙΛΤΡ.ΗΕΡΑ FKP4300	1
5336 4 7200	ΑΝΑΔΙΠΛ.ΦΙΛΤΡΟ FP 7200 GS1245E	1
5336 5 20	ΠΑ(5)ΧΑΡΤΙΝ.ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΚΟΣ FB 2	1
5336 5 25	ΠΑ(5)ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΚΚ FB 2	1
5336 5 32	ΠΑ(5)ΧΑΡΤΙΝ ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΚ FB 32/3	1
5336 5 45	ΠΑ(5)ΧΑΡΤΙΝ.ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΚΟΣ FB 4	1
5336 5 45 1	ΠΑ(3)ΣΑΚΚΟΣ ΥΓΡΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ 2-LA	1
5336 5 50	ΠΑ(5)ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΚ FB 5	1
5336 5 50 1	ΠΑ(5)ΑΔΕΙΣΜΑ ΣΑΚΚ Γ. IS ARH-1	1
5336 5 50 2	ΠΑ(5)ΑΔΕΙΣΜΑ ΣΑΚΚ Γ.5335 3 1	1
5336 5 78	ΠΑ(5)ΧΑΡΤΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΣΑΚΚ.FB 7	1

Ηλεκτρικά εργαλεία




Αξεσουάρ σκούπας		Γενικής χρή- σης σκούπα AS 1020 PH Κωδικός 5335 1 10 20	Γενικής χρή- σης σκούπα AS A-1020 PP Κωδικός 5535 1 10 20	Γενικής χρή- σης σκούπα GS 1032 ST Κωδικός 5535 2 10 32	Βιομηχανική σκούπα GS 1245 KFZ Κωδικός 5335 2 12 45 1	Βιομηχανική σκούπα GS L-1435 PZ Κωδικός 5335 2 14 35 1
Πλευρικό κλείδωμα	Κωδικός 5336 1 25					
Σωλήνας αναρρόφησης Ø 35 mm, 1,75 m μήκος	Κωδικός 5336 1 35 1	X				
Σωλήνας αναρρόφησης Ø 35 mm, 3,2 m μήκος	Κωδικός 5336 1 35 2		X			X
Σωλήνας αναρρόφησης Ø 35 mm, 5 m μήκος	Κωδικός 5336 1 35 3				X	
Σωλήνας αναρρόφησης κόκκινος Ø 35 mm, 5 m μήκος	Κωδικός 5336 1 35 4					
Σωλήνας αναρρόφησης Ø 49 mm, 1,75 m μήκος	Κωδικός 5336 1 49 1			X		
Πλευρικό κλείδωμα	Κωδικός 5336 1 50					
Πλαστική λαβή σωλήνας Ø 35 mm	Κωδικός 5336 2 35 1		X			
Μεταλλική λαβή σωλήνας Ø 35 mm	Κωδικός 5336 2 35 2	X				X
Σωλήνα αναρρόφησης από χάλυβα Ø 35 mm, 48 cm μήκος	Κωδικός 5336 2 35 4					X
Σωλήνα αναρρόφησης από πλαστικό Ø 35 mm, 48 cm μήκος	Κωδικός 5336 2 35 6	X	X			
Σωλήνα αναρρόφησης από πλαστικό Ø 49 mm, 48 cm μήκος	Κωδικός 5336 2 49 1			X		
Γενικής χρήσης ακροφύσιο Ø 35 mm	Κωδικός 5336 3 35 1	X				
Γενικής χρήσης ακροφύσιο Ø 35 mm, εναλλασσόμενο	Κωδικός 5336 3 35 3		X			
Ακροφύσιο αρμών Ø 35 mm, 21 cm μήκος	Κωδικός 5336 3 35 5	X				
Ακροφύσιο από καουτσούκ Ø 35 mm, 23 cm μήκος	Κωδικός 5336 3 35 7					
Ακροφύσιο ταπετσαρίας Ø 35 mm	Κωδικός 5336 3 35 8	X				
Ακροφύσιο αρμών Ø 35 mm, 37 cm μήκος	Κωδικός 5336 3 35 10				X	X
Μούφα από καουτσούκ Ø 35 mm, κλιμακωτή	Κωδικός 5336 3 35 11					
Σώμα ακροφύσιο Ø 35 mm, 37 cm πλάτος	Κωδικός 5336 3 35 12					X
Σκληρού πατώματος υποδοχή για σώμα ακροφυσίου	Κωδικός 5336 3 35 13					X
Υποδοχή νερού για σώμα ακροφυσίου	Κωδικός 5335 3 35 14					X
Βούρτσα αναρρόφησης	Κωδικός 5336 3 35 15	X	X		X	X
Ακροφύσιο πατώματος Ø 49 mm, 35 cm πλάτος	Κωδικός 5336 3 49 1			X		
Ακροφύσιο αρμών Ø 49 mm, 16 cm μήκος	Κωδικός 5336 3 49 2			X		
Τραχύς βρωμιάς ακροφύσιο Ø 49 mm	Κωδικός 5336 3 49 3			X		
Βούρτσα για ακροφύσιο ταπετσαριών	Κωδικός 5336 3 3581	X				
Αφρώδες φίλτρο FSS 1200	Κωδικός 5336 4 1200	X	X	X	X	X
Υφασμάτινο φίλτρο FST 3000K	Κωδικός 5336 4 3000	X	X			
Σακούλα από πολυεστέρας FSP 3100	Κωδικός 5336 4 3100					
Πτυχωτό φίλτρο FP 3200	Κωδικός 5336 4 3200					
Πτυχωτό φίλτρο FP 3600	Κωδικός 5336 4 3600	X	X	X		X
Κασέτα φίλτρου FPP 3600	Κωδικός 5336 4 3600 1					
Κασέτα φίλτρου FKP 4300	Κωδικός 5336 4 4300					
Πτυχωτό φίλτρο HEPA FKP 4300	Κωδικός 5336 4 4300 1					
Χάρτινη σακούλα φίλτρου FP 7200	Κωδικός 5336 4 7200				X	
Χάρτινη σακούλα φίλτρου FB 20	Κωδικός 5336 5 20	X	X			
Χάρτινη σακούλα φίλτρου FB 25	Κωδικός 5336 5 25					
Φίλτρο σακούλας υγρών φίλτρου FB 32/35	Κωδικός 5336 5 32			X		X
Χάρτινη σακούλα φίλτρου FB 45/55	Κωδικός 5336 5 45				X	
Σακούλες αδειάσματος , 2-lagig	Κωδικός 5336 5 45 1					
Χάρτινη σακούλα φίλτρου FB 50	Κωδικός 5336 5 50					
Σακούλες αδειάσματος	Κωδικός 5336 5 50 1					
Σακούλες αδειάσματος	Κωδικός 5336 5 50 2					
Χάρτινη σακούλα φίλτρου FB 78	Κωδικός 5336 5 78					
Καλάθι σύρματος	Κωδικός 5336 6 1250					

Ηλεκτρικά εργαλεία






Αξεσουάρ σκούπας		Βιομηχανική σκούπα GS 2078 PZ Κωδικός 5335 2 20 78 1	Σκούπα χειρός HS AR-1432 EWSR Κωδικός 5335 2 14 32	Σκούπα χειρός HS A-1445 EH Κωδικός 5335 2 14 45	Βιομηχανική σκούπα IS ARD-1225 EWS Κωδικός 5335 3 12 25
Πλευρικό κλείδωμα	Κωδικός 5336 1 25				X
Σωλήνας αναρρόφησης Ø 35 mm, 1,75 m μήκος	Κωδικός 5336 1 35 1				
Σωλήνας αναρρόφησης Ø 35 mm, 3,2 m μήκος	Κωδικός 5336 1 35 2	X		X	
Σωλήνας αναρρόφησης Ø 35 mm, 5 m μήκος	Κωδικός 5336 1 35 3				X
Σωλήνας αναρρόφησης κόκκινος Ø 35 mm, 5 m μήκος	Κωδικός 5336 1 35 4		X		
Σωλήνας αναρρόφησης Ø 49 mm, 1,75 m μήκος	Κωδικός 5336 1 49 1				
Πλευρικό κλείδωμα	Κωδικός 5336 1 50				
Πλαστική λαβή σωλήνας Ø 35 mm	Κωδικός 5336 2 35 1			X	
Μεταλλική λαβή σωλήνας Ø 35 mm	Κωδικός 5336 2 35 2	X	X		X
Σωλήνα αναρρόφησης από χάλυβα Ø 35 mm, 48 cm μήκος	Κωδικός 5336 2 35 4	X	X		X
Σωλήνα αναρρόφησης από πλαστικό Ø 35 mm, 48 cm μήκος	Κωδικός 5336 2 35 6			X	
Σωλήνα αναρρόφησης από πλαστικό Ø 49 mm, 48 cm μήκος	Κωδικός 5336 2 49 1				
Γενικής χρήσης ακροφύσιο Ø 35 mm	Κωδικός 5336 3 35 1				
Γενικής χρήσης ακροφύσιο Ø 35 mm, εναλλασσόμενο	Κωδικός 5336 3 35 3			X	
Ακροφύσιο αρμών Ø 35 mm, 21 cm μήκος	Κωδικός 5336 3 35 5		X	X	X
Ακροφύσιο από καουτσούκ Ø 35 mm, 23 cm μήκος	Κωδικός 5336 3 35 7			X	
Ακροφύσιο ταπετσαρίας Ø 35 mm	Κωδικός 5336 3 35 8				
Ακροφύσιο αρμών Ø 35 mm, 37 cm μήκος	Κωδικός 5336 3 35 10	X			
Μούφα από καουτσούκ Ø 35 mm, κλιμακωτή	Κωδικός 5336 3 35 11		X		X
Σώμα ακροφύσιο Ø 35 mm, 37 cm πλάτος	Κωδικός 5336 3 35 12	X	X		X
Σκληρού πατώματος υποδοχή για σώμα ακροφυσίου	Κωδικός 5336 3 35 13	X	X		X
Υποδοχή νερού για σώμα ακροφυσίου	Κωδικός 5335 3 35 14	X			
Βούρτσα αναρρόφησης	Κωδικός 5336 3 35 15	X	X		X
Ακροφύσιο πατώματος Ø 49 mm, 35 cm πλάτος	Κωδικός 5336 3 49 1				
Ακροφύσιο αρμών Ø 49 mm, 16 cm μήκος	Κωδικός 5336 3 49 2				
Σκληρής βρωμιάς ακροφύσιο Ø 49 mm	Κωδικός 5336 3 49 3				
Βούρτσα για ακροφύσιο ταπετσαριών	Κωδικός 5336 3 3581				
Αφρώδες φίλτρο FSS 1200	Κωδικός 5336 4 1200		X	X	
Υφασμάτινο φίλτρο FST 3000K	Κωδικός 5336 4 3000				
Σακούλα από πολυεστέρα FSP 3100	Κωδικός 5336 4 3100	X			
Πτυχωτό φίλτρο FP 3200	Κωδικός 5336 4 3200	X			
Πτυχωτό φίλτρο FP 3600	Κωδικός 5336 4 3600				
Κασέτα φίλτρου FPP 3600	Κωδικός 5336 4 3600 1			X	
Κασέτα φίλτρου FKP 4300	Κωδικός 5336 4 4300				X
Πτυχωτό φίλτρο HEPA FKP 4300	Κωδικός 5336 4 4300 1				
Χάρτινη σακούλα φίλτρου FP 7200	Κωδικός 5336 4 7200				
Χάρτινη σακούλα φίλτρου FB 20	Κωδικός 5336 5 20				
Χάρτινη σακούλα φίλτρου FB 25	Κωδικός 5336 5 25				X
Φίλτρο σακούλας υγρών FB 32/35	Κωδικός 5336 5 32		X		
Χάρτινη σακούλα φίλτρου FB 45/55	Κωδικός 5336 5 45			X	
Σακούλες αδειάσματος , 2-lagig	Κωδικός 5336 5 45 1			X	
Χάρτινη σακούλα φίλτρου FB 50	Κωδικός 5336 5 50				
Σακούλες αδειάσματος	Κωδικός 5336 5 50 1				
Σακούλες αδειάσματος	Κωδικός 5336 5 50 2				
Χάρτινη σακούλα φίλτρου FB 78	Κωδικός 5336 5 78	X			
Καλάθι σύρματος	Κωδικός 5336 6 1250				X

Αξεσουάρ σκούπας		Βιομηχανική σκούπα IS ARD-1250 EWS Κωδικός 5335 3 12 50	Βιομηχανική σκούπα IS ARH-1250 EW Κωδικός 5335 3 12 50 1	Βιομηχανική σκούπα IS ARM 1250 E-EW Κωδικός 5335 3 12 50 2	Βιομηχανική σκούπα IS ARH-1050 Asbest EW Κωδικός 5335 3 10 50
Πλευρικό κλείδωμα	Κωδικός 5336 1 25				
Σωλήνας αναρρόφησης Ø 35 mm, 1,75 m μήκος	Κωδικός 5336 1 35 1				
Σωλήνας αναρρόφησης Ø 35 mm, 3,2 m μήκος	Κωδικός 5336 1 35 2				
Σωλήνας αναρρόφησης Ø 35 mm, 5 m μήκος	Κωδικός 5336 1 35 3	X	X	X	X
Σωλήνας αναρρόφησης κόκκινος Ø 35 mm, 5 m μήκος	Κωδικός 5336 1 35 4				
Σωλήνας αναρρόφησης Ø 49 mm, 1,75 m μήκος	Κωδικός 5336 1 49 1				
Πλευρικό κλείδωμα	Κωδικός 5336 1 50	X	X	X	X
Πλαστική λαβή σωλήνας Ø 35 mm	Κωδικός 5336 2 35 1				
Μεταλλική λαβή σωλήνας Ø 35 mm	Κωδικός 5336 2 35 2	X			
Σωλήνα αναρρόφησης από χάλυβα Ø 35 mm, 48 cm μήκος	Κωδικός 5336 2 35 4	X			
Σωλήνα αναρρόφησης από πλαστικό Ø 35 mm, 48 cm μήκος	Κωδικός 5336 2 35 6				
Σωλήνα αναρρόφησης από πλαστικό Ø 49 mm, 48 cm μήκος	Κωδικός 5336 2 49 1				
Γενικής χρήσης ακροφύσιο Ø 35 mm	Κωδικός 5336 3 35 1				
Γενικής χρήσης ακροφύσιο Ø 35 mm, εναλλασσόμενο	Κωδικός 5336 3 35 3				
Ακροφύσιο αρμών Ø 35 mm, 21 cm μήκος	Κωδικός 5336 3 35 5	X			
Ακροφύσιο από καουτσούκ Ø 35 mm, 23 cm μήκος	Κωδικός 5336 3 35 7				
Ακροφύσιο ταπετσαρίας Ø 35 mm	Κωδικός 5336 3 35 8				
Ακροφύσιο αρμών Ø 35 mm, 37 cm μήκος	Κωδικός 5336 3 35 10				
Μούφα από καουτσούκ Ø 35 mm, κλιμακωτή	Κωδικός 5336 3 35 11	X	X	X	X
Σώμα ακροφύσιο Ø 35 mm, 37 cm πλάτος	Κωδικός 5336 3 35 12	X			
Σκληρού πατώματος υποδοχή για σώμα ακροφυσίου	Κωδικός 5336 3 35 13	X			
Υποδοχή νερού για σώμα ακροφυσίου	Κωδικός 5335 3 35 14				
Βούρτσα αναρρόφησης	Κωδικός 5336 3 35 15	X	X	X	X
Ακροφύσιο πατώματος Ø 49 mm, 35 cm πλάτος	Κωδικός 5336 3 49 1				
Ακροφύσιο αρμών Ø 49 mm, 16 cm μήκος	Κωδικός 5336 3 49 2				
Σκληρής βρωμιάς ακροφύσιο Ø 49 mm	Κωδικός 5336 3 49 3				
Βούρτσα για ακροφύσιο ταπετσαριών	Κωδικός 5336 3 3581				
Αφρώδες φίλτρο FSS 1200	Κωδικός 5336 4 1200				
Υφασμάτινο φίλτρο FST 3000K	Κωδικός 5336 4 3000				
Σακούλα από πολυεστέρα FSP 3100	Κωδικός 5336 4 3100				
Πτυχωτό φίλτρο FP 3200	Κωδικός 5336 4 3200				
Πτυχωτό φίλτρο FP 3600	Κωδικός 5336 4 3600				
Κασέτα φίλτρου FPP 3600	Κωδικός 5336 4 3600 1				
Κασέτα φίλτρου FKP 4300	Κωδικός 5336 4 4300	X		X	
Πτυχωτό φίλτρο HEPA FKP 4300	Κωδικός 5336 4 4300 1		X		X
Χάρτινη σακούλα φίλτρου FP 7200	Κωδικός 5336 4 7200				
Χάρτινη σακούλα φίλτρου FB 20	Κωδικός 5336 5 20				
Χάρτινη σακούλα φίλτρου FB 25	Κωδικός 5336 5 25				
Φίλτρο σακούλας υγρών FB 32/35	Κωδικός 5336 5 32				
Χάρτινη σακούλα φίλτρου FB 45/55	Κωδικός 5336 5 45				
Σακούλες αδειάσματος , 2-lagig	Κωδικός 5336 5 45 1	X			
Χάρτινη σακούλα φίλτρου FB 50	Κωδικός 5336 5 50	X			
Σακούλες αδειάσματος	Κωδικός 5336 5 50 1		X	X	X
Σακούλες αδειάσματος	Κωδικός 5336 5 50 2				X
Χάρτινη σακούλα φίλτρου FB 78	Κωδικός 5336 5 78				
Καλάθι σύρματος	Κωδικός 5336 6 1250	X	X	X	X



Ηλεκτρικά εργαλεία



Θερμοκολλητικό πιστόλι

- Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο με μηχανικό έμβολο
- Χρόνος προθέρμανσης 7 λεπτά, 20-45 Watt
- Κόλλα μπαστούνια**
 - Περιεχόμενο: 20 τεμάχια που αντιστοιχούν σε 500 g, διαφανή
 - Μήκος: 250 mm, διαμέτρου 11 mm
 - Κατάλληλο για όλα τα δημοφιλή πιστόλια

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5345 3002	ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ	1
5345 3003	ΠΑ(20)ΡΑΒΔΟΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ 500G	1



Φυσητήρας θερμού αέρα HG 2300 E

- Επάλξεις σε αμαξώματα αυτοκινήτου
- Συρρίκνωμα θερμοσυστελλόμενου σωλήνα και συνδέσεις
- Επίλυση για σταθερό ρουλεμάν, βίδες, δακτύλιοι, εργαλεία, βίδες, κ.λπ.
- Αφαίρεση της βαφής, φύλακας πέτρας, στεγανωτικών και παρεμβύσματα, για παράδειγμα, κυλίνδρου φλάντζες κεφαλής, αυτοκόλλητες ετικέτες, κλπ.
- Συγκόλληση φύλλων πίσσας
- Κοπή φελιζόλ
- Θερμοκρασία και παροχή αέρα συνεχώς μεταβαλλόμενη
- Έλεγχος της θερμοκρασίας: από 50 °C έως 600 °C
- Έλεγχος ροής αέρα: Μέγιστο 600 l /λεπτό
- Χωρίς βούρτσα κινητήρες υψηλής απόδοσης μακράς διάρκειας
- Ισχύς: 2300 W
- Τροφοδοσία: 230 V, 50 Hz

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5345 2300	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ HG 2300	1



Φυσητήρας θερμού αέρα


- Επάλξεις στα αμαξώματα οχημάτων
- Συρρίκνωμα θερμοσυστελλόμενου σωλήνα και συνδέσεις
- Επίλυση για σταθερό ρουλεμάν, βίδες, δακτύλιοι, εργαλεία, βίδες, κ.λπ.
- Αφαίρεση της βαφής, φύλακας πέτρας, στεγανωτικών και παρεμβύσματα, για παράδειγμα, κυλίνδρου φλάντζες κεφαλής, αυτοκόλλητες ετικέτες, κλπ.
- Συγκόλληση φύλλων πίσσας
- Κοπή φελιζόλ
- Σχέδιο συγκόλλησης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά




	HL 1610 S 5345 1610	HG 2310 LCD 5345 2310
Κωδικός.		
Θερμοκρασία:	Στάδιο θερμότητας επίπεδο 1: +300°C Επίπεδο θερμότητας 2: +500°C	+50 έως +650°C Οθόνη LCD: σε 10 °C βήματα
Ροή του αέρα:	Στάδιο 1: 240 l/λεπτό Στάδιο 2: 450 l/λεπτό	150 - 500 l/λεπτό 4 μεταβλητά προγράμματα σταδίου
Επίδοση:	1.600 W	2.300 W
Σύνδεση δικτύου:	230 - 240 V, 50 Hz	230 - 240 V, 50 Hz

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5345 1610	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΥ HL 1610 S	1
5345 2310	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΥ HG 2310 LCD	1





Ηλεκτρικά εργαλεία



Παρελκόμενα για HG 2310 LCD και HG 2300 E

• Κωδικός 5345 9, 5345 3 και 5345 7 και κατάλληλο για HL 1610 S

Ακροφύσιο με πλατύ στόμιο 50 mm

• Για επιφανειακή ομοιόμορφη κατανομή του αέρα σε μικρές επιφάνειες

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5345 9	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Μ.ΠΛΑΤΥ ΣΤΟΜΙΟ B50MM	1



Ακροφύσιο με πλατύ στόμιο 75 mm

• Εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή του αέρα στη ξήρανση, αφαίρεση χρώματος κ.λπ.

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5345 3	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Μ.ΠΛΑΤΥ ΣΤΟΜΙΟ B75MM	1



Ανακλαστήρας ακροφυσίου

• Για συγκόλληση σωληνών και συρρίκνωση για συρρικνωμένους σωλήνες και συνδέσεις

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5345 7	ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ	1



Ακροφύσιο μείωσης

• Ακριβή απαλλαγή θερμού αέρα συγκόλλησης και συγκόλλησης πλαστικών υλών

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5345 12	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 9MM	1
5345 13	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 14MM	1



Ακροφύσιο με πλατύ σχίσμο

• Για τον σχεδιασμό συγκόλλησης
• Ακροφύσιο υποδοχής 14 mm - ακροφύσιο μειωτής με κωδικό 5345 13

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5345 10	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΠΛΑΤΥ ΣΧΙΣΙΜΟ	1



Ακροφύσιο με σχίσμο

• Για συγκόλληση από σχέδιο
• Συνδεδεμένο σε 9 mm - με ακροφύσιο μειωτή

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5345 19	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΣΧΙΣΙΜΟ E25596	1



Λεπτοί κόπτες FSC 1.6

- Κόπτες με πυκνόμετρη κυκλοφορία για το διαχωρισμό από κολλημένα παρμπρίζ
- Χωρίς σκάλες ηλεκτρονική συχνότητα κοπής ελέγχου του κατόχου εργαλείου
- Εξάγωνη υποδοχή εργαλείου με δυνατό κλειδί σύνδεσης μεταξύ της μηχανής και του εργαλείου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Ονομαστική υποδοχή:	400 Watt
Στροφές βραδυπορίας:	11.000 - 18.500 1/min.
Καλώδιο με βύσμα:	5,0 m
Βάρος	1,25 kg

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5356 400	ΛΕΠΤΟΙ ΚΟΠΤΕΣ FSC 1.6	1

Περιλαμβάνεται:

1 Μεταλλική κασετίνα εργαλείου, 1 Όξυνση λίθων, 1 Άλεν κλειδί




Μονωμένοι λεπτοί κόπτες FSN400 E

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5356 1	ΠΕΤΡΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤ.Γ.ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗ	1
5356 2	ΚΛΕΙΔΙ ΕΜΒΟΛΟΥ	1
5356 3	ΛΙΠΗΣΤΡΥΠΗ-ΒΙΔΑΣΦΥΞΙΜΑΤΟΣ	1

Πριονωτή λεπίδα για λεπτή κοπή

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5356 63	ΠΑ(2)ΠΡΙΟΝΩΤΗ ΛΕΠΙΔΑ HSS63MM	1
5356 80	ΠΑ(2)ΠΡΙΟΝΩΤΗ ΛΕΠΙΔΑ HSS80MM	1



Σετ μαχαίρια κοπής για γυαλί αυτοκινήτου

- Σετ μαχαίρια κοπής για γυαλιά αυτοκινήτου, για γρήγορο και ασφαλή διαχωρισμό παρμπριζών από τα περισσότερα αυτοκίνητα

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5356 20	ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ -ΣΕΤ AUTOGLASER	1

Περιλαμβάνονται: 3 x Κωδικός 5356 207, 1 x Κωδικός 5356 208, 1 x Κωδικός 5356 209, 1 x Κωδικός 5356 157, 1 x Κωδικός 5356 111, 2 x Κωδικός 5356 212



Σετ μαχαίρια κοπής για συνεργείο αυτοκινήτων

- Για το διαχωρισμό από μπροστινά, πισινά και πλευρικά παράθυρα
- HSS προιονωτή λεπίδα για διαχωρισμό από λαμαρίνες και πλαστικές επιφάνειες, σπάτουλα για άνετο και γρήγορο διαχωρισμό από το προστατευτικό του αμαξώματος

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5356 21	ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠ.Γ.ΣΥΝΕΡΓ.ΑΥΤ.	1

Περιλαμβάνονται: 2 x Κωδικός 5356 076, 1 x Κωδικός 5356 079, 1 x Κωδικός 5356 101, 1 x Κωδικός 5356 207, 1 x Κωδικός 5356 143, 1 x Κωδικός 5356 129, 1 x Κωδικός 5356 80, 1 x Κωδικός σπάτουλας 5356 206



Σετ μαχαίρια κοπής φορτίου

- Για ειδικής χρήσεως κοπής σε φορτηγά, λεωφορεία και σιδηροδρομικών οχημάτων

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5356 22	ΣΕΤ ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1

Περιλαμβάνονται:

2 x Κωδικός 5356 073, 1 x Κωδικός 5356 081, 1 x Κωδικός 5356 217,
1 x Κωδικός 5356 072, 1 x Κωδικός 5356 207, 1 x Κωδικός 5356 209,
1 x Κωδικός 5356 105, 1 x Σχοινί



Μαχαίρι κοπής για λεπτό κόψιμο

Κωδικός	Περιγραφή Είδους	ΣΥΣΚ
5356 121	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 121	1
5356 073	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 073	1
5356 176	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 176	1
5356 174	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 174	1
5356 168	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 168	1
5356 160	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 160	1
5356 123	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 123	1
5356 097	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 097	1
5356 171	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 171	1
5356 081	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 081	1
5356 125	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 125	1
5356 194	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 194	1
5356 072	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 072	1
5356 143	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 143	1
5356 170	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 170	1
5356 169	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 169	1
5356 095	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 095	1
5356 108	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 108	1
5356 087	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 087	1
5356 127	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 127	1
5356 118	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 118	1
5356 115	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 115	1
5356 076	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 076	1
5356 163	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 163	1
5356 114	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 114	1
5356 147	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 147	1
5356 191	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 191	1
5356 079	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 079	1
5356 110	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 110	1
5356 156	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 156	1
5356 154	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 154	1
5356 153	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 153	1
5356 101	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 101	1
5356 107	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 107	1
5356 157	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 157	1
5356 155	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 155	1
5356 111	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 111	1
5356 120	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 120	1
5356 103	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 103	1
5356 109	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 109	1
5356 129	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 129	1
5356 146	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 146	1
5356 105	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 105	1
5356 144	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 144	1
5356 113	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 113	1
5356 131	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 131	1
5356 132	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 132	1
5356 208	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 208	1
5356 207	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 207	1
5356 209	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 209	1
5356 211	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 211	1
5356 212	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 212	1
5356 216	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 216	1
5356 217	ΠΑ(2)ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ 217	1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μήκος mm	Μορφή
26	1
35	1
70	1
27	2
45	2
54	2
55/32	2
58	2
80/70	2
85/60	2
85/70	2
110	2
45	3
16-35	3
18-39	3
60-76	3
16	4
16	4
18	4
18	4
19,5	4
22	4
24	4
28	4
32	4
32	4
32	4
36	4
40	4
40	4
45	4
52	4
60	4
60	4
60	4
70	4
95	4
14	5
35	5
35	5
12	6a
18	6a
25	6a
17	6b
13	6c
25	6c
	7
19	8
25,4	8
38	8
25,5	4
38	4
120 / 60	2
38	9



Κωδικός 5356 073: • 1 μορφή

• Οδοντωτή

Κωδικός 5356 160, 5356 097:

• 2 μορφή

• Σταθερή στάση του κυλίνδρου

Κωδικός 5356 072: • 3 μορφή

• Χωρίς σταθερή στάση του κυλίνδρου

Κωδικός 5356 132: • 7 μορφή

• Για τα οχήματα με επιπλέον μεγάλη κόλλα στεφανιού, όπως τα λεωφορεία και ειδικά οχήματα

Λίστα εφαρμογών - μαχαιράκια AGR 5356

Μοντέλο	Παρμπρίζ ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πίσω πα-ράθυρο ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Εμπρός-πίσω τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πλευρικό τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm
Alfa Romeo												
Alfa Romeo 145/146 (7.94-)	170 147	3 4	35,0/19,0	170 169	3 3	20,5 76,0				076 168	4 2	
Alfa Romeo 147	207 211	8 4								143	3	
Alfa Romeo 155							147	4				
Alfa Romeo 156	207	8		207	8							
Alfa Romeo 159	207 212	8 4		207	8							
Alfa Romeo 164	073 081 111	1 2 4										
Alfa Romeo 166	207 157	8 4		207	8							
Alfa Romeo GT 2004-	207 212	8 4										
Alfa Romeo GTV	147	4		143 081	3 2	22,0/25,0 50,0						
Alfa Romeo GT 2003-	207	8										
Audi												
Audi A 2	207 076	8 4										
Audi A 3 / RS3 -2004	207 211	8 4								143	3	
Audi A3 2004-	207 212	8 4										
Audi A 4 / RS4	207 212	8 4										
Audi A 6 Allroad (98 -)	207 212	8 4										
Audi A 8	207 079	8 4					191	4				
Audi A 8 2003-	207 154	8 4										
Audi A4 Cabrio 2002-	207 212	8 4										
Audi TT	207 076	8 4										
Audi Q7	207 157	8 4										
Audi 80/90							114	4				
Audi 80 Avant	114	4		143	3	22,0				073	1	
Audi 80 Cabrio	154	4										
Audi 100/A6 (-12.90/-96)							079	4				
BMW												
BMW 1er (E87)	207 212	8 4										
BMW 3er Lim./Coupé (E 36)							079	4				
BMW 3er Compact (E 36)							079	4				
BMW 3er Touring (E 36)	079	4		076	4					143	3	16,0
BMW 3er (E 46)	079	4		076	4							
BMW 3er (E90)	207 212	8 4										
BMW 5er (E 39, E 34)							076	4				
BMW 5er Touring (E 39, E 34)				079	4		076	4		143	3	14,0/28,0
BMW 5er (E60)	207 157	8 4										
BMW 6er (E63)	207 157	8 4										

Λίστα εφαρμογών - μαχαιράκια AGR 5356

Μοντέλο	Παρμπρίζ ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πίσω πα-ράθυρο ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Εμπρός-πίσω τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πλευρικό τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm
BMW 7er (E 38,E 32)							076	4		143	3	16,0
BMW 7er (E65)	207 212	8 4										
BMW X 3	207 079	8 4		207 081	8 2					207	8	
BMW X 5 (E53)	079	4		076 079	4 4					143	3	
BMW Z 3 Roadster	076	4										
BMW Z 3 Coupe	076	4		076	4					143	3	35
BMW Z 4	207 212	8 4										
BMW Z 8 (E52)	207 157	8 4										
Chevrolet												
Chevrolet Matiz	207 212	8 4		081 143	2 3							
Chevrolet Kalos	207 212	8 4		125 143	2 3	20						
Chevrolet Lacetti	207 212	8 4		125 143	2 3							
Chevrolet Nubira Lim.	207 212	8 4		207	8							
Chevrolet Nubira Kombi	207 212	8 4		081 143	2 3					208	8	
Chevrolet Evanda	207 212	8 4		207	8							
Chrysler												
Chrysler Jeep Cherokee	076	4					076	4		076	4	
Chrysler Jeep Commander	207 212	8 4								143	3	
Chrysler Crossfire	207 212	8 4										
Chrysler PT Cruiser	207 079	8 4										
Chrysler PT Cruiser Cabrio	207 212	8 4										
Chrysler Voyager	123	2					125	2				
Chrysler 300c	207 212	8 4										
Citroen												
Citroen AX	076 079	4 4										
Citroen Berlingo	207 079	8 4		207 143	8 3							
Citroen BX	076	4		143 073	3 1	19,0				076 Σελίδα-verklei- dung	4	
Citroen BX Break				076 081	4 2							
Citroen CX	143 076	3 4	19,0							073 076	1 4	hinten hinten
Citroen Evasion	076 079	4 4		143 081	3 2	29,5				103 125	5 2	
Citroen Saxo	076	4		173	2		146	6a				
Citroen Xantia Picasso	207 154	8 4		143 081	3 2							
Citroen Xantia	207 154	8 4		125	2							

Λίστα εφαρμογών - μαχαιράκια AGR 5356

Μοντέλο	Παρμπρίζ ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πίσω πα-ράθυρο ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Εμπρός-πίσω τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πλευρικό τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm
Citroen XM	076 154 079	4 4 4		124 125	2 2					076 125 124	4 2 2	
Citroen XSARA/Picasso	207	8		169 125	3 2		143	3				
Citroen ZX	079	4		143	3	25,0				079	4	
Citroen C1	207 212	8 4										
Citroen C2	207 212	8 4		143 125	3 2					208	8	
Citroen C3	207 154	8 4		207 125	8 2							
Citroen C3 Pluriel	207 154	8 4										
Citroen C4	207 212	8 4										
Citroen C5	207 157	8 4		143 081 194	3 2 2							
Citroen C15	076 079	4 4										
Jumpy I	207 079	8 4										
Jumper	209	8										
Daewoo												
Daewoo (alle)	207 079 101	8 4 4										
DAF												
DAF Lkw (alle)	209	8										
Fiat												
Fiat Coupe	207 079	8 4		143	3							
Fiat Barchetta Spider	207 079	8 4										
Fiat Bravo/Brava/Marea	207 079	8 4		143	3							
Fiat Croma 2005-	207 212	8 4		125 143	2 3							
Fiat Doblo	207 079	8 4										
Fiat Ducato	076 079	4 4										
Fiat Idea	207 079	8 4										
Fiat Multipla	207 079	8 4										
Fiat Palio	207 079	8 4										
Fiat Panda 2004-	207 212	8 4										
Fiat Punto I+ II	207 079	8 4										
Fiat Grande Punto 2005-	207 212	8 4										
Fiat Seicento	207	8										
Fiat Stilo	207 079	8 4										

Λίστα εφαρμογών - μαχαιράκια AGR 5356

Μοντέλο	Παρμπρίζ ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πίσω πα-ράθυρο ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Εμπρός-πίσω τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πλευρικό τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm
Fiat Tipo	076	4		143	3	27,0				072	3	
Fiat Ulysse / Scudo	207 079	8 4		143 081	3 2	29,5				103 125	5 2	
Fiat Ulysse II 2002-	207 194 111	8 2 4										
Ford												
Ford Escort (9.90-)	079	4		143	3	27,0				143	3	27,0
Turnier				157	4							
Fließheck (9.90-)							076	4		143	3	26,0
Ford Fiesta (96-)	076	4										
Ford Fiesta - 2004	207 079	8 4		143 081	3 2					143 081	3 2	
Ford Fiesta 2005-	207 212	8 4										
Ford Focus	207 079	8 4										
Ford Focus C-Max 2003-	207 079	8 4		143 081	3 2	max. 40						
Ford Fusion 2003-	207 079	8 4		143 081	3 2					143 081	3 2	
Ford Galaxy	207 157	8 4					207	8				
Ford KA	114	4		114 107	4 4							
Ford Street KA	207 079	8 4										
Ford Maverick	207	8		143 157	3 4	17,0				143 160	3 2	20,0
Ford Mondeo I Turnier	157 163	4 4		143 081	3 2	22,0				143 109	3 5	28,0
Ford Mondeo I Fließheck	157 163	4 4		143 081	3 2	30,0/36,0						
Ford Mondeo I Formheck	157 163	4 4		076	4							
Ford Mondeo II (2001-)	207 111	8 4										
Ford Probe I	076 079	4 4		143 170 171	3 3 2	31,0 37,0				143 081	3 2	28,0/21,0
Ford Probe II	076 079	4 4		081	2							
Ford Puma	076	4										
Ford Scorpio Turnier	076 079	4 4		143 109	3 5					109 163 157	5 4 4	
Ford Scorpio Fließheck	076 079	4 4		143 123	3 2	22,0				143 123	3 2	17,0
Ford Scorpio	076	4		143	3	22,0				143	3	17,0
Formheck	079	4		123	2					123	2	
Ford Sierra	076 103	4 5		143 143	3 3	30,5				143	3	30,5
Ford Tourneo Connect	207 079	8 4		143 081	3 2							
Ford Transit II + III+IV	076	4										
Honda												
	208	8										
Honda (όλα)	207 212	8 4										
Honda S2000	207 212	8 4										

Λίστα εφαρμογών - μαχαιράκια AGR 5356

Μοντέλο	Παρμπρίζ ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πίσω πα-ράθυρο ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Εμπρός-πίσω τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πλευρικό τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm
Hyundai												
Hyundai (-2001)	208 207 079	8 8 4										
Hyundai Accent	207 212	8 4										
Hyundai Coupe / CCS / Cabrio -2004	207 212	8 4										
Hyundai Coupe 2005-	207 212	8 4		081 143	2 3							
Hyundai Elantra	207 212	8 4		207	8							
Hyundai Getz	207 212	8 4								143 081	3 2	
Hyundai Matrix	207 212	8 4										
Hyundai SantaFe	207 212	8 4										
Hyundai Sonata	207 157	8 4										
Hyundai Terracan	207 212	8 4		208	8							
Hyundai Trajet	207 212	8 4		207	8					143	3	
Hyundai Tucson	207 212	8 4										
Hyundai XG 350	207 212	8 4										
Jaguar												
Jaguar Serie 300	079 146	4 6a					095	4		172	5	
Jaguar S-Type	207 212	8 4										
Jaguar X-Type	207 157	8 4										
Jaguar XJ 6, Vanden-Plas,	076	4					103	5				
Jaguar XJ 2005-	207 157	8 4										
Jaguar XJ 8	207 157	8 4										
Jaguar XJR	207 157	8 4										
Jaguar XK8	207 079	8 4										
Jaguar X- Type	207 157	8 4										
IVECO												
IVECO Lkw	209	8										
KIA												
KIA / Asia (-2002)	208 207 079	8 8 4										
KIA Carens	207 211	8 4								143	3	
KIA Carnival	207 212	8 4										
KIA Magentis	207 211	8 4										
KIA Picanto	207 211	8 4										

Λίστα εφαρμογών - μαχαιράκια AGR 5356

Μοντέλο	Παρμπρίζ ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πίσω πα-ράθυρο ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Εμπρός-πίσω τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πλευρικό τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm
KIA RIO	207	8										
KIA Sorento	207 212	8 4										
Lancia												
Lancia Dedra	076	4										
Lancia Thema	076	4		081	2		143	3				
Lancia K	079	4					174 195	2 3	36,0			
Lancia Musa	207 212	8 4		143	3					207	8	
Lancia Y 10							073 076	1 4				
Lancia Y	207	8										
Land Rover												
Land Rover Freelander	212 207	4 8										
Land Rover Range Rover	207 157	8 4										
Lexus												
Lexus LS 400/UCF 10	111	4					076	4				
Lexus IS 200 Lim.	207 212	8 4		207	8							
Lexus LS 430	207 157	8 4										
Lexus RX 300	207 212	8 4										
Lexus SC 430	207 157	8 4										
Mazda												
Mazda 2	207 212	8 4		125 143	2 3					207	8	
Mazda 3	207 212	8 4										
Mazda 5	207 212	8 4										
Mazda 6	207 157	8 4										
Mazda RX-8	207 157	8 4										
Mazda (όλα)- 2002	208 207 079	8 8 4										
Mercedes-Benz												
Mercedes-Benz A-Klasse (-2004)	207 079	8 4		143	3		171	2		143	3	
Mercedes-Benz C-Klasse (W 202)	079	4					076	4				
Mercedes-Benz C-Klasse (W 203) (9/00 -)	207 153	8 4		114	4							
Mercedes-Benz CL (W 215)	207 079	8 4										
Mercedes-Benz CLK Coupe (W 208)	076	4					110	4		143 171	3 2	
Mercedes-Benz CLK Coupe/ Cabrio (W 209) 2003-	207 079	8 4										
Mercedes-Benz SLK Roadster (W 170)	079 207 110	4 8 4		076	4							

Λίστα εφαρμογών - μαχαιράκια AGR 5356

Μοντέλο	Παρμπρίζ ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πίσω πα-ράθυρο ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Εμπρός-πίσω τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πλευρικό τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm
Mercedes-Benz E-Klasse (W 210)	076	4					079	4				
Mercedes-Benz E-Klasse (W 211)	207 079	8 4					079	4				
Mercedes-Benz E-Klasse (W 211T)										209	8	Kürzen auf 32
Mercedes-Benz S-Klasse (W 140)	143	3	22,0				114	4				
Mercedes-Benz S-Klasse (W 220) (10.98-)	207 171	8 2					076	4				
Mercedes-Benz SL (R230) 2002-	207 079	8 4										
Mercedes-Benz 200-300 E (W124)	087 143	4 3	18,5	076 073	4 1					079	4	
Mercedes-Benz Roadster (R129)							079	4		079	4	
Mercedes-Benz Sprinter	209 079	8 4										
Mercedes-Benz Vaneo (2001-)	207 079	8 4										
Mercedes-Benz Viano (2003-)	207 212	8 4		207 081	8 2					081	2	
Mercedes-Benz Vito	207 079	8 4										
Mercedes M-Klasse W163	208 209 103 207 079	8 8 5 8 4										
LKW												
LKW Econic	209 079	8 4										
LKW Atego	209 079	8 4										
MINI												
MINI (R50) Cooper / One	079 163	4 4		079 143	4 3					079	4	
Mitsubishi												
Mitsubishi (όλα) -2002	208 207 211 212	8 8 4 4										
Mitsubishi Lancer	207 212	8 4										
Nissan												
Nissan Almera	207	8		143	3					143 081	3 2	
Nissan Almera Tino	207	8		143 081	3 2					143	3	
Nissan Micra 2003-	207	8		081 143	2 3					081 143	2 3	
Nissan Micra C+C 2005-	207 212	8 4										
Nissan Navara	207 212	8 4										
Nissan Pathfinder	207 212	8 4										

Λίστα εφαρμογών - μαχαιράκια AGR 5356

Μοντέλο	Παρμπρίζ ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πίσω πα-ράθυρο ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Εμπρός-πίσω τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πλευρικό τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm
Nissan Primera 2003-	207 079	8 4										
Nissan Terrano II	076	4		143 157	3 4	18,0				143 160	3 2	20,0
Nissan X-Trail	207 212	8 4										
Nissan Z 350	207 211	8 4										
Nissan Pkw (-2003)	208 207 079	8 8 4										
Opel												
Opel Agila	207 212	8 4		143	3					207	8	
Opel Astra				079	4		076	4				
Opel Astra „Caravan“ (98-)							163	4				
Opel Astra „Fließheck“ (98-)	163	4		194 143 169	2 3 3	20,0 76,0/71,0						
Opel Astra B	207 154	8 4		079	4		076	4				
Opel Astra C 2003-	207 212	8 4										
Opel Astra Kombi 2005-	207 212	8 4		207 125	8 2					081 143	2 3	
Opel Astra Lim. 2005-	207 212	8 4										
Opel Astra Cabrio 2005-	207 212	8 4										
Opel Astra GTC Cosmo 2005-	207 209	8 8										
Opel Calibra	076 107	4 4		122 123	2 2							
Opel Combo Tour -2004	207 191	8 4										
Opel Combo 2005-	207 212	8 4		143	3					143	3	
Opel Corsa B	079	4					076	4				
Opel Corsa C 2001-	207 079	8 4										
Opel Frontera	207 079	8 4								079 125 143	4 2 3	27,0/23,0
Opel Kadett E „Formheck“	101	4					076	4		103	5	
Opel Kadett E „Fließheck“	076 101	4 4		143	3	30,5				103	5	
Opel Kadett E „Caravan“	076 101	4 4		143	3	19,0				103	5	
Opel Meriva -2004	207 191	8 4		143 123	3 2	17/22						
Opel Meriva 2005 -	207 212	8 4		081 143	2 3					081 143	2 3	
Opel Movano	209 079	8 4										
Opel Omega A	107 108	4 4		109	5							
Opel Omega B (Mod. 94-)	076 107	4 4										
Opel Omega B „Caravan“ 94-	107	4					076	4				

Λίστα εφαρμογών - μαχαιράκια AGR 5356

Μοντέλο	Παρμπρίζ ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πίσω πα-ράθυρο ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Εμπρός-πίσω τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πλευρικό τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm
Opel Signum 2003-	207 212	8 4		125 143	2 3							
Opel Speedster	207 191	8 4										
Opel Tigra	107 076	4 4		123 172 173	2 5 2							
Opel Tigra TwinTop	207 212	8 4										
Opel Vectra „Formheck“							076	4				
Opel Vectra „Fließheck“	076	4		121 122 123	1 2 2							
Opel Vectra B (95-) Fließheck	079	4		194 123	2 2							
Opel Vectra B Formheck(95-)	079	4		076	4							
Opel Vectra C 2002-	207 191	8 4										
Opel Zafira -2004	207 079	8 4		208	8							
Opel Zafira 2005-	207 212	8 4		125 207 143	2 8 3					143 081	3 2	
Opel Vivaro	207 079	8 4										
Peugeot												
Peugeot 1007	207 212	8 4		081 143	2 3							
Peugeot 106	076 207 146	4 8 6a	16,0	143 144	3 6c	17,0						
Peugeot 205				143 095	3 4							
Peugeot 206 -2002	079	4		143 125	3 2							
Peugeot 206 2002-	207 191	8 4										
Peugeot 306	079 143 146	4 3 6a	16,0	143 160 144	3 2 6c	28,0						
Peugeot 307	207 191	8 4										
Peugeot 405							076	4				
Peugeot 406	207 154	8 4		143 154	3 4					143	3	Fond
Peugeot 406 Coupé	207 079	8 4		143 081	3 2							
Peugeot 407 Coupe	207 157	8 4										
Peugeot 605	208 157	8 4					207 208	8 8				
Peugeot 607	207 157	8 4										
Peugeot 806	076 079	4 4		143 081	3 2	29,5				103 125	5 2	
Peugeot 807	207 194 111	8 2 4										
Peugeot Boxer	209 079	8 4										

Λίστα εφαρμογών - μαχαιράκια AGR 5356

Μοντέλο	Παρμπρίζ ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πίσω πα-ράθυρο ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Εμπρός-πίσω τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πλευρικό τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm
Peugeot Expert	207 079	8 4										
Peugeot Partner	207 079	8 4										
Porsche												
Porsche 911, Carrera 4							103	5		103		5
Porsche 911, Carrera (993)	122	2		118	4		208	8		103		5
Porsche 911, Carrera GT3 (996) (997)	207 154	8 4										
Porsche 924/944 (2.85-)	072 114	3 4										
Porsche 928 S4	127	4										
Porsche, Boxter	207 154	8 4										
Porsche Cayenne	207 211	8 4										
Renault												
Renault Super 5	076 143 103 073	4 3 5 1	18,5									
Renault 19	076	4		079	4							
Renault 21	115 107 111	4 4 4		076	4							
Renault 25	079 076	4 4		143	3	27,0						
Renault Avantage	073 207 157	1 8 4										
Renault Clio I+II	079	4										
Renault Clio III 2005-	207 157	8 4										
Renault Espace I	207	8								073	1	μπροστά
Renault Espace II (Modell 91)	207	8								097	2	ausstellbares Seitendfen- ster
Renault Espace III (Modell 02)	207 157	8 4								097	2	ausstellbares Seitendfen- ster
Renault Kangoo	207 079	8 4								104 076	5 4	Ausstellfen- ster festes Seitendfen-
Renault Laguna I	076	4		143 081	3 2	30,0				143 125 103	3 2 5	
Renault Laguna II	207 111	8 4										
Renault Medaillon	076 111	4 4										
Renault Megane I (3-türig)							076	4		073	1	
Renault Megane I (5-türig)	076	4								143	3	25,0/27,0
Renault Megane II 2003-	207 209	8 8		208 168	8 2	από μέσα από μέσα						
Renault Megane Coupe-Cabriolet	207 157	8 4										
Renault Megane Scenic II 2003-	207 157	8 4										
Renault Modus 2005-	207 157	8 4										
Renault Safrane	107 115	4 4		143 160 125	3 2 2	30,0				104	5	

Λίστα εφαρμογών - μαχαιράκια AGR 5356

Μοντέλο	Παρμπρίζ ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πίσω παράθυρο ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Εμπρός-πίσω τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πλευρικό τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm
Renault Twingo	079	4										
Renault Vel Satis	207 157	8 4										
Renault (Bus) FR 1 u. PR 4										110	4	
Renault (Bus) PR 14	209 076	8 4								076	4	
Renault (Bus) R 312										110 108	4 4	
Renault (Bus) SC 10	143 209 073	3 8 1	35,0									
Renault (Lkw) AE	209 207	8 8								076	4	
Renault (Lkw) R 310	143 110	3 4	35,0									
Rover												
Rover 214	143 110	3 4	24,0	195	3	42,0						
Rover 400				076	4							
Rover 416	076 195	4 3	33,0/37,0									
Rover 600er Serie	114	4		076	4							
Rover 800er Serie							076	4				
Saab												
Saab 9000	076 073	4 1		079	4							
Saab 900/9-3/9-5	207 079	8 4										
Saab 9-3 Cabrio	207 212	8 4										
Saab 9-3 Sport Combi	207 212	8 4		081 143	2 3					143	3	
Saab 9-5	207 157	8 4										
Saab 95 Cabrio 2003-	079 157	4 4										
SCANIA												
SCANIA LKW (alle)	207 081 217	8 2 9 01 1										
Seat												
Seat Alhambra	207 157	8 4					079	4				
Seat Altea 2004-	207 212	8 4		143	3							
Seat Arosa	207 076	8 4		Διαχωρισμός 90607001016								
Seat Cordoba	207 076	8 4										
Seat Ibiza/Inca	207 076	8 4										
Seat Ibiza 2005	208 212	8 4		143 081	3 2							
Seat Leon /Torro	207	8										
Seat Leon 2005-	207 212	8 4		143	3							
Seat Toledo	207 079	8 4		143 152	3 3	22,0						

Λίστα εφαρμογών - μαχαιράκια AGR 5356

Μοντέλο	Παρμπρίζ ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πίσω πα-ράθυρο ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Εμπρός-πίσω τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πλευρικό τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm
Skoda												
Skoda Octavia -2003	207 079	8 4		143 169	3 3							
Skoda Octavia 2004-	207 212	8 4										
Skoda Superb	207 079	8 4		194	2							
Skoda Fabia	207 211	8 4		143 081	3 2							
Skoda Fabia Combi				208 169	8 3							
Skoda Felicia	208 079	8 4		208 169	8 3							
Smart												
Smart City Coupe/ Cabrio fortwo	207	8										
Smart forfour	207	8		143 081	3 2							
Smart roadster	207 211	8 4		207 208	8 8							
Subaru												
Subaru Forester	207 212	8 4		143	3					143	3	
Subaru G3X Justiy	207	8										
Subaru Impreza Lim.	207 212	8 4		207	8							
Subaru Impreza Kombi	207 212	8 4								143 125	3 2	
Subaru Legacy -2004	154	4										
Subaru Legacy Outback 2005-	207 212	8 4										
Subaru 1800 Travel	079	4										
Suzuki												
Suzuki Ignis	208	8		143 081	3 2					207 081	8 2	
Suzuki Liana	207	8								143	3	
Suzuki Jimmy	207	8								143	3	
Suzuki Swift	207 212	8 4		125 143	2 3					143	3	
Suzuki Vitara	079 118	4 4										
Suzuki Vitara Grande / LX7	207 211	8 4		143 081	3 2					143 081	3 2	
Suzuki Pkw (alle)- 2001	207 076	8 4										
Toyota												
Toyota Avensis Lim.	207 212	8 4		207	8							
Toyota Camry	208 211	8 4										
Toyota Carina	076 107 103	4 4 5										
Toyota Carina Combi (- 96)	076 079	4 4		163	4							
Toyota Carina „Fließheck“	076 103	4 5						107	4			

Λίστα εφαρμογών - μαχαιράκια AGR 5356

Μοντέλο	Παρμπρίζ ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πίσω πα-ράθυρο ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Εμπρός-πίσω τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πλευρικό τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm
Toyota Carina „Formheck“	107 103	4 5					076	4				
Toyota Corolla Fließheck	076 079	4 4		143	3	22,0/34,0						
Toyota Corolla (9.87 -)	118 110	4 4										
Toyota Corolla Steilheck	076 079	4 4		143 125	3 2	25,0/29,0						
Toyota Corolla E 9 Fließheck	076 079	4 4		172 125	5 2							
Toyota Corolla 2003-	207 212	8 4										
Toyota Corolla Verso 2005-	207 212	8 4										
Toyota Landcruiser	208 207	8 8										
Toyota MR2	208 211	8 4										
Toyota Prius	208 212	8 4										
Toyota RAV 4	208 207	8 8		079	4							
Toyota Yaris	208 207	8 8										
Toyota Pkw/Bus alle ab 99-	208 207 076 079	8 8 4 4										
Volvo												
Volvo Typ 360				143 076	3 4	19,0						
Volvo Typ 440	076	4					108	4				
Volvo Typ 480 ES	076 108	4 4										
Volvo Typ 740/760	079	4		118	4							
Volvo Typ 740/760 Kombi	079	4		076	4							
Volvo V50	207 157	8 4		143	3							
Volvo V50 Kombi	207 157	8 4		081 143	2 3							
Volvo V40	076	4					108	4				
Volvo V70	207 157	8 4										
Volvo Typ 850/S 70	101 111 155	4 4 4		079	4		109	5		143 108	3 4	
Volvo C70 Cabrio	207 157	8 4										
Volvo Typ S 40	207 157	8 4										
Volvo S60	207 157	8 4										
Volvo Typ S 80	207 157	8 4										
Volvo XC70	207 212	8 4		081 143	2 3							
Volvo XC90	207 212	8 4		081 143	2 3							

Λίστα εφαρμογών - μαχαιράκια AGR 5356

Μοντέλο	Παρμπρίζ ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πίσω πα-ράθυρο ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Εμπρός-πίσω τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm	Πλευρικό τζάμι ID-Nr.	Φωτο	Διάσταση εφαρμογής σε mm
Volvo Typ 940				118 076 079	4 4 4							
Volvo Typ 960	155	4		076 079	4 4		118	4				
VW												
VW New Beetle / Cabrio	208 076	8 4										
VW Corrado	087	4					143	3				
VW Fox	207 212	8 4		143	3					143	3	
VW Golf IIIVW Golf III	207	8	Διαχωρισμός 90607001016									
VW Golf IV / BORA	207 076	8 4	Διαχωρισμός 90607001016									
VW Golf V 2003-	208 211	8 4		125 208	2 8					143 081	3 2	
VW Golf VW Golf Plus 2004-V 2003-	208 212	8 4		125 143	2 3							
VW Jetta 2005-	208 212	8 4										
VW Lupo	207 076	8 4	Διαχωρισμός 90607001016									
VW Passat Lim. (4.88 -)	207	8		114	4							
VW Passat B 5 (96 -)	207	8								143	3	
VW Passat (98 -)	207 076	8 4	Διαχωρισμός 90607001016									
VW Passat Variant (90 -)	207	8	Διαχωρισμός 90607001016									
VW Passat VI 2005-	207 212	8 4										
VW Phaeton	207 157	8 4										
VW Polo „Steilheck“ (9.90 -)				133	3							
VW Polo -1999	207 076	8 4	Διαχωρισμός 90607001016									
VW Polo 2000-	207 076	8 4		208 081	8 2							
VWPolo 2005-	207 212	8 4										
VW Sharan	207 157	8 4										
VW Touareg	207 211	8 4										
VW Touran	208 212	8 4		143	3							
VW Vento	207 076	8 4										
VW Bus T4	207	8		143	3	18,5				208	8	
VW Bus T5	207 212	8 4										
VW Caddy	207 076	8 4										
VW Caddy Life	207 212	8 4										
VW LT II	209 079	8 4										
Busse												
Busse/Sonderfahrzeuge mit überbreiter Kleberaupe	132 081	7 2	(bei Bedarf)									

Ηλεκτρικά εργαλεία

